

Паспорт



HL510NH-3000

Назначение:

Дизайн-трап предназначен для установки во внутренних помещениях и отвода в канализацию сточных вод с уровня пола и гидроизоляции.

Описание:

Трап с горизонтальным выпуском DN40/50, с надставным элементом из ПП, подрамником и решеткой из нержавеющей стали и с сифоном с высотой гидрозатвора 50 мм.

Комплектация:

1. Корпус трапа из ПЭ с фартуком из полимербитумного полотна Ø420 мм, и горизонтальным выпуском DN40/50.
2. Плоский листвоуловитель HL181.
3. Надставной элемент из ПП, с подрамником из нержавеющей стали и с сифоном из ПП.
4. Решетка 115x115 мм из нержавеющей стали.

Технические характеристики:

Артикул	Присоединительные размеры	Пропускная способность	Вес
HL510NH-3000	DN40/50	0,67 л/с	1776 г

Максимальная разрешенная нагрузка

до 300 кг

Температура отводимой жидкости

до 85°C(*)

Срок службы


не менее 50 лет

(*) Трап HL510NH-3000 позволяет отводить в канализацию стоки с температурой до 100°C, при условии, что её воздействие имеет кратковременный характер (100-200 литров жидкости с температурой не более 100°C). Повышение температуры сливающейся жидкости до 100°C не влияет на пропускную способность трапа и его работоспособность, так как основной рабочий элемент трапа – сифон выполнен из полипропилена (рабочая температура которого не должна превышать 100°C). В этом случае снижается только максимально допустимая нагрузка на трап (так как корпус трапа исполняет роль несущего силового элемента), она не должна превышать 150 кг.

Особенности монтажа:

1. Корпус трапа устанавливается на несущую конструкцию.
2. Слой гидроизоляции – наплавляемый материал на битумной основе сваривается пламенем пропановой горелки или горячим воздухом с гидроизоляционным «фартуком» корпуса трапа с переходлем 100-150 мм.

3. Высота надставного элемента трапа регулируется от 12 до 80 мм (подрезается по высоте стяжки). При необходимости увеличить высоту применяются удлинители HL340N.

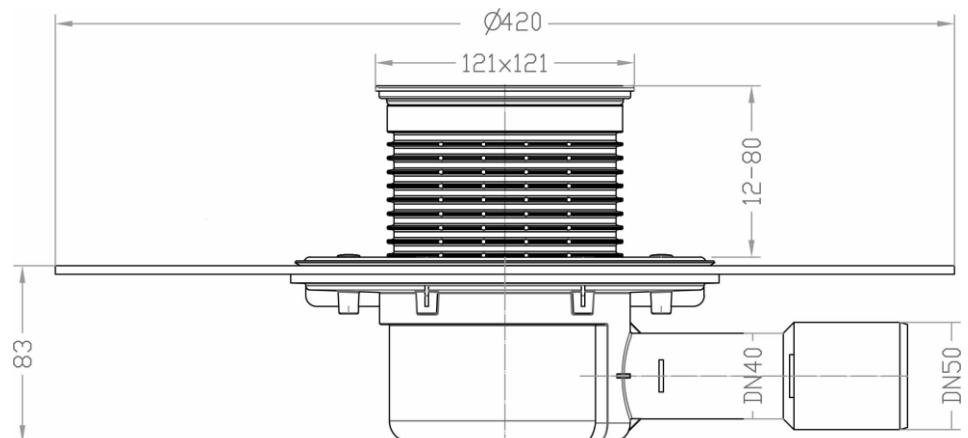

HL510NH-3000

4. Если диаметр присоединяемой канализационной трубы DN40, то необходимо на отводящем патрубке корпуса трапа отрезать патрубок DN50.
5. Выпускной патрубок трапа HL510NH-3000 предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML) DN50, необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь HL9/50.
6. До завершения монтажных работ, для исключения попадания посторонних предметов в систему канализации, в корпус трапа устанавливается плоский листвоуловитель (идёт в комплекте). Перед установкой надставного элемента, который подрезается в зависимости от необходимой высоты, он удаляется. В надставной элемент может устанавливаться монтажная заглушка для предотвращения его повреждения или деформации. После завершения монтажных работ в надставной элемент устанавливается сифон, а затем решетка из нержавеющей стали. Монтажные заглушки подлежат утилизации.