



Каталог изделий

Система Ekorplastik для тёплого пола




Трубы PE-RT/Al/PE-RT в бухте

D	t	l	Вес	КОД
мм	мм	мм	кг	
16	2,00	200	0,110	PERTTRK016
20	2,25	200	0,150	PERTTRK020




Трубы PEX-c/EVOH в бухте

D	t	l	Вес	КОД
мм	мм	мм	кг	
16	2,0	200	0,088	PEXTRK016X
20	2,0	200	0,117	PEXTRK020X

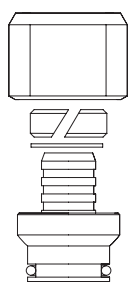


Соединитель для труб PE-RT/Al/PE-RT, PE-Xc

D	t	G	Упаковка	Упаковка	Вес	КОД
мм	мм	мм	I.	II.	кг	
16	2,0	3/4"	10	20	0,070	PERPR01625X

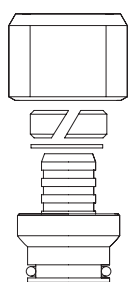


Соединитель для трубы PE-RT/Al/PE-RT

D	t	G	Упаковка	Упаковка	Вес	КОД
мм	мм	мм	I.	II.	кг	
20	2,25	3/4"	10	20	0,073	PERPR02025X

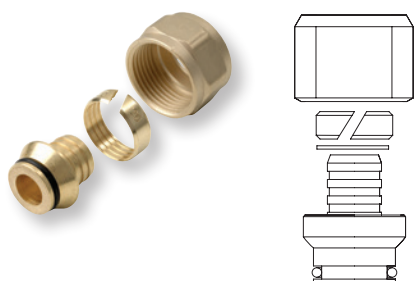
Соединитель для трубы PE-Xc

D	t	G	Упаковка	Упаковка	Вес	КОД
мм	мм	мм	I.	II.	кг	
20	2,0	3/4"	2	20	0,054	PEXPR02025X

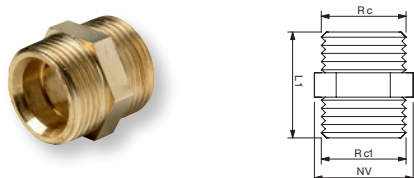
Ниппель


G	Упаковка	Упаковка	Вес	КОД
мм	I.	II.	кг	
3/4"	10	20	0,064	PERVSEU025X


Муфта для труб PE-RT/AL/PE-RT, PE-Xc

D	t	Упаковка	Упаковка	Вес	КОД
мм	мм	I.	II.	кг	
16	2,0	10	20	0,538	PERTR016XX


Муфта для труб PE-Xc

D	t	Упаковка	Упаковка	Вес	КОД
мм	мм	I.	II.	кг	
20	2,0	10	20	0,707	PEXTR016XX

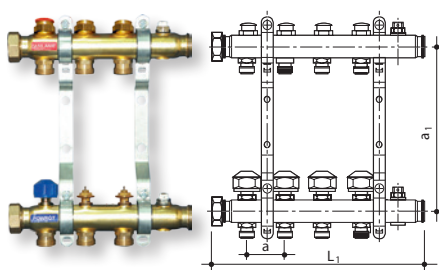

Коллектор для тёплого пола (без расходомера)

Тип	a ₁	a	L ₁	Упак.	Упак.	Вес	КОД
	мм	мм	мм	I.	II.	кг	
2 вых. – тёплый пол	210	50	160	1	1	1,700	XF156402W
4 вых. – тёплый пол	210	50	260	1	1	2,400	XF156404W

– Вход в коллектор 1"
– Подключение отопительных контуров 3/4"

Каталог изделий


Система Ekorplastik для тёплого пола

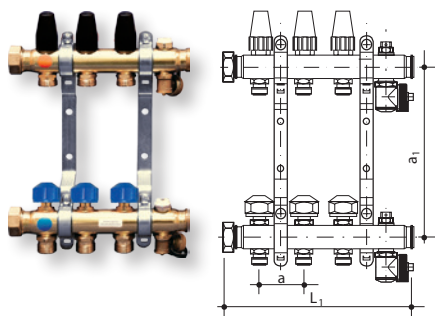

Коллектор для тёплого пола (с расходомером)

Тип	a ₁ мм	a мм	L ₁ мм	Упак. I.	Упак. II.	Вес кг	КОД
2 вых. – тёплый пол	210	50	160	1	1	2,000	XF156502W
4 вых. – тёплый пол	210	50	260	1	1	2,600	XF156504W

– Вход в коллектор 1"
– Подключение отопительных контуров 3/4"

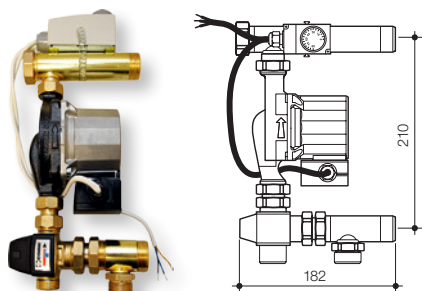

Смесительный узел с трехходовым клапаном

Тип	ширина мм	высота мм	Упак. I.	Упак. II.	Вес кг	КОД
Смесительный блок WUM-A	210	50	1	1	3,900	XF159984W
Смесительный блок WUM-D	210	50	1	1	5,360	XF159987W



Термоэлектрическая головка для коллектора

Тип	Упак. I.	Упак. II.	Вес кг	КОД
Термоэлектрическая головка 24 V	1	1	0,100	XF151030W
Термоэлектрическая головка 230 V	1	1	0,200	XF151035W



Комнатный термостат беспроводной

Тип	Упаковка I.	Вес кг	КОД
TP 150NW	1	0,104	XF159966W
TP 155NW	1	0,104	XF159967W



Блок управления AC-116

Тип	Упаковка	Упаковка	Вес	КОД
	I.	II.	кг	
AC-116	1	1	0,968	XF159992W



Сенсорный экран AC-100LCD

Тип	Упаковка	Упаковка	Вес	КОД
	I.	II.	кг	
AC-100LCD	1	1	0,178	XF159993W

Использованные сокращения

КОД	Код для заказа изделия
I.	Маленькая упаковка
II.	Большая упаковка
G	Внутренняя резьба цилиндрическая, не обеспечивающая герметичность соединения
D	внешний диаметр
t	толщина стенок трубы