
Profipress с SC-Contur

Трубопроводные системы

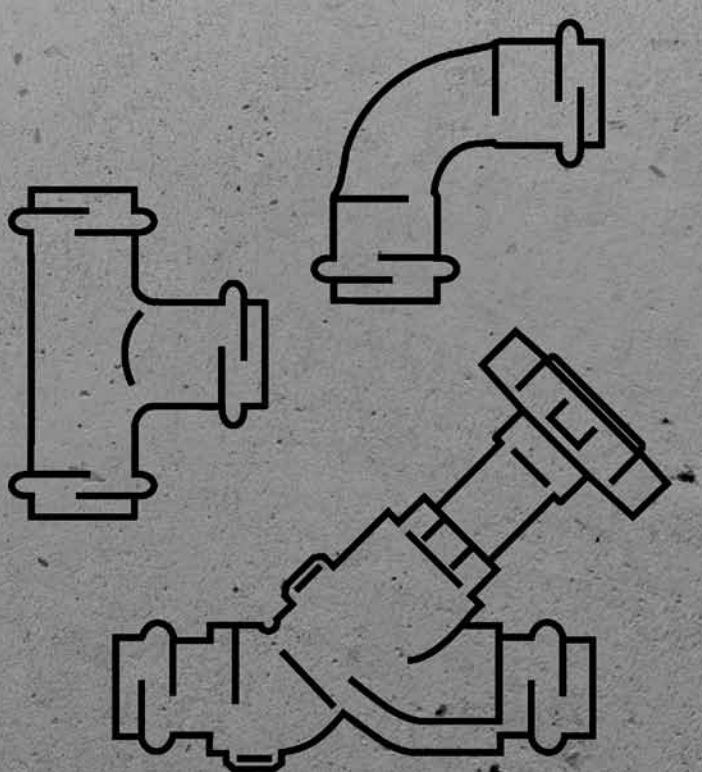

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Система пресс-фитингов из меди, бронзы или кремниевой бронзы, прошедшая испытания в соответствии с инструкцией DVGW W 534 со знаком контроля DVGW, и трубами из меди согласно DIN EN 1057, в соответствии с инструкцией DVGW GW 392. Возможно использовать в системах питьевого водоснабжения согласно DIN 1988. Для открытого и скрытого монтажа распределительных трубопроводов и стояков в комплексной системе Viega.

Пресс-фитинги
Все типоразмеры с контуром безопасности, который позволяет визуально обнаружить не опрессованные по недосмотру соединения при наполнении системы. SC-Contur сертифицирован и соответствует требованиям инструкции DVGW W 534, пункт 12.14 »Принудительная негерметичность фитингов«.
При гидравлических испытаниях на герметичность контур безопасности Viega выявляет неопрессованные соединения в диапазоне давлений от 0,1 до 0,65 МПа, а при пневматическом испытании сжатым воздухом или с помощью инертных газов - в диапазоне давлений от 22 гПа до 0,3 МПа.

Маркировка
Зеленая точка на пресс-соединении

Уплотнительные кольца
EPDM, черного цвета (этилен-пропилен-диеновый каучук); до 110 °C; не обладает стойкостью против углеводородных растворителей, хлорированных углеводородов, скипидара, бензина

Материалы пресс-фитингов
Медь, бронза: CC 499K
Кремниева бронза*: CC 246E/ CuSi4Zn9MnP
Оба материала соответствуют списку федерального ведомства по охране окружающей среды от 15 марта 2017 г.

Размеры
Стандартные размеры: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Размеры XL: d 64,0 - 108,0
Пресс-фитинги с резьбовым соединением: d 12–54; 64,0–108,0

Сферы применения
Системы питьевого водоснабжения
Отопление/подключение радиаторов
Отведение дождевых вод
Сжатый воздух, инертные газы
Системы холодоснабжения
Промышленность
Машиностроение

Специальные применения
с уплотнительным кольцом из EPDM, поставляется изготовителем
- стационарные спринклерные установки – с сертификатом VdS G 4980009 для типоразмеров DN20–DN50 в сочетании с медными трубами согласно DIN EN 1057 R290 (твёрдые)
- гелиоустановки с плоскими коллекторами

с уплотнительным кольцом из FKM (комплектующие)
- гелиоустановки с плоскими/ вакуумными коллекторами
- системы централизованного теплоснабжения и паровые установки низкого давления

Использование в иных, кроме описанных, сферах применения должно быть согласовано с сервисным центром фирмы Viega!

Условия эксплуатации
Системы питьевого водоснабжения
- Максимальная рабочая температура 85 °C
- Максимальное рабочее давление 1,6 МПа

Системы отопления
- Максимальная рабочая температура 110 °C
- Максимальное рабочее давление 1,6 МПа

Примечание
Соблюдайте направление потока!
Не разрешается устанавливать компоненты из меди перед деталями из оцинкованной стали!

Примечание – ограничения при использовании в системах питьевого водоснабжения
Трубы и фитинги из меди разрешается использовать с учетом контроля возможного превышения предельных значений ионов меди и только при условии, что значение pH ≥ 7,4, или при значениях pH = 7,0–7,4, если общий объем органического углерода не превышает TOCмакс. = 1,5 мг/л!

Примечание для луженых медных труб согласно DIN 50930-6:
Луженая медная труба согласно предписаниям может быть использована в сочетании с нелуженными пресс-фитингами из меди для всех систем питьевого водоснабжения. Превышением предельного значения миграции ионов меди в питьевую воду можно пренебречь из-за относительно небольшого процента нелуженной поверхности фитингов по сравнению с трубами.

Более подробная информация об использовании и воздействии на медный материал приведена в стандарте DIN EN 12502-2. В отдельных случаях обращайтесь к службу технической поддержки Viega.

Примечание – ограничения при использовании на системах отопления
Соблюдать требования VDI 2035 и DIN EN 12828!

Допуски
Profipress (d 12-54)
- Рег. № DVGW DW-8511BQ0586

Profipress XL (d 64)
- Рег. № DVGW DW-8511BQ0586

Применение пресс-инструментов
Эксплуатационная надежность систем пресс-фитингов Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-машин и пресс-инструментов. Поэтому для выполнения пресс-соединений мы рекомендуем использовать пресс-инструменты Viega и регулярно производить их обслуживание в авторизованных сервисных центрах.

Технические данные
Пресс-фитинги и детали постоянно оптимизируются. Если необходимо, размерные таблицы можно скачать с интернет-сайта фирмы Viega: www.viega.ru

Принадлежности для использования с арматурой Easytop см. в перечне системной арматуры.

*) Замена бронзы на кремниевую бронзу произошла вследствие перехода на производство новых видов продукции Viega с использованием единого сплава

СОДЕРЖАНИЕ

Отводы	4
Тройники	6
Переходники/переходные угольники	10
Муфты	14
Редукционные переходники	16
Резьбовые соединения	18
Декоративные заглушки, заглушки	20
Фланцы	21
Водорозетки	23
Монтажные узлы	25
Водорозетки для прохода через стену	27
Система Smartloop: внутренняя циркуляционная труба	27
Компенсаторы	29
Бронзовые запорные вентили	29
Бронзовые запорные вентили, с 2017	30
Бронзовые шаровые краны	31
Бронзовые шаровые краны, с 2017	32
Полнопроходные вентили	33
Полнопроходные вентили, с 2017	33
Вентили свободного потока для скрытого монтажа, вентили скрытого монтажа	34
Вентили свободного потока для скрытого монтажа, вентили скрытого монтажа, с 2017	34
Коллекторы, крестовины	35
Подключение радиаторов	36
Плинтусные элементы подключения радиаторов	40
Аксессуары	
Инструменты	42
Уплотнительные кольца	42

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.

4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ОТВОДЫ



Отвод 90° Profipress
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2416

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	12	10	**291 488**	86	**3,42**
	14	10	**443 863**	86	**4,44**
	15	10/100	**291 501**	86	**3,42**
	16	10	**443 870**	86	**5,49**
	18	10/100	**291 495**	86	**4,50**
✓	22	10/100	**291 518**	86	**5,64**
✓	28	5/50	**291 525**	86	**11,88**
✓	35	5	**291 532**	86	**23,76**
✓	42	5	**291 549**	86	**45,27**
✓	54	1	**291 556**	86	**61,17**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Profipress XL
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2416XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	1	**577 681**	67	**220,59**
76,1	1	**476 847**	67	**222,36**
88,9	1	**476 854**	67	**270,15**
108,0	1	**476 861**	67	**369,39**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Sanpress XL
с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе
Модель 2216XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
76,1	1	**350 697**	88	**288,51**
88,9	1	**350 680**	88	**350,16**
108,0	1	**350 703**	88	**479,61**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Profipress
с SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2416.1

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	12	10	**291 648**	86	**3,21**
	14	10	**444 099**	86	**5,22**
	15	10/100	**291 662**	86	**3,21**
	16	10	**444 105**	86	**5,31**
	18	10/100	**291 655**	86	**4,44**
✓	22	10/100	**291 679**	86	**5,76**
✓	28	5/50	**291 686**	86	**13,02**
✓	35	5	**291 693**	86	**23,40**
✓	42	5	**291 709**	86	**46,29**
✓	54	1	**291 716**	86	**61,92**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Profipress XL
с SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 2416.1XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	1	**577 698**	67	**159,63**
76,1	1	**476 878**	67	**222,36**
88,9	1	**476 885**	67	**270,15**
108,0	1	**476 892**	67	**369,39**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Sanpress XL
с SC-Contur
- бронза
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе
Модель 2216.1XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
76,1	1	**353 650**	88	**288,51**
88,9	1	**353 667**	88	**350,55**
108,0	1	**353 674**	88	**479,13**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Profipress
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2426

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	12	10	**292 409**	86	**3,75**
	14	10	**444 051**	86	**6,03**
	15	10/100	**292 348**	86	**3,75**
	16	10	**444 068**	86	**6,90**
	18	10/100	**292 416**	86	**3,96**
✓	22	10/100	**292 355**	86	**4,89**
✓	28	5/50	**292 362**	86	**15,48**
✓	35	5	**292 379**	86	**22,35**
✓	42	5	**292 386**	86	**36,30**
✓	54	1	**292 393**	86	**50,85**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Profipress XL
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2426XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	1	**577 766**	67	**203,19**
76,1	1	**476 908**	67	**212,13**
88,9	1	**476 915**	67	**253,14**
108,0	1	**476 922**	67	**345,30**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Sanpress XL
с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе
Модель 2226XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
76,1	1	**351 342**	88	**274,86**
88,9	1	**351 359**	88	**328,23**
108,0	1	**351 366**	88	**448,08**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Profipress
с SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2426.1

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	12	10	**292 577**	86	**3,03**
	14	10	**444 112**	86	**4,89**
	15	10/100	**292 508**	86	**3,09**
	16	10	**444 129**	86	**5,10**
	18	10/100	**292 560**	86	**4,02**
✓	22	10/100	**292 515**	86	**4,50**
✓	28	5/50	**292 522**	86	**15,36**
✓	35	5	**292 539**	86	**21,54**
✓	42	5	**292 546**	86	**33,81**
✓	54	1	**292 553**	86	**50,16**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Profipress XL с SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 2426.1XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	1	**577 773**	67	**174,06**
76,1	1	**476 939**	67	**195,03**
88,9	1	**476 946**	67	**232,59**
108,0	1	**476 953**	67	**318,15**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Sanpress XL с SC-Contur
- бронза
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе
Модель 2226.1XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
76,1	1	**353 681**	88	**251,70**
88,9	1	**353 698**	88	**302,43**
108,0	1	**353 704**	88	**413,13**

d = внешний диаметр трубы



Одноплоскостной обводной элемент Profipress с SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2427

d	уп.	артикул	ДГ	€
12	10	**322 359**	86	**8,13**
15	10	**322 342**	86	**8,13**
18	10	**322 335**	86	**12,15**
22	10	**322 328**	86	**15,63**

d = внешний диаметр трубы



Одноплоскостной обводной элемент Profipress с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2428

d	уп.	артикул	ДГ	€
15	10	**352 134**	86	**21,33**
18	10	**352 141**	86	**23,07**
22	10	**352 158**	86	**26,64**

d = внешний диаметр трубы

ТРОЙНИКИ




Тройник Profipress с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2418

VdS	d1	d2	d3	уп.	артикул	ДГ	€
	12	12	12	10	**291 884**	86	**5,16**
	12	15	12	10	**322 717**	86	**15,57**
	14	12	14	10	**443 900**	86	**10,41**
	14	14	14	10	**443 887**	86	**6,78**
	15	12	12	10	**291 907**	86	**11,88**
	15	12	15	10	**291 914**	86	**5,97**
	15	15	12	5	**315 085**	86	**12,15**
	15	15	15	10/100	**291 952**	86	**5,16**
	15	18	15	10	**322 724**	86	**15,24**
	15	22	15	10	**322 700**	86	**17,52**
	16	12	14	5	**443 917**	86	**13,29**
	16	14	16	10	**443 924**	86	**10,41**
	16	16	16	10	**443 894**	86	**7,98**
	18	12	15	5	**365 073**	86	**16,02**
	18	12	18	10	**324 827**	86	**6,63**
	18	14	18	10	**443 931**	86	**18,99**
	18	15	15	10	**291 921**	86	**12,48**
	18	15	18	10/50	**291 938**	86	**6,36**
	18	16	18	10	**443 948**	86	**19,11**
	18	18	15	10	**315 009**	86	**12,54**
	18	18	18	10/100	**291 891**	86	**7,05**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках




Тройник Profipress
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2418

VdS	d1	d2	d3	уп.	артикул	ДГ	€
	18	22	18	10	**322 694**	86	**18,24**
	22	12	22	10	**324 834**	86	**7,98**
	22	14	22	10	**443 955**	86	**16,71**
	22	15	15	10	**292 010**	86	**14,28**
	22	15	18	5	**315 078**	86	**15,24**
	22	15	22	10/50	**292 027**	86	**7,65**
	22	16	22	10	**443 962**	86	**17,58**
	22	18	15	5	**315 061**	86	**16,89**
	22	18	18	5	**315 054**	86	**15,24**
	22	18	22	10/50	**291 945**	86	**9,78**
	22	22	15	5	**315 047**	86	**14,61**
	22	22	18	5	**315 030**	86	**18,51**
✓	22	22	22	10/100	**291 969**	86	**9,06**
✓	22	28	22	5	**322 687**	86	**29,25**
	28	15	22	5	**324 841**	86	**28,77**
	28	15	28	5/50	**295 189**	86	**18,72**
	28	18	22	5	**324 858**	86	**29,19**
	28	18	28	5	**315 023**	86	**25,89**
✓	28	22	22	5	**307 899**	86	**25,14**
✓	28	22	28	5	**295 196**	86	**18,66**
✓	28	28	22	5	**315 016**	86	**28,50**
✓	28	28	28	5/50	**291 976**	86	**16,44**
	35	15	35	5	**324 865**	86	**27,57**
	35	18	35	5	**324 872**	86	**29,19**
✓	35	22	28	5	**324 889**	86	**41,25**
✓	35	22	35	5	**292 034**	86	**25,29**
✓	35	28	28	5	**324 896**	86	**40,59**
✓	35	28	35	5	**292 041**	86	**26,64**
✓	35	35	22	5	**365 882**	86	**40,92**
✓	35	35	28	5	**365 080**	86	**39,12**
✓	35	35	35	5	**291 983**	86	**27,84**
✓	42	22	42	5	**324 902**	86	**48,36**
✓	42	28	42	5	**292 058**	86	**49,11**
✓	42	35	42	5	**292 065**	86	**50,85**
✓	42	42	42	5	**291 990**	86	**54,06**
✓	54	22	54	1	**324 919**	86	**75,93**
✓	54	28	54	1	**324 926**	86	**78,27**
✓	54	35	54	1	**324 933**	86	**81,24**
✓	54	42	54	1	**292 072**	86	**60,78**
✓	54	54	54	1	**292 003**	86	**66,87**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках




Тройник Sanpress
с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2218

VdS	d1	d2	d3	уп.	артикул	ДГ	€
	28	28	15	5	**314 132**	87	**29,85**
	28	28	18	5	**314 163**	87	**30,81**
	42	15	42	1	**314 224**	87	**58,74**
✓	42	35	35	1	**283 551**	87	**59,70**
✓	54	42	42	1	**187 279**	87	**83,58**


VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках



Тройник Profipress
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение, однорас-трубный соединительный элемент

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2418.1


d1	d2	d3	уп.	артикул	ДГ	€
22	15	22	5	**477 356**	86	**18,12**



Тройник Profipress XL
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2418XL

d1	d2	d3	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
64,0	35	64,0	1	**577 735**	67	**362,79**
64,0	42	64,0	1	**577 742**	67	**406,26**
64,0	54	64,0	1	**577 759**	67	**435,39**
64,0	64,0	64,0	1	**577 728**	67	**301,92**
76,1	54	76,1	1	**476 977**	67	**400,17**
76,1	76,1	76,1	1	**476 960**	67	**400,17**
88,9	54	88,9	1	**476 991**	67	**410,31**
88,9	76,1	88,9	1	**477 004**	67	**437,73**
88,9	88,9	88,9	1	**476 984**	67	**437,73**
108,0	54	108,0	1	**477 028**	67	**444,54**
108,0	76,1	108,0	1	**477 035**	67	**468,51**
108,0	88,9	108,0	1	**477 042**	67	**536,97**
108,0	108,0	108,0	1	**477 011**	67	**540,30**



Тройник Sanpress XL
с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе
Модель 2218XL


d1	d2	d3	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
76,1	54	76,1	1	**354 398**	88	**479,31**
76,1	76,1	76,1	1	**350 628**	88	**459,75**
88,9	54	88,9	1	**354 404**	88	**532,23**
88,9	76,1	88,9	1	**354 411**	88	**534,96**
88,9	88,9	88,9	1	**350 635**	88	**529,50**
108,0	54	108,0	1	**354 428**	88	**576,84**
108,0	76,1	108,0	1	**354 435**	88	**607,71**
108,0	88,9	108,0	1	**354 442**	88	**640,95**
108,0	108,0	108,0	1	**350 642**	88	**618,63**



Тройник Sanpress
с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2217.1

d1	R	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
18	¾	18	5	**281 328**	87	**40,32**
22	¾	22	5	**194 123**	87	**41,10**
28	¾	28	5	**194 130**	87	**48,45**
35	¾	35	5	**194 147**	87	**54,72**
42	¾	42	1	**273 231**	87	**61,11**
54	¾	54	1	**197 858**	87	**92,40**
54	1	54	1	**310 929**	87	**90,36**
54	1¼	54	1	**310 936**	87	**91,83**




Тройник Sanpress
с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	12	½	12	5	**290 986**	87	**16,68**
	15	⅜	15	5	**313 951**	87	**28,50**
	15	½	15	5	**115 630**	87	**16,23**
	18	½	18	5	**281 359**	87	**28,26**
✓	22	½	22	5	**115 944**	87	**22,83**
✓	22	¾	22	5	**313 975**	87	**32,73**
✓	28	½	28	5	**119 768**	87	**28,56**
✓	28	¾	28	5	**313 968**	87	**37,08**
✓	35	½	35	5	**121 945**	87	**39,87**
✓	35	1	35	1	**361 204**	87	**42,30**
✓	42	½	42	1	**126 230**	87	**48,39**
✓	42	1	42	1	**361 211**	87	**52,65**
✓	54	½	54	1	**197 353**	87	**57,63**
✓	54	1	54	1	**361 228**	87	**72,93**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Тройник Sanpress
G¼, с вставной муфтой
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: вентиль для отбора проб, дренажный вентиль, врезка точки отбора проб в трубопровод, присоединение дренажного вентиля
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, однораструбный соединительный элемент, G-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Примечание
Для присоединения необходимо использовать надвижную муфту Sanpress модель 2215.5!
Модель 2217.4

d1	G	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	¼	15	1	**705 596**	87	**22,56**
18	¼	18	1	**705 602**	87	**25,32**
22	¼	22	1	**705 619**	87	**31,38**
28	¼	28	1	**705 626**	87	**37,20**
35	¼	35	1	**705 633**	87	**45,00**
42	¼	42	1	**705 640**	87	**55,80**
54	¼	54	1	**705 855**	87	**70,44**

G = цилиндрическая резьба




Тройник Profipress XL
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение, Rp-резьба, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2417.2XL

d1	Rp	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
64,0	¾	64,0	1	**577 704**	67	**375,09**
64,0	1	64,0	1	**577 711**	67	**402,42**
76,1	¾	76,1	1	**534 073**	67	**459,96**
76,1	2	76,1	1	**534 080**	67	**507,18**
88,9	¾	88,9	1	**534 097**	67	**499,41**
88,9	2	88,9	1	**534 103**	67	**562,53**
108,0	¾	108,0	1	**534 110**	67	**613,98**
108,0	2	108,0	1	**534 127**	67	**672,30**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Тройник Sanpress XL
с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе
Модель 2217.2XL

d1	Rp	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
76,1	¾	76,1	1	**354 572**	88	**440,64**
76,1	2	76,1	1	**351 434**	88	**475,08**
88,9	¾	88,9	1	**354 589**	88	**478,65**
88,9	2	88,9	1	**351 441**	88	**495,33**
108,0	¾	108,0	1	**354 596**	88	**575,91**
108,0	2	108,0	1	**352 097**	88	**598,86**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ




Соединительный элемент Sanpress
с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2211

VdS	d	R	уп.	артикул	ДГ	€
	12	⅜	5	**290 771**	87	**4,98**
	12	½	5	**290 764**	87	**3,57**
	14	⅜	5	**443 689**	87	**5,88**
	14	½	5	**443 696**	87	**6,45**
	15	⅜	5	**297 985**	87	**5,55**
	15	½	5/100	**105 044**	87	**3,57**
	15	¾	5	**287 764**	87	**7,41**
	16	½	5	**443 702**	87	**7,41**
	16	¾	5	**443 719**	87	**11,07**
	18	½	5	**283 490**	87	**4,59**
	18	¾	5	**283 230**	87	**5,25**
✓	22	½	5	**297 961**	87	**7,62**
✓	22	¾	5	**104 306**	87	**6,84**
✓	22	1	5	**287 771**	87	**9,21**
✓	28	¾	5	**297 954**	87	**20,97**
✓	28	1	5	**106 508**	87	**12,78**
✓	28	1¼	5	**297 978**	87	**26,40**
✓	35	1	5	**297 947**	87	**29,22**
✓	35	1¼	5	**110 352**	87	**27,99**
✓	35	1½	5	**314 651**	87	**30,30**
✓	42	1¼	5	**297 930**	87	**38,10**
✓	42	1½	1	**115 340**	87	**39,24**
✓	54	1½	1	**314 668**	87	**66,21**
✓	54	2	1	**195 267**	87	**75,72**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Sanpress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: переход на резьбовые соединения
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, G-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2211.4

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	5	**660 222**	87	**7,98**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Profipress XL
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2411XL

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	2½	1	**577 674**	67	**204,27**
76,1	2½	1	**534 134**	67	**250,29**
88,9	3	1	**534 141**	67	**278,70**
108,0	4	1	**534 158**	67	**364,08**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Sanpress XL c SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе

Модель 2211XL

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
76,1	2½	1	**350 659**	88	**263,85**
88,9	3	1	**350 666**	88	**291,06**
108,0	4	1	**350 673**	88	**381,99**

d = внешний диаметр трубы




Соединительный элемент Sanpress c SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 2212

VdS	d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
	12	⅜	5	**291 075**	87	**4,41**
	12	½	5	**291 068**	87	**4,41**
	14	½	5	**443 726**	87	**4,92**
	15	⅜	5	**298 074**	87	**4,86**
	15	½	5	**107 543**	87	**4,47**
	15	¾	5	**298 098**	87	**9,27**
	16	½	5	**443 733**	87	**4,53**
	18	½	5	**283 483**	87	**6,27**
	18	¾	5	**294 519**	87	**12,27**
✓	22	½	5	**298 067**	87	**6,90**
✓	22	¾	5	**108 465**	87	**7,53**
✓	22	1	5	**298 128**	87	**11,25**
✓	28	½	5	**428 174**	87	**22,23**
✓	28	¾	5	**298 081**	87	**24,60**
✓	28	1	5	**114 329**	87	**13,86**
✓	28	1¼	5	**298 104**	87	**25,50**
✓	35	¾	5	**357 542**	87	**29,52**
✓	35	1	5	**298 111**	87	**31,11**
✓	35	1¼	5	**116 774**	87	**30,75**
✓	42	1¼	1	**298 050**	87	**43,47**
✓	42	1½	1	**124 236**	87	**44,61**
✓	54	1½	1	**365 097**	87	**51,51**
✓	54	2	1	**195 304**	87	**77,70**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Profipress XL c SC-Contur
- медь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 2412XL

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	2½	1	**577 667**	67	**220,59**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Sanpress c SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, защита от прокручивания

Модель 2212.3

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	5	**287 016**	87	**22,83**
18	½	5	**298 913**	87	**22,68**
22	½	5	**287 009**	87	**25,05**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Соединительный элемент Sanpress
с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба
- звукопоглощающая конструкция

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, звукоизоляционная вставка
Модель 2212.4

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
18	½	5	**335 021***	87	**28,26**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Соединительный элемент Sanpress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: переход со стальной трубы на системы пресс-соединений Viega
- бронза или кремниевая бронза
- компрессионный фитинг, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент, разделительное уплотнение, обжимное кольцо, резьбовое соединение с накидной гайкой, уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2215.6

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
25	28	1	**588 564**	87	**81,42**
32	35	1	**588 328**	87	**121,68**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, стальные трубы в соответствии с DIN EN 10220/10255 с цинковым покрытием в соответствии с DIN EN 10240
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4213.2

DN	D	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	15	5	**736 255**	55	**38,91**
15	½	18	5	**754 679**	55	**38,91**
20	¾	22	5	**736 279**	55	**42,21**
25	1	28	5	**736 293**	55	**47,49**
32	1¼	35	1	**736 309**	55	**68,88**
40	1½	42	1	**736 316**	55	**71,28**
50	2	54	1	**736 323**	55	**127,47**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Raxofix
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: переход на все типы металлических пресс-систем Viega
- кремниевая бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 5313P

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
16	15	5	**646 707**	49	**15,18**
16	18	5	**646 714**	49	**17,79**
20	15	5	**646 721**	49	**15,66**
20	18	5	**646 738**	49	**18,57**
20	22	5	**646 745**	49	**21,66**
25	22	1	**646 752**	49	**33,30**
32	28	1	**646 769**	49	**48,06**
40	28	1	**646 776**	49	**63,00**
40	35	1	**646 783**	49	**76,14**
50	35	1	**646 790**	49	**99,78**



Соединительный элемент Raxofix
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: переход на все типы металлических пресс-систем Viega
- кремниевая бронза
- пресс-соединение, однораструбный соединительный элемент

Модель 5313

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
16	15	5	**646 554**	49	**12,96**
16	18	5	**646 561**	49	**13,29**
20	18	5	**646 578**	49	**14,04**
20	22	5	**646 585**	49	**14,04**
25	22	5	**646 592**	49	**23,49**
32	28	5	**646 608**	49	**33,84**
40	35	1	**646 615**	49	**53,70**
50	42	1	**646 622**	49	**88,53**




Соединительный элемент Sanpress
- бронза или кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 2211.1

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
12	½	5	**291 310**	87	**12,39**
15	½	5	**115 418**	87	**13,11**
18	½	5	**285 081**	87	**13,62**
18	¾	5	**285 104**	87	**14,58**
22	½	5	**119 676**	87	**21,03**
22	¾	5	**116 767**	87	**21,99**
28	1	5	**122 034**	87	**33,24**
35	1¼	5	**125 288**	87	**42,63**
42	1½	1	**132 231**	87	**63,60**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Sanpress
- бронза или кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 2212.1

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
12	½	5	**291 341**	87	**13,41**
15	½	5	**117 733**	87	**14,58**
18	½	5	**287 085**	87	**14,88**
18	¾	5	**287 108**	87	**14,82**
22	½	5	**120 917**	87	**18,66**
22	¾	5	**117 481**	87	**21,54**
28	¾	5	**130 954**	87	**32,52**
28	1	5	**122 942**	87	**33,03**
35	1	5	**134 730**	87	**46,02**
35	1¼	5	**130 589**	87	**57,63**
42	1½	1	**135 430**	87	**64,41**
54	2	1	**199 104**	87	**109,02**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90° Sanpress
с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 2214

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
12	⅜	5	**290 863**	87	**16,95**
12	½	5	**290 870**	87	**17,01**
14	½	5	**444 006**	87	**20,52**
15	⅜	5	**314 361**	87	**25,32**
15	½	5	**112 950**	87	**17,01**
15	¾	5	**443 030**	87	**21,15**
16	½	5	**444 013**	87	**21,66**
18	½	5	**281 205**	87	**27,03**
18	¾	5	**314 354**	87	**26,40**
22	¾	5	**115 623**	87	**27,48**
28	1	5	**118 730**	87	**41,16**
35	1¼	5	**127 329**	87	**54,72**
42	1½	1	**128 500**	87	**74,70**
54	2	1	**197 988**	87	**105,69**

d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Sanpress
с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM

Модель 2214.1

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	5	**335 281**	87	**11,88**

d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Sanpress
с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2214.2

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
12	⅜	5	**290 924**	87	**10,47**
12	½	5	**290 931**	87	**10,47**
14	½	5	**444 020**	87	**13,74**
15	⅜	5	**298 241**	87	**24,66**
15	½	5	**108 441**	87	**10,47**
15	¾	5	**314 385**	87	**24,21**
16	½	5	**444 037**	87	**11,64**
18	½	5	**281 236**	87	**23,58**
18	¾	5	**298 227**	87	**26,19**
22	½	5	**298 234**	87	**28,17**
22	¾	5	**283 711**	87	**16,62**
22	1	5	**314 378**	87	**26,40**
28	½	5	**442 033**	87	**29,58**
28	¾	5	**446 611**	87	**29,58**
28	1	5	**283 728**	87	**30,30**
35	1¼	5	**283 704**	87	**49,98**
42	1½	1	**299 415**	87	**64,41**
54	2	1	**299 422**	87	**102,33**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Вставка угловая 90° Sanpress
- бронза или кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба

Модель 2214.3

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	5	**308 001**	87	**11,31**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Шланговый штуцер
- бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2213.3

d	ID	уп.	артикул	ДГ	€
10	⅜	5	**480 783***[1,2]	87	**7,74**
12	⅜	5	**473 716***	87	**8,04**

d = внешний диаметр трубы
ID = внешний диаметр шланга
[1)] Только изделия, отмеченные зеленой точкой, снабжены контуром безопасности!
[2)] Пресс-соединение d10 выполняется при помощи пресс-губки для 12 диаметра!
* = Поставка только из складского запаса

МУФТЫ




Муфта Profipress
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2415

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	12	10	**292 737**	86	**3,21**
	14	10	**443 740**	86	**4,35**
	15	10/100	**292 690**	86	**3,21**
	16	10	**443 856**	86	**4,77**
	18	10/100	**292 744**	86	**4,08**
✓	22	10/100	**292 683**	86	**4,83**
✓	28	5/50	**292 676**	86	**9,33**
✓	35	5	**292 706**	86	**11,61**
✓	42	5	**292 713**	86	**21,87**
✓	54	1	**292 720**	86	**27,51**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Муфта Profipress XL
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2415XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	1	**577 582**	67	**66,78**
76,1	1	**477 059**	67	**143,58**
88,9	1	**477 066**	67	**164,25**
108,0	1	**477 073**	67	**208,59**

d = внешний диаметр трубы



Муфта Sanpress XL
с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе
Модель 2215XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
76,1	1	**350 598**	88	**211,50**
88,9	1	**350 604**	88	**239,28**
108,0	1	**350 611**	88	**295,68**

d = внешний диаметр трубы




Надвижная муфта Profipress
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2415.3

d	уп.	артикул	ДГ	€
12	10	**713 416**	86	**3,75**
15	10	**461 256**	86	**3,48**
18	10	**461 263**	86	**4,17**
22	10	**461 270**	86	**4,89**
28	5	**461 287**	86	**9,06**
35	5	**461 294**	86	**11,82**
42	5	**461 317**	86	**21,54**
54	1	**461 300**	86	**27,84**

d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта Profipress XL
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2415.5XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	1	**577 650**	67	**81,15**
76,1	1	**477 080**	67	**213,72**
88,9	1	**477 097**	67	**239,37**
108,0	1	**477 103**	67	**287,28**

d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта Sanpress XL
с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе
Модель 2215.5XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
76,1	1	**353 315**	88	**274,86**
88,9	1	**353 322**	88	**310,53**
108,0	1	**353 339**	88	**372,75**

d = внешний диаметр трубы




Надвижная муфта Sanpress
с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2215.5

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	15	5	**119 485**	87	**18,15**
	18	5	**287 061**	87	**20,82**
✓	22	5	**119 041**	87	**20,64**
✓	28	5	**122 133**	87	**25,23**
✓	35	5	**124 335**	87	**33,69**
✓	42	1	**131 494**	87	**48,12**
✓	54	1	**216 153**	87	**51,18**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта Sanpress
с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2215.4

d	уп.	артикул	ДГ	€
22	5	**588 533**	87	**22,89**
28	5	**588 540**	87	**28,05**
35	5	**588 557**	87	**35,73**

d = внешний диаметр трубы



Муфта Sanpress
- бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 9777.9

d	уп.	артикул	ДГ	€
10	20	**335 946**[1]	76	**15,09**

d = внешний диаметр трубы
[1] Пресс-соединение d10 выполняется при помощи пресс-губки для 12 диаметра!

РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ




Редукционная вставка Profipress с SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2415.1

VdS	d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
	14	12	10	**443 771**	86	**3,48**
	15	12	10	**296 414**	86	**2,88**
	16	12	10	**443 788**	86	**3,69**
	16	14	10	**443 795**	86	**3,69**
	18	12	10	**298 586**	86	**3,03**
	18	14	10	**443 801**	86	**6,03**
	18	15	10	**296 407**	86	**2,88**
	18	16	10	**443 818**	86	**6,24**
	22	14	10	**443 825**	86	**5,49**
	22	15	10/50	**296 377**	86	**3,42**
	22	16	10	**443 832**	86	**5,85**
	22	18	10	**296 391**	86	**3,63**
	28	15	5	**296 469**	86	**8,79**
	28	18	10	**296 384**	86	**9,00**
✓	28	22	10/50	**296 506**	86	**9,27**
✓	35	22	5	**296 452**	86	**10,92**
✓	35	28	5	**296 490**	86	**11,94**
✓	42	22	5	**296 445**	86	**18,72**
✓	42	28	5	**296 483**	86	**18,24**
✓	42	35	5	**296 476**	86	**17,79**
✓	54	28	5	**366 476**	86	**38,37**
✓	54	35	5	**296 438**	86	**24,90**
✓	54	42	5	**296 421**	86	**23,82**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках



Редукционная вставка Profipress XL с SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 2415.1XL

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	42	1	**577 605**	67	**98,25**
64,0	54	1	**577 612**	67	**98,25**
76,1	54	1	**477 110**	67	**123,24**
76,1	64,0	1	**587 505**	67	**188,73**
88,9	54	1	**477 127**	67	**132,87**
88,9	76,1	1	**477 134**	67	**181,35**
108,0	54	1	**477 141**	67	**139,74**
108,0	76,1	1	**477 158**	67	**188,04**
108,0	88,9	1	**477 165**	67	**208,59**



Редукционная вставка Sanpress с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2215.1

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
22	12	5	**366 865**	76	**7,32**




Редукционная вставка Sanpress
- бронза или кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2215.1NC

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
15	14	5	**323 707**[1]	87	**5,94**
15	16	5	**323 714**[2]	87	**6,78**
18	16	5	**323 721**[2]	87	**8,37**

[1] Пресс-соединение d14 выполняется при помощи пресс-губки для 15 диаметра!
[2] Пресс-соединение d16 выполняется при помощи пресс-губки для 18 диаметра!



Редукционная вставка Sanpress XL c SC-Contur
- бронза
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе

Модель 2215.1XL

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
76,1	54	1	**354 664**	88	**159,75**
88,9	54	1	**354 671**	88	**172,65**
88,9	76,1	1	**354 688**	88	**195,03**
108,0	54	1	**354 695**	88	**222,90**
108,0	76,1	1	**354 701**	88	**206,16**
108,0	88,9	1	**354 718**	88	**211,80**



Редукционная муфта Profipress c SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM

Модель 2415.2

VdS	d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
	15	12	10	**325 770**	86	**9,00**
	18	15	10	**325 787**	86	**13,08**
	22	15	10	**325 794**	86	**14,34**
	22	18	10	**325 800**	86	**14,55**
✓	28	22	5	**325 817**	86	**16,38**
✓	35	28	5	**328 269**	86	**23,07**
✓	42	35	1	**328 252**	86	**34,29**
✓	54	42	1	**328 276**	86	**38,37**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках



Редукционная муфта Sanpress
- бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM

Модель 2215.2NC

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
15	14	5	**363 420**[1]	87	**8,31**
16	15	5	**363 437**[2]	87	**9,06**
18	16	5	**363 444**[2]	87	**9,06**

[1] Пресс-соединение d14 выполняется при помощи пресс-губки для 15 диаметра!
[2] Пресс-соединение d16 выполняется при помощи пресс-губки для 18 диаметра!



Редукционная муфта Sanpress
- бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM

Модель	d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
9778.0	12	10	1/200	**335 953**[1]	76	**14,73**
9778.1	15	10	1/350	**335 960**[1]	76	**13,56**

[1] Пресс-соединение d10 выполняется при помощи пресс-губки для 12 диаметра!



Отвод редукционный 90° Profipress c SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM

Модель 2416.2

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
15	12	5	**629 281**	86	**4,17**



Отвод редукционный 45° Profipress c SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM

Модель 2426.2

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
15	12	5	**629 298***	86	**4,29**

* = Поставка только из складского запаса

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Соединительный элемент резьбовой Sanpress с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, плоское уплотнительное кольцо EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 2260

d	уп.	артикул	ДГ	€
12	5	**293 017**	87	**34,83**
15	1	**126 148**	87	**46,20**
18	1	**287 436**	87	**52,65**
22	1	**126 124**	87	**59,49**
28	1	**124 311**	87	**63,39**
35	1	**130 947**	87	**72,03**
42	1	**132 446**	87	**97,59**
54	1	**226 329**	87	**159,51**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный Sanpress с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, плоское уплотнительное кольцо EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 2262

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
12	½	5	**293 024**	87	**26,52**
15	½	1	**131 937**	87	**31,89**
15	¾	1	**133 160**	87	**36,42**
18	½	1	**283 384**	87	**38,73**
18	¾	1	**314 910**	87	**38,85**
22	¾	1	**125 318**	87	**46,77**
22	1	1	**133 900**	87	**50,10**
28	¾	1	**365 103**	87	**54,45**
28	1	1	**128 975**	87	**54,00**
35	1¼	1	**138 875**	87	**58,59**
42	1½	1	**141 745**	87	**81,24**
54	2	1	**222 017**	87	**107,67**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой разъемный Sanpress с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, плоское уплотнительное кольцо EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 2265

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
12	⅜	5	**291 372**	87	**25,05**
12	½	5	**291 389**	87	**25,05**
15	½	1	**120 108**	87	**25,05**
15	¾	1	**140 878**	87	**33,24**
18	½	1	**283 360**	87	**33,54**
18	¾	1	**283 377**	87	**34,56**
22	½	1	**142 674**	87	**51,96**
22	¾	1	**119 133**	87	**36,12**
22	1	1	**148 492**	87	**52,14**
28	¾	1	**365 110**	87	**44,49**
28	1	1	**120 047**	87	**42,75**
35	1¼	1	**128 425**	87	**62,43**
42	1½	1	**135 966**	87	**87,12**
54	2	1	**221 997**	87	**114,21**

d = внешний диаметр трубы



Переходной элемент 90° Sanpress с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба
- плоское уплотнение, угловое исполнение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, плоское уплотнительное кольцо EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 2255

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
12	½	5	**292 980**	87	**30,24**
15	½	5	**125 660**	87	**35,73**
18	½	5	**283 469**	87	**37,26**
18	¾	5	**283 452**	87	**41,49**
22	¾	5	**122 614**	87	**49,35**
22	1	5	**132 637**	87	**58,41**
28	1	5	**128 159**	87	**56,16**
35	1¼	5	**132 729**	87	**72,03**
42	1½	1	**139 872**	87	**101,67**
54	2	1	**221 676**	87	**139,71**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Переход на резьбовые соединения Sanpress с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, плоское уплотнительное кольцо EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой
Модель 2263

VdS	d	G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	12	⅜	1	**475 956**	87	**9,66**
	12	½	1	**380 878**	87	**9,78**
	12	¾	1	**293 611**	87	**7,80**
	14	⅜	1	**476 786**	87	**10,41**
	14	½	1	**443 849**	87	**10,68**
	14	¾	1	**444 150**	87	**10,11**
	15	⅜	1	**475 963**	87	**9,66**
	15	½	1	**380 885**	87	**9,78**
	15	¾	1	**265 663**	87	**8,76**
	15	1	1	**305 000**	87	**13,29**
	15	1¼	1	**424 534**	87	**20,25**
	16	½	1	**444 167**	87	**10,86**
	16	¾	1	**444 174**	87	**9,60**
	18	¾	1	**283 391**	87	**9,00**
	18	1	1	**305 017**	87	**12,66**
	22	¾	1	**351 502**	87	**11,76**
✓	22	1	1	**265 687**	87	**8,88**
✓	22	1¼	1	**367 015**	87	**16,95**
✓	22	1½	1	**305 260**	87	**16,35**
	28	1	1	**692 629**	87	**14,43**
✓	28	1¼	1	**265 700**	87	**14,88**
✓	28	1½	1	**305 048**	87	**16,68**
✓	35	1½	1	**265 731**	87	**17,46**
✓	35	2	1	**305 024**	87	**31,32**
✓	42	1¾	1	**265 304**	87	**32,67**
✓	42	2	1	**305 031**	87	**40,95**
✓	54	2¼	1	**426 743**	87	**81,87**
✓	54	2⅜	1	**265 328**	87	**46,32**
✓	54	2½	1	**341 961**	87	**55,08**
✓	54	2¾	1	**426 750**	87	**111,06**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба



Переход на резьбовые соединения Sanpress XL с SC-Contur
- бронза
- G-резьба, пресс-соединение
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, плоское уплотнительное кольцо EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение, резьбовое соединение с накидной гайкой
Модель 2263XL

G	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
3	76,1	1	**365 127**	88	**317,40**
3½	88,9	1	**365 134**	88	**392,16**

G = цилиндрическая резьба
d = внешний диаметр трубы



Переход на резьбовые соединения Sanpress
- бронза или кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнительное кольцо EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой
Модель 2264

d	G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	¾	1	**338 503**	87	**8,76**
18	¾	1	**338 510**	87	**9,27**
22	1	1	**338 527**	87	**10,29**
28	1¼	1	**338 534**	87	**15,66**
35	1½	1	**338 541**	87	**19,56**
42	1¾	1	**338 558**	87	**32,67**
54	2⅜	1	**338 565**	87	**46,32**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба



Муфта диэлектрическая Sanpress с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- Rp-резьба, пресс-соединение
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, плоское уплотнительное кольцо EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, разделительное уплотнение, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 2267

Rp	d	уп.	артикул	ДГ	€
½	15	1	**469 450**	87	**52,20**
¾	15	1	**469 467**	87	**59,55**
½	18	1	**469 474**	87	**63,09**
¾	18	1	**469 481**	87	**66,33**
¾	22	1	**469 498**	87	**76,74**
1	22	1	**469 504**	87	**80,79**
1	28	1	**469 511**	87	**88,95**
1¼	35	1	**469 528**	87	**97,20**
1½	42	1	**469 535**	87	**135,54**
2	54	1	**469 542**	87	**175,23**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
d = внешний диаметр трубы



Уплотнительный элемент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: резьбовые соединения Viega с плоским уплотнением EPDM
- EPDM

Модель 2263.1-182

для G	внутр. Ø	Ø	H	уп.	артикул	ДГ	€
½	12	18,5	2	1	**443 184**	10	**0,45**
¾	17	24	2	1	**342 425**	10	**0,45**
1	21	30	2	1	**342 418**	10	**0,45**
1¼	27	39	2	1	**342 401**	10	**0,78**
1½	35	44,5	2	1	**342 395**	10	**0,93**
1¾	41	50,5	2	1	**342 449**	10	**1,56**
2	44	56	2	1	**446 055**	10	**1,86**
2¼	52	62	2	1	**446 062**	10	**2,46**
2⅜	53	66	2	1	**342 388**	10	**2,46**
2½	58	70	2	1	**342 432**	10	**3,24**
2¾	62	78	2	1	**446 079**	10	**4,17**

для G = для G (резьба цилиндрическая)
внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ЗАГЛУШКИ



Заглушка Profipress с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM

Модель 2456

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	12	10	**349 295**	86	**6,45**
	14	10	**444 075**	86	**9,00**
	15	10	**349 301**	86	**6,78**
	16	10	**444 082**	86	**9,60**
	18	10	**349 363**	86	**8,91**
✓	22	10	**349 356**	86	**11,73**
✓	28	5	**349 349**	86	**18,18**
✓	35	5	**349 332**	86	**19,80**
✓	42	1	**349 325**	86	**30,60**
✓	54	1	**349 318**	86	**37,35**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Заглушка Profipress XL с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение

Модель 2456XL

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	¾	1	**577 780**	67	**145,17**
76,1	¾	1	**534 165**	67	**166,20**
88,9	¾	1	**534 172**	67	**185,37**
108,0	¾	1	**534 189**	67	**244,77**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Заглушка Sanpress XL с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе
Модель 2256XL

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
76,1	¾	1	**353 377**	88	**216,03**
88,9	¾	1	**353 384**	88	**241,08**
108,0	¾	1	**353 391**	88	**318,36**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Заглушка Profipress
- медь
- однораструбный соединительный элемент

Модель 2457

d	уп.	артикул	ДГ	€
15	10	**330 903**	86	**2,76**
18	10	**330 897**	86	**2,94**
22	5	**314 576**	86	**11,40**
28	5	**314 569**	86	**17,58**
35	5	**314 552**	86	**19,80**
42	1	**314 545**	86	**28,23**
54	1	**314 538**	86	**32,52**

d = внешний диаметр трубы



Заглушка для испытания
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: испытание системы на герметичность, временно перекрываемые участки трубопровода
- латунь
- компрессионный фитинг, соединение для шланга наполнения

комплектация
кран, резьбовое соединение с накидной гайкой
Модель 2269

d	уп.	артикул	ДГ	€
12	1	**290 801**	87	**56,70**
15	1	**141 523**	87	**59,49**
18	1	**289 423**	87	**62,25**
22	1	**140 557**	87	**75,66**
28	1	**142 568**	87	**93,93**
35	1	**144 111**	87	**102,57**
42	1	**144 999**	87	**124,68**
54	1	**187 798**	87	**144,87**

d = внешний диаметр трубы



Уплотнительный элемент EPDM
- продукция, в/для которой используется данная деталь: заглушка для испытания модель 2269

Модель 2269.9

для d	внутр. Ø	s	уп.	артикул	ДГ	€
35	32,15	3,2	5	**754 150**	87	**2,49**
42	38,5	3,7	5	**754 167**	87	**2,61**
54	51,2	4,13	5	**754 174**	87	**2,82**

внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки

ФЛАНЦЫ




Фланцевый переход Sanpress с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
соединительный фланец с черным порошковым напылением PN 10/16, уплотнительный элемент EPDM, монтажная консоль
Модель 2259.5

DN	d	n	уп.	артикул	ДГ	€
25	28	4	1	**479 855**	87	**117,33**
32	35	4	1	**479 879**	87	**170,76**
40	42	4	1	**479 886**	87	**188,58**
50	54	4	1	**479 893**	87	**217,02**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий




Фланцевый переход Profipress XL с SC-Contur
- медь
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
соединительный фланец с черным порошковым напылением PN 10/16, уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 2459.5XL

DN	d	n	уп.	артикул	ДГ	€
65	64,0	8	1	**577 797**	67	**441,18**
65	76,1	8	1	**534 042**	67	**464,10**
80	88,9	8	1	**534 059**	67	**572,58**
100	108,0	8	1	**534 066**	67	**634,53**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий



Фланцевый переход Sanpress XL с SC-Contur
- бронза
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
соединительный фланец с черным порошковым напылением PN 10/16, уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, монтажная консоль
Модель 2259.5XL

DN	d	n	уп.	артикул	ДГ	€
65	76,1	8	1	**479 954**	88	**454,83**
80	88,9	8	1	**479 978**	88	**545,79**
100	108,0	8	1	**480 011**	88	**636,72**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий



Фланец Sanpress XL PN 16
- бронза
- Rp-резьба

Модель 2259.2XL

DN	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
80	3	1	**641 603**	88	**560,07**
100	4	1	**641 610**	88	**747,96**

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Монтажный комплект
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фланцевые соединения
- сталь оцинкованная

комплектация
4 болта, 8 шайб, 4 гайки
Модель 2259.7

DN	PN	M	L	уп.	артикул	ДГ	€
25	16	12	65	1	**494 056**	87	**23,97**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**36,75**

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба



Монтажный комплект
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фланцевые соединения
- сталь оцинкованная

Модель 2259.7XL

DN	PN	M	L	уп.	артикул	ДГ	€
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]	87	**58,41**
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]	87	**30,93**

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
[1)] 8 болтов, 16 шайб и 8 гаек
[2)] 4 болта, 8 шайб и 4 гайки



Уплотнительный элемент
- AFM 34

Модель 2259.9

DN	PN	уп.	артикул	ДГ	€
25	16	10	**409 128**	87	**10,74**
32	16	10	**409 135**	87	**10,86**
40	16	10	**409 142**	87	**10,86**
50	16	10	**409 258**	87	**10,92**

DN = номинальный диаметр



Уплотнительный элемент
- AFM 34
Модель 2259.9XL

DN	PN	уп.	артикул	ДГ	€
65	16	10	**356 293**	88	**15,90**
80	16	10	**356 309**	88	**16,38**
100	16	10	**356 316**	88	**27,30**

DN = номинальный диаметр

ВОДОРОЗЕТКИ



Водорозетка Sanpress с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба
комплектация
уплотнительный элемент EPDM, укорачиваемый по длине резьбовой патрубок, крепежный фланец
Модель 2225

d	Rp	L	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	45	5/25	**116 552**	87	**20,19**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Водорозетка Sanpress с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба
комплектация
уплотнительный элемент EPDM, крепежный фланец
Модель 2225.5

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
12	½	5	**291 013**	87	**14,37**
14	½	5	**444 044**	87	**14,31**
15	½	5/100	**107 345**	87	**11,49**
16	½	5	**444 556**	87	**14,82**
18	½	5/50	**281 502**	87	**18,99**
18	¾	5	**335 236**	87	**27,42**
22	½	5	**335 229**	87	**28,44**
22	¾	5	**116 057**	87	**31,05**


d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Водорозетка Sanpress с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба
комплектация
уплотнительный элемент EPDM, уплотнение, крепежный фланец
Модель 2225.6

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	5	**347 307**	87	**24,72**


d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Двойная стеновая водорозетка Sanpress с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба
комплектация
уплотнительные элементы EPDM, крепежный фланец
Модель 2228.7

d1	Rp	d2	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	15	1	**687 892**	87	**43,98**
18	½	18	1	**692 797**	87	**49,26**
22	½	22	1	**687 908**	87	**53,94**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Тройник-водорозетка Sanpress с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба
комплектация
уплотнительные элементы EPDM, крепежный фланец
Модель 2217.3

d1	Rp	d2	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	15	1	**644 864**	87	**32,67**
22	½	22	1	**625 726**	87	**39,24**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Инжекторная вставка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: тройники для систем Profipress, Sanpress и Sanpress Inox с отводом d15 мм в соответствующих по размеру распределительных трубопроводах
- бронза или кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент
- функционирование по принципу трубы Вентури

Примечание
Для водообмена в ответвленном кольцевом тубопроводе длиной до 15 м. с редко используемой водоразборной точкой.
Модель 2211.5

d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
22	1	**695 835**	87	**23,64**
28	1	**695 842**	87	**28,32**
35	1	**696 252**	87	**35,28**
42	1	**696 269**	87	**53,31**
54	1	**696 276**	87	**70,80**
64	1	**696 283**	87	**144,93**

d = внешний диаметр трубы



Защитная манжета
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: водорозетка d16xRp½
- пластик

Модель 2125.59

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	10	**351 496**	78	**2,94**



Звукопоглощающий кожух Silenta
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: водорозетка
- синтетический каучук

комплектация
крепление для настенного монтажа
Модель 1412.891

для d	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15/18	½	5	**104 801**	31	**10,14**
22	¾	5	**126 384**	31	**19,89**


Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Звукопоглощающий кожух
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все типы водорозеток Viega с подключением DN12 и DN15
- синтетический каучук

Модель 2141.5

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1/100	**586 713**	31	**7,35**



Звукопоглощающий кожух
- продукция, в/для которой используется данная деталь: двойная стеновая водорозетка Raxofix модель 5325.7, двойная стеновая водорозетка Sanpress модель 2228.7, двойная стеновая водорозетка Sanpress Inox модель 2325.7, двойная стеновая водорозетка Viega Smartpress модель 6725.7
- синтетический каучук

Модель 5325.75

d	для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16	15/18	5	**657 116**	31	**24,78**
20	22	5	**660 383**	31	**29,10**

d = внешний диаметр трубы




Монтажная консоль
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж в/на кирпичных перегородках, монтаж в пристенных конструкциях, различная глубина монтажа
- сталь оцинкованная
- звукопоглощающая конструкция

Модель 2021.7

MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
70/100/150	1	**651 350**	78	**9,51**

MP = межосевое расстояние




Монтажная консоль
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление водорозеток
- сталь оцинкованная
- звукопоглощающая конструкция, изменяемое межосевое расстояние

комплектация
набор резиновых прокладок

Модель 2141.3

MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
80–150	1	**581 701**	78	**7,02**


MP = межосевое расстояние (диапазон)



Монтажная консоль
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление водорозеток
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажная консоль модель 2141.3
- сталь оцинкованная

Модель 2141.4

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**586 706**	78	**13,68**



Отводящее колено 90°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фиксация при помощи кронштейна или фитинга на блоке скрытого монтажа Viega Mono
- пластик


комплектация
монтажная консоль, зажим для крепления отвода, резиновый ниппель DN40/30, заглушка

Модель 2125.9

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	1	**329 730**	78	**19,47**

DN = номинальный диаметр

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ




Монтажный узел Sanpress с SC-Contur
- пресс-соединение, внутренняя цилиндрическая резьба
- присоединительные патрубки с возможностью укорачивания

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, плоская крепежная планка из оцинкованной стали, удлиненный угольник из бронзы или кремниевой бронзы (может укорачиваться)

Модель	d	Rp	L	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2221	15	½	45	150/200	1	**124 502**	87	**57,63**
2221.1	15	½	45	80/100	1	**135 119**	87	**52,86**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажный узел Sanpress
с SC-Contur
- пресс-соединение, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, короткий угольник из бронзы или кремниевой бронзы, ступенчатая крепежная планка из оцинкованной стали

Модель	d	Rp	MP	уп.	артикул	ДГ	€
2222	15	½	150	10	**295 462**	87	**32,01**
2222.6EX	12	⅜	120	1	**357 351**	87	**31,05**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажный узел Sanpress
с SC-Contur
- пресс-соединение, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, короткий угольник из бронзы или кремниевой бронзы, плоская крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 2222.05

d	Rp	MP	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	150	1	**308 681**	87	**31,71**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажный узел Sanpress
с SC-Contur
- пресс-соединение, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, короткий угольник из бронзы или кремниевой бронзы, плоская крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 2222.2

d	Rp	MP	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	100	1	**308 674**	87	**32,34**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажный узел Sanpress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мембранные расширительные баки
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, соединительный элемент резьбовой, тройник из бронзы или кремниевой бронзы, плоская крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 2218.4

d1	Rp	d2	уп.	артикул	ДГ	€
22	¾	22	1	**625 078**	76	**60,24**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Звукопоглощающий кожух
Silenta
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный узел Sanpress модель 2221
- синтетический каучук

комплектация
крепление для настенного монтажа
Модель 1415

MP	уп.	артикул	ДГ	€
150/200	5	**123 345**	31	**35,52**

MP = межосевое расстояние

ВОДОРОЗЕТКИ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ




Водорозетка Sanpress с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба, G-резьба
- угловое исполнение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2232.1

d	Rp	G	L	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	¾	25	5	**279 301**	87	**37,71**
15	½	¾	35	5	**279 318**	87	**42,96**
15	½	¾	55	5	**279 288**	87	**59,49**
15	½	¾	65	5	**279 295**	87	**62,43**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
G = цилиндрическая резьба



Водорозетка Sanpress с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба, G-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2232.3

d	Rp	G	L	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	¾	30	5	**325 060**	87	**21,72**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
G = цилиндрическая резьба



Защита от прокручивания
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: водорозетка
- сталь оцинкованная

Модель 2132

уп.	артикул	ДГ	€
25	**344 931**	78	**1,35**




Монтажный комплект
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: водорозетка
- G-резьба

Модель 1526.414-897

G	SW	уп.	артикул	ДГ	€
¾	29	10	**104 887**	24	**8,13**

G = цилиндрическая резьба
SW = размер гаечного ключа


СИСТЕМА SMARTLOOP: ВНУТРЕННЯЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ТРУБА



Набор для подключения Smartloop
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стояки горячей воды с внутренним циркуляционным трубопроводом, стояки горячей воды с d28 мм, циркуляционный трубопровод d15 мм
- продукция, в/для которой используется данная деталь: труба Smartloop PB модель 2007.3
- бронза или кремниевая бронза

комплектация
заглушка, соединительный штуцер
Модель 2276.1

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
28	12	1	**470 289**	78	**101,73**
35	12	1	**470 272**	78	**104,61**
28/35	12	1	**632 229**	78	**109,02**



Труба Smartloop PB
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система внутренней циркуляции
- продукция, в/для которой используется данная деталь: набор для подключения Smartloop модель 2276.1

Модель 2007.3

d	s	L [м]	уп.	артикул	ДГ	€/m
12	1	75	75	**650 032**	78	**3,75**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина



Натяжная муфта Smartloop
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж системы внутренней циркуляции
- продукция, в/для которой используется данная деталь: труба Smartloop PB модель 2007.3

Модель 2276.9

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12	1	**632 236**	78	**43,29**



Муфта Smartloop
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: ремонт системы внутренней циркуляции
- продукция, в/для которой используется данная деталь: труба Smartloop PB модель 2007.3

Модель 2276.8


для d	уп.	артикул	ДГ	€
12	1	**643 188**	78	**17,64**



Ножницы для трубы
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пластиковые трубы Viega


Модель 2040

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12–25	1	**117 047**	74	**54,06**



Монтажные клещи
Модель 1077.2

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12–16	1	**264 604**	74	**104,40**




Ручной пресс-инструмент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пресс-системы PEXc, пресс-системы PB

Модель 2782

для d	FP	S	уп.	артикул	ДГ	€
12	12	12	1	**401 436**	74	**410,13**

FP = для пресс-фитингов Fonterra
S = для Smartloop



Пресс-губка
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- фосфатированная сталь

Модель 2799.7

FP	S	уп.	артикул	ДГ	€
12	12	1	**425 302**	74	**327,57**

FP = для пресс-фитингов Fonterra
S = для Smartloop

КОМПЕНСАТОРЫ




Компенсатор
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: компенсация линейного расширения труб на участках сети и стояках, компенсация линейного расширения труб в системах отопления и водоснабжения
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, пресс-соединения из бронзы или кремниевой бронзы, сильфон из нержавеющей стали
Модель 2251

d	уп.	артикул	ДГ	€
15	1	**690 250**	87	**145,89**
18	1	**690 267**	87	**160,47**
22	1	**690 274**	87	**185,40**
28	1	**690 281**	87	**199,89**
35	1	**690 298**	87	**224,88**
42	1	**690 304**	87	**264,72**
54	1	**690 311**	87	**352,26**

d = внешний диаметр трубы

БРОНЗОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ




Наклонный вентиль Easytop (полнопроходной вентиль), с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, седло вентиля из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2237

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	5	**457 051***	95	**п. з.**
15	18	5	**457 068**	95	**115,29**
25	28	5	**457 082***	95	**158,97**
32	35	1	**457 099***	95	**п. з.**
40	42	1	**457 105***	95	**п. з.**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса




CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop (комбинированный вентиль с обратным клапаном), с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, седло вентиля из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2238

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	5	**457 198***	95	**119,52**
15	18	5	**457 204***	95	**129,96**
20	22	5	**457 211***	95	**134,01**
25	28	5	**457 228***	95	**172,05**
32	35	1	**457 235***	95	**249,54**
40	42	1	**457 242***	95	**299,46**
50	54	1	**457 259***	95	**415,59**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса




Обратный клапан Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение
комплектация
корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, седло вентиля из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2239

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	5	**471 019***	95	**105,09**
15	18	5	**471 026***	95	**115,29**
20	22	5	**471 033***	95	**120,84**
25	28	5	**471 040***	95	**158,97**
32	35	1	**471 156***	95	**228,57**
40	42	1	**471 163***	95	**278,46**
50	54	1	**471 170***	95	**396,66**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса


БРОНЗОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ, С 2017



Наклонный вентиль Easytop (полнопроходной вентиль), с SC-Contur
- пресс-соединение
комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, с заменяемой центральной зеленой/красной маркировкой, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2237.5

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	5	**756 864**	95	**105,09**
15	18	5	**756 871**	95	**115,29**
20	22	5	**756 888**	95	**120,84**
25	28	5	**756 895**	95	**158,97**
32	35	1	**756 901**	95	**228,57**
40	42	1	**756 918**	95	**278,46**
50	54	1	**756 925**	95	**396,66**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop (комбинированный вентиль с обратным клапаном), с SC-Contur
- пресс-соединение


комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, с заменяемой центральной зеленой/красной маркировкой, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2238.5

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	5	**757 199**	95	**119,52**
15	18	5	**757 205**	95	**129,96**
20	22	5	**757 212**	95	**134,01**
25	28	5	**757 229**	95	**172,05**
32	35	1	**757 236**	95	**249,54**
40	42	1	**757 243**	95	**299,46**
50	54	1	**757 250**	95	**415,59**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Обратный клапан Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM


технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2239.4

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	5	**757 526**	95	**105,09**
15	18	5	**757 533**	95	**115,29**
20	22	5	**757 540**	95	**120,84**
25	28	5	**757 557**	95	**158,97**
32	35	1	**757 564**	95	**228,57**
40	42	1	**757 571**	95	**278,46**
50	54	1	**757 588**	95	**396,66**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы

БРОНЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ



Шаровой кран Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение


комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, необслуживаемый запорный механизм, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2270

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	18	1	**475 864***	95	**32,22**
20	22	1	**475 871***	95	**п. з.**
32	35	1	**475 895***	95	**п. з.**
50	54	1	**475 925***	95	**359,40**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса




Шаровой кран Easytop
с SC-Contur
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, необслуживаемый запорный механизм, уплотнительный элемент EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2270.4

DN	d	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32	35	1¼	1	**587 185***	95	**123,21**
40	42	1½	1	**587 192***	95	**182,79**
50	54	2	1	**587 208***	95	**п. з.**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Шаровой кран Easytop
с SC-Contur
- не используется со следующей продукцией: изоляционный кожух Easytop модель 2210.20
- пресс-соединение


комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, необслуживаемый запорный механизм, металлическая рукоятка с черным порошковым напылением, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2270.10

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	1	**590 437**[1]	95	**32,88**
15	18	1	**590 444**[1]	95	**35,67**
20	22	1	**590 451**[1]	95	**49,89**
25	28	1	**590 468**[1]	95	**77,64**
32	35	1	**590 475**[1]	95	**157,56**
40	42	1	**590 482**[1]	95	**231,21**
50	54	1	**590 499**[1]	95	**п. з.**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
[1] Поставка только из складского запаса

БРОНЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ, С 2017




Шаровой кран Easytop
с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, необслуживаемый запорный механизм, Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета, шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2275

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	1	**746 377**	95	**29,70**
15	18	1	**746 384**	95	**32,22**
20	22	1	**746 391**	95	**45,06**
25	28	1	**746 407**	95	**70,14**
32	35	1	**746 414**	95	**142,35**
40	42	1	**746 421**	95	**208,92**
50	54	1	**746 438**	95	**359,40**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Шаровой кран Easytop
с SC-Contur
- пресс-соединение, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, необслуживаемый запорный механизм, шар из нержавеющей стали, Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета, уплотнительный элемент EPDM


технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2275.4

DN	d	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	½	1	**746 759**	95	**32,37**
15	18	½	1	**746 766**	95	**33,42**
20	22	¾	1	**746 773**	95	**43,47**
25	28	1	1	**746 780**	95	**65,58**
32	35	1¼	1	**746 797**	95	**123,21**
40	42	1½	1	**746 803**	95	**182,79**
50	54	2	1	**746 810**	95	**305,88**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ВЕНТИЛИ



Шаровой кран полнопроходной Easytop
с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, пластиковая рукоятка, уплотнительные элементы EPDM


технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2242

d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	1	**606 312***	95	**82,71**
18	1	**606 329***	95	**87,87**
22	1	**606 336***	95	**93,72**

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса

ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ВЕНТИЛИ, С 2017



Шаровой кран полнопроходной Easytop
с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, пластиковая рукоятка, уплотнительные элементы EPDM


технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2278

d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	1	**747 312**	95	**82,71**
18	1	**747 329**	95	**87,87**
22	1	**747 336**	95	**93,72**

d = внешний диаметр трубы

ВЕНТИЛИ СВОБОДНОГО ПОТОКА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА, ВЕНТИЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА




Шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, верхняя часть, защитный кожух, уплотнительные элементы EPDM
с маркировкой DVGW
Модель 2240

d	ID	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	45–130	1	**606 343***	95	**88,29**
18	45–130	1	**606 459***	95	**93,90**
22	45–130	1	**606 466***	95	**99,39**

d = внешний диаметр трубы
ID = монтажная глубина
* = Поставка только из складского запаса




Вентиль скрытого монтажа Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, верхняя часть, защитный кожух, уплотнительные элементы EPDM
с маркировкой DVGW
Модель 2235

DN	d	ID	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	45–130	1/5	**595 937***	95	**105,96**
15	18	45–130	1/5	**595 944***	95	**п. з.**
20	22	45–130	1/5	**596 750***	95	**121,38**
25	28	45–130	1/5	**596 767***	95	**158,82**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
ID = монтажная глубина
* = Поставка только из складского запаса

ВЕНТИЛИ СВОБОДНОГО ПОТОКА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА, ВЕНТИЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА, С 2017




Шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, верхняя часть, защитный кожух, уплотнительные элементы EPDM
с маркировкой DVGW
Модель 2278.5

d	ID	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	45–130	1	**747 343**	95	**88,29**
18	45–130	1	**747 350**	95	**93,90**
22	45–130	1	**747 367**	95	**99,39**

d = внешний диаметр трубы
ID = монтажная глубина



Вентиль скрытого монтажа Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, верхняя часть, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, защитный кожух, уплотнительные элементы EPDM
с маркировкой DVGW
Модель 2235.2

DN	d	ID	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	45–130	1/5	**755 591**	95	**105,96**
15	18	45–130	1/5	**755 607**	95	**110,52**
20	22	45–130	5	**755 614**	95	**121,38**
25	28	45–130	1/5	**755 621**	95	**158,82**


DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
ID = монтажная глубина



Комплект оборудования/монтажные компоненты Easytop
Visign for More 104
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: глубина монтажа 45–130 мм
- продукция, в/для которой используется данная деталь: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, 5335, 5335.2, шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop модель 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, 5340

комплектация
декоративная розетка, настенное уплотнение, поворотная ручка, маркировка красного/синего цвета
Модель 2236.10

цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
хромированный	1	**596 835**	95	**79,02**




Комплект оборудования/монтажные компоненты Easytop
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: глубина монтажа 20–80 мм
- продукция, в/для которой используется данная деталь: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, 5335, 5335.2, шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop модель 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, 5340

комплектация
декоративная розетка, настенное уплотнение, поворотная ручка
Модель 2236

цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
хромированный/красный	1	**275 068**	95	**53,28**
хромированный/синий	1	**275 075**	95	**53,28**

КОЛЛЕКТОРЫ, КРЕСТОВИНЫ




Одноплоскостной обводной элемент Sanpress с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: труднодоступные зоны, предотвращает пересечение трубопроводов
- бронза
- пресс-соединение

комплектация
изоляционный короб Д100хШ160хВ50 мм, уплотнительные элементы EPDM
Модель 2252

d1	d2	d3	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
22	10	22	1	**364 298**[1]	85	**89,34**
22	15	22	1	**397 166**	85	**89,34**

[1] Пресс-соединение d10 выполняется при помощи пресс-губки для 12 диаметра!



Одноплоскостной обводной элемент Sanpress с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: труднодоступные зоны, предотвращение пересечения трубопроводов, а также для сохранения монтажной высоты
- бронза
- пресс-соединение
- состоит из двух частей

комплектация
изоляционный короб Д160хШ160хВ50 мм, уплотнительные элементы EPDM
Модель 2249.3


d1	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	1	**493 325**	85	**92,55**
18	15	1	**493 332**	85	**92,55**
22	15	1	**493 356**	85	**94,14**
22	18	1	**493 349**	85	**94,14**



Одноплоскостная обводная крестовина Sanpress с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: одноплоскостная разводка по полу без пересечения трубопроводов
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2244

d1	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	1	**424 435**	85	**55,05**
18	15	1	**424 473**	85	**57,45**
22	15	1	**424 497**	85	**62,82**



Крестовина Sanpress с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2248

d1	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	2	**322 410**	85	**55,05**
18	15	2	**322 427**	85	**57,45**
22	15	2	**323 370**	85	**62,82**
28	15	2	**323 363**	85	**67,11**




Крестовина 24° Sanpress с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: поэтажная разводка
- продукция, в/для которой используется данная деталь: одноплоскостной обводной элемент Profipress модель 2427
- бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2247

d1	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
18	15	5	**325 985**	85	**57,03**
22	15	5	**325 978**	85	**58,44**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИАТОРОВ




Соединительный элемент для подключения радиатора
- бронза никелированная матовая
- G-резьба, соединение с Viega-конусом
- возможность перекрытия потока, прямолинейное исполнение

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1096.5

G	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¾	50	5	**359 102**	78	**26,79**

G = цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние



Соединительный элемент для подключения радиатора
- бронза никелированная матовая
- G-резьба, соединение с Viega-конусом
- возможность перекрытия потока, угловое исполнение

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1097.5

G	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¾	50	5	**359 133**	78	**28,92**

G = цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Соединительный элемент для подключения радиатора
- бронза никелированная матовая
- цилиндрическая резьба, соединение с Viega-конусом
- возможность применения в однотрубной или в двухтрубной системе, переключение режимов работы, возможность перекрытия потока, прямолинейное исполнение

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1096.0

G	MP	уп.	артикул	ДГ	€
¾	50	5	**359 096**	78	**35,25**

G = цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние



Соединительный элемент для подключения радиатора
- бронза никелированная матовая
- цилиндрическая резьба, соединение с Viega-конусом
- возможность применения в однотрубной или в двухтрубной системе, переключение режимов работы, возможность перекрытия потока, угловое исполнение

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1097.0

G	MP	уп.	артикул	ДГ	€
¾	50	5	**359 126**	78	**34,05**

G = цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние



Комплект переходников
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение к радиатору с внутренней резьбой R½
- латунь
- самоуплотнение

Модель 1096.8

G1	G2	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
½	¾	2	10	**357 122**	78	**5,79**

G1 = цилиндрическая резьба
G2 = цилиндрическая резьба
шт. = количество штук в упаковке



Комплект переходников
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: набор вставок для сооединения радиатора с радиаторным вентилем с R¾

Модель 1096.9

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
2	10	**308 872**	78	**3,27**

шт. = количество штук в упаковке



Переход на резьбовые соединения
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: медные трубы, стальные трубы
- латунь никелированная
- соединение с Viega-конусом

Модель 94385.1

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
12	¾	10	**112 608**	78	**5,97**
15	¾	10	**105 358**	78	**6,06**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба



Комплект переходников
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: радиаторный вентиль с Rp½
- бронза никелированная матовая
- соединение с Viega-конусом

Модель 1022.6

R	G	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
½	¾	2	1	**153 687**	78	**12,30**

G = цилиндрическая резьба
шт. = количество штук в упаковке





Комплект переходников
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: радиаторный вентиль с НР G¾
- использовать с комплект переходников модель 1096.9
- бронза никелированная матовая
- соединение с Viega-конусом

Модель 1022.5

G1	G2	шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¾	¾	2	1	**137 342**	78	**18,18**

G1 = цилиндрическая резьба
G2 = цилиндрическая резьба
шт. = количество штук в упаковке






Блок подключения радиатора
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение радиаторов из стены, монтаж радиаторов после завершения всех отделочных и малярных работ

комплектация
изоляционный короб, труба из нержавеющей стали d=15 мм

Модель 1097.6

d	H	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	185	1	**364 045**	85	**58,14**
15	255	1	**379 698**	85	**63,42**

d = внешний диаметр трубы
H = высота




Блок подключения радиатора
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж радиаторов после завершения всех отделочных и малярных работ, подключение радиаторов из стены
- возможность изменения длины

комплектация
изоляционный короб, труба из нержавеющей стали d=15 мм

Модель 1097.9

d	H	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	150	1	**586 379**	85	**78,57**

d = внешний диаметр трубы
H = высота




Соединительный комплект для подключения радиатора
- бронза никелированная матовая
- возможность перекрытия потока, угловое исполнение


комплектация
резьбовые соединения

Модель 1097.7

d	G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	¾	5	**364 052**	85	**101,01**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба






Угловой радиаторный вентиль
- латунь никелированная
- R-резьба

комплектация
термоголовка, резьбовые соединения, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1075.96

d	R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	½	1	**360 405**	78	**75,75**

d = внешний диаметр трубы



Радиаторный вентиль на обратную магистраль Sanpress с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба
- возможность перекрытия потока

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2272.2

d	R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	½	1	**326 364**	85	**45,48**

d = внешний диаметр трубы



Радиаторный вентиль на обратную магистраль Sanpress с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба
- возможность перекрытия потока

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2272.1

d	R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	½	1	**326 357**	85	**43,68**

d = внешний диаметр трубы




Декоративная розетка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: декоративная отделка точек подключения радиаторов для труб d16 мм, напольно-/настенное подключение

Модель 1079.1

L	B	H	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
60	45	10	17	10	**351 694**	78	**2,40**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы



Двойная розетка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: декоративная отделка точек подключения радиаторов для труб d16 мм, напольно-/настенное подключение

Модель 1079.3

L	B	H	d	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
110	60	10	17	50	1/10	**351 748**	78	**3,54**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы
MP = межосевое расстояние



Декоративная розетка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение радиаторов при помощи радиаторных уголков и труб или медной трубы, напольно-/настенное подключение

Модель 1079.5

L	B	H	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
60	45	10	15	10	**132 781**	78	**1,65**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы





Двойная розетка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение радиаторов при помощи радиаторных уголков и труб или медной трубы, напольно-/настенное подключение

Модель	L	B	H	d	MP	уп.	артикул	ДГ	€
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**	78	**3,27**
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**	78	**3,27**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы
MP = межосевое расстояние

ПЛИНТУСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ





Подключение радиаторов при плинтусной разводке
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение с радиаторами с нижним подключением, компенсация аксиальных сдвигов до 2 мм
- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединительный элемент переходной модель 2233.6, соединительный элемент переходной Raxofix модель 5322.3
- бронза

комплектация
соединительный угольник, латунь никелированная, регулируемый по высоте и поворачивающийся на 360°, компрессионное соединение G½x15, удлиненный вставной контур
Примечание
Присоединительные размеры для радиаторов: расстояние от стены 65–140 мм, высота 180–275 мм!
Модель 2277.2


	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**662 509**	85	**151,08**




Соединительный элемент переходной
- продукция, в/для которой используется данная деталь: подключение радиаторов при плинтусной разводке модель 2277.2
- бронза или кремниевая бронза
- торцевая заглушка

Модель 2233.6

	уп.	артикул	ДГ	€
	2	**663 346**	85	**11,07**






Соединительный элемент для подключения радиатора Sanpress с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение с радиаторами с боковым или нижним подключением
- бронза
- пресс-соединение, цилиндрическая резьба

комплектация
резьбовые соединения, уплотнительные элементы EPDM
Модель 2273.1

d1	G	d2	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	15	1	**446 628**	85	**107,10**
18	½	18	1	**446 635**	85	**107,10**

G = цилиндрическая резьба



Соединительный комплект для подключения радиатора
- латунь никелированная
- возможность перекрытия потока, угловое исполнение

комплектация
резьбовые соединения для комплекта переходников модели 1022.6 и 1022.5
Модель 2272.5

d	G	L1	L2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	¾	120	120	1	**360 399**	85	**84,57**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба
L1 = длина
L2 = длина



Соединительный отвод 90°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: настенное/напольное соединение с радиатором
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент

Модель 2271.1

d	L1	L2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	150	100	5	**449 292**	85	**17,76**
15	350	100	1	**366 056**	85	**24,33**

d = внешний диаметр трубы
L1 = длина
L2 = длина

АКСЕССУАРЫ
ИНСТРУМЕНТЫ



Гратосниматель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей. Совместимая продукция:, медные трубы, трубы из нержавеющей стали, трубы из гальванизированной стали
- сталь

Модель 2292.2


для d	уп.	артикул	ДГ	€
12–54	1	**343 019**	74	**302,85**



Гратосниматель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей. Совместимая продукция:, медные трубы, трубы из нержавеющей стали, трубы из гальванизированной стали
- сталь

Модель 2292.4XL

для d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0–108,0	1	**556 310**	74	**584,34**



Шаблон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: маркировка глубины посадки металлической трубы d12–54

Модель 2494

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12–54	1	**625 085**	74	**18,48**



Маркер
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система пресс-соединений Viega

Модель 2490.1

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**606 121**	74	**3,36**

АКСЕССУАРЫ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА



Уплотнительный элемент
EPDM
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система отопления
- термостойкость до 110 °C

Модель 2289

VdS	для d	внутр. Ø	s	уп.	артикул	ДГ	€
	12	12,1	2,35	10	**288 600**	87	**0,84**
	14	14,1	2,5	10	**448 370**	87	**0,69**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**	87	**0,57**
	16	16	2,6	10	**448 387**	87	**0,78**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**	87	**0,78**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**	87	**0,78**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**	87	**0,84**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**	87	**1,14**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**	87	**2,04**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**	87	**2,76**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
EPDM
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, система питьевого водоснабжения, система отопления
- термостойкость до 110 °C

Модель 2389XL

VdS	для d	внутр. Ø	s	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**	98	**3,30**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
EPDM
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Sanpress XL, система питьевого водоснабжения, система отопления
- термостойкость до 110 °C

Модель 2289XL

для d	внутр. Ø	s	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
76,1	77	5	10	**364 816**	88	**7,80**
88,9	90	5	10	**364 823**	88	**13,65**
108,0	109	5	10	**364 830**	88	**24,00**

внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки

Уплотнительный элемент
FKM
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, обвязка вакуумных солнечных коллекторов и трубопроводов

Примечание
система Prestabo не предназначена для паровых установок малого давления!
Для использования в других сферах применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!

Модель 2286

VdS	для d	внутр. Ø	s	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	12	12,1	2,35	5	**459 376**	87	**3,51**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**3,63**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**3,96**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**5,31**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**6,21**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**7,41**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**12,45**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**16,11**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
FKM
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, обвязка вакуумных солнечных коллекторов и трубопроводов

Примечание
система Prestabo не предназначена для паровых установок малого давления!
Для использования в других сферах применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!

Модель 2386XL

VdS	для d	внутр. Ø	s	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**	98	**9,96**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
FKM
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, обвязка вакуумных солнечных коллекторов и трубопроводов, Sanpress XL


Примечание
Для использования в других сферах применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!
Модель 2286XL

для d	внутр. Ø	s	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
76,1	77	5	1	**459 468**	88	**45,66**
88,9	90	5	1	**459 475**	88	**53,67**
108,0	109	5	1	**459 482**	88	**64,86**

внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки

Profipress G с SC-Contur

Трубопроводные системы

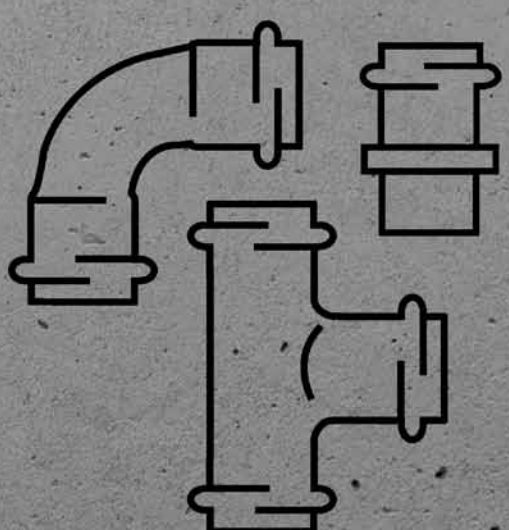

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Система с пресс-фитингами из меди, бронзы или кремниевой бронзы* и трубами из меди согласно DIN EN 1057 и инструкции DVGW W 392, для следующих областей применения:

- **газы согласно инструкции DVGW G 260 в системах газоснабжения согласно DVGW-TRGI 2008 (инструкция DVGW G 600) / DVFG-TRF 2012**
- **сжиженный газ в газообразном состоянии для бытовых и промышленных систем, прошедших испытания согласно инструкции DVGW G 5614**
- **трубопроводы для жидкого топлива согласно DIN 51603-1**
- **трубопроводы для дизельного топлива в качестве всасывающих и напорных магистралей согласно DIN EN 590 с общим сертификатом допуска инспекции строительного надзора Z-38.4-71**

Пресс-фитинги
Все типоразмеры с контуром безопасности, который позволяет визуально обнаружить не опрессованные по недосмотру соединения при наполнении системы. SC-Contur сертифицирован и соответствует требованиям инструкции DVGW G 5614, пункт 4.4.1 »Принудительная негерметичность фитингов«. При гидравлических испытаниях контур безопасности Viega выявляет неопрессованные соединения в диапазоне давлений от 0,1 МПа до 0,65 МПа, а при пневматическом испытании или испытании инертными газами - в диапазоне давлений от 22 гПа до 0,3 МПа.

Маркировка
Желтая точка, желтый прямоугольник с надписью »Gas MOP 5 / GT1«

Уплотнительные кольца
HNBR, желтого цвета

Материал пресс-фитингов
Медь, бронза: CC 499K
Кремниевая бронза*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(оба в соотвествии со списком федерального ведомства по охране окружающей среды от 15 марта 2017 г.)

Размеры
Стандартные размеры: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Размеры XL: d 64,0
Пресс-фитинги с резьбовым соединением d 12–54
Пресс-фитинги XL с резьбовым соединением d 64,0

Сферы применения
Природный/сжиженный газ
Жидкое/дизельное топливо (d 12–54)

Примечание
Для использования в системах газовых и жидкотопливных трубопроводов, а также в системах трубопроводов для дизельного топлива допускаются только пресс-фитинги Viega из меди и бронзы, отмеченные желтым прямоугольником и надписью »Gas MOP 5 / GT1«.

Использование в иных, чем описано, сферах применения и иными средами должно быть согласовано с сервисным центром фирмы Viega.

Условия эксплуатации
Системы газоснабжения и трубопроводы для сжиженного газа
- Рабочая температура от -20 °C до +70 °C
- Максимальное рабочее давление 0,5 МПа
- Максимальное рабочее давление при 650 °C/30 минут (требования HTR) 0,1 МПа (1 бар)

Трубопроводы жидкого и дизельного топлива
- Максимальная рабочая температура 40 °C
- Рабочее давление Pмакс. от -0,05 до +0,5 МПа

Допуски
Profipress G (d 12-54)
- Рег. № DVGW DG-4550AU0070

Profipress G XL (d 64,0)
- Рег. № DVGW DG-4550AU0070

Применение пресс-инструментов
Эксплуатационная надежность систем пресс-фитингов Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-машин и пресс-инструментов. Поэтому для выполнения пресс-соединений мы рекомендуем использовать пресс-инструменты Viega и регулярно поручать их контроль авторизованным сервисным мастерским.

Технические данные
Пресс-фитинги и детали постоянно оптимизируются. Если необходимо, размерные таблицы можно скачать с интернет-сайта фирмы Viega: www.viega.ru

*) Замена сырья на кремниевую бронзу произошло вследствие перехода Viega на производство новых видов продукции с использованием единого сплава

СОДЕРЖАНИЕ

Отводы 48
Тройники 49
Переходники/переходные угольники 50
Муфты 53
Редукционные переходники 54
Резьбовые соединения 54
Декоративные заглушки, заглушки 55
Фланцы 56
Водорозетки 57
Газовые шаровые краны 57
Краны шаровые для коаксиальных газовых счетчиков 58
Краны шаровые для двухраструбных газовых счетчиков 59
Шаровые краны для газовых приборов 60
Отсекающие клапаны (газ-стоп) 61
Газовые розетки и шланги 61

Аксессуары
Монтажные принадлежности для коаксиальных и двухтрубных газовых счетчиков 63
Инструменты 64
Уплотнительные кольца 64

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.

4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ОТВОДЫ



Отвод 90° Profipress G
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы HNBR
Модель 2616

d	уп.	артикул	ДГ	€
12	5	**346 850**	83	**4,56**
15	5	**345 464**	83	**4,05**
18	5	**345 471**	83	**5,10**
22	5/50	**345 488**	83	**6,36**
28	5/50	**345 495**	83	**12,66**
35	1	**345 501**	83	**23,70**
42	1	**345 518**	83	**43,38**
54	1	**345 525**	83	**60,03**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Profipress G XL
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы HNBR, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2616XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	1	**577 919**	83	**201,45**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Profipress G
с SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент HNBR
Модель 2616.1

d	уп.	артикул	ДГ	€
12	5	**346 881**	83	**4,68**
15	5	**345 532**	83	**3,69**
18	5	**345 549**	83	**4,74**
22	5	**345 556**	83	**6,18**
28	5	**345 563**	83	**13,41**
35	1	**345 570**	83	**22,95**
42	1	**345 587**	83	**45,15**
54	1	**345 594**	83	**60,54**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Profipress G XL
с SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент HNBR, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 2616.1XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	1	**577 926**	83	**183,75**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Profipress G
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы HNBR
Модель 2626

d	уп.	артикул	ДГ	€
12	5	**346 898**	83	**4,80**
15	5	**345 600**	83	**4,62**
18	5	**345 617**	83	**4,98**
22	5	**345 624**	83	**5,91**
28	5	**345 631**	83	**16,32**
35	1	**345 648**	83	**22,89**
42	1	**345 655**	83	**36,09**
54	1	**345 662**	83	**50,49**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Profipress G XL с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы HNBR, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2626XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	1	**577 957**	83	**181,98**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Profipress G с SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент HNBR
Модель 2626.1

d	уп.	артикул	ДГ	€
12	5	**346 904**	83	**4,17**
15	5	**345 679**	83	**3,54**
18	5	**345 686**	83	**4,62**
22	5	**345 693**	83	**5,31**
28	5	**345 709**	83	**15,27**
35	1	**345 716**	83	**21,00**
42	1	**345 723**	83	**33,54**
54	1	**345 730**	83	**49,56**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Profipress G XL с SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент HNBR, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 2626.1XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	1	**577 964**	83	**161,28**

d = внешний диаметр трубы


ТРОЙНИКИ



Тройник Profipress G с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы HNBR
Модель 2618


d1	d2	d3	уп.	артикул	ДГ	€
12	12	12	5	**346 959**	83	**6,18**
12	15	12	5	**346 966**	83	**16,20**
15	12	12	5	**346 973**	83	**12,42**
15	12	15	5	**346 980**	83	**6,99**
15	15	12	5	**346 997**	83	**12,72**
15	15	15	5	**345 938**	83	**6,00**
18	15	18	5	**346 003**	83	**7,53**
18	18	18	5	**345 945**	83	**7,98**
22	12	22	5	**347 000**	83	**12,15**
22	15	15	5	**346 010**	83	**14,34**
22	15	22	5	**346 027**	83	**8,73**
22	18	22	5	**346 034**	83	**10,17**
22	22	15	5	**346 041**	83	**15,09**
22	22	22	5	**345 952**	83	**10,17**
28	15	28	5	**346 058**	83	**19,83**
28	18	28	5	**633 851**	83	**27,81**
28	22	28	5	**346 065**	83	**20,01**
28	28	28	5	**345 969**	83	**17,28**
35	22	35	1	**346 072**	83	**25,86**
35	28	35	1	**346 089**	83	**27,30**
35	35	35	1	**345 976**	83	**27,99**
42	22	42	1	**664 589**	83	**49,26**
42	28	42	1	**346 096**	83	**48,45**
42	35	42	1	**346 102**	83	**50,13**
42	42	42	1	**345 983**	83	**53,07**
54	28	54	1	**664 572**	83	**79,62**
54	42	54	1	**346 119**	83	**59,79**
54	54	54	1	**345 990**	83	**65,97**



Тройник Profipress G XL
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы HNBR, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2618XL


d1	d2	d3	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
64,0	54	64,0	1	**577 940**	83	**264,42**
64,0	64,0	64,0	1	**577 933**	83	**241,98**



Тройник Profipress G
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение, однорас-трубный соединительный элемент

комплектация
уплотнительные элементы HNBR
Модель 2618.1

d1	d2	d3	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
22	15	22	5	**477 363**	83	**20,19**



Тройник Profipress G
с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

комплектация
уплотнительные элементы HNBR
Модель 2617.2

d1	Rp	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	½	15	5	**352 707**	83	**16,20**
18	½	18	5	**352 714**	83	**27,00**
22	½	22	5	**352 721**	83	**22,14**
22	¾	22	5	**352 738**	83	**31,92**
28	½	28	5	**352 745**	83	**27,87**
28	¾	28	5	**352 752**	83	**36,36**
35	½	35	1	**352 769**	83	**39,15**
35	1	35	1	**361 327**	83	**42,66**
42	½	42	1	**352 776**	83	**47,31**
42	1	42	1	**361 334**	83	**55,56**
54	½	54	1	**352 783**	83	**58,47**
54	1	54	1	**361 341**	83	**75,06**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный элемент Profipress G
с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент HNBR, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2611

d	R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12	⅜	5	**347 017**	83	**5,25**
12	½	5	**347 024**	83	**6,54**
15	½	5	**346 126**	83	**3,99**
15	¾	5	**346 133**	83	**7,53**
18	½	5	**346 140**	83	**5,10**
18	¾	5	**346 157**	83	**6,00**
22	½	5	**346 164**	83	**8,34**
22	¾	5	**346 171**	83	**7,68**
22	1	5	**346 188**	83	**9,84**
28	¾	5	**346 270**	83	**20,19**
28	1	5	**346 287**	83	**12,84**
28	1¼	5	**346 294**	83	**24,99**
35	1	5	**346 300**	83	**28,38**
35	1¼	5	**346 317**	83	**28,05**
35	1½	1	**346 324**	83	**30,12**
42	1¼	1	**346 331**	83	**39,39**
42	1½	1	**346 348**	83	**40,41**
54	1½	1	**346 355**	83	**66,45**
54	2	1	**346 362**	83	**75,24**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Profipress G с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулирующий вентиль баллона сжиженного газа
- бронза
- пресс-соединение, G-резьба, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

комплектация
соединение при помощи накидной гайки, уплотнительный элемент HNBR
Модель 2611.5

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	5	**397 036**	83	**5,31**
15	¾	5	**382 803**	83	**8,22**
18	½	5	**397 043**	83	**5,73**
18	¾	5	**382 810**	83	**6,66**
22	½	5	**397 050**	83	**9,03**
22	¾	5	**382 827**	83	**8,34**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Profipress G XL с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент HNBR, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2611XL

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	2½	1	**577 902**	83	**249,27**

d = внешний диаметр трубы




Соединительный элемент Profipress G с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент HNBR, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2612

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
12	⅜	5	**347 031**	83	**4,80**
12	½	5	**347 048**	83	**6,42**
15	½	5	**346 379**	83	**4,86**
15	¾	5	**346 386**	83	**9,30**
18	½	5	**346 393**	83	**6,48**
18	¾	5	**346 409**	83	**12,15**
22	½	5	**346 416**	83	**7,68**
22	¾	5	**346 423**	83	**8,16**
22	1	5	**435 158**	83	**10,41**
28	1	5	**346 430**	83	**13,83**
35	1¼	5	**346 447**	83	**30,60**
42	1½	1	**346 454**	83	**45,39**
54	1½	1	**571 986**	83	**69,69**
54	2	1	**346 461**	83	**77,13**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Profipress G XL с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент HNBR, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2612XL

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	2½	1	**577 896**	83	**211,92**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Profipress G с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
защита от прокручивания, уплотнительный элемент HNBR
Модель 2612.3

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	5	**346 478**	83	**22,44**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Profipress G с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулирующий вентиль баллона сжиженного газа, возможность укорачивания
- бронза
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент HNBR
Модель 2613

d	уп.	артикул	ДГ	€
12	5	**443 153**	83	**9,99**
15	5	**378 790**	83	**10,05**
18	5	**378 806**	83	**10,71**
22	5	**378 813**	83	**13,53**
28	5	**378 820**	83	**14,28**

d = внешний диаметр трубы




Соединительный элемент Sanpress
- бронза или кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2211.1

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
12	½	5	**291 310**	87	**12,39**
15	½	5	**115 418**	87	**13,11**
18	½	5	**285 081**	87	**13,62**
18	¾	5	**285 104**	87	**14,58**
22	½	5	**119 676**	87	**21,03**
22	¾	5	**116 767**	87	**21,99**
28	1	5	**122 034**	87	**33,24**
35	1¼	5	**125 288**	87	**42,63**
42	1½	1	**132 231**	87	**63,60**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Sanpress
- бронза или кремниевая бронза
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2212.1

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
12	½	5	**291 341**	87	**13,41**
15	½	5	**117 733**	87	**14,58**
18	½	5	**287 085**	87	**14,88**
18	¾	5	**287 108**	87	**14,82**
22	½	5	**120 917**	87	**18,66**
22	¾	5	**117 481**	87	**21,54**
28	¾	5	**130 954**	87	**32,52**
28	1	5	**122 942**	87	**33,03**
35	1	5	**134 730**	87	**46,02**
35	1¼	5	**130 589**	87	**57,63**
42	1½	1	**135 430**	87	**64,41**
54	2	1	**199 104**	87	**109,02**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90° Profipress G с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент HNBR, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2614

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
12	⅜	5	**346 911**	83	**16,95**
12	½	5	**346 928**	83	**17,34**
15	½	5	**345 747**	83	**16,47**
18	½	5	**345 754**	83	**25,56**
18	¾	5	**345 761**	83	**25,56**
22	¾	5	**345 778**	83	**26,76**
28	1	5	**345 785**	83	**39,54**
35	1¼	1	**345 792**	83	**52,80**
42	1½	1	**345 808**	83	**73,32**
54	2	1	**345 815**	83	**103,17**

d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90°
Profipress G
с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент HNBR
Модель 2614.2

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
12	⅜	5	**346 935**	83	**15,96**
12	½	5	**346 942**	83	**16,32**
15	½	5	**345 822**	83	**10,41**
15	¾	5	**345 839**	83	**23,19**
18	½	5	**345 846**	83	**22,56**
18	¾	5	**345 853**	83	**25,62**
22	½	5	**345 860**	83	**26,82**
22	¾	5	**345 877**	83	**16,53**
22	1	5	**345 884**	83	**25,80**
28	1	5	**345 891**	83	**28,68**
35	1¼	1	**345 907**	83	**48,69**
42	1½	1	**345 914**	83	**63,90**
54	2	1	**345 921**	83	**100,08**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

МУФТЫ



Муфта Profipress G
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы HNBR
Модель 2615

d	уп.	артикул	ДГ	€
12	5	**347 055**	83	**4,23**
15	5	**346 485**	83	**4,05**
18	5	**346 492**	83	**5,04**
22	5	**346 508**	83	**6,00**
28	5	**346 515**	83	**10,59**
35	1	**346 522**	83	**12,90**
42	1	**346 539**	83	**22,68**
54	1	**346 546**	83	**28,74**

d = внешний диаметр трубы



Муфта Profipress G XL
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы HNBR, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2615XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	1	**577 858**	83	**102,87**

d = внешний диаметр трубы




Надвижная муфта Profipress G
с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы HNBR
Модель 2615.5

d	уп.	артикул	ДГ	€
15	5	**394 165**	83	**17,88**
18	5	**394 172**	83	**20,25**
22	5	**394 189**	83	**20,19**
28	5	**394 196**	83	**25,44**
35	5	**394 202**	83	**32,67**
42	1	**394 219**	83	**47,07**
54	1	**394 226**	83	**50,76**

d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта
Profipress G XL
с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы HNBR, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2615.5XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	1	**577 889**	83	**301,65**

d = внешний диаметр трубы


РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



Редукционная вставка Profipress G с SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент HNBR
Модель 2615.1

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
15	12	5	**347 062**	83	**3,87**
18	15	5	**346 553**	83	**3,75**
22	15	5	**346 560**	83	**3,93**
22	18	5	**346 577**	83	**4,05**
28	15	5	**346 584**	83	**9,48**
28	18	5	**346 591**	83	**9,72**
28	22	5	**346 607**	83	**10,05**
35	22	1	**346 614**	83	**12,09**
35	28	1	**346 621**	83	**12,78**
42	22	1	**346 638**	83	**19,20**
42	28	1	**346 645**	83	**18,78**
42	35	1	**346 652**	83	**18,45**
54	35	1	**346 669**	83	**25,26**
54	42	1	**346 676**	83	**24,12**



Редукционная вставка Profipress G XL с SC-Contur
- медь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент HNBR, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 2615.1XL

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	42	1	**577 865**	83	**75,75**
64,0	54	1	**577 872**	83	**76,32**



Редукционная муфта Profipress G с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы HNBR
Модель 2615.2

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
15	12	5	**660 239**	83	**9,30**

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Соединительный элемент резьбовой Profipress G с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
- коническое уплотнение

комплектация
уплотнительные элементы HNBR
Модель 2650

d	уп.	артикул	ДГ	€
15	1	**379 254**	83	**49,38**
18	1	**379 261**	83	**56,25**
22	1	**379 278**	83	**63,54**
28	1	**379 285**	83	**67,71**
35	1	**379 292**	83	**76,95**
42	1	**379 308**	83	**104,31**
54	1	**379 315**	83	**180,30**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный Profipress G с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
- коническое уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент HNBR
Модель 2652

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	1	**379 322**	83	**34,05**
18	½	1	**379 339**	83	**41,34**
22	¾	1	**379 346**	83	**50,01**
28	1	1	**379 353**	83	**57,66**
35	1¼	1	**379 360**	83	**62,61**
42	1½	1	**379 377**	83	**86,79**
54	2	1	**379 384**	83	**115,08**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой разъемный Profipress G с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
- коническое уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент HNBR
Модель 2654

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
12	½	1	**632 458**	83	**29,19**
15	½	1	**379 391**	83	**26,76**
15	¾	1	**390 662**	83	**31,86**
18	½	1	**379 407**	83	**35,79**
18	¾	1	**390 679**	83	**36,90**
22	¾	1	**379 414**	83	**38,58**
22	1	1	**390 686**	83	**43,71**
28	¾	1	**477 981**	83	**58,11**
28	1	1	**379 421**	83	**44,46**
35	1¼	1	**379 438**	83	**66,72**
42	1½	1	**379 445**	83	**93,03**
54	2	1	**379 452**	83	**122,01**

d = внешний диаметр трубы



Переход на резьбовые соединения Profipress G с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: газовый шаровой кран, газовый вентиль
- бронза
- пресс-соединение, G-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент HNBR
Модель 2661

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
15	⅞	1	**351 113**	83	**17,01**
18	1⅜	1	**534 745**	83	**22,89**
22	1⅛	1	**351 120**	83	**19,20**
22	1⅜	1	**408 237**	83	**22,26**
28	1⅜	1	**351 137**	83	**26,43**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба



Переход на резьбовые соединения Profipress G с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулирующий вентиль
- бронза
- пресс-соединение, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент HNBR
Модель 2666

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	1	**638 474**	83	**10,86**
18	½	1	**638 481**	83	**14,64**
22	¾	1	**638 498**	83	**12,54**
22	⅞	1	**638 559**	83	**16,53**
28	1	1	**638 504**	83	**17,40**
28	1¼	1	**477 455**	83	**16,14**
28	1½	1	**490 829**	83	**18,96**
35	1½	1	**638 511**	83	**18,78**
42	2	1	**638 528***	83	**38,73**
54	2½	1	**638 535***	83	**77,61**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ЗАГЛУШКИ



Заглушка Profipress G с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент HNBR
Модель 2656

d	уп.	артикул	ДГ	€
12	5	**438 722**	83	**9,78**
15	5	**352 790**	83	**7,74**
18	5	**352 806**	83	**9,78**
22	5	**352 813**	83	**12,42**
28	5	**352 820**	83	**18,84**
35	1	**352 837**	83	**21,00**
42	1	**352 844**	83	**31,41**
54	1	**352 851**	83	**39,72**

d = внешний диаметр трубы



Заглушка Profipress
- медь
- однораструбный соединительный элемент

Модель 2457

d	уп.	артикул	ДГ	€
15	10	**330 903**	86	**2,76**
18	10	**330 897**	86	**2,94**
22	5	**314 576**	86	**11,40**
28	5	**314 569**	86	**17,58**
35	5	**314 552**	86	**19,80**
42	1	**314 545**	86	**28,23**
54	1	**314 538**	86	**32,52**

d = внешний диаметр трубы

ФЛАНЦЫ




Фланцевый переход Profipress G с SC-Contur
- бронза
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
соединительный фланец с черным порошковым напылением PN 10/16, уплотнительный элемент HNBR
Модель 2659.5

DN	d	n	уп.	артикул	ДГ	€
25	28	4	1	**490 669**	83	**115,35**
32	35	4	1	**567 019**	83	**186,36**
40	42	4	1	**567 026**	83	**205,80**
50	54	4	1	**567 033**	83	**236,85**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий



Фланцевый переход Profipress G XL с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение, фланцевый переход

комплектация
соединительный фланец с черным порошковым напылением PN 10/16, уплотнительный элемент HNBR, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 2659.5XL

DN	d	n	уп.	артикул	ДГ	€
65	64,0	8	1	**577 971**	83	**571,35**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий



Монтажный комплект
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фланцевые соединения
- сталь оцинкованная

комплектация
4 болта, 8 шайб, 4 гайки
Модель 2259.7

DN	PN	M	L	уп.	артикул	ДГ	€
25	16	12	65	1	**494 056**	87	**23,97**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**36,75**

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба



Монтажный комплект
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фланцевые соединения
- сталь оцинкованная

Модель 2259.7XL

DN	PN	M	L	уп.	артикул	ДГ	€
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]	87	**58,41**
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]	87	**30,93**

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
[1] 8 болтов, 16 шайб и 8 гаек
[2] 4 болта, 8 шайб и 4 гайки



Уплотнительный элемент
- AFM 34

Модель 2259.9

DN	PN	уп.	артикул	ДГ	€
10	16	1	**611 286**	87	**7,02**
15	16	1	**611 293**	87	**8,64**
20	16	10	**611 309**	87	**10,17**
25	16	10	**409 128**	87	**10,74**
32	6	5	**650 131**	87	**4,59**
32	16	10	**409 135**	87	**10,86**
40	6	5	**650 148**	87	**5,61**
40	16	10	**409 142**	87	**10,86**
50	6	5	**650 551**	87	**7,02**
50	16	10	**409 258**	87	**10,92**

DN = номинальный диаметр



Уплотнительный элемент
- AFM 34

Модель 2259.9XL

DN	PN	уп.	артикул	ДГ	€
65	16	10	**356 293**	88	**15,90**

DN = номинальный диаметр

ВОДОРОЗЕТКИ




Водорозетка Profipress G
с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент HNBR, крепежный фланец
Модель 2625.5

d	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12	½	5	**348 076**	83	**15,66**
15	½	5	**346 683**	83	**11,28**
18	½	5	**346 690**	83	**18,96**
22	¾	5	**346 706**	83	**30,12**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ГАЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ




Газовый шаровой кран
Profipress G
с SC-Contur
- пресс-соединение
- возможность перекрытия потока

комплектация
корпус из бронзы, уплотнительные элементы HNBR
технические характеристики
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель 2670

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	1	**492 854**	97	**38,31**
15	18	1	**492 861**	97	**41,64**
20	22	1	**492 878**	97	**58,20**
25	28	1	**492 885**	97	**90,54**
32	35	1	**492 892**	97	**183,75**
40	42	1	**492 908**	97	**269,64**
50	54	1	**492 915**	97	**463,95**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы




Газовый шаровой кран
Profipress G
с SC-Contur
- Rp-резьба, пресс-соединение
- возможность перекрытия потока

комплектация
корпус из бронзы, уплотнительный элемент HNBR
технические характеристики
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель 2670.4

DN	d	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	18	½	1	**587 376***	97	**50,34**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса




Газовый шаровой кран Profipress G
с SC-Contur
- пресс-соединение
- возможность перекрытия потока

комплектация
корпус из бронзы, стальная рукоятка желтого цвета, ревизионное отверстие, уплотнительные элементы HNBR
технические характеристики
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель 2671

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	18	1	**587 437**	97	**47,64**
20	22	1	**587 444**	97	**66,42**
25	28	1	**587 451**	97	**103,38**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы




Газовый шаровой кран Profipress G
с SC-Contur
- вход: резьба Rp, выход: соединение Profipress G
- возможность перекрытия потока

комплектация
корпус из бронзы, ревизионное отверстие, стальная рукоятка желтого цвета, уплотнительный элемент HNBR
технические характеристики
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель 2671.3

DN	Rp	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
20	¾	22	1	**587 468**	97	**54,18**
25	¾	28	1	**587 475**	97	**84,15**
25	1	22	1	**659 318**	97	**83,25**
25	1	28	1	**638 887**	97	**87,18**

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
d = внешний диаметр трубы

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ




Монтажный узел Profipress G
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальный газовый счётчик
- латунь
- вход/выход: пресс-соединение Profipress G
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования, прямолинейное исполнение

комплектация
возможность тестового открытия на величину < 1 мм, монтажный/крепежный комплект, контрольный винт G⅛, уплотнительные элементы HNBR
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель	d	TAE	GTK	Vгаз	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2645	28				1	**632 717**	97	**183,36**
2645T	28	✓			1	**632 724**	97	**236,52**
2645S	28		✓	2,5	1	**618 124**	97	**262,02**
2645S	28		✓	4	1	**618 131**	97	**262,02**
2645S	28		✓	6	1	**618 148**	97	**262,02**

d = внешний диаметр трубы
TAE = автоматический термоотсекатель
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар
Vгаз = объемный расход газа



Шаровой кран угловой для газового счетчика Profipress G с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальный газовый счётчик
- латунь
- вход: резьба R, выход: соединение Profipress G
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования, угловое исполнение


комплектация
возможность тестового открытия на величину < 1 мм, контрольный винт G⅛, уплотнительный элемент HNBR

технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель	R	d	Vгаз	TAE	GTK	уп.	артикул	ДГ	€
2644	1	28				1	**632 731**	97	**94,92**
2644T	1	28		✓		1	**632 748**	97	**136,74**
2644S	1	28	2,5		✓	1	**618 216**	97	**137,91**
2644S	1	28	4		✓	1	**618 223**	97	**137,91**
2644S	1	28	6		✓	1	**618 230**	97	**137,91**

d = внешний диаметр трубы
Vгаз = объемный расход газа
TAE = автоматический термоотсекатель
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ ДВУХРАСТРУБНЫХ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ



Монтажный узел Profipress G с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двухтрубный газовой счетчик
- латунь
- вход/выход: соединительные угольники с пресс-соединением Profipress G из бронзы
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования


комплектация
встроенное резьбовое соединение для счетчика, угловой шаровой кран, Присоединительный угольник 90°, стеновая монтажная консоль, уплотнительные элементы HNBR

технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)

Модель G2343S

d	Vгаз	GTK	уп.	артикул	ДГ	€
28	2,5	✓	1	**618 247**	97	**291,36**
28	4	✓	1	**618 254**	97	**291,36**
28	6	✓	1	**618 261**	97	**291,36**

d = внешний диаметр трубы
Vгаз = объемный расход газа
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар




Монтажный узел Profipress G
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двухтрубный газовой счетчик
- вход: шаровой кран из латуни с пресс-соединением Profipress G, выход: соединение Profipress G
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования

комплектация
двухстороннее резьбовое соединение для счетчика, стеновая монтажная консоль, уплотнительные элементы HNBR
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель	d	Vгаз	GTK	TAE	уп.	артикул	ДГ	€
2648	28				1	**615 260**	97	**218,70**
2648T	28			✓	1	**632 755**	97	**284,55**
2648S	28	2,5	✓		1	**618 278**	97	**272,67**
2648S	28	4	✓		1	**618 285**	97	**272,67**
2648S	28	6	✓		1	**618 292**	97	**272,67**

d = внешний диаметр трубы
Vгаз = объемный расход газа
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар
TAE = автоматический термоотсекатель

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ




Шаровой кран для газовых приборов Profipress G
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение газового оборудования, бойлеры, газовые котлы
- латунь
- выход: резьбовое соединение с Rp-резьбой, вход: пресс-соединение Profipress G

комплектация
подпружиненная самофиксирующаяся рукоятка с защитой от случайных манипуляций, уплотнительный элемент HNBR
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель 2646

DN	d	Rp	TAE	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	½	✓	1	**537 180**	97	**74,55**
15	18	½	✓	1	**537 197**	97	**75,33**
20	22	¾	✓	1	**537 203**	97	**94,32**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
TAE = автоматический термоотсекатель



Шаровой кран угловой для газовых приборов
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение газового оборудования, бойлеры, газовые котлы
- хромированная латунь
- вход: резьба R, выход: резьбовое соединение с Rp-резьбой
- угловое исполнение

комплектация
подпружиненная самофиксирующаяся рукоятка с защитой от случайных манипуляций
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2109T

R	Rp	TAE	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	½	✓	1	**526 177**	45	**52,56**
¾	¾	✓	1	**526 184**	45	**66,45**
1	1	✓	1	**526 160**	45	**91,89**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
TAE = автоматический термоотсекатель

ОТСЕКАЮЩИЕ КЛАПАНЫ (ГАЗ-СТОП)



Газовый отсекающий клапан Profipress G
тип M/K (горизонтальная или вертикальная установка)
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: автоматическое перекрытие потока газа в аварийных ситуациях или в случае нарушения герметичности соединений (срабатывание в случае превышения заданной скорости и объема прохождения газа через мембрану клапана)
- бронза
- вход: резьба R, выход: соединение Profipress G

комплектация
уплотнительный элемент HNBR
технические характеристики
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин.
рабочее давление 15–100 мбар
со знаком качества DVGW-G
Модель 2641.2HT

R	d	Vгаз	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	28	2,5	1	**653 156**	97	**64,92**
1	28	4	1	**653 163**	97	**64,92**
1	28	6	1	**653 170**	97	**64,92**
1¼	35	6	1	**653 187**	97	**224,94**
1¼	35	10	1	**653 194**	97	**224,94**

d = внешний диаметр трубы
Vгаз = объемный расход газа

ГАЗОВЫЕ РОЗЕТКИ И ШЛАНГИ




Газовая розетка
- продукция, в/для которой используется данная деталь: газовый шланг модель G2023
- хромированная латунь
- вход: резьба R, выход: розетка согласно DIN 3383-1
- высокая термическая устойчивость

комплектация
двухпозиционный визуальный индикатор (откр/закр), стандартное присоединение
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
рабочее давление макс. 0,1 бар
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2016T

R	TAE	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	✓	1	**526 788**	45	**75,54**

TAE = автоматический термоотсекатель



Газовая розетка
- продукция, в/для которой используется данная деталь: газовый шланг модель G2023
- хромированная латунь
- вход: резьба R, выход: розетка согласно DIN 3383-1
- высокая термическая устойчивость

комплектация
двухпозиционный визуальный индикатор (откр/закр)
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
рабочее давление макс. 0,1 бар
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2019T

R	TAE	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	✓	1	**525 767**	45	**87,18**

TAE = автоматический термоотсекатель



Газовый шланг
- продукция, в/для которой используется данная деталь: встраиваемая газовая розетка модель G2020.1T, газовая розетка модель G2016T, G2019T
- вход: стандартный штекер согласно DIN 3383-1, выход: Rp-резьба
- прямолинейное исполнение


комплектация
внутренний шланг: гофрированный шланг из нержавеющей стали, внешняя оболочка: нержавеющая сталь с пластиковым покрытием
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
рабочее давление макс. 0,1 бар
Примечание
Максимальная рекомендуемая длина шланга в системах бытового газоснабжения при подключении газопотребляющего оборудования не должна превышать 2 м!
со знаком качества DIN-DVGW-G в соответствии с DIN EN 14800
Модель G2023

Rp	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	500	1	**531 904**	45	**79,56**
½	750	1	**531 911**	45	**97,77**
½	1000	1	**531 928**	45	**108,81**
½	1250	1	**531 935**	45	**133,86**
½	1500	1	**531 942**	45	**146,37**
½	2000	1	**532 338**	45	**350,64**
½	2500	1	**532 345**	45	**435,69**
½	3000	1	**532 352**	45	**491,82**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

АКСЕССУАРЫ
МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОАКСИАЛЬНЫХ И ДВУХТРУБНЫХ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ






Монтажная панель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка двухтрубных или коаксиальных газовых счётчиков
- продукция, в/для которой используется данная деталь: Присоединительный угольник 90° Profipress G модель 2614.6
- сталь оцинкованная


Модель 2624

B	B1	B2	H	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
310	250	150	60	12	1	**441 562**	83	**19,71**

B = ширина
B1 = B1 (ширина)
B2 = B2 (ширина)
H = высота







Монтажная панель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка двухтрубных или коаксиальных газовых счётчиков
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8001, Присоединительный угольник 90° Profipress G модель 2614.6
- сталь оцинкованная

комплектация
крепеж
Примечание
Монтажную шину модель 8001 см. раздел Системная техника!
Модель 2624.1

B	B1	B2	H	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
290	250	150	45	12	1	**473 723**	83	**22,20**

B = ширина
B1 = B1 (ширина)
B2 = B2 (ширина)
H = высота



Присоединительный угольник 90° Profipress G с SC-Contur
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажная панель модель 2624, 2624.1
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
защита от прокручивания, крепеж, уплотнительный элемент HNBR
Модель 2614.6

d	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
22	¾	1	**475 079**	83	**28,92**
22	1	1	**473 730**	83	**30,42**
28	1	1	**473 747**	83	**33,54**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Присоединительный угольник 90°
- продукция, в/для которой используется данная деталь: шаровой кран угловой для газового счетчика модель G2110, G2110S, G2110T
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 2614.5

R	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1	1	**444 792**	83	**16,89**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Монтажный инструмент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка межцентрового расстояния 250 мм, двухтрубный газовый счетчик
- G-резьба

Модель 2630

G	уп.	артикул	ДГ	€
1	1	**470 357**	83	**135,12**

G = цилиндрическая резьба

АКСЕССУАРЫ ИНСТРУМЕНТЫ



Шаблон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: маркировка глубины посадки металлической трубы d12–54

Модель 2494

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12–54	1	**625 085**	74	**18,48**



Маркер
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система пресс-соединений Viega

Модель 2490.1

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**606 121**	74	**3,36**

АКСЕССУАРЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА



Уплотнительный элемент Profipress G
HNBR
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система газоснабжения, маслопроводы, трубопроводы дизельного топлива


Модель 2687

для d	внутр. Ø	s	уп.	артикул	ДГ	€
12	12,1	2,35	5	**348 571**	83	**1,80**
15	15,1	2,6	5	**348 588**	83	**1,86**
18	18,2	2,6	5	**348 595**	83	**2,01**
22	22,2	3,1	5	**348 601**	83	**2,13**
28	28,3	3,1	5	**348 618**	83	**2,19**
35	35,4	3,25	5	**348 625**	83	**2,67**
42	42,4	4,13	5	**348 632**	83	**3,18**
54	54,4	4,13	5	**348 649**	83	**3,63**

внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки

Газовая арматура

Трубопроводные системы

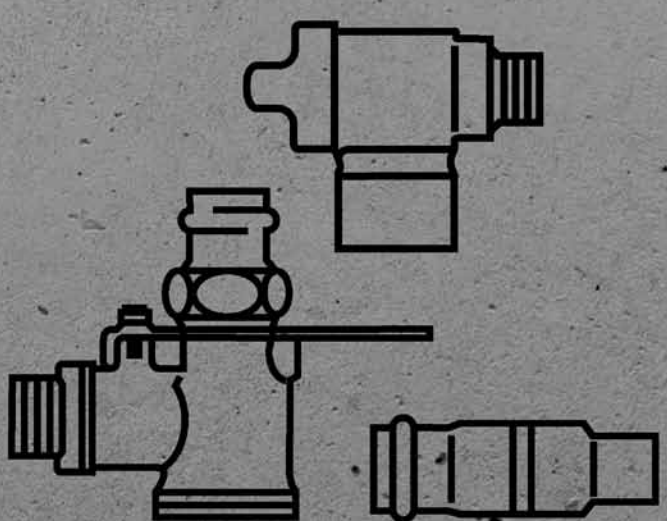

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Газовая арматура Viega испытана согласно DVGW-TRGI 2008 (инструкция DVGW G 600) и допущена для газопроводных систем согласно инструкции DVGW G 260. Все компоненты соответствуют критериям испытаний для повышенной термической нагрузки (HTR) согласно DIN 3537-1 и подлежат испытанию на герметичность.

Монтаж должен производиться с использованием разрешенного уплотнительного элемента согласно DIN 30660 и соответствующего инструмента согласно DVGW-TRGI 2008.

Газовая арматура с пресс-соединениями
Все типоразмеры с контуром безопасности, который позволяет визуально обнаружить не опрессованные по недосмотру соединения при наполнении системы. SC-Contur сертифицирован и соответствует требованиям инструкции DVGW G 5614, пункт 4.4.1 «Принудительная негерметичность фитингов».
При гидравлических испытаниях контур безопасности Viega выявляет неопрессованные соединения в диапазоне давлений от 0,1 МПа до 0,65 МПа, а при пневматических испытаниях или испытаниях инертными газами - в диапазоне давлений от 22 гПа до 0,3 МПа.

Сферы применения
Газы согласно инструкции DVGW G 260

Использование в иных, чем описано, сферах применения и с иными средами должно быть согласовано с сервисным центром фирмы Viega.

Условия эксплуатации
Системы газоснабжения и трубопроводы для сжиженного газа
- Рабочая температура от -20 °C до +70 °C
- Максимальное рабочее давление 0,5 МПа
- Максимальное рабочее давление при 650 °C/30 минут (требования HTR) 0,1 МПа (1 бар)

Повышенная термическая нагрузка (HTR)
В соответствии с DVGW-TRGI 2008 газовая арматура должна соответствовать критериям испытаний для повышенной термической нагрузки согласно DIN 3537-1. Требования HTR к газовой арматуре обеспечивают не только максимальную степень надежности, но и соответствуют общепринятым техническим нормам. Газовая арматура Viega работает при повышенной термической нагрузке (HTR) и удовлетворяет всем требованиям согласно DIN 3537-1.

Автоматический термоотсекатель (TAE)
Согласно требованиям TRGI комплектующие, не выдерживающие высокие термические нагрузки, должны быть установлены с использованием автоматического термоотсекателя или иного защитного устройства. В соответствии с данными нормами фирма Viega предлагает широкий ассортимент автоматически срабатывающих предохранительных клапанов, интегрированных в шаровые краны, газовые розетки и переключающие клапаны.

Активные и пассивные меры безопасности
Выполняя требования DVGW-TRGI 2008 (инструкция DVGW G 600), фирма Viega предлагает широкий ассортимент газовой арматуры, защищающей от несанкционированного вмешательства. Все изделия Viega, служащие в качестве мер активной и пассивной безопасности согласно DVGW-TRGI 2008 (инструкция DVGW G 600), отвечают концепции безопасности DVGW.

Применение пресс-инструментов
Эксплуатационная надежность систем пресс-фитингов Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-машин и пресс-инструментов. Поэтому для выполнения пресс-соединений мы рекомендуем использовать пресс-инструменты Viega и регулярно проводить их обслуживание в авторизованных сервисных центрах.

Технические данные
Пресс-фитинги и комплектующие постоянно оптимизируются. Если необходимо, размерные таблицы можно скачать с интернет-сайта фирмы Viega: www.viega.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Отсекающие клапаны (газ-стоп) 68
Газовые шаровые краны 70
Краны шаровые для газовых счетчиков и монтажные узлы 72
Резьбовые фитинги и соединения для газовых счётчиков 78
Краны шаровые для газовых счетчиков и монтажные узлы 78
Автоматические термоотсекатели (TAE) 82
Шаровые краны для газовых приборов 83
Газовые розетки 84
Газовые шланги 85
Монтажные узлы, панели для присоединения газовых счетчиков 86
Соединительные элементы для газовых счетчиков 92
Перепускные колпачки 93
Декоративные заглушки 94
Газовые испытательные приборы 95
Пассивные меры безопасности 96

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.

4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ОТСЕКАЮЩИЕ КЛАПАНЫ (ГАЗ-СТОП)



Газовый отсекающий клапан Profipress G
тип M/K (горизонтальная или вертикальная установка)
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: автоматическое перекрытие потока газа в аварийных ситуациях или в случае нарушения герметичности соединений (срабатывание в случае превышения заданной скорости и объема прохождения газа через мембрану клапана)
- бронза
- вход: резьба R, выход: соединение Profipress G

комплектация
уплотнительный элемент HNBR
технические характеристики
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин.
рабочее давление 15–100 мбар
со знаком качества DVGW-G
Модель 2641.2HT

R	d	Vгаз	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	28	2,5	1	**653 156**	97	**64,92**
1	28	4	1	**653 163**	97	**64,92**
1	28	6	1	**653 170**	97	**64,92**
1¼	35	6	1	**653 187**	97	**224,94**
1¼	35	10	1	**653 194**	97	**224,94**

d = внешний диаметр трубы
Vгаз = объемный расход газа



Газовый отсекающий клапан
тип K
независимый от положения установки, допускается верикальная/горизонтальная установка, направление потока газа снизу вверх
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: автоматическое перекрытие потока газа в аварийных ситуациях или в случае нарушения герметичности соединений (срабатывание в случае превышения заданной скорости и объема прохождения газа через мембрану клапана)
- латунь
- вход: резьба R, выход: Rp-резьба

технические характеристики
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин.
рабочее давление 15–100 мбар
со знаком качества DVGW-G
Модель 2647.2S

Rp	R	Vгаз	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¾	¾	2,5	1	**617 837**	45	**77,67**
¾	¾	4	1	**617 844**	45	**77,67**
1	1	2,5	1	**617 851**	45	**76,59**
1	1	4	1	**617 868**	45	**76,59**
1	1	6	1	**617 875**	45	**76,59**
1¼	1¼	6	1	**617 882**	45	**268,32**
1¼	1¼	10	1	**617 899**	45	**268,32**
1½	1½	10	1	**617 905**	45	**295,17**
1½	1½	16	1	**617 912**	45	**295,17**
2	2	10	1	**617 929**	45	**353,91**
2	2	16	1	**617 936**	45	**353,91**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
Vгаз = объемный расход газа



Газовый отсекающий клапан тип K
независимый от положения установки, допускается верикальная/горизонтальная установка, направление потока газа снизу вверх
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: автоматическое перекрытие потока газа в аварийных ситуациях или в случае нарушения герметичности соединений (срабатывание в случае превышения заданной скорости и объема прохождения газа через мембрану клапана)
- латунь
- вход: резьба Rp, выход: R-резьба

технические характеристики
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин.
рабочее давление 15–100 мбар
со знаком качества DVGW-G
Модель 2647.1S

Rp	R	Vгаз	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¾	¾	2,5	1	**617 974**	45	**77,67**
¾	¾	4	1	**617 981**	45	**77,67**
1	1	2,5	1	**617 998**	45	**76,59**
1	1	4	1	**617 943**	45	**76,59**
1	1	6	1	**618 056**	45	**76,59**
1¼	1¼	6	1	**684 181**	45	**293,04**
1¼	1¼	10	1	**618 070**	45	**268,32**
1½	1½	10	1	**618 087**	45	**295,17**
1½	1½	16	1	**618 094**	45	**295,17**
2	2	10	1	**618 100**	45	**353,91**
2	2	16	1	**618 117**	45	**353,91**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
Vгаз = объемный расход газа




Газовый отсекающий клапан тип K
допускается только верикальная установка, направление потока газа сверху вниз
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение в существующую систему газоснабжения двухтрубного газового счетчика, автоматическое перекрытие потока газа в аварийных ситуациях или в случае нарушения герметичности соединений (срабатывание в случае превышения заданной скорости и объема прохождения газа через мембрану клапана)
- латунь
- вход: резьба R, выход: G-резьба

комплектация
переход на резьбовые соединения
технические характеристики
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин.
рабочее давление 15–100 мбар
со знаком качества DVGW-G
Модель 2649S

R	G	Vгаз	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1¼	2,5	1	**618 827**	45	**82,59**
1	1¼	4	1	**618 834**	45	**82,59**
1	1¼	6	1	**618 841**	45	**82,59**

G = цилиндрическая резьба
Vгаз = объемный расход газа

ГАЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ




Газовый шаровой кран Profipress G
с SC-Contur
- пресс-соединение
- возможность перекрытия потока

комплектация
корпус из бронзы, уплотнительные элементы HNBR
технические характеристики
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель 2670

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	1	**492 854**	97	**38,31**
15	18	1	**492 861**	97	**41,64**
20	22	1	**492 878**	97	**58,20**
25	28	1	**492 885**	97	**90,54**
32	35	1	**492 892**	97	**183,75**
40	42	1	**492 908**	97	**269,64**
50	54	1	**492 915**	97	**463,95**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы




Газовый шаровой кран Profipress G
с SC-Contur
- Rp-резьба, пресс-соединение
- возможность перекрытия потока

комплектация
корпус из бронзы, уплотнительный элемент HNBR
технические характерристики
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель 2670.4

DN	d	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	18	½	1	**587 376***	97	**50,34**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса




Газовый шаровой кран Profipress G
с SC-Contur
- пресс-соединение
- возможность перекрытия потока

комплектация
корпус из бронзы, стальная рукоятка желтого цвета, ревизионное отверстие, уплотнительные элементы HNBR
технические характеристики
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель 2671

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	18	1	**587 437**	97	**47,64**
20	22	1	**587 444**	97	**66,42**
25	28	1	**587 451**	97	**103,38**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы




Газовый шаровой кран Profipress G
с SC-Contur
- вход: резьба Rp, выход: соединение Profipress G
- возможность перекрытия потока

комплектация
корпус из бронзы, ревизионное отверстие, стальная рукоятка желтого цвета, уплотнительный элемент HNBR
технические характеристики
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель 2671.3

DN	Rp	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
20	¾	22	1	**587 468**	97	**54,18**
25	¾	28	1	**587 475**	97	**84,15**
25	1	22	1	**659 318**	97	**83,25**
25	1	28	1	**638 887**	97	**87,18**

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
d = внешний диаметр трубы




Газовый шаровой кран
- латунь
- Rp-резьба
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования, проходной, усиленная конструкция

технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2101

DN	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	½	1	**525 934**	45	**45,36**
20	¾	1	**525 941**	45	**52,20**
25	1	1	**525 958**	45	**58,53**
32	1¼	1	**532 550**	45	**143,94**
40	1½	1	**532 567**	45	**183,84**
50	2	1	**532 574**	45	**251,79**

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Газовый шаровой кран
- вход: резьба R, выход: Rp-резьба
- возможность перекрытия потока

комплектация
корпус из бронзы, ревизионное отверстие, стальная рукоятка желтого цвета
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
согласно EN 331
Модель 2671.5

R	Rp	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¾	¾	20	1	**586 928**	45	**48,24**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Газовый шаровой кран
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка в качестве главного запорного устройства в системе газоснабжения дома, включает предохранительный клапан, срабатывающий и перекрывающий поток газа при нагревании крана выше максимальной рабочей температуры
- латунь
- Rp-резьба
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования

технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2101T

DN	Rp	TAE	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	½	✓	1	**526 870**	45	**81,24**
20	¾	✓	1	**526 887**	45	**95,64**
25	1	✓	1/5	**526 894**	45	**123,03**
32	1¼	✓	1	**527 716**	45	**657,27**
40	1½	✓	1	**527 723**	45	**772,53**
50	2	✓	1	**527 730**	45	**956,70**

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
TAE = автоматический термоотсекатель

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ И МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ




Монтажный узел Profipress G
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальный газовый счётчик
- латунь
- вход/выход: пресс-соединение Profipress G
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования, прямолинейное исполнение

комплектация
возможность тестового открытия на величину < 1 мм, монтажный/крепежный комплект, контрольный винт G⅛, уплотнительные элементы HNBR
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель	d	TAE	GTK	Vгаз	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2645	28				1	**632 717**	97	**183,36**
2645T	28	✓			1	**632 724**	97	**236,52**
2645S	28		✓	2,5	1	**618 124**	97	**262,02**
2645S	28		✓	4	1	**618 131**	97	**262,02**
2645S	28		✓	6	1	**618 148**	97	**262,02**

d = внешний диаметр трубы
TAE = автоматический термоотсекатель
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар
Vгаз = объемный расход газа




Монтажный узел Profipress G
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальный газовый счётчик
- латунь
- вход/выход: резьбовое соединение Profipress G
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования, прямолинейное исполнение

комплектация
возможность тестового открытия на величину < 1 мм, монтажный/крепежный комплект, контрольный винт G⅛, уплотнительные элементы HNBR
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2112

d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
22	1	**528 669**	97	**212,76**

d = внешний диаметр трубы




Монтажный узел
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальный газовый счётчик
- латунь
- Rp-резьба с обеих сторон
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования, прямолинейное исполнение

комплектация
возможность тестового открытия на величину < 1 мм, монтажный/крепежный комплект, контрольный винт G⅛
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель	Rp	Vраз	GTK	TAE	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
G2112.1	1				1	**527 983**	45	**158,55**
G2112.1T	1			✓	1	**527 976**	45	**215,46**
G2112.1S	1	2,5	✓		1	**618 308**	45	**266,82**
G2112.1S	1	4	✓		1	**618 315**	45	**266,82**
G2112.1S	1	6	✓		1	**618 322**	45	**266,82**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
Vраз = объемный расход газа
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар
TAE = автоматический термоотсекатель




Монтажный узел
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальный газовый счётчик
- латунь
- G-резьба
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования, прямолинейное исполнение

комплектация
возможность тестового открытия на величину < 1 мм, монтажный/крепежный комплект, контрольный винт G⅛
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель	G	Vгаз	GTK	TAE	уп.	артикул	ДГ	€
G2112.2	1⅜				1	**530 051**	45	**146,97**
G2112.2T	1⅜			✓	1	**530 068**	45	**199,95**
G2112.2S	1⅜	2,5	✓		1	**618 339**	45	**251,04**
G2112.2S	1⅜	4	✓		1	**618 346**	45	**251,04**
G2112.2S	1⅜	6	✓		1	**618 353**	45	**251,04**

G = цилиндрическая резьба
Vгаз = объемный расход газа
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар
TAE = автоматический термоотсекатель




Шаровой кран угловой для газового счетчика Profipress G с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальный газовый счётчик
- латунь
- вход: резьба R, выход: соединение Profipress G
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования, угловое исполнение

комплектация
возможность тестового открытия на величину < 1 мм, контрольный винт G⅛, уплотнительный элемент HNBR
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель	R	d	Vгаз	TAE	GTK	уп.	артикул	ДГ	€
2644	1	28				1	**632 731**	97	**94,92**
2644T	1	28		✓		1	**632 748**	97	**136,74**
2644S	1	28	2,5		✓	1	**618 216**	97	**137,91**
2644S	1	28	4		✓	1	**618 223**	97	**137,91**
2644S	1	28	6		✓	1	**618 230**	97	**137,91**

d = внешний диаметр трубы
Vгаз = объемный расход газа
TAE = автоматический термоотсекатель
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар




Шаровой кран угловой для газового счетчика Profipress G с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальный газовый счётчик
- латунь
- вход: резьба R, выход: соединение Profipress G
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования, угловое исполнение

комплектация
возможность тестового открытия на величину < 1 мм, контрольный винт G⅛, уплотнительный элемент HNBR
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2111

R	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	22	10	**528 195**	97	**100,89**

d = внешний диаметр трубы




Шаровой кран угловой для газового счетчика
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальный газовый счётчик
- латунь
- вход: резьба R, выход: резьбовое соединение с Rp-резьбой
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования, угловое исполнение

комплектация
возможность тестового открытия на величину < 1 мм, контрольный винт G⅛
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель	R	Rp	Vгаз	GTK	TAE	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
G2111.2	1	1				1	**526 283**	45	**82,86**
G2111.2T	1	1			✓	1	**526 818**	45	**127,20**
G2111.2S	1	1	2,5	✓		1	**618 452**	45	**155,79**
G2111.2S	1	1	4	✓		1	**618 469**	45	**155,79**
G2111.2S	1	1	6	✓		1	**618 476**	45	**155,79**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
Vгаз = объемный расход газа
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар
TAE = автоматический термоотсекатель



Шаровой кран угловой для газового счетчика
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальные газовые счетчики G10 или G16
- латунь
- вход: резьба R, выход: резьбовое соединение с Rp-резьбой
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования, угловое исполнение

комплектация
возможность тестового открытия на величину < 1 мм, контрольный винт G⅛
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2111.5

R	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	1½	1	**527 204**	45	**244,98**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Шаровой кран угловой для газового счетчика
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальный газовый счётчик
- латунь
- вход: резьба R, выход: резьбовое соединение с R1
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования, угловое исполнение

комплектация
возможность тестового открытия на величину < 1 мм, контрольный винт G⅛
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель	R	Vгаз	GTK	TAE	уп.	артикул	ДГ	€
G2111.1	1				1	**525 088**	45	**98,13**
G2111.1T	1			✓	1	**526 801**	45	**145,62**
G2111.1S	1	2,5	✓		1	**618 483**	45	**173,40**
G2111.1S	1	4	✓		1	**618 490**	45	**173,40**
G2111.1S	1	6	✓		1	**618 506**	45	**173,40**

Vгаз = объемный расход газа
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар
TAE = автоматический термоотсекатель




Шаровой кран угловой для газового счетчика
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальный газовый счётчик
- латунь
- вход: резьба R, выход: резьба G1⅜
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования, угловое исполнение

комплектация
возможность тестового открытия на величину < 1 мм, контрольный винт G⅛
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель	R	Vгаз	GTK	TAE	уп.	артикул	ДГ	€
G2111.3	1				1	**529 925**	45	**72,00**
G2111.3T	1			✓	1	**536 428**	45	**119,22**
G2111.3S	1	2,5	✓		1	**618 513**	45	**148,02**
G2111.3S	1	4	✓		1	**618 520**	45	**148,02**
G2111.3S	1	6	✓		1	**618 537**	45	**148,02**

Vгаз = объемный расход газа
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар
TAE = автоматический термоотсекатель




Газовый коллектор Profipress G
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: последовательное подключение двух или трех коаксиальных газовых счетчиков
- стальная труба DN40 сварное исполнение (порошковое напыление желтого цвета)
- Rp-резьба слева, R-резьба справа

комплектация
уловой шаровой кран из латуни для подключения газовых счётчиков, соединение Profipress G d=28 мм, стеновая монтажная консоль, уплотнительные элементы HNBR
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
Примечание
Возможен монтаж в ряд при использовании нескольких коллекторов!
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2345S

Rp	R	n	Vгаз	GTK	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	1½	2	2,5	✓	1	**618 155**	97	**603,57**
1½	1½	2	4	✓	1	**618 162**	97	**603,57**
1½	1½	2	6	✓	1	**618 179**	97	**603,57**
1½	1½	3	2,5	✓	1	**618 186**	97	**798,06**
1½	1½	3	4	✓	1	**618 193**	97	**798,06**
1½	1½	3	6	✓	1	**618 209**	97	**798,06**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
Vгаз = объемный расход газа
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар




Газовый коллектор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: последовательное подключение двух или трех коаксиальных газовых счетчиков
- стальная труба DN40 сварное исполнение (порошковое напыление желтого цвета)
- Rp-резьба слева, R-резьба справа

комплектация
уловой шаровой кран из латуни для подключения газовых счётчиков, выход: резьбовое соединение Rp1, стеновая монтажная консоль
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
Примечание
Возможен монтаж в ряд при использовании нескольких коллекторов!
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2345.1S

Rp	R	n	Vгаз	GTK	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	1½	2	2,5	✓	1	**618 360**	45	**626,43**
1½	1½	2	4	✓	1	**618 377**	45	**626,43**
1½	1½	2	6	✓	1	**618 384**	45	**626,43**
1½	1½	3	2,5	✓	1	**618 391**	45	**838,86**
1½	1½	3	4	✓	1	**618 407**	45	**838,86**
1½	1½	3	6	✓	1	**618 414**	45	**838,86**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
Vгаз = объемный расход газа
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар



Коллектор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: последовательное подключение двух или трех коаксиальных газовых счетчиков
- стальная труба DN40 сварное исполнение (порошковое напыление желтого цвета)
- Rp-резьба слева, R-резьба справа

комплектация
муфты Rp1, стеновая монтажная консоль
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
Примечание
Возможен монтаж в ряд при использовании нескольких коллекторов!
Модель G2345.0

Rp	R	n	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	1½	2	1	**556 853**	45	**280,56**
1½	1½	3	1	**556 877**	45	**316,62**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОВЫХ СЧЁТЧИКОВ




Переход на резьбовые соединения Profipress G с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: газовый шаровой кран, газовый вентиль
- бронза
- пресс-соединение, G-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент HNBR
Модель 2661

d	G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
22	1⅜	1	**408 237**	83	**22,26**
28	1⅜	1	**351 137**	83	**26,43**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ И МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ




Монтажный узел Profipress G с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двухтрубный газовой счетчик
- латунь
- вход/выход: соединительные угольники с пресс-соединением Profipress G из бронзы
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования

комплектация
встроенное резьбовое соединение для счетчика, угловой шаровой кран, Присоединительный угольник 90°, стеновая монтажная консоль, уплотнительные элементы HNBR
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)

Модель	d	Vраз	GTK	TAE	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
G2343	28				1	**535 322**	97	**230,22**
G2343T	28			✓	1	**535 339**	97	**284,55**
G2343S	28	2,5	✓		1	**618 247**	97	**291,36**
G2343S	28	4	✓		1	**618 254**	97	**291,36**
G2343S	28	6	✓		1	**618 261**	97	**291,36**

d = внешний диаметр трубы
Vраз = объемный расход газа
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар
TAE = автоматический термоотсекатель




Монтажный узел
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двухтрубный газовой счетчик
- вход/выход: резьба Rp
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования

комплектация
резьбовое соединение для счетчика с обеих сторон, угловой шаровой кран, Присоединительный угольник 90°, поворотная монтажная планка, стеновая монтажная консоль

технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель	Rp	Vгаз	GTK	TAE	уп.	артикул	ДГ	€
G2343.1	1				1	**535 308**	45	**212,10**
G2343.1T	1			✓	1	**535 315**	45	**270,93**
G2343.1S	1	2,5	✓		1	**618 544**	45	**281,85**
G2343.1S	1	4	✓		1	**618 551**	45	**281,85**
G2343.1S	1	6	✓		1	**618 568**	45	**281,85**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
Vгаз = объемный расход газа
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар
TAE = автоматический термоотсекатель




Монтажный узел Profipress G с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двухтрубный газовой счетчик
- вход: шаровой кран из латуни с пресс-соединением Profipress G, выход: соединение Profipress G
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования

комплектация
двухстороннее резьбовое соединение для счетчика, стеновая монтажная консоль, уплотнительные элементы HNBR

технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель	d	Vгаз	GTK	TAE	уп.	артикул	ДГ	€
2648	28				1	**615 260**	97	**218,70**
2648T	28			✓	1	**632 755**	97	**284,55**
2648S	28	2,5	✓		1	**618 278**	97	**272,67**
2648S	28	4	✓		1	**618 285**	97	**272,67**
2648S	28	6	✓		1	**618 292**	97	**272,67**

d = внешний диаметр трубы
Vгаз = объемный расход газа
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар
TAE = автоматический термоотсекатель




Монтажный узел
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двухтрубный газовой счетчик
- вход: шаровой кран из латуни с Rp резьбой, выход: Rp-резьба
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования

комплектация
двухстороннее резьбовое соединение для счетчика, стеновая монтажная консоль
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель	Rp	Vгаз	GTK	TAE	уп.	артикул	ДГ	€
G2114.1	1				1	**528 560**	45	**212,10**
G2114.1T	1			✓	1	**528 553**	45	**270,93**
G2114.1S	1	2,5	✓		1	**618 605**	45	**281,85**
G2114.1S	1	4	✓		1	**618 612**	45	**281,85**
G2114.1S	1	6	✓		1	**618 629**	45	**281,85**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
Vгаз = объемный расход газа
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар
TAE = автоматический термоотсекатель




Монтажный узел Profipress G
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двухтрубный газовой счетчик
- вход/выход: латунные шаровые краны с пресс-соединением Profipress G
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования

комплектация
двухстороннее резьбовое соединение для счетчика, стеновая монтажная консоль, уплотнительные элементы HNBR
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)

Модель	d	Vгаз	GTK	уп.	артикул	ДГ	€
G2113	28			1	**528 577**	97	**321,63**
G2113S	28	2,5	✓	1	**668 389**	97	**371,52**
G2113S	28	4	✓	1	**668 396**	97	**371,52**
G2113S	28	6	✓	1	**670 153**	97	**371,52**

d = внешний диаметр трубы
Vгаз = объемный расход газа
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар




Монтажный узел
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двухтрубный газовой счетчик
- Rp-резьба, вход/выход: латунные шаровые краны с Rp резьбовым соединением
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования

комплектация
двухстороннее резьбовое соединение для счетчика, стеновая монтажная консоль
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
Модель G2113.1

Rp	уп.	артикул	ДГ	€
1	1	**528 539**	45	**264,18**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Газовый коллектор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: последовательное подключение двух двухтрубных газовых счетчиков
- стальная труба DN25, DN40 или DN50 сварное исполнение (порошковое напыление желтого цвета)
- Rp-резьба слева, R-резьба справа
- регулировка по высоте


комплектация
уловой шаровой кран из латуни для подключения газовых счётчиков, резьбовое соединение для счетчика, выход для газового счетчика с резьбовым соединением и резьбой Rp1, стеновая монтажная консоль

технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель G2342S

Rp	R	Vгаз	MP	GTK	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1	2,5	250	✓	1	**618 636**	45	**432,33**
1	1	4	250	✓	1	**618 643**	45	**432,33**
1	1	6	250	✓	1	**618 650**	45	**432,33**
1½	1½	2,5	250	✓	1	**618 667**	45	**473,43**
1½	1½	4	250	✓	1	**618 674**	45	**473,43**
1½	1½	6	250	✓	1	**618 681**	45	**473,43**
2	2	2,5	250	✓	1	**618 698**	45	**526,20**
2	2	4	250	✓	1	**618 704**	45	**526,20**
2	2	6	250	✓	1	**618 711**	45	**526,20**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
Vгаз = объемный расход газа
MP = межосевое расстояние
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар



Комплект для подключения газового счетчика
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двухтрубный газовой счетчик
- латунь
- вход/выход: резьба R
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования


комплектация
резьбовое соединение для перекрытия двухтрубного газового счетчика, угловой соединительный фитинг

технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель G2110.1S

R	Vгаз	GTK	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	2,5	✓	1	**618 728***	45	**147,60**
1	4	✓	1	**618 735***	45	**147,60**
1	6	✓	1	**618 742***	45	**147,60**

Vгаз = объемный расход газа
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар
* = Поставка только из складского запаса



Шаровой кран угловой для газового счетчика
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: перекрытие двухтрубного газового счётчика
- латунь
- вход: резьба R, выход: Rp-резьба
- возможность перекрытия потока, возможность опломбирования

технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель	R	Rp	Vгаз	GTK	TAE	уп.	артикул	ДГ	€
G2110	¾	¾				5	**525 125**	45	**40,74**
G2110	1	1				10	**525 132**	45	**49,71**
G2110	1¼	1¼				5	**525 149**	45	**75,57**
G2110	1½	1½				2	**531 485**	45	**111,57**
G2110	2	2				2	**531 492**	45	**146,43**
G2110T	¾	¾			✓	1	**526 825**	45	**62,10**
G2110T	1	1			✓	1	**526 832**	45	**72,90**
G2110T	1¼	1¼			✓	1	**526 849**	45	**104,25**
G2110S	¾	¾	2,5	✓		1	**618 759**	45	**119,13**
G2110S	¾	¾	4	✓		1	**618 766**	45	**119,13**
G2110S	1	1	2,5	✓		1	**618 773**	45	**110,37**
G2110S	1	1	4	✓		1	**618 780**	45	**110,37**
G2110S	1	1	6	✓		1	**618 797**	45	**110,37**
G2110S	1¼	1¼	6	✓		1	**618 803**	45	**139,20**
G2110S	1¼	1¼	10	✓		1	**618 810**	45	**139,20**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
Vгаз = объемный расход газа
GTK = газовый отсекающий клапан тип K рабочее давление 15–100 мбар
TAE = автоматический термоотсекатель



Присоединительный угольник 90°
- продукция, в/для которой используется данная деталь: шаровой кран угловой для газового счетчика модель G2110, G2110S, G2110T
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 2614.5

R	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
1	1	1	**444 792**	83	**16,89**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕРМООТСЕКАТЕЛИ (TAE)




Вентиль TAE
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: защита системы от взрыва в случае возникновения пожара, автоматическое перекрытие подачи газа при пожаре в случае нагрева выше максимальной рабочей температуры
- сталь оцинкованная
- вход: резьба Rp, выход: R-резьба

технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2206T

Rp	R	уп.	артикул	ДГ	€
½	½	1	**526 528**	45	**31,35**
¾	¾	1	**526 535**	45	**47,70**
1	1	1	**526 542**	45	**55,41**
1¼	1¼	1	**526 955**	45	**476,52**
1½	1½	1	**526 962**	45	**520,62**
2	2	1	**526 979**	45	**704,46**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ




Шаровой кран для газовых приборов
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение газового оборудования, бойлеры, газовые котлы
- латунь
- выход: резьбовое соединение с Rp-резьбой, вход: резьба Rp

комплектация
подпружиненная самофиксирующаяся рукоятка с защитой от случайных манипуляций
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2107.1T

Rp	CR	TAE	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½		✓	1	**526 108**	45	**50,70**
¾		✓	1	**526 122**	45	**65,13**
1		✓	1	**526 146**	45	**84,27**
½	✓	✓	1	**526 115**	45	**55,77**
¾	✓	✓	1	**526 139**	45	**68,34**
1	✓	✓	1	**526 153**	45	**94,53**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромированный
TAE = автоматический термоотсекатель




Шаровой кран для газовых приборов Profipress G с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение газового оборудования, бойлеры, газовые котлы
- латунь
- выход: резьбовое соединение с Rp-резьбой, вход: пресс-соединение Profipress G

комплектация
подпружиненная самофиксирующаяся рукоятка с защитой от случайных манипуляций, уплотнительный элемент HNBR
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель 2646

DN	d	Rp	TAE	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	½	✓	1	**537 180**	97	**74,55**
15	18	½	✓	1	**537 197**	97	**75,33**
20	22	¾	✓	1	**537 203**	97	**94,32**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
TAE = автоматический термоотсекатель




Шаровой кран угловой для газовых приборов
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение газового оборудования, бойлеры, газовые котлы
- хромированная латунь
- вход: резьба R, выход: резьбовое соединение с Rp-резьбой
- угловое исполнение

комплектация
подпружиненная самофиксирующаяся рукоятка с защитой от случайных манипуляций
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2109T

R	Rp	TAE	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	½	✓	1	**526 177**	45	**52,56**
¾	¾	✓	1	**526 184**	45	**66,45**
1	1	✓	1	**526 160**	45	**91,89**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
TAE = автоматический термоотсекатель

ГАЗОВЫЕ РОЗЕТКИ




Встраиваемая газовая розетка
- латунь
- вход: резьба R, выход: розетка согласно DIN 3383-1
- высокая термическая устойчивость

комплектация
рамка/защитная крышка пластиковая белая, двухпозиционный визуальный индикатор (откр/закр)
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 60 °C
рабочее давление макс. 0,1 бар
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2020.1T

R	TAE	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	✓	1	**528 829**[1]	45	**195,75**

TAE = автоматический термоотсекатель
[1] без замка




Газовая розетка
- продукция, в/для которой используется данная деталь: газовый шланг модель G2023
- хромированная латунь
- вход: резьба R, выход: розетка согласно DIN 3383-1
- высокая термическая устойчивость

комплектация
двухпозиционный визуальный индикатор (откр/закр)
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
рабочее давление макс. 0,1 бар
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2019T

R	TAE	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	✓	1	**525 767**	45	**87,18**

TAE = автоматический термоотсекатель



Газовая розетка
- продукция, в/для которой используется данная деталь: газовый соединительный штекер модель G2024L
- хромированная латунь
- вход: резьба R, выход: розетка согласно DIN 3383-1
- высокая термическая устойчивость

комплектация
двухпозиционный визуальный индикатор (откр/закр)
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
рабочее давление макс. 0,1 бар
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2019LT

R	TAE	GL	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	✓	✓	1	**527 389**	45	**133,44**

TAE = автоматический термоотсекатель
GL = для подключения газовых горелок в лабораториях



Газовая розетка
- продукция, в/для которой используется данная деталь: газовый шланг модель G2023
- хромированная латунь
- вход: резьба R, выход: розетка согласно DIN 3383-1
- высокая термическая устойчивость

комплектация
двухпозиционный визуальный индикатор (откр/закр), стандартное присоединение
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
рабочее давление макс. 0,1 бар
со знаком качества DIN-DVGW-G
Модель G2016T

R	TAE	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	✓	1	**526 788**	45	**75,54**

TAE = автоматический термоотсекатель

ГАЗОВЫЕ ШЛАНГИ



Газовый шланг
- вход: штекер согласно DIN 3383-1, выход: Rp-резьба

комплектация
внутренний шланг: гофрированный шланг из нержавеющей стали, наружный шланг: пластик
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
рабочее давление макс. 0,1 бар
со знаком качества DVGW-G
Модель G2028

Rp	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	500	1	**594 039***	45	**113,43**
½	750	1	**594 046***	45	**129,03**
½	1000	1	**595 159***	45	**146,16**
½	1500	1	**595 173***	45	**197,88**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Газовый шланг
- продукция, в/для которой используется данная деталь: встраиваемая газовая розетка модель G2020.1T, газовая розетка модель G2016T, G2019T
- вход: стандартный штекер согласно DIN 3383-1, выход: Rp-резьба
- прямолинейное исполнение

комплектация
внутренний шланг: гофрированный шланг из нержавеющей стали, внешняя оболочка: нержавеющая сталь с пластиковым покрытием


технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
рабочее давление макс. 0,1 бар

Примечание
Максимальная рекомендуемая длина шланга в системах бытового газоснабжения при подключении газопотребляющего оборудования не должна превышать 2 м!
со знаком качества DIN-DVGW-G в соответствии с DIN EN 14800

Модель G2023

Rp	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	500	1	**531 904**	45	**79,56**
½	750	1	**531 911**	45	**97,77**
½	1000	1	**531 928**	45	**108,81**
½	1250	1	**531 935**	45	**133,86**
½	1500	1	**531 942**	45	**146,37**
½	2000	1	**532 338**	45	**350,64**
½	2500	1	**532 345**	45	**435,69**
½	3000	1	**532 352**	45	**491,82**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Газовый соединительный штекер
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: лабораторная розетка согласно DIN 3383-4, лабораторные газовые горелки с использованием специальных шлангов согласно DIN 30 664, часть 1
- продукция, в/для которой используется данная деталь: газовая розетка модель G2019LT


технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,1 бар
со знаком качества DIN-DVGW-G

Модель G2024L

DN	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	хромированный	1	**532 932**	45	**72,00**

DN = номинальный диаметр

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ, ПАНЕЛИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ



Монтажный узел Profipress G с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двухтрубный газовой счетчик
- вход/выход: пресс-соединение Profipress G


комплектация
угольник Profipress G, бронза, опорная планка оцинкованная, эксцентриковые отверстия для крепления к стене, уплотнительные элементы HNBR

технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)

Модель G2325

d	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
22	1	5	**533 625**	97	**89,97**
28	1	5	**533 618**	97	**80,34**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Монтажный узел
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двухтрубный газовой счетчик
- вход/выход: резьба Rp

комплектация
эксцентриковые отверстия для крепления к стене, соединительный угольник, чугунный, оцинкованный, опорная планка и поворотный угольник оцинкованные
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
Модель G2325.1

Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¾	10	**531 539**	45	**58,05**
1	10	**531 546**[1]	45	**58,86**
1¼	1	**531 553**	45	**99,24**
1½	1	**531 560**	45	**135,69**
2	1	**531 577**	45	**221,52**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
[1)] соединительный угольник, латунь оцинкованная




Монтажный узел
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двухтрубный газовой счетчик
- вход/выход: резьба Rp

комплектация
эксцентриковые отверстия для крепления к стене, латунный соединительный угольник, консоль и опорный кронштейн желтого цвета
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
Модель G2325.2

Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	10	**531 324**	45	**57,57**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Газовый коллектор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: последовательное подключение двух двухтрубных газовых счетчиков
- стальная труба DN25, DN32, DN40 или DN50 сварное исполнение (порошковое напыление желтого цвета)
- Rp-резьба слева, R-резьба справа
- неразборная конструкция

комплектация
Rp-резьба для присоединения арматуры, размер A - межосевое расстояние для присоединения газового счётчика
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
Модель G2340

Rp1	R	Rp2	A	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1	1	250	1	**531 591**	45	**131,01**
1¼	1¼	1	250	1	**531 621**	45	**144,87**
1½	1½	1	250	1	**531 638**	45	**179,79**
1½	1½	1½	280	1	**531 607**	45	**189,54**
2	2	1	250	1	**531 669**	45	**230,13**
2	2	1½	280	1	**531 676**	45	**245,10**
2	2	2	335	1	**531 614**	45	**259,74**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
A = межцентровое расстояние




Монтажный узел Profipress G с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальный газовый счётчик
- вход: пресс-соединение Profipress G, выход: Rp-резьба

комплектация
опорная планка оцинкованная, эксцентриковые отверстия для крепления к стене, уплотнительный элемент HNBR
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
Модель G2324

d	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
22	1	5	**533 601**	97	**57,18**
28	1	5	**533 595**	97	**60,60**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Монтажный узел
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальный газовый счётчик
- вход/выход: резьба Rp

комплектация
эксцентриковые отверстия для крепления к стене, консоль и опорный кронштейн желтого цвета, латунный соединительный угольник
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
Модель G2324.1

Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	10	**531 881**	45	**40,05**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Монтажный узел
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальный газовый счётчик
- вход/выход: резьба Rp

комплектация
эксцентриковые отверстия для крепления к стене, опорная планка и поворотный угольник оцинкованные, латунный соединительный угольник
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
Модель G2324.2

Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	10	**533 649**	45	**39,51**
1	10	**532 024**[1]	45	**46,74**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
[1] соединительный угольник латунный никелированный матовый



Монтажный узел
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальный газовый счётчик
- вход/выход: резьба Rp

комплектация
эксцентриковые отверстия для крепления к стене, опорная планка и поворотный угольник оцинкованные, соединительный угольник, чугунный, оцинкованный
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
Модель G2324.3

Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	1	**532 925**	45	**100,50**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба





Присоединительный угольник 90°
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный узел модель G2324.1, G2324.2, G2324.3, G2325.1, G2325.2
- Rp-резьба

Модель G2925

Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¾	1	**532 413***1	45	**18,78**
1	1	**532 420**	45	**21,63**
1	1	**532 475**2	45	**25,05**
1¼	1	**532 482***2	45	**51,51**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
1) ковкий чугун
2) чугун оцинкованный
* = Поставка только из складского запаса





Монтажная панель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка двухтрубных или коаксиальных газовых счётчиков
- продукция, в/для которой используется данная деталь: Присоединительный угольник 90° Profipress G модель 2614.6
- сталь оцинкованная


Модель 2624

B	B1	B2	H	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
310	250	150	60	12	1	**441 562**	83	**19,71**

B = ширина
B1 = B1 (ширина)
B2 = B2 (ширина)
H = высота







Монтажная панель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка двухтрубных или коаксиальных газовых счётчиков
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8001, Присоединительный угольник 90° Profipress G модель 2614.6
- сталь оцинкованная

комплектация
крепеж
Примечание
Монтажную шину модель 8001 см. раздел Системная техника!
Модель 2624.1

B	B1	B2	H	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
290	250	150	45	12	1	**473 723**	83	**22,20**

B = ширина
B1 = B1 (ширина)
B2 = B2 (ширина)
H = высота




Присоединительный угольник 90° Profipress G с SC-Contur
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажная панель модель 2624, 2624.1
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
защита от прокручивания, крепеж, уплотнительный элемент HNBR
Модель 2614.6

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
22	¾	1	**475 079**	83	**28,92**
22	1	1	**473 730**	83	**30,42**
28	1	1	**473 747**	83	**33,54**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Монтажный инструмент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка межцентрового расстояния 250 мм, двухтрубный газовый счетчик
- G-резьба

Модель 2630

G	уп.	артикул	ДГ	€
1	1	**470 357**	83	**135,12**

G = цилиндрическая резьба



Резьбовое соединение для подключения газового счетчика
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двухтрубный газовой счетчик
- чугун
- вход: резьба R, выход: G-резьба

комплектация
прямая конструкция
технические характистики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
со знаком качества DIN-DVGW
Модель G2327

R	уп.	артикул	ДГ	€
¾	10	**531 461**[1]	45	**19,56**
1	10	**531 478**[1]	45	**18,54**
1¼	1	**532 512**[2]	45	**30,90**
1½	1	**532 529**[1]	45	**43,08**
2	1	**532 536**[1]	45	**63,06**

[1] оцинкованный, желтый
[2] оцинкованный



Резьбовое соединение для подключения газового счетчика
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двухтрубный газовой счетчик
- чугун
- вход: резьба R, выход: G-резьба

комплектация
эксцентриковый штуцер со смещением центра 2,5 мм
технические характистики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
со знаком качества DIN-DVGW
Модель G2331

R	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
1	оцинкованный, желтый	5	**532 543**	45	**36,48**



Резьбовое соединение для подключения газового счетчика
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двухтрубный газовой счетчик
- чугун оцинкованный
- вход: резьба R, выход: G-резьба

комплектация
возможность тестового открытия на величину < 1 мм, контрольный винт G⅛
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
с маркировкой DVGW
Модель G2337

R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	10	**532 581**	45	**32,46**



Резьбовое соединение для подключения газового счетчика
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двухтрубный газовой счетчик
- чугун оцинкованный
- вход: резьба R, выход: G-резьба, присоединение шланга 9 мм

комплектация
возможность тестового открытия на величину < 1 мм, контрольное присоединение
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
с маркировкой DVGW
Модель G2337.1

R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1	**592 905**	45	**51,96**



Уплотнительный элемент HTB
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: резьбовое соединение для подключения газового счетчика
- неалит

Модель G2932

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
20	1	**532 031**	45	**2,31**
25	1	**531 287**	45	**2,85**
32	1	**532 048**	45	**3,78**
40	1	**532 055**	45	**4,38**
50	1	**532 062**	45	**5,88**

DN = номинальный диаметр




Контрольно-запорный болт HTB
- G-резьба

Модель G2940

G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
⅛	1	**532 406**	45	**1,83**

G = цилиндрическая резьба

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ



Адаптер для присоединения газового счетчика «оленьи рога»
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение коаксиального газового счётчика к монтажному узлу для двухтрубных счётчиков
- чугун оцинкованный
- G-резьба
- возможность опломбирования

комплектация
соединение для счетчика G2
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
Примечание
Может быть использован для проверки или в качестве адаптера для подключения двухтрубных газовых счётчиков!
со знаком качества DIN-DVGW
Модель G2326

G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1	**531 515**	45	**133,86**
1¼	1	**531 423**	45	**152,28**

G = цилиндрическая резьба




Адаптер для присоединения газового счетчика (для подключения коаксиальных газовых счётчиков)
- чугун оцинкованный
- вход: резьба R, выход: Rp-резьба
- возможность опломбирования

комплектация
соединение для счетчика G-резьба, контрольный винт
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW
Модель G2329

R	Rp	G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1	2	1	**531 447**[1]	45	**86,10**
1	1	2	1	**531 508**	45	**104,43**
1½	1½	2¾	1	**532 970**	45	**193,08**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
G = цилиндрическая резьба
[1] без контрольного винта




Соединительный элемент для регулятора давления газа
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальный регулятор давления газа
- чугун оцинкованный
- вход/выход: резьба Rp

комплектация
контрольный винт G⅛, соединение для регулятора G2
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DIN-DVGW
Модель G2335

Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1	**532 192**	45	**114,42**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ПЕРЕПУСКНЫЕ КОЛПАЧКИ



Перепускной колпачок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальные газовые счётчики, проведение испытаний на герметичность систем газоснабжения
- латунь
- G-резьба
- возможность опломбирования

комплектация
контрольная заглушка, уплотнительный элемент
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
с маркировкой DVGW
Модель G2360

G	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2	без покрытия	5	**526 481**	45	**25,83**

G = цилиндрическая резьба



Перепускной колпачок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коаксиальные газовые счётчики, проведение испытаний на герметичность систем газоснабжения
- чугун
- G-резьба
- возможность опломбирования

комплектация
уплотнительный элемент
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
с маркировкой DVGW
Модель G2360.1

G	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2¾	никелированный матовый	1	**532 307**[*1]	45	**99,96**
2¾	никелированный матовый	1	**532 222**[2]	45	**84,57**

G = цилиндрическая резьба
[1)] с испытательной заглушкой
[2)] без испытательной заглушки
* = Поставка только из складского запаса




Уплотнительный элемент
- продукция, в/для которой используется данная деталь: перепускной колпачок модель G2360, G2360.1

Модель G2360.3

для G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2	1	**532 086**	45	**7,98**
2¾	1	**532 598**	45	**9,09**

для G = для G (резьба цилиндрическая)

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ



Заглушка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: герметичное перекрытия газа в готовых, но не введеннных в эксплуатацию системах газоснабжения
- латунь
- G-резьба
- возможность опломбирования

комплектация
уплотнительный элемент
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
Модель G2361

G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2	1	**526 498**	45	**25,83**

G = цилиндрическая резьба



Заглушка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: герметичное перекрытия газа в готовых, но не введеннных в эксплуатацию системах газоснабжения
- чугун
- G-резьба
- возможность опломбирования

комплектация
уплотнительный элемент
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
Модель G2361.1

G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2¾	1	**532 239**	45	**86,37**

G = цилиндрическая резьба




Уплотнительный элемент
- продукция, в/для которой используется данная деталь: заглушка модель G2361, G2361.1

Модель G2361.2

для G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2	100	**532 093**	45	**7,98**
2¾	1	**532 604**	45	**9,09**

для G = для G (резьба цилиндрическая)

ГАЗОВЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



Адаптер для присоединения газового счетчика «оленьи рога»
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение коаксиального газового счётчика к монтажному узлу для двухтрубных счётчиков
- чугун оцинкованный
- G-резьба
- возможность опломбирования

комплектация
соединение для счетчика G2
технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (МОР 5)
Примечание
Может быть использован для проверки или в качестве адаптера для подключения двухтрубных газовых счётчиков!
со знаком качества DIN-DVGW
Модель G2326

G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1	**531 515**	45	**133,86**
1¼	1	**531 423**	45	**152,28**

G = цилиндрическая резьба



Кнопочный вентиль под манометр
- хромированная латунь
- самозакрывающаяся конструкция

технические характеристики
ВТС (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 4 бар (МОР 4)
прошел испытания DVGW
Модель G2590

Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	1	**527 365**	45	**40,62**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Манометр капсульного типа
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: определение состояния фильтра, контроль горелки
- R-резьба

комплектация
коррекция смещения нуля, корпус из нержавеющей стали, механизм из меди, диапазон шкалы 0–100 мбар
технические характеристики
рабочее давление макс. 0,1 МПа
Модель G2591

R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	1	**532 987**	45	**225,12**



Манометр
технические характеристики
рабочее давление 0–2,5 бар,
Ø 63 мм, класс точности 1,6
Модель G2540.5

Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
63	1	**532 215***	45	**82,92**

Ø = диаметр
* = Поставка только из складского запаса



Уплотнительный элемент
- продукция, в/для которой используется данная деталь: адаптер для присоединения газового счетчика модель G2326

Модель G2540.4

для G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2	1/100	**532 208**	45	**7,98**
2¾	1	**532 291**	45	**9,09**

для G = для G (резьба цилиндрическая)

ПАССИВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Набор инструментов
комплектация
монтажный адаптер тип 1 и 2, ключ с трещоткой, безопасное газовое соединение R⅜–R2, чемодан, заглушка для вентиля присоединения газового счётчика DN25
со знаком качества DVGW-G

Модель	R (HP)	с загл. DN25	уп.	артикул	ДГ	€
G2370	⅜–2	✓	1	**533 021**	45	**1944,03**
G2370.1	⅜–2		1	**533 328**	45	**1765,50**

R (HP) = наружная резьба коническая
с загл. DN25 = с заглушкой DN25



Монтажный адаптер
Модель G2370.2

тип	уп.	артикул	ДГ	€
1	1	**533 045**[1]	45	**579,75**
2	1	**533 052**[2]	45	**705,63**

[1] для газовых предохранительных колпачков и заглушек с резьбой R/Rp⅛–¾ и болтов/гаек M10–M16
[2] для газовых предохранительных колпачков и заглушек с резьбой R/Rp1–2



Ключ с трещоткой
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный адаптер модель G2370.2

Модель G2370.3

тип	уп.	артикул	ДГ	€
1+2	1	**533 069**	45	**98,37**



Предохранительная крышка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка на концевой части трубы
- сталь оцинкованная
- Rp-резьба

технические характеристики
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DVGW-G

Модель	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
G2370.5	½	1	**528 157**	45	**83,34**
G2370.5	¾	1	**528 102**	45	**99,69**
G2370.5	1	1	**528 119**	45	**119,22**
G2370.5	1¼	1	**528 164**	45	**143,40**
G2370.5	1½	1	**528 126**	45	**170,46**
G2370.5	2	1	**528 133**	45	**190,38**
G2370.6	2	1	**528 140**[1]	45	**184,32**
G2370.6	2¾	1	**528 171**[1]	45	**237,18**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
[1] закрытие разъема присоединения коаксиального газового счётчика



Предохранительная заглушка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка на концевой части трубы
- оцинкованная сталь/нержавеющая сталь
- R-резьба

технические характеристики
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DVGW-G

Модель G2370.4

R	уп.	артикул	ДГ	€
⅛	1	**535 261**[1]	45	**48,33**
¼	1	**535 278**[1]	45	**48,33**
⅜	1	**528 034**[1]	45	**36,24**
½	1	**528 041**[1]	45	**39,69**
¾	1	**528 058**[1]	45	**43,89**
1	1	**528 065**[1]	45	**47,85**
1¼	1	**528 072**[2]	45	**60,33**
1½	1	**528 089**[2]	45	**72,15**
2	1	**528 096**[2]	45	**96,09**

[1] нержавеющая сталь
[2] сталь оцинкованная




Предохранительная скоба
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: защита фланцевых соединений от несанкционированного доступа при использовании предохранительных болтов, для фланца с 4 отверстиями, с двумя приваренными гайками
- сталь

со знаком качества DVGW-G
Модель G2376

DN	M	шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
25	12	2	1	**533 281**	45	**30,87**
32	16	2	1	**533 298**	45	**35,49**
40	16	2	1	**533 304**	45	**36,66**
50	16	2	1	**533 311**	45	**38,34**
65	16	2	1	**533 502**	45	**43,26**

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
шт. = количество штук в упаковке



Предохранительная скоба
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: защита фланцевых соединений от несанкционированного доступа при использовании предохранительных болтов, для фланца с 4 отверстиями с 3 приваренными гайками
- сталь

со знаком качества DVGW-G
Модель G2379

DN	M	шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
25	12	1	1	**533 519**	45	**30,93**

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
шт. = количество штук в упаковке



Предохранительный болт
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обеспечение надежности фланцевых соединений, специальная конструкция, предотвращающая несанкционированные манипуляции, открытие и закрытие только при помощи специального инструмента с монтажным адаптером
- сталь оцинкованная

со знаком качества DVGW-G
Модель G2374

M	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12	50	1	**533 274**	45	**54,12**
12	60	1	**533 175**	45	**56,22**
12	70	1	**533 182**	45	**58,47**
16	60	1	**533 205**	45	**62,46**
16	70	1	**533 212**	45	**65,85**

M = метрическая резьба




Предохранительная гайка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обеспечение надежности фланцевых соединений, специальная конструкция, предотвращающая несанкционированные манипуляции, открытие и закрытие только при помощи специального инструмента с монтажным адаптером
- сталь оцинкованная

комплектация
резьба удлиненная
со знаком качества DVGW-G
Модель G2375

M	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12	1	**533 243**	45	**43,26**
16	1	**533 250**	45	**49,95**

M = метрическая резьба




Защитный хомут
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: защита резьбовых соединений от несанкционированных манипуляций, накидная гайка резьбового соединения газового счетчика согласно DIN EN 3376, регулятор давления газа или резьбовое присоединение из латуни

комплектация
хомут из нержавеющей стали, болты и гайки оцинкованная сталь
со знаком качества DVGW-G
Модель G2371.2

PC	DN	для G	BP	ID B	OTC	OTD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
G4	20	1	52	22	30	34	1	**533 076**[1,2]	45	**110,31**
G4–6	25	1¼	57	22	38	44	1	**533 083**[1,3,4]	45	**127,26**
G6–10	32	1¾	67	23	48	55	1	**533 090**[3]	45	**126,33**
G10–16	25/40	2	75	25	54	61	1	**533 106**[5]	45	**138,63**
G25	50	2½	92	26	69	76	1	**533 113**	45	**142,95**

PC = размер двухтрубного газового счетчика
DN = номинальный диаметр
для G = для G (резьба цилиндрическая)
BP = внутренний размер A
ID B = внутренний диаметр B
OTC = отверстие трубы C
OTD = отверстие трубы D
[1)] для накидной гайки резьбового присоединения регулятора или трубы согласно DIN EN 10242 (чугун)
[2)] для номинального диаметра DN15, накидная гайка G⅞ и диаметра условного прохода приблиз. Ø 30 мм
[3)] подходит для накидных гаек газовых шаровых кранов и коаксиальных газовых счётчиков
[4)] для номинального диаметра DN20, накидная гайка G1⅛ и диаметра условного прохода приблиз. Ø 38 мм
[5)] DN25=диаметр однотрубного газового счетчика




Защитный хомут
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: защита резьбовых соединений от несанкционированных манипуляций, накидная гайка для резьбовых соединений для труб и регуляторов согласно DIN EN 10242 (чугун)

комплектация
хомут из нержавеющей стали, болты и гайки оцинкованная сталь
со знаком качества DVGW-G
Модель G2372

DN	для G	BP	ID B	OTC	OTD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
25	1½	64	27	43	48	1	**533 137**	45	**132,84**
32	2	81	30	55	60	1	**533 144**	45	**145,32**
40	2¼	86	30	61	66	1	**533 151**	45	**144,87**
50	2¾	10	30	75	81	1	**533 168**	45	**150,00**

DN = номинальный диаметр
для G = для G (резьба цилиндрическая)
BP = внутренний размер A
ID B = внутренний диаметр B
OTC = отверстие трубы C
OTD = отверстие трубы D



Защитный хомут
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: защита резьбовых соединений от несанкционированных манипуляций, накидные гайки для резьбовых соединений Gebo и Hage, открытие и закрытие только при помощи специализированного инструмента с монтажным адаптером

комплектация
хомут из нержавеющей стали, болты и гайки оцинкованная сталь
со знаком качества DVGW-G
Модель G2377

DN	для G	BP	ID B	OTC	OTD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
25	1½	64	35	34	48	1	**533 380**	45	**139,11**
32	2	79	37	43	59	1	**533 397**	45	**157,35**
40	2¼	83	38	49	65	1	**533 403**	45	**165,48**
50	2¾	100	44	61	81	1	**533 410**	45	**173,55**

DN = номинальный диаметр
для G = для G (резьба цилиндрическая)
BP = внутренний размер A
ID B = внутренний диаметр B
OTC = отверстие трубы C
OTD = отверстие трубы D



Запорная планка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: газопроводная магистраль при неподключенном двухтрубном газовом счетчике
- сталь оцинкованная
- G-резьба


технические характеристики
температура окружающей среды макс. 70 °C
BTC (высокая термическая стойкость) 650 °C/30 мин. GT1
рабочее давление макс. 0,5 МПа (MOP 5)
со знаком качества DVGW-G
Модель G2381

G	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	250	1	**533 571**	45	**144,69**

G = цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние

Prestabo с SC-Contur

Трубопроводные системы

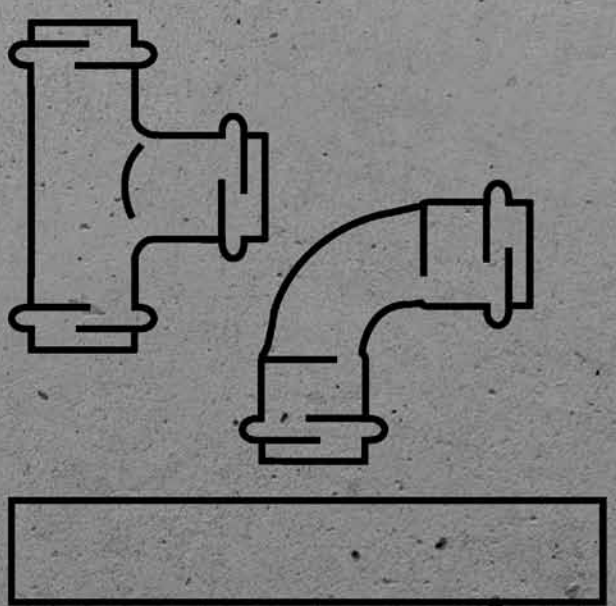

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Система труб и пресс-фитингов из нелегированной стали 1.0308 (E235), согласно DIN EN 10305-3, наружная поверхность оцинкована гальваническим способом, толщина цинкового слоя 8 - 15 мкм (блестящее металлическое покрытие с синим отенком).

Пресс-фитинги
Все типоразмеры с контуром безопасности, который позволяет визуально обнаружить не опрессованные по недосмотру соединения при наполнении системы. SC-Contur сертифицирован и соответствует требованиям инструкции DVGW W 534, пункт 12.14 »Принудительная негерметичность фитингов«.
При гидравлических испытаниях контур безопасности Viega выявляет неопрессованные соединения в диапазоне давлений от 0,1 МПа до 0,65 МПа, а при пневматическом испытании на герметичность или испытании инертными газами - в диапазоне давлений от 22 гПа до 0,3 МПа.

Маркировка
Символ красного цвета (чтобы не перепутать с изделиями системы Sanpress Inox (нержавеющая сталь)) »Не для систем питьевого водоснабжения«



Уплотнительные кольца
EPDM

Размеры
Стандартные размеры: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Размеры XL: 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

Варианты системной трубы Prestabo
- Системная труба из нелегированной стали, материал 1.0308 (E235), согласно DIN EN 10305-3, наружная поверхность оцинкована гальваническим способом.
- Системная труба из нелегированной стали, материал 1.0308 (E235), согласно DIN EN 10305-3, наружная поверхность оцинкована гальваническим способом, с полимерной оболочкой из полипропилена (PP) белого цвета (RAL 9001).
- Системная труба из нелегированной стали, материал 1.0215 (E220), согласно DIN EN 10305-3, наружная и внутренняя поверхность оцинкована по методу Сендзимира.

Сферы применения
Системы отопления
Промышленное строительство и оборудование
Спринклерные системы (труба, оцинкованная по методу Сендзимира)
Системы сжатого воздуха (труба, оцинкованная по методу Сендзимира)
Гелиоустановки с плоскими коллекторами
Гелиоустановки с вакуумными коллекторами (только с уплотнительными кольцами FKM)
Системы кондиционирования

Использование в иных, чем описано, сферах применения должно быть согласовано с сервисным центром фирмы Viega.

Условия эксплуатации при использовании уплотнительного кольца из EPDM
- Максимальная рабочая температура 110 °C
- Максимальное рабочее давление 1,6 МПа (PN 16)

Примечание - ограничения в системах отопления
Соблюдать нормы Союза немецких инженеров и DIN EN 12828!

Применение пресс-инструментов
Эксплуатационная надежность систем пресс-фитингов Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-машин и пресс-инструментов. Поэтому для выполнения пресс-соединений мы рекомендуем использовать пресс-инструменты Viega и регулярно обслуживать их в авторизованных сервисных центрах.

Технические данные
Пресс-фитинги и комплектующие постоянно оптимизируются. Если необходимо, размерные таблицы можно скачать с интернет-сайта фирмы Viega: www.viega.ru

Хранение и транспортировка
Чтобы гарантировать превосходное качество стальных труб Prestabo, необходимо соблюдать следующие условия при транспортировке и хранении:
- Упаковочную и защитную пленку (только на трубах с оболочкой из полипропилена) снимать непосредственно перед использованием.
- При поставке концы трубы должны быть защищены специальными заглушками.
- Не складировать трубы непосредственно на полу.
- Не наклеивать на поверхность трубы защитные пленку или пластик.
- При погрузке и разгрузке не тянуть стальные трубы по кромке.

Защита от внешней коррозии
Внешняя поверхность труб и фитингов Prestabo защищена методом цинкования. Однако, при воздействии влаги (конденсат, осадки на этапе строительства, вода, используемая при уборке, брызги воды и проч.) или строительных материалов с коррозионным действием (шпаклевочная масса, выравнивающая стяжка и проч.) этот цинковый слой не обеспечивает постоянную защиту от внешней коррозии. Рекомендуются следующие защитные меры:
- Использование закрытых изолирующих оболочек с ячеистой структурой и тщательное уплотнение всех кромок стыков и сечений путем проклеивания.
- Изоляция проложенных трубопроводов от влаги посредством разделительных слоев пленки в конструкции пола.
- Прокладка трубопроводов вне подверженных воздействию влаги зон.
- При частой влажной уборке пола или с использованием чистящих и дезинфицирующих средств, например, в домах инвалидов и престарелых, больницах, следует избегать видимых подключений приборов отопления из пола; подключения из стены упрощают процесс уборки и исключают дополнительные риски возникновения коррозии.
- При варианте подключения приборов отопления из пола обеспечить надлежащую антикоррозионную защиту и заделку стыков. Иначе возникает опасность коррозии в результате проникновения используемой при уборке воды и намокания изоляции.

Если, несмотря на вышеуказанные меры, постоянную защиту от влаги обеспечить не удается, или если имеются области применения с особыми требованиями, например, в охлаждающих контурах, необходимо обеспечить сплошной слой внешней антикоррозионной защиты, надежно предотвращающей воздействия, способствующие коррозии.

Дополнительная информация и примеры применения приведены в практическом руководстве и на интернет-сайте.

СОДЕРЖАНИЕ

Трубы 104
Отводы 105
Тройники 107
Переходники/переходные угольники 109
Муфты 112
Редукционные переходники 113
Резьбовые соединения 113
Декоративные заглушки, заглушки 115
Фланцы 116
Линейный коллектор, крестовины 117

Аксессуары
Инструменты 118
Уплотнительные кольца 118

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.



GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ТРУБЫ



Труба Prestabo
- нелегированная сталь, наружная поверхность оцинкованная

Модель 1103

d	s	L [м]	уп.	артикул	ДГ	€/m
12	1,2	6	600	**650 339**	68	**3,18**
15	1,2	6	600	**559 441**	68	**3,12**
18	1,2	6	240	**559 458**	68	**3,36**
22	1,5	6	420	**559 465**	68	**4,32**
28	1,5	6	240	**559 472**	68	**6,00**
35	1,5	6	180	**559 496**	68	**7,83**
42	1,5	6	120	**559 489**	68	**8,97**
54	1,5	6	60	**559 502**	68	**13,17**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина



Труба Prestabo XL
- нелегированная сталь, наружная поверхность оцинкованная

Модель 1103XL

d	s	L [м]	уп.	артикул	ДГ	€/m
64,0	2	6	60	**598 327**	68	**29,85**
76,1	2	6	30	**598 334**	68	**35,76**
88,9	2	6	30	**598 341**	68	**39,90**
108,0	2	6	30	**598 358**	68	**56,61**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина



Труба Prestabo
- нелегированная сталь, наружная поверхность оцинкованная

комплектация
пластиковая оболочка (PP)

Модель 1104

d	s	L [м]	уп.	артикул	ДГ	€/m
15	1,2	6	600	**577 117**	68	**5,61**
18	1,2	6	240	**577 124**	68	**6,21**
22	1,5	6	420	**577 131**	68	**8,10**
28	1,5	6	240	**577 148**	68	**10,71**
35	1,5	6	180	**577 551**	68	**13,41**
42	1,5	6	120	**577 568**	68	**17,25**
54	1,5	6	60	**577 575**	68	**22,17**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина



Труба Prestabo
для специального применения
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: спринклерные системы, пневмосистемы
- нелегированная сталь, наружная и внутренняя поверхности оцинкованные

Примечание
Не предназначена для систем отопления и холодоснабжения!

Модель 1106

VdS	d	s	L [м]	уп.	артикул	ДГ	€/m
	15	1,5	6	600	**656 188**	68	**3,21**
	18	1,5	6	240	**656 195**	68	**3,72**
✓	22	1,5	6	420	**656 201**	68	**4,65**
✓	28	1,5	6	240	**656 218**	68	**6,54**
✓	35	1,5	6	180	**656 225**	68	**8,43**
✓	42	1,5	6	120	**656 232**	68	**10,80**
✓	54	1,5	6	60	**656 249**	68	**14,07**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина




Труба Prestabo XL
для специального применения
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: спринклерные системы, пневмосистемы
- нелегированная сталь, наружная и внутренняя поверхности оцинкованные

Примечание
Не предназначена для систем отопления и холодоснабжения!

Модель 1106XL

VdS	d	s	L [м]	уп.	артикул	ДГ	€/m
✓	64,0	2	6	30	**656 287**	68	**30,06**
✓	76,1	2	6	30	**656 256**	68	**35,94**
✓	88,9	2	6	30	**656 263**	68	**40,92**
✓	108,0	2	6	30	**656 270**	68	**47,64**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина



Переход под сварку Prestabo
- нелегированная неоцинкованная сталь
- однораструбный соединительный элемент, обработка концов с одной стороны под сварку, с другой стороны под пресс-соединение

Модель 1105

d	DN	уп.	артикул	ДГ	€
12	10	5	**641 856**	69	**10,56**
15	10	5	**641 863**	69	**11,16**
18	15	5	**641 870**	69	**12,27**
22	20	5	**641 887**	69	**13,02**
28	25	5	**641 894**	69	**14,28**

d = внешний диаметр трубы
DN = номинальный диаметр

ОТВОДЫ



Отвод 90° Prestabo с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM

Модель 1116

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	12	10	**605 162**	69	**3,09**
	15	10	**558 123**	69	**3,18**
	18	10	**558 130**	69	**3,66**
✓	22	10	**558 147**	69	**4,38**
✓	28	5	**558 154**	69	**5,79**
✓	35	5	**558 161**	69	**11,46**
✓	42	1	**558 178**	69	**18,18**
✓	54	1	**558 185**	69	**24,36**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Prestabo XL с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения

Модель 1116XL

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
✓	64,0	1	**597 573**	46	**59,07**
✓	76,1	1	**597 566**	46	**76,95**
✓	88,9	1	**597 580**	46	**92,16**
✓	108,0	1	**597 597**	46	**127,02**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Prestabo с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM

Модель 1116.1

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	12	10	**605 179**	69	**3,09**
	15	10	**558 192**	69	**3,18**
	18	10	**558 208**	69	**3,66**
✓	22	10	**558 215**	69	**4,38**
✓	28	5	**558 222**	69	**5,79**
✓	35	5	**558 239**	69	**11,46**
✓	42	1	**558 246**	69	**18,18**
✓	54	1	**558 253**	69	**24,36**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Prestabo XL с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение

Модель 1116.1XL

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
✓	64,0	1	**597 641**	46	**69,84**
✓	76,1	1	**597 658**	46	**80,04**
✓	88,9	1	**597 665**	46	**95,88**
✓	108,0	1	**597 672**	46	**132,09**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Prestabo
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 1126

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	12	10	**604 448**	69	**3,15**
	15	10	**558 260**	69	**3,36**
	18	10	**558 277**	69	**3,81**
✓	22	10	**558 284**	69	**4,38**
✓	28	5	**558 291**	69	**5,79**
✓	35	5	**558 307**	69	**11,46**
✓	42	1	**558 314**	69	**18,18**
✓	54	1	**558 321**	69	**24,36**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Prestabo XL
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 1126XL

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
✓	64,0	1	**597 603**	46	**64,47**
✓	76,1	1	**597 610**	46	**79,14**
✓	88,9	1	**597 627**	46	**94,92**
✓	108,0	1	**597 634**	46	**130,80**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Prestabo
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 1126.1

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	12	10	**605 155**	69	**3,21**
	15	10	**558 338**	69	**3,24**
	18	10	**558 345**	69	**3,81**
✓	22	10	**558 352**	69	**4,44**
✓	28	5	**558 369**	69	**5,76**
✓	35	5	**558 376**	69	**11,46**
✓	42	1	**558 383**	69	**18,15**
✓	54	1	**558 390**	69	**24,09**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Prestabo XL
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 1126.1XL

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
✓	64,0	1	**597 689**	46	**67,14**
✓	76,1	1	**597 696**	46	**79,83**
✓	88,9	1	**597 702**	46	**93,66**
✓	108,0	1	**597 719**	46	**132,51**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы




Одноплоскостной обводной элемент Prestabo
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- для подключения через раструбы

Модель 1109.3

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	12	10	**605 186**	69	**3,81**
	15	10	**601 232**	69	**4,38**
	18	10	**601 249**	69	**4,77**
✓	22	10	**601 256**	69	**5,55**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы

ТРОЙНИКИ




Тройник Prestabo с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 1118

VdS	d1	d2	d3	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	12	12	12	10	**605 193**	69	**5,79**
	12	15	12	10	**605 216**	69	**6,39**
	15	12	15	5	**605 209**	69	**6,21**
	15	15	15	10	**558 611**	69	**5,91**
	15	18	15	5	**642 549**	69	**8,94**
	15	22	15	10	**558 857**	69	**7,14**
	18	12	18	10	**648 596**	69	**6,51**
	18	15	18	10	**558 680**	69	**6,39**
	18	18	15	10	**704 681**	69	**6,45**
	18	18	18	10	**558 628**	69	**6,39**
	18	22	18	10	**558 864**	69	**7,23**
	22	12	22	10	**648 602**	69	**7,14**
	22	15	15	5	**642 617**	69	**13,77**
	22	15	22	10	**558 697**	69	**6,75**
	22	18	18	5	**642 648**	69	**16,02**
	22	18	22	10	**558 703**	69	**6,90**
	22	22	15	5	**642 655**	69	**13,20**
✓	22	22	22	10	**558 635**	69	**6,84**
✓	22	28	22	10	**558 871**	69	**10,02**
	28	15	28	5	**558 710**	69	**9,63**
	28	18	28	5	**558 727**	69	**9,78**
✓	28	22	22	5	**642 693**	69	**16,74**
✓	28	22	28	5	**558 734**	69	**9,90**
✓	28	28	28	5	**558 642**	69	**9,15**
	35	15	35	5	**558 741**	69	**13,89**
	35	18	35	5	**558 758**	69	**14,07**
✓	35	22	35	5	**558 765**	69	**14,34**
✓	35	28	35	5	**558 772**	69	**14,58**
✓	35	35	35	5	**558 659**	69	**14,22**
	42	15	42	1	**642 556**	69	**19,02**
	42	18	42	1	**704 698**	69	**19,38**
✓	42	22	42	1	**558 789**	69	**19,65**
✓	42	28	42	1	**558 796**	69	**19,89**
✓	42	35	42	1	**558 802**	69	**19,41**
✓	42	42	42	1	**558 666**	69	**21,00**
	54	15	54	1	**642 570**	69	**22,98**
	54	18	54	1	**723 682**	69	**25,77**
✓	54	22	54	1	**558 819**	69	**24,27**
✓	54	28	54	1	**558 826**	69	**23,58**
✓	54	35	54	1	**558 833**	69	**24,24**
✓	54	42	54	1	**558 840**	69	**25,35**
✓	54	54	54	1	**558 673**	69	**25,35**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках



Тройник Prestabo XL
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 1118XL

VdS	d1	d2	d3	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	64,0	28	64,0	1	**597 849**	46	**135,45**
✓	64,0	35	64,0	1	**597 856**	46	**144,63**
✓	64,0	42	64,0	1	**597 863**	46	**154,95**
✓	64,0	54	64,0	1	**597 870**	46	**164,79**
✓	64,0	64,0	64,0	1	**597 801**	46	**128,88**
✓	76,1	28	76,1	1	**597 887**	46	**147,24**
✓	76,1	35	76,1	1	**597 894**	46	**151,53**
✓	76,1	42	76,1	1	**597 900**	46	**156,63**
✓	76,1	54	76,1	1	**597 917**	46	**156,21**
✓	76,1	64,0	76,1	1	**597 924**	46	**181,65**
✓	76,1	76,1	76,1	1	**597 818**	46	**146,40**
✓	88,9	28	88,9	1	**597 931**	46	**180,93**
✓	88,9	35	88,9	1	**597 948**	46	**174,21**
✓	88,9	42	88,9	1	**597 955**	46	**182,25**
✓	88,9	54	88,9	1	**597 962**	46	**183,18**
✓	88,9	64,0	88,9	1	**597 979**	46	**202,29**
✓	88,9	76,1	88,9	1	**597 986**	46	**184,47**
✓	88,9	88,9	88,9	1	**597 825**	46	**169,71**
✓	108,0	28	108,0	1	**597 993**	46	**202,86**
✓	108,0	35	108,0	1	**598 006**	46	**205,38**
✓	108,0	42	108,0	1	**598 013**	46	**206,79**
✓	108,0	54	108,0	1	**598 020**	46	**207,48**
✓	108,0	64,0	108,0	1	**598 037**	46	**236,88**
✓	108,0	76,1	108,0	1	**598 044**	46	**212,46**
✓	108,0	88,9	108,0	1	**598 051**	46	**213,63**
✓	108,0	108,0	108,0	1	**597 832**	46	**194,88**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках



Тройник Prestabo
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	12	½	12	5	**605 230**	69	**13,95**
	15	½	15	5	**558 888**	69	**8,61**
	18	½	18	5	**558 895**	69	**9,06**
✓	22	½	22	5	**558 901**	69	**9,45**
✓	22	¾	22	5	**641 962**	69	**10,35**
✓	28	½	28	5	**558 918**	69	**11,01**
✓	28	¾	28	5	**558 925**	69	**12,06**
✓	28	1	28	5	**688 134**	69	**20,28**
✓	35	½	35	5	**558 932**	69	**15,45**
✓	35	¾	35	5	**558 949**	69	**16,89**
✓	42	½	42	1	**558 956**	69	**23,16**
✓	42	¾	42	1	**558 963**	69	**26,10**
✓	54	½	54	1	**558 970**	69	**26,82**
✓	54	¾	54	1	**558 987**	69	**28,53**
✓	54	1	54	1	**704 704**	69	**25,41**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Тройник Prestabo XL
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	64,0	¾	64,0	1	**598 068**	46	**104,40**
✓	76,1	¾	76,1	1	**598 075**	46	**137,04**
✓	88,9	¾	88,9	1	**598 082**	46	**148,32**
✓	108,0	¾	108,0	1	**598 099**	46	**178,56**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

F1

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный элемент Prestabo
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1111

VdS	d	R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	12	⅜	5	**605 247**	69	**6,60**
	12	½	5	**648 626**	69	**6,60**
	15	⅜	5	**558 994**	69	**6,63**
	15	½	5	**559 007**	69	**6,63**
	15	¾	5	**641 979**	69	**8,01**
	18	½	5	**559 014**	69	**6,93**
	18	¾	5	**559 021**	69	**7,23**
✓	22	½	5	**641 986**	69	**9,12**
✓	22	¾	10	**559 038**	69	**7,68**
✓	22	1	10	**704 797**	69	**6,99**
✓	28	½	5	**721 428**	69	**11,01**
✓	28	¾	5	**641 993**	69	**11,31**
✓	28	1	10	**559 045**	69	**10,11**
✓	28	1¼	5	**642 006**	69	**11,76**
✓	35	1	5	**704 803**	69	**12,48**
✓	35	1¼	5	**559 052**	69	**13,02**
✓	35	1½	5	**642 013**	69	**13,17**
✓	42	1¼	1	**704 810**	69	**14,58**
✓	42	1½	1	**559 069**	69	**15,45**
✓	54	2	1	**588 663**	69	**24,57**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Prestabo XL
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1111XL

VdS	d	R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	64,0	2	1	**629 953**	46	**30,21**
✓	64,0	2½	1	**629 960**	46	**31,17**
✓	76,1	2½	1	**629 977**	46	**33,06**
✓	88,9	3	1	**629 984**	46	**43,02**
✓	108,0	4	1	**629 991**	46	**56,67**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы




Соединительный элемент Prestabo
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1112

VdS	d	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	12	⅜	5	**648 633**	69	**6,60**
	12	½	5	**605 254**	69	**6,60**
	15	⅜	5	**642 136**	69	**6,63**
	15	½	5	**559 557**	69	**6,63**
	15	¾	5	**642 143**	69	**8,01**
	18	½	5	**559 090**	69	**6,75**
	18	¾	5	**559 106**	69	**7,23**
✓	22	½	5	**642 150**	69	**9,12**
✓	22	¾	5	**559 113**	69	**7,68**
✓	22	1	5	**642 167**	69	**9,06**
✓	28	½	5	**704 759**	69	**9,72**
✓	28	¾	5	**642 181**	69	**11,22**
✓	28	1	5	**559 120**	69	**10,50**
✓	35	¾	5	**642 198**	69	**13,38**
✓	35	1	5	**704 766**	69	**12,48**
✓	35	1¼	5	**642 204**	69	**14,76**
✓	42	1¼	1	**704 773**	69	**15,36**
✓	42	1½	1	**642 211**	69	**19,71**
✓	54	2	1	**642 228**	69	**31,08**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Prestabo XL
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1112XL

VdS	d	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	64,0	2	1	**630 003**	46	**37,77**
✓	64,0	2½	1	**630 010**	46	**39,00**
✓	76,1	2½	1	**630 034**	46	**41,34**
✓	88,9	3	1	**630 041**	46	**53,79**
✓	108,0	4	1	**630 027**	46	**70,83**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Prestabo
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1111.1

VdS	d	R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	12	⅜	5	**605 261**	69	**6,60**
	12	½	5	**605 278**	69	**6,60**
	15	½	5	**642 044**	69	**6,63**
	18	½	5	**642 051**	69	**6,96**
✓	22	¾	5	**642 082**	69	**7,89**
✓	28	1	5	**642 099**	69	**11,31**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы




Соединительный элемент Prestabo
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1112.1

VdS	d	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	15	½	5	**559 137**	69	**6,75**
	18	½	5	**559 144**	69	**7,56**
	18	¾	5	**559 151**	69	**7,65**
✓	22	½	5	**559 168**	69	**7,83**
✓	22	¾	5	**559 175**	69	**8,19**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Sanpress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: переход со стальной трубы на системы пресс-соединений Viega
- бронза или кремниевая бронза
- компрессионный фитинг, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент, разделительное уплотнение, обжимное кольцо, резьбовое соединение с накидной гайкой, уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2215.6

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
25	28	1	**588 564**	87	**81,42**
32	35	1	**588 328**	87	**121,68**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Prestabo
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1114

VdS	d	R	уп.	артикул	ДГ	€
	12	⅜	5	**605 346**	69	**7,38**
	12	½	5	**648 640**	69	**7,65**
	15	⅜	5	**558 406**	69	**7,77**
	15	½	5	**558 413**	69	**8,13**
	18	½	5	**558 420**	69	**8,82**
✓	22	½	5	**704 643**	69	**11,25**
✓	22	¾	5	**558 437**	69	**11,49**
✓	28	1	5	**558 444**	69	**14,64**
✓	35	1¼	5	**558 451**	69	**21,93**
✓	42	1½	1	**558 468**	69	**38,64**
✓	54	2	1	**558 475**	69	**49,35**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Prestabo
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 1114.1

VdS	d	R	уп.	артикул	ДГ	€
	12	⅜	5	**605 360**	69	**9,15**
	12	½	5	**649 951**	69	**9,96**
	15	⅜	5	**559 519**	69	**8,85**
	15	½	5	**559 526**	69	**9,15**
	18	½	5	**559 533**	69	**10,44**
✓	22	¾	5	**559 540**	69	**12,63**
✓	28	1	5	**704 667**	69	**13,62**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Prestabo
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1114.5

VdS	d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
	12	⅜	5	**605 353**	69	**7,38**
	12	½	5	**651 398**	69	**7,65**
	15	½	5	**601 300**	69	**8,10**
	18	½	5	**601 317**	69	**11,22**
✓	22	½	5	**704 650**	69	**11,25**
✓	22	¾	5	**601 324**	69	**11,13**
✓	28	1	5	**601 331**	69	**14,13**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90° Prestabo
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 1114.2

VdS	d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
	12	½	5	**651 404**	69	**10,35**
	15	½	5	**656 478**	69	**11,22**
✓	22	½	5	**601 263**	69	**11,79**
✓	22	¾	5	**601 270**	69	**12,33**
✓	28	½	5	**601 287**	69	**15,18**
✓	28	¾	5	**601 294**	69	**16,32**
✓	28	1	5	**642 310**	69	**17,61**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

МУФТЫ



Муфта Prestabo
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 1115

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	12	10	**604 424**	69	**2,46**
	15	10	**557 980**	69	**2,58**
	18	10	**557 997**	69	**2,64**
✓	22	10	**558 000**	69	**2,79**
✓	28	5	**558 017**	69	**3,30**
✓	35	5	**558 024**	69	**5,70**
✓	42	5	**558 031**	69	**7,71**
✓	54	1	**558 048**	69	**9,30**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Муфта Prestabo XL
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 1115XL

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
✓	64,0	1	**597 726**	46	**48,33**
✓	76,1	1	**597 733**	46	**53,76**
✓	88,9	1	**597 740**	46	**61,89**
✓	108,0	1	**597 757**	46	**79,95**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы




Надвижная муфта Prestabo
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 1115.5

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	12	5	**604 431**	69	**2,52**
	15	5	**558 055**	69	**2,73**
	18	5	**558 062**	69	**2,91**
✓	22	5	**558 079**	69	**3,18**
✓	28	5	**558 086**	69	**4,26**
✓	35	5	**558 093**	69	**8,49**
✓	42	1	**558 109**	69	**9,51**
✓	54	1	**558 116**	69	**12,63**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта Prestabo XL
с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 1115.5XL

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
✓	64,0	1	**597 764**	46	**77,88**
✓	76,1	1	**597 771**	46	**88,32**
✓	88,9	1	**597 788**	46	**99,42**
✓	108,0	1	**597 795**	46	**119,28**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы

РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ




Редукционная вставка Prestabo с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 1115.1

VdS	d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
	15	12	10	**605 315**	69	**2,04**
	18	12	10	**605 322**	69	**2,13**
	18	15	10	**558 499**	69	**2,25**
	22	12	10	**605 339**	69	**2,55**
	22	15	10	**558 505**	69	**2,43**
	22	18	10	**558 512**	69	**2,43**
	28	15	5	**558 529**	69	**3,24**
	28	18	10	**558 536**	69	**3,33**
✓	28	22	10	**558 543**	69	**3,39**
	35	15	5	**642 730**	69	**3,63**
✓	35	22	5	**558 550**	69	**3,81**
✓	35	28	5	**558 567**	69	**3,87**
✓	42	22	5	**642 761**	69	**7,50**
✓	42	28	5	**642 778**	69	**7,65**
✓	42	35	5	**558 574**	69	**8,10**
	54	18	1	**704 728**	69	**15,42**
✓	54	22	1	**558 581**	69	**16,17**
✓	54	28	1	**558 598**	69	**16,89**
✓	54	35	1	**642 792**	69	**16,74**
✓	54	42	1	**558 604**	69	**17,46**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках



Редукционная вставка Prestabo XL с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 1115.1XL

VdS	d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
✓	64,0	54	1	**598 105**	46	**48,33**
✓	76,1	54	1	**598 129**	46	**49,47**
✓	76,1	64,0	1	**598 112**	46	**51,06**
✓	88,9	54	1	**598 136**	46	**58,89**
✓	88,9	64,0	1	**598 143**	46	**63,12**
✓	88,9	76,1	1	**598 150**	46	**59,94**
✓	108,0	54	1	**598 167**	46	**63,60**
✓	108,0	64,0	1	**598 174**	46	**69,54**
✓	108,0	76,1	1	**598 181**	46	**64,74**
✓	108,0	88,9	1	**598 198**	46	**65,82**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Соединительный элемент резьбовой Prestabo с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнительное кольцо EPDM, уплотнительные элементы EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1160

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	12	5	**642 358**	69	**16,77**
	15	5	**559 304**	69	**16,98**
	18	5	**559 311**	69	**19,44**
✓	22	5	**559 328**	69	**24,48**
✓	28	5	**559 335**	69	**39,69**
✓	35	5	**559 342**	69	**55,32**
✓	42	1	**559 359**	69	**81,54**
✓	54	1	**559 366**	69	**130,05**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный Prestabo с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнительное кольцо EPDM, уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1165

VdS	d	R	уп.	артикул	ДГ	€
	15	½	5	**559 243**	69	**8,46**
	18	¾	5	**752 637**	69	**10,08**
✓	22	¾	5	**559 250**	69	**12,63**
✓	22	1	5	**642 341**	69	**16,59**
✓	28	1	5	**559 267**	69	**19,71**
✓	35	1¼	5	**559 274**	69	**27,09**
✓	42	1½	1	**559 281**	69	**40,98**
✓	54	2	1	**559 298**	69	**93,18**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный Prestabo с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнительное кольцо EPDM, уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1162

VdS	d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
	15	½	5	**641 849**	69	**9,06**
	18	½	5	**643 454**	69	**12,06**
✓	22	¾	5	**643 461**	69	**13,56**
✓	22	1	5	**643 478**	69	**15,63**
✓	28	1	5	**643 485**	69	**20,97**
✓	35	1¼	1	**643 492**	69	**29,07**
✓	42	1½	1	**643 508**	69	**43,80**
✓	54	2	1	**643 515**	69	**99,21**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Переход на резьбовые соединения Prestabo с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнительное кольцо EPDM, уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1163

VdS	d	G	уп.	артикул	ДГ	€
	15	½	5	**752 613**	69	**8,19**
	15	¾	5	**559 182**	69	**6,18**
	15	1	5	**601 058**	69	**6,45**
	18	¾	5	**704 827**	69	**5,94**
	18	1	5	**601 065**	69	**6,69**
✓	22	¾	5	**693 091**	69	**7,41**
✓	22	1	5	**559 199**	69	**8,04**
✓	22	1¼	5	**601 072**	69	**10,08**
✓	22	1½	5	**601 089**	69	**10,59**
✓	28	1¼	5	**559 205**	69	**10,65**
✓	28	1	5	**752 620**	69	**9,87**
✓	28	1½	5	**601 102**	69	**10,92**
✓	35	1½	5	**559 212**	69	**16,02**
✓	35	2	5	**601 119**	69	**21,39**
✓	42	1¾	1	**559 229**	69	**22,71**
✓	42	2	1	**601 126**	69	**32,49**
✓	54	2⅜	1	**559 236**	69	**32,61**
✓	54	2½	1	**601 133**	69	**40,44**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ЗАГЛУШКИ



Заглушка Prestabo с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 1156

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	12	5	**643 577**	69	**5,73**
	15	5	**643 584**	69	**5,25**
	18	5	**643 591**	69	**5,55**
✓	22	5	**643 607**	69	**5,88**
✓	28	5	**643 614**	69	**8,73**
✓	35	5	**643 621**	69	**9,90**
✓	42	1	**643 638**	69	**19,53**
✓	54	1	**643 645**	69	**21,87**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Заглушка Prestabo XL с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 1156XL

VdS	d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
✓	64,0	¾	1	**598 242**	46	**98,16**
✓	76,1	¾	1	**598 259**	46	**101,58**
✓	88,9	¾	1	**598 266**	46	**107,76**
✓	108,0	¾	1	**598 273**	46	**125,46**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Заглушка удлиненная Prestabo
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент

Модель 1157.1

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	12	10	**605 308**	69	**3,75**
	15	10	**559 373**	69	**3,99**
	18	10	**559 380**	69	**4,23**
✓	22	5	**559 397**	69	**4,53**
✓	28	5	**559 403**	69	**6,63**
✓	35	5	**559 410**	69	**7,56**
✓	42	1	**559 427**	69	**11,88**
✓	54	1	**559 434**	69	**13,53**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Заглушка удлиненная Prestabo XL
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- однораструбный соединительный элемент

Модель 1157.1XL

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
✓	64,0	1	**598 280**	46	**55,56**
✓	76,1	1	**598 297**	46	**61,62**
✓	88,9	1	**598 303**	46	**69,60**
✓	108,0	1	**598 310**	46	**117,99**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Защитный колпачок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка на концевой части трубы
- не предназначен/не подходит для: проведение испытания на герметичность и гидравлическое испытание
- пластик

Модель 2259.1

d	уп.	артикул	ДГ	€
15	10	**611 149**	76	**0,84**
18	10	**612 054**	76	**1,02**
22	10	**612 061**	76	**1,44**
28	10	**612 078**	76	**1,65**
35	10	**612 085**	76	**1,95**
42	10	**612 092**	76	**2,43**
54	10	**612 108**	76	**2,73**

d = внешний диаметр трубы



Защитный колпачок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка на концевой части трубы
- не предназначен/не подходит для: проведение испытания на герметичность и гидравлическое испытание
- пластик

Модель 2259.1XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	10	**612 115**	76	**3,09**
76,1	10	**612 122**	76	**3,39**
88,9	10	**612 139**	76	**3,69**
108,0	10	**612 146**	76	**4,92**

d = внешний диаметр трубы

ФЛАНЦЫ



Фланцевый переход Prestabo с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 6, уплотнительный элемент EPDM

Модель 1159.1

DN	d	n	уп.	артикул	ДГ	€
32	35	4	1	**642 389**	69	**73,77**
40	42	4	1	**642 396**	69	**90,81**
50	54	4	1	**642 402**	69	**116,37**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий



Фланцевый переход Prestabo XL с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 6, уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение

Модель 1159.1XL

DN	d	n	уп.	артикул	ДГ	€
50	64,0	4	1	**630 058**	46	**126,93**
65	64,0	4	1	**629 939**	46	**132,18**
65	76,1	4	1	**629 946**	46	**158,85**
80	88,9	4	1	**629 915**	46	**188,88**
100	108,0	4	1	**629 922**	46	**223,74**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий




Фланцевый переход Prestabo с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент EPDM

Модель 1159

VdS	DN	d	n	уп.	артикул	ДГ	€
✓	32	35	4	1	**643 546**	69	**73,77**
✓	40	42	4	1	**643 553**	69	**90,81**
✓	50	54	4	1	**643 560**	69	**116,37**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий



Фланцевый переход Prestabo XL с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение

Модель 1159XL

VdS	DN	d	n	уп.	артикул	ДГ	€
✓	65	64,0	8	1	**598 204**	46	**143,37**
✓	65	76,1	8	1	**598 211**	46	**153,24**
✓	80	88,9	8	1	**598 228**	46	**181,59**
✓	100	108,0	8	1	**598 235**	46	**215,64**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий



Монтажный комплект
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фланцевые соединения
- сталь оцинкованная

комплектация
4 болта, 8 шайб, 4 гайки
Модель 2259.7

DN	PN	M	L	уп.	артикул	ДГ	€
25	16	12	65	1	**494 056**	87	**23,97**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**36,75**
32/65	6	12	50	1	**651 251**	87	**13,92**

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба



Монтажный комплект
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фланцевые соединения
- сталь оцинкованная

Модель 2259.7XL

DN	PN	M	L	уп.	артикул	ДГ	€
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]	87	**58,41**
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]	87	**30,93**

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба
[1] 8 болтов, 16 шайб и 8 гаек
[2] 4 болта, 8 шайб и 4 гайки



Уплотнительный элемент
- AFM 34

Модель 2259.9

DN	PN	уп.	артикул	ДГ	€
10	16	1	**611 286**	87	**7,02**
15	16	1	**611 293**	87	**8,64**
20	16	10	**611 309**	87	**10,17**
25	16	10	**409 128**	87	**10,74**
32	6	5	**650 131**	87	**4,59**
32	16	10	**409 135**	87	**10,86**
40	6	5	**650 148**	87	**5,61**
40	16	10	**409 142**	87	**10,86**
50	6	5	**650 551**	87	**7,02**
50	16	10	**409 258**	87	**10,92**

DN = номинальный диаметр




Уплотнительный элемент
- AFM 34

Модель 2259.9XL

DN	PN	уп.	артикул	ДГ	€
65	6	5	**650 575**	88	**11,85**
65	16	10	**356 293**	88	**15,90**
80	6	5	**650 582**	88	**15,06**
80	16	10	**356 309**	88	**16,38**
100	6	5	**650 599**	88	**18,36**
100	16	10	**356 316**	88	**27,30**

DN = номинальный диаметр

ЛИНЕЙНЫЙ КОЛЛЕКТОР, КРЕСТОВИНЫ




Линейный коллектор Prestabo с SC-Contur
- для подключения через раструбы, пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 1149.7

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
15	12	1	**664 084***	69	**64,89**
15	15	1	**664 091***	69	**68,01**
18	12	1	**664 107***	69	**67,08**
22	12	1	**664 176***	69	**65,34**
28	12	1	**664 183***	69	**72,15**
28	15	1	**664 152***	69	**73,11**

* = Поставка только из складского запаса



Крестовина Prestabo с SC-Contur
- нелегированная сталь, цинковое гальванизированное покрытие
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 1148

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
18	15	2	**601 157**	69	**18,39**
22	15	2	**601 164**	69	**18,93**
28	15	2	**601 171**	69	**20,85**

АКСЕССУАРЫ
ИНСТРУМЕНТЫ



Инструмент для снятия изоляции Prestabo
- продукция, в/для которой используется данная деталь: труба Prestabo модель 1104

Модель 1158

для d	уп.	артикул	ДГ	€
15/22	1	**586 553**	74	**152,22**
18/28	1	**586 560**	74	**152,22**
35/42	1	**586 577**	74	**152,22**
54	1	**588 526**	74	**183,27**



Нож
- продукция, в/для которой используется данная деталь: инструмент для снятия изоляции Prestabo модель 1158
- сталь

Модель 1158.1

для d	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
15–28	2	1	**630 201**	74	**39,78**
35–54	2	1	**630 218**	74	**39,78**

шт. = количество штук в упаковке



Маркер
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система пресс-соединений Viega

Модель 2490.1

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**606 121**	74	**3,36**



Шаблон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: маркировка глубины посадки металлической трубы d12–54

Модель 2494

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12–54	1	**625 085**	74	**18,48**

АКСЕССУАРЫ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА



Уплотнительный элемент
EPDM
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система отопления
- термостойкость до 110 °C

Модель 2289

VdS	для d	внутр. Ø	s	уп.	артикул	ДГ	€
	12	12,1	2,35	10	**288 600**	87	**0,84**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**	87	**0,57**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**	87	**0,78**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**	87	**0,78**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**	87	**0,84**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**	87	**1,14**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**	87	**2,04**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**	87	**2,76**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
EPDM
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, система питьевого водоснабжения, система отопления
- термостойкость до 110 °C

Модель 2389XL

VdS	для d	внутр. Ø	s	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**	98	**3,30**
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**	98	**4,62**
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**	98	**7,74**
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**	98	**12,36**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
FKM
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, обвязка вакуумных солнечных коллекторов и трубопроводов

Примечание
система Prestabo не предназначена для паровых установок малого давления!
Для использования в других сферах применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!

Модель 2286

VdS	для d	внутр. Ø	s	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	12	12,1	2,35	5	**459 376**	87	**3,51**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**3,63**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**3,96**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**5,31**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**6,21**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**7,41**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**12,45**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**16,11**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
FKM
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, обвязка вакуумных солнечных коллекторов и трубопроводов

Примечание
система Prestabo не предназначена для паровых установок малого давления!
Для использования в других сферах применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!


Модель 2386XL

VdS	для d	внутр. Ø	s	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**	98	**9,96**
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**	98	**11,52**
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**	98	**10,68**
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**	98	**15,78**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки

Megapress с SC-Contur

Трубопроводные системы

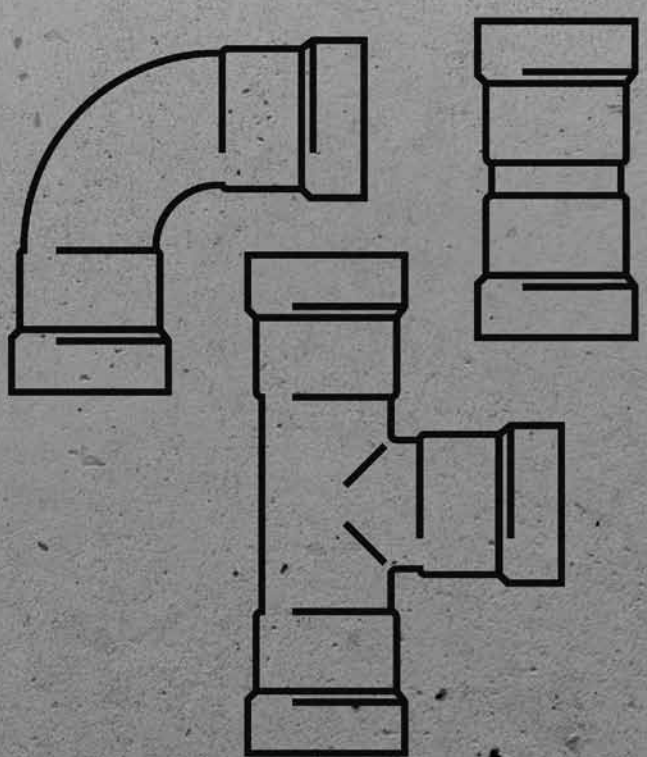

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Система с пресс-фитингами из нелегированной стали 1.0308 для черных стальных труб, с цинковым, промышленным лаковым или порошковым покрытием согласно DIN EN 10255 (ранее: DIN 2440, 2441, 2442) и согласно DIN EN 10220 (ранее: DIN 2448/1 и 2458/1).

Пресс-фитинги
Пресс-фитинги Megapress изготовлены из стали 1.0308 с наружным гальваническим цинк-никелевым покрытием. Все типоразмеры с контуром безопасности, который позволяет визуально обнаружить не опрессованные по недосмотру соединения при наполнении системы. SC-Contur сертифицирован и соответствует требованиям инструкции DVGW W 534, пункт 12.14 «Принудительная негерметичность фитингов».
При гидравлических испытаниях контур безопасности Viega выявляет неопрессованные соединения в диапазоне давлений от 0,1 МПа до 0,65 МПа, а при пневматическом испытании или испытании инертными газами - в диапазоне давлений от 22 гПа до 0,3 МПа.

Маркировка
Черная точка, черный прямоугольник с символом »Не для систем питьевого водоснабжения«



Уплотнительные кольца
EPDM, черного цвета (этилен-пропилен-диеновый каучук); не обладает стойкостью против углеводородных растворителей, хлорированных углеводородов, скипидара, бензина

Размеры
D⅜ (DN10); D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); D2 (DN50); наружный Ø 44,5 (DN32); наружный Ø 57,0 (DN50)
D=наружный диаметр труб согласно DIN EN 10255

Сферы применения
Закрытые контуры тепло- и холодоснабжения
Системы сжатого воздуха
Промышленное строительство и оборудование
Противопожарные и спринклерные системы
Установки для технических газов (по запросу)

Использование в иных, чем описано, сферах применения должно быть согласовано с сервисным центром фирмы Viega.

Условия эксплуатации
- Максимальная рабочая температура 110 °C (EPDM)
- Максимальное рабочее давление 1,6 МПа (PN16)

Примечание
Система Megapress подходит для
- Систем пожаротушения, в том числе и спринклерных (соблюдать требования по минимальной и максимальной толщине стенок трубы)
- Для труб в соответствии с DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1 / DIN EN 10217-1:
  ряд труб 1: D⅜–D2
  ряд труб 2: наружный Ø 57,0
  ряд труб 3: наружный Ø 44,5

Система Megapress **не** подходит для
- горючих газов согласно инструкции DVGW G 260
- систем питьевого водоснабжения и других открытых систем (исключение модель 4213.2)

Примечание - ограничения в системах отопления
Соблюдать нормы Союза немецких инженеров и DIN EN 12828!

Компоненты Megapress разрешается применять только вместе с относящимися к системе комплектующими!

Защита от внешней коррозии
Высококачественное цинк-никелевое покрытие пресс-фитингов обеспечивает оптимальную защиту от коррозии, например, при образовании конденсата в системах охлаждения.
Используемая труба должна быть снабжена подходящей антикоррозионной защитой – принять во внимание информацию изготовителя.
Труба и фитинги должны быть изолированы одинаково согласно общепринятым техническим нормам.

Применение пресс-инструментов
Эксплуатационная надежность систем пресс-фитингов Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-машин и пресс-инструментов. Поэтому для выполнения пресс-соединений мы рекомендуем использовать пресс-инструменты Viega и регулярно поручать их обслуживание авторизованным сервисным центрам.

Технические данные
Пресс-фитинги и комплектующие постоянно оптимизируются. Если необходимо, размерные таблицы можно скачать с интернет-сайта фирмы Viega: www.viega.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Размеры труб для системы Megapress	124
Отводы	124
Тройники	126
Переходники/переходные угольники	127
Врезные соединения	129
Муфты	130
Редукционные переходники	131
Резьбовые соединения	132
Декоративные заглушки	133
Фланцы	133
Аксессуары	
Инструменты	135
Уплотнительные кольца	135

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.



GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

РАЗМЕРЫ ТРУБ ДЛЯ СИСТЕМЫ MEGAPRESS

Трубы, изготовленные в соответствии с EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1						
размер в дюймах D	**диаметр условного прохода DN**	**наружный диаметр Ø**	**наружный диаметр Ø включая покрытие min.**	**max.**	**толщина стенки min.**	**max.**
⅜	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	32	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0
2½	65	76,1	75,2	76,9	1,4	20,0
3	80	88,9	87,9	89,8	1,4	25,0
4	100	114,3	113,0	115,4	1,4	32,0

ОТВОДЫ



Отвод 90° Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 4216

VdS	DN	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	10	⅜	10	**739 362**	55	**14,19**
	15	½	10	**694 517**	55	**14,52**
✓	20	¾	10	**694 524**	55	**16,29**
✓	25	1	5	**694 531**	55	**19,68**
✓	32	1¼	1	**694 548**	55	**29,55**
✓	40	1½	1	**694 555**	55	**33,42**
✓	50	2	1	**694 562**	55	**56,19**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр



Отвод 90° Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4216.1

VdS	DN	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	10	⅜	10	**739 386**	55	**14,19**
	15	½	10	**694 630**	55	**14,52**
✓	20	¾	10	**694 647**	55	**16,29**
✓	25	1	5	**694 654**	55	**19,68**
✓	32	1¼	1	**694 661**	55	**29,55**
✓	40	1½	1	**694 678**	55	**33,42**
✓	50	2	1	**694 685**	55	**56,19**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр



Отвод 45° Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 4226

VdS	DN	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	10	⅜	10	**739 379**	55	**15,45**
	15	½	10	**694 579**	55	**15,81**
✓	20	¾	10	**694 586**	55	**17,52**
✓	25	1	5	**694 593**	55	**21,24**
✓	32	1¼	1	**694 609**	55	**28,29**
✓	40	1½	1	**694 616**	55	**31,71**
✓	50	2	1	**694 623**	55	**51,87**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр




Отвод 45° Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4226.1

VdS	DN	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	10	⅜	10	**739 393**	55	**14,07**
	15	½	10	**694 692**	55	**14,40**
✓	20	¾	10	**694 708**	55	**15,93**
✓	25	1	5	**694 715**	55	**19,32**
✓	32	1¼	1	**694 722**	55	**28,29**
✓	40	1½	1	**694 739**	55	**31,71**
✓	50	2	1	**694 746**	55	**51,87**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр

ТРОЙНИКИ




Тройник Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 4218

VdS	DN	D1	D2	D3	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	10	⅜	⅜	⅜	5	**739 423**	55	**18,12**
	15	½	½	½	5	**694 968**	55	**18,54**
	20	¾	½	¾	5	**695 026**	55	**28,44**
✓	20	¾	¾	¾	5	**694 975**	55	**29,76**
	25	1	½	1	5	**695 033**	55	**36,87**
✓	25	1	¾	1	5	**695 040**	55	**39,75**
✓	25	1	1	1	5	**699 024**	55	**40,65**
	32	1¼	½	1¼	1	**747 794**	55	**64,71**
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**695 057**	55	**61,89**
✓	32	1¼	1	1¼	1	**695 095**	55	**69,45**
✓	32	1¼	1¼	1¼	1	**694 999**	55	**65,40**
	40	1½	½	1½	1	**695 064**	55	**64,71**
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 071**	55	**61,89**
✓	40	1½	1	1½	1	**695 101**	55	**69,45**
✓	40	1½	1¼	1½	1	**695 088**	55	**70,47**
✓	40	1½	1½	1½	1	**695 002**	55	**72,24**
	50	2	½	2	1	**695 118**	55	**72,84**
✓	50	2	¾	2	1	**695 125**	55	**75,12**
✓	50	2	1	2	1	**695 132**	55	**75,69**
✓	50	2	1¼	2	1	**695 149**	55	**80,07**
✓	50	2	1½	2	1	**695 156**	55	**81,69**
✓	50	2	2	2	1	**695 019**	55	**88,02**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр



Тройник Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 4217.2

VdS	DN	D1	Rp	D2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	15	½	½	½	5	**695 163**	55	**23,07**
✓	20	¾	½	¾	5	**695 170**	55	**25,65**
✓	25	1	½	1	5	**695 187**	55	**28,77**
✓	25	1	¾	1	5	**695 194**	55	**28,05**
✓	32	1¼	½	1¼	1	**695 200**	55	**64,89**
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**755 843**	55	**66,99**
✓	32	1¼	1	1¼	1	**755 959**	55	**70,32**
✓	40	1½	½	1½	1	**695 217**	55	**75,24**
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 224**	55	**78,78**
✓	40	1½	1	1½	1	**695 231**	55	**93,63**
✓	50	2	½	2	1	**695 248**	55	**93,72**
✓	50	2	¾	2	1	**695 255**	55	**92,91**
✓	50	2	1	2	1	**695 262**	55	**107,34**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный элемент Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 4211

VdS	DN	D	R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	10	⅜	⅜	10	**740 177**	55	**14,82**
	10	⅜	½	10	**740 160**	55	**14,82**
	15	½	½	10	**695 279**	55	**15,18**
✓	20	¾	¾	10	**695 286**	55	**16,86**
✓	25	1	1	5	**695 293**	55	**20,43**
✓	32	1¼	1¼	1	**695 309**	55	**24,96**
✓	40	1½	1½	1	**695 316**	55	**29,28**
✓	50	2	2	1	**695 323**	55	**39,66**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр



Соединительный элемент Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 4211.3

DN1	внешний-Ø	DN2	R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32	44,5	25	1	1	**754 860**[1]	55	**76,44**
50	57	32	1¼	1	**754 877**[2]	55	**92,79**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр
[1)] для стальных труб из 3 колонки в разделе сварных труб
[2)] для стальных труб из 2 колонки в разделе сварных труб



Соединительный элемент Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 4212

VdS	DN	D	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	10	⅜	⅜	10	**740 184**	55	**12,84**
	10	⅜	½	10	**740 191**	55	**12,84**
	15	½	½	10	**695 330**	55	**13,14**
✓	20	¾	¾	10	**695 347**	55	**15,03**
✓	25	1	1	5	**695 354**	55	**19,56**
✓	32	1¼	1¼	5	**695 361**	55	**22,95**
✓	40	1½	1½	1	**695 378**	55	**27,00**
✓	50	2	2	1	**695 385**	55	**39,66**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255, Prestabo
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4213

VdS	DN	D	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	10	⅜	15	5	**740 207**	55	**24,51**
	15	½	15	5	**718 787**	55	**25,08**
	20	¾	15	5	**734 121**	55	**26,97**
✓	20	¾	22	5	**718 794**	55	**27,84**
	25	1	15	5	**734 138**	55	**29,40**
✓	25	1	28	5	**718 800**	55	**33,18**
✓	32	1¼	35	1	**718 817**	55	**40,80**
✓	40	1½	42	1	**718 824**	55	**51,48**
✓	50	2	54	1	**718 831**	55	**90,12**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, стальные трубы в соответствии с DIN EN 10220/10255 с цинковым покрытием в соответствии с DIN EN 10240
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4213.2

DN	D	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	½	15	5	**736 255**	55	**38,91**
15	½	18	5	**754 679**	55	**38,91**
20	¾	22	5	**736 279**	55	**42,21**
25	1	28	5	**736 293**	55	**47,49**
32	1¼	35	1	**736 309**	55	**68,88**
40	1½	42	1	**736 316**	55	**71,28**
50	2	54	1	**736 323**	55	**127,47**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255, groove система
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, переходной конец для groove-системы

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4213.1

VdS	DN	D	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	25	1	33,7	1	**718 343**	55	**34,98**
✓	32	1¼	42,4	1	**718 756**	55	**37,86**
✓	40	1½	48,3	1	**718 763**	55	**47,61**
✓	50	2	60,3	1	**718 770**	55	**88,26**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Megapress
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 4212.5

VdS	DN	D	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	25	1	½	5	**758 578**	55	**19,41**
✓	25	1	¾	5	**758 585**	55	**19,50**
✓	32	1¼	½	1	**758 592**	55	**26,16**
✓	32	1¼	¾	1	**758 608**	55	**26,73**
✓	32	1¼	1	1	**758 615**	55	**27,21**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

F2

ВРЕЗНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Врезное соединение Megapress
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- продукция, в/для которой используется данная деталь: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- врезное соединение, Rp-резьба

комплектация
профилированное уплотнительное кольцо из EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Примечание
Инструменты: смотрите в разделе «Системные пресс-инструменты»!
Модель 4212.2

для D	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	¾	1	**731 168**	55	**59,97**
2	¾	1	**731 175**	55	**59,97**
2½	¾	1	**731 182**	55	**59,97**
3	¾	1	**731 199**	55	**59,97**
4	¾	1	**731 205**	55	**59,97**
5	¾	1	**731 212**	55	**59,97**
6	¾	1	**731 229**	55	**59,97**

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Редукционная вставка
- продукция, в/для которой используется данная деталь: врезное соединение Megapress модель 4212.2
- бронза
- G-резьба, Rp-резьба

комплектация
уплотнительное кольцо EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 3241.1

G	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¾	½	1	**731 236**	55	**13,68**

G = цилиндрическая резьба
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

МУФТЫ



Муфта Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 4215

VdS	DN	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	10	⅜	10	**739 409**	55	**14,46**
	15	½	10	**694 753**	55	**14,82**
✓	20	¾	10	**694 760**	55	**15,93**
✓	25	1	5	**694 777**	55	**18,96**
✓	32	1¼	1	**694 784**	55	**23,22**
✓	40	1½	1	**694 791**	55	**25,86**
✓	50	2	1	**694 807**	55	**29,64**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр




Надвижная муфта Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 4215.5

VdS	DN	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	10	⅜	10	**739 416**	55	**16,05**
	15	½	10	**694 814**	55	**16,44**
✓	20	¾	10	**694 821**	55	**18,12**
✓	25	1	5	**694 838**	55	**21,87**
✓	32	1¼	1	**694 845**	55	**27,51**
✓	40	1½	1	**694 852**	55	**31,26**
✓	50	2	1	**694 869**	55	**37,05**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр



Надвижная муфта Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4215.4

DN	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
10	⅜	5	**754 211**	55	**31,35**
15	½	5	**754 228**	55	**37,83**
20	¾	5	**754 235**	55	**40,35**
25	1	5	**754 242**	55	**46,68**

DN = номинальный диаметр

РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



Редукционная вставка Megapress с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4215.1

VdS	DN1	D1	DN2	D2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	15	½	10	⅜	5	**739 430**	55	**18,00**
	20	¾	10	⅜	5	**739 447**	55	**22,95**
	20	¾	15	½	5	**695 392**	55	**18,45**
	25	1	15	½	5	**695 408**	55	**23,52**
✓	25	1	20	¾	5	**695 415**	55	**22,77**
	32	1¼	15	½	1	**695 422**	55	**28,77**
✓	32	1¼	20	¾	1	**695 439**	55	**28,62**
✓	32	1¼	25	1	1	**695 446**	55	**17,82**
	40	1½	15	½	1	**695 453**	55	**32,34**
✓	40	1½	20	¾	1	**695 460**	55	**30,09**
✓	40	1½	25	1	1	**695 477**	55	**31,95**
✓	40	1½	32	1¼	1	**695 484**	55	**28,80**
	50	2	15	½	1	**695 491**	55	**44,01**
✓	50	2	20	¾	1	**695 507**	55	**43,77**
✓	50	2	25	1	1	**695 514**	55	**45,51**
✓	50	2	32	1¼	1	**695 521**	55	**44,76**
✓	50	2	40	1½	1	**695 538**	55	**39,15**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Редукционная муфта Megapress с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, разделительные уплотнения, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе
Модель 4215.2

DN1	D1	DN2	D2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
20	¾	15	½	5	**734 145**	55	**28,71**
25	1	15	½	5	**734 152**	55	**34,17**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр




Редукционная муфта Megapress с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 4215.7

DN1	D	DN2	внешний-Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40	1½	32	44,5	1	**754 853**[1]	55	**81,72**
50	2	50	57	1	**754 648**[2]	55	**118,35**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр
[1)] для стальных труб из 3 колонки в разделе сварных труб
[2)] для стальных труб из 2 колонки в разделе сварных труб

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Соединительный элемент резьбовой разъемный Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнительное кольцо EPDM, уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4265

VdS	DN	D	R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	15	½	½	5	**718 923**	55	**28,44**
✓	20	¾	¾	5	**718 909**	55	**33,66**
✓	25	1	1	5	**718 893**	55	**48,96**
✓	32	1¼	1¼	5	**718 916**	55	**62,37**
✓	40	1½	1½	1	**747 800**	55	**79,11**
✓	50	2	2	1	**747 817**	55	**120,30**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр



Переход на резьбовые соединения Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнительное кольцо EPDM, уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4263

VdS	DN	D	G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	15	½	¾	5	**718 886**	55	**22,14**
✓	20	¾	1	5	**718 855**	55	**28,11**
✓	25	1	1¼	5	**718 848**	55	**31,17**
✓	25	1	1½	5	**718 879**	55	**32,46**
✓	32	1¼	1½	5	**718 862**	55	**36,06**
✓	32	1¼	2	5	**725 860**	55	**48,48**
✓	40	1½	1½	1	**747 824**	55	**48,99**
✓	50	2	2	1	**747 831**	55	**72,63**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ




Заглушка Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4256

VdS	DN	D	уп.	артикул	ДГ	€
	10	⅜	10	**740 153**	55	**18,90**
	15	½	10	**694 906**	55	**19,35**
✓	20	¾	10	**694 913**	55	**20,40**
✓	25	1	5	**694 920**	55	**22,95**
✓	32	1¼	1	**694 937**	55	**25,17**
✓	40	1½	1	**694 944**	55	**30,51**
✓	50	2	1	**694 951**	55	**37,20**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр

ФЛАНЦЫ




Фланцевый переход Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 6, уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4259.1

DN	D	n	уп.	артикул	ДГ	€
32	1¼	4	1	**721 978**	55	**83,70**
40	1½	4	1	**721 985**	55	**90,99**
50	2	4	1	**721 992**	55	**111,99**

DN = номинальный диаметр
n = количество отверстий



Фланцевый переход Megapress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4259

VdS	DN	D	n	уп.	артикул	ДГ	€
✓	32	1¼	4	1	**694 876**	55	**86,16**
✓	40	1½	4	1	**694 883**	55	**93,66**
✓	50	2	4	1	**694 890**	55	**115,29**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр
n = количество отверстий



Монтажный комплект
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фланцевые соединения
- сталь оцинкованная

комплектация
4 болта, 8 шайб, 4 гайки
Модель 2259.7

DN	PN	M	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32/50	16	16	70	1	**494 063**	87	**36,75**
32/65	6	12	50	1	**651 251**	87	**13,92**

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба

АКСЕССУАРЫ
ИНСТРУМЕНТЫ



Маркер
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система пресс-соединений Viega

Модель 2490.1

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**606 121**	74	**3,36**



Маркер Megapress
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы

Примечание
Не подходит для несмываемой маркировки!

Модель 4290.1

	уп.	артикул	ДГ	€
	5	**750 091**	74	**4,23**

АКСЕССУАРЫ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА



Уплотнительный элемент Megapress
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система отопления
- EPDM
- термостойкость до 110 °C

Примечание
Для использования в других сферах применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!

Модель 4289


VdS	для D	DN	внутр. Ø	s	уп.	артикул	ДГ	€
	⅜	10	24	3	10	**740 214**	55	**1,83**
	½	15	29,3	3,5	10	**719 098**	55	**1,89**
✓	¾	20	34,9	3,5	10	**719 104**	55	**2,22**
✓	1	25	41,7	3,5	10	**719 111**	55	**2,34**
✓	1¼	32	52,4	4,5	10	**719 128**	55	**2,79**
✓	1½	40	58,3	4,5	10	**719 135**	55	**3,84**
✓	2	50	70,8	4,7	10	**719 142**	55	**5,04**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)
DN = номинальный диаметр
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки

Megapress S с SC-Contur

Трубопроводные системы

F3

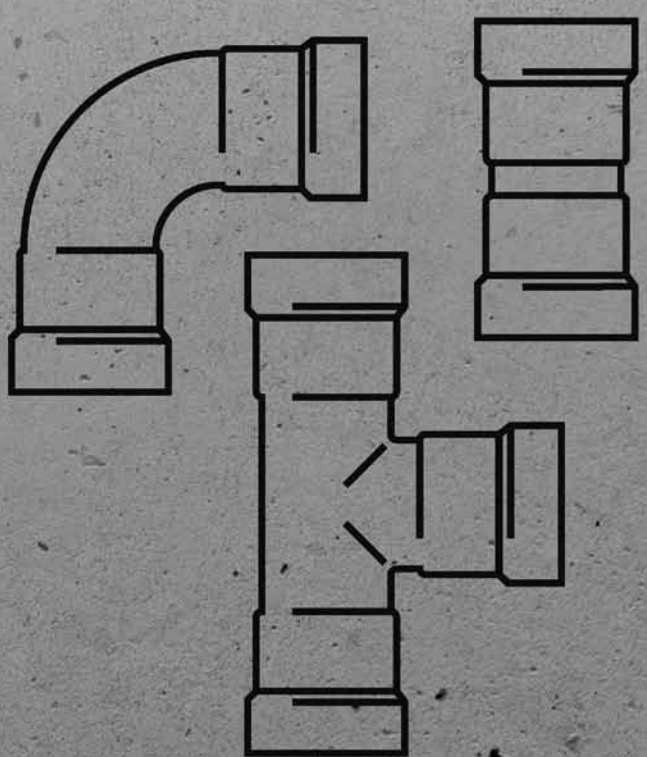

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Система с пресс-фитингами из нелегированной стали 1.0308 для черных стальных труб, с цинковым, промышленным лаковым или порошковым покрытием согласно DIN EN 10255 и согласно DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1, а также DIN EN 10220 / DIN EN 10217-1.

Пресс-фитинги
Пресс-фитинги Megapress S изготовлены из стали 1.0308 с наружным гальваническим цинк-никелевым покрытием. Все типоразмеры с контуром безопасности, который позволяет визуально обнаружить не опрессованные по недосмотру соединения при наполнении системы. SC-Contur сертифицирован и соответствует требованиям инструкции DVGW W 534, пункт 12.14 «Принудительная негерметичность фитингов». При гидравлических испытаниях контур безопасности Viega выявляет неопрессованные соединения в диапазоне давлений от 0,1 МПа до 0,65 МПа, а при пневматическом испытании или испытании инертными газами - в диапазоне давлений от 22 гПа до 0,3 МПа.

Маркировка
Белая точка, черный прямоугольник с символом »Не для систем питьевого водоснабжения«



Уплотнительные кольца
FKM, черного цвета, матовые

Размеры
D2½ (DN65); D3 (DN80); D4 (DN100)
D=наружный диаметр труб согласно DIN EN 10255

Сферы применения
Закрытые контуры тепло- и холодоснабжения
Системы сжатого воздуха
Промышленное строительство и оборудование
Противопожарные и спринклерные системы
Установки для технических газов (по запросу)

Использование в иных, чем описано, сферах применения и с иными средами должно быть согласовано с сервисным центром фирмы Viega.

Условия эксплуатации
- Рабочая температура от -5 °C до +140 °C
- Максимальное рабочее давление 1,6 МПа (PN16)

Примечание
Система Megapress S подходит для
- Систем пожаротушения, в том числе и спринклерных (соблюдать требования по минимальной и максимальной толщине стенок трубы)
- Для труб в соответствии с DIN EN 10220 / DIN EN 10216-1 / DIN EN 10217-1:
  ряд труб 1: D2½–D4

Система Megapress S **не** подходит для
- горючих газов согласно инструкции DVGW G 260
- систем питьевого водоснабжения и других открытых систем

Примечание - ограничения в системах отопления
Соблюдать нормы Союза немецких инженеров 2035 и DIN EN 12828!

Компоненты Megapress S разрешается применять только вместе с относящимися к системе комплектующими!

Защита от внешней коррозии
Высококачественное цинк-никелевое покрытие пресс-фитингов обеспечивает оптимальную защиту от коррозии, например, при образовании конденсата в системах охлаждения.
Используемая труба должна быть снабжена подходящей антикоррозионной защитой – принять во внимание информацию изготовителя.
Труба и фитинги должны быть изолированы одинаково согласно общепринятым техническим нормам.

Применение пресс-инструментов
Для выполнения пресс-соединений Megapres S XL необходимо использовать пресс-бустер для Pressgun (группа продукции Системные пресс-инструменты). Эксплуатационная надежность систем пресс-фитингов Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-машин и пресс-инструментов. Поэтому для выполнения пресс-соединений мы рекомендуем использовать пресс-инструменты Viega и регулярно поручать их обслуживание авторизованным сервисным центрам.

Технические данные
Пресс-фитинги и комплектующие постоянно оптимизируются. Если необходимо, размерные таблицы можно скачать с интернет-сайта фирмы Viega: www.viega.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор геометрических размеров труб для Megapress S 140
Отводы 140
Тройники 141
Переходники/переходные угольники 142
Муфты 142
Редукционные переходники 143
Декоративные заглушки 143
Фланцы 144

Аксессуары
Инструменты 145
Уплотнительные кольца 145

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.

4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ОБЗОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ТРУБ ДЛЯ MEGAPRESS S

Трубы, изготовленные в соответствии с EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1						
размер в дюймах D	диаметр условного прохода DN	наружный диаметр Ø	наружный диаметр Ø включая покрытие min.	max.	толщина стенки min.	max.
2½	65	76,1	75,2	76,9	1,4	20,0
3	80	88,9	87,9	89,8	1,4	25,0
4	100	114,3	113,0	115,4	1,4	32,0

ОТВОДЫ



Отвод 90° Megapress S XL с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы FKM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 4216XL

VdS	DN	D	уп.	артикул	ДГ	€
✓	65	2½	1	**751 616**	56	**130,83**
✓	80	3	1	**751 623**	56	**155,37**
✓	100	4	1	**751 630**	56	**211,50**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр



Отвод 90° Megapress S XL с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент FKM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4216.1XL

VdS	DN	D	уп.	артикул	ДГ	€
✓	65	2½	1	**751 678**	56	**133,38**
✓	80	3	1	**751 685**	56	**158,37**
✓	100	4	1	**751 692**	56	**215,64**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр



Отвод 45° Megapress S XL с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы FKM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 4226XL

VdS	DN	D	уп.	артикул	ДГ	€
✓	65	2½	1	**751 647**	56	**130,08**
✓	80	3	1	**751 654**	56	**154,65**
✓	100	4	1	**751 661**	56	**210,54**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр




Отвод 45° Megapress S XL с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент FKM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4226.1XL

VdS	DN	D	уп.	артикул	ДГ	€
✓	65	2½	1	**751 708**	56	**133,02**
✓	80	3	1	**751 715**	56	**157,71**
✓	100	4	1	**751 722**	56	**217,41**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр

ТРОЙНИКИ




Тройник Megapress S XL с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы FKM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 4218XL

VdS	DN	D1	D2	D3	уп.	артикул	ДГ	€
✓	65	2½	1	2½	1	**751 944**	56	**250,89**
✓	65	2½	1¼	2½	1	**751 968**	56	**258,21**
✓	65	2½	1½	2½	1	**751 975**	56	**269,67**
✓	65	2½	2	2½	1	**751 982**	56	**299,46**
✓	65	2½	2½	2½	1	**751 524**	56	**242,67**
✓	80	3	1	3	1	**751 999**	56	**287,43**
✓	80	3	1¼	3	1	**752 002**	56	**299,40**
✓	80	3	1½	3	1	**752 019**	56	**303,90**
✓	80	3	2	3	1	**752 026**	56	**332,70**
✓	80	3	2½	3	1	**752 033**	56	**310,77**
✓	80	3	3	3	1	**751 548**	56	**280,14**
✓	100	4	1	4	1	**752 040**	56	**336,48**
✓	100	4	1¼	4	1	**752 057**	56	**340,50**
✓	100	4	1½	4	1	**752 064**	56	**345,06**
✓	100	4	2	4	1	**752 071**	56	**388,35**
✓	100	4	2½	4	1	**752 088**	56	**349,62**
✓	100	4	3	4	1	**752 095**	56	**358,77**
✓	100	4	4	4	1	**751 531**	56	**320,76**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр




Тройник Megapress S XL с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы FKM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 4217.2XL

VdS	DN	Rp	D1	D2	уп.	артикул	ДГ	€
✓	65	¾	2½	2½	1	**752 101**	56	**217,08**
✓	80	¾	3	3	1	**752 118**	56	**234,42**
✓	100	¾	4	4	1	**752 125**	56	**280,83**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ




Соединительный элемент Megapress S XL
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент FKM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 4211XL

VdS	DN	D	R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	65	2½	2½	1	**751 555**	56	**99,81**
✓	80	3	3	1	**751 562**	56	**118,20**
✓	100	4	4	1	**751 579**	56	**160,35**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр



Соединительный элемент Megapress S XL
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент FKM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 4212XL

VdS	DN	D	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	65	2½	2½	1	**751 586**	56	**108,06**
✓	80	3	3	1	**751 593**	56	**128,04**
✓	100	4	4	1	**751 609**	56	**173,91**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

МУФТЫ



Муфта Megapress S XL
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы FKM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 4215XL

VdS	DN	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	65	2½	1	**751 739**	56	**92,58**
✓	80	3	1	**751 746**	56	**102,72**
✓	100	4	1	**751 753**	56	**130,74**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр



Надвижная муфта Megapress S XL
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы FKM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 4215.5XL

VdS	DN	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	65	2½	1	**751 760**	56	**142,89**
✓	80	3	1	**751 777**	56	**160,11**
✓	100	4	1	**751 784**	56	**190,80**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр

РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



Редукционная вставка Megapress S XL
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент FKM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4215.1XL

VdS	DN1	D1	DN2	D2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	65	2½	50	2	1	**752 156**	56	**89,10**
✓	80	3	50	2	1	**752 163**	56	**96,27**
✓	80	3	65	2½	1	**752 170**	56	**103,50**
✓	100	4	50	2	1	**752 187**	56	**167,67**
✓	100	4	65	2½	1	**752 194**	56	**191,07**
✓	100	4	80	3	1	**752 200**	56	**193,98**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ




Заглушка Megapress S XL
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент FKM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4256XL

VdS	DN	D	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	65	2½	¾	1	**751 920**	56	**170,49**
✓	80	3	¾	1	**751 937**	56	**180,42**
✓	100	4	¾	1	**751 951**	56	**208,92**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ФЛАНЦЫ




Фланцевый переход Megapress S XL
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 6, уплотнительный элемент FKM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4259.1XL

DN	D	n	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
65	2½	4	1	**751 890**	56	**262,74**
80	3	4	1	**751 906**	56	**311,07**
100	4	4	1	**751 913**	56	**367,23**

DN = номинальный диаметр
n = количество отверстий



Фланцевый переход Megapress S XL
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255
- нелегированная сталь с цинк-никелевым покрытием
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент FKM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4259XL

VdS	DN	D	n	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	65	2½	8	1	**751 869**	56	**253,62**
✓	80	3	8	1	**751 876**	56	**299,40**
✓	100	4	8	1	**751 883**	56	**354,18**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр
n = количество отверстий

АКСЕССУАРЫ
ИНСТРУМЕНТЫ



Маркер
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система пресс-соединений Viega

Модель 2490.1

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**606 121**	74	**3,36**



Маркер Megapress
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы

Примечание
Не подходит для несмываемой маркировки!

Модель 4290.1

	уп.	артикул	ДГ	€
	5	**750 091**	74	**4,23**

F3

АКСЕССУАРЫ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА



Уплотнительный элемент Megapress S XL
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система отопления
- FKM
- термостойкость до 140 °C

Примечание
Для использования в других сферах применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!


Модель 4286XL

VdS	DN	для D	внутр. Ø	s	уп.	артикул	ДГ	€
✓	65	2½	77,4	6,5	1	**758 653**	56	**15,00**
✓	80	3	90,7	6,5	1	**758 660**	56	**16,14**
✓	100	4	116,5	6,5	1	**758 677**	56	**22,14**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр
для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки

Sanpress Inox с SC-Contur

Трубопроводные системы

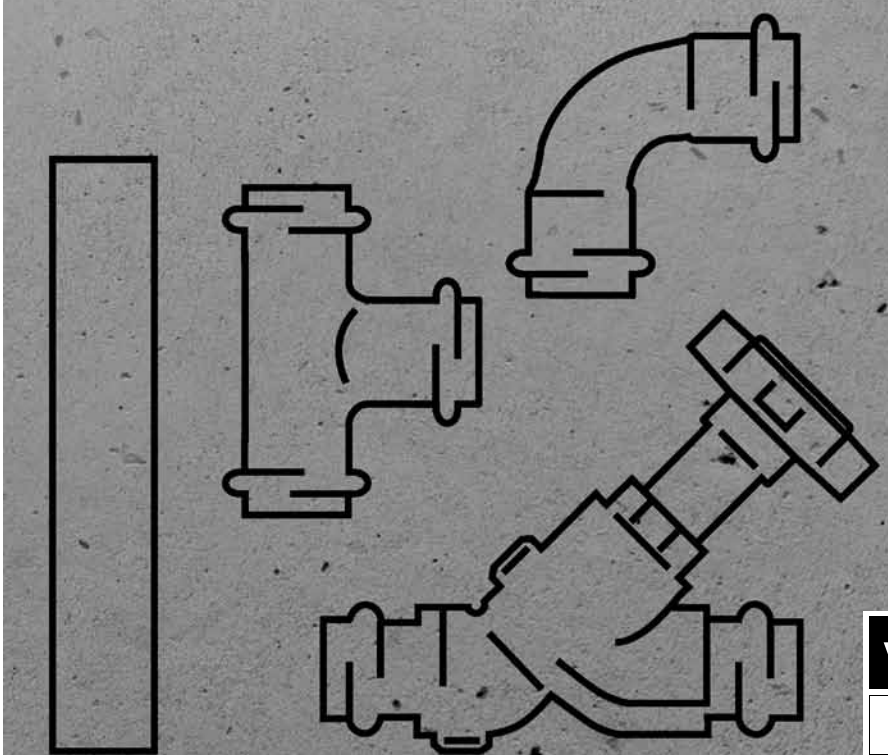

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Система пресс-фитингов с трубами из нержавеющей стали, материал № 1.4401 и 1.4521, согласно DIN EN 10088, DIN EN 10312, инструкция DVGW GW 541, допуск на систему для фитингов и труб согласно инструкции DVGW W 534, для систем питьевого водоснабжения согласно DIN 1988. Для открытого и скрытого монтажа стабильных по форме распределительных трубопроводов и стояков в комплексной системе Viega.

Пресс-фитинги
Все типоразмеры с контуром безопасности, который позволяет визуально обнаружить не опрессованные по недосмотру соединения при наполнении системы.
SC-Contur сертифицирован и соответствует требованиям инструкции DVGW W 534, пункт 12.14 «Принудительная негерметичность фитингов».
При гидравлических испытаниях контур безопасности Viega выявляет неопрессованные соединения в диапазоне давлений от 0,1 МПа до 0,65 МПа, а при пневматическом испытании или испытании инертными газами - в диапазоне давлений от 22 гПа до 0,3 МПа.

Маркировка
Зеленая точка на пресс-соединении

Уплотнительные кольца
EPDM, черного цвета (этилен-пропилен-диеновый каучук); до 110 °C; не обладает стойкостью против углеводородных растворителей, хлорированных углеводородов, скипидара, бензина

Трубы
Трубы из нержавеющей стали, сваренные лазером, из коррозионностойкой нержавеющей стали
- Материал № 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), с 2,3% молибдена для повышенной прочности; желтые заглушки
- Материал № 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), с показателем PRE (устойчивость к точечной коррозии) 24,1; зеленые заглушки

Размеры
Стандартные размеры: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
Размеры XL: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

Сферы применения
Системы питьевого водоснабжения
Отопительные системы/ подключение радиаторов
Отведение дождевых вод
Системы сжатого воздуха
Сельское хозяйство
Промышленность

Специальные применения
Судостроение
Системы пожаротушения

Использование в иных, чем описано, сферах применения и с иными средами должно быть согласовано с сервисным центром фирмы Viega.

Условия эксплуатации
Системы питьевого водоснабжения
- Питьевая вода без ограничений согласно предписаниям по подготовке питьевой воды
- Максимальная рабочая температура 85 °C
- Максимальное рабочее давление 1,6 МПа

Отопительные системы
- Максимальная рабочая температура 110 °C
- Максимальное рабочее давление 1,6 МПа

Смешанный монтаж допускается независимо от направления потока.

Примечание
Компоненты системы должны быть защищены от высокой концентрации хлоридов как в рабочей среде, так и при внешних воздействиях.

Примечание - ограничения при применении в отопительных системах
Соблюдать нормы Союза немецких инженеров 2035 и DIN EN 12828!

Допуски
Труба 1.4521 (d 12-108,0)
- DV-7301BS0375

Труба 1.4401 (d 12-108,0)
- DV-7301BS0411

Система с трубой 1.4401 (d 15–108,0)
- DW 8501BL0551

Система с трубой 1.4521 (d 15–108,0)
- DW 8501BS0376

Применение пресс-инструментов
Эксплуатационная надежность пресс-систем Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-машин и пресс-инструментов. Поэтому для выполнения пресс-соединений мы рекомендуем использовать пресс-инструменты Viega и регулярно проводить их техобслуживание в авторизованных сервисных центрах.

Технические данные
Пресс-фитинги и комплектующие постоянно оптимизируются. Если необходимо, размерные таблицы можно скачать с интернет-сайта фирмы Viega: www.viega.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Трубы 150
Отводы 150
Тройники 153
Переходники/переходные угольники 155
Муфты 159
Редукционные переходники 160
Резьбовые соединения 160
Декоративные заглушки, заглушки 162
Фланцы 164
Водорозетки 165
Система Smartloop: внутренняя циркуляционная труба 167
Компенсаторы 168
Запорные вентили из нержавеющей стали 168
Запорные вентили из нержавеющей стали, с 2017 169
Шаровые краны из нержавеющей стали 170
Полнопроходные вентили и вентили скрытого монтажа 171
Вентили свободного потока для скрытого монтажа, вентили скрытого монтажа, с 2017 172
Полнопроходные вентили 172
Полнопроходные вентили, с 2017 173

Аксессуары
Инструменты 174
Уплотнительные кольца 176

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.



GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ТРУБЫ



Труба Sanpress
1.4521 (AISI 444)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения
- нержавеющая сталь
- лазерная сварка

Модель 2205

VdS	d	s	L [м]	уп.	артикул	ДГ	€/m
	15	1	6	600	**615 994**	70	**7,02**
	18	1	6	240	**616 007**	70	**9,51**
✓	22	1,2	6	420	**616 014**	70	**11,37**
✓	28	1,2	6	240	**616 021**	70	**15,21**
✓	35	1,5	6	180	**616 038**	70	**22,77**
✓	42	1,5	6	120	**616 045**	70	**28,98**
✓	54	1,5	6	60	**616 557**	70	**37,83**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина



Труба Sanpress XL
1.4521 (AISI 444)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения
- нержавеющая сталь
- лазерная сварка

Модель 2205XL

VdS	d	s	L [м]	уп.	артикул	ДГ	€/m
	64,0	2	6	60	**616 564**	70	**63,39**
✓	76,1	2	6	30	**616 571**	70	**71,58**
✓	88,9	2	6	30	**616 588**	70	**81,84**
✓	108,0	2	6	30	**616 595**	70	**98,73**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина



Труба Sanpress
1.4401 (AISI 316L)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система газоснабжения
- нержавеющая сталь
- лазерная сварка

Модель 2203

d	s	L [м]	уп.	артикул	ДГ	€/m
15	1	6	600	**102 036**	70	**13,14**
18	1	6	240	**289 034**	70	**15,75**
22	1,2	6	420	**102 708**	70	**21,39**
28	1,2	6	240	**104 924**	70	**26,64**
35	1,5	6	180	**108 588**	70	**39,03**
42	1,5	6	120	**113 001**	70	**48,09**
54	1,5	6	60	**193 676**	70	**61,98**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина



Труба Sanpress XL
1.4401 (AISI 316L)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система газоснабжения
- нержавеющая сталь
- лазерная сварка

Модель 2203XL

d	s	L [м]	уп.	артикул	ДГ	€/m
64,0	2	6	60	**578 626**	70	**104,31**
76,1	2	6	30	**354 862**	70	**126,39**
88,9	2	6	30	**354 855**	70	**144,45**
108,0	2	6	30	**354 848**	70	**174,21**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина

ОТВОДЫ



Отвод 90° Sanpress Inox
с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM

Модель 2316

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	15	10	**435 639**	82	**11,28**
	18	10	**435 646**	82	**12,93**
✓	22	10	**435 653**	82	**15,75**
✓	28	5	**435 660**	82	**20,49**
✓	35	5	**435 677**	82	**33,42**
✓	42	1	**435 684**	82	**54,12**
✓	54	1	**435 691**	82	**71,67**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Sanpress Inox XL с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2316XL

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	64,0	1	**577 988**	98	**135,69**
✓	76,1	1	**482 596**	98	**160,23**
✓	88,9	1	**482 602**	98	**192,90**
✓	108,0	1	**482 619**	98	**274,68**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2316.1

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	15	10	**435 707**	82	**11,43**
	18	10	**435 714**	82	**12,57**
✓	22	10	**435 721**	82	**15,27**
✓	28	5	**435 738**	82	**20,10**
✓	35	5	**435 745**	82	**31,32**
✓	42	1	**435 752**	82	**51,99**
✓	54	1	**435 769**	82	**74,97**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90° Sanpress Inox XL с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 2316.1XL

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	64,0	1	**577 995**	98	**135,69**
✓	76,1	1	**482 626**	98	**170,01**
✓	88,9	1	**482 633**	98	**199,44**
✓	108,0	1	**482 640**	98	**284,46**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2326

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	15	10	**435 776**	82	**11,94**
	18	10	**435 783**	82	**13,74**
✓	22	10	**435 790**	82	**16,68**
✓	28	5	**435 806**	82	**21,42**
✓	35	5	**435 813**	82	**32,07**
✓	42	1	**435 363**	82	**53,91**
✓	54	1	**435 370**	82	**76,59**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Sanpress Inox XL с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2326XL

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	64,0	1	**578 008**	98	**129,45**
✓	76,1	1	**482 657**	98	**156,90**
✓	88,9	1	**482 664**	98	**189,63**
✓	108,0	1	**482 671**	98	**264,78**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2326.1

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	15	10	**435 387**	82	**11,70**
	18	10	**435 394**	82	**13,47**
✓	22	10	**435 400**	82	**16,35**
✓	28	5	**435 417**	82	**20,94**
✓	35	5	**435 424**	82	**31,47**
✓	42	1	**435 431**	82	**52,86**
✓	54	1	**435 448**	82	**75,03**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Sanpress Inox XL с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 2326.1XL

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	64,0	1	**578 015**	98	**119,01**
✓	76,1	1	**482 688**	98	**156,93**
✓	88,9	1	**482 695**	98	**192,87**
✓	108,0	1	**482 701**	98	**268,08**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Одноплоскостной обводной элемент Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2327

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	15	10	**452 926**	82	**56,34**
	18	10	**452 933**	82	**57,48**
✓	22	10	**452 940**	82	**63,42**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы




Одноплоскостной обводной элемент Sanpress
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент

Модель 2209.3

d	уп.	артикул	ДГ	€
15	5	**193 324**	82	**16,44**
18	5	**289 010**	82	**32,31**
22	5	**193 331**	82	**39,96**
28	5	**193 294**	82	**54,84**

d = внешний диаметр трубы

ТРОЙНИКИ




Тройник Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM

Модель 2318

VdS	d1	d2	d3	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	15	15	15	10	**435 851**	82	**18,42**
	18	15	15	10	**452 469**	82	**22,92**
	18	15	18	10	**435 929**	82	**18,27**
	18	18	18	10	**435 868**	82	**20,94**
	22	15	22	10	**435 936**	82	**21,15**
	22	18	22	10	**435 943**	82	**21,63**
✓	22	22	22	10	**435 875**	82	**21,63**
	28	15	28	5	**435 950**	82	**25,38**
	28	18	28	5	**435 967**	82	**24,69**
✓	28	22	22	5	**452 506**	82	**38,91**
✓	28	22	28	5	**435 974**	82	**25,32**
✓	28	28	28	5	**435 882**	82	**25,56**
	35	15	35	5	**435 981**	82	**32,10**
	35	18	35	1	**435 998**	82	**31,32**
✓	35	22	35	5	**436 001**	82	**32,13**
✓	35	28	35	1	**436 018**	82	**32,58**
✓	35	35	35	5	**435 899**	82	**31,80**
	42	18	42	1	**436 025**	82	**43,68**
✓	42	22	42	1	**436 032**	82	**45,72**
✓	42	28	42	1	**436 049**	82	**45,09**
✓	42	35	42	1	**435 837**	82	**46,05**
✓	42	42	42	1	**435 905**	82	**44,55**
✓	54	22	54	1	**435 844**	82	**54,60**
✓	54	28	54	1	**436 056**	82	**53,58**
✓	54	35	54	1	**436 063**	82	**55,23**
✓	54	42	54	1	**436 070**	82	**53,43**
✓	54	54	54	1	**435 912**	82	**53,55**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках



Тройник Sanpress Inox XL
с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2318XL

VdS	d1	d2	d3	уп.	артикул	ДГ	€
	64,0	22	64,0	1	**578 077**	98	**151,74**
	64,0	28	64,0	1	**578 060**	98	**142,17**
	64,0	35	64,0	1	**578 053**	98	**153,39**
	64,0	42	64,0	1	**578 046**	98	**160,17**
	64,0	54	64,0	1	**578 039**	98	**154,92**
	64,0	64,0	64,0	1	**578 022**	98	**244,29**
✓	76,1	22	76,1	1	**483 005**	98	**235,05**
✓	76,1	28	76,1	1	**483 012**	98	**253,65**
✓	76,1	35	76,1	1	**483 029**	98	**272,37**
✓	76,1	42	76,1	1	**483 036**	98	**293,73**
✓	76,1	54	76,1	1	**482 725**	98	**281,13**
	76,1	64,0	76,1	1	**593 360**	98	**275,25**
✓	76,1	76,1	76,1	1	**482 718**	98	**269,76**
✓	88,9	22	88,9	1	**483 043**	98	**248,43**
✓	88,9	28	88,9	1	**483 050**	98	**267,03**
✓	88,9	35	88,9	1	**483 067**	98	**285,72**
✓	88,9	42	88,9	1	**483 074**	98	**307,14**
✓	88,9	54	88,9	1	**482 749**	98	**317,10**
	88,9	64,0	88,9	1	**593 377**	98	**291,54**
✓	88,9	76,1	88,9	1	**482 756**	98	**313,86**
✓	88,9	88,9	88,9	1	**482 732**	98	**310,56**
✓	108,0	22	108,0	1	**483 081**	98	**264,33**
✓	108,0	28	108,0	1	**483 098**	98	**280,35**
✓	108,0	35	108,0	1	**483 104**	98	**307,14**
✓	108,0	42	108,0	1	**483 111**	98	**320,46**
✓	108,0	54	108,0	1	**482 770**	98	**356,37**
	108,0	64,0	108,0	1	**593 384**	98	**327,15**
✓	108,0	76,1	108,0	1	**482 787**	98	**369,42**
✓	108,0	88,9	108,0	1	**482 794**	98	**376,02**
✓	108,0	108,0	108,0	1	**482 763**	98	**362,97**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках




Тройник Sanpress Inox
с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2317.2

VdS	d1	Rp	d2	уп.	артикул	ДГ	€
	15	½	15	5	**437 145**	82	**20,13**
	18	½	18	5	**437 152**	82	**20,34**
	18	¾	18	5	**437 169**	82	**22,08**
✓	22	½	22	5	**437 176**	82	**22,14**
✓	22	¾	22	5	**437 183**	82	**24,78**
✓	28	½	28	5	**437 190**	82	**25,41**
✓	28	¾	28	5	**437 206**	82	**26,22**
✓	28	1	28	5	**449 506**	82	**29,25**
✓	35	½	35	5	**437 213**	82	**29,31**
✓	42	½	42	1	**437 220**	82	**35,79**
✓	54	½	54	1	**437 237**	82	**42,54**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Тройник Sanpress Inox
с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2317.1

VdS	d1	R	d2	уп.	артикул	ДГ	€
	18	¾	18	5	**445 973***	82	**29,46**
✓	22	¾	22	5	**445 980**	82	**22,95**
✓	28	¾	28	5	**445 997**	82	**37,29**
✓	35	¾	35	5	**446 000**	82	**39,84**
✓	42	¾	42	1	**446 017**	82	**44,73**
✓	54	¾	54	1	**446 024**	82	**67,65**
✓	54	1	54	1	**446 031**	82	**66,12**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
* = Поставка только из складского запаса



Тройник Sanpress Inox XL
с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2317.2XL

VdS	d1	Rp	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	64,0	¾	64,0	1	**578 145**	98	**224,94**
	64,0	2	64,0	1	**578 152**	98	**262,56**
✓	76,1	¾	76,1	1	**482 862**	98	**258,18**
✓	76,1	2	76,1	1	**482 879**	98	**285,45**
✓	88,9	¾	88,9	1	**482 886**	98	**280,59**
✓	88,9	2	88,9	1	**482 893**	98	**297,93**
✓	108,0	¾	108,0	1	**482 909**	98	**337,56**
✓	108,0	2	108,0	1	**482 916**	98	**359,97**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный элемент Sanpress Inox
с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2311

VdS	d	R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	15	½	5	**436 445**	82	**14,94**
	15	¾	5	**436 452**	82	**15,24**
	18	½	5	**436 469**	82	**16,47**
	18	¾	5	**436 476**	82	**16,32**
✓	22	½	5	**436 483**	82	**17,76**
✓	22	¾	5	**436 490**	82	**18,63**
✓	22	1	5	**436 506**	82	**19,59**
✓	28	¾	5	**436 513**	82	**22,71**
✓	28	1	5	**436 520**	82	**23,67**
✓	35	1	5	**436 537**	82	**30,00**
✓	35	1¼	5	**436 544**	82	**34,53**
✓	42	1½	1	**436 551**	82	**50,43**
✓	54	2	1	**436 568**	82	**67,65**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Sanpress Inox XL
с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2311XL

VdS	d	R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	64,0	2½	1	**619 985**	98	**279,51**
✓	76,1	2½	1	**482 923**	98	**311,04**
✓	88,9	3	1	**483 128**	98	**464,31**
✓	108,0	4	1	**482 930**	98	**588,57**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы




Соединительный элемент Sanpress Inox c SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2312

VdS	d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
	15	½	5	**436 575**	82	**16,14**
	15	¾	5	**436 582**	82	**16,80**
	18	½	5	**436 599**	82	**17,01**
	18	¾	5	**436 605**	82	**17,76**
✓	22	½	5	**436 612**	82	**18,15**
✓	22	¾	5	**436 629**	82	**21,33**
✓	22	1	5	**436 636**	82	**24,27**
✓	28	¾	5	**436 643**	82	**23,19**
✓	28	1	5	**436 650**	82	**33,15**
✓	35	1¼	5	**436 667**	82	**36,36**
✓	42	1½	1	**436 674**	82	**55,86**
✓	54	2	1	**436 681**	82	**83,55**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Соединительный элемент Sanpress Inox XL c SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2312XL

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	2½	1	**619 954**	98	**290,58**
76,1	2½	1	**619 961**	98	**273,96**
88,9	3	1	**619 978**	98	**565,26**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Sanpress c SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: переход со стальной трубы на системы пресс-соединений Viega
- бронза или кремниевая бронза
- компрессионный фитинг, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент, разделительное уплотнение, обжимное кольцо, резьбовое соединение с накидной гайкой, уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2215.6

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
25	28	1	**588 564**	87	**81,42**
32	35	1	**588 328**	87	**121,68**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Megapress с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, стальные трубы в соответствии с DIN EN 10220/10255 с цинковым покрытием в соответствии с DIN EN 10240
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 4213.2

DN	D	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	15	5	**736 255**	55	**38,91**
15	½	18	5	**754 679**	55	**38,91**
20	¾	22	5	**736 279**	55	**42,21**
25	1	28	5	**736 293**	55	**47,49**
32	1¼	35	1	**736 309**	55	**68,88**
40	1½	42	1	**736 316**	55	**71,28**
50	2	54	1	**736 323**	55	**127,47**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Raxofix с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: переход на все типы металлических пресс-систем Viega
- кремниевая бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 5313P


d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
16	15	5	**646 707**	49	**15,18**
16	18	5	**646 714**	49	**17,79**
20	15	5	**646 721**	49	**15,66**
20	18	5	**646 738**	49	**18,57**
20	22	5	**646 745**	49	**21,66**
25	22	1	**646 752**	49	**33,30**
32	28	1	**646 769**	49	**48,06**
40	28	1	**646 776**	49	**63,00**
40	35	1	**646 783**	49	**76,14**
50	35	1	**646 790**	49	**99,78**



Соединительный элемент Raxofix с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: переход на все типы металлических пресс-систем Viega
- кремниевая бронза
- пресс-соединение, однораструбный соединительный элемент

Модель 5313

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
16	15	5	**646 554**	49	**12,96**
16	18	5	**646 561**	49	**13,29**
20	18	5	**646 578**	49	**14,04**
20	22	5	**646 585**	49	**14,04**
25	22	5	**646 592**	49	**23,49**
32	28	5	**646 608**	49	**33,84**
40	35	1	**646 615**	49	**53,70**
50	42	1	**646 622**	49	**88,53**



Соединительный элемент Sanpress Inox
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, R-резьба

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2311.1

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	5	**436 704**	82	**14,76**
18	½	5	**436 711**	82	**19,14**
18	¾	5	**436 728**	82	**19,62**
22	½	5	**436 735**	82	**18,03**
22	¾	5	**436 742**	82	**21,36**
28	1	5	**436 759**	82	**23,25**
35	1¼	5	**436 766**	82	**33,90**
42	1½	1	**436 773**	82	**49,56**
54	2	1	**436 780**	82	**66,54**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент Sanpress Inox
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2312.1

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	5	**436 797**	82	**14,76**
18	½	5	**436 803**	82	**19,14**
18	¾	5	**436 810**	82	**19,83**
22	½	5	**436 827**	82	**18,18**
22	¾	5	**436 834**	82	**21,36**
28	¾	5	**436 841**	82	**23,01**
28	1	5	**436 858**	82	**23,01**
35	1¼	5	**436 865**	82	**33,60**
42	1½	1	**436 872**	82	**49,11**
54	2	1	**436 889**	82	**65,91**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90° Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2314

VdS	d	R	уп.	артикул	ДГ	€
	15	½	5	**436 896**	82	**20,70**
	18	½	5	**436 902**	82	**22,20**
	18	¾	5	**436 919**	82	**25,29**
✓	22	¾	5	**436 926**	82	**28,50**
✓	28	1	5	**436 933**	82	**36,36**
✓	35	1¼	5	**436 940**	82	**51,93**
✓	42	1½	1	**436 957**	82	**91,86**
✓	54	2	1	**436 964**	82	**117,36**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2314.2

VdS	d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
	15	½	5	**436 971**	82	**23,58**
	15	¾	5	**436 988**	82	**24,99**
	18	½	5	**436 995**	82	**26,55**
	18	¾	5	**437 008**	82	**27,99**
✓	22	½	5	**437 015**	82	**33,09**
✓	22	¾	5	**437 022**	82	**31,74**
✓	22	1	5	**437 039**	82	**36,18**
✓	28	1	5	**437 046**	82	**41,13**
✓	35	1¼	5	**437 053**	82	**70,17**
✓	42	1½	1	**437 060**	82	**122,85**
✓	54	2	1	**437 077**	82	**161,31**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90° Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2314.5

VdS	d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
	15	½	5	**437 091**	82	**23,31**
	18	¾	5	**437 107**	82	**26,34**
✓	22	¾	5	**437 114**	82	**31,41**
✓	28	1	5	**437 121**	82	**40,77**
✓	35	1¼	5	**437 138**	82	**69,51**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

МУФТЫ



Муфта Sanpress Inox
с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2315

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	15	10	**436 155**	82	**7,80**
	18	10	**436 162**	82	**8,49**
✓	22	10	**436 179**	82	**9,87**
✓	28	5	**436 186**	82	**11,19**
✓	35	5	**436 193**	82	**13,92**
✓	42	5	**436 209**	82	**18,93**
✓	54	1	**436 216**	82	**22,71**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Муфта Sanpress Inox XL
с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2315XL

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	64,0	1	**578 084**	98	**93,18**
✓	76,1	1	**482 800**	98	**113,28**
✓	88,9	1	**482 817**	98	**129,39**
✓	108,0	1	**482 824**	98	**164,46**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта Sanpress Inox
с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM
Модель 2315.5

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	15	10	**436 377**	82	**13,53**
	18	10	**436 384**	82	**14,70**
✓	22	10	**436 391**	82	**16,20**
✓	28	5	**436 407**	82	**18,00**
✓	35	5	**436 414**	82	**20,07**
✓	42	5	**436 421**	82	**23,34**
✓	54	1	**436 438**	82	**33,27**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Надвижная муфта
Sanpress Inox XL
с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительные уплотнения
Модель 2315.5XL

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	64,0	1	**578 091**	98	**137,64**
✓	76,1	1	**482 831**	98	**167,19**
✓	88,9	1	**482 848**	98	**188,76**
✓	108,0	1	**482 855**	98	**226,50**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы

РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ




Редукционная вставка Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2315.1

VdS	d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
	18	15	10	**436 223**	82	**8,49**
	22	15	10	**436 230**	82	**9,42**
	22	18	10	**436 247**	82	**9,72**
	28	15	5	**436 254**	82	**10,68**
	28	18	10	**436 261**	82	**10,83**
✓	28	22	10	**436 278**	82	**10,95**
	35	18	5	**436 285**	82	**41,04**
✓	35	22	5	**436 292**	82	**13,38**
✓	35	28	5	**436 308**	82	**16,59**
✓	42	22	5	**436 315**	82	**24,60**
✓	42	28	5	**436 322**	82	**25,56**
✓	42	35	5	**436 339**	82	**21,45**
✓	54	28	1	**436 346**	82	**34,44**
✓	54	35	1	**436 353**	82	**36,69**
✓	54	42	1	**436 360**	82	**29,73**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках



Редукционная вставка Sanpress Inox XL с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 2315.1XL

VdS	d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
	64,0	54	1	**578 107**	98	**86,49**
✓	76,1	54	1	**483 135**	98	**97,08**
	76,1	64,0	1	**578 114**	98	**124,80**
✓	88,9	54	1	**483 142**	98	**104,79**
	88,9	64,0	1	**578 121**	98	**131,37**
✓	88,9	76,1	1	**483 159**	98	**114,42**
✓	108,0	54	1	**483 166**	98	**110,16**
	108,0	64,0	1	**578 138**	98	**136,41**
✓	108,0	76,1	1	**483 173**	98	**120,96**
✓	108,0	88,9	1	**483 180**	98	**124,26**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Соединительный элемент резьбовой Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, плоское уплотнительное кольцо EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2360

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	15	5	**437 381**	82	**53,10**
	18	5	**437 398**	82	**60,09**
✓	22	5	**437 404**	82	**74,55**
✓	28	5	**437 411**	82	**114,51**
✓	35	5	**437 428**	82	**120,03**
✓	42	1	**437 435**	82	**172,92**
✓	54	1	**437 442**	82	**287,28**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, плоское уплотнительное кольцо EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2362

VdS	d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
	15	½	5	**437 459**	82	**25,62**
	15	¾	5	**437 466**	82	**28,59**
	18	½	5	**437 473**	82	**31,05**
	18	¾	5	**437 480**	82	**31,92**
✓	22	½	5	**437 497**	82	**36,99**
✓	22	¾	5	**437 503**	82	**34,17**
✓	22	1	5	**437 510**	82	**40,95**
✓	28	¾	5	**437 527**	82	**49,32**
✓	28	1	5	**437 534**	82	**44,52**
✓	35	1¼	5	**437 541**	82	**55,74**
✓	42	1½	1	**437 558**	82	**68,82**
✓	54	2	1	**437 565**	82	**130,20**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой разъемный Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, плоское уплотнительное кольцо EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2365

VdS	d	R	уп.	артикул	ДГ	€
	15	½	5	**438 258**	82	**26,07**
	15	¾	5	**438 265**	82	**27,66**
	18	½	5	**438 272**	82	**28,80**
	18	¾	5	**438 289**	82	**29,28**
✓	22	½	5	**438 296**	82	**35,07**
✓	22	¾	5	**438 302**	82	**30,33**
✓	22	1	5	**438 319**	82	**43,20**
✓	28	¾	5	**438 326**	82	**54,57**
✓	28	1	5	**438 333**	82	**51,51**
✓	35	1¼	5	**438 340**	82	**65,64**
✓	42	1½	1	**438 357**	82	**76,02**
✓	54	2	1	**438 364**	82	**131,34**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Переходной элемент 90° Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба
- плоское уплотнение, угловое исполнение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, плоское уплотнительное кольцо EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 2355

VdS	d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
	15	½	5	**437 299**	82	**41,04**
	18	½	5	**437 305**	82	**46,47**
	18	¾	5	**437 312**	82	**47,22**
✓	22	¾	5	**437 329**	82	**61,98**
✓	22	1	5	**437 336**	82	**69,72**
✓	28	1	5	**437 343**	82	**101,16**
✓	35	1¼	5	**437 350**	82	**106,02**
✓	42	1½	1	**437 367**	82	**152,76**
✓	54	2	1	**437 374**	82	**253,68**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Переход на резьбовые соединения Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, плоское уплотнительное кольцо EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой
Модель 2363

VdS	d	G	уп.	артикул	ДГ	€
	15	½	5	**437 572**	82	**21,54**
	15	¾	5	**437 589**	82	**17,94**
	18	½	5	**437 596**	82	**22,08**
	18	¾	5	**437 602**	82	**18,39**
✓	22	¾	5	**437 619**	82	**31,11**
✓	22	1	5	**437 626**	82	**25,89**
✓	28	1	5	**437 633**	82	**40,29**
✓	28	1¼	5	**437 640**	82	**33,63**
✓	35	1½	5	**437 862**	82	**38,10**
✓	42	1¾	1	**437 893**	82	**51,48**
✓	42	2	1	**437 923**	82	**61,77**
✓	54	2⅜	1	**437 947**	82	**69,45**
✓	54	2½	1	**437 992**	82	**83,31**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба



Переход на резьбовые соединения Sanpress Inox
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнительное кольцо EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой
Модель 2364

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
15	¾	5	**438 180**	82	**17,67**
18	¾	5	**438 197**	82	**18,09**
22	1	5	**438 203**	82	**25,47**
28	1¼	5	**438 210**	82	**33,03**
35	1½	5	**438 227**	82	**37,44**
42	1¾	1	**438 234**	82	**50,58**
54	2⅜	1	**438 241**	82	**68,25**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ЗАГЛУШКИ



Заглушка Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2356

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
	15	10	**452 858**	82	**11,43**
	18	10	**452 865**	82	**13,74**
✓	22	10	**452 872**	82	**14,85**
✓	28	5	**452 889**	82	**17,91**
✓	35	5	**452 896**	82	**24,99**
✓	42	1	**452 902**	82	**54,42**
✓	54	1	**452 919**	82	**59,91**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы



Заглушка Sanpress Inox XL с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 2356XL

VdS	d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
	64,0	¾	1	**578 183**	98	**95,28**
✓	76,1	¾	1	**557 874**	98	**142,89**
✓	88,9	¾	1	**557 898**	98	**160,32**
✓	108,0	¾	1	**557 911**	98	**181,65**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Заглушка Sanpress Inox XL с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 2356.1XL

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
✓	76,1	1	**557 881**	98	**100,14**
✓	88,9	1	**557 904**	98	**111,69**
✓	108,0	1	**557 928**	98	**147,42**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы




Заглушка удлиненная Sanpress Inox XL
- нержавеющая сталь
- однораструбный соединительный элемент

Модель 2357.1XL

VdS	d	уп.	артикул	ДГ	€
✓	76,1	1	**482 947***	98	**72,03**
✓	88,9	1	**482 954***	98	**81,45**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Заглушка для испытания
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: испытание системы на герметичность, временно перекрываемые участки трубопровода
- латунь
- компрессионный фитинг, соединение для шланга наполнения

комплектация
кран, резьбовое соединение с накидной гайкой

Модель 2269

d	уп.	артикул	ДГ	€
12	1	**290 801**	87	**56,70**
15	1	**141 523**	87	**59,49**
18	1	**289 423**	87	**62,25**
22	1	**140 557**	87	**75,66**
28	1	**142 568**	87	**93,93**
35	1	**144 111**	87	**102,57**
42	1	**144 999**	87	**124,68**
54	1	**187 798**	87	**144,87**

d = внешний диаметр трубы



Уплотнительный элемент EPDM
- продукция, в/для которой используется данная деталь: заглушка для испытания модель 2269

Модель 2269.9

для d	внутр. Ø	s	уп.	артикул	ДГ	€
35	32,15	3,2	5	**754 150**	87	**2,49**
42	38,5	3,7	5	**754 167**	87	**2,61**
54	51,2	4,13	5	**754 174**	87	**2,82**

внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Защитный колпачок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка на концевой части трубы
- не предназначен/не подходит для: проведение испытания на герметичность и гидравлическое испытание
- пластик

Модель 2259.1

d	уп.	артикул	ДГ	€
15	10	**611 149**	76	**0,84**
18	10	**612 054**	76	**1,02**
22	10	**612 061**	76	**1,44**
28	10	**612 078**	76	**1,65**
35	10	**612 085**	76	**1,95**
42	10	**612 092**	76	**2,43**
54	10	**612 108**	76	**2,73**

d = внешний диаметр трубы




Защитный колпачок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка на концевой части трубы
- не предназначен/не подходит для: проведение испытания на герметичность и гидравлическое испытание
- пластик

Модель 2259.1XL

d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0	10	**612 115**	76	**3,09**
76,1	10	**612 122**	76	**3,39**
88,9	10	**612 139**	76	**3,69**
108,0	10	**612 146**	76	**4,92**

d = внешний диаметр трубы

ФЛАНЦЫ




Фланцевый переход Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент EPDM
Модель 2359

DN	d	n	уп.	артикул	ДГ	€
20	22	4	1	**593 315**	82	**91,41**
25	28	4	1	**593 322**	82	**110,94**
32	35	4	1	**593 339**	82	**156,36**
40	42	4	1	**593 346**	82	**183,48**
50	54	4	1	**593 353**	82	**225,75**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий



Фланцевый переход Sanpress Inox XL с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- фланцевый переход, пресс-соединение

комплектация
жестко зафиксированный фланец PN 10/16, уплотнительный элемент EPDM, металлическое стопорное кольцо для надежной фиксации фитинга на трубе, разделительное уплотнение
Модель 2359XL

VdS	DN	d	n	уп.	артикул	ДГ	€
	50	64,0	4	1	**616 809**	98	**261,66**
✓	65	76,1	8	1	**482 978**	98	**299,61**
✓	80	88,9	8	1	**482 985**	98	**355,77**
✓	100	108,0	8	1	**482 992**	98	**422,34**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
n = количество отверстий



Монтажный комплект Sanpress Inox
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фланцевые соединения
- нержавеющая сталь

комплектация
4 болта, 8 шайб, 4 гайки
Модель 2359.7

DN	PN	M	L	уп.	артикул	ДГ	€
20/25	10/16	12	60	1	**611 262**	82	**19,77**
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**	82	**30,42**

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба



Монтажный комплект Sanpress Inox XL
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фланцевые соединения
- нержавеющая сталь

комплектация
8 болтов, 16 шайб, 8 гаек
Модель 2359.7XL

DN	PN	M	L	уп.	артикул	ДГ	€
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**	98	**58,38**

DN = номинальный диаметр
M = метрическая резьба



Уплотнительный элемент
- AFM 34

Модель 2259.9

DN	PN	уп.	артикул	ДГ	€
10	16	1	**611 286**	87	**7,02**
15	16	1	**611 293**	87	**8,64**
20	16	10	**611 309**	87	**10,17**
25	16	10	**409 128**	87	**10,74**
32	16	10	**409 135**	87	**10,86**
40	16	10	**409 142**	87	**10,86**
50	16	10	**409 258**	87	**10,92**

DN = номинальный диаметр



Уплотнительный элемент
- AFM 34

Модель 2259.9XL

DN	PN	уп.	артикул	ДГ	€
65	16	10	**356 293**	88	**15,90**
80	16	10	**356 309**	88	**16,38**
100	16	10	**356 316**	88	**27,30**

DN = номинальный диаметр

ВОДОРОЗЕТКИ



Водорозетка Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, крепежный фланец

Модель 2325.5

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	5	**437 244**	82	**26,67**
18	½	5	**437 251**	82	**28,32**
22	½	5	**437 268**	82	**44,52**
22	¾	5	**437 275**	82	**39,30**
28	1	5	**437 282**	82	**49,80**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Двойная стеновая водорозетка Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, крепежный фланец

Модель 2325.7

d1	Rp	d2	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	15	1	**693 718**	82	**53,01**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Тройник-водорозетка Sanpress Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
уплотнительные элементы EPDM, крепежный фланец

Модель 2317.3

d1	Rp	d2	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	15	1	**744 083**	82	**37,32**
22	½	22	1	**744 090**	82	**41,79**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Защитная манжета
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: водорозетка d16xRp½
- пластик

Модель 2125.59

	уп.	артикул	ДГ	€
	10	**351 496**	78	**2,94**




Звукопоглощающий кожух
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все типы водорозеток Viega с подключением DN12 и DN15
- синтетический каучук

Модель 2141.5

	уп.	артикул	ДГ	€
	1/100	**586 713**	31	**7,35**

G1



Звукопоглощающий кожух
- продукция, в/для которой используется данная деталь: двойная стеновая водорозетка Raxofix модель 5325.7, двойная стеновая водорозетка Sanpress модель 2228.7, двойная стеновая водорозетка Sanpress Inox модель 2325.7, двойная стеновая водорозетка Viega Smartpress модель 6725.7
- синтетический каучук

Модель 5325.75

d	для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16	15/18	5	**657 116**	31	**24,78**
20	22	5	**660 383**	31	**29,10**

d = внешний диаметр трубы




Монтажная консоль
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж в/на кирпичных перегородках, монтаж в пристенных конструкциях, различная глубина монтажа
- сталь оцинкованная
- звукопоглощающая конструкция

Модель 2021.7

MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
70/100/150	1	**651 350**	78	**9,51**

MP = межосевое расстояние




Монтажная консоль
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление водорозеток
- сталь оцинкованная
- звукопоглощающая конструкция, изменяемое межосевое расстояние

комплектация
набор резиновых прокладок

Модель 2141.3

MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
80–150	1	**581 701**	78	**7,02**

MP = межосевое расстояние (диапазон)



Монтажная консоль
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление водорозеток
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажная консоль модель 2141.3
- сталь оцинкованная

Модель 2141.4

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**586 706**	78	**13,68**



Отводящее колено 90°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фиксация при помощи кронштейна или фитинга на блоке скрытого монтажа Viega Mono
- пластик


комплектация
монтажная консоль, зажим для крепления отвода, резиновый ниппель DN40/30, заглушка

Модель 2125.9

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	1	**329 730**	78	**19,47**

DN = номинальный диаметр


СИСТЕМА SMARTLOOP: ВНУТРЕННЯЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ТРУБА



Набор для подключения Smartloop
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стояки горячей воды с внутренним циркуляционным трубопроводом, стояки горячей воды с d28 мм, циркуляционный трубопровод d15 мм
- продукция, в/для которой используется данная деталь: труба Smartloop PB модель 2007.3
- бронза или кремниевая бронза

комплектация
заглушка, соединительный штуцер
Модель 2276.1

d1	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
28	12	1	**470 289**	78	**101,73**
35	12	1	**470 272**	78	**104,61**
28/35	12	1	**632 229**	78	**109,02**




Труба Smartloop PB
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система внутренней циркуляции
- продукция, в/для которой используется данная деталь: набор для подключения Smartloop модель 2276.1

Модель 2007.3

d	s	L [м]	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
12	1	75	75	**650 032**	78	**3,75**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина



Натяжная муфта Smartloop
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж системы внутренней циркуляции
- продукция, в/для которой используется данная деталь: труба Smartloop PB модель 2007.3

Модель 2276.9

для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12	1	**632 236**	78	**43,29**



Муфта Smartloop
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: ремонт системы внутренней циркуляции
- продукция, в/для которой используется данная деталь: труба Smartloop PB модель 2007.3

Модель 2276.8


для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12	1	**643 188**	78	**17,64**



Ножницы для трубы
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пластиковые трубы Viega


Модель 2040

для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12–25	1	**117 047**	74	**54,06**



Монтажные клещи
Модель 1077.2

для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12–16	1	**264 604**	74	**104,40**




Ручной пресс-инструмент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пресс-системы PEXc, пресс-системы PB

Модель 2782

для d	FP	S	уп.	артикул	ДГ	€
12	12	12	1	**401 436**	74	**410,13**

FP = для пресс-фитингов Fonterra
S = для Smartloop



Пресс-губка
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- фосфатированная сталь

Модель 2799.7

FP	S	уп.	артикул	ДГ	€
12	12	1	**425 302**	74	**327,57**

FP = для пресс-фитингов Fonterra
S = для Smartloop

КОМПЕНСАТОРЫ



Компенсатор
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: компенсация линейного расширения труб на участках сети и стояках, компенсация линейного расширения труб в системах отопления и водоснабжения
- пресс-соединение


комплектация
уплотнительные элементы EPDM, пресс-соединения из бронзы или кремниевой бронзы, сильфон из нержавеющей стали

Модель 2251

d	уп.	артикул	ДГ	€
15	1	**690 250**	87	**145,89**
18	1	**690 267**	87	**160,47**
22	1	**690 274**	87	**185,40**
28	1	**690 281**	87	**199,89**
35	1	**690 298**	87	**224,88**
42	1	**690 304**	87	**264,72**
54	1	**690 311**	87	**352,26**

d = внешний диаметр трубы

ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Наклонный вентиль Easytop Inox (полнопроходной вентиль), с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение


комплектация
червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2337

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	18	5	**468 408***	95	**213,75**
20	22	5	**468 415***	95	**223,14**
32	35	1	**468 439***	95	**п. з.**
50	54	1	**468 453***	95	**п. з.**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Inox (комбинированный вентиль с обратным клапаном), с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение


комплектация
червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2338

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	5	**468 460***	95	**256,98**
15	18	5	**468 477***	95	**265,17**
20	22	5	**468 484***	95	**273,24**
25	28	5	**468 491***	95	**346,32**
32	35	1	**468 507***	95	**424,74**
40	42	1	**468 514***	95	**508,65**
50	54	1	**468 521**	95	**п. з.**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Обратный клапан Easytop Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM


технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2339

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	5	**471 255***	95	**223,14**
15	18	5	**471 262***	95	**231,36**
20	22	5	**471 279***	95	**239,43**
25	28	5	**471 286***	95	**313,80**
32	35	1	**471 293***	95	**389,52**
40	42	1	**471 309***	95	**п. з.**
50	54	1	**471 316***	95	**681,75**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса

ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, С 2017



Наклонный вентиль Easytop Inox (полнопроходной вентиль), с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение


комплектация
червячная передача, верхняя часть и корпус вентиля сделаны из нержавеющей стали, указатель положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, с заменяемой центральной зеленой/красной маркировкой, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2337.5

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	5	**757 854**	95	**204,21**
15	18	5	**757 861**	95	**213,75**
20	22	5	**757 878**	95	**223,14**
25	28	5	**757 885**	95	**294,90**
32	35	1	**757 892**	95	**373,32**
40	42	1	**757 908**	95	**457,23**
50	54	1	**757 915**	95	**657,42**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы




CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Inox (комбинированный вентиль с обратным клапаном), с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
червячная передача, верхняя часть и корпус вентиля сделаны из нержавеющей стали, указатель положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, с заменяемой центральной зеленой/красной маркировкой, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2338.5

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	5	**757 922**	95	**256,98**
15	18	5	**757 939**	95	**265,17**
20	22	5	**757 946**	95	**273,24**
25	28	5	**757 953**	95	**346,32**
32	35	1	**757 960**	95	**424,74**
40	42	1	**757 977**	95	**508,65**
50	54	1	**757 984**	95	**711,48**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Обратный клапан Easytop Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение


комплектация
верхняя часть и корпус вентиля сделаны из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2339.4

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	5	**757 991**	95	**223,14**
15	18	5	**758 004**	95	**231,36**
20	22	5	**758 011**	95	**239,43**
25	28	5	**758 028**	95	**313,80**
32	35	1	**758 035**	95	**389,52**
40	42	1	**758 042**	95	**478,86**
50	54	1	**758 059**	95	**681,75**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Шаровой кран Easytop Inox с SC-Contur
- пресс-соединение


комплектация
корпус вентиля из нержавеющей стали согласно DIN 50930-6, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2370

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	1	**554 729**	95	**150,81**
15	18	1	**554 736**	95	**151,47**
20	22	1	**554 743**	95	**176,55**
25	28	1	**554 750**	95	**231,69**
32	35	1	**554 767**	95	**311,43**
40	42	1	**554 774**	95	**444,06**
50	54	1	**554 781**	95	**591,96**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы

ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ВЕНТИЛИ И ВЕНТИЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА




Шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, верхняя часть, защитный кожух, уплотнительные элементы EPDM
с маркировкой DVGW
Модель 2240

d	ID	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	45–130	1	**606 343***	95	**88,29**
18	45–130	1	**606 459***	95	**93,90**
22	45–130	1	**606 466***	95	**99,39**

d = внешний диаметр трубы
ID = монтажная глубина
* = Поставка только из складского запаса




Вентиль скрытого монтажа Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, верхняя часть, защитный кожух, уплотнительные элементы EPDM
с маркировкой DVGW
Модель 2235

DN	d	ID	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	45–130	1/5	**595 937***	95	**105,96**
15	18	45–130	1/5	**595 944***	95	**п. з.**
20	22	45–130	1/5	**596 750***	95	**121,38**
25	28	45–130	1/5	**596 767***	95	**158,82**


DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
ID = монтажная глубина
* = Поставка только из складского запаса



Комплект оборудования/монтажные компоненты Easytop Visign for More 104
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: глубина монтажа 45–130 мм
- продукция, в/для которой используется данная деталь: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, 5335, 5335.2, шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop модель 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, 5340

комплектация
декоративная розетка, настенное уплотнение, поворотная ручка, маркировка красного/синего цвета
Модель 2236.10

цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
хромированный	1	**596 835**	95	**79,02**




Комплект оборудования/монтажные компоненты Easytop
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: глубина монтажа 20–80 мм
- продукция, в/для которой используется данная деталь: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, 5335, 5335.2, шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop модель 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, 5340

комплектация
декоративная розетка, настенное уплотнение, поворотная ручка
Модель 2236

цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
хромированный/красный	1	**275 068**	95	**53,28**
хромированный/синий	1	**275 075**	95	**53,28**

ВЕНТИЛИ СВОБОДНОГО ПОТОКА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА, ВЕНТИЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА, С 2017




Шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, верхняя часть, защитный кожух, уплотнительные элементы EPDM
с маркировкой DVGW
Модель 2278.5

d	ID	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	45–130	1	**747 343**	95	**88,29**
18	45–130	1	**747 350**	95	**93,90**
22	45–130	1	**747 367**	95	**99,39**

d = внешний диаметр трубы
ID = монтажная глубина




Вентиль скрытого монтажа Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, верхняя часть, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, защитный кожух, уплотнительные элементы EPDM
с маркировкой DVGW
Модель 2235.2

DN	d	ID	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	45–130	1/5	**755 591**	95	**105,96**
15	18	45–130	1/5	**755 607**	95	**110,52**
20	22	45–130	5	**755 614**	95	**121,38**
25	28	45–130	1/5	**755 621**	95	**158,82**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
ID = монтажная глубина

ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ВЕНТИЛИ




Шаровой кран полнопроходной Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, пластиковая рукоятка, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2242

d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	1	**606 312***	95	**82,71**
18	1	**606 329***	95	**87,87**
22	1	**606 336***	95	**93,72**

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса

ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ВЕНТИЛИ, С 2017



Шаровой кран полнопроходной Easytop
с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, пластиковая рукоятка, уплотнительные элементы EPDM


технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2278

d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	1	**747 312**	95	**82,71**
18	1	**747 329**	95	**87,87**
22	1	**747 336**	95	**93,72**

d = внешний диаметр трубы

АКСЕССУАРЫ
ИНСТРУМЕНТЫ



Набор пресс-колец
PT2
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, медные фитинги Profipress XL, Seapress XL
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: Sanpress XL фитингов (бронза)
- в комплект входит: чемодан модель 2497.5XL, затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-кольцо PT2 артикул 562 878, 562 885, 562 892
- фосфатированная сталь

Модель 2497.3XL

HPJ	для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
Z2	76,1–108	1	**562 854**	74	**4348,71**

HPJ = для пресс-губки



Пресс-кольцо
PT2
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, медные фитинги Profipress XL
- не предназначен/не подходит для: Sanpress XL фитингов (бронза)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: затяжная губка PT2 артикул 472 740
- фосфатированная сталь

Модель 2497.2XL

HPJ	для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
Z2	64,0	1	**578 671**[1]	74	**1024,56**
Z2	76,1	1	**562 878**	74	**1093,17**
Z2	88,9	1	**562 885**	74	**1138,56**
Z2	108,0	1	**562 892**	74	**1219,41**

HPJ = для пресс-губки
[1)] также для Profipress G XL




Затяжная губка
PT2
для пресс-колец Viega
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: Sanpress XL фитингов (бронза)
- фосфатированная сталь

Примечание
Работы вне помещений во избежание поражения электричеством должны производиться с использованием адаптированного аккумуляторного пресс-инструмента!

Модель 2296.2

тип	PCMPS	RA	MD	VS	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
Z1	12–35	16–32	½–¾	16–32	1	**472 733**	74	**368,85**
Z2	42–108,0	40–63	1¼–2		1	**472 740**	74	**725,61**

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем
RA = для пресс-фитингов Raxofix
MD = для Megapress
VS = для Viega Smartpress



Чемодан
- продукция, в/для которой используется данная деталь: затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-кольцо PT2 артикул 562 878, 562 885, 562 892, 578 671
- не содержит/в комплект не входит: пресс-кольцо, затяжная губка

комплектация
пространство для хранения насадок d64,0–108,0
Модель 2497.5XL

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**683 009**	74	**316,92**



Гратосниматель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей. Совместимая продукция:, медные трубы, трубы из нержавеющей стали, трубы из гальванизированной стали
- сталь

Модель 2292.2

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12–54	1	**343 019**	74	**302,85**



Гратосниматель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей. Совместимая продукция:, медные трубы, трубы из нержавеющей стали, трубы из гальванизированной стали
- сталь

Модель 2292.4XL

для d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0–108,0	1	**556 310**	74	**584,34**



Режущий диск
- сталь

комплектация
болт, предохранительная шайба

Модель	TPRi	TPRe	уп.	артикул	ДГ	€
2291.2		✓	1	**312 497**	74	**33,45**
2291.1	✓		1	**140 410**	74	**33,45**

TPRi = к труборезу «Ridgid» (серый)
TPRe = к труборезу «Rems» (желтый)



Шаблон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: маркировка глубины посадки металлической трубы d12–54

Модель 2494

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12–54	1	**625 085**	74	**18,48**



Маркер
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система пресс-соединений Viega

Модель 2490.1

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**606 121**	74	**3,36**

АКСЕССУАРЫ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА



Уплотнительный элемент
EPDM
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система отопления
- термостойкость до 110 °C

Модель 2289

VdS	для d	внутр. Ø	s	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	15	15,1	2,6	10	**183 400**	87	**0,57**
	16	16	2,6	10	**448 387**	87	**0,78**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**	87	**0,78**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**	87	**0,78**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**	87	**0,84**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**	87	**1,14**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**	87	**2,04**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**	87	**2,76**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
EPDM
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, система питьевого водоснабжения, система отопления
- термостойкость до 110 °C

Модель 2389XL

VdS	для d	внутр. Ø	s	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**	98	**3,30**
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**	98	**4,62**
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**	98	**7,74**
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**	98	**12,36**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
FKM
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, обвязка вакуумных солнечных коллекторов и трубопроводов

Примечание
система Prestabo не предназначена для паровых установок малого давления!
Для использования в других сферах применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!

Модель 2286

VdS	для d	внутр. Ø	s	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	15	15,1	2,6	5	**459 390**	87	**3,63**
	18	18,2	2,6	5	**459 406**	87	**3,96**
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**	87	**5,31**
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**	87	**6,21**
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**	87	**7,41**
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**	87	**12,45**
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**	87	**16,11**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки



Уплотнительный элемент
FKM
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: использование в высокотемпературных контурах до 140°C при давлении до 1,6 МПа, паровых системах низкого давления с температурой ≤ 120°C и давлением < 0,1 МПа, обвязка вакуумных солнечных коллекторов и трубопроводов


Примечание
система Prestabo не предназначена для паровых установок малого давления!
Для использования в других сферах применения необходимо проконсультироваться с нашей службой технической поддержки!
Модель 2386XL

VdS	для d	внутр. Ø	s	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**	98	**9,96**
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**	98	**11,52**
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**	98	**10,68**
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**	98	**15,78**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
внутр. Ø = внутренний диаметр
s = толщина стенки

Easytop системные вентили

Трубопроводные системы

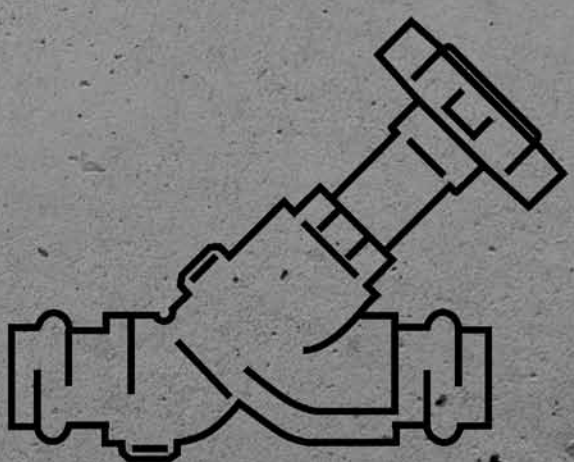

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Запорные и регулирующие вентили из нержавеющей стали, бронзы или кремниевой бронзы* для систем питьевого водоснабжения и отопления со знаком контроля DVGW. Возможна комбинация с системами Viega Sanpress Inox, Sanpress, Profipress, Prestabo, Raxofix- и Sanfix P в комплексной системе Viega.

Системная арматура Easytop с пресс-соединениями
Все типоразмеры с контуром безопасности, который позволяет визуально обнаружить не опрессованные по недосмотру соединения при наполнении системы. SC-Contur сертифицирован и соответствует требованиям инструкции DVGW W 534, пункт 12.14 «Принудительная негерметичность фитингов».
При гидравлических испытаниях с использованием воды контур безопасности Viega выявляет неопрессованные соединения в диапазоне давлений от 0,1 МПа до 0,65 МПа, а при пневматическом испытании на герметичность испытании или инертными газами - в диапазоне давлений от 22 гПа до 0,3 МПа.

Резьбовые соединения
Согласно DIN EN 10226-1 и ISO 228-1 для резьбовых соединений с плоским уплотнением.

Наклонные вентили Easytop XL
Соединительные фланцы согласно DIN EN 1092-1 для прямого перехода от обычных трубопроводов к системам пресс-фитингов.

Материалы
Бронза: CC 499K
Кремниевая бронза*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(оба в соответствии со списком федерального ведомства по охране окружающей среды от 15 марта 2017 года)

Сферы применения
Системы питьевого водоснабжения
Системы отопления
Системы сжатого воздуха
Промышленность

Использование в иных, чем описано, сферах применения и с иными средами должно быть согласовано с сервисным центром фирмы Viega.

Условия эксплуатации
Допустимые значения рабочей температуры и давления для изделий указаны в инструкциях по использованию.
Учитывать направление потока!
Не разрешается устанавливать компоненты из меди перед деталями из оцинкованных черных металлов.

Применение пресс-инструментов
Эксплуатационная надежность систем пресс-фитингов Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-машин и пресс-инструментов. Поэтому для выполнения пресс-соединений мы рекомендуем использовать пресс-инструменты Viega и регулярно проводить их контроль техобслуживание в авторизованных сервисных центрах.

Технические данные
Вся информация о компонентах и материалах имеется на интернет-сайте фирмы Viega: www.viega.ru

*) Замена материала в связи с текущим переходом производства с бронзы на единый для всего мира сплав кремниевой бронзы

СОДЕРЖАНИЕ


Бронзовые запорные вентили 214
Бронзовые запорные вентили, с 2017 217
Бронзовые запорные вентили XL 221
Бронзовые запорные вентили XL, с 2017 222
Запорные вентили из нержавеющей стали 223
Запорные вентили из нержавеющей стали, с 2017 224
Запорные вентили Basic 225
Аксессуары для вентилей отбора проб воды 227
Циркуляционный регулирующий вентиль 227
Бронзовые шаровые краны 228
Бронзовые шаровые краны, с 2017 230
Шаровые краны из нержавеющей стали 233
Полнопроходные вентили 233
Полнопроходные вентили, с 2017 234
Вентили свободного потока для скрытого монтажа, вентили скрытого монтажа 234
Вентили свободного потока для скрытого монтажа, вентили скрытого монтажа, с 2017 236
Консоль для присоединения квартирного водосчётчика 237
Монтажные узлы для счетчиков воды 238
Монтажные узлы для счетчиков воды, с 2017 238
Аксессуары для запорных и шаровых кранов 239
Аксессуары для запорных и шаровых кранов, с 2017 240
Аксессуары для вентилей 241
Аксессуары для вентилей, с 2017 243
Аксессуары для шаровых кранов 246
Аксессуары для шаровых кранов, с 2017 246

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.



GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

БРОНЗОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ



Наклонный вентиль Easytop (полнопроходной вентиль), с SC-Contur
- пресс-соединение


комплектация
корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, седло вентиля из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2237

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	5	**457 051***	95	**п. з.**
15	18	5	**457 068**	95	**115,29**
25	28	5	**457 082***	95	**158,97**
40	42	1	**457 105***	95	**п. з.**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Наклонный вентиль Easytop (полнопроходной вентиль), с SC-Contur
- пресс-соединение Raxofix


комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6, седло вентиля из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, дренажная заглушка G¼

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 5337

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	16	5	**649 296***	95	**109,14**
15	20	5	**649 302***	95	**п. з.**
25	32	1	**649 326***	95	**164,46**
32	40	1	**649 333***	95	**237,12**
40	50	1	**649 340***	95	**290,58**
50	63	1	**649 357***	95	**437,10**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Наклонный вентиль Easytop (полнопроходной вентиль)
- G-резьба


комплектация
цилиндрическая резьба G согласно ISO 228, корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, седло вентиля из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, дренажная заглушка G¼

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2237.1

DN	G	уп.	артикул	ДГ	€
15	¾	5	**457 136***	95	**93,24**
20	1	5	**457 143***	95	**107,73**
25	1¼	5	**457 150***	95	**140,55**
32	1½	1	**457 167***	95	**п. з.**
40	1¾	1	**457 174***	95	**241,68**

DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop (комбинированный вентиль с обратным клапаном), с SC-Contur
- пресс-соединение


комплектация
корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, седло вентиля из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2238

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	5	**457 198***	95	**119,52**
15	18	5	**457 204***	95	**129,96**
20	22	5	**457 211***	95	**134,01**
25	28	5	**457 228***	95	**172,05**
32	35	1	**457 235***	95	**249,54**
40	42	1	**457 242***	95	**299,46**
50	54	1	**457 259***	95	**415,59**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop (комбинированный вентиль с обратным клапаном), с SC-Contur
- пресс-соединение Raxofix


комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6, седло вентиля из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 5338

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	16	5	**649 364***	95	**137,91**
15	20	5	**649 371***	95	**137,91**
20	25	5	**649 388***	95	**183,96**
25	32	5	**649 395***	95	**227,46**
32	40	1	**649 401***	95	**314,28**
40	50	1	**649 418***	95	**378,15**
50	63	1	**649 425***	95	**518,22**


DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop (комбинированный вентиль с обратным клапаном)
- G-резьба
комплектация
цилиндрическая резьба G согласно ISO 228, корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, седло вентиля из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2238.1

DN	G	уп.	артикул	ДГ	€
15	¾	5	**457 266***	95	**107,73**
20	1	5	**457 273***	95	**120,84**
25	1¼	5	**457 280***	95	**153,66**
32	1½	1	**457 303***	95	**225,93**
40	1¾	1	**457 310***	95	**262,71**
50	2⅜	1	**457 327***	95	**365,16**


DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Обратный клапан Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение
комплектация
корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, седло вентиля из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2239

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	5	**471 019***	95	**105,09**
15	18	5	**471 026***	95	**115,29**
20	22	5	**471 033***	95	**120,84**
25	28	5	**471 040***	95	**158,97**
32	35	1	**471 156***	95	**228,57**
40	42	1	**471 163***	95	**278,46**
50	54	1	**471 170***	95	**396,66**


DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Обратный клапан Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение Raxofix
комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6, седло вентиля из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 5339

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	16	5	**649 432***	95	**121,50**
15	20	5	**649 449***	95	**121,50**
20	25	5	**649 456***	95	**168,87**
25	32	5	**649 463***	95	**212,16**
32	40	1	**649 470***	95	**289,98**
40	50	1	**649 487***	95	**353,58**
50	63	1	**649 494***	95	**493,23**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса




Обратный клапан Easytop
- G-резьба
комплектация
цилиндрическая резьба G согласно ISO 228, корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, седло вентиля из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2239.1

DN	G	уп.	артикул	ДГ	€
15	¾	5	**471 187***	95	**93,24**
20	1	5	**471 194***	95	**107,73**
25	1¼	5	**471 200***	95	**140,55**
32	1½	1	**471 217***	95	**204,87**
40	1¾	1	**471 224***	95	**241,68**
50	2⅜	1	**471 231***	95	**300,78**

DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса


БРОНЗОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ, С 2017



Наклонный вентиль Easytop (полнопроходной вентиль), с SC-Contur
- пресс-соединение
комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, с заменяемой центральной зеленой/красной маркировкой, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2237.5

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	5	**756 864**	95	**105,09**
15	18	5	**756 871**	95	**115,29**
20	22	5	**756 888**	95	**120,84**
25	28	5	**756 895**	95	**158,97**
32	35	1	**756 901**	95	**228,57**
40	42	1	**756 918**	95	**278,46**
50	54	1	**756 925**	95	**396,66**


DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Наклонный вентиль Easytop (полнопроходной вентиль), с SC-Contur
- пресс-соединение Raxofix
комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, с заменяемой центральной зеленой/красной маркировкой, дренажная заглушка G¼
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 5337.5

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	16	5	**758 103**	95	**109,14**
15	20	5	**758 110**	95	**109,14**
20	25	5	**758 127**	95	**125,28**
25	32	5	**758 134**	95	**164,46**
32	40	1	**758 141**	95	**237,12**
40	50	1	**758 158**	95	**290,58**
50	63	1	**758 165**	95	**437,10**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы






Наклонный вентиль Easytop (полнопроходной вентиль)
- цилиндрическая резьба
комплектация
цилиндрическая резьба G согласно ISO 228, корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, с заменяемой центральной зеленой/красной маркировкой, дренажная заглушка G¼
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2237.3

DN	G	уп.	артикул	ДГ	€
15	¾	5	**756 932**	95	**93,24**
20	1	5	**756 949**	95	**107,73**
25	1¼	5	**756 956**	95	**140,55**
32	1½	1	**756 963**	95	**204,87**
40	1¾	1	**756 970**	95	**241,68**
50	2⅜	1	**756 987**	95	**344,13**

DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба






CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop (комбинированный вентиль с обратным клапаном), с SC-Contur
- пресс-соединение
комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, с заменяемой центральной зеленой/красной маркировкой, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2238.5

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	5	**757 199**	95	**119,52**
15	18	5	**757 205**	95	**129,96**
20	22	5	**757 212**	95	**134,01**
25	28	5	**757 229**	95	**172,05**
32	35	1	**757 236**	95	**249,54**
40	42	1	**757 243**	95	**299,46**
50	54	1	**757 250**	95	**415,59**


DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop (комбинированный вентиль с обратным клапаном), с SC-Contur
- пресс-соединение Raxofix
комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, с заменяемой центральной зеленой/красной маркировкой, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 5338.5

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	16	5	**758 172**	95	**137,91**
15	20	5	**758 189**	95	**137,91**
20	25	5	**758 196**	95	**183,96**
25	32	5	**758 202**	95	**227,46**
32	40	1	**758 219**	95	**314,28**
40	50	1	**758 226**	95	**378,15**
50	63	1	**758 233**	95	**518,22**


DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop (комбинированный вентиль с обратным клапаном)
- цилиндрическая резьба
комплектация
цилиндрическая резьба G согласно ISO 228, корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, с заменяемой центральной зеленой/красной маркировкой, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2238.3

DN	G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	¾	5	**757 267**	95	**107,73**
20	1	5	**757 274**	95	**120,84**
25	1¼	5	**757 281**	95	**153,66**
32	1½	1	**757 298**	95	**225,93**
40	1¾	1	**757 304**	95	**262,71**
50	2⅜	1	**757 311**	95	**365,16**


DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба



Обратный клапан Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение
комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2239.4

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	5	**757 526**	95	**105,09**
15	18	5	**757 533**	95	**115,29**
20	22	5	**757 540**	95	**120,84**
25	28	5	**757 557**	95	**158,97**
32	35	1	**757 564**	95	**228,57**
40	42	1	**757 571**	95	**278,46**
50	54	1	**757 588**	95	**396,66**


DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Обратный клапан Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение Raxofix
комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 5339.4

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	16	5	**758 240**	95	**121,50**
15	20	5	**758 257**	95	**121,50**
20	25	5	**758 264**	95	**168,87**
25	32	5	**758 271**	95	**212,16**
32	40	1	**758 288**	95	**289,98**
40	50	1	**758 295**	95	**353,58**
50	63	1	**758 301**	95	**493,23**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы




Обратный клапан Easytop
- цилиндрическая резьба
комплектация
цилиндрическая резьба G согласно ISO 228, корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2239.3

DN	G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	¾	5	**757 595**	95	**93,24**
20	1	5	**757 601**	95	**107,73**
25	1¼	1	**757 618**	95	**140,55**
32	1½	1	**757 625**	95	**204,87**
40	1¾	1	**757 632**	95	**241,68**
50	2⅜	1	**757 649**	95	**300,78**

DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба


БРОНЗОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ XL



Наклонный вентиль Easytop XL (полнопроходной вентиль) комплектация
фланцевый переходник согласно DIN EN 1092-1, корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, седло вентиля из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, дренажная заглушка G
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2237XL

DN	G	n	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	¼	4	1	**624 323***	95	**823,59**
80	⅜	8	1	**624 347***	95	**1315,20**
100	⅜	8	1	**624 354***	95	**2764,23**


DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба
n = количество отверстий
* = Поставка только из складского запаса



CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop XL (комбинированный вентиль с обратным клапаном) комплектация
фланцевый переходник согласно DIN EN 1092-1, корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, седло вентиля из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, контрольное присоединение, дренажная заглушка G
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2238XL

DN	G	n	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	¼	4	1	**624 361***	95	**1060,56**
65	⅜	8	1	**624 378***	95	**1198,92**
80	⅜	8	1	**624 385***	95	**1452,39**
100	⅜	8	1	**624 392***	95	**2996,10**

DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба
n = количество отверстий
* = Поставка только из складского запаса




Обратный клапан Easytop XL комплектация
фланцевый переходник согласно DIN EN 1092-1, корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, седло вентиля из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2239XL

DN	G	n	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	¼	4	1	**624 408***	95	**1139,97**
65	⅜	8	1	**624 415***	95	**1308,66**
80	⅜	8	1	**624 422***	95	**1546,35**
100	⅜	8	1	**624 439***	95	**3199,86**

DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба
n = количество отверстий
* = Поставка только из складского запаса


БРОНЗОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ XL, C 2017



Наклонный вентиль Easytop XL (полнопроходной вентиль) комплектация
фланцевый переходник согласно DIN EN 1092-1, корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, дренажная заглушка G
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2237.5XL

DN	G	n	уп.	артикул	ДГ	€
50	¼	4	1	**757 052**	95	**823,59**
65	⅜	8	1	**757 069**	95	**1099,20**
80	⅜	8	1	**757 076**	95	**1315,20**
100	⅜	8	1	**757 083**	95	**2764,23**


DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба
n = количество отверстий



CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop XL (комбинированный вентиль с обратным клапаном) комплектация
фланцевый переходник согласно DIN EN 1092-1, корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, контрольное присоединение, дренажная заглушка G
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2238.5XL

DN	G	n	уп.	артикул	ДГ	€
50	¼	4	1	**757 380**	95	**1060,56**
65	⅜	8	1	**757 397**	95	**1198,92**
80	⅜	8	1	**757 403**	95	**1452,39**
100	⅜	8	1	**757 410**	95	**2996,10**

DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба
n = количество отверстий




Обратный клапан Easytop XL комплектация
фланцевый переходник согласно DIN EN 1092-1, корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2239.4XL

DN	G	n	уп.	артикул	ДГ	€
50	¼	4	1	**757 717**	95	**1139,97**
65	⅜	8	1	**757 724**	95	**1308,66**
80	⅜	8	1	**757 731**	95	**1546,35**
100	⅜	8	1	**757 748**	95	**3199,86**

DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба
n = количество отверстий

ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Наклонный вентиль Easytop Inox (полнопроходной вентиль), с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение


комплектация
червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2337

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	18	5	**468 408***	95	**213,75**
20	22	5	**468 415***	95	**223,14**
32	35	1	**468 439***	95	**п. з.**
50	54	1	**468 453***	95	**п. з.**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Inox (комбинированный вентиль с обратным клапаном), с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение


комплектация
червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2338

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	5	**468 460***	95	**256,98**
15	18	5	**468 477***	95	**265,17**
20	22	5	**468 484***	95	**273,24**
25	28	5	**468 491***	95	**346,32**
32	35	1	**468 507***	95	**424,74**
40	42	1	**468 514***	95	**508,65**
50	54	1	**468 521**	95	**п. з.**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Обратный клапан Easytop Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM


технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2339

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	5	**471 255***	95	**223,14**
15	18	5	**471 262***	95	**231,36**
20	22	5	**471 279***	95	**239,43**
25	28	5	**471 286***	95	**313,80**
32	35	1	**471 293***	95	**389,52**
40	42	1	**471 309***	95	**п. з.**
50	54	1	**471 316***	95	**681,75**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса

ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, С 2017



Наклонный вентиль Easytop Inox (полнопроходной вентиль), с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение


комплектация
червячная передача, верхняя часть и корпус вентиля сделаны из нержавеющей стали, указатель положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, с заменяемой центральной зеленой/красной маркировкой, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2337.5

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	5	**757 854**	95	**204,21**
15	18	5	**757 861**	95	**213,75**
20	22	5	**757 878**	95	**223,14**
25	28	5	**757 885**	95	**294,90**
32	35	1	**757 892**	95	**373,32**
40	42	1	**757 908**	95	**457,23**
50	54	1	**757 915**	95	**657,42**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Inox (комбинированный вентиль с обратным клапаном), с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение


комплектация
червячная передача, верхняя часть и корпус вентиля сделаны из нержавеющей стали, указатель положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, с заменяемой центральной зеленой/красной маркировкой, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2338.5

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	5	**757 922**	95	**256,98**
15	18	5	**757 939**	95	**265,17**
20	22	5	**757 946**	95	**273,24**
25	28	5	**757 953**	95	**346,32**
32	35	1	**757 960**	95	**424,74**
40	42	1	**757 977**	95	**508,65**
50	54	1	**757 984**	95	**711,48**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Обратный клапан Easytop Inox с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

комплектация
верхняя часть и корпус вентиля сделаны из нержавеющей стали, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM


технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2339.4

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	5	**757 991**	95	**223,14**
15	18	5	**758 004**	95	**231,36**
20	22	5	**758 011**	95	**239,43**
25	28	5	**758 028**	95	**313,80**
32	35	1	**758 035**	95	**389,52**
40	42	1	**758 042**	95	**478,86**
50	54	1	**758 059**	95	**681,75**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы

ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ BASIC



Наклонный вентиль Easytop Smart (полнопроходной вентиль), с SC-Contur
- пресс-соединение


комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, верхняя часть из латуни, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2237.09

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	18	5	**623 333***	95	**п. з.**
32	35	1	**623 968***	95	**п. з.**
40	42	1	**623 975***	95	**п. з.**
50	54	1	**623 982***	95	**п. з.**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Наклонный вентиль Easytop Smart (полнопроходной вентиль), с SC-Contur
- пресс-соединение Raxofix


комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6, верхняя часть из латуни, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, дренажная заглушка G¼

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 5337.09

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
20	25	5	**649 524***	95	**п. з.**
32	40	1	**649 548***	95	**п. з.**
40	50	1	**649 555***	95	**п. з.**
50	63	1	**649 562***	95	**п. з.**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



Наклонный вентиль Easytop Smart (полнопроходной вентиль)
- G-резьба


комплектация
цилиндрическая резьба G согласно ISO 228, корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, верхняя часть из латуни, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, дренажная заглушка G¼

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2237.19

DN	G	уп.	артикул	ДГ	€
25	1¼	5	**624 224***	95	**п. з.**
32	1½	1	**624 231***	95	**п. з.**
40	1¾	1	**624 248***	95	**п. з.**
50	2⅜	1	**624 255***	95	**п. з.**


DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Smart (комбинированный вентиль с обратным клапаном), с SC-Contur
- пресс-соединение
комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, верхняя часть из латуни, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2238.09

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	5	**623 999***	95	**104,82**
15	18	5	**624 002***	95	**п. з.**
25	28	5	**624 026***	95	**159,75**
32	35	1	**624 033***	95	**217,86**
40	42	1	**624 040***	95	**п. з.**
50	54	1	**624 057***	95	**п. з.**


DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса



CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Smart (комбинированный вентиль с обратным клапаном), с SC-Contur
- пресс-соединение Raxofix
комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6, верхняя часть из латуни, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 5338.09

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	16	5	**649 579***	95	**п. з.**
20	25	5	**649 593***	95	**п. з.**
25	32	1	**649 609***	95	**п. з.**
32	40	1	**649 616***	95	**п. з.**
40	50	1	**649 623***	95	**п. з.**
50	63	1	**649 630***	95	**п. з.**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса




CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Smart (комбинированный вентиль с обратным клапаном)
- G-резьба
комплектация
цилиндрическая резьба G согласно ISO 228, корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, верхняя часть из латуни, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2238.19

DN	G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
20	1	5	**624 279***	95	**п. з.**
25	1¼	5	**624 286***	95	**п. з.**
32	1½	1	**624 293***	95	**п. з.**
40	1¾	1	**624 309***	95	**п. з.**
50	2⅜	1	**624 316***	95	**п. з.**

DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЕЙ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ



Тройник Sanpress
G¼, с вставной муфтой
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: вентиль для отбора проб, дренажный вентиль, врезка точки отбора проб в трубопровод, присоединение дренажного вентиля
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, однораструбный соединительный элемент, G-резьба

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Примечание
Для присоединения необходимо использовать надвижную муфту Sanpress модель 2215.5!
Модель 2217.4

d1	G	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	¼	15	1	**705 596**	87	**22,56**
18	¼	18	1	**705 602**	87	**25,32**
22	¼	22	1	**705 619**	87	**31,38**
28	¼	28	1	**705 626**	87	**37,20**
35	¼	35	1	**705 633**	87	**45,00**
42	¼	42	1	**705 640**	87	**55,80**
54	¼	54	1	**705 855**	87	**70,44**

G = цилиндрическая резьба

J1

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ




Шаровой кран Easytop
с SC-Contur
- однораструбный соединительный элемент, пресс-соединение

комплектация
корпус и компоненты контактирующие с водой сделаны из бронзы по DIN 50930-6, дренажная заглушка, уплотнительный элемент EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1 МПа (PN 10)
Модель 2283

d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	1	**560 928***	95	**49,17**

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса




Обратный клапан Easytop
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: системы рециркуляции
- пресс-соединение

комплектация
давление срабатывания ≥ 10 мбар, корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, контрольное присоединение, дренажная заглушка G¼, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2239.5

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	18	1	**570 286***	95	**120,72**
20	22	1	**570 293***	95	**138,96**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса

БРОНЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ




Шаровой кран Easytop
с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, необслуживаемый запорный механизм, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2270

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	18	1	**475 864***	95	**32,22**
20	22	1	**475 871***	95	**п. з.**
32	35	1	**475 895***	95	**п. з.**
50	54	1	**475 925***	95	**359,40**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса




Шаровой кран Easytop
с SC-Contur
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, необслуживаемый запорный механизм, уплотнительный элемент EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2270.4

DN	d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
32	35	1¼	1	**587 185***	95	**123,21**
40	42	1½	1	**587 192***	95	**182,79**
50	54	2	1	**587 208***	95	**п. з.**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса




Шаровой кран Easytop
с SC-Contur
- не используется со следующей продукцией: изоляционный кожух Easytop модель 2210.20
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, необслуживаемый запорный механизм, металлическая рукоятка с черным порошковым напылением, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2270.10

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	1	**590 437**[1]	95	**32,88**
15	18	1	**590 444**[1]	95	**35,67**
20	22	1	**590 451**[1]	95	**49,89**
25	28	1	**590 468**[1]	95	**77,64**
32	35	1	**590 475**[1]	95	**157,56**
40	42	1	**590 482**[1]	95	**231,21**
50	54	1	**590 499**[1]	95	**п. з.**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
[1)] Поставка только из складского запаса




Шаровой кран Easytop
с SC-Contur
- пресс-соединение Raxofix

комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 5370

DN	уп.	артикул	ДГ	€
15	1	**649 715**	95	**39,72**
15	1	**649 722***	95	**44,61**
20	1	**649 739***	95	**58,05**
25	1	**649 746***	95	**83,04**
32	1	**649 753***	95	**153,81**
40	1	**649 760***	95	**225,81**
50	1	**649 777***	95	**388,47**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса



Шаровой кран Easytop
- вход/выход: резьба Rp


комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, необслуживаемый запорный механизм

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2270.2

DN	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	1	**587 086***	95	**п. з.**
20	¾	1	**587 093***	95	**36,39**
25	1	1	**587 109***	95	**52,74**
32	1¼	1	**587 116***	95	**94,38**
40	1½	1	**587 123***	95	**142,41**
50	2	1	**587 130***	95	**228,12**

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Шаровой кран Easytop
- G-резьба

комплектация
цилиндрическая резьба G согласно ISO 228, корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, необслуживаемый запорный механизм

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2270.1

DN	G	уп.	артикул	ДГ	€
15	¾	1	**587 024***	95	**31,56**
20	1	1	**587 031***	95	**40,05**
25	1¼	1	**587 048**	95	**57,96**
32	1½	1	**587 055***	95	**99,06**
40	1¾	1	**587 062**	95	**149,55**
50	2⅜	1	**587 079***	95	**241,47**

DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Изоляционный кожух Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: шаровой кран Easytop модель 2270, 2270.1, 2270.2, 2270.4, 5370, шаровой кран Easytop Inox модель 2370
- самофиксирующаяся конструкция

комплектация
толщина изоляционного слоя согласно EnEv

Модель 2210.20

DN	уп.	артикул	ДГ	€
15	1	**564 704***	95	**27,33**
20	1	**564 711***	95	**29,97**
25	1	**564 728***	95	**34,74**
32	1	**564 735***	95	**39,84**
40	1	**564 742***	95	**57,12**
50	1	**564 759***	95	**62,13**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса



Комплект переходников Pexfit Pro с SC-Contur
- пресс-соединение Pexfit Pro

Модель 4776

d	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
16	2	1	**636 265***	64	**29,25**
20	2	1	**636 272***	64	**29,25**
25	2	1	**641 047***	64	**30,45**

d = внешний диаметр трубы
шт. = количество штук в упаковке
* = Поставка только из складского запаса



Удлинитель
Модель 2143.5

L	уп.	артикул	ДГ	€
25	1/20	**584 894***	78	**17,37**


* = Поставка только из складского запаса



Набор запчастей
Модель 2143.9

DN	уп.	артикул	ДГ	€
15	10	**584 887***	78	**45,87**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса



Комплект оборудования/ монтажные компоненты комплектация
декоративная розетка, настенное уплотнение, ручка
Модель 2143.60

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	1/20	**584 900***	78	**8,25**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса



Комплект оборудования/ монтажные компоненты комплектация
декоративная розетка, настенное уплотнение, ручка
Модель 2143.61

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	1/10	**584 917***	78	**28,80**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса




Комплект оборудования/ монтажные компоненты комплектация
декоративная розетка, настенное уплотнение, ручка
Модель 2143.62

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	1/10	**584 924***	78	**27,96**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса


БРОНЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ, С 2017



Шаровой кран Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение
комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, необслуживаемый запорный механизм, Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета, шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2275

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	1	**746 377**	95	**29,70**
15	18	1	**746 384**	95	**32,22**
20	22	1	**746 391**	95	**45,06**
25	28	1	**746 407**	95	**70,14**
32	35	1	**746 414**	95	**142,35**
40	42	1	**746 421**	95	**208,92**
50	54	1	**746 438**	95	**359,40**


DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Шаровой кран Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение
комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, необслуживаемый запорный механизм, Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета, шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы EPDM, подключение дренажа G¼ с обеих сторон, с дренажным клапаном G¼
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2275.3

DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	1	**746 681**	95	**50,82**
15	18	1	**746 698**	95	**53,94**
20	22	1	**746 704**	95	**69,48**
25	28	1	**746 711**	95	**99,87**
32	35	1	**746 728**	95	**187,56**
40	42	1	**746 735**	95	**268,35**
50	54	1	**746 742**	95	**450,87**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Шаровой кран Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение, внутренняя цилиндрическая резьба


комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, необслуживаемый запорный механизм, шар из нержавеющей стали, T-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета, уплотнительный элемент EPDM

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2275.4

DN	d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	½	1	**746 759**	95	**32,37**
15	18	½	1	**746 766**	95	**33,42**
20	22	¾	1	**746 773**	95	**43,47**
25	28	1	1	**746 780**	95	**65,58**
32	35	1¼	1	**746 797**	95	**123,21**
40	42	1½	1	**746 803**	95	**182,79**
50	54	2	1	**746 810**	95	**305,88**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Шаровой кран Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение Raxofix


комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, необслуживаемый запорный механизм, шар из нержавеющей стали, T-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 5375

DN	уп.	артикул	ДГ	€
15	1	**746 612**	95	**39,72**
15	1	**746 629**	95	**44,61**
20	1	**746 636**	95	**58,05**
25	1	**746 643**	95	**83,04**
32	1	**746 650**	95	**153,81**
40	1	**746 667**	95	**225,81**
50	1	**746 674**	95	**388,47**

DN = номинальный диаметр



Шаровой кран Easytop
- вход/выход: резьба Rp


комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, необслуживаемый запорный механизм, шар из нержавеющей стали, T-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета

технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW

Модель 2275.2

DN	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	1	**746 827**	95	**28,65**
20	¾	1	**746 834**	95	**36,39**
25	1	1	**746 841**	95	**52,74**
32	1¼	1	**746 858**	95	**94,38**
40	1½	1	**746 865**	95	**142,41**
50	2	1	**746 872**	95	**228,12**


DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Шаровой кран Easytop
- вход/выход: резьба Rp
комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, необслуживаемый запорный механизм, Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета, шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы EPDM, подключение дренажа G¼ с обеих сторон, с дренажным клапаном G¼
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2275.5

DN	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	½	1	**746 889**	95	**49,05**
20	¾	1	**746 896**	95	**57,96**
25	1	1	**746 902**	95	**77,76**
32	1¼	1	**746 919**	95	**127,53**
40	1½	1	**746 926**	95	**185,04**
50	2	1	**746 933**	95	**287,40**


DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Шаровой кран Easytop
- цилиндрическая резьба
комплектация
цилиндрическая резьба G согласно ISO 228, корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, необслуживаемый запорный механизм, Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета, шар из нержавеющей стали, уплотнительные элементы EPDM, подключение дренажа G¼ с обеих сторон, с дренажным клапаном G¼
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2275.6

DN	G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	¾	1	**747 008**	95	**52,02**
20	1	1	**747 015**	95	**62,61**
25	1¼	1	**747 022**	95	**84,12**
32	1½	1	**747 039**	95	**133,20**
40	1¾	1	**747 046**	95	**193,50**
50	2⅜	1	**747 053**	95	**301,05**

DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба



Шаровой кран Easytop
- цилиндрическая резьба
комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, цилиндрическая резьба G согласно ISO 228, необслуживаемый запорный механизм, шар из нержавеющей стали, Т-образный маховик с центральной заменяемой маркировочной вставкой зеленого/красного цвета
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2275.1

DN	G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	¾	1	**746 940**	95	**31,56**
20	1	1	**746 957**	95	**40,05**
25	1¼	1	**746 964**	95	**57,96**
32	1½	1	**746 971**	95	**99,06**
40	1¾	1	**746 988**	95	**149,55**
50	2⅜	1	**746 995**	95	**241,47**

DN = номинальный диаметр
G = цилиндрическая резьба




Изоляционный кожух Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: шаровой кран Easytop модель 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 5375
- самофиксирующаяся конструкция

комплектация
толщина изоляционного слоя согласно EnEv
Модель 2275.90

DN	уп.	артикул	ДГ	€
15	1	**747 435**	95	**27,33**
20	1	**747 442**	95	**29,97**
25	1	**747 459**	95	**34,74**
32	1	**747 466**	95	**39,84**
40	1	**747 473**	95	**57,12**
50	1	**747 480**	95	**62,13**

DN = номинальный диаметр

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




Шаровой кран Easytop Inox с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля из нержавеющей стали согласно DIN 50930-6, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 110 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2370

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	1	**554 729**	95	**150,81**
15	18	1	**554 736**	95	**151,47**
20	22	1	**554 743**	95	**176,55**
25	28	1	**554 750**	95	**231,69**
32	35	1	**554 767**	95	**311,43**
40	42	1	**554 774**	95	**444,06**
50	54	1	**554 781**	95	**591,96**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы

ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ВЕНТИЛИ




Шаровой кран полнопроходной Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, пластиковая рукоятка, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2242

d	уп.	артикул	ДГ	€
15	1	**606 312***	95	**82,71**
18	1	**606 329***	95	**87,87**
22	1	**606 336***	95	**93,72**

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса




Шаровой кран полнопроходной Easytop
- вход/выход: резьба Rp

комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, пластиковая рукоятка
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2242.2

Rp	уп.	артикул	ДГ	€
½	1	**606 299***	95	**78,87**
¾	1	**606 305***	95	**84,18**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса


ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ВЕНТИЛИ, С 2017



Шаровой кран полнопроходной Easytop
с SC-Contur
- пресс-соединение
комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, пластиковая рукоятка, уплотнительные элементы EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2278

d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	1	**747 312**	95	**82,71**
18	1	**747 329**	95	**87,87**
22	1	**747 336**	95	**93,72**

d = внешний диаметр трубы




Шаровой кран полнопроходной Easytop
- вход/выход: резьба Rp
комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, пластиковая рукоятка
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
максимальная рабочая температура 90 °C
с маркировкой DVGW
Модель 2278.1

Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	1	**747 299**	95	**78,87**
¾	1	**747 305**	95	**84,18**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба


ВЕНТИЛИ СВОБОДНОГО ПОТОКА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА, ВЕНТИЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА



Шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop
с SC-Contur
- пресс-соединение
комплектация
корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, верхняя часть, защитный кожух, уплотнительные элементы EPDM
с маркировкой DVGW
Модель 2240

d	ID	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	45–130	1	**606 343***	95	**88,29**
18	45–130	1	**606 459***	95	**93,90**
22	45–130	1	**606 466***	95	**99,39**


d = внешний диаметр трубы
ID = монтажная глубина
* = Поставка только из складского запаса



Шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop
с SC-Contur
- пресс-соединение Raxofix
комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6, верхняя часть, защитный кожух
с маркировкой DVGW
Модель 5340

d	ID	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16	45–130	1	**649 685**	95	**88,35**
20	45–130	1	**649 692**	95	**95,82**
25	45–130	1	**649 708**	95	**102,96**

d = внешний диаметр трубы
ID = монтажная глубина




Шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop
- Rp-резьба

комплектация
корпус вентиля и верхняя часть из бронзы согласно DIN 50930-6, верхняя часть, защитный кожух
с маркировкой DVGW
Модель 2240.2

Rp	ID	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	45–130	1	**606 473***	95	**83,25**
¾	45–130	1	**606 480***	95	**88,74**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
ID = монтажная глубина
* = Поставка только из складского запаса




Вентиль скрытого монтажа Easytop
с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, верхняя часть, защитный кожух, уплотнительные элементы EPDM
с маркировкой DVGW
Модель 2235

DN	d	ID	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	15	45–130	1/5	**595 937***	95	**105,96**
15	18	45–130	1/5	**595 944***	95	**п. з.**
20	22	45–130	1/5	**596 750***	95	**121,38**
25	28	45–130	1/5	**596 767***	95	**158,82**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
ID = монтажная глубина
* = Поставка только из складского запаса




Вентиль скрытого монтажа Easytop
с SC-Contur
- пресс-соединение Raxofix

комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6, верхняя часть, защитный кожух
с маркировкой DVGW
Модель 5335

DN	d	ID	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	20	45–130	1/5	**649 654***	95	**111,96**
20	25	45–130	1/5	**649 661***	95	**123,63**
25	32	45–130	1/5	**649 678***	95	**159,75**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
ID = монтажная глубина
* = Поставка только из складского запаса



Вентиль скрытого монтажа Easytop
- Rp-резьба

комплектация
корпус вентиля из бронзы в соответствии с DIN 50930-6, верхняя часть, защитный кожух
с маркировкой DVGW
Модель 2235.1

DN	Rp	ID	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	½	45–130	1/5	**595 906***	95	**п. з.**
20	¾	45–130	1/5	**595 913***	95	**105,48**
25	1	45–130	1/5	**595 920***	95	**120,06**

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
ID = монтажная глубина
* = Поставка только из складского запаса




Изоляционный кожух Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, 5335, 5335.2, шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop модель 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, 5340

комплектация
толщина изоляционного слоя согласно EnEv
Модель 2210.40

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15–25	1	**596 842**	95	**26,94**

DN = номинальный диаметр

ВЕНТИЛИ СВОБОДНОГО ПОТОКА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА, ВЕНТИЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА, С 2017




Шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, верхняя часть, защитный кожух, уплотнительные элементы EPDM
с маркировкой DVGW
Модель 2278.5

d	ID	уп.	артикул	ДГ	€
15	45–130	1	**747 343**	95	**88,29**
18	45–130	1	**747 350**	95	**93,90**
22	45–130	1	**747 367**	95	**99,39**

d = внешний диаметр трубы
ID = монтажная глубина




Шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop
- внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
корпус вентиля и его верхняя часть изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, защитный кожух
с маркировкой DVGW
Модель 2278.6

Rp	ID	уп.	артикул	ДГ	€
½	45–130	1	**747 374**	95	**83,25**
¾	45–130	1	**747 381**	95	**88,74**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
ID = монтажная глубина




Вентиль скрытого монтажа Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение

комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, верхняя часть, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, защитный кожух, уплотнительные элементы EPDM
с маркировкой DVGW
Модель 2235.2

DN	d	ID	уп.	артикул	ДГ	€
15	15	45–130	1/5	**755 591**	95	**105,96**
15	18	45–130	1/5	**755 607**	95	**110,52**
20	22	45–130	5	**755 614**	95	**121,38**
25	28	45–130	1/5	**755 621**	95	**158,82**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
ID = монтажная глубина




Вентиль скрытого монтажа Easytop с SC-Contur
- пресс-соединение Raxofix

комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, верхняя часть, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, защитный кожух
с маркировкой DVGW
Модель 5335.2

DN	d	ID	уп.	артикул	ДГ	€
15	16	45–130	1/5	**758 066**	95	**106,02**
15	20	45–130	1/5	**758 073**	95	**111,96**
20	25	45–130	1/5	**758 080**	95	**123,63**
25	32	45–130	1/5	**758 097**	95	**159,75**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
ID = монтажная глубина




Вентиль скрытого монтажа Easytop
- внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
корпус вентиля изготовлен из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, верхняя часть, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, защитный кожух
с маркировкой DVGW
Модель 2235.3

DN	Rp	ID	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	½	45–130	1/5	**755 638**	95	**99,93**
20	¾	45–130	1/5	**755 645**	95	**105,48**
25	1	45–130	1/5	**756 857**	95	**120,06**

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
ID = монтажная глубина


КОНСОЛЬ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КВАРТИРНОГО ВОДОСЧЁТЧИКА



Комплект оборудования/монтажные компоненты Easytop
Visign for More 104
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: глубина монтажа 45–130 мм
- продукция, в/для которой используется данная деталь: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, 5335, 5335.2, шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop модель 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, 5340

комплектация
декоративная розетка, настенное уплотнение, поворотная ручка, маркировка красного/синего цвета
Модель 2236.10

цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
хромированный	1	**596 835**	95	**79,02**



Комплект оборудования/монтажные компоненты Easytop
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: глубина монтажа 20–80 мм
- продукция, в/для которой используется данная деталь: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, 5335, 5335.2, шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop модель 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, 5340

комплектация
декоративная розетка, настенное уплотнение, поворотная ручка
Модель 2236


цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
хромированный/красный	1	**275 068**	95	**53,28**
хромированный/синий	1	**275 075**	95	**53,28**



Заглушка Easytop
декоративная заглушка
- продукция, в/для которой используется данная деталь: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, 5335, 5335.2, шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop модель 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, 5340

Модель 2236.50


цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
хромированный	1	**596 828**	95	**37,26**



Монтажный комплект Easytop
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фронтальная фиксация/крепление спереди
- продукция, в/для которой используется данная деталь: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, 5335, 5335.2, шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop модель 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, 5340

комплектация
стопорные гайки, уплотнительные элементы, самоклеящийся уплотнительный фланец
Модель 2235.90

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**596 811**	95	**10,80**




Монтажный комплект Easytop
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление сзади
- продукция, в/для которой используется данная деталь: вентиль скрытого монтажа Easytop модель 2235, 2235.1, 2235.2, 5335, 5335.2, шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Easytop модель 2240, 2240.2, 2278.5, 2278.6, 5340

комплектация
монтажная панель звукоизолирующая, крепежные болты, самоклеящийся уплотнительный фланец
Модель 2235.95

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**609 078**	95	**9,72**

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ




Наклонный вентиль Easytop
с SC-Contur
- вход: соединение Sanpress, выход: Rp-резьба согласно DIN EN 10226-1

комплектация
корпус вентиля и части, контактирующие с водой, изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы согласно DIN 50930-6, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, седло вентиля из нержавеющей стали, уплотнительный элемент EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
с маркировкой DVGW
Модель 2230.50

DN	d	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
25	28	1	1/5	**586 843***	95	**191,19**
32	35	1¼	1/5	**586 959***	95	**245,19**
40	42	1½	1/5	**586 966***	95	**369,54**
50	54	2	1/5	**586 973***	95	**455,49**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, С 2017



Наклонный вентиль Easytop
с SC-Contur
- вход: соединение Sanpress, выход: Rp-резьба согласно DIN EN 10226-1

комплектация
корпус вентиля, и контактирующие с водой детали, изготовлены из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, эргономичный и закрытый с обратной стороны маховик, седло и тарелка вентиля выполнены из нержавеющей стали, уплотнительный элемент EPDM
технические характеристики
рабочее давление макс. 1,6 МПа (PN 16)
с маркировкой DVGW
Модель 2230.52

DN	d	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
25	28	1	1/5	**756 697**	95	**191,19**
32	35	1¼	1/5	**756 703**	95	**245,19**
40	42	1½	1/5	**756 710**	95	**369,54**
50	54	2	1/5	**756 727**	95	**455,49**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАПОРНЫХ И ШАРОВЫХ КРАНОВ



Дренажный вентиль Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop модель 2138, 2238, 2238.1, 2238.3, 2238.5, 5338, 5338.5, CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Smart модель 2238.09, 2238.19, 5338.09, наклонный вентиль Easytop модель 2237, 2237.1, 2237.3, 2237.5, 5337, 5337.5, наклонный вентиль Easytop Smart модель 2237.09, 2237.19, 5337.09, шаровой кран Easytop модель 2275.4, 2275.5, 2275.6, CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop XL модель 2238.5XL, 2238XL, наклонный вентиль Easytop XL модель 2237.5XL, 2237XL, обратный клапан Easytop XL модель 2239.4XL, 2239XL
- G-резьба

комплектация
маховик, боковой дренаж, дренажная заглушка
Модель 2234

G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¼	5	**457 334**	95	**20,85**
⅜	1	**640 989**	95	**25,95**

G = цилиндрическая резьба



Дренажный вентиль Easytop Inox
- продукция, в/для которой используется данная деталь: CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Inox модель 2338, 2338.5, наклонный вентиль Easytop Inox модель 2337, 2337.5
- нержавеющая сталь
- G-резьба

комплектация
маховик, боковой дренаж, дренажная заглушка
Модель 2334

G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¼	5	**471 569**	95	**50,76**

G = цилиндрическая резьба



Удлинитель Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop модель 2138, 2238, 2238.1, 2238.5, 5338, 5338.5, CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Smart модель 2238.09, 2238.19, 5338.09, дренажный вентиль Easytop модель 2234, изоляционный кожух Easytop модель 2210.10, 2210.12, наклонный вентиль Easytop модель 2237, 2237.1, 2237.3, 2237.5, 5337, 5337.5, наклонный вентиль Easytop Smart модель 2237.09, 2237.19, 5337.09, шаровой кран Easytop модель 2275.4, 2275.5, 2275.6
- G-резьба

Модель 2234.5

G	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¼	50	1	**553 654**	95	**10,38**

G = цилиндрическая резьба



Удлинитель Easytop Inox
- продукция, в/для которой используется данная деталь: изоляционный кожух Easytop модель 2210.10, 2210.12, CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Inox модель 2338, 2338.5, дренажный вентиль Easytop Inox модель 2334, наклонный вентиль Easytop Inox модель 2337, 2337.5
- нержавеющая сталь
- G-резьба

Модель 2334.5

G	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¼	50	1	**553 661**	95	**40,71**

G = цилиндрическая резьба

J1



Изоляционный кожух Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop модель 2138, 2238, 2238.1, 5338, CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Smart модель 2238.09, 2238.19, 5338.09, наклонный вентиль Easytop модель 2237, 2237.1, 5337, наклонный вентиль Easytop Smart модель 2237.09, 2237.19, 5337.09, CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Inox модель 2338, наклонный вентиль Easytop Inox модель 2337
- самофиксирующаяся конструкция

комплектация
толщина изоляционного слоя согласно EnEv
Модель 2210.10

DN	уп.	артикул	ДГ	€
15	1	**488 550***	95	**20,91**
32	1	**488 161***	95	**33,81**
40	1	**488 178***	95	**48,51**
50	1	**488 185***	95	**52,74**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса



Переход на резьбовые соединения Sanpress с SC-Contur
- бронза или кремниевая бронза
- пресс-соединение, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM, плоское уплотнительное кольцо EPDM, резьбовое соединение с накидной гайкой
Модель 2263

VdS	d	G	уп.	артикул	ДГ	€
	15	¾	1	**265 663**	87	**8,76**
	18	¾	1	**283 391**	87	**9,00**
✓	22	1	1	**265 687**	87	**8,88**
✓	28	1¼	1	**265 700**	87	**14,88**
✓	35	1½	1	**265 731**	87	**17,46**
✓	42	1¾	1	**265 304**	87	**32,67**
✓	54	2⅜	1	**265 328**	87	**46,32**

VdS = допуск VDS к применению в спринклерных установках
d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАПОРНЫХ И ШАРОВЫХ КРАНОВ, С 2017




Дренажный вентиль Easytop
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Шаровые краны Easytop с возможностью подключения дренажа
- бронза
- G-резьба

Модель 2278.7

G	уп.	артикул	ДГ	€
¼	1	**747 398**	95	**19,92**

G = цилиндрическая резьба




Изоляционный кожух Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop модель 2138, 2238, 2238.1, 2238.3, 2238.5, 5338, 5338.5, CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Smart модель 2238.09, 2238.19, 5338.09, наклонный вентиль Easytop модель 2237, 2237.1, 2237.3, 2237.5, 5337, 5337.5, наклонный вентиль Easytop Smart модель 2237.09, 2237.19, 5337.09, CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Inox модель 2338, 2338.5, наклонный вентиль Easytop Inox модель 2337, 2337.5
- самофиксирующаяся конструкция

комплектация
толщина изоляционного слоя согласно EnEv
Модель 2210.12

DN	уп.	артикул	ДГ	€
15	1	**758 356**	95	**20,91**
20	1	**758 363**	95	**22,89**
25	1	**758 370**	95	**25,08**
32	1	**758 387**	95	**33,81**
40	1	**758 394**	95	**48,51**
50	1	**758 400**	95	**52,74**

DN = номинальный диаметр

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЕЙ




Кран-букса наклонного вентиля Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: наклонный вентиль Easytop модель 2237, 2237.1, 5337, наклонный вентиль Easytop XL модель 2237XL

комплектация
верхняя часть вентиля из бронзы согласно DIN 50930-6, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы
Модель 2237.20

DN	уп.	артикул	ДГ	€
15	1/5	**474 782***	95	**п. з.**
20	1/5	**474 799***	95	**75,63**
25	1/5	**474 805***	95	**97,14**
32	1/5	**474 812***	95	**п. з.**
40	1/5	**474 829***	95	**173,31**
50	1/5	**474 836***	95	**241,62**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса




Кран-букса для вентилей CRV Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop модель 2238, 2238.1, CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop XL модель 2238XL

комплектация
верхняя часть вентиля из бронзы согласно DIN 50930-6, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы
Модель 2238.20

DN	уп.	артикул	ДГ	€
15	1/5	**474 942***	95	**41,76**
20	1/5	**474 959***	95	**53,67**
25	1/5	**474 966***	95	**78,96**
32	1/5	**474 973***	95	**102,78**
40	1/5	**474 980***	95	**166,83**
50	1/5	**474 997***	95	**175,50**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса




Верхняя часть обратного клапана Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: обратный клапан Easytop модель 2239, 2239.1, 5339, обратный клапан Easytop XL модель 2239XL

комплектация
верхняя часть вентиля из бронзы согласно DIN 50930-6
Модель 2239.20

DN	уп.	артикул	ДГ	€
15	1/5	**481 186***	95	**58,29**
20	1/5	**481 193***	95	**62,28**
25	1/5	**481 209***	95	**66,24**
32	1/5	**481 216***	95	**90,06**
40	1/5	**481 223***	95	**132,48**
50	1/5	**481 230***	95	**164,25**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса



Маховик Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop модель 2138, 2238, 2238.1, 5338, CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Smart модель 2238.09, 2238.19, 5338.09, наклонный вентиль Easytop модель 2230.50, 2237, 2237.1, 5337, наклонный вентиль Easytop Smart модель 2237.09, 2237.19, 5337.09, CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Inox модель 2338, наклонный вентиль Easytop Inox модель 2337
- пластик

Модель 2237.21

Ø	DN	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
55	15/20	черный	1	**474 843***	95	**2,70**
70	25/32	черный	1	**474 850***	95	**4,71**
90	40/50	черный	1	**474 867***	95	**п. з.**

Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса




Маркировка среды Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: маховик Easytop модель 2237.21
- пластик

Модель 2237.23

Ø	для ручки Ø	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
25	55	зеленый	1	**474 881***	95	**0,99**
25	55	цвет красный	1	**474 911***	95	**0,99**
35	70	зеленый	1	**474 898***	95	**1,20**
35	70	цвет красный	1	**474 928***	95	**1,20**
45	90	зеленый	1	**474 904***	95	**1,65**
45	90	цвет красный	1	**474 935***	95	**1,65**

Ø = диаметр
* = Поставка только из складского запаса




Кран-букса наклонного вентиля Easytop XL
- продукция, в/для которой используется данная деталь: наклонный вентиль Easytop XL модель 2237XL

комплектация
верхняя часть вентиля из бронзы согласно DIN 50930-6, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы

Модель 2237.2XL

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
65	1/5	**654 351***	95	**717,24**
80	1/5	**654 368***	95	**913,38**
100	1/5	**654 375***	95	**1102,17**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса




Кран-букса наклонного вентиля Easytop XL
- продукция, в/для которой используется данная деталь: CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop XL модель 2238XL

комплектация
верхняя часть вентиля из бронзы согласно DIN 50930-6, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы

Модель 2238.2XL

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
65	1/5	**654 382***	95	**792,75**
80	1/5	**654 399***	95	**1006,77**
100	1/5	**654 405***	95	**1218,18**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса



Верхняя часть обратного клапана Easytop XL
- продукция, в/для которой используется данная деталь: обратный клапан Easytop XL модель 2239XL

комплектация
верхняя часть вентиля из бронзы согласно DIN 50930-6

Модель 2239.2XL

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
65	1	**654 412***	95	**570,84**
80	1	**654 429***	95	**724,98**
100	1	**654 436***	95	**877,26**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса



Маховик Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop XL модель 2238.5XL, 2238XL, наклонный вентиль Easytop XL модель 2237.5XL, 2237XL
- пластик

Модель 2237.3XL

DN	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
65–100	антрацит=RAL 7016	5	**654 443**	95	**41,55**

DN = номинальный диаметр



Маркировка среды Easytop XL
- продукция, в/для которой используется данная деталь: маховик Easytop модель 2237.3XL
- пластик

Модель 2237.4XL

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
зеленый	5	**654 450**	95	**19,32**
цвет красный	5	**654 467**	95	**19,32**




Маховик Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: дренажный вентиль Easytop модель 2234, дренажный вентиль Easytop Inox модель 2334
- пластик

Модель 2234.20

Ø	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
30	черный	1	**474 874***	95	**1,98**

Ø = диаметр
* = Поставка только из складского запаса

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЕЙ, С 2017




Кран-букса наклонного вентиля Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: наклонный вентиль Easytop модель 2230.50, 2230.52, 2237, 2237.1, 2237.3, 2237.5, 5337, 5337.5, наклонный вентиль Easytop XL модель 2237.5XL, 2237XL

комплектация
верхняя часть вентиля изготовлена из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, тарелка вентиля выполнена из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, с заменяемой центральной зеленой/красной маркировкой

Модель 2237.22

DN	уп.	артикул	ДГ	€
15	1/5	**756 994**	95	**62,22**
20	1/5	**757 007**	95	**75,63**
25	1/5	**757 014**	95	**97,14**
32	1/5	**757 021**	95	**151,02**
40	1/5	**757 038**	95	**173,31**
50	1/5	**757 045**	95	**241,62**

DN = номинальный диаметр




Кран-букса для вентилей CRV Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop модель 2138, 2238, 2238.1, 2238.3, 2238.5, 5338, 5338.5, CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop XL модель 2238.5XL, 2238XL

комплектация
верхняя часть вентиля изготовлена из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, тарелка вентиля выполнена из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, эргономичный, закрытый с обратной стороны маховик, с заменяемой центральной зеленой/красной маркировкой

Модель 2238.22

DN	уп.	артикул	ДГ	€
15	1/5	**757 328**	95	**82,47**
20	1/5	**757 335**	95	**92,31**
25	1/5	**757 342**	95	**117,54**
32	1/5	**757 359**	95	**173,19**
40	1/5	**757 366**	95	**200,58**
50	1/5	**757 373**	95	**278,28**

DN = номинальный диаметр





Верхняя часть обратного клапана Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: обратный клапан Easytop модель 2239, 2239.1, 2239.3, 2239.4, 5339, 5339.4, обратный клапан Easytop XL модель 2239.4XL, 2239XL

комплектация
верхняя часть вентиля изготовлена из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, тарелка вентиля выполнена из нержавеющей стали

Модель 2239.22

DN	уп.	артикул	ДГ	€
15	1/5	**757 656**	95	**58,29**
20	1/5	**757 663**	95	**62,28**
25	1/5	**757 670**	95	**66,24**
32	1/5	**757 687**	95	**90,06**
40	1/5	**757 694**	95	**132,48**
50	1/5	**757 700**	95	**164,25**

DN = номинальный диаметр



Маховик Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кран-букса для вентилей CRV Easytop модель 2238.22, кран-букса наклонного вентиля Easytop модель 2237.22
- пластик

Модель 2237.24

Ø	DN	уп.	артикул	ДГ	€
60	15/20	1/100	**758 431**	95	**2,70**
73	25/32	1/75	**758 448**	95	**4,71**
98	40/50	1/40	**758 455**	95	**8,61**

Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр



Маркировка среды Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: маховик Easytop модель 2237.24
- пластик

Модель 2237.25

Ø	для ручки Ø	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
27,5	60	зеленый	1/200	**758 479**	95	**0,99**
27,5	60	цвет красный	1/200	**758 462**	95	**0,99**
34	73	зеленый	1/200	**758 493**	95	**1,20**
34	73	цвет красный	1/200	**758 486**	95	**1,20**
44,5	98	зеленый	1/150	**758 516**	95	**1,65**
44,5	98	цвет красный	1/150	**758 509**	95	**1,65**

Ø = диаметр



Маркировка среды Easytop CRV
- продукция, в/для которой используется данная деталь: CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop модель 2238.3, 2238.5, 5338.5, кран-букса для вентилей CRV Easytop модель 2238.22, маховик Easytop модель 2237.24, CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop Inox модель 2338.5
- пластик

Модель 2237.26

Ø	для ручки Ø	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
27,5	60	зеленый	1	**761 141**	95	**п. з.**
27,5	60	цвет красный	1	**761 158**	95	**п. з.**
34	73	зеленый	1	**761 172**	95	**п. з.**
34	73	цвет красный	1	**761 165**	95	**п. з.**
44,5	98	зеленый	1	**761 189**	95	**п. з.**
44,5	98	цвет красный	1	**761 196**	95	**п. з.**

Ø = диаметр




Маховик Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: дренажный вентиль Easytop модель 2234, дренажный вентиль Easytop Inox модель 2334
- пластик

Модель 2234.22

Ø	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
30	черный	1	**758 424**	95	**п. з.**

Ø = диаметр




Кран-букса наклонного вентиля Easytop XL
- продукция, в/для которой используется данная деталь: наклонный вентиль Easytop XL модель 2237.5XL, 2237XL

комплектация
верхняя часть вентиля изготовлена из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, тарелка вентиля выполнена из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы

Модель 2237.6XL

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
65	1/5	**757 090**	95	**717,24**
80	1/5	**757 106**	95	**913,38**
100	1/5	**757 113**	95	**1102,17**

DN = номинальный диаметр




Кран-букса наклонного вентиля Easytop XL
- продукция, в/для которой используется данная деталь: CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop XL модель 2238.5XL, 2238XL

комплектация
верхняя часть вентиля изготовлена из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, тарелка вентиля выполнена из нержавеющей стали, червячная передача, указатель положения открыто/закрыто, маховик с заменяемой вставкой зеленого/красного цвета для маркировки системы

Модель 2238.8XL

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
65	1/5	**757 427**	95	**792,75**
80	1/5	**757 434**	95	**1006,77**
100	1/5	**757 441**	95	**1218,18**

DN = номинальный диаметр



Верхняя часть обратного клапана Easytop XL
- продукция, в/для которой используется данная деталь: CRV наклонный вентиль свободного потока Easytop XL модель 2238.5XL, обратный клапан Easytop XL модель 2239XL


комплектация
верхняя часть вентиля изготовлена из бронзы или кремниевой бронзы в соответствии с DIN 50930-6 / DIN EN 1982, тарелка вентиля выполнена из нержавеющей стали

Модель 2239.6XL

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
65	1/5	**757 755**	95	**570,84**
80	1/5	**757 762**	95	**724,98**
100	1/5	**757 779**	95	**877,26**

DN = номинальный диаметр

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ



Рукоятка Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: шаровой кран Easytop модель 2270, 2270.1, 2270.2, 2270.4, 5370, шаровой кран Easytop Inox модель 2370
- пластик

Модель 2270.21

внутр. Ø	DN	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
30	15/20	антрацит=RAL 7016	5	**588 847**[1]	95	**5,04**
35	25/32	антрацит=RAL 7016	5	**590 253**[1]	95	**6,63**
40	40/50	антрацит=RAL 7016	5	**590 260**[1]	95	**9,78**

внутр. Ø = внутренний диаметр
DN = номинальный диаметр
[1] Поставка только из складского запаса



Защитный колпачок Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: рукоятка Easytop модель 2270.21
- пластик

Модель 2270.23

внутр. Ø	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
30	цвет красный	5	**590 307**[1]	95	**1,47**
30	зеленый	5	**590 338**[1]	95	**1,47**
30	синий	5	**590 369**[1]	95	**1,47**
35	цвет красный	5	**590 314**[1]	95	**1,80**
35	зеленый	5	**590 345**[1]	95	**1,80**
35	синий	5	**590 376**[1]	95	**1,80**
40	цвет красный	5	**590 321**[1]	95	**2,52**
40	зеленый	5	**590 352**[1]	95	**2,52**
40	синий	5	**590 383**[1]	95	**2,52**

внутр. Ø = для внутреннего Ø (внутренний диаметр)
[1] Поставка только из складского запаса




Рукоятка Easytop
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: требования по негорючим деталям
- не используется со следующей продукцией: изоляционный кожух Easytop модель 2210.20
- продукция, в/для которой используется данная деталь: шаровой кран Easytop модель 2270, 2270.1, 2270.2, 2270.4, 5370, шаровой кран Easytop Inox модель 2370
- металл

Модель 2270.26

DN	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15/20	черный	5	**590 390***	95	**11,52**
25	черный	5	**590 406***	95	**12,03**
32	черный	5	**590 413***	95	**12,03**
40/50	черный	5	**590 420***	95	**14,04**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ, С 2017




Рукоятка Easytop
Т-образная
- продукция, в/для которой используется данная деталь: шаровой кран Easytop модель 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 5375
- пластик

Модель 2275.91

DN	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15/20	антрацит=RAL 7016	1	**747 497**	95	**7,53**
25/32	антрацит=RAL 7016	1	**747 503**	95	**9,93**
40/50	антрацит=RAL 7016	1	**747 510**	95	**14,70**

DN = номинальный диаметр




Рукоятка Easytop
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: требования по негорючим деталям
- не используется со следующей продукцией: изоляционный кожух Easytop модель 2275.90
- продукция, в/для которой используется данная деталь: шаровой кран Easytop модель 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 5375
- металл

Модель 2275.93

DN	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15/20	черный	1	**747 558**	95	**11,52**
25/32	черный	1	**747 565**	95	**12,03**
40/50	черный	1	**747 572**	95	**14,04**

DN = номинальный диаметр




Рукоятка Easytop
- не используется со следующей продукцией: изоляционный кожух Easytop модель 2275.90
- продукция, в/для которой используется данная деталь: шаровой кран Easytop модель 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 5375

комплектация
маховик с порошковым напылением черного цвета

Модель 2275.92

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15/20	1	**747 527**	95	**17,28**
25/32	1	**747 534**	95	**18,06**
40/50	1	**747 541**	95	**21,03**

DN = номинальный диаметр



Термометр Easytop
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: шаровые краны Easytop с Т-образными маховиками
- продукция, в/для которой используется данная деталь: рукоятка Easytop Т-образная модель 2275.91

комплектация
маркировка среды красного цвета

Модель 2275.94

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**747 589**	95	**54,93**



Заглушка Easytop
с внутренним многогранником
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Шаровые краны Easytop с возможностью подключения дренажа

Модель 2275.95

G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¼	1	**747 602**	95	**7,20**

G = цилиндрическая резьба



Маркировка среды Easytop
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: шаровые краны Easytop с Т-образными маховиками
- продукция, в/для которой используется данная деталь: рукоятка Easytop Т-образная модель 2275.91, термометр Easytop модель 2275.94

Модель 2275.97

цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
цвет красный	1	**747 732**	95	**9,66**
зеленый	1	**747 749**	95	**9,66**
синий	1	**747 756**	95	**9,66**



Защитный колпачок Easytop
- продукция, в/для которой используется данная деталь: рукоятка Easytop Т-образная модель 2275.91
- пластик


Модель 2275.96

DN	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15/20	цвет красный	1	**747 619**	95	**6,63**
15/20	зеленый	1	**747 626**	95	**6,63**
15/20	синий	1	**747 633**	95	**6,63**
25–50	цвет красный	1	**747 640**	95	**8,07**
25–50	зеленый	1	**747 657**	95	**8,07**
25–50	синий	1	**747 664**	95	**8,07**

DN = номинальный диаметр

Viega Smartpress

Трубопроводные системы

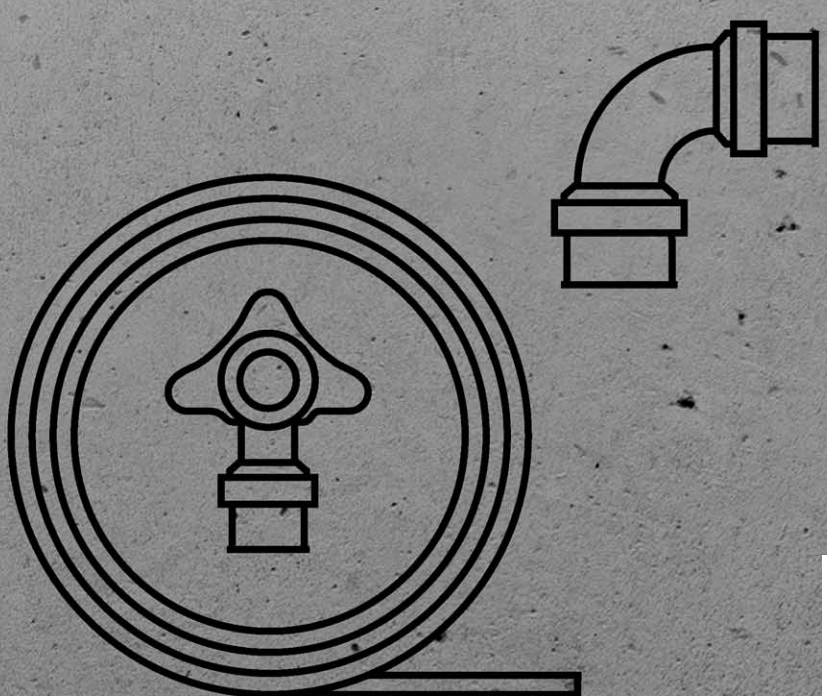

viega

RU 10/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Система пресс-фитингов с оптимизированными характеристиками потока и многослойных труб для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления, прошедшая испытания согласно инструкции DVGW W 534.

Пресс-фитинги
Надежный и быстрый монтаж без калибровки концов труб благодаря пресс-технологии без использования уплотнительных колец для всех размеров. Благодаря сочетанию оптимизированных по характеристикам потока радиусов и минимальных сужений поперечных сечений обеспечиваются минимальные потери давления. В результате возможно использование труб меньшего диаметра в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения и сокращение объема трубопроводов.
SC-Contur
Все типоразмеры с контуром безопасности SC-Contur, который позволяет визуально обнаружить не опрессованные по недосмотру соединения во время гидравлического испытания.
Во время гидравлических испытаний Viega гарантирует выявление неопрессованных соединений в диапазоне давлений от 0,1 до 0,65 МПа. При пневматическом испытании инертными газами неопрессованные соединения выявляются в диапазоне давления от 22 гПа до 0,3 МПа.

Маркировка
Зеленая точка на пресс-соединении

Трубы
Многослойные трубы, стабильные по форме, d 16-63 в версиях: без защитного покрытия, в защитной гофротрубе и предварительно изолированные для быстроого и легкого монтажа

Размеры/Материал
d 16–63
Отводы, тройники и муфты из нержавеющей стали
Пресс-фитинги с резьбовым соединением и переходы из бронзы

d 16–25
Отводы, тройники, муфты и коллекторы из PPSU только для систем питьевого водоснабжения и отопления

Сферы применения
Системы питьевого водоснабжения
Системы отопления

Использование в иных, чем описано, сферах применения и с иными средами должно быть согласовано с сервисным центром компании Viega.

Условия эксплуатации
Системы питьевого водоснабжения
- Рабочая температура Tмакс. 70 °C
- Рабочее давление Pмакс. 1,0 МПа

Системы отопления
- Рабочая температура Tмакс. 80 °C
- Рабочее давление Pмакс. 1,0 МПа

Смешанный монтаж допускается независимо от направления потока.

Примечания
Компоненты системы должны быть защищены от высокой концентрации хлоридов как в рабочей среде, так и при внешних воздействиях.
Используйте только оригинальные компоненты Viega - установка компонентов сторонних производителей не допускается.

Применение пресс-инструментов
Эксплуатационная надежность пресс-систем Viega зависит в первую очередь от исправного состояния используемых пресс-машин и пресс-инструментов. Поэтому для выполнения пресс-соединений мы рекомендуем использовать пресс-инструменты Viega и регулярно проводить их техосмотр в авторизованных сервисных центрах.

Технические данные
Дополнительная информация и технические данные имеются на интернет-сайте компании Viega: www.viega.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Трубы для систем водоснабжения и отопления 282
Отводы 285
Тройники 285
Переходники/переходные угольники 286
Муфты 288
Резьбовые соединения 288
Декоративные заглушки, заглушки 289
Водорозетки 290
Монтажные узлы 291
Коллекторы 293
Вентили свободного потока для скрытого монтажа 293
Оборудование для систем отопления и водоснабжения, PPSU 293
Подключение радиаторов 294

Аксессуары
Аксессуары для монтажа 300
Инструменты 300

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.

4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ТРУБЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ




Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система отопления
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- стабильный по форме профиль
- не содержит/в комплект не входит: защитная гофротруба

Модель 4703

d	s	V [л/м]	L [м]	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
16	2	0,113	5	белый	100	**607 258**	63	**1,78**
20	2,3	0,186	5	белый	50	**607 272**	63	**2,25**
25	2,8	0,296	5	белый	40	**607 289**	63	**4,07**
32	3,2	0,522	5	белый	25	**586 935**	63	**6,12**
40	3,5	0,855	5	белый	20	**586 942**	63	**9,41**
50	4	1,385	5	белый	15	**588 052**	63	**12,08**
63	4,5	2,255	5	белый	5	**588 069**	63	**18,15**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система отопления
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- стабильный по форме профиль
- не содержит/в комплект не входит: защитная гофротруба

Модель	d	s	V [л/м]	L [м]	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
4705.01	16	2	0,113	25	белый	425	**751 425**	63	**4,41**
4705.01	16	2	0,113	50	белый	750	**751 432**	63	**3,90**
4705	16	2	0,113	100	белый	100/2000	**607 210**	63	**1,45**
4705.1	16	2	0,113	200	белый	200/2000	**679 606**	63	**3,57**
4705	20	2,3	0,186	100	белый	100/1400	**607 234**	63	**1,91**
4705	25	2,8	0,296	50	белый	50/800	**607 241**	63	**3,38**
4705	32	3,2	0,522	50	белый	50/300	**699 208**	63	**5,10**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система отопления
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- стабильный по форме профиль

комплектация
защитная гофротруба из PE

Модель 4704

d	s	V [л/м]	L [м]	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
16	2	0,113	75	черный	75/1050	**607 302**	63	**1,76**
20	2,3	0,186	75	черный	75/750	**607 326**	63	**2,15**
25	2,8	0,296	25	черный	25/350	**607 333***	63	**8,09**
25	2,8	0,296	50	черный	50/500	**761 455**	63	**12,00**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина
* = Поставка только из складского запаса




Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система отопления
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- стабильный по форме профиль

комплектация
защитная гофротруба
Модель 4704.1

d	s	V [л/м]	L [м]	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
16	2	0,113	75	синий	75/1050	**691 455**	63	**4,89**
16	2	0,113	75	цвет красный	75/1050	**691 462**	63	**4,89**
20	2,3	0,186	75	синий	75/750	**691 479**	63	**6,81**
20	2,3	0,186	75	цвет красный	75/750	**691 486**	63	**6,81**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина




Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система отопления
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- стабильный по форме профиль

комплектация
изоляционная оболочка 6 мм (λ=0,040 W/mK), защитное покрытие из PE
Модель 4705.5

d	s	V [л/м]	L [м]	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
16	2	0,113	75	синий	75/750	**734 060**	63	**2,17**
16	2	0,113	75	цвет красный	75/750	**751 401**	63	**5,55**
20	2,3	0,186	75	синий	75/600	**734 077**	63	**2,90**
20	2,3	0,186	75	цвет красный	75/600	**751 418**	63	**7,23**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина




Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система отопления
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- стабильный по форме профиль

комплектация
изоляционная оболочка 9 мм (λ=0,040 W/mK), защитное покрытие из PE
Модель 4705.6

d	s	V [л/м]	L [м]	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
25	2,8	0,296	25	синий	25/350	**607 388**	63	**4,51**
32	3,2	0,522	25	синий	25/200	**761 202**	63	**19,74**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система отопления
- PE-RT/Al/PE-RT
- стабильный по форме профиль
- не содержит/в комплект не входит: защитная гофротруба

Модель 4708

d	s	V [л/м]	L [м]	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
16	2	0,113	200	белый	200/2000	**662 585**	63	**1,19**
20	2,3	0,186	100	белый	100/1400	**662 592**	63	**2,04**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина




Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система отопления
- PE-RT/Al/PE-RT
- стабильный по форме профиль

комплектация
защитная гофротруба из PE

Модель 4708.1

d	s	V [л/м]	L [м]	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
16	2	0,113	75	черный	75/1050	**662 608**	63	**2,98**
20	2,3	0,186	75	черный	75/750	**662 615**	63	**4,17**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система питьевого водоснабжения, система отопления
- PE-RT/Al/PE-RT
- стабильный по форме профиль

комплектация
изоляционная оболочка 6 мм (λ=0,040 W/mK), защитное покрытие из PE

Модель 4708.5

d	s	V [л/м]	L [м]	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
16	2	0,113	75	синий	75/750	**662 622**	63	**3,42**
20	2,3	0,186	75	синий	75/600	**662 639**	63	**4,46**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
V = объем воды в п.м. трубы
L = длина



Защитная гофротруба
- PE черного цвета

Модель 2004

для d	d	L [м]	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
16	25	50	50/500	**105 761**	78	**1,98**
20	28	50	50/400	**110 604**	78	**2,58**
25	34	25	25/300	**103 460**	78	**3,18**
32	42	25	25/175	**110 499**	78	**3,87**

d = внешний диаметр трубы
L = длина

ОТВОДЫ



Отвод 90° Viega Smartpress с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

Модель 6716

d	уп.	артикул	ДГ	€
16	10	**729 844**	16	**5,49**
20	10	**729 851**	16	**7,70**
25	5	**729 868**	16	**12,65**
32	5	**729 875**	16	**21,70**
40	1	**731 922**	17	**32,47**
50	1	**731 939**	17	**45,36**
63	1	**731 946**	17	**79,51**

d = внешний диаметр трубы



Отвод 45° Viega Smartpress с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

Модель 6726

d	уп.	артикул	ДГ	€
25	5	**730 154**	16	**13,82**
32	5	**730 161**	16	**24,58**
40	1	**733 995**	17	**37,34**
50	1	**734 008**	17	**52,15**
63	1	**734 015**	17	**91,47**

d = внешний диаметр трубы

ТРОЙНИКИ



Тройник Viega Smartpress с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

Модель 6718

d1	d2	d3	уп.	артикул	ДГ	€
16	16	16	10	**729 929**	16	**8,16**
16	20	16	5	**729 936**	16	**12,65**
20	16	16	10	**729 967**	16	**9,20**
20	16	20	5	**729 950**	16	**9,49**
20	20	16	10	**729 974**	16	**9,82**
20	20	20	10	**729 943**	16	**10,32**
25	16	16	5	**730 048**	16	**16,67**
25	16	20	5	**730 000**	16	**18,62**
25	16	25	5	**729 998**	16	**18,62**
25	20	20	5	**730 017**	16	**18,28**
25	20	25	5	**730 024**	16	**18,85**
25	25	16	5	**730 055**	16	**18,85**
25	25	20	5	**730 031**	16	**18,85**
25	25	25	5	**729 981**	16	**18,85**
32	16	25	5	**730 079**	16	**25,67**
32	16	32	5	**730 086**	16	**27,75**
32	20	25	5	**730 093**	16	**25,85**
32	20	32	5	**730 109**	16	**27,77**
32	25	25	5	**730 116**	16	**27,05**
32	25	32	5	**730 123**	16	**28,42**
32	32	32	1	**730 062**	16	**28,19**
40	25	32	1	**732 769**	17	**35,71**
40	25	40	1	**732 776**	17	**38,85**
40	32	32	1	**732 783**	17	**39,55**
40	32	40	1	**732 790**	17	**44,14**
40	40	40	1	**732 752**	17	**47,43**
50	25	50	1	**731 953**	17	**49,06**
50	32	50	1	**732 806**	17	**53,58**
50	40	50	1	**732 813**	17	**57,93**
50	50	50	1	**731 984**	17	**64,00**
63	25	63	1	**732 837**	17	**80,42**
63	32	63	1	**732 844**	17	**84,65**
63	40	63	1	**732 851**	17	**95,31**
63	50	63	1	**732 868**	17	**96,24**
63	63	63	1	**732 820**	17	**114,68**



Тройник Viega Smartpress с SC-Contur
- пресс-соединение, Rp-резьба

Модель 6717

d1	Rp	d2	уп.	артикул	ДГ	€
16	½	16	5	**729 882**[1]	18	**10,81**
20	½	20	5	**729 899**[1]	18	**13,04**
25	¾	25	5	**729 905**[1]	18	**20,28**
32	¾	32	5	**729 912**[1]	18	**36,20**
40	1	40	1	**733 308**[2]	17	**41,85**
50	1	50	1	**733 315**[2]	17	**55,52**
63	1	63	1	**733 322**[2]	17	**106,02**


Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
[1)] бронза
[2)] нержавеющая сталь



Тройник Viega Smartpress с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба

Модель 6726.4

R	d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
½	16	16	5	**730 444**	18	**16,93**



Защитная манжета
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: тройники Viega Smartpress
- пластик

Примечание
Только в комбинации с трубой в защитной гофротрубе!

Модель 2118.5

для d	уп.	артикул	ДГ	€
16/20	10	**374 525**	78	**2,64**

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный элемент Viega Smartpress с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: металлические пресс-системы
- бронза
- пресс-соединение, однорас-трубный соединительный элемент

Модель 6713

VS	PCMPS	уп.	артикул	ДГ	€
16	15	5	**729 660**	18	**6,63**
20	22	5	**729 677**	18	**8,16**
25	22	5	**729 684**	18	**13,22**
32	28	5	**729 691**	18	**33,22**
40	35	1	**733 421**	19	**51,19**
50	42	1	**733 438**	19	**84,49**

VS = для Viega Smartpress
PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем



Соединительный элемент Viega Smartpress с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: металлические пресс-системы
- бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM

Модель 6713P

VS	PCMPS	уп.	артикул	ДГ	€
16	12	5	**753 894**	18	**10,52**
16	15	5	**730 451**	18	**9,90**
20	15	5	**730 468**	18	**13,25**
20	22	5	**756 086**	18	**11,74**
25	22	5	**730 475**	18	**19,86**

VS = для Viega Smartpress
PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем



Соединительный элемент Viega Smartpress
с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба
Модель 6712

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
16	½	5	**729 608**	18	**7,05**
16	¾	5	**729 615**	18	**8,55**
20	½	5	**729 622**	18	**8,81**
20	¾	5	**729 639**	18	**9,59**
25	¾	5	**729 646**	18	**11,61**
32	1	5	**729 653**	18	**19,32**
40	1¼	1	**733 391**	19	**35,73**
50	1½	1	**733 407**	19	**44,81**
63	2	1	**733 414**	19	**79,04**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент Viega Smartpress
с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба
Модель 6711

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
16	⅜	5	**729 523**	18	**4,59**
16	½	5	**729 530**	18	**4,72**
16	¾	5	**729 547**	18	**7,62**
20	½	5	**729 554**	18	**6,58**
20	¾	5	**729 561**	18	**7,88**
25	¾	5	**729 578**	18	**10,45**
25	1	5	**729 585**	18	**14,34**
32	1	5	**729 592**	18	**17,92**
40	1¼	1	**733 278**	19	**31,07**
50	1½	1	**733 285**	19	**38,95**
63	2	1	**733 292**	19	**68,72**

d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Viega Smartpress
с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба
Модель 6714

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
16	½	5	**729 707**	18	**8,01**
20	½	5	**729 714**	18	**8,74**
20	¾	5	**729 721**	18	**11,56**
25	¾	5	**729 738**	18	**13,74**
32	1	5	**729 745**	18	**24,74**

d = внешний диаметр трубы



Угольник переходной 90° Viega Smartpress
с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба
Модель 6714.1

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
16	⅜	5	**730 345**	18	**6,69**
16	½	5	**730 352**	18	**7,15**
20	½	5	**730 369**	18	**8,50**
20	¾	5	**730 376**	18	**10,52**
25	¾	5	**730 383**	18	**12,65**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный угольник 90° Viega Smartpress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: переход на все типы металлических пресс-систем Viega
- бронза
- пресс-соединение, однорас-трубный соединительный элемент
Модель 6793

VS	PCMPS	уп.	артикул	ДГ	€
16	15	5	**730 321**	18	**13,30**
20	22	5	**730 338**	18	**15,22**

VS = для Viega Smartpress
PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем



Соединительный угольник Viega Smartpress с SC-Contur
- медь
- пресс-соединение

Модель 6776

VS	PCMPS	H	уп.	артикул	ДГ	€
16	12	200	1	**753 863**	16	**21,50**
16	15	200	2	**750 169**	16	**21,83**
16	15	350	2	**756 079**	16	**п. з.**

VS = для Viega Smartpress
PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем
H = высота

МУФТЫ



Муфта Viega Smartpress с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

Модель 6715

d	уп.	артикул	ДГ	€
16	10	**729 752**	16	**5,23**
20	10	**729 769**	16	**6,66**
25	5	**729 783**	16	**11,80**
32	5	**729 813**	16	**17,66**
40	1	**733 339**	17	**26,66**
50	1	**733 353**	17	**38,61**
63	1	**733 377**	17	**54,15**

d = внешний диаметр трубы



Редукционная муфта Viega Smartpress с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение

Модель 6715.2

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
20	16	10	**729 776**	18	**6,56**
25	16	5	**729 790**	18	**11,02**
25	20	5	**729 806**	18	**11,28**
32	20	1	**729 820**	18	**15,84**
32	25	5	**729 837**	18	**16,80**
40	32	1	**733 346**	19	**26,34**
50	40	1	**733 360**	19	**33,87**
63	50	1	**733 384**	19	**57,13**

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Переход на резьбовые соединения Viega Smartpress с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, G-резьба

комплектация
плоское уплотнительное кольцо EPDM

Модель 6763

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
16	½	1	**730 208**	18	**6,74**
16	¾	1	**730 215**	18	**7,80**
20	½	1	**730 222**	18	**7,93**
20	¾	1	**730 239**	18	**8,48**
25	¾	1	**730 246**	18	**14,65**
32	1¼	1	**730 253**	18	**16,77**
40	1¼	1	**733 445**	19	**39,44**
40	1½	1	**733 452**	19	**37,86**
50	1¾	1	**733 469**	19	**50,41**
50	2⅜	1	**733 476**	19	**51,35**
63	2⅜	1	**733 483**	19	**75,96**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба



Ниппель-переход
- бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 3246

R	G	WIC	уп.	артикул	ДГ	€
½	½	✓	1	**449 339**	25	**6,21**
½	¾	✓	10	**441 524**	25	**4,02**
¾	¾	✓	5	**449 346**	25	**7,11**

G = цилиндрическая резьба
WIC = с внутренней конусообразной фаской



Переход на резьбовые соединения Viega Smartpress с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, соединение с евроконусом

Модель 6735

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
16	¾	5	**730 598**	18	**10,32**
20	¾	5	**730 604**	18	**13,35**
25	¾	5	**730 611**	18	**13,97**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба



Переход на резьбовые соединения Viega Smartpress с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, резьба метрическая

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 6783

d	M	уп.	артикул	ДГ	€
16	22	5	**730 307**	18	**7,83**
16	24	5	**730 314**	18	**15,19**

d = внешний диаметр трубы
M = метрическая резьба


ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ЗАГЛУШКИ



Заглушка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка на концевой части трубы
- не предназначен/не подходит для: проведение испытания на герметичность и гидравлическое испытание
- пластик

Модель 5359.1

для d	уп.	артикул	ДГ	€
16	10	**678 234**	49	**0,96**
20	10	**678 241**	49	**1,02**
25	10	**678 753**	49	**1,08**
32	5	**678 760**	49	**1,71**
40	5	**678 777**	49	**1,95**
50	5	**678 784**	49	**2,46**
63	5	**678 791**	49	**2,91**



Заглушка для испытания
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: многослойная труба, труба Raxinox
- не предназначен/не подходит для: постоянное использование
- латунь
- многократное использование

Модель 2169

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
16	½	1	**483 531**	78	**29,34**
20	½	1	**483 548**	78	**31,77**
25	½	1	**483 852**	78	**34,11**
32	½	1	**483 869**	78	**36,54**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Заглушка для испытания
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: испытание системы на герметичность
- пластик
- G-резьба
- устойчивость к высокой температуре

комплектация
уплотнительный элемент, металлическая резьбовая вставка
Модель 1516.113

G	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	10	**116 644**	24	**10,95**
½	10	**100 766**	24	**9,81**
¾	10	**107 666**	24	**15,09**

G = цилиндрическая резьба



Заглушка для испытания
- пластик
- G-резьба

комплектация
уплотнительный элемент
Модель 1516

G	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	10	**107 796**	24	**3,96**
½	10/100	**100 124**	24	**2,82**
¾	10	**102 746**	24	**5,55**

G = цилиндрическая резьба

ВОДОРОЗЕТКИ



Водорозетка Viega Smartpress с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

Модель 6725.5

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
16	½	5	**729 479**	18	**8,63**
20	½	5	**729 486**	18	**12,11**
20	¾	5	**729 493**	18	**13,82**


d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Звукопоглощающий кожух
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все типы водорозеток Viega с подключением DN12 и DN15
- синтетический каучук

Модель 2141.5

	уп.	артикул	ДГ	€
	1/100	**586 713**	31	**7,35**



Водорозетка 90° Viega Smartpress с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

комплектация
угольник из бронзы, длинный
Примечание
При «сухом» способе монтажа водорозетки должны быть закреплены во избежание проворачивания!

Модель 6720.01

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
16	½	1	**730 581**	18	**20,35**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Двойная стеновая водорозетка Viega Smartpress с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

Модель 6725.7

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
16	½	5	**730 413**	18	**25,13**
20	½	1	**730 420**	18	**32,34**
25	½	1	**730 437**	18	**42,01**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Звукопоглощающий кожух
- продукция, в/для которой используется данная деталь: двойная стеновая водорозетка Raxofix модель 5325.7, двойная стеновая водорозетка Sanpress модель 2228.7, двойная стеновая водорозетка Sanpress Inox модель 2325.7, двойная стеновая водорозетка Viega Smartpress модель 6725.7
- синтетический каучук

Модель 5325.75

d	для d	уп.	артикул	ДГ	€
16	15/18	5	**657 116**	31	**24,78**
20	22	5	**660 383**	31	**29,10**

d = внешний диаметр трубы



Тройник-водорозетка Viega Smartpress с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, Rp-резьба

Модель 6724.3

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
16	½	5	**729 509**	18	**17,71**
20	½	5	**729 516**	18	**26,76**


d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Звукопоглощающий кожух
- синтетический каучук

Модель 2134.5

	уп.	артикул	ДГ	€
	2	**591 311**	31	**5,16**




Набор резиновых прокладок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: болты M4

Модель 2141.6

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
2	1	**684 211**	31	**3,90**

шт. = количество штук в упаковке




Звукоизолирующее крепления
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все типы водорозеток Viega

Модель 2141.7

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**684 198**	31	**2,61**

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ




Монтажный узел Viega Smartpress с SC-Contur
- сталь оцинкованная
- пресс-соединение, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
монтажная консоль, укороченные угольники из бронзы

Модель 6723

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
16	½	1	**750 152**	18	**16,88**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Монтажный узел Viega Smartpress с SC-Contur
- сталь оцинкованная
- пресс-соединение, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
изогнутая планка для крепления, укороченные угольники из бронзы

Модель 6724

d	Rp	MP	уп.	артикул	ДГ	€
16	⅜	120	1	**730 130**	18	**34,03**
16	½	150	1	**730 147**	18	**33,94**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажный узел Viega Smartpress с SC-Contur
- сталь оцинкованная
- пресс-соединение, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
монтажная консоль, укороченные угольники из бронзы

Модель 6724.1

d	Rp	MP	уп.	артикул	ДГ	€
16	½	80/100/150	1	**730 390**	18	**28,52**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажный узел Viega Smartpress с SC-Contur
- сталь оцинкованная
- пресс-соединение, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
монтажная консоль, укороченные угольники из бронзы

Модель 6724.2

d	Rp	MP	уп.	артикул	ДГ	€
16	½	80/100	1	**730 406**	18	**28,13**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние



Монтажный узел Viega Smartpress
с SC-Contur
- сталь оцинкованная
- пресс-соединение, внутренняя цилиндрическая резьба
- звукопоглощающая конструкция, изменяемое межосевое расстояние

комплектация
монтажная консоль, водорозетки бронза
Модель 6741

d	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16	½	1	**730 628**	18	**26,66**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Монтажный узел Viega Smartpress
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение радиаторов
- сталь оцинкованная
- пресс-соединение, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
изогнутая планка для крепления, укороченные угольники из бронзы
Модель 6723.1

d	Rp	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16	½	35/45/50	1	**730 499**	18	**31,17**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажная консоль
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление водорозеток
- сталь оцинкованная
- звукопоглощающая конструкция, изменяемое межосевое расстояние

комплектация
набор резиновых прокладок
Модель 2141.3

MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
80–150	1	**581 701**	78	**7,02**


MP = межосевое расстояние (диапазон)



Монтажная консоль
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление водорозеток
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажная консоль модель 2141.3
- сталь оцинкованная

Модель 2141.4

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**586 706**	78	**13,68**




Монтажная консоль
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж в/на кирпичных перегородках, монтаж в пристенных конструкциях, различная глубина монтажа
- сталь оцинкованная
- звукопоглощающая конструкция

Модель 2021.7

MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
70/100/150	1	**651 350**	78	**9,51**

MP = межосевое расстояние

КОЛЛЕКТОРЫ



Коллектор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система отопления
- нержавеющая сталь
- соединение с евроконусом, накидная гайка G1 с плоским уплотнением

комплектация
лево- или правостороннее присоединение, крепления из оцинкованной стали, воздухоотводчик, бобышка для подключения измерительной аппаратуры с заглушкой R½
Модель 1078

n	уп.	артикул	ДГ	€
2	1	**586 225**	78	**117,72**
3	1	**586 232**	78	**150,75**
4	1	**586 249**	78	**212,46**
5	1	**587 550**	78	**244,56**
6	1	**587 567**	78	**276,69**
7	1	**587 574**	78	**308,76**
8	1	**587 581**	78	**339,66**
9	1	**587 598**	78	**373,05**
10	1	**587 604**	78	**406,41**
11	1	**587 611**	78	**442,32**
12	1	**587 628**	78	**475,53**




Комплект воздухоотводчиков
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор модель 1052, 1056-691
- латунь

Модель 1028

R	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	1	**259 440**	78	**28,44**

ВЕНТИЛИ СВОБОДНОГО ПОТОКА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА



Шаровой кран полнопроходной для скрытого монтажа Viega Smartpress с SC-Contur
- латунь
- пресс-соединение

комплектация
хромированный монтажный комплект
Модель 6770

d	уп.	артикул	ДГ	€
16	1	**730 260**	18	**32,08**
20	1	**730 277**	18	**33,22**

d = внешний диаметр трубы

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, PPSU



Отвод 90° с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- пресс-соединение

Модель 4716

d	уп.	артикул	ДГ	€
16	10	**608 613**	64	**6,81**
20	10	**608 637**	64	**9,54**
25	5	**608 644**	64	**9,96**

d = внешний диаметр трубы



Тройник с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- пресс-соединение

Модель 4718

d1	d2	d3	уп.	артикул	ДГ	€
16	16	16	10	**608 781**	64	**9,66**
16	20	16	10	**608 842**	64	**10,68**
20	16	16	10	**608 880**	64	**10,68**
20	16	20	10	**608 897**	64	**10,68**
20	20	16	10	**608 903**	64	**10,68**
20	20	20	10	**608 804**	64	**12,69**
25	16	16	5	**608 910**	64	**15,60**
25	16	20	5	**608 927**	64	**15,60**
25	16	25	5	**608 934**	64	**15,60**
25	20	20	5	**608 965**	64	**15,60**
25	20	25	5	**608 972**	64	**15,60**
25	25	16	5	**608 941**	64	**15,60**
25	25	20	5	**608 958**	64	**15,60**
25	25	25	5	**608 811**	64	**15,60**



Муфта
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- пресс-соединение

Модель 4715

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
16	16	10	**608 668**	64	**6,48**
20	16	10	**608 729**	64	**8,13**
20	20	10	**608 682**	64	**7,38**
25	16	5	**608 743**	64	**9,54**
25	20	5	**608 736**	64	**9,36**
25	25	5	**608 699**	64	**9,75**




Заглушка
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- пресс-соединение

Модель 4756

d	уп.	артикул	ДГ	€
16	10	**608 569**	64	**3,81**
20	10	**608 583**	64	**4,59**
25	5	**608 590**	64	**5,07**

d = внешний диаметр трубы




Коллектор
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

Модель 4733

d1	d2	n	уп.	артикул	ДГ	€
20	16	2	1	**610 098**	64	**33,09**
20	16	3	1	**610 111**	64	**45,69**
20	16	4	1	**610 135**	64	**59,46**


ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИАТОРОВ



Блок подключения радиатора Viega Smartpress
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прямое пресс-соединение Viega Smartpress
- PE-Xc/Al/PE-Xc


комплектация
изоляционный короб


Модель 6797.6



H	уп.	артикул	ДГ	€
250	1	**730 512**	16	**31,17**

H = высота






Блок подключения радиатора
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение радиаторов из стены, монтаж радиаторов после завершения всех отделочных и малярных работ

комплектация
изоляционный короб, труба из нержавеющей стали d=15 мм
Модель 1097.6

d	H	уп.	артикул	ДГ	€
15	185	1	**364 045**	85	**58,14**
15	255	1	**379 698**	85	**63,42**

d = внешний диаметр трубы
H = высота




Блок подключения радиатора Viega Smartpress
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прямое пресс-соединение Viega Smartpress, монтаж в штрабе или в полу
- PE-Xc/Al/PE-Xc

комплектация
крепеж оцинкованная сталь, изоляционный короб
Модель 6797.7

d	уп.	артикул	ДГ	€
16	1	**730 529**	16	**24,17**


d = внешний диаметр трубы



Блок подключения радиатора Viega Smartpress
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж в штрабе или в полу
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение Viega Smartpress

комплектация
крепеж оцинкованная сталь, изоляционный короб
Модель 6775.31

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
16	15	1	**730 505**	16	**39,83**



Блок подключения радиатора
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж радиаторов после завершения всех отделочных и малярных работ, подключение радиаторов из стены
- возможность изменения длины

комплектация
изоляционный короб, труба из нержавеющей стали d=15 мм
Модель 1097.9

d	H	уп.	артикул	ДГ	€
15	150	1	**586 379**	85	**78,57**

d = внешний диаметр трубы
H = высота



Переход на резьбовые соединения Viega Smartpress с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, соединение с евроконусом

Модель 6735

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
16	¾	5	**730 598**	18	**10,32**
20	¾	5	**730 604**	18	**13,35**
25	¾	5	**730 611**	18	**13,97**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба



Соединительный комплект для подключения радиатора Viega Smartpress с SC-Contur
- нержавеющая сталь
- пресс-соединение

Модель 6777

шт.	VS	PCMPS	D	H	уп.	артикул	ДГ	€
2	16	15	52	350	1	**730 291**	77	**2,25**

шт. = количество штук в упаковке
VS = для Viga Smartpress
PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем
H = высота



Переход на резьбовые соединения
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: медные трубы, стальные трубы, соединение с евроконусом
- латунь никелированная
- соединение с евроконусом

Модель 94385.2

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
15	¾	10	**636 050**	77	**2,25**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба



Переход на резьбовые соединения
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, коллектор DN25
- латунь никелированная
- соединение с евроконусом, цанговое соединение

Модель 1037

d	PX	уп.	артикул	ДГ	€
16	16	10	**614 522**	77	**5,52**

d = внешний диаметр трубы
PX = для пресс-фитингов Pexfit Pro




Цанговое резьбовое соединение
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: использование с трубами сторонних производителей
- не предназначен/не подходит для: трубы Sanfix Fosta
- латунь
- соединение с Viega-конусом

комплектация
накидная гайка никелированная

Модель 1019

d	s	уп.	артикул	ДГ	€
16	2	10	**356 682**	77	**6,84**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки



Направляющая 90° для трубы
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольное соединение с трубой Viega
- продукция, в/для которой используется данная деталь: многослойная труба Viega Smartpress/Pexfit Pro артикул 607 210, 607 258

Модель 1072.3

для d	уп.	артикул	ДГ	€
14–16	10	**309 855**	77	**5,43**



Декоративная розетка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение радиаторов при помощи радиаторных уголков и труб или медной трубы, напольно-/настенное подключение

Модель 1079.5

L	B	H	d	уп.	артикул	ДГ	€
60	45	10	15	10	**132 781**	78	**1,65**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы



Декоративная розетка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: декоративная отделка точек подключения радиаторов для труб d16 мм, напольно-/настенное подключение

Модель 1079.1

L	B	H	d	уп.	артикул	ДГ	€
60	45	10	17	10	**351 694**	78	**2,40**


B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы



Двойная розетка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение радиаторов при помощи радиаторных уголков и труб или медной трубы, напольно-/настенное подключение

Модель	L	B	H	d	MP	уп.	артикул	ДГ	€
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**	78	**3,27**
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**	78	**3,27**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы
MP = межосевое расстояние



Двойная розетка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: декоративная отделка точек подключения радиаторов для труб d16 мм, напольно-/настенное подключение

Модель 1079.3

L	B	H	d	MP	уп.	артикул	ДГ	€
110	60	10	17	50	1/10	**351 748**	78	**3,54**

B = ширина
H = высота
d = внешний диаметр трубы
MP = межосевое расстояние



Комплект переходников
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение к радиатору с внутренней резьбой R½
- латунь
- самоуплотнение

Модель 1096.8

G1	G2	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
½	¾	2	10	**357 122**	78	**5,79**

G1 = цилиндрическая резьба
G2 = цилиндрическая резьба
шт. = количество штук в упаковке



Комплект переходников
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: набор вставок для сооединения радиатора с радиаторным вентилем с R¾

Модель 1096.9

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
2	10	**308 872**	78	**3,27**

шт. = количество штук в упаковке



Комплект переходников
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коллектор для отопления, резьбовое соединение с евроконусом
- латунь

Модель 1022.7

G1	G2	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
¾	¾	2	1	**279 547**	78	**6,12**

G1 = цилиндрическая резьба
G2 = цилиндрическая резьба
шт. = количество штук в упаковке




Соединительный элемент для подключения радиатора
- бронза никелированная матовая
- цилиндрическая резьба, соединение с Viega-конусом
- возможность применения в однотрубной или в двухтрубной системе, переключение режимов работы, возможность перекрытия потока, прямолинейное исполнение

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 1096.0

G	MP	уп.	артикул	ДГ	€
¾	50	5	**359 096**	78	**35,25**

G = цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние



Соединительный элемент для подключения радиатора
- бронза никелированная матовая
- цилиндрическая резьба, соединение с Viega-конусом
- возможность применения в однотрубной или в двухтрубной системе, переключение режимов работы, возможность перекрытия потока, угловое исполнение

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 1097.0

G	MP	уп.	артикул	ДГ	€
¾	50	5	**359 126**	78	**34,05**

G = цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Соединительный комплект для подключения радиатора
- бронза никелированная матовая
- возможность перекрытия потока, угловое исполнение


комплектация
резьбовые соединения

Модель 1097.7

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
15	¾	5	**364 052**	85	**101,01**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба






Угловой радиаторный вентиль
- латунь никелированная
- R-резьба

комплектация
термоголовка, резьбовые соединения, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1075.96

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	1	**360 405**	78	**75,75**

d = внешний диаметр трубы




Радиаторный вентиль на обратную магистраль Sanpress с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба
- возможность перекрытия потока

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2272.1

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	1	**326 357**	85	**43,68**

d = внешний диаметр трубы




Радиаторный вентиль на обратную магистраль Sanpress с SC-Contur
- бронза
- пресс-соединение, R-резьба
- возможность перекрытия потока

комплектация
уплотнительный элемент EPDM
Модель 2272.2

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	1	**326 364**	85	**45,48**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный комплект для подключения радиатора
- латунь никелированная
- возможность перекрытия потока, угловое исполнение

комплектация
резьбовые соединения для комплекта переходников модели 1022.6 и 1022.5
Модель 2272.5

d	G	L1	L2	уп.	артикул	ДГ	€
15	¾	120	120	1	**360 399**	85	**84,57**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба
L1 = длина
L2 = длина

АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА



Трубный хомут
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: труба в защитной изоляции
- нейлон

Модель 2035.5

для d	Ø	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16/20	8	60	250	**193 485**	78	**0,54**
16/20	8	80	50	**100 759**	78	**0,75**
16/20	8	110	50	**308 155**	78	**1,02**

Ø = диаметр



Трубный хомут
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: труба в защитной изоляции
- нейлон

Модель 2035.6

для d	Ø	L	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16/20	8	60	50	100	**193 492**	78	**0,69**
16/20	8	80	50	50	**101 886**	78	**0,96**
16/20	8	110	50	50	**308 131**	78	**1,17**

Ø = диаметр
MP = межосевое расстояние



Трубный хомут
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: труба в защитной изоляции
- сталь оцинкованная

Модель 2035

для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16	25	**100 315**	78	**0,42**




Защитная втулка
- пластик

Модель 2036

d	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16	синий	10	**102 074**	78	**0,96**
16	цвет красный	10	**102 302**	78	**0,96**
20	синий	10	**109 448**	78	**1,14**
20	цвет красный	10	**110 796**	78	**1,14**

d = внешний диаметр трубы

АКСЕССУАРЫ
ИНСТРУМЕНТЫ




Пресс-губка
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- фосфатированная сталь

Модель 2799.7

VS	PX	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16	16	1	**425 319**	74	**283,18**
20	20	1	**425 326**	74	**283,18**
25	25	1	**446 192**	74	**283,18**
32	32	1	**591 052**	74	**283,18**
40	40	1	**590 925**	74	**497,43**
50	50	1	**590 932**	74	**672,00**
63	63	1	**590 949**	74	**893,51**

VS = для Viega Smartpress
PX = для пресс-фитингов Pexfit Pro




Пресс-губка
Picco
для трубопроводных систем из пластика
- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- фосфатированная сталь

Модель 2784.7

для d	VS	PX	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16	16	16	1	**556 297**	74	**236,73**
20	20	20	1	**490 980**	74	**236,73**
25	25	25	1	**490 997**	74	**236,73**
32	32	32	1	**751 371**	74	**236,73**

VS = для Viega Smartpress
PX = для пресс-фитингов Pexfit Pro



Набор пресс-губок Viega Smartpress
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: пресс-губка PT2 артикул 425 319, 425 326, 446 192, 591 052
- фосфатированная сталь

комплектация
место для хранения d40
Примечание
Не подходит для пресс-инструмента тип 1!
Модель 2799.81


для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16–32	1	**751 388**	74	**1209,45**



Набор пресс-губок Viega Smartpress
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: пресс-губка PT2 артикул 425 319, 425 326
- фосфатированная сталь

комплектация
место для хранения d25, d32, d40
Примечание
Не подходит для пресс-инструмента тип 1!
Модель 2799.8

для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16–20	1	**751 395**	74	**625,71**



Чемодан
- не содержит/в комплект не входит: пресс-губка

комплектация
пространство для хранения насадок для металлических пресс-систем d12–35 или пластиковых пресс-систем d16–32
Модель 2299.61

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**327 361**	74	**81,72**



Пресс-кольцо Viega Smartpress
- фосфатированная сталь

Модель 2796.1

HPJ	для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
P1/Z1	16	1	**730 536**	74	**264,30**
P1/Z1	20	1	**730 543**	74	**283,59**
P1/Z1	25	1	**730 550**	74	**292,95**
P1/Z1	32	1	**730 567**	74	**327,21**

HPJ = для пресс-губки



Затяжная губка
PT2
для пресс-колец Viega
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: Sanpress XL фитингов (бронза)
- фосфатированная сталь

Примечание
Работы вне помещений во избежание поражения электричеством должны производиться с использованием адаптированного аккумуляторного пресс-инструмента!
Модель 2296.2

тип	PCMPS	RA	MD	VS	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
Z1	12–35	16–32	½–¾	16–32	1	**472 733**	74	**368,85**
Z2	42–108,0	40–63	1¼–2		1	**472 740**	74	**725,61**

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем
RA = для пресс-фитингов Raxofix
MD = для Megapress
VS = для Viega Smartpress




Затяжная губка
P1, Picco
для пресс-колец Viega
- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- фосфатированная сталь

Модель 2496.1

PCMPS	RA	MD	VS	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12–35	16–32	½–¾	16–32	1	**622 657**	74	**368,85**

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем
RA = для пресс-фитингов Raxofix
MD = для Megapress
VS = для Viega Smartpress




Набор пресс-колец Viega Smartpress
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: пресс-инструмент тип 1
- в комплект входит: пресс-кольцо Viega Smartpress артикул 730 536, 730 543, 730 550, 730 567
- фосфатированная сталь

комплектация
чемодан с пространством для хранения затяжных губок P1 и Z1
Модель 2796.4

HPJ	для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
P1/Z1	16–32	1	**730 574**	74	**1243,32**

HPJ = для пресс-губки



Ручной пресс-инструмент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пресс-фитинги, Viega Smartpress

Модель 2782.5

для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16	1	**483 456**	74	**354,55**
20	1	**644 956**	74	**572,72**
25	1	**483 470**	74	**572,72**




Набор инструментов Viega Smartpress/Pexfit Pro
комплектация
ручной пресс-инструмент для d16, ручной пресс-инструмент для d20, ножницы для трубы, пространство для хранения ручного пресс-инструмента для d25, чемодан
Модель 4780.4

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**656 874**	74	**1390,86**



Чемодан
комплектация
место для хранения ручных пресс-инструментов d 16–25 и трубных ножниц
Модель 4780.3


	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**726 034**	74	**92,97**



Трубогиб
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: многослойная труба
- сталь

Модель 5331

радиус изгиба	для d	уп.	артикул	ДГ	€
2xd	16	1	**586 393**	74	**178,86**
2,3xd	20	1	**692 919**	74	**199,65**




Комплект для гибки труб
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: многослойная труба
- пластик

комплектация
пластиковый контейнер с крышкой
Модель 5331.2

для d	L [м]	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
16/20	1,5	2	1	**712 679**	74	**50,85**

L = длина
шт. = количество штук в упаковке



Ножницы для трубы
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пластиковые трубы Viega

комплектация
резак для защитной трубы
Модель 5341

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12–25	1	**652 005**	74	**186,48**



Лезвие
- продукция, в/для которой используется данная деталь: ножницы для трубы модель 5341

Модель 5341.6

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**653 620**	74	**37,77**



Ножницы для трубы
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пластиковые трубы Viega

Модель 2040


для d	уп.	артикул	ДГ	€
12–25	1	**117 047**	74	**54,06**



Лезвие
- продукция, в/для которой используется данная деталь: ножницы для трубы модель 2040

Модель 2040-404

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**139 230**	74	**17,70**



Труборез
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пластиковая труба

Модель 2191

для d	уп.	артикул	ДГ	€
16–40	1	**571 368**	74	**151,98**
25–63	1	**571 375**	74	**210,42**




Режущий диск
- продукция, в/для которой используется данная деталь: труборез модель 2191
- сталь

Модель 2191.1

для d	уп.	артикул	ДГ	€
16–63	1	**571 801**	74	**32,37**

Системные пресс-инструменты

Трубопроводные системы

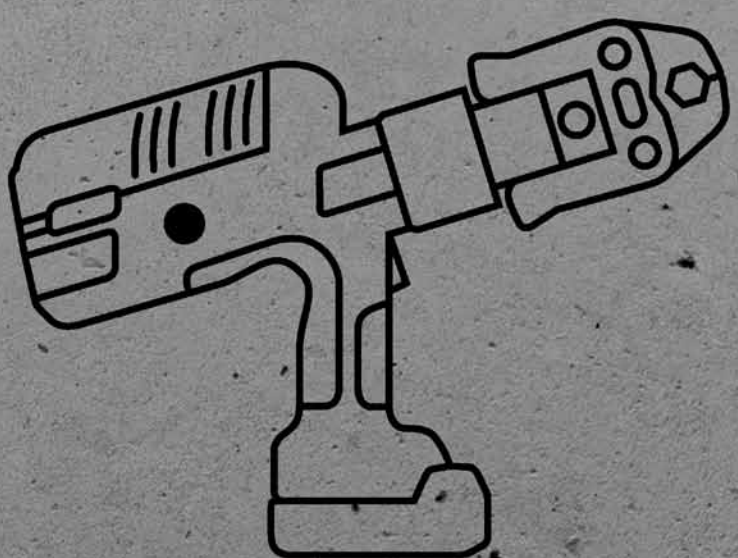

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Для всех пресс-систем Viega DN10–DN100.

Системные пресс-инструменты Viega могут использоваться для всех металлических пресс-систем Viega, а также для пресс-систем из PE-Xc.

Зарекомендовавшие себя пресс-машины Pressgun 5 и Pressgun Picco оснащены новейшей литий-ионной технологией, которая обеспечивает максимальную емкость аккумуляторов в сочетании с оптимальной хладостойкостью. Так же доступен блок питания от электрической сети. Системные пресс-инструменты Pressgun 5 и Pressgun Picco оборудованы современными предохранительными устройствами и имеют светодиодную индикацию состояния.

Благодаря вращающейся головке Pressgun 5 и Pressgun Picco, а также малому весу упрощается эксплуатация инструмента. Инновационные пресс-кольца Viega с шарнирными затяжными губками позволяют производить обжатия даже в ограниченном пространстве, например в коммуникационных шахтах и пристенных конструкциях.

Геометрия и пресс-контур системных пресс-губок, пресс-цепей и пресс-колец оптимально подобраны в соответствии с пресс-фитингами.

Авторизованные фирмой Viega сервисные центры по обслуживанию системных пресс-инструментов и пресс-насадок обеспечивают высокую надежность системы.

Функциональная безопасность и герметичность пресс-систем Viega во многом зависят от функциональной и эксплуатационной безопасности пресс-инструментов системы Viega, т.е. пресс-машин Viega в сочетании с пресс-губками, пресс-кольцами, пресс-цепями и (шарнирными) затяжными губками Viega. Эти пресс-инструменты Viega были специально разработаны для монтажа пресс-систем Viega и были соответствующим образом оптимизированы. При использовании наших пресс-инструментов для монтажа систем других производителей Viega не несет никакой ответственности.


Указания по техобслуживанию системных пресс-инструментов и пресс-насадок Viega

■ **Системные пресс-инструменты**

Системные пресс-инструменты Viega создают необходимое давление для обжатия фитингов. Для необходимой при этом эксплуатационной безопасности требуется герметичная гидравлическая система без потерь масла, при этом неминуем естественный износ компонентов, подверженных столь высоким нагрузкам. Для обеспечения постоянной эксплуатационной безопасности и надежности системных пресс-инструментов требуется регулярное техобслуживание оборудования. Для этого пресс-инструменты, как правило, отправляют в указанные фирмой Viega сервисные центры, или это обслуживание выполняют сервисные центры официальных дилеров.

■ **Системные пресс-губки, пресс-цепи, пресс-кольца и (шарнирные) затяжные губки**

При техобслуживании системных пресс-инструментов также рекомендуется проводить проверку системных пресс-губок, пресс-цепей и пресс-колец. При этом производится замена изношенных деталей, доводка пресс-контуров и регулировка пресс-насадок. Начиная с 2012 года пресс-насадки Viega поэтапно снабжаются наклейками техобслуживания, на которых указан следующий рекомендуемый срок техобслуживания.



Пример: следующее техобслуживание в 3-м квартале 2018 года. Сервисный центр Viega после техобслуживания заменит наклейку на новую.

Системные пресс-инструменты Viega/интервалы техобслуживания:

■ **Pressgun 5** (для DN10–DN100)

Светодиодная индикация после 40 000 опрессовок. Защитное отключение после еще 2 000 опрессовок – самое позднее через 4 года, в зависимости от того, что случится раньше.

■ **Pressgun Picco** (для DN10–DN32)
■ **Pressgun 4E и 4B** (для DN10–DN100)

Светодиодная индикация после 30 000 опрессовок. Защитное отключение после еще 2 000 опрессовок – самое позднее через 4 года, в зависимости от того, что случится раньше.

■ **Тип PT3-AH** (для DN10–DN100)
■ **Picco** (для DN10–DN32)
■ **Тип PT3-H/EH** (для DN10–DN100)

Светодиодная индикация после 20 000 опрессовок. Защитное отключение после еще 2 000 опрессовок – самое позднее через 4 года, в зависимости от того, что случится раньше.

■ **Тип 2** (для DN10–DN100)

Не реже одного раза каждые 2 года.

■ **Аккумуляторный пресс-инструмент Viega, модель 2478**
(для d 12–22 и d 14–20)

Не реже одного раза в год.

■ **Аккумуляторный пресс-инструмент Viega, модель 2475**
(для DN10–DN100)

Светодиодная индикация после 20 000 опрессовок. Но не реже одного раза в 4 года, в зависимости от того, что случится раньше.

Авторизованный фирмой Viega сервисный центр:

■ Компания «KONTURS-SDM»
Россия, М.О., Солнечногорский район, Ленинградское ш., 34 км, стр. 15, Полигон МАДИ
Телефон: +7 (499) 702-45-88 , remont@konturs-sdm.ru

Примечание

Мы просим Вас проявить ответственность и следовать данным указаниям по техобслуживанию. Общее правило: Надежность и безопасность благодаря техобслуживанию. В случае несоблюдения изготовитель не несет ответственность за полученные травмы.

Системные пресс-инструменты Viega (пресс-машины с соответствующими пресс-губками, пресс-цепями или пресс-кольцами) разделены следующим образом:

■ **Picco**: пресс-губки или пресс-кольца, совместимые с аккумуляторной пресс-машиной Picco и Pressgun Picco
■ **PT2**: пресс-губки, пресс-цепи или пресс-кольца, совместимые с пресс-машинами тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5

Обзор металлических пресс-систем

Profipress
Profipress G
Profipress S
Sanpress
Sanpress Inox
Sanpress Inox G
Prestabo
Easytop и газовая арматура

Если не указано иное, шарнирные затяжные губки Viega используются совместно с системными пресс-кольцами следующим образом:
P1 (артикул 622 657) для Pressgun Picco: по d 32 включительно или d 35 и D¾
Z1 (артикул 472 733) для Pressgun 5: по d 32 включительно или d 35 и D¾
Z2 (артикул 472 740) для Pressgun 5: все прочие размеры по d 108,0 или D2

СОДЕРЖАНИЕ

Системные пресс-машины
Pressgun Picco 308
Pressgun 5 308

Системные пресс-клещи Picco
Металлические пресс-системы 310
Megapress 310
Трубопроводные системы из пластика 310
Raxofix, Raxinox 311
Viega Smartpress 311

Системные пресс-клещи PT2
Металлические пресс-системы 312
Megapress 313
Трубопроводные системы из пластика 314
Raxofix, Raxinox 315
Viega Smartpress 316

Системные пресс-кольца, системные пресс-цепи
Шарнирные затяжные губки 318
Металлические пресс-системы 319
Megapress 321
Raxofix, Raxinox 322
Viega Smartpress 322

Пресс-Бустер для Pressgun
Наборы пресс-инструмента 324

Инструменты для врезных соединений
Набор инструментов 325
Запчасти 325

Системные ручные пресс-инструменты
Трубопроводные системы из пластика 327
Viega Smartpress 327

Запчасти, Аксессуары
Труборезы 328
Резка труб 328
Гратосниматели 329
Запчасти 329
Чистящие средства 330
Аккумуляторные батареи, зарядные устройства 330
Чемоданы, вкладыши в чемодан для пресс-инструмента 331


P1

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.

4 015211 305611


GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-МАШИНЫ
PRESSGUN PICCO




Пресс-инструмент Pressgun Picco
с аккумулятором, без пресс-клещей
комплектация
литий-ионный аккумулятор, 18 В/2,0 Ah, зарядное устройство для аккумулятора 230 В/18 В, запатентованная система безопасности, автоматическая индикация необходимости проведения сервисного обслуживания, светодиодная подсветка рабочей зоны, чемодан с местом для хранения электрического кабеля, либо аккумулятора с зарядным устройством
Модель 2489.2

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**735 470**	74	**3775,47**



Набор пресс-инструмента Pressgun Picco
с аккумулятором, с пресс-клещами для металлических пресс-систем
- в комплект входит: пресс-губка Picco артикул 485 511, 485 535, 485 542
комплектация
литий-ионный аккумулятор, 18 В/2,0 Ah, зарядное устройство для аккумулятора 230 В/18 В, запатентованная система безопасности, автоматическая индикация необходимости проведения сервисного обслуживания, светодиодная подсветка рабочей зоны, чемодан с местом для хранения электрического кабеля, либо аккумулятора с зарядным устройством
Модель 2489.1

для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15/22/28	1	**735 456**	74	**4371,60**




Набор пресс-инструмента Pressgun Picco
с аккумулятором, с пресс-клещами для Raxofix и Raxinox
- в комплект входит: пресс-губка артикул 645 243, 645 250, 645 267
комплектация
литий-ионный аккумулятор, 18 В/2,0 Ah, зарядное устройство для аккумулятора 230 В/18 В, запатентованная система безопасности, автоматическая индикация необходимости проведения сервисного обслуживания, светодиодная подсветка рабочей зоны, чемодан с местом для хранения электрического кабеля, либо аккумулятора с зарядным устройством
Модель 5389.1

RA	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16/20/25	1	**735 463**	74	**4711,98**


RA = для пресс-фитингов Raxofix

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-МАШИНЫ
PRESSGUN 5




Пресс-инструмент Pressgun 5
с блоком питания от сети, без пресс-клещей
комплектация
блок питания от сети 230 В/50 Гц, запатентованная система безопасности, автоматическая индикация необходимости проведения сервисного обслуживания, светодиодная подсветка рабочей зоны, чемодан
Примечание
Работа от сети возможна с сетевым блоком питания, входящим в комплект поставки!
Модель 2295.1

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**707 163**	74	**3438,33**



Пресс-инструмент Pressgun 5
с аккумулятором, без пресс-клещей
комплектация
литий-ионный аккумулятор, созданный с применением новейших технологий (18 В/2,0 А), зарядное устройство для аккумулятора 230 В/18 В, запатентованная система безопасности, автоматическая индикация необходимости проведения сервисного обслуживания, светодиодная подсветка рабочей зоны, чемодан
Модель 2295.2


	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**707 156**	74	**3865,95**



Набор пресс-инструмента Pressgun 5
с блоком питания от сети, с пресс-клещами для металлических пресс-систем
- в комплект входит: пресс-губка PT2 артикул 461 898, 461 911, 461 928

комплектация
блок питания от сети 230 В/50 Гц, запатентованная система безопасности, автоматическая индикация необходимости проведения сервисного обслуживания, светодиодная подсветка рабочей зоны, чемодан
Примечание
Работа от сети возможна с сетевым блоком питания, входящим в комплект поставки!
Модель 2293.1


для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15/22/28	1	**707 026**	74	**4114,47**



Набор пресс-инструмента Pressgun 5
с аккумулятором, с пресс-клещами для металлических пресс-систем
- в комплект входит: пресс-губка PT2 артикул 461 898, 461 911, 461 928

комплектация
литий-ионный аккумулятор, созданный с применением новейших технологий (18 В/2,0 А), зарядное устройство для аккумулятора 230 В/18 В, запатентованная система безопасности, автоматическая индикация необходимости проведения сервисного обслуживания, светодиодная подсветка рабочей зоны, чемодан
Модель 2293.2

для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15/22/28	1	**707 019**	74	**4476,96**




Набор пресс-инструмента Pressgun 5
с блоком питания от сети, с пресс-клещами для Raxofix и Raxinox
- в комплект входит: пресс-губка PT2 артикул 645 311, 645 328, 645 335

комплектация
блок питания от сети 230 В/50 Гц, запатентованная система безопасности, автоматическая индикация необходимости проведения сервисного обслуживания, светодиодная подсветка рабочей зоны, чемодан
Примечание
Работа от сети возможна с сетевым блоком питания, входящим в комплект поставки!
Модель 5393.1

RA	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16/20/25	1	**707 040**	74	**4484,61**

RA = для пресс-фитингов Raxofix




Набор пресс-инструмента Pressgun 5
с аккумулятором, с пресс-клещами для Raxofix и Raxinox
- в комплект входит: пресс-губка PT2 артикул 645 311, 645 328, 645 335

комплектация
литий-ионный аккумулятор, созданный с применением новейших технологий (18 В/2,0 А), зарядное устройство для аккумулятора 230 В/18 В, запатентованная система безопасности, автоматическая индикация необходимости проведения сервисного обслуживания, светодиодная подсветка рабочей зоны, чемодан
Модель 5393.2

RA	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16/20/25	1	**707 033**	74	**4916,49**

RA = для пресс-фитингов Raxofix

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ PICCO
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕСС-СИСТЕМЫ



Пресс-губка
Picco
для металлических пресс-систем
- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- фосфатированная сталь

Модель 2484.9

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12	1	**485 504**	74	**258,45**
14	1	**490 119**	74	**258,45**
15	1	**485 511**	74	**258,45**
16	1	**490 126**	74	**258,45**
18	1	**485 528**	74	**258,45**
22	1	**485 535**	74	**258,45**
28	1	**485 542**	74	**258,45**
35	1	**650 070**	74	**272,01**



Пресс-губка
Picco
с функцией фиксации в открытом состоянии, для металлических пресс-систем
- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- фосфатированная сталь

Примечание
Легкий монтаж одной рукой!
Модель 2489.9

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12	1	**735 371**	74	**285,09**
15	1	**735 388**	74	**285,09**
18	1	**735 395**	74	**285,09**
22	1	**735 401**	74	**285,09**
28	1	**735 418**	74	**291,57**
35	1	**735 425**	74	**291,57**

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ PICCO
MEGAPRESS




Пресс-губка
Picco
для Megapress
- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- фосфатированная сталь

Модель 4284.9

для D	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	1	**740 238**	74	**340,92**
½	1	**718 305**	74	**340,92**

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ PICCO
ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ ПЛАСТИКА




Пресс-губка
Picco
для трубопроводных систем из пластика
- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- фосфатированная сталь

Модель 2484.7

FP	S	PX	уп.	артикул	ДГ	€
12	12		1	**616 915**	74	**275,01**
14/15			1	**485 559**	74	**273,84**
16/17			1	**485 566**	74	**273,84**
20			1	**485 573**	74	**273,84**
25			1	**485 580**	74	**273,84**
		32	1	**657 192**	74	**292,35**

FP = для пресс-фитингов Fonterra
S = для Smartloop
PX = для пресс-фитингов Pexfit Pro



Пресс-губка
Picco
для трубопроводных систем из пластика
- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- фосфатированная сталь

Модель 2784.7

для d	VS	PX	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
14		14	1	**611 859**	74	**273,84**
16	16	16	1	**556 297**	74	**273,84**
18		18	1	**611 361**	74	**273,84**
20	20	20	1	**490 980**	74	**273,84**
25	25	25	1	**490 997**	74	**273,84**
32	32	32	1	**751 371**	74	**273,84**

VS = для Viega Smartpress
PX = для пресс-фитингов Pexfit Pro

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ PICCO RAXOFIX, RAXINOX




Пресс-губка
для Raxofix и Raxinox
- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- фосфатированная сталь

Модель 5384.7

RA	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16	1	**645 243**	74	**298,86**
20	1	**645 250**	74	**298,86**
25	1	**645 267**	74	**301,74**
32	1	**645 274**	74	**341,94**
40	1	**645 281**	74	**363,09**

RA = для пресс-фитингов Raxofix

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ PICCO VIEGA SMARTPRESS




Пресс-губка
Picco
для трубопроводных систем из пластика
- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- фосфатированная сталь

Модель 2784.7

для d	VS	PX	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
14		14	1	**611 859**	74	**273,84**
16	16	16	1	**556 297**	74	**273,84**
18		18	1	**611 361**	74	**273,84**
20	20	20	1	**490 980**	74	**273,84**
25	25	25	1	**490 997**	74	**273,84**
32	32	32	1	**751 371**	74	**273,84**

VS = для Viega Smartpress
PX = для пресс-фитингов Pexfit Pro


СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ PT2
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕСС-СИСТЕМЫ



Пресс-губка
PT2
для металлических пресс-систем
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- фосфатированная сталь

Модель 2299.9

для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12	1	**461 881**	74	**366,72**
14	1	**689 599**	74	**354,45**
15	1	**461 898**	74	**366,72**
16	1	**689 605**	74	**354,45**
18	1	**461 904**	74	**366,72**
22	1	**461 911**	74	**366,72**
28	1	**461 928**	74	**366,72**
35	1	**461 935**	74	**406,20**
42	1	**689 032**	74	**557,07**
54	1	**689 049**	74	**703,29**



Набор пресс-губок
PT2
для металлических пресс-систем
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: чемодан модель 2299.61, пресс-губка PT2 артикул 461 898, 461 904, 461 911, 461 928

Модель 2299.62

для d	шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15–28	4	1	**449 377**	74	**1300,59**

шт. = количество штук в упаковке



Набор пресс-губок
PT2
для металлических пресс-систем
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: чемодан модель 2299.61, пресс-губка PT2 артикул 461 881, 461 898, 461 904, 461 911, 461 928, 461 935

Модель 2299.6

для d	шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12–35	6	1	**313 012**	74	**1912,56**

шт. = количество штук в упаковке



Набор пресс-губок
PT2
для металлических пресс-систем
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: чемодан модель 2299.49, пресс-губка PT2 артикул 689 032, 689 049

Модель 2299.91

для d	шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
42/54	2	1	**693 749**	74	**1306,53**

шт. = количество штук в упаковке

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ PT2 MEGAPRESS




Пресс-губка
PT2
для Megapress
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- фосфатированная сталь

Модель 4299.9

для D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
⅜	1	**740 221**	74	**371,13**
½	1	**638 221**	74	**371,13**
¾	1	**638 238**	74	**410,25**
1	1	**638 245**	74	**478,17**

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)



Пресс-комплект
PT2
для Megapress
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-губка PT2 артикул 638 221, 638 238, 638 245, пресс-кольцо Picco PT2 артикул 639 457, 639 471, 639 488
- фосфатированная сталь


комплектация
чемодан

Модель 4299.61

для D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½–2	1	**719 579**	74	**4550,10**

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ PT2
ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ ПЛАСТИКА




Пресс-губка
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- фосфатированная сталь

Модель 2799.7

VS	FP	S	PX	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	12	12		1	**425 302**	74	**327,57**
14			14	1	**611 385**	74	**327,57**
16			16	1	**425 319**	74	**327,57**
18			18	1	**611 354**	74	**327,57**
20			20	1	**425 326**	74	**327,57**
25			25	1	**446 192**	74	**327,57**
32			32	1	**591 052**	74	**327,57**
40			40	1	**590 925**	74	**575,40**
50			50	1	**590 932**	74	**777,33**
63			63	1	**590 949**	74	**1033,56**

VS = для Viega Smartpress
FP = для пресс-фитингов Fonterra
S = для Smartloop
PX = для пресс-фитингов Pexfit Pro



Пресс-губка
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- фосфатированная сталь

Модель 2299.7

FP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
14/15	1	**439 064**[1]	74	**315,69**
16/17	1	**351 540**	74	**315,69**
20	1	**351 557**	74	**315,69**
25	1	**351 564**	74	**324,96**

FP = для пресс-фитингов Fonterra
[1)] Также рекомендовано для пресс-инструмента тип 1




Набор пресс-губок
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: пресс-губка PT2 артикул 351 540, 351 557
- фосфатированная сталь

комплектация
чемодан

Модель 2299.8

FP	шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16/20	2	1	**357 139**	74	**694,02**

FP = для пресс-фитингов Fonterra
шт. = количество штук в упаковке



Набор пресс-губок
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: чемодан модель 2299.61, пресс-губка PT2 артикул 351 540, 351 557, 351 564
- фосфатированная сталь

Модель 2299.81

FP	шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16–32	4	1	**490 652**	74	**1300,59**

FP = для пресс-фитингов Fonterra
шт. = количество штук в упаковке

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ PT2
RAXOFIX, RAXINOX




Пресс-губка
PT2
для Raxofix и Raxinox
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- фосфатированная сталь

Модель 5399.7

RA	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16	1	**645 311**	74	**333,57**
20	1	**645 328**	74	**333,57**
25	1	**645 335**	74	**345,57**
32	1	**645 342**	74	**394,92**
40	1	**645 359**	74	**581,07**
50	1	**645 366**	74	**785,04**
63	1	**645 373**	74	**1043,73**

RA = для пресс-фитингов Raxofix




Набор пресс-губок
PT2
для Raxofix и Raxinox
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: чемодан Raxofix модель 5399.89, пресс-губка PT2 артикул 645 311, 645 328
- фосфатированная сталь

комплектация
чемодан с местами для хранения насадок d25, d32, d40

Модель 5399.8

RA	шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16–20	2	1	**645 380**	74	**768,81**

RA = для пресс-фитингов Raxofix
шт. = количество штук в упаковке




Набор пресс-губок
PT2
для Raxofix и Raxinox
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: чемодан Raxofix модель 5399.89, пресс-губка PT2 артикул 645 311, 645 328, 645 335, 645 342
- фосфатированная сталь

комплектация
чемодан с местом для хранения насадки d40
Модель 5399.81

RA	шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16–32	4	1	**645 397**	74	**1467,33**

RA = для пресс-фитингов Raxofix
шт. = количество штук в упаковке

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ PT2 VIEGA SMARTPRESS



Пресс-губка
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- фосфатированная сталь

Модель 2799.7

VS	FP	S	PX	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	12	12		1	**425 302**	74	**327,57**
14			14	1	**611 385**	74	**327,57**
16			16	1	**425 319**	74	**327,57**
18			18	1	**611 354**	74	**327,57**
20			20	1	**425 326**	74	**327,57**
25			25	1	**446 192**	74	**327,57**
32			32	1	**591 052**	74	**327,57**
40			40	1	**590 925**	74	**575,40**
50			50	1	**590 932**	74	**777,33**
63			63	1	**590 949**	74	**1033,56**


VS = для Viega Smartpress
FP = для пресс-фитингов Fonterra
S = для Smartloop
PX = для пресс-фитингов Pexfit Pro



Набор пресс-губок Viega Smartpress
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: пресс-губка PT2 артикул 425 319, 425 326
- фосфатированная сталь

комплектация
место для хранения d25, d32, d40
Примечание
Не подходит для пресс-инструмента тип 1!
Модель 2799.8

для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16–20	1	**751 395**	74	**625,71**




Набор пресс-губок Viega Smartpress
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: пресс-губка PT2 артикул 425 319, 425 326, 446 192, 591 052
- фосфатированная сталь

комплектация
место для хранения d40
Примечание
Не подходит для пресс-инструмента тип 1!
Модель 2799.81

для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16–32	1	**751 388**	74	**1209,45**

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КОЛЬЦА, СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ЦЕПИ
ШАРНИРНЫЕ ЗАТЯЖНЫЕ ГУБКИ



Затяжная губка
P1, Picco
для пресс-колец Viega
- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- фосфатированная сталь

Модель 2496.1

PCMPS	RA	MD	VS	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12–35	16–32	½–¾	16–32	1	**622 657**	74	**368,85**

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем
RA = для пресс-фитингов Raxofix
MD = для Megapress
VS = для Viega Smartpress



Затяжная губка
PT2
для пресс-колец Viega
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: Sanpress XL фитингов (бронза)
- фосфатированная сталь

Примечание
Работы вне помещений во избежание поражения электричеством должны производиться с использованием адаптированного аккумуляторного пресс-инструмента!

Модель 2296.2

тип	PCMPS	RA	MD	VS	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
Z1	12–35	16–32	½–¾	16–32	1	**472 733**	74	**368,85**
Z2	42–108,0	40–63	1¼–2		1	**472 740**	74	**725,61**

PCMPS = для пресс-фитингов металлических пресс-систем
RA = для пресс-фитингов Raxofix
MD = для Megapress
VS = для Viega Smartpress




Пресс-губка
PT2
для фитингов из бронзы Sanpress XL
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: Profipress XL, Profipress G XL (медь), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (нержавеющая сталь), Prestabo XL
- использовать только со следующей продукцией: пресс-цепь PT2 модель 2297.2XL
- фосфатированная сталь

Модель 2297.1XL

для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
76,1–108	1	**359 232**	74	**695,88**

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КОЛЬЦА, СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ЦЕПИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕСС-СИСТЕМЫ



Пресс-кольцо
Picco, PT2
для металлических пресс-систем
- фосфатированная сталь

Модель 2296.1

HPJ	для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
P1/Z1	12	1	**622 442**[1]	74	**221,55**
P1/Z1	15	1	**472 665**[1]	74	**221,55**
P1/Z1	18	1	**472 672**[1]	74	**221,55**
P1/Z1	22	1	**472 689**[1]	74	**221,55**
P1/Z1	28	1	**472 696**[1]	74	**239,97**
P1/Z1	35	1	**472 702**[1]	74	**261,48**
Z2	42	1	**472 719**[2]	74	**621,48**
Z2	54	1	**472 726**[2]	74	**639,90**

HPJ = для пресс-губки
[1)] продукция, в/для которой используется данная деталь: затяжная губка P1 Picco артикул 622 657, затяжная губка PT2 артикул 472 733
[2)] продукция, в/для которой используется данная деталь: затяжная губка PT2 артикул 472 740




Пресс-кольцо
PT2
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, медные фитинги Profipress XL
- не предназначен/не подходит для: Sanpress XL фитингов (бронза)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: затяжная губка PT2 артикул 472 740
- фосфатированная сталь

Модель 2497.2XL

HPJ	для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
Z2	64,0	1	**578 671**[1]	74	**1024,56**
Z2	76,1	1	**562 878**	74	**1093,17**
Z2	88,9	1	**562 885**	74	**1138,56**
Z2	108,0	1	**562 892**	74	**1219,41**

HPJ = для пресс-губки
[1)] также для Profipress G XL




Набор пресс-колец
Picco
для металлических пресс-систем
- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- в комплект входит: затяжная губка P1 Picco модель 2496.1, чемодан модель 2496.9, пресс-кольцо Picco PT2 артикул 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- фосфатированная сталь

комплектация
чемодан с местом для хранения пресс-губки Z1

Модель 2496.3

HPJ	для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
P1	12–35	1	**622 664**	74	**1589,34**

HPJ = для пресс-губки




Набор пресс-колец
PT2
для металлических пресс-систем
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: чемодан модель 2496.9, затяжная губка PT2 артикул 472 733, пресс-кольцо Picco PT2 артикул 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- фосфатированная сталь

комплектация
чемодан с местом для хранения пресс-насадки P1
Модель 2496.5

HPJ	для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
Z1	12–35	1	**639 495**	74	**1589,34**

HPJ = для пресс-губки




Набор пресс-колец
PT2
для металлических пресс-систем
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: пресс-кольцо Picco PT2 артикул 472 719, 472 726, затяжная губка PT2 артикул 472 740
- фосфатированная сталь

комплектация
чемодан
Модель 2296.4

HPJ	для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
Z2	42–54	1	**472 764**	74	**1681,35**

HPJ = для пресс-губки



Набор пресс-колец
PT2
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, медные фитинги Profipress XL, Seapress XL
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: Sanpress XL фитингов (бронза)
- в комплект входит: чемодан модель 2497.5XL, затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-кольцо PT2 артикул 562 878, 562 885, 562 892
- фосфатированная сталь

Модель 2497.3XL

HPJ	для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
Z2	76,1–108	1	**562 854**	74	**4348,71**


HPJ = для пресс-губки



Пресс-цепь
PT2
для фитингов из бронзы Sanpress XL
- не предназначен/не подходит для: Profipress XL, Profipress G XL (медь), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (нержавеющая сталь), Prestabo XL
- использовать только со следующей продукцией: пресс-губка PT2 модель 2297.1XL
- фосфатированная сталь

Модель 2297.2XL

для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
76,1	1	**359 249**	74	**1674,09**
88,9	1	**359 256**	74	**2007,27**
108,0	1	**359 263**	74	**2034,24**




Набор пресс-цепей
PT2
для фитингов из бронзы Sanpress XL
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: Profipress XL, Profipress G XL (медь), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (нержавеющая сталь), Prestabo XL
- в комплект входит: пресс-губка PT2 модель 2297.1XL, пресс-цепь PT2 модель 2297.2XL, чемодан модель 2297.4XL
- фосфатированная сталь

Модель 2297.3XL

для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
76,1–108	1	**362 959**	74	**6689,19**

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КОЛЬЦА, СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ЦЕПИ MEGAPRESS



Пресс-кольцо
Picco, PT2
для Megapress
- фосфатированная сталь

Модель 4296.1

HPJ	для D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
P1/Z1	½	1	**639 426**[1]	74	**634,32**
P1/Z1	¾	1	**639 433**[1]	74	**п. з.**
Z2	1¼	1	**639 457**[2]	74	**722,58**
Z2	1½	1	**639 471**[2]	74	**752,46**
Z2	2	1	**639 488**[2]	74	**816,42**

HPJ = для пресс-губки
для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)
[1] продукция, в/для которой используется данная деталь: затяжная губка P1 Picco артикул 622 657, затяжная губка PT2 артикул 472 733
[2] продукция, в/для которой используется данная деталь: затяжная губка PT2 артикул 472 740

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КОЛЬЦА, СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ЦЕПИ RAXOFIX, RAXINOX




Пресс-кольцо
Picco, PT2
для Raxofix и Raxinox
- фосфатированная сталь

Модель 5396.1

HPJ	RA	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
P1/Z1	16	1	**645 410**[1]	74	**204,96**
P1/Z1	20	1	**645 427**[1]	74	**217,32**
P1/Z1	25	1	**645 434**[1]	74	**232,38**
P1/Z1	32	1	**645 441**[1]	74	**251,04**
Z2	40	1	**645 458**[2]	74	**513,21**
Z2	50	1	**645 465**[2]	74	**558,24**
Z2	63	1	**645 472**[2]	74	**610,71**

HPJ = для пресс-губки
RA = для пресс-фитингов Raxofix
[1)] продукция, в/для которой используется данная деталь: затяжная губка P1 Picco артикул 622 657, затяжная губка PT2 артикул 472 733
[2)] продукция, в/для которой используется данная деталь: затяжная губка PT2 артикул 472 740



Набор пресс-колец
PT2
для Raxofix и Raxinox
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- в комплект входит: затяжная губка PT2 артикул 472 733, пресс-кольцо Picco PT2 артикул 645 410, 645 427, 645 434, 645 441
- фосфатированная сталь

комплектация
чемодан с местом для хранения пресс-насадки P1

Модель 5396.4

HPJ	RA	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
Z1	16–32	1	**707 415**	74	**1498,41**

HPJ = для пресс-губки
RA = для пресс-фитингов Raxofix

СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-КОЛЬЦА, СИСТЕМНЫЕ ПРЕСС-ЦЕПИ VIEGA SMARTPRESS




Пресс-кольцо Viega Smartpress
- фосфатированная сталь

Модель 2796.1

HPJ	для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
P1/Z1	16	1	**730 536**	74	**264,30**
P1/Z1	20	1	**730 543**	74	**283,59**
P1/Z1	25	1	**730 550**	74	**292,95**
P1/Z1	32	1	**730 567**	74	**327,21**

HPJ = для пресс-губки




Набор пресс-колец Viega Smartpress
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- не предназначен/не подходит для: пресс-инструмент тип 1
- в комплект входит: пресс-кольцо Viega Smartpress артикул 730 536, 730 543, 730 550, 730 567
- фосфатированная сталь

комплектация
чемодан с пространством для хранения затяжных губок P1 и Z1
Модель 2796.4

HPJ	для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
P1/Z1	16–32	1	**730 574**	74	**1243,32**

HPJ = для пресс-губки

ПРЕСС-БУСТЕР ДЛЯ PRESSGUN
НАБОРЫ ПРЕСС-ИНСТРУМЕНТА




Пресс-комплект
PT2
для Megapress XL
- совместимая продукция: Пресс-машины Type 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Pressgun 5
- фосфатированная сталь

Модель 4296.2XL

для D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2½	1	**762 056**	74	**5465,43**

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)




Набор пресс-колец
для Megapress XL
- фосфатированная сталь

Модель 4296.5XL

для D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
3–4	1	**762 063**	74	**3674,52**

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВРЕЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ



Набор инструментов
врезное соединение, PT2
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы согласно EN 10220/10255, выполнение врезок в трубопроводы

комплектация
приспособление для сверления, ручка для сверления, приспособление для позиционирования, инструмент для врезных соединений, коронка, чемодан, места для хранения врезных фитингов Megapress
Модель 4278.5

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**731 243**	74	**1463,61**

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВРЕЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ЗАПЧАСТИ



Коронка
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
- сталь

Модель 4278

Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
27	1	**731 151**	74	**39,03**

Ø = диаметр




Центрирующее сверло
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
- сталь

Модель 4279

Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
6	1	**734 688**	74	**20,25**


Ø = диаметр



Адаптер
шестигранный наконечник
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: использование со сверлильным патроном без гнезда SDS-plus
- продукция, в/для которой используется данная деталь: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
- сталь

комплектация
шестигранник для сверлильного патрона
Модель 4280

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**735 753**	74	**60,84**




Приспособление для позиционирования
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: набор инструментов PT2 врезное соединение модель 4278.5
- продукция, в/для которой используется данная деталь: врезное соединение Megapress модель 4212.2
- нержавеющая сталь

Модель 4278.6

для D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	1	**746 353**	74	**46,77**
2	1	**746 025**	74	**49,95**
2½	1	**746 032**	74	**53,01**
3	1	**746 049**	74	**56,10**
4	1	**746 452**	74	**71,64**
5	1	**746 469**	74	**77,91**
6	1	**746 476**	74	**90,39**

для D = для D (наружный диаметр трубы в соответствии с EN 10255)


СИСТЕМНЫЕ РУЧНЫЕ ПРЕСС-ИНСТРУМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ ПЛАСТИКА



Ручной пресс-инструмент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пресс-фитинги, Viega Smartpress

Модель 2782.5

для d	уп.	артикул	ДГ	€
14	1	**611 378**	74	**410,13**
16	1	**483 456**	74	**410,13**
18	1	**611 866**	74	**410,13**
20	1	**644 956**	74	**662,49**
25	1	**483 470**	74	**662,49**




Ручной пресс-инструмент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пресс-системы PEXc, пресс-системы PB

Модель 2782

для d	FP	S	уп.	артикул	ДГ	€
12	12	12	1	**401 436**	74	**410,13**

FP = для пресс-фитингов Fonterra
S = для Smartloop

СИСТЕМНЫЕ РУЧНЫЕ ПРЕСС-ИНСТРУМЕНТЫ VIEGA SMARTPRESS




Набор инструментов Viega Smartpress/Pexfit Pro комплектация
ручной пресс-инструмент для d16, ручной пресс-инструмент для d20, ножницы для трубы, пространство для хранения ручного пресс-инструмента для d25, чемодан

Модель 4780.4

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**656 874**	74	**1390,86**

ЗАПЧАСТИ, АКСЕССУАРЫ
ТРУБОРЕЗЫ



Труборез
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: медные трубы, трубы из нержавеющей стали, трубы из гальванизированной стали
- сталь

Модель 2290

для d	уп.	артикул	ДГ	€
6–35	1	**652 128**	74	**160,56**
6–67	1	**652 135**	74	**319,20**




Режущий диск
- продукция, в/для которой используется данная деталь: труборез модель 2290
- сталь

Модель 2290.2

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
2	1	**652 876**	74	**69,09**

шт. = количество штук в упаковке



Труборез
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пластиковая труба

Модель 2191


для d	уп.	артикул	ДГ	€
16–40	1	**571 368**	74	**151,98**
25–63	1	**571 375**	74	**210,42**



Режущий диск
- продукция, в/для которой используется данная деталь: труборез модель 2191
- сталь

Модель 2191.1

для d	уп.	артикул	ДГ	€
16–63	1	**571 801**	74	**32,37**




Режущий диск
- сталь

комплектация
болт, предохранительная шайба

Модель	TPRi	TPRe	уп.	артикул	ДГ	€
2291.1	✓		1	**140 410**	74	**33,45**
2291.2		✓	1	**312 497**	74	**33,45**

TPRi = к труборезу «Ridgid» (серый)
TPRe = к труборезу «Rems» (желтый)

ЗАПЧАСТИ, АКСЕССУАРЫ
РЕЗКА ТРУБ



Ножницы для трубы
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пластиковые трубы Viega

комплектация
резак для защитной трубы

Модель 5341

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12–25	1	**652 005**	74	**186,48**



Лезвие
- продукция, в/для которой используется данная деталь: ножницы для трубы модель 5341

Модель 5341.6


	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**653 620**	74	**37,77**



Ножницы для трубы
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пластиковые трубы Viega

Модель 2040

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12–25	1	**117 047**	74	**54,06**



Лезвие
- продукция, в/для которой используется данная деталь: ножницы для трубы модель 2040

Модель 2040-404

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**139 230**	74	**17,70**

ЗАПЧАСТИ, АКСЕССУАРЫ
ГРАТОСНИМАТЕЛИ



Гратосниматель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей. Совместимая продукция:, медные трубы, трубы из нержавеющей стали, трубы из гальванизированной стали
- сталь

Модель 2292.2

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12–54	1	**343 019**	74	**302,85**



Гратосниматель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удаление грата с наружных и внутренних поверхностей. Совместимая продукция:, медные трубы, трубы из нержавеющей стали, трубы из гальванизированной стали
- сталь

Модель 2292.4XL

для d	уп.	артикул	ДГ	€
64,0–108,0	1	**556 310**	74	**584,34**

ЗАПЧАСТИ, АКСЕССУАРЫ
ЗАПЧАСТИ



Маркер
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система пресс-соединений Viega

Модель 2490.1

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**606 121**	74	**3,36**



Маркер Megapress
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стальные трубы

Примечание
Не подходит для несмываемой маркировки!

Модель 4290.1

	уп.	артикул	ДГ	€
	5	**750 091**	74	**4,23**

ЗАПЧАСТИ, АКСЕССУАРЫ
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА



Масло для ухода
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пресс-инструмент, пресс-губка, пресс-кольцо

Модель 2499

содержание [мл]	уп.	артикул	ДГ	€
120	1	**667 924**	74	**25,89**



Губка для зачистки поверхностей труб и фитингов
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: зачистка от окислов мест паечных соединений или фитингов для пайки, очистка системных пресс-клещей, пресс-колец и пресс-цепей
- не содержит металл

Модель 94961

L	B	уп.	артикул	ДГ	€
13	6	10/250	**104 412**	74	**0,57**

B = ширина

ЗАПЧАСТИ, АКСЕССУАРЫ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА




Аккумуляторная батарея Makita
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: аккумуляторный пресс-инструмент PT3-AH и Picco

Модель 2485.8

U [V]	E [Ah]	уп.	артикул	ДГ	€
14,4	2,6	1	**462 307**	74	**594,21**

U = Напряжение (V)
E = емкость (Ah)



Зарядное устройство Makita
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: аккумуляторный пресс-инструмент PT3-AH и Picco

Модель 2485.7

U [V]	уп.	артикул	ДГ	€
230/14,4	1	**462 314**	74	**492,06**

U = Напряжение (V)



Аккумуляторная батарея литий-ионная последнее поколение аккумуляторов, большая емкость
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: аккумуляторные пресс-инструменты 4B, 5 и Picco
- продукция, в/для которой используется данная деталь: зарядное устройство модель 2487, 2488.3

Модель 2488.1

U [V]	E [Ah]	уп.	артикул	ДГ	€
18	2,0	1	**707 088**	74	**505,95**
18	4,0	1	**707 262**	74	**664,74**

U = Напряжение (V)
E = емкость (Ah)




Зарядное устройство
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: аккумуляторные пресс-инструменты 4B, 5 и Picco
- продукция, в/для которой используется данная деталь: аккумуляторная батарея литий-ионная модель 2486.2, 2487.8, 2488.1

Модель 2488.3

U [V]	уп.	артикул	ДГ	€
230/18	1	**707 101**	74	**438,99**

U = Напряжение (V)




Блок питания от сети
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: аккумуляторные пресс-инструменты 4B, 5 и Picco

Модель 2488.2

U [V]	уп.	артикул	ДГ	€
230	1	**707 095**	74	**508,80**

U = Напряжение (V)


ЗАПЧАСТИ, АКСЕССУАРЫ
ЧЕМОДАНЫ, ВКЛАДЫШИ В ЧЕМОДАН ДЛЯ ПРЕСС-ИНСТРУМЕНТА



Чемодан
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пресс-инструменты 4E и 4B
- не содержит/в комплект не входит: пресс-инструмент, пресс-губка

Модель 2297.11


	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**612 177**	74	**292,44**



Чемодан
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пресс-инструмент Pressgun 5 с аккумулятором, пресс-инструмент Pressgun 5 с блоком питания от сети
- не содержит/в комплект не входит: пресс-инструмент, пресс-губка

Модель 2293.3


	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**719 760**	74	**237,66**



Чемодан
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: аккумуляторный пресс-инструмент Pressgun Picco
- не содержит/в комплект не входит: пресс-инструмент, пресс-губка

Модель 2487.90

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**622 435**	74	**292,44**



Чемодан Raxofix
- продукция, в/для которой используется данная деталь: пресс-губка модель 5384.7, пресс-губка артикул 645 243, 645 250, 645 267, 645 274, 645 281, пресс-губка PT2 артикул 645 311, 645 328, 645 335, 645 342, 645 359
- не содержит/в комплект не входит: пресс-губка

комплектация
пространство для хранения насадок d16–40
Модель 5399.89


	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**673 864**	74	**164,85**



Чемодан Raxofix
- не содержит/в комплект не входит: пресс-губка

комплектация
пространство для хранения насадок d50, d63
Модель 5399.80


	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**679 101**	74	**224,04**



Чемодан
- продукция, в/для которой используется данная деталь: затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-кольцо PT2 артикул 562 878, 562 885, 562 892, 578 671
- не содержит/в комплект не входит: пресс-кольцо, затяжная губка

комплектация
пространство для хранения насадок d64,0–108,0
Модель 2497.5XL


	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**683 009**	74	**316,92**



Чемодан
- продукция, в/для которой используется данная деталь: пресс-губка PT2 модель 2297.1XL, пресс-цепь PT2 модель 2297.2XL
- не содержит/в комплект не входит: пресс-цепь, пресс-губка

комплектация
ячейки для хранения насадок d76,1–108,0
Модель 2297.4XL


	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**363 284**	74	**292,23**



Чемодан
- продукция, в/для которой используется данная деталь: затяжная губка P1 Picco модель 2496.1, затяжная губка PT2 артикул 472 733, пресс-кольцо Picco PT2 артикул 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- не содержит/в комплект не входит: пресс-кольца, затяжная губка

комплектация
пространство для хранения насадок d12–d35
Модель 2496.9

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**629 410**	74	**291,09**



Чемодан
- не содержит/в комплект не входит: пресс-губка

комплектация
пространство для хранения насадок для металлических пресс-систем d12–35 или пластиковых пресс-систем d16–32
Модель 2299.61


	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**327 361**	74	**81,72**



Чемодан
- продукция, в/для которой используется данная деталь: пресс-губка PT2 артикул 689 032, 689 049
- не содержит/в комплект не входит: пресс-губка

комплектация
пространство для хранения насадок для металлических пресс-систем d42, d54 или для пластиковых систем d50, d63 мм
Модель 2299.49

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**262 228**	74	**111,60**




Чемодан Megapress
- продукция, в/для которой используется данная деталь: затяжная губка PT2 артикул 472 740, пресс-губка PT2 артикул 638 221, 638 238, 638 245, пресс-кольцо Picco PT2 артикул 639 457, 639 471, 639 488
- не содержит/в комплект не входит: затяжная губка, пресс-кольца, пресс-губка

комплектация
пространство для хранения насадок D½–2
Модель 4299.63

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**720 179**	74	**264,21**

Fonterra панельное отопление

Трубопроводные системы

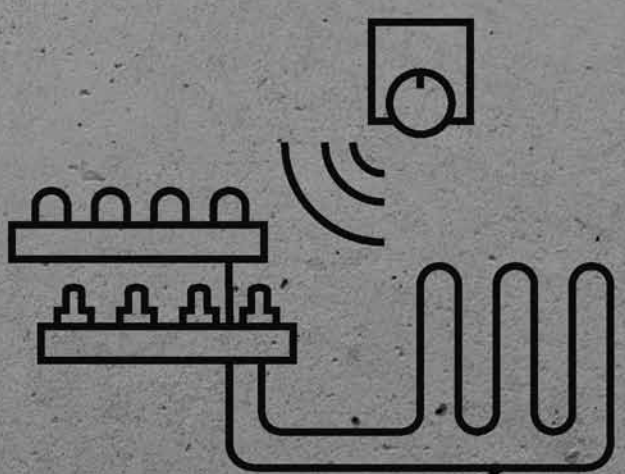

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Системы поверхностного обогрева и охлаждения Fonterra для строительства и ремонта используются для отопления и охлаждения жилых и производственных помещений. Конструктивные элементы в различных вариантах исполнения с возможностями укладки и крепления в конструкциях полов, стен и перекрытий позволяют освободить пространство для оформления интерьеров и экономичной эксплуатации без громоздких радиаторов.

Трубы Fonterra
Полимерные трубы из полибутилена и полиэтилена, а также многослойная труба диаметром 12–25 мм в комплекте с соответствующими крепежными элементами.

Fonterra Base Flat 12
Система напольного отопления для укладки в цементный раствор, экстремально тонкослойная, общей высотой от 35 мм, режим отопления/охлаждения, особенно подходит для ремонта и реконструкции, трубы Ø 12 мм.

Fonterra Base 12/15 и 15/17
Система напольного отопления для укладки в цементный раствор, режим отопления/охлаждения, крепление трубопроводов на монтажных матах с фиксаторами, трубы Ø 12; 15; 16; 17 мм.

Fonterra Tacker
Система напольного отопления для укладки в цементный раствор, режим отопления/охлаждения, крепление трубопроводов при помощи фиксирующих скоб, трубы Ø 15; 16; 17; 20 мм.

Fonterra Reno
Система напольного отопления для сухого способа отделки, режим отопления, особенно подходит для конструкций пола с малой общей высотой от 21 мм, трубы Ø 12 мм.

Fonterra Side 12
Система настенного отопления для сухого способа отделки, режим отопления/охлаждения, готовые элементы с интегрированными трубами, Ø трубы 12 мм.

Fonterra Side 12 Clip
Система настенного отопления для укладки в цементный раствор, режим отопления/охлаждения, крепление трубопроводов при помощи фиксирующих шин, трубы Ø 12 мм.

Fonterra Top 12
Потолочная панель отопления и охлаждения для сухого способа отделки, режим отопления/охлаждения, монтаж в подвесных потолках, трубы Ø 12 мм.

Коллекторы и регуляторы
Коллекторы для систем панельного отопления и промышленные коллекторы, включая запчасти, распределительные шкафы и компактные распределительные группы.

Fonterra Smart Control
Энергосберегающая система регулирования для отдельного помещения с программным обеспечением для смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Стандартные регулирующие компоненты для отдельных помещений
Комнатные термостаты, системные управляющие модули и сервоприводы для индивидуального регулирования отопления помещений.

Инструменты и прочее
Инструменты и вспомогательные средства для монтажа систем панельного отопления Fonterra.

СОДЕРЖАНИЕ

Трубы 338
Переходы, резьбовые соединения 341
Комплектующие для напольного отопления 342
Fonterra Base, 12/15 346
Fonterra Base, 15/17 349
Fonterra Tacker 352
Fonterra Reno 355
Fonterra Side 12 358
Fonterra Side 12 Clip 361

Коллекторы
Коллекторы 363
Промышленные коллекторы 365
Запчасти 366
Коллекторный шкаф 369
Компактные распределительные группы 371

Регуляторы
Стандарт 375


Инструменты, прочее 377

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.

4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ТРУБЫ





Труба
PB
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- цвет красный
- базовая труба из полибутилена, изготовленного в соответствии с DIN EN ISO 15876, антидиффузионный барьер согласно DIN 4726

технические характеристики
температура окружающей среды во время монтажа не ниже -5 °C
радиус изгиба мин. > 5d!
Модель 1405

d	s	L [м]	COEX	T макс. [°C]	КП	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
12	1,3	120	3	95	4/1 МПа / 5/0,8 МПа	120	**707 712**	79	**3,18**
12	1,3	240	3	95	4/1 МПа / 5/0,8 МПа	240	**615 680**	79	**1,86**
12	1,3	650	3	95	4/1 МПа / 5/0,8 МПа	650	**616 502**	79	**1,86**
15	1,5	240	3	95	4–5/0,8 МПа	240	**616 519**	79	**1,92**
15	1,5	650	3	95	4–5/0,8 МПа	650	**616 526**	79	**1,92**
17	2	240	5	70	4/0,6 МПа	240	**697 600**	79	**4,08**
17	2	400	5	70	4/0,6 МПа	400	**750 022**	79	**4,08**
17	2	650	5	70	4/0,6 МПа	650	**697 617**	79	**4,08**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина
COEX = количество слоев трубы
T макс. = максимальная рабочая температура
КП = класс применения (условия эксплуатации согласно ISO 15876-1)






Труба
PB
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- цвет красный
- базовая труба из полибутилена, изготовленного в соответствии с DIN EN ISO 15876, антидиффузионный барьер согласно DIN 4726

технические характеристики
температура окружающей среды во время монтажа не ниже -5 °C
радиус изгиба мин. > 5d!
Модель 1405.3

d	s	L [м]	COEX	T макс. [°C]	КП	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
15	1,5	2500	3	95	4–5/0,8 МПа	2500	**692 728**[1]	79	**3,57**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина
COEX = количество слоев трубы
T макс. = максимальная рабочая температура
КП = класс применения (условия эксплуатации согласно ISO 15876-1)
[1)] на одноразовой катушке




Труба
PE-Xc
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- цвет натуральный
- базовая труба полиэтилен согласно EN ISO 15875, антидиффузионный барьер согласно DIN 4726

технические характеристики
температура окружающей среды во время монтажа не ниже +5 °C
радиус изгиба мин. > 6d!
Модель 1401

d	s	L [м]	COEX	T макс. [°C]	КП	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
17	2	240	5	90	4/1 МПа / 5/0,8 МПа	240	**609 627**	38	**2,10**
17	2	650	5	90	4/1 МПа / 5/0,8 МПа	650	**609 641**	38	**2,10**
20	2	240	5	90	4/0,8 МПа / 5/0,6 МПа	240	**613 631**	79	**2,73**
20	2	480	5	90	4/0,8 МПа / 5/0,6 МПа	480	**664 435**	79	**2,73**
25	2,3	240	5	70	4/0,6 МПа	240	**626 952**	79	**6,33**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина
COEX = количество слоев трубы
T макс. = максимальная рабочая температура
КП = класс применения (условия эксплуатации согласно ISO 15875-1)




Труба
PE-RT
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- цвет натуральный
- базовая труба полиэтилен согласно DIN EN ISO 22391, антидиффузионный барьер согласно DIN 4726

технические характеристики
температура окружающей среды во время монтажа не ниже +5 °C
радиус изгиба мин. > 6d!
Модель 1403

d	s	L [м]	COEX	T макс. [°C]	КП	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
16	2	240	3	70	4/0,6 МПа	240	**678 975**	79	**1,86**
16	2	650	3	70	4/0,6 МПа	650	**678 982**	79	**1,86**
17	2	240	3	70	4/0,6 МПа	240	**638 313**	38	**2,94**
17	2	650	3	70	4/0,6 МПа	650	**638 320**	38	**2,94**
20	2	240	3	70	4/0,6 МПа	240	**657 345**	79	**4,08**
20	2	480	3	70	4/0,6 МПа	480	**657 352**	79	**4,08**
25	2,3	240	3	70	4/0,6 МПа	240	**657 369**	79	**6,00**
25	2,3	480	3	70	4/0,6 МПа	480	**657 376**	79	**6,00**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина
COEX = количество слоев трубы
T макс. = максимальная рабочая температура
КП = класс применения (условия эксплуатации согласно ISO 22391-1)




Труба
MV
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- белый
- технические условия согласно DIN EN ISO 21003, антидиффузионный барьер согласно ISO 17455 соотв. DIN 4726

технические характеристики
температура окружающей среды во время монтажа не ниже -15 °C
радиус изгиба мин. > 5d!
Модель 1406

d	s	L [м]	T макс. [°C]	КП	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
16	2	240	90	5/1 МПа	240	**692 391**	79	**3,42**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки
L = длина
T макс. = максимальная рабочая температура
КП = класс применения (условия эксплуатации согласно ISO 21003-1)




Труба
PB
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- цвет красный
- базовая труба из полибутилена, изготовленного в соответствии с DIN EN ISO 15876, антидиффузионный барьер согласно DIN 4726

комплектация
защитная гофротруба из PE
технические характеристики
температура окружающей среды во время монтажа не ниже -5 °C
радиус изгиба мин. > 5d!
Модель 1203

d1	d2	L [м]	T макс. [°C]	КП	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
12	21	120	95	4/1 МПа / 5/0,8 МПа	120	**609 658**	79	**3,75**

L = длина
T макс. = максимальная рабочая температура
КП = класс применения (условия эксплуатации согласно ISO 15876-1)




Защитная гофротруба
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: труба Fonterra
- PE черного цвета
- с прорезью

Модель 1404

для d	d	L [м]	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
12/15	18	50	50	**668 945**	79	**2,49**
15/17	25	50	50	**610 708**	79	**2,91**
20	28	50	50	**562 731**	79	**3,51**
25	34	25	25	**636 500**	79	**3,72**

d = внешний диаметр трубы
L = длина



Защитная гофротруба
- PE черного цвета

Модель 2004

для d	d	L [м]	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
15	21	50	50/500	**776 022**	78	**п. з.**
20	28	50	50/400	**110 604**	78	**2,58**

d = внешний диаметр трубы
L = длина

ПЕРЕХОДЫ, РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Переход на резьбовые соединения
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, коллектор DN25
- латунь никелированная
- соединение с евроконусом, цанговое соединение

Модель 1037

d	уп.	артикул	ДГ	€
12	10	**614 508**	77	**5,70**
15	10	**615 796**	77	**5,52**
17	10	**614 539**	38	**5,82**
20	10	**614 553**	77	**5,70**

d = внешний диаметр трубы



Переход на резьбовые соединения с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, труба Fonterra, коллектор DN25
- бронза никелированная
- соединение с евроконусом, пресс-соединение

Модель 1236

d	уп.	артикул	ДГ	€
12	10	**614 584**	77	**11,37**
15	10	**614 591**	77	**11,01**
17	10	**614 614**	77	**11,01**
20	10	**614 638**	77	**11,37**

d = внешний диаметр трубы



Цанговое резьбовое соединение
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, труба Fonterra
- латунь никелированная
- R-резьба, цанговое соединение

Модель 1021

R	для d x s	уп.	артикул	ДГ	€
¾	20x2	10	**614 645**	77	**13,53**
¾	25x2,3	5	**640 972**	77	**30,69**

для d x s = для внешнего Ø x толщины



Соединительный элемент с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, труба Fonterra, переход на наружную резьбу
- бронза никелированная матовая
- пресс-соединение, R-резьба

Модель 1213.5

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
12	½	5	**636 166**	77	**8,88**
15	½	5	**636 173**	77	**12,24**
20	¾	5	**614 652**	77	**16,89**
25	¾	5	**636 814**	77	**23,73**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, переходник с PB-трубы Fonterra (d1) на Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- бронза
- пресс-соединение, однорас-трубный соединительный элемент

Модель 1213

d1	s (d1)	d2	уп.	артикул	ДГ	€
12	1,3	15	10	**637 002**	77	**13,89**
15	1,5	15	10	**636 999**	77	**15,09**

s (d1) = толщина стенки для внешнего диаметра трубы



Муфта
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, соединение трубы Fonterra
- латунь
- цанговое соединение

Модель 1030.5

d	уп.	артикул	ДГ	€
12	5	**614 669**	77	**11,67**
15	5	**615 789**	77	**15,72**
17	5	**619 817**	77	**15,72**
20	5	**619 824**	77	**20,10**
25	5	**640 996**	77	**31,68**

d = внешний диаметр трубы



Муфта
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, соединение трубы Fonterra
- бронза
- пресс-соединение

Модель 1223

d	уп.	артикул	ДГ	€
12	5	**614 676**	77	**8,76**
15	5	**614 683**	77	**12,36**
17	5	**614 706**	77	**12,36**
20	5	**614 720**	77	**12,36**
25	5	**636 586**	77	**19,86**

d = внешний диаметр трубы



Угольник 90°
с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, PB-труба Fonterra
- бронза
- пресс-соединение

Модель 1214.3

d	уп.	артикул	ДГ	€
15	5	**619 862***	77	**16,11**

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса




Адаптер
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, резьбовое соединение с евроконусом
- бронза никелированная матовая
- G-резьба, компрессионный фитинг

Модель 1021.5

G1	G2	уп.	артикул	ДГ	€
½	¾	10	**639 877**[1]	77	**3,66**
¾	¾	1	**639 860**	77	**6,60**

G1 = цилиндрическая резьба
G2 = цилиндрическая резьба
[1] с уплотнительным элементом

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ




Изоляционная панель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дополнительная теплоизоляция для панельного отопления Fonterra
- вспененный пенополистирол (EPS)

комплектация
группа теплопроводности 040

Модель 1282

L	B	s	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	артикул	ДГ	€/м²
1000	500	20	0,5	12	24	**609 214**	84	**8,31**
1000	500	30	0,5	8	16	**609 221**	84	**11,07**

B = ширина
s = толщина стенки
кв.м/уп. = кв.м/упаковка



Изоляционная пленка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, укладка пенополистирола на битумном основании

Модель 1284

s	B	L [м]	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	артикул	ДГ	€/m²
0,1	2000	50	100	100	1	**609 887**	38	**1,44**

s = толщина стенки
B = ширина
L = длина
кв.м/уп. = кв.м/упаковка



Цементная добавка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, стандартная цементная стяжка, улучшение характеристик теплопроводности, растяжения при изгибе и прочности на сжатие
- по поверхности можно ходить через 3 дня, период затвердевания 21 день

технические характеристики
расход 140 г/м² при толщине стяжки 45 мм. Допустимая нагрузка на стяжку до 2 kN/м²
согласно DIN 18560

Модель 1453.1

содержание [kg]	уп.	артикул	ДГ	€
20	1	**703 998**	38	**107,55**



Цементная добавка
тонкослойная эмульсия
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, выравнивающая тонкослойная стяжка, улучшение характеристик теплопроводности, растяжения при изгибе и прочности на сжатие
- по поверхности можно ходить через 3 дня, период затвердевания 21 день

технические характеристики
расход 1,3 кг/м² при толщине стяжки 30 мм. Допустимая нагрузка на стяжку до 2 кН/м²
согласно DIN 18560

Модель 1454

содержание [kg]	уп.	артикул	ДГ	€
10	1	**562 724**	77	**114,27**




Цементная добавка
Temporex
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, заливка цементной стяжкой, быстрое отвердевание, улучшение качества стяжки
- по поверхности можно ходить через 2 дня, период затвердевания 10 дней

технические характеристики
расход 300 г/м² при толщине стяжки 45 мм. Допустимая нагрузка на стяжку до 2 kN/м²
согласно DIN 18560

Модель 1455

содержание [kg]	уп.	артикул	ДГ	€
10	1	**609 207**	77	**106,92**




Маркировка точки замера
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, обозначения точки замера остаточной влажности стяжки

Модель 1490

уп.	артикул	ДГ	€
50	**569 082**	74	**8,85**

R1




Демпферная лента 150/8
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, заливка цементной стяжкой
- желтый
- из вспененного полиэтилена
- перфорированная поверхность

комплектация
фольгированная лента L=250 мм
технические характеристики
класс стройматериала B2
согласно DIN 18560
Модель 1270

B	s	L [м]	уп.	артикул	ДГ	€/m
150	8	25	25/200	**609 474**	38	**1,11**

B = ширина
s = толщина стенки
L = длина




Демпферная лента 150/10
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, наливной пол и цементная стяжка
- желтый
- из вспененного полиэтилена
- перфорированная поверхность, самоклеящийся слой

комплектация
фольгированная лента L=250 мм, самоклеящаяся полоса на фольгированной ленте
технические характеристики
класс стройматериала B2
согласно DIN 18560
Модель 1270.1

B	s	L [м]	уп.	артикул	ДГ	€/m
150	10	25	200	**609 481**	38	**2,28**

B = ширина
s = толщина стенки
L = длина



Антидеформационный профиль 10/80
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, заливка стяжкой, устройство антидеформационного температурного шва
- стабильный по форме профиль, самоклеящийся слой

комплектация
самоклеящаяся основа, вспененный полиэтилен
технические характеристики
класс стройматериала B2
Модель 1275

H	L [м]	уп.	артикул	ДГ	€/m
80	1,8	36	**609 542**	38	**6,90**

H = высота
L = длина



Направляющая 90° для трубы
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, фиксация поворотов трубы Fonterra
- пластик

Модель 1272

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12	50	**609 498**	77	**2,70**
15–17	50	**683 702**	38	**3,12**
20	50	**609 504**	77	**3,69**
25	50	**637 019**	77	**5,70**



Тарельчатый фиксатор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, фиксация фольгированных матов с теплоизоляцией
- использовать только со следующей продукцией: монтажные маты Fonterra Base 12/15 smart модель 1226, монтажные маты Fonterra Base 15/17 smart модель 1229

Модель 1480

Ø1	L	Ø2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
35	25	5	100	**569 037**	77	**0,51**

Ø1 = диаметр
Ø2 = диаметр




Крепежные крючки
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, фиксация фольгированных матов с теплоизоляцией
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажные маты Fonterra Base 12/15 smart модель 1226, монтажные маты Fonterra Base 15/17 smart модель 1229
- пластик

комплектация
регулировка с помощью перфорации и фиксатора

Модель 1482

d1	L	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
4	36	15	100	**759 322**	77	**0,63**



Круглый профиль
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, компенсация теплового расширения, заполнение температурных деформационных швов
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажные маты Fonterra Base 12/15 30–2 модель 1224, монтажные маты Fonterra Base 12/15 ND 11 модель 1225, монтажные маты Fonterra Base 12/15 smart модель 1226, монтажные маты Fonterra Base 15/17 30–2 модель 1227, монтажные маты Fonterra Base 15/17 ND 11 модель 1228, монтажные маты Fonterra Base 15/17 smart модель 1229

Модель 1274

d	L [м]	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
15	25	25	**609 535**	77	**0,87**

d = внешний диаметр трубы
L = длина




Дюбель, пластик
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, крепление монтажных матов Fonterra на жестком основании

Модель 1281

L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
75	20	**609 719**	77	**1,35**
135	20	**609 726**	77	**2,10**

FONTERRA BASE, 12/15

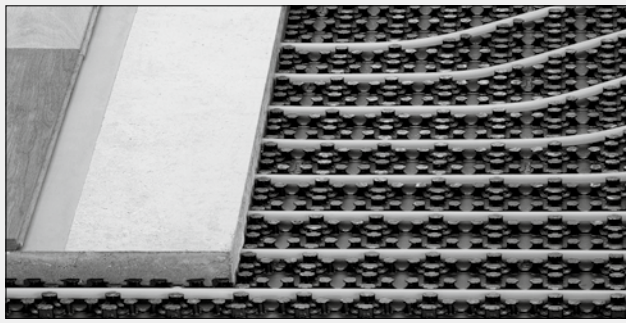


Система монтажных матов с фиксаторами для совместного использования с полибутиленовыми трубами двух разных диаметров: 12 x 1,3 мм и 15 x 1,5 мм. Быстрая прокладка, которую может осуществить один человек, максимальная подгонка под геометрию помещения. Возможна диагональная и прямая укладка труб, минимальный подъем уровня пола (без изоляции = smart).
При прокладке соблюдать следующие параметры:
- прокладка под прямым углом: шаг 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 -3 3 см
- прокладка по диагонали: шаг 7,5 - 15 - 22,5 - 30 см.

Универсальная система панельного поверхностного отопления для ремонта и новостроек.

Расход материала Fonterra Base 12/15 на м²

Компоненты системы	расстояние [мм]				
	110	165	220	275	330
количество трубы	8,8 м	5,9 м	4,4 м	3,5 м	2,9 м
маты с фиксаторами	1 м²	1 м²	1 м²	1 м²	1 м²
демпферная лента 150/10	1 м	1 м	1 м	1 м	1 м
цементная стяжка (для стандартного слоя)	0,14 кг	0,14 кг	0,14 кг	0,14 кг	0,14 кг
Время монтажа труб В бригадо-минутах	5 мин.	4 мин.	3,5 мин.	2,5 мин.	2,5 мин.




Монтажные маты Fonterra Base
12/15, 30–2
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: индивидуальная разводка труб, PB-труба Fonterra

комплектация
тепло- и звукоизоляция 30 мм, панель из пенополистирола (EPS), профиль из полистирола PS
Примечание
Возможна диагональная укладка без использования дополнительного материала!
Модель 1224

L	B	TCC	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	артикул	ДГ	€/м²
1348	880	040	1,16	9,28	8	**664 442**	84	**22,56**

B = ширина
TCC = класс теплопроводности
кв.м/уп. = кв.м/упаковка




Монтажные маты Fonterra Base
12/15, ND 11
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: индивидуальная разводка труб, PB-труба Fonterra

комплектация
теплоизоляция 11 мм, панель из пенополистирола (EPS), профиль из полистирола PS
Примечание
Возможна диагональная укладка без использования дополнительного материала!
Модель 1225

L	B	TCC	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	артикул	ДГ	€/м²
1348	880	035	1,16	9,28	8	**664 459**	84	**20,67**

B = ширина
TCC = класс теплопроводности
кв.м/уп. = кв.м/упаковка




Монтажные маты Fonterra Base
12/15, smart
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: индивидуальная разводка труб, PB-труба Fonterra
- не содержит/в комплект не входит: звуко- и теплоизоляция

комплектация
профиль из полистирола PS
Примечание
Возможна диагональная укладка без использования дополнительного материала!
Модель 1226

L	B	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	артикул	ДГ	€/м²
1348	880	1,16	9,28	8	**664 466**	84	**13,89**

B = ширина
кв.м/уп. = кв.м/упаковка




Распределительная панель Fonterra Base
12/15, 30–2
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прокладка труб под дверными проемами и при подводе пучков труб к распределительным коллекторам, PB-труба Fonterra

комплектация
панель из пенополистирола (EPS), профиль из полистирола PS, 2 распределительных панели, 12 элементов для дверей, компенсирующая изоляция
Модель 1224.1

L	B	TCC	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	артикул	ДГ	€/м²
1348	880	040	6	6	1	**664 503**	84	**43,65**

B = ширина
TCC = класс теплопроводности
кв.м/уп. = кв.м/упаковка




Распределительная панель Fonterra Base
12/15, ND 11
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прокладка труб под дверными проемами и при подводе пучков труб к распределительным коллекторам, PB-труба Fonterra

комплектация
панель из пенополистирола (EPS), профиль из полистирола PS, 2 распределительных панели, 12 элементов для дверей, компенсирующая изоляция
Модель 1225.1

L	B	TCC	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m²**
1348	880	035	6	6	1	**664 510**	84	**31,62**

B = ширина
TCC = класс теплопроводности
кв.м/уп. = кв.м/упаковка




Распределительная панель Fonterra Base
12/15, smart
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: строительная изоляция, прокладка труб под дверными проемами и при подводе пучков труб к распределительным коллекторам, PB-труба Fonterra

комплектация
профиль из полистирола PS, 2 распределительных панели, 12 элементов для дверей
Модель 1226.1

L	B	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m²**
1348	880	6	6	1	**664 527**	84	**20,58**

B = ширина
кв.м/уп. = кв.м/упаковка




Элемент для дверей Fonterra Base
12/15, smart
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: конструкция для дверных проемов, соединение двух матов Fonterra Base в сдвоенные линии
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажные маты Fonterra Base 12/15 30–2 модель 1224, монтажные маты Fonterra Base 12/15 ND 11 модель 1225, монтажные маты Fonterra Base 12/15 smart модель 1226
- профиль из полистирола PS

Модель 1226.3

L	B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
930	340	10	**776 787**	84	**п. з.**

B = ширина

FONTERRA BASE, 15/17

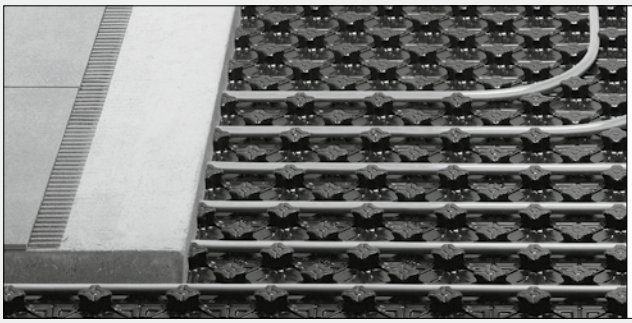


Система панелей с фиксаторами для больших площадей обогрева с полибутиленовой трубой 15 x 1,5/17 x 2,0 мм, или трубой PE-Xc и PE-RT 17 x 2,0 мм.
Возможность быстрой укладки с участием одного монтажника и широкое применение.
Подходит для укладки по диагонали и создает минимально низкую напольную конструкцию (без изоляции=smart).
При прокладке соблюдать следующие параметры:
- при прямоугольной прокладке: шаг 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 см
- при диагональной прокладке: шаг 7,5 - 15 - 22,5 - 30 см.

Сухая система панельного отопления для новых и реконструируемых зданий.

Расход материала Fonterra Base 15/17 на м²

Компоненты системы	расстояние трубы [мм]				
	110	165	220	275	330
Длина трубы	8,8 м	5,9 м	4,4 м	3,5 м	2,9 м
Панель	1 м²	1 м²	1 м²	1 м²	1 м²
Демпферная лента 150/10	1 м	1 м	1 м	1 м	1 м
Цементная стяжка (стандартный слой)	0,14 кг	0,14 кг	0,14 кг	0,14 кг	0,14 кг
Время монтажа трубы PB B бригадо-минутах	5 мин.	4 мин.	3,5 мин.	2,5 мин.	2,5 мин.
Время монтажа многослойной трубы, PE-Xc и PE-RT	5,5 мин.	5 мин.	4 мин.	3,5 мин.	3,5 мин.




Монтажные маты Fonterra Base
15/17, 30–2
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: индивидуальная разводка труб, труба Fonterra d15–17 мм

комплектация
тепло- и звукоизоляция 30 мм, панель из пенополистирола (EPS), профиль из полистирола PS
Модель 1227

L	B	TCC	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m²**
1348	880	040	1,16	9,28	8	**664 473**	84	**22,56**

B = ширина
TCC = класс теплопроводности
кв.м/уп. = кв.м/упаковка




Монтажные маты Fonterra Base
15/17, ND 11
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: индивидуальная разводка труб, труба Fonterra d15–17 мм

комплектация
теплоизоляция 11 мм, панель из пенополистирола (EPS), профиль из полистирола PS
Модель 1228

L	B	TCC	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m²**
1348	880	035	1,16	9,28	8	**664 480**	84	**20,67**

B = ширина
TCC = класс теплопроводности
кв.м/уп. = кв.м/упаковка




Монтажные маты Fonterra Base
15/17, smart
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: индивидуальная разводка труб, труба Fonterra d15–17 мм
- не содержит/в комплект не входит: звуко- и теплоизоляция

комплектация
профиль из полистирола PS
Модель 1229

L	B	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m²**
1348	880	1,16	9,28	8	**664 497**	84	**13,89**

B = ширина
кв.м/уп. = кв.м/упаковка




Распределительная панель Fonterra Base
15/17, 30–2
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прокладка труб под дверными проемами и при подводе пучков труб к распределительным коллекторам, труба Fonterra d15–17 мм

комплектация
панель из пенополистирола (EPS), профиль из полистирола PS, 2 распределительных панели, 12 элементов для дверей, компенсирующая изоляция
Модель 1227.1

L	B	TCC	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m²**
1348	880	040	6	6	1	**664 534**	84	**43,65**

B = ширина
TCC = класс теплопроводности
кв.м/уп. = кв.м/упаковка




Распределительная панель Fonterra Base 15/17, ND 11
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прокладка труб под дверными проемами и при подводе пучков труб к распределительным коллекторам, труба Fonterra d15–17 мм

комплектация
панель из пенополистирола (EPS), профиль из полистирола PS, 2 распердилительных панели, 12 элементов для дверей, компенсирующая изоляция
Модель 1228.1

L	B	TCC	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m²**
1348	880	035	6	6	1	**664 541**	84	**31,62**

B = ширина
TCC = класс теплопроводности
кв.м/уп. = кв.м/упаковка




Распределительная панель Fonterra Base 15/17, smart
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прокладка труб под дверными проемами и при подводе пучков труб к распределительным коллекторам, труба Fonterra d15–17 мм
- не содержит/в комплект не входит: звуко- и теплоизоляция

комплектация
профиль из полистирола PS, 2 распердилительных панели, 12 элементов для дверей
Модель 1229.1

L	B	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m²**
1348	880	6	6	1	**664 558**	84	**20,58**

B = ширина
кв.м/уп. = кв.м/упаковка




Элемент для дверей Fonterra Base 15/17, smart
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: конструкция для дверных проемов, соединение двух матов Fonterra Base в сдвоенные линии
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажные маты Fonterra Base 15/17 30–2 модель 1227, монтажные маты Fonterra Base 15/17 ND 11 модель 1228, монтажные маты Fonterra Base 15/17 smart модель 1229
- профиль из полистирола PS

Модель 1229.3

L	B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
880	340	10	**776 800**	84	**п. з.**

B = ширина



Диагональный фиксатор Fonterra Base 15/17
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фиксация трубы при диагональной прокладке
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажные маты Fonterra Base 15/17 30–2 модель 1227, монтажные маты Fonterra Base 15/17 ND 11 модель 1228, монтажные маты Fonterra Base 15/17 smart модель 1229

Модель 1290

для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15–17	25	**664 565**	77	**2,25**

FONTERRA TACKER




Гибкая степлерная система с тепло- и звукоизолированными панелями. Соединение панелей происходит нахлестом верхнего поктрытия панели и с проклеиванием стыков. Подходит для следующих диаметров труб: PB 15 x 1,5 мм/17 x 2,0, PE-Xc 17 x 2,0 мм или 20 x 2,0 мм, PE-RT 17 x 2,0 мм или 20 x 2,0 мм. Параметры разметки для укладки трубы: шаг 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 см.

Гибкая система отопления и охлаждения.

Расход материала Fonterra Tacker на м²

Компоненты системы	Расстояние трубы [мм]				
	110	165	220	275	330
Длина трубы	8,8 м	5,9 м	4,4 м	3,5 м	2,9 м
Скобы Tacker	27 шт.	18 шт.	14 шт.	11 шт.	9 шт.
Панель Tacker	1 м²	1 м²	1 м²	1 м²	1 м²
Демпферная лента 150/10	1 м	1 м	1 м	1 м	1 м
Монтажный скотч	1 м	1 м	1 м	1 м	1 м
Цементная стяжка (стандартный слой)	0,14 кг	0,14 кг	0,14 кг	0,14 кг	0,14 кг
Время монтажа труб PB в бригадо-минутах	5,5 мин.	5 мин.	4 мин.	3,5 мин.	3,5 мин.
Время монтажа труб PE-Xc B бригадо-минутах	6 мин.	5,5 мин.	4,5 мин.	4 мин.	4 мин.




Панель Fonterra Tacker
складываемое исполнение
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: панели напольного отопления, труба Fonterra d15–20 мм
- вспененный пенополистирол (EPS)

комплектация
тепло- и звукоизоляция, прочная устойчивая к разрыву фольгированная поверхность, герметизация стыков путем нахлеста шириной 30 мм, нанесена разметка
Модель 1260

s	c	L	B	TCC	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m²**
25	2	2000	1000	040	2	16	8	**609 351**	38	**9,57**
30	2	2000	1000	040	2	14	7	**609 368**	38	**11,58**
30	3	2000	1000	045	2	14	7	**609 375**	38	**10,26**
35	2	2000	1000	040	2	12	6	**776 015**	38	**п. з.**
35	3	2000	1000	045	2	12	6	**609 382**	38	**10,59**

s = толщина стенки
c = сжимаемость, DIN 18560, часть 2
B = ширина
TCC = класс теплопроводности
кв.м/уп. = кв.м/упаковка



Панель Fonterra Tacker
в рулоне
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: панели напольного отопления, труба Fonterra d15–20 мм
- вспененный пенополистирол (EPS)

комплектация
тепло- и звукоизоляция, прочная устойчивая к разрыву фольгированная поверхность, герметизация стыков путем нахлеста шириной 30 мм, нанесена разметка
Модель 1261

s	c	L [м]	TCC	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m²**
25	2	10	045	10	10	1	**727 765**	38	**12,84**
30	2	10	040	10	10	1	**613 433**	38	**11,58**
30	3	10	045	10	10	1	**609 405**	38	**10,26**
35	3	10	045	10	10	1	**609 412**	38	**10,59**

s = толщина стенки
c = сжимаемость, DIN 18560, часть 2
L = длина
TCC = класс теплопроводности
кв.м/уп. = кв.м/упаковка



Степлер
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, крепление трубы на матах при помощи скоб, трубы d14–20
- продукция, в/для которой используется данная деталь: скобы модель 1245
- сталь

Модель 1445.2

уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	**659 165**	74	**540,21**




Скобы
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, фиксация труб Fonterra в изоляции
- желтый=RAL 1004
- продукция, в/для которой используется данная деталь: степлер модель 1445.2
- уложенные в обойму, усиленная сцепная способность

Модель 1245

для d	H	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
14–20	46	1120	**656 966**	77	**0,12**

H = высота



Степлер
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, крепление трубы на матах при помощи скоб, трубы d14–18
- продукция, в/для которой используется данная деталь: скоба для степлера модель 1245.1
- сталь

Модель 1445.3

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**696 238**	74	**361,98**



Скоба для степлера
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, фиксация труб Fonterra в изоляции
- черный
- продукция, в/для которой используется данная деталь: степлер модель 1445.3
- уложенные в обойму

Модель 1245.1

для d	H	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
14–18	42	1000	**696 245**	38	**0,06**

H = высота




Самоклеящаяся лента
- продукция, в/для которой используется данная деталь: панель Fonterra Tacker модель 1260, 1261

Модель 1279

B	L [м]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	66	6/36	**609 672**	38	**3,87**

B = ширина
L = длина



Диспенсер для клейкой ленты
- продукция, в/для которой используется данная деталь: самоклеящаяся лента модель 1279

Модель 1280

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**609 702**	74	**51,24**

FONTERRA RENO



Сухая система напольного отопления с гипсоволоконной плитой 18 мм с фрезерованными направляющими для трубы для конструктивной высоты от 21 мм. Возможны различные конструкции: монтажная плита, цементная стяжка или прямая укладка плитки.


Сухая система панельного отопления.

Расход материала Fonterra Reno на м² – без монтажа и изоляции/основания

Соотношение основная/вспомогательная панель = 80%/20%

Компоненты системы	Цементная стяжка расход на м²	Прямая укладка плитки расход на м²	Монтажные плиты расход на м²
Труба PB 12 x 1,3 мм	10 м	10 м	10 м
Основная панель Reno 1,0 x 0,62 м	0,8 м²	0,8 м²	0,8 м²
Вспомогательная панель Reno 0,62 x 0,31 м	0,2 м²	0,2 м²	0,2 м ²
Демпферная лента 90/10	1 м	1 м	1 м
Саморез 25 мм	-	20 шт.	-
Клей Fonterra	-	0,1 кг	-
Монтажная плита 10 мм	-	за счет заказчика	-
Грунтовка Fonterra	-	-	0,075 кг
Цементная стяжка Fonterra	-	-	10 кг*
Время монтажа В бригадо-минутах	ок. 25 мин.	ок. 25-30 мин.	ок. 30-35 мин.

* при толщине слоя 3 мм




Монтажная панель Fonterra Reno
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж «сухой» системы напольного панельного отопления
- гипсоволоконная плита

технические характеристики
максимальная температура подающего трубопровода 50 °C
Модель 1238.10

L	B	s	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1000	620	18	0,62	18,6	30	**657 437**	84	**67,89**

B = ширина
s = толщина стенки
кв.м/уп. = кв.м/упаковка




Распределительная панель Fonterra Reno
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: безопасная раскладка трубы перед отопительным коллектором, присоединение 4–10 отопительных контуров
- продукция, в/для которой используется данная деталь: верхняя панель Fonterra Reno модель 1238.11, монтажная панель Fonterra Reno модель 1238.10
- гипсоволоконная плита
- состоит из 3 частей

технические характеристики
максимальная температура подающего трубопровода 50 °C
Примечание
В зависимости от числа контуров отопления и местоположения возможно применение 2 или 3 частей!
Модель 1238.12

L	B	s	м² [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
930	620	18	0,58	1	**673 154**	84	**146,85**

B = ширина
s = толщина стенки




Верхняя панель Fonterra Reno
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж «сухой» системы напольного панельного отопления
- гипсоволоконная плита

технические характеристики
максимальная температура подающего трубопровода 50 °C
Модель 1238.11

L	B	s	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
620	310	18	0,19	5,7	30	**657 420**	84	**40,59**

B = ширина
s = толщина стенки
кв.м/уп. = кв.м/упаковка



Гипсоволоконная плита
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: покрытие остаточных поверхностей, Fonterra Reno
- нефрезерованная

Модель 1238.2

L	B	s	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 567**	84	**53,55**

B = ширина
s = толщина стенки
кв.м/уп. = кв.м/упаковка



Саморез
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление панелей

Модель 1259


L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
25	1000	**615 574**	77	**0,06**



Клей Fonterra Reno
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фиксация панелей Fonterra Reno на бетонной стяжке
- OEM упаковка

технические характеристики
рабочая температура 5–25 °C
расход 100 г/м²
Модель 1237.4

содержание [kg]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1/18	**624 903**	77	**54,78**




Демпферная лента 90/10
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, заливка цементной стяжкой
- из вспененного полиэтилена
- перфорированная поверхность, самоклеящийся слой

комплектация
фольгированная лента L=140 мм
Модель 1456.1

B	s	L [м]	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
90	10	25	желтый	25/200	**706 906**	77	**1,41**

B = ширина
s = толщина стенки
L = длина



Защитная пленка 12
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, дополнительная защита поверхности труб от механического трения при скрытой прокладке
- продукция, в/для которой используется данная деталь: труба PB модель 1405
- самоклеящийся слой

Модель 1273

B	s	L [м]	уп.	**артикул**	ДГ	**€/m**
50	3	25	1	**609 511**	77	**2,85**

B = ширина
s = толщина стенки
L = длина

FONTERRA SIDE 12




Система панельного отопления стен для сухого монтажа при ремонте и строительстве. Трубы PB 12 x 1,3 мм уже интегрированы в стеновую панель, что исключает дополнительные шпатлевочные работы. Монтаж происходит на стене или непосредственно на металлическом каркасе.

Система сухого панельного отопления стен с интегрированными трубами из полибутилена.

Расход материала Fonterra Side 12 на м² – без монтажа

Компоненты системы	Расход на м²
PB труба 12 x 1,3 мм	без подвода
Стеновая панель 2000 x 620	0,8 м²
Стеновая панель 1000 x 620 (100%)	0,2 м²
Саморезы 45 мм	17 шт.
Клей Fonterra	0,11 кг
Пресс-муфта Fonterra с SC-Contur	0,8 шт.
Время монтажа в бригадо-минутах	ок. 20 мин.

Внимание:
В зависимости от площади помещения может быть использовано сочетание разных плит.




Стеновая отопительная панель Fonterra Side
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: использование в системах панельного отопления и охлаждения, монтаж «сухой» системы напольного панельного отопления
- гипсоволоконная плита

комплектация
встроненная PB-труба Fonterra PB d12
технические характеристики
максимальная температура подающего трубопровода 50 °C
Модель 1237

АН [%]	L	B	s	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	2000	310	18	0,62	18,6	30	**615 642**	84	**152,52**
100	2000	620	18	1,24	37,2	30	**615 635**	84	**260,52**

АН = активные поверхности нагрева
B = ширина
s = толщина стенки
кв.м/уп. = кв.м/упаковка




Стеновая отопительная панель Fonterra Side
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: использование в системах панельного отопления и охлаждения, монтаж «сухой» системы напольного панельного отопления
- гипсоволоконная плита

комплектация
встроненная PB-труба Fonterra PB d12
технические характеристики
максимальная температура подающего трубопровода 50 °C
Модель 1237.1

АН [%]	L	B	s	м² [м²]	кв.м/уп. [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 666**	84	**153,54**
70	1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 659**[1]	84	**169,83**

АН = активные поверхности нагрева
B = ширина
s = толщина стенки
кв.м/уп. = кв.м/упаковка
[1)] неактивную поверхность нагрева можно разрезать



Гипсоволоконная плита
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: покрытие остаточных поверхностей, Fonterra Side 12, Fonterra Top 12
- не содержит/в комплект не входит: PB-труба Fonterra

Модель 1237.2

L	B	s	м² [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2000	620	18	1,24	30	**615 673**	84	**71,49**


B = ширина
s = толщина стенки



Саморез
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление панелей

Модель 1259

L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
45	1000	**625 184**	77	**0,06**



Клей для швов
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: системные панели Fonterra Side 12 и Fonterra Top 12
- OEM упаковка

технические характеристики
рабочая температура 5–25 °C
расход 20 мл/м
расст. 15 м
Модель 1237.3

содержание [мл]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
310	1/12	**624 897**	77	**53,37**



Термочувствительная пленка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: для обнаружения полибутиленовых труб панельного настенного отопления Fonterra под отделкой или штукатуркой
- многократное использование

Модель 1237.5

L	B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
160	70	1	**624 910**	77	**63,21**

B = ширина

FONTERRA SIDE 12 CLIP



Система стенового панельного отопления для монтажа на месте и нанесения стандартной внутренней штукатурки.Простой монтаж гибких полибутиленовых труб 12 x 1,3 мм при помощи скоб на закрепленных на стене направляющих траках. Благодаря универсальности системы прокладка трубы отопления осуществляется быстро и с учетом особенностей поверхности монтажа.

Система стенового панельного отопления для полибутиленовых труб для влажного способа отделки.

Расход материала Fonterra Side 12 Clip на м² – без монтажа

Компоненты системы	Расход на м²
PB труба 12 x 1,3 мм	10 м
Направляющие траки 12	2,5 м
Саморезы	15 шт.
Скобы для крепления труб	5 шт.
Время монтажа в бригадо-минутах	ок. 8-9 мин.



Фиксирующий трак
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, фиксация трубы Fonterra на различных поверхностях
- ПВХ

Модель 1234

для d	L	GS	уп.	артикул	ДГ	€/m
12	2000	25	20	**609 429**	77	**4,26**

GS = растровый шаг



Скоба для трубы
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фиксация полибутиленовой трубы Fonterra на кирпичной стене

Модель 1239.4

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12	100	**615 611**	77	**0,15**



Саморез с дюбелем
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление на бетонной стене
- продукция, в/для которой используется данная деталь: фиксирующий трак модель 1234

Модель 1239.2

L	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
35	6	200	**615 598**	77	**0,15**

Ø = диаметр



Саморез
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление на стене из пеноблоков и кирпича
- продукция, в/для которой используется данная деталь: фиксирующий трак модель 1234
- может использоваться без дюбелей

Модель 1259.1

L	уп.	артикул	ДГ	€
22	1000	**625 191**	77	**0,06**




Термочувствительная пленка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: для обнаружения полибутиленовых труб панельного настенного отопления Fonterra под отделкой или штукатуркой
- многократное использование

Модель 1237.5

L	B	уп.	артикул	ДГ	€
160	70	1	**624 910**	77	**63,21**


B = ширина

КОЛЛЕКТОРЫ
КОЛЛЕКТОРЫ




Коллектор для отопления
DN25
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- продукция, в/для которой используется данная деталь: сервопривод модель 1249, 1249.1
- нержавеющая сталь
- соединение с евроконусом, накидная гайка G1
- плоское уплотнение

комплектация
лево- или правостороннее присоединение, расходомер 0–5 л/мин, заглушка никелированная G¾, 1 ручной воздухоотводчик и 1 дренажный клапан на каждом коллекторе, защитный колпачок, настенное крепление из оцинкованной стали со звукоизоляцией
Модель 1005



n	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2	212	1	**695 958**	38	**179,91**
3	242	1	**695 965**	38	**224,13**
4	292	1	**695 972**	38	**270,63**
5	342	1	**695 989**	38	**315,75**
6	392	1	**695 996**	38	**365,85**
7	442	1	**696 009**	38	**416,34**
8	492	1	**696 016**	38	**460,83**
9	542	1	**696 023**	38	**511,50**
10	592	1	**696 030**	38	**555,81**
11	642	1	**696 047**	38	**608,67**
12	692	1	**696 054**	38	**661,74**




Комплект для расширения
расходомер 0–5 л/мин
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор для отопления DN25 модель 1005
- нержавеющая сталь
- соединение с евроконусом, накидная гайка G1
- плоское уплотнение

комплектация
расходомер 0–5 л/мин, двойной ниппель из латуни никелированный, уплотнительные элементы
Модель 1005.2

DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
25	85	1	**696 092**	77	**128,88**

DN = номинальный диаметр




Комплект шаровых кранов
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, коллектор DN25
- латунь никелированная
- внутренняя резьба, G-резьба
- плоское уплотнение

Модель 1041

Rp	G	шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¾	1	2	1	**606 275**	38	**45,36**
1	1	2	1	**606 268**	38	**57,12**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
G = цилиндрическая резьба
шт. = количество штук в упаковке




Набор вентилей
прямоточного типа
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, коллектор DN25
- продукция, в/для которой используется данная деталь: сервопривод модель 1249, 1249.1
- латунь

комплектация
вентиль с защитным колпачком, монтажная вставка DN 25 с прокладкой, шаровой кран на подающую линию
Модель 1286

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
25	1	**610 005**	77	**155,46**

DN = номинальный диаметр




Комплект для регулирования давления
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, коллектор DN25, динамический регулятор давления, диапазон регулирования 100–600 гПа

комплектация
вентиль дифференциального регулятора давления, вентильная вставка, импульсная трубка, 2 ниппеля G1
Модель 1289

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
25	1	**719 562**	77	**716,10**


DN = номинальный диаметр



Комплект для теплосчетчика
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, теплосчетчик G1/G¾ конструктивная длина 130/110 мм
- горизонтальный

комплектация
шаровые краны на подающий и обратный трубопровод, прямое подключение датчика Ø 5,6 мм, M10 на подающем и циркуляционном шаровом кране, переходник и измерительный фитинг G1, соединительный элемент резьбовой, уплотнительные элементы
Модель 1288

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**610 074**	38	**231,78**




Комплект для теплосчетчика
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, теплосчетчик G1/G¾ конструктивная длина 130/110 мм
- вертикальный

комплектация
шаровые краны на подающий и обратный трубопровод, прямое подключение датчика Ø 5,6 мм, M10 на подающем и циркуляционном шаровом кране, переходник и измерительный фитинг G1, соединительный элемент резьбовой, уплотнительные элементы
Модель 1288.1

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**610 081**	38	**258,00**

КОЛЛЕКТОРЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ




Промышленный коллектор DN40
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- нержавеющая сталь
- накидная гайка G2, вход/выход: резьба Rp
- плоское уплотнение

комплектация
одна накидная гайка на каждом коллекторе, запорные шаровые краны, лево- или правостороннее присоединение, регулирующие вентили
Модель 1007

n	Rp	L	уп.	артикул	ДГ	€
4	¾	394	1	**620 806**	77	**892,71**
5	¾	474	1	**620 813**	77	**1022,22**
6	¾	554	1	**620 820**	77	**1151,67**
7	¾	634	1	**620 837**	77	**1281,21**
8	¾	714	1	**620 844**	77	**1410,72**
9	¾	794	1	**621 957**	77	**1540,17**
10	¾	874	1	**621 964**	77	**1669,68**
11	¾	954	1	**621 971**	77	**1799,19**
12	¾	1034	1	**621 988**	77	**1928,70**
13	¾	1114	1	**621 995**	77	**2058,18**
14	¾	1194	1	**622 008**	77	**2187,69**
15	¾	1274	1	**622 015**	77	**2314,50**
16	¾	1354	1	**622 022**	77	**2446,68**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Монтажная консоль
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- продукция, в/для которой используется данная деталь: промышленный коллектор DN40 модель 1007
- сталь оцинкованная

комплектация
скоба для крепления трубы, звукоизолирующая прокладка
Модель 1299

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
2	1	**613 082**	77	**171,30**

шт. = количество штук в упаковке




Комплект шаровых кранов
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- продукция, в/для которой используется данная деталь: промышленный коллектор DN40 модель 1007
- бронза
- Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
двойной ниппель R/G2 латунный
Модель 1041.1

DN	Rp	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
50	2	2	1	**656 485***	77	**491,01**

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
шт. = количество штук в упаковке
* = Поставка только из складского запаса



Комплект шаровых кранов
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- продукция, в/для которой используется данная деталь: промышленный коллектор DN40 модель 1007
- латунь никелированная
- Rp-резьба, G-резьба
- плоское уплотнение

Модель 1041.2

G1	G2	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
1½	2	2	1	**696 085**	77	**224,04**

G1 = цилиндрическая резьба
G2 = цилиндрическая резьба
шт. = количество штук в упаковке


КОЛЛЕКТОРЫ
ЗАПЧАСТИ



Вентильная вставка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, установка на обратную магистраль коллектора, возможность установки защитного колпачка или сервопривода
- продукция, в/для которой используется данная деталь: защитный колпачок модель 1004.12, коллектор для отопления DN25 модель 1004, 1005, сервопривод модель 1249, 1249.1
- самоуплотнение

Модель 1006.90

R	уп.	артикул	ДГ	€
½	1	**672 850**	77	**19,92**



Переход на резьбовые соединения
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, установка на подающую магистраль коллектора
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор для отопления DN25 модель 1004, 1005
- бронза никелированная матовая
- R-резьба, соединение с евроконусом
- самоуплотнение

Модель 1004.17

R	G	L	уп.	артикул	ДГ	€
½	¾	45	1	**673 765**	77	**11,28**

G = цилиндрическая резьба




Расходомер
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, установка на подающую магистраль коллектора
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор для отопления DN25 модель 1004, 1005
- самоуплотнение

комплектация
стеклянная колба со шкалой 0–5 л/мин, дроссельный конус

Модель 1004.16

R	уп.	артикул	ДГ	€
½	1	**673 574**	77	**61,95**



Термометр
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, присоединение к подающему или обратному коллектору
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор для отопления DN25 модель 1004, 1005

комплектация
показание 0–80 °C или 32–176 °F соответственно

Модель 1006.93

Ø	IMD [мм]	уп.	артикул	ДГ	€
50	24	1	**673 567**	77	**18,45**

Ø = диаметр
IMD = глубина погружения



Комплект заглушек
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, присоединение к подающему или обратному коллектору
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор для отопления DN25 модель 1004
- самоуплотнение

Модель 1004.11

R	шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	2	1	**672 720**	78	**43,35**

шт. = количество штук в упаковке



Защитный колпачок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, защита от загрязнения, повреждений штока вентиля, открытие и закрытие регулирующего клапана
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор для отопления DN25 модель 1004, 1005

Модель 1004.12

M	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
30	1	**673 604**	77	**5,34**

M = метрическая резьба



Воздухоотводчик
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, присоединение к подающему или обратному коллектору
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор для отопления DN25 модель 1004, 1005
- самоуплотнение

Модель 1004.14

R	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	хромированный	1	**673 550**	77	**9,00**




Дренажный вентиль
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, промывка и опорожнение системы, присоединение к подающему или обратному коллектору
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор для отопления DN25 модель 1004, 1005
- соединение для шланга
- самоуплотнение

Модель 1004.13

R	G	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	¾	хромированный	1	**672 737**	77	**45,57**

G = цилиндрическая резьба



Вентильная вставка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, установка на подающую магистраль коллектора, ручная настройка расхода воды при помощи диаграммы
- самоуплотнение

Модель 1006.100

R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	1	**672 744**	77	**14,04**



Переход на резьбовые соединения
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, установка на обратную магистраль коллектора
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор для отопления DN25 модель 1004, 1005
- бронза никелированная матовая
- соединение с евроконусом, R-резьба
- укороченный, самоуплотнение

Модель 1006.101

R	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	25	1	**673 758**	77	**8,73**



Монтажный комплект
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, установка на подающий или обратный коллекторы
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор для отопления DN25 модель 1004, 1005, термометр модель 1006.93
- бронза никелированная матовая

комплектация
погружная гильза, заглушка

Модель 1004.18

R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
⅜	1	**673 581**	77	**11,46**




Фиксатор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, фиксация настроенного расходомера
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор для отопления DN25 модель 1004, 1005
- пластик

Модель 1006.91


цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
черный	1	**672 843**	77	**4,11**

КОЛЛЕКТОРЫ
КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ




Коллекторный шкаф для открытого монтажа
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор для отопления DN25 модель 1005
- листовая сталь оцинкованная/белая=RAL 9016
- регулируемый по высоте 630–790 мм, глубина 140 мм

комплектация
рама и дверца, снимающиеся заглушки для заведения присоединяемых труб, универсальное крепление для отопительного коллектора
Модель 1294.1

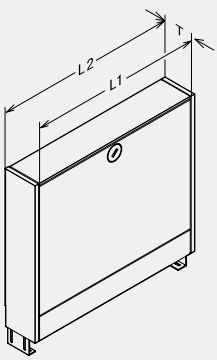


тип	L1	L2	VDC	TM	DBVHM	DBVC	VZC	KH	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
460	440	490	≤3	≤3					1	**610 326**	38	**211,56**
560	525	575	≤5	≤5		≤4	≤4	≤4	1	**610 333**	38	**219,24**
700	675	725	≤8	≤8	≤4	≤7	≤7	≤7	1	**610 340**	38	**246,75**
1000	975	1025	≤12	≤12	≤10	≤12	≤12	≤12	1	**610 357**	38	**295,80**
1200	1125	1175			≤12				1	**610 371**	38	**356,52**

L1 = длина
L2 = длина
VDC = присоединение коллектора вертикальное
TM = теплосчетчик вертикалный
DBVHM = дифференциальный регулятор давления
DBVC = дифференциальный регулятор давления+горизонтальный шаровой кран+вертикальное соединение
VZC = подключение радиатора + горизонтальный зонный вентиль вертикальное присоединение
KH = коллектор с насосной группой модель 1254.2




Встраиваемый шкаф для коллекторов
глубина встраивания 110–150 мм
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор для отопления DN25 модель 1005
- листовая сталь оцинкованная/белая=RAL 9016
- регулировка по высоте 675–855 мм

комплектация
рама и дверца, снимающиеся заглушки для заведения присоединяемых труб, универсальное крепление для отопительного коллектора
Модель 1294

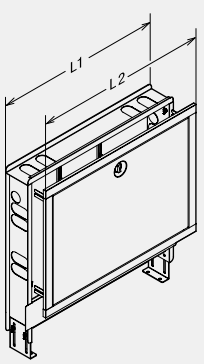

тип	L1	L2	HDC	VDC	DZ	DHHM	DD	DDH	KH	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
460	450	510	≤5	≤3	≤4	≤2				1	**610 272**	38	**230,10**
560	535	595	≤7	≤5	≤6	≤4	≤5		≤3	1	**610 289**	38	**255,96**
700	685	745	≤10	≤8	≤9	≤7	≤7	≤3	≤6	1	**610 296**	38	**294,00**
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤9	≤12	1	**610 302**	38	**369,69**
1200	1135	1195						≤12		1	**610 319**	38	**430,26**

L1 = длина
L2 = длина
HDC = горизонтальное присоединение коллектора
VDC = присоединение коллектора вертикальное
DZ = присоединение коллектора + горизонтальный зонный клапан
DHHM = присоединение коллектора + горизонтальный теплосчётчик
DD = присоединение коллектора+горизонтальный дифференциальный регулятор давления
DDH = присоединение коллектора+дифференциальный регулятор давления +горизонтальный теплосчётчик
KH = коллектор с насосной группой модель 1254.2




Встраиваемый шкаф для коллекторов
глубина монтажа 80–110 мм
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор для отопления DN25 модель 1005
- листовая сталь оцинкованная/белая=RAL 9016
- регулировка по высоте 675–855 мм

комплектация
рама и дверца, снимающиеся заглушки для заведения присоединяемых труб, стеновая монтажная консоль


Примечание
Установлен универсальный крепеж для отопительного коллектора модели 1005!
Для монтажа коллекторов моделей 1004 и 1006 необходимо использовать монтажные консоли модели 1299.1!

Модель 1294.3

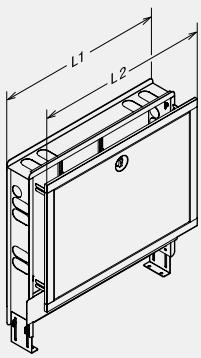

тип	L1	L2	HDC	VDC	DZ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
460	450	510	≤5	≤3	≤4	1	**692 179**	77	**282,39**
560	535	595	≤7	≤5	≤6	1	**692 186**	77	**316,08**
700	685	745	≤10	≤8	≤9	1	**692 193**	77	**349,83**
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	1	**692 209**	77	**420,27**
1200	1135	1195				1	**692 216**	77	**463,59**

L1 = длина
L2 = длина
HDC = горизонтальное присоединение коллектора
VDC = присоединение коллектора вертикальное
DZ = присоединение коллектора + горизонтальный зонный клапан



Комплект монтажных консолей
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, монтаж отопительных коллекторов моделей 1004 и 1006 в коллекторном шкафу под обмуровку модели 1294.3
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор для отопления DN25 модель 1004
- сталь оцинкованная

комплектация
скоба для крепления трубы, звукоизолирующая прокладка

Модель 1299.1

шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2	1/10	**640 064***	77	**26,16**

шт. = количество штук в упаковке
* = Поставка только из складского запаса




Цилиндрический замок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- продукция, в/для которой используется данная деталь: встраиваемый шкаф для коллекторов модель 1294, 1294.3, коллекторный шкаф для открытого монтажа модель 1294.1

Модель 1294.9

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**625 245**	38	**37,71**

КОЛЛЕКТОРЫ
КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ




Насосная группа
заданные параметры
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, централизованная регуляция температуры подающей линии
- латунь

комплектация
циркуляционный насос Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA (или аналог), термометр на подающем и обратном трубопроводе, резьбовые соединения, трехходовой регулирующий клапан со стабилизирующим регулятором без дополнительного питания, изоляционный кожух, крепеж
технические характеристики
максимальная рабочая температура 95 °C
рабочее давление макс. 1,0 МПа
максимальная теплопроизводительность 14 kW
Модель 1252.1

G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	1	**704 889**	77	**1311,84**

G = цилиндрическая резьба




Насос
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: насосная группа модель 1252.1

Модель 1254.9

G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1	**733 056**	77	**599,88**

G = цилиндрическая резьба




Насосная группа
заданные параметры
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, контроль температуры подающей линии
- в комплект входит: термоголовка модель 1254.1
- продукция, в/для которой используется данная деталь: коллектор для отопления DN25 модель 1005
- латунь

комплектация
циркуляционный насос Wilo Yonos PARA RS 15/6 RKA (или аналог), предохранительный термостат, термометр, комплект шаровых кранов, комплект двойных ниппелей
технические характеристики
максимальная рабочая температура 80 °C
рабочее давление макс. 0,6 МПа
максимальная теплопроизводительность 14 kW
Модель 1254.2

G	CR [°C]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	20–70	1	**704 896**	77	**1336,59**

G = цилиндрическая резьба
CR = диапазон регулирования




Насос
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: насосная группа модель 1254.2, смесительный узел для малых площадей модель 1256


Модель 1252.9

G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1	**732 745**	77	**586,89**

G = цилиндрическая резьба

R1





Смесительный узел для малых площадей
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, контроль температуры подающей линии, комбинирование систем напольного и радиаторного отопления
- нержавеющая сталь
- поставляется в предварительно смонтированном виде


комплектация
коллекторы на 4 выхода с арматурой в смонтированном виде, циркуляционный насос Wilo Yonos PARA RS 15/6 RKA (или аналог), термостатический вентиль, встраиваемый шкаф для коллекторов, предохранительный термостат, регулировочный клапан на обратный трубопровод

технические характеристики
максимальная рабочая температура 80 °C
рабочее давление макс. 0,6 МПа
максимальная теплопроизводительность 3 kW

Модель 1256

n	B	H	D	CR [°C]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
4	430	480	115	20–70	1	**684 112**	77	**1788,18**

B = ширина
H = высота
CR = диапазон регулирования




Термоголовка
с ограничителем области настройки
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: насосная группа модель 1254.2, смесительный узел для малых площадей модель 1256

комплектация
ограничитель максимальной температуры, шкала 1–7

Модель 1254.1

CR [°C]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
20–70	1	**698 492**	77	**213,81**

CR = диапазон регулирования




Дверная панель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- продукция, в/для которой используется данная деталь: смесительный узел для малых площадей модель 1256
- листовая сталь оцинкованная/порошковое напыление

комплектация
возможность установить ушки, замок

Модель 1256.1

H	B	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
444	482	транспортный белый RAL 9016	1	**684 129**	77	**175,95**

H = высота
B = ширина




Рамка для плитки
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, открытие без инструмента
- продукция, в/для которой используется данная деталь: смесительный узел для малых площадей модель 1256
- может быть укорочена до необходимого размера, изменяемые ширина до 810 мм, высота до 620 мм

комплектация
алюминиевая рамка с фиксатором для плитки, регулируемая по высоте и ширине, магнитная фиксация (без видимых креплений), эластичное уплотнение 3 мм, крепеж
Модель 1256.2

B	H	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
810	620	1	**684 136***	77	**613,77**

B = ширина
H = высота
* = Поставка только из складского запаса




Комплект ограничителя температуры обратной магистрали
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, коллекторы с 3 выходами макс., максимальное ограничение температуры обратной магистрали

комплектация
огранчитель температуры обратной магистрали, шаровой кран, уплотнительные элементы, переходник на Rp½
Модель 1255.1

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
25	1	**685 171**	77	**343,68**

DN = номинальный диаметр



Регулятор температуры
Multibox-Kombi-RTL
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, максимальное ограничение температуры обратной магистрали, комбинирование систем напольного и радиаторного отопления
- соединение с евроконусом

комплектация
пластиковый корпус, вентиль бронза, ограничитель температуры обратной магистрали с термостатом с твердым наполнителем, воздушный/дренажный клапан, блок для скрытого монтажа, декоративная панель, монтажные планки
Модель 1472.1

цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
транспортный белый RAL 9016	1	**639 310**	77	**295,65**




Двойной соединительный элемент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- продукция, в/для которой используется данная деталь: регулятор температуры модель 1472.1
- латунь никелированная
- G-резьба, соединение с евроконусом

Модель 1255.9

G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¾	1	**625 450**	77	**36,69**

G = цилиндрическая резьба




Предохранительный термостат
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, выключение насоса при перегревании

комплектация
ограничительный температурный датчик, датчик температуры
Модель 1219.6

класс защиты	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
IP 40	1	**616 892**	77	**64,92**

РЕГУЛЯТОРЫ СТАНДАРТ




Комнатный термостат
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулирование температуры в помещении, для отопительно-охладительных панелей Fonterra
- продукция, в/для которой используется данная деталь: системный управляющий модуль модель 1246, 1246.1

комплектация
электронный контроллер с обратной связью
технические характеристики
класс защиты IP 30
диапазон регулирования 10–28 °C
соответствие европейским нормам EN 60730

Модель	H	B	D	U [V]	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
1243	78	78	26	230	белый RAL 9003	1	**610 401**	38	**43,68**
1243.1	78	78	26	24	белый RAL 9003	1	**610 418**	38	**52,77**

H = высота
B = ширина
U = Напряжение (V)




Комнатный термостат
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулирование температуры в помещении, для отопительно-охладительных панелей Fonterra
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: использование в системах панельного отопления и охлаждения
- продукция, в/для которой используется данная деталь: системный управляющий модуль модель 1246, 1246.1

комплектация
цифровой дисплей, электронный недельный таймер, при поставке установлены параметры по умолчанию, защита от замерзания, функция защиты вентиля, клеммные разъемы
технические характеристики
класс защиты IP 20
диапазон регулирования 5–30 °C
соответствие европейским нормам EN 60730
Модель 1244

H	B	D	U [V]	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
86	86	31	230	белый RAL 9003	1	**759 025**	77	**217,98**

H = высота
B = ширина
U = Напряжение (V)




Системный управляющий модуль 230 В/24 В
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулирование температуры в помещении, для отопительно-охладительных панелей Fonterra, макс. 6 комнатных термостатов, максимально для 15 отопительных контуров
- продукция, в/для которой используется данная деталь: комнатный термостат модель 1244, 1243, 1243.1, сервопривод модель 1249, 1249.1
- не содержит/в комплект не входит: модуль управления насосом

комплектация
предохранитель 24 В, предохранитель 230 В
технические характеристики
класс защиты IP 20
Примечание
Для работы от 24В понадобится адаптер напряжения мод. 1247.5!
соответствие европейским нормам EN 60730
Модель 1246

H	B	D	U [V]	уп.	артикул	ДГ	€
90	326	52	230/24	1	**759 001**	38	**174,66**

H = высота
B = ширина
U = Напряжение (V)




Системный управляющий модуль
230 V с возможностью управления насосом
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулирование температуры в помещении, для отопительно-охладительных панелей Fonterra, макс. 6 комнатных термостатов, максимально для 15 отопительных контуров
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: использование в системах панельного отопления и охлаждения
- продукция, в/для которой используется данная деталь: комнатный термостат модель 1244, 1243, сервопривод модель 1249

комплектация
модуль управления насосом, клеммные разъемы
технические характеристики
класс защиты IP 20
соответствие европейским нормам EN 60730
Модель 1246.1

H	B	D	U [V]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
90	326	52	230	1	**759 018**	38	**224,46**

H = высота
B = ширина
U = Напряжение (V)




Блок питания от сети
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- продукция, в/для которой используется данная деталь: системный управляющий модуль модель 1246, 1247.1, 1247.4

согласно EN 61558
Модель 1247.5

U [V]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
230/24	1	**616 731**	77	**108,72**

U = Напряжение (V)




Сервопривод
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, коллектор DN25, установка на вентильные вставки, монтажное положение 360°
- нормально закрытый

комплектация
M30x1,5 мм, индикация положения на крышке
технические характеристики
класс защиты IP 54

Модель	U [V]	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1249	230	белый RAL 9010	1	**696 214**	38	**52,20**
1249.1	24	белый RAL 9010	1	**708 887**	38	**53,55**

U = Напряжение (V)




Комнатный термостат
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулирование температуры в помещении, для отопительно-охладительных панелей Fonterra

комплектация
цифровой дисплей, электронный недельный таймер, максимальное количество программ - 32, при поставке установлены параметры по умолчанию, падение температуры 2–10 K
технические характеристики
класс защиты IP 30
диапазон регулирования 5–30 °C
соответствие европейским нормам EN 60730

Модель	B	H	D	U [V]	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1243.3	81	81	16	230	белый RAL 9010	1	**616 748***	77	**387,72**
1243.4	81	81	16	24	белый RAL 9010	1	**616 854***	77	**390,27**

B = ширина
H = высота
U = Напряжение (V)
* = Поставка только из складского запаса




Системный управляющий модуль
24 V
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, макс. 6 комнатных термостатов, макс. 12 отопительных контуров
- продукция, в/для которой используется данная деталь: комнатный термостат модель 1243.1, 1243.4, сервопривод модель 1249.1
- не содержит/в комплект не входит: модуль управления насосом

технические характеристики
класс защиты IP 20
соответствие европейским нормам EN 60730
Модель 1247.1

H	B	D	U [V]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
75	325	40	24	1	**610 500***	38	**280,38**

H = высота
B = ширина
U = Напряжение (V)
* = Поставка только из складского запаса




Системный управляющий модуль
24 V с возможностью управления насосом
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, макс. 6 комнатных термостатов, макс. 12 отопительных контуров
- продукция, в/для которой используется данная деталь: комнатный термостат модель 1243.1, 1243.4, сервопривод модель 1249.1

комплектация
модуль управления насосом
технические характеристики
класс защиты IP 20
соответствие европейским нормам EN 60730
Модель 1247.4

H	B	D	U [V]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
75	325	40	24	1	**615 024***	38	**281,34**

H = высота
B = ширина
U = Напряжение (V)
* = Поставка только из складского запаса

ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОЧЕЕ




Пресс-губка
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- фосфатированная сталь

Модель 2799.7

FP	S	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12	12	1	**425 302**	74	**327,57**

FP = для пресс-фитингов Fonterra
S = для Smartloop




Пресс-губка
PT2
для трубопроводных систем из пластика
- совместимая продукция: пресс-инструменты тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, аккумуляторный пресс-инструмент производства Holger Clasen, пресс-инструменты Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N аккумуляторный, пресс-инструменты Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, пресс-инструменты Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C и RP 330C/330B, RP 340C и 340B
- фосфатированная сталь

Модель 2299.7

FP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
14/15	1	**439 064**[1]	74	**315,69**
16/17	1	**351 540**	74	**315,69**
20	1	**351 557**	74	**315,69**
25	1	**351 564**	74	**324,96**

FP = для пресс-фитингов Fonterra
[1)] Также рекомендовано для пресс-инструмента тип 1




Пресс-губка
Picco
для трубопроводных систем из пластика
- совместимая продукция: аккумуляторный пресс-инструмент Picco Pressgun и Ridgid RP210
- фосфатированная сталь

Модель 2484.7

FP	S	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12	12	1	**616 915**	74	**275,01**
14/15		1	**485 559**	74	**273,84**
16/17		1	**485 566**	74	**273,84**
20		1	**485 573**	74	**273,84**
25		1	**485 580**	74	**273,84**

FP = для пресс-фитингов Fonterra
S = для Smartloop



Ручной пресс-инструмент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пресс-системы PEXc, пресс-системы PB

Модель 2782

для d	FP	S	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12	12	12	1	**401 436**	74	**410,13**


FP = для пресс-фитингов Fonterra
S = для Smartloop



Натяжная муфта
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: замена, ремонт трубы
- сталь

Модель 2042

для d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12	1	**656 362**	74	**79,50**
14/12	1	**656 379**	74	**103,32**




Устройство для размотки трубы
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, труба в бухтах
- сталь
- компактный, разборная конструкция, барабан для размотки трубы, допустимая нагрузка макс. до 70 кг

комплектация
для бухт Ø 250–600 мм, высота бухты до 700 мм, ножки круглые с отверстиями для крепления к полу

Модель 1452


кг [kg]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
9,5	1	**562 359**	74	**664,65**



Устройство для размотки трубы
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, труба в бухтах
- сталь
- компактный, разборная конструкция, 4 кронштейна со стабилизационными пружинами, максимальный вес, выдерживаемый устройством 100 кг.

комплектация
максимальный диаметр бухты 680 мм, высота бухты до 650 мм, ножки круглые с отверстиями для крепления к полу
Модель 1452.2

кг [kg]	уп.	артикул	ДГ	€
12	1	**754 761**	74	**752,22**




Трубная направляющая
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство для размотки трубы модель 1452, 1452.2
- сталь
- возможность установки на опору трубной бухты

Модель 1452.1

d	L	уп.	артикул	ДГ	€
49	490–750	1	**759 940**	74	**224,40**


d = внешний диаметр трубы
L = длина



Нож
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: изоляционная панель

комплектация
лезвие
Модель 1219.8

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**625 207**	74	**46,89**




Комплект лезвий
- продукция, в/для которой используется данная деталь: нож модель 1219.8

Модель 1219.9

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
10	1	**625 214**	74	**33,78**


шт. = количество штук в упаковке



Ножницы для трубы
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пластиковые трубы Viega

комплектация
резак для защитной трубы
Модель 5341

для d	уп.	артикул	ДГ	€
12–25	1	**652 005**	74	**186,48**



Фиксирующий трак
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, фиксация трубы Fonterra на различных поверхностях
- ПВХ
- самоклеящийся слой

Модель 1277

для d	L	GS	уп.	артикул	ДГ	€/m
20	2000	50	20	**613 624**	77	**5,28**
25	2000	100	20	**636 524**	77	**10,95**

GS = растровый шаг



Фиксирующий трак
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, фиксация трубы Fonterra на различных поверхностях
- ПВХ

Модель 1234

для d	L	GS	уп.	артикул	ДГ	€/m
15	2000	25	20	**613 600**	77	**4,68**
16	2000	25	20	**692 377**	77	**4,68**
17	2000	25	20	**613 617**	77	**5,04**

GS = растровый шаг




Скобы
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, фиксация направляющего трака в месте соединения
- продукция, в/для которой используется данная деталь: фиксирующий трак модель 1234, 1277

Модель 1481

L	B	уп.	артикул	ДГ	€
50	20	500	**569 044**	77	**0,21**

B = ширина



Закладная деталь
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Fonterra панельное отопление, индивидуальный вывод трубы вверх или вниз, активирование секции, крепление на опалубке для подвесного потолка

комплектация
вставной короб для труб поверхностного отопления до d20

Модель 1272.7

L	B	уп.	артикул	ДГ	€
637	46	5	**637 095**	77	**15,63**

B = ширина




Кабельный хомут
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фиксация труб

Модель 1262.41

L	уп.	артикул	ДГ	€
200	100	**638 344**	77	**0,09**

Бронзовые резьбовые фитинги

Трубопроводные системы

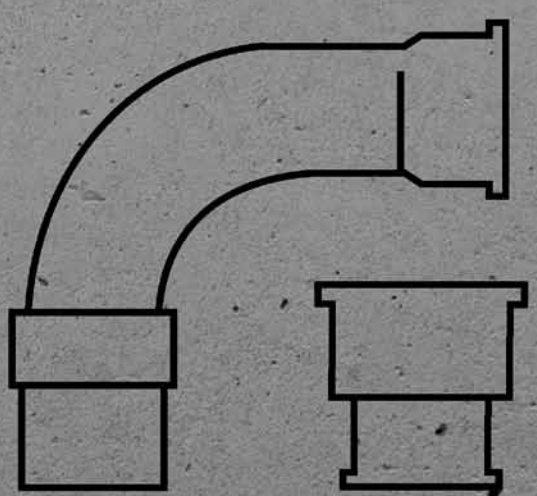

R2

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Резьбовые фитинги согласно DIN EN 10226, часть 1, с допуском для систем питьевого водоснабжения согласно DIN 1988 и для систем газоснабжения согласно TRGI 2008 (соблюдать указания на модели), прошедшие испытания согласно инструкции DVGW GW 6 и GW 393.

Сертификаты
Бронзовые резьбовые фитинги – № рег. DVGW DV-7401AO2957

Резьбовые соединения
Наружная резьба с насечками – уплотнение льном возможно без придания шероховатости резьбе.

СОДЕРЖАНИЕ

Изделия из бронзы
Отводы, угольники 384
Водорозетки 385
Тройники, муфты 386
Ниппели, переходы, удлинители 387
Резьбовые соединения, декоративные заглушки, фланцы 392

Изделия из латуни
Заглушки 395

Хромированные фитинги
Отводы, угольники 396
Водорозетки 396
Тройники, муфты 397
Ниппели, переходы 397
Заглушки 400
Двойные соединительные элементы 400

Соединения для шлангов 401

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.

4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРОНЗЫ
ОТВОДЫ, УГОЛЬНИКИ



Отвод 90°
- бронза
- Rp-резьба

Модель 3090

Rp1	Rp2	уп.	артикул	ДГ	€
⅛	⅛	10	**441 074**	25	**3,45**
¼	¼	10	**317 959**	25	**3,48**
⅜	⅜	10	**281 717**	25	**3,48**
½	½	10	**269 272**	25	**3,36**
½	⅜	10	**320 676**	25	**9,78**
¾	¾	10	**269 258**	25	**4,41**
¾	½	10	**320 669**	25	**10,23**
1	1	5	**269 234**	25	**8,94**
1	¾	5	**320 683**	25	**18,06**
1¼	1¼	1	**269 210**	25	**16,98**
1½	1½	1	**269 197**	25	**23,07**
2	2	1	**269 296**	25	**40,77**
2½	2½	1	**321 796**	25	**107,67**
3	3	1	**650 698**	25	**208,83**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба



Отвод 90°
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 3092

R	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
¼	¼	10	**318 000**	25	**2,97**
⅜	⅜	10	**281 748**	25	**3,78**
½	½	10	**264 024**	25	**3,90**
¾	¾	10	**264 000**	25	**4,86**
1	1	5	**264 048**	25	**7,56**
1¼	1¼	1	**264 109**	25	**15,87**
1½	1½	1	**264 123**	25	**25,38**
2	2	1	**264 147**	25	**46,11**
2½	2½	1	**321 710**	25	**175,05**
3	3	1	**650 704**	25	**259,17**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник 90°
- бронза
- R-резьба

Модель 3091

R	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	5	**317 966**	25	**7,98**
½	10	**317 973**	25	**7,23**
¾	10	**317 980**	25	**10,32**
1	5	**317 997**	25	**17,55**



Отвод 45°
- бронза
- Rp-резьба

Модель 3120

Rp	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	5	**318 048**	25	**11,79**
½	5	**320 690**	25	**8,16**
¾	5	**320 645**	25	**13,11**
1	5	**320 652**	25	**14,46**
2	1	**650 728**	25	**61,05**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Отвод 45°
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 3121

R	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	⅜	5	**281 755**	25	**6,90**
½	½	5	**264 208**	25	**7,65**
¾	¾	5	**264 185**	25	**8,13**
1	1	5	**264 161**	25	**10,44**
1¼	1¼	1	**448 271**	25	**31,59**
1½	1½	1	**448 288**	25	**48,75**
2	2	1	**650 711**	25	**64,74**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Отвод 90°
- бронза
- Rp-резьба, R-резьба
- удлиненный

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 3001

R	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1	1	**294 571**	25	**23,19**
1¼	1¼	1	**294 595**	25	**30,15**
1½	1½	1	**294 618**	25	**41,88**


Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Отвод 90°
- бронза
- R-резьба
- удлиненный

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 3003

R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1	**294 632**	25	**23,19**
1¼	1	**294 656**	25	**30,15**



Отступ
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: компенсация расстояния для монтажной панели счетчиков воды (отступ для фитинга 1 дюйм равен 70 мм, для 1¼ равен 80 мм)
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 3004

R	Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1	1	**296 667**	25	**20,19**
1¼	1¼	1	**296 643***	25	**33,66**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРОНЗЫ ВОДОРОЗЕТКИ




Водорозетка
- бронза
- Rp-резьба

комплектация
крепежный фланец
Модель 3471

Rp	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	5	**259 778**	25	**11,67**
¾	10	**441 449**	25	**21,12**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРОНЗЫ
ТРОЙНИКИ, МУФТЫ



Тройник
- бронза
- внутренняя цилиндрическая резьба

Модель 3130

Rp1	Rp2	Rp3	уп.	артикул	ДГ	€
⅛	⅛	⅛	5	**441 081**	25	**4,92**
¼	¼	¼	10	**318 017**	25	**4,47**
⅜	⅜	⅜	10	**281 809**	25	**4,71**
½	½	½	10	**264 222**	25	**3,90**
½	⅜	½	5	**264 444**	25	**10,14**
¾	¾	¾	5	**264 246**	25	**7,23**
¾	½	½	5	**362 492**	25	**13,56**
¾	½	¾	5	**264 468**	25	**7,35**
¾	¾	½	5	**362 508**	25	**14,37**
1	1	1	5	**264 260**	25	**10,80**
1	½	1	5	**362 515**	25	**17,43**
1	¾	1	5	**264 420**	25	**17,79**
1	1	½	5	**362 522**	25	**18,18**
1¼	1¼	1¼	1	**264 284**	25	**22,29**
1¼	½	1¼	1	**650 735**	25	**51,30**
1¼	¾	1¼	1	**650 742**	25	**53,43**
1½	1½	1½	1	**264 307**	25	**30,09**
1½	½	1½	1	**650 759**	25	**58,71**
1½	¾	1½	1	**650 766**	25	**60,27**
2	2	2	1	**264 321**	25	**45,03**
2	1	2	1	**650 773**	25	**85,86**
2½	2½	2½	1	**321 734**	25	**141,03**
3	3	3	1	**321 727**	25	**197,88**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp3 = внутренняя цилиндрическая резьба



Крестовина
- бронза
- Rp-резьба

Модель 3180

Rp	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	5	**318 024**	25	**18,06**
½	5	**320 614**	25	**13,56**
¾	5	**320 621**	25	**35,04**
1	1	**320 638**	25	**31,59**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Муфта
- бронза
- Rp-резьба

Модель 3270

Rp	уп.	артикул	ДГ	€
⅛	10	**441 395**	25	**1,98**
¼	10	**319 137**	25	**1,14**
⅜	10	**282 349**	25	**1,56**
½	10	**266 585**	25	**1,83**
¾	10	**266 554**	25	**2,64**
1	10	**266 561**	25	**3,90**
1¼	1	**266 578**	25	**7,89**
1½	1	**267 766**	25	**9,84**
2	1	**267 780**	25	**16,74**
2½	1	**271 916**	25	**36,96**
3	1	**271 930**	25	**56,43**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Редукционная муфта
- бронза
- Rp-резьба

Модель 3240

Rp1	Rp2	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	¼	10	**282 103**	25	**3,48**
½	¼	10	**318 031**	25	**4,56**
½	⅜	10	**268 879**	25	**2,43**
¾	⅜	10	**266 370**	25	**7,20**
¾	½	10	**268 862**	25	**2,97**
1	½	10	**266 363**	25	**7,50**
1	¾	10	**266 356**	25	**4,41**
1¼	¾	5	**266 431**	25	**13,89**
1¼	1	1	**266 417**	25	**7,95**
1½	¾	1	**271 879**	25	**16,71**
1½	1	1	**267 520**	25	**18,84**
1½	1¼	1	**266 394**	25	**12,99**
2	1¼	1	**271 893**	25	**22,11**
2	1½	1	**267 544**	25	**18,33**
2½	2	1	**271 855**	25	**34,83**
3	2½	1	**650 780**	25	**64,50**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРОНЗЫ
НИППЕЛИ, ПЕРЕХОДЫ, УДЛИНИТЕЛИ



Ниппель
- бронза
- G-резьба

Примечание
Не подходит для систем питьевого водоснабжения и газоснабжения!

Модель 3531

G	уп.	артикул	ДГ	€
¼	10	**322 076**	25	**1,20**
⅜	10	**322 113**	25	**1,62**
½	10	**322 106**	25	**1,95**
¾	10	**322 090**	25	**2,58**
1	10	**322 083**	25	**5,13**
1¼	1	**322 144**	25	**6,21**
1½	1	**322 137**	25	**7,56**
2	1	**322 120**	25	**16,59**

G = цилиндрическая резьба



Двойной ниппель
- бронза
- R-резьба

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 3280

R	уп.	артикул	ДГ	€
⅛	10	**441 401**	25	**1,08**
¼	10	**320 416**	25	**1,20**
⅜	10	**282 356**	25	**1,08**
½	10	**266 592**	25	**1,41**
¾	10	**266 615**	25	**2,22**
1	10	**266 608**	25	**3,81**
1¼	1	**269 135**	25	**6,09**
1½	1	**269 111**	25	**8,31**
2	1	**269 098**	25	**15,93**
2½	1	**321 741**	25	**58,32**
3	1	**321 789**	25	**69,90**



Ниппель редукционный
- бронза
- R-резьба

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 3245

R1	R2	уп.	артикул	ДГ	€
¼	⅛	10	**441 364**	25	**1,53**
⅜	¼	10	**282 127**	25	**1,71**
½	¼	10	**319 526**	25	**3,21**
½	⅜	10	**266 530**	25	**1,59**
¾	⅜	10	**319 113**	25	**5,88**
¾	½	10	**266 523**	25	**2,04**
1	½	10	**320 287**	25	**7,89**
1	¾	10	**266 547**	25	**3,18**
1¼	¾	1	**320 119**	25	**19,47**
1¼	1	1	**269 173**	25	**8,79**
1½	1	1	**321 697**	25	**15,63**
1½	1¼	1	**269 159**	25	**9,66**
1¾	1½	1	**441 371**	25	**20,79**
2	1¼	1	**320 270**	25	**30,03**
2	1½	1	**321 680**	25	**16,59**
2½	2	1	**650 803**	25	**48,27**
3	2½	1	**443 177**	25	**79,05**

R1 = наружная резьба коническая
R2 = наружная резьба коническая



Ниппель-переход
- бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 3246

R	G	WIC	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	½	✓	10	**441 517**	25	**4,02**
½	½	✓	1	**449 339**	25	**6,21**
½	¾	✓	10	**441 524**	25	**4,02**
¾	¾	✓	5	**449 346**	25	**7,11**
½	1	✓	1	**446 765**	25	**13,98**
¾	1	✓	10	**441 531**	25	**8,04**
1	1	✓	5	**446 772**	25	**9,39**
1	1¼	✓	10	**446 789**	25	**16,29**
1¼	1½	✓	1	**446 796**	25	**32,61**
1½	1¾	✓	10	**446 802**	25	**32,88**
2	2⅜	✓	1	**441 388***	25	**34,38**
2½	3	✓	1	**446 826***	25	**79,05**

G = цилиндрическая резьба
WIC = с внутренней конусообразной фаской
* = Поставка только из складского запаса



Ниппель-переход
- бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 3247

R	G	уп.	артикул	ДГ	€
⅛	¼	10	**458 775**	25	**3,81**
¼	⅜	10	**458 782**	25	**2,25**
¼	½	10	**458 799**	25	**4,20**
⅜	½	10	**458 805**	25	**5,40**
⅜	¾	10	**458 812**	25	**10,86**
½	¾	10	**446 833**	25	**2,28**
½	1	10	**458 829**	25	**13,44**
¾	1	10	**446 840**	25	**3,54**
¾	1¼	5	**458 836**	25	**28,38**
1	1¼	1	**446 857**	25	**9,90**
1	1½	5	**458 843**	25	**22,71**
1¼	1½	1	**446 864**	25	**10,47**
1½	2	5	**458 850**	25	**27,72**

G = цилиндрическая резьба



Ниппель-переход
- бронза
- G-резьба, Rp-резьба

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 3243

G	Rp	WIC	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	¼	✓	10	**441 487**	25	**7,11**
½	⅜	✓	10	**446 666**	25	**6,18**
¾	½	✓	10	**441 494**	25	**4,92**
1	¾	✓	10	**446 673**	25	**8,49**
1	1	✓	5	**449 315**	25	**10,29**
1¼	1	✓	1	**446 680**	25	**11,82**
1½	1¼	✓	1	**446 697**	25	**15,09**

G = цилиндрическая резьба
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
WIC = с внутренней конусообразной фаской



Ниппель-переход
- бронза
- G-резьба, Rp-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 3244

G	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
¾	½	10	**446 734**	25	**4,98**
1	¾	5	**446 741**	25	**8,49**
1¼	1	1	**446 758**	25	**11,82**

G = цилиндрическая резьба
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Редукционная вставка
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 3241

R	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
¼	⅛	10	**441 104**	25	**1,20**
⅜	⅛	10	**441 111**	25	**1,74**
⅜	¼	10	**281 823**	25	**0,96**
½	⅛	10	**441 098**	25	**1,17**
½	¼	10	**319 076**	25	**1,71**
½	⅜	10	**266 516**	25	**1,17**
¾	¼	10	**320 409**	25	**3,87**
¾	⅜	10	**266 509**	25	**2,61**
¾	½	10	**266 493**	25	**1,77**
1	⅜	10	**266 455**	25	**8,22**
1	½	10	**266 486**	25	**3,15**
1	¾	10	**266 479**	25	**2,76**
1¼	½	1	**267 582**	25	**8,88**
1¼	¾	1	**267 568**	25	**7,50**
1¼	1	5	**266 462**	25	**4,17**
1½	½	1	**267 742**	25	**20,49**
1½	¾	1	**267 728**	25	**15,06**
1½	1	10	**267 605**	25	**8,67**
1½	1¼	1	**267 704**	25	**6,03**
2	½	1	**317 089**	25	**25,68**
2	¾	1	**267 681**	25	**23,25**
2	1	1	**267 667**	25	**16,98**
2	1¼	1	**267 643**	25	**13,41**
2	1½	1	**267 629**	25	**11,55**
2½	1	1	**321 772**	25	**57,72**
2½	1¼	1	**321 765**	25	**52,08**
2½	1½	1	**321 864**	25	**52,98**
2½	2	1	**322 533**	25	**30,03**
3	1½	1	**321 840**	25	**78,00**
3	2	1	**321 857**	25	**82,20**
3	2½	1	**321 871**	25	**72,45**
4	3	1	**321 888**	25	**147,21**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Редукционная вставка
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- круглый

Модель 3242

R	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
⅛	¼	10	**441 128**	25	**4,98**
⅛	⅜	10	**441 135**	25	**5,16**
¼	⅜	10	**322 540**	25	**4,14**
⅜	½	10	**322 564**	25	**3,21**
⅜	¾	10	**322 557**	25	**7,32**
½	⅜	10	**319 083**	25	**4,71**
½	¾	10	**320 423**	25	**3,60**
½	1	10	**320 430**	25	**8,85**
½	1¼	10	**650 889**	25	**21,21**
¾	½	10	**441 142**	25	**7,95**
¾	1	10	**335 311**	25	**8,04**
¾	1¼	10	**441 357**	25	**19,53**
¾	1½	10	**650 841**	25	**27,09**
1	1¼	10	**359 348**	25	**18,03**
1	1½	10	**650 858**	25	**32,43**
1	2	1	**650 872**	25	**42,99**
1¼	1½	10	**650 865**	25	**37,44**


Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Ниппель удлиненный
- бронза
- R-резьба

Модель 3530

R	L	уп.	артикул	ДГ	€
¼	40	1	**441 456**	25	**5,49**
¼	60	1	**441 463**	25	**6,54**
¼	80	1	**441 470**	25	**8,19**
¼	100	1	**441 555**	25	**9,93**
⅜	40	10	**282 400**	25	**3,57**
⅜	60	10	**282 417**	25	**4,68**
⅜	80	5	**282 424**	25	**5,85**
⅜	100	5	**282 431**	25	**6,93**
⅜	120	5	**282 448**	25	**9,24**
⅜	150	1	**282 455**	25	**12,33**
⅜	200	1	**282 462**	25	**14,55**
½	40	10	**267 308**	25	**2,67**
½	50	10	**650 896**	25	**3,21**
½	60	10	**267 315**	25	**3,57**



Ниппель удлиненный
- бронза
- R-резьба

Модель 3530


R	L	уп.	артикул	ДГ	€
½	70	1	**449 216**	25	**6,42**
½	80	5	**267 322**	25	**5,49**
½	90	5	**650 919**	25	**6,81**
½	100	5	**267 339**	25	**7,05**
½	110	5	**650 926**	25	**8,34**
½	120	5	**267 346**	25	**8,43**
½	140	5	**319 700**	25	**14,46**
½	150	5	**267 353**	25	**10,38**
½	160	1	**319 717**	25	**16,23**
½	180	1	**319 724**	25	**15,45**
½	200	5	**267 377**	25	**16,98**
¾	40	10	**267 384**	25	**3,12**
¾	50	10	**650 933**	25	**4,26**
¾	60	10	**267 391**	25	**4,29**
¾	70	10	**650 940**	25	**6,99**
¾	80	5	**267 407**	25	**7,05**
¾	90	10	**650 957**	25	**8,49**
¾	100	5	**267 414**	25	**8,61**
¾	110	5	**650 964**	25	**11,31**
¾	120	5	**267 421**	25	**11,43**
¾	140	1	**318 413**	25	**17,91**
¾	150	1	**267 438**	25	**14,10**
¾	160	1	**318 420**	25	**20,19**
¾	180	1	**318 437**	25	**22,08**
¾	200	1	**267 445**	25	**21,36**
1	40	5	**267 247**	25	**4,68**
1	50	5	**650 971**	25	**6,42**
1	60	5	**267 254**	25	**6,48**
1	70	5	**650 988**	25	**10,29**
1	80	5	**267 261**	25	**10,32**
1	90	5	**650 995**	25	**13,17**
1	100	5	**267 278**	25	**13,23**
1	110	5	**651 008**	25	**15,45**
1	120	5	**267 285**	25	**15,45**
1	150	1	**267 292**	25	**19,41**
1	200	1	**319 694**	25	**28,92**
1¼	50	5	**651 015**	25	**14,70**
1¼	60	5	**318 482**	25	**14,73**
1¼	70	5	**651 022**	25	**16,20**
1¼	80	5	**318 499**	25	**16,29**
1¼	90	5	**651 039**	25	**18,36**
1¼	100	5	**318 505**	25	**18,45**
1¼	110	5	**651 046**	25	**21,06**
1¼	120	5	**318 512**	25	**21,12**
1¼	150	1	**318 529**	25	**26,43**
1¼	200	1	**318 536**	25	**35,55**
1½	50	5	**651 053**	25	**16,29**
1½	60	5	**319 755**	25	**16,41**
1½	70	5	**651 060**	25	**16,77**
1½	80	5	**319 762**	25	**17,76**
1½	90	5	**651 077**	25	**18,99**
1½	100	5	**319 779**	25	**19,26**
1½	120	1	**319 786**	25	**21,72**
1½	150	1	**319 748**	25	**30,21**
1½	200	1	**319 731**	25	**42,75**
2	50	5	**651 084**	25	**18,45**
2	60	5	**319 847**	25	**18,45**
2	70	5	**651 091**	25	**22,53**
2	80	5	**319 830**	25	**22,74**
2	90	1	**651 107**	25	**28,26**
2	100	5	**319 823**	25	**28,20**
2	120	1	**319 816**	25	**32,49**
2	150	1	**319 809**	25	**43,05**
2	200	1	**319 793**	25	**58,83**



Ниппель удлиненный
- бронза
комплектация
внутренний многогранник
Примечание
Не подходит для систем питьевого водоснабжения и газоснабжения!
Модель 3535

G	L	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	40	5	**319 670**	25	**5,28**
⅜	60	5	**319 267**	25	**6,15**
⅜	80	5	**319 335**	25	**8,25**
⅜	100	5	**319 281**	25	**10,05**
⅜	120	5	**319 687**	25	**15,27**
½	40	5	**319 274**	25	**4,47**
½	60	5	**319 366**	25	**4,92**
½	80	5	**319 359**	25	**6,66**
½	100	5	**319 342**	25	**9,15**
½	120	5	**319 656**	25	**13,98**
¾	40	5	**319 328**	25	**5,16**
¾	60	5	**319 298**	25	**7,38**
¾	80	5	**319 304**	25	**9,51**
¾	100	5	**319 311**	25	**13,11**
¾	120	5	**319 663**	25	**16,59**
1	40	5	**319 250**	25	**8,22**
1	60	5	**319 243**	25	**10,77**
1	80	5	**319 236**	25	**17,34**
1	100	5	**319 229**	25	**16,50**
1	120	5	**319 649**	25	**21,84**

G = цилиндрическая резьба




Удлинитель
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
комплектация
внутренний многогранник
Модель 3525

R	Rp	L	Rp y	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	⅜	10		10	**440 312**[1]	26	**2,10**
⅜	⅜	15		10	**354 923**	26	**2,52**
⅜	⅜	20		10	**354 930**	26	**2,88**
⅜	⅜	25		10	**354 947**	26	**3,30**
⅜	⅜	30		10	**354 954**	26	**3,63**
⅜	⅜	40		5	**359 539**	26	**4,56**
⅜	⅜	50	✓	5	**359 553**	26	**5,55**
½	½	12,5		10	**364 854**[1]	26	**2,04**
½	½	15		10	**651 121**[1]	26	**2,49**
½	½	17,5		10	**354 961**	26	**2,55**
½	½	20		10	**354 978**	26	**2,85**
½	½	25		10	**354 985**	26	**3,36**
½	½	30		10	**354 992**	26	**3,81**
½	½	40		10	**355 005**	26	**4,71**
½	½	50	✓	10	**355 012**	26	**5,76**
½	½	65	✓	10	**357 221**	26	**7,47**
½	½	80	✓	10	**357 238**	26	**8,97**
½	½	100	✓	5	**357 245**	26	**10,89**
½	½	120		5	**440 299**	26	**23,76**
½	½	150		5	**440 305**	26	**28,47**
¾	¾	12,5		10	**440 558**[1]	26	**2,91**
¾	¾	15		10	**364 861**[1]	26	**3,06**
¾	¾	20		10	**355 029**	26	**3,57**
¾	¾	25		10	**355 036**	26	**4,26**
¾	¾	30		10	**355 043**	26	**4,74**
¾	¾	40		10	**355 050**	26	**6,36**
¾	¾	50	✓	10	**357 252**	26	**8,22**
¾	¾	65	✓	1	**357 269**	26	**10,44**
¾	¾	80	✓	1	**359 584**	26	**12,15**
¾	¾	100	✓	1	**359 577**	26	**13,56**
1	1	15		10	**440 572**[1]	26	**6,60**
1	1	20		10	**440 589**[1]	26	**7,68**
1	1	25		10	**357 184**	26	**8,97**
1	1	30		10	**357 191**	26	**9,99**
1	1	40		10	**357 207**	26	**11,40**
1	1	50		10	**357 214**	26	**13,08**
1	1	65		5	**440 596**	26	**18,09**
1	1	80		5	**440 466**	26	**25,23**
1	1	100		5	**440 473**	26	**28,89**
1¼	1¼	20		10	**440 497**[1]	26	**20,37**
1¼	1¼	25		5	**440 503**	26	**23,10**
1¼	1¼	30		5	**440 510**	26	**25,80**
1¼	1¼	40		5	**440 527**	26	**31,17**
1¼	1¼	50		5	**440 534**	26	**36,15**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp y = внутренняя цилиндрическая резьба укорачиваемая
[1] без знака качества DVGW


ИЗДЕЛИЯ ИЗ БРОНЗЫ
РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ФЛАНЦЫ



Соединительный элемент резьбовой
- бронза
- R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34
Модель 3334

R	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	5	**320 188**	25	**13,44**
½	5	**320 195**	25	**14,04**
¾	5	**320 201**	25	**19,05**
1	5	**320 218**	25	**34,11**



Соединительный элемент резьбовой
- бронза
- R-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Примечание
Не предназначен для газовых сред!
Модель 3344

R	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	10	**446 871**	25	**14,34**
½	10	**446 888**	25	**14,76**
¾	5	**446 895**	25	**20,16**
1	5	**446 901**	25	**28,08**



Соединительный элемент резьбовой
- бронза
- Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом, плоское уплотнение AFM 34
Модель 3330

Rp	уп.	артикул	ДГ	€
¼	5	**441 432**	25	**15,48**
⅜	1	**282 363**	25	**13,71**
½	1	**271 022**	25	**17,37**
¾	1	**271 039**	25	**21,66**
1	1	**271 046**	25	**35,04**
1¼	1	**271 053**	25	**66,96**
1½	1	**271 060**	25	**77,37**
2	1	**271 077**	25	**127,32**
2½	1	**651 138**	25	**178,83**
3	1	**651 145**	25	**248,70**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой
- бронза
- Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Примечание
Не предназначен для газовых сред!
Модель 3340

Rp	уп.	артикул	ДГ	€
¼	5	**449 414**	25	**14,01**
⅜	10	**446 925**	25	**12,84**
½	10	**446 932**	25	**17,04**
¾	5	**446 949**	25	**20,85**
1	5	**446 956**	25	**33,69**
1¼	5	**446 963**	25	**62,73**
1½	1	**446 970**	25	**71,79**
2	1	**446 987**	25	**120,93**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34
Модель 3331

R	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	⅜	1	**282 370**	25	**14,01**
½	½	1	**271 374**	25	**14,22**
¾	¾	1	**271 367**	25	**15,12**
1	1	1	**271 350**	25	**30,99**
1¼	1¼	1	**271 343**	25	**54,45**
1½	1½	1	**271 336**	25	**63,84**
2	2	1	**271 329**	25	**115,35**
2½	2½	1	**651 152**	25	**163,47**
3	3	1	**651 169**	25	**233,34**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Примечание
Не предназначен для газовых сред!
Модель 3341

R	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	⅜	5	**446 994**	25	**13,83**
½	½	10	**447 007**	25	**14,28**
¾	¾	10	**447 014**	25	**15,12**
1	1	5	**447 021**	25	**31,11**
1¼	1¼	5	**447 038**	25	**54,87**
1½	1½	1	**447 045**	25	**65,07**
2	2	1	**447 052**	25	**118,35**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- коническое уплотнение, угловое исполнение

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Примечание
Не предназначен для газовых сред!
Модель 3098

R	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	⅜	1	**148 041**	25	**19,71**
½	½	1	**145 804**	25	**9,57**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- плоское уплотнение, угловое исполнение

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом, плоское уплотнение AFM 34
Модель 3088

R	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
½	½	10	**348 663**	25	**15,63**
¾	¾	10	**348 670**	25	**24,09**
1	1	5	**348 687**	25	**41,13**
1¼	1¼	5	**348 694**	25	**77,19**
1½	1½	1	**348 700**	25	**93,66**
2	2	1	**348 717**	25	**167,94**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Переход на резьбовые соединения
- бронза
- R-резьба, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом, плоское уплотнение AFM 34
Модель 3335

R	G	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	½	1	**320 225**	25	**7,44**
½	¾	1	**320 232**	25	**9,42**
¾	1	1	**320 249**	25	**13,23**
1	1¼	1	**320 256**	25	**20,25**
1¼	1½	1	**319 618**	25	**22,32**
1½	1¾	1	**319 625**	25	**24,51**
2	2⅜	1	**319 632**	25	**32,67**

G = цилиндрическая резьба



Фланец Sanpress XL PN 16
- бронза
- Rp-резьба

Модель 2259.2XL

DN	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
80	3	1	**641 603**	88	**560,07**
100	4	1	**641 610**	88	**747,96**

DN = номинальный диаметр
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Заглушка
- бронза
- R-резьба

комплектация
квадрат
Модель 3291

R	уп.	артикул	ДГ	€
⅛	10	**441 418***	25	**2,25**
¼	10	**320 072**	25	**2,94**
⅜	10	**281 847**	25	**2,73**
½	10	**266 646**	25	**1,77**
¾	10	**266 639**	25	**3,15**
1	10	**266 622**	25	**4,56**
1¼	1	**268 237**	25	**6,72**
1½	1	**268 190**	25	**11,34**
2	1	**268 213**	25	**18,45**
2½	1	**321 758**	25	**35,79**

* = Поставка только из складского запаса



Заглушка
- бронза
- R-резьба

комплектация
квадрат, наружный край

Модель 3290

R	уп.	артикул	ДГ	€
⅛	10	**441 425**	25	**1,14**
¼	10	**320 133**	25	**2,01**
⅜	10	**320 096**	25	**2,25**
½	10	**320 102**	25	**1,59**
¾	10	**320 089**	25	**2,64**
1	10	**320 294**	25	**3,87**
1¼	1	**322 175**	25	**5,91**
1½	1	**322 168**	25	**9,84**
2	1	**322 151**	25	**16,26**



Заглушка
- бронза
- Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 3301

Rp	уп.	артикул	ДГ	€
¼	10	**319 151**	25	**2,22**
⅜	10	**281 854**	25	**1,38**
½	10	**266 660**	25	**1,50**
¾	10	**266 653**	25	**2,79**
1	10	**268 367**	25	**6,90**
1¼	1	**268 305**	25	**7,98**
1½	1	**268 329**	25	**10,95**
2	1	**268 343**	25	**24,57**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Крановый удлинитель
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба

комплектация
заглушка, внутренний многогранник

Примечание
Не предназначен для газовых сред!

Модель 3527

R	Rp	L	Rp y	уп.	артикул	ДГ	€
½	½	50	✓	10	**320 263**	25	**7,26**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp y = внутренняя цилиндрическая резьба укорачиваемая

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛАТУНИ
ЗАГЛУШКИ




Заглушка
- латунь
- G-резьба

комплектация
квадрат
Модель 1751

G	уп.	артикул	ДГ	€
⅛	10	**106 676**	20	**1,26**
¼	10	**102 173**	20	**0,81**
⅜	10	**101 756**	20	**1,11**
½	10	**100 797**	20	**1,35**
¾	10	**101 626**	20	**2,13**
1	10	**102 883**	20	**3,24**
1½	10	**106 584**	20	**9,09**

G = цилиндрическая резьба



Заглушка для испытания
- пластик
- G-резьба

комплектация
уплотнительный элемент
Модель 1516

G	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	10	**107 796**	24	**3,96**
½	10/100	**100 124**	24	**2,82**
¾	10	**102 746**	24	**5,55**

G = цилиндрическая резьба



Заглушка для испытания
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: испытание системы на герметичность
- пластик
- G-резьба
- устойчивость к высокой температуре

комплектация
уплотнительный элемент, металлическая резьбовая вставка
Модель 1516.113

G	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	10	**116 644**	24	**10,95**
½	10	**100 766**	24	**9,81**
¾	10	**107 666**	24	**15,09**

G = цилиндрическая резьба



Заглушка для испытания
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: испытание системы на герметичность
- пластик
- G-резьба

комплектация
внутренний шестиугольник
Модель 1516.512

G	уп.	артикул	ДГ	€
½	10	**105 419**	24	**2,04**

G = цилиндрическая резьба



Шестигранная гайка
- латунь
- G-резьба

Модель 1911

G	уп.	артикул	ДГ	€
⅛	5	**117 290**	20	**1,53**
¼	5	**109 264**	20	**1,53**
⅜	10	**104 696**	20	**1,41**
½	10	**102 241**	20	**1,32**
¾	10	**103 347**	20	**1,77**
1	10	**106 195**	20	**2,58**
1¼	5	**113 391**	20	**4,35**
1½	5	**120 115**	20	**15,30**
2	5	**128 302**	20	**15,75**

G = цилиндрическая резьба

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ
ОТВОДЫ, УГОЛЬНИКИ



Отвод 90°
- латунь
- Rp-резьба

Модель 1612

Rp	CR	уп.	артикул	ДГ	€
¼	✓	10	**138 356***	23	**10,20**
⅜	✓	10	**112 639**	23	**10,71**
½	✓	10	**105 600**	23	**12,72**
¾	✓	5	**112 141**	23	**18,90**
1	✓	5	**124 397**	23	**26,31**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромированный
* = Поставка только из складского запаса



Угольник 90°
- латунь
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 1613

R	Rp	CR	уп.	артикул	ДГ	€
¼	¼	✓	10	**135 935**	23	**10,62**
⅜	⅜	✓	10	**106 645**	23	**10,50**
½	½	✓	10	**102 586**	23	**11,07**
¾	¾	✓	5	**107 758**	23	**18,12**
1	1	✓	5	**121 457**	23	**25,86**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромированный



Угольник 90°
- латунь
- R-резьба

Модель 1611

R	CR	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	✓	10	**125 059**	23	**12,84**
½	✓	10	**110 680**	23	**11,40**
¾	✓	10	**131 586**	23	**18,69**

CR = хромированный



Отвод 45°
- латунь
- Rp-резьба

Модель 1614

Rp	CR	уп.	артикул	ДГ	€
¾	✓	5	**125 769**	23	**23,22**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромированный



Отвод 45°
- латунь
- R-резьба, Rp-резьба

Модель 1615

R	Rp	CR	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	⅜	✓	5	**139 001**	23	**13,59**
½	½	✓	5	**115 555**	23	**16,11**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромированный

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ
ВОДОРОЗЕТКИ




Водорозетка
- латунь
- Rp-резьба

Модель 1421

Rp1	Rp2	CR	уп.	артикул	ДГ	€
½	½	✓	10	**109 158**	24	**29,94**
½	⅜	✓	1	**113 209**	24	**33,72**
¾	¾	✓	5	**127 800**	24	**42,39**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромированный

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ ТРОЙНИКИ, МУФТЫ



Тройник
- латунь
- внутренняя цилиндрическая резьба

Модель 1622

Rp1	Rp2	Rp3	CR	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	⅜	⅜	✓	10	**114 275**	23	**11,52**
½	½	½	✓	10	**105 525**	23	**13,08**
¾	¾	¾	✓	5	**111 762**	23	**22,08**
1	1	1	✓	5	**130 190**	23	**37,26**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp3 = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромированный



Муфта
- бронза
- Rp-резьба

Модель 3270

Rp	CR	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	✓	5	**447 755**	27	**3,57**
½	✓	5	**447 762**	27	**5,04**
¾	✓	5	**447 779**	27	**7,92**
1	✓	1	**447 786**	27	**14,19**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромированный



Редукционная муфта
- бронза
- Rp-резьба

Модель 3240

Rp1	Rp2	CR	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	¼	✓	5	**447 809**	27	**7,62**
½	⅜	✓	5	**447 816**	27	**5,70**
¾	½	✓	5	**447 823**	27	**9,03**
1	½	✓	5	**447 830**	27	**16,62**
1	¾	✓	5	**447 847**	27	**15,03**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромированный

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ НИППЕЛИ, ПЕРЕХОДЫ



Двойной ниппель
- бронза
- R-резьба

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 3280

R	CR	уп.	артикул	ДГ	€
⅛	✓	5	**447 878***	27	**2,73**
¼	✓	5	**447 885**	27	**2,91**
⅜	✓	5	**447 892**	27	**3,42**
½	✓	5	**447 908**	27	**3,87**
¾	✓	5	**447 915**	27	**6,84**
1	✓	5	**447 922**	27	**13,35**

CR = хромированный
* = Поставка только из складского запаса



Ниппель-переход
- бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 3246

R	G	CR	WIC	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	½	✓	✓	5	**448 219**	27	**10,74**
½	¾	✓	✓	10	**448 226**	27	**9,72**
½	1	✓	✓	1	**448 233**	27	**26,91**
¾	1	✓	✓	5	**448 240***	27	**21,99**
1	1¼	✓	✓	1	**448 257**	27	**33,60**

G = цилиндрическая резьба
CR = хромированный
WIC = с внутренней конусообразной фаской
* = Поставка только из складского запаса



Ниппель-переход
- бронза
- R-резьба, G-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 3247

R	G	CR	уп.	артикул	ДГ	€
¼	⅜	✓	10	**458 867**	27	**3,69**
⅜	½	✓	10	**458 874**	27	**3,99**
⅜	¾	✓	10	**458 881**	27	**13,86**
½	¾	✓	5	**448 189**	27	**4,80**
¾	1	✓	1	**448 196**	27	**11,16**

G = цилиндрическая резьба
CR = хромированный



Ниппель-переход
- бронза
- G-резьба, Rp-резьба
- укороченный

комплектация
резьба с насечками, внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 3244

G	Rp	CR	уп.	артикул	ДГ	€
¾	½	✓	5	**448 264**	27	**11,79**

G = цилиндрическая резьба
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромированный



Редукционная вставка
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 3241

R	Rp	CR	уп.	артикул	ДГ	€
¼	⅛	✓	1	**447 946**	27	**3,30**
⅜	⅛	✓	5	**447 953**	27	**3,63**
⅜	¼	✓	5	**447 960**	27	**2,82**
½	⅛	✓	1	**447 977**	27	**5,07**
½	¼	✓	5	**447 984**	27	**4,80**
½	⅜	✓	10	**447 991**	27	**2,61**
¾	⅜	✓	5	**448 011**	27	**5,58**
¾	½	✓	10	**448 028**	27	**4,08**
1	½	✓	5	**448 042**	27	**9,27**
1	¾	✓	5	**448 059**	27	**6,60**
1¼	1	✓	1	**448 073**	27	**15,33**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромированный



Редукционная вставка
- бронза
- R-резьба, Rp-резьба
- круглый

Модель 3242

R	Rp	CR	уп.	артикул	ДГ	€
⅛	¼	✓	1	**448 097**	27	**8,64**
⅛	⅜	✓	1	**448 103**	27	**10,23**
¼	⅜	✓	5	**448 110**	27	**7,86**
⅜	½	✓	10	**448 127**	27	**6,42**
⅜	¾	✓	5	**448 134**	27	**15,57**
½	⅜	✓	5	**448 141**	27	**9,48**
½	¾	✓	10	**448 158**	27	**7,74**
¾	½	✓	5	**448 165**	27	**15,54**
¾	1	✓	5	**448 172**	27	**20,19**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромированный



Ниппель-переход
- бронза
- G-резьба, M-резьба

Модель 3251

G	M	CR	уп.	артикул	ДГ	€
¾ вр	22x1нр	✓	5	**448 295**	27	**4,59**

G = цилиндрическая резьба
M = метрическая резьба
CR = хромированный



Ниппель-переход
- бронза
- G-резьба, M-резьба

Модель 3252

G	M	CR	уп.	артикул	ДГ	€
½ вр	22x1нр	✓	5	**448 318**	27	**3,69**
½ нр	22x1вр	✓	5	**448 332**	27	**6,27**
¾ нр	22x1вр	✓	10	**448 325**	27	**6,27**

G = цилиндрическая резьба
M = метрическая резьба
CR = хромированный




Ниппель-переход
- бронза
- M-резьба, G-резьба

комплектация
плоское уплотнительное кольцо EPDM

Модель 3253

G	M	CR	уп.	артикул	ДГ	€
½ вр	24x1вр	✓	5	**448 356**	27	**5,40**
¾ вр	24x1вр	✓	10	**448 349**	27	**5,97**

G = цилиндрическая резьба
M = метрическая резьба
CR = хромированный




Ниппель удлиненный
- бронза
- R-резьба

Модель 3530

R	L	CR	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	40	✓	5	**447 465**	27	**9,54**
⅜	60	✓	1	**447 472**	27	**11,88**
⅜	80	✓	1	**447 489**	27	**15,12**
⅜	100	✓	1	**447 496**	27	**17,07**
½	40	✓	10	**447 526**	27	**8,85**
½	60	✓	10	**447 533**	27	**10,98**
½	80	✓	10	**447 540**	27	**14,13**
½	100	✓	5	**447 557**	27	**16,17**
½	120	✓	5	**447 564**	27	**20,13**
½	150	✓	1	**447 571**	27	**24,06**
½	200	✓	1	**447 588**	27	**37,80**
¾	40	✓	5	**447 595**	27	**11,49**
¾	60	✓	5	**447 601**	27	**15,69**
¾	80	✓	1	**447 618**	27	**19,47**
¾	100	✓	1	**447 625**	27	**22,50**
¾	120	✓	1	**447 632**	27	**26,64**
¾	150	✓	1	**447 649**	27	**34,17**
¾	200	✓	1	**447 656**	27	**53,04**
1	40	✓	1	**447 663**	27	**16,20**
1	80	✓	1	**447 687**	27	**29,19**
1	100	✓	1	**447 694**	27	**32,04**
1	120	✓	1	**447 700**	27	**33,78**

CR = хромированный



Крановый удлинитель
- бронза
- G-внутренняя резьба, G-наружная резьба

комплектация
резьба с насечками, внутренний многогранник

Модель 3526

G	L	CR	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	10	✓	10	**448 769**	28	**2,49**
⅜	15	✓	10	**447 076**[1]	28	**2,97**
⅜	20	✓	10	**447 083**[1]	28	**3,24**
⅜	25	✓	10	**447 090**[1]	28	**3,72**
⅜	30	✓	10	**447 106**[1]	28	**4,26**
⅜	40	✓	5	**447 113**[1]	28	**5,16**
⅜	50	✓	5	**447 120**[1]	28	**5,70**
½	10	✓	10	**447 151**[1]	28	**2,79**
½	15	✓	10	**447 168**[1]	28	**3,30**
½	20	✓	10	**447 175**[1]	28	**3,93**
½	25	✓	10	**447 182**[1]	28	**4,56**
½	30	✓	10	**447 199**[1]	28	**5,31**
½	40	✓	10	**447 205**[1]	28	**7,44**
½	50	✓	10	**447 212**[1]	28	**7,32**
½	65	✓	5	**447 229**[1]	28	**10,14**
½	80	✓	5	**447 236**[1]	28	**11,31**
½	100	✓	5	**447 243**[1]	28	**13,47**
½	150	✓	1	**447 267***[1]	28	**28,86**
¾	10	✓	5	**447 274**[1]	28	**3,81**
¾	15	✓	10	**447 281**[1]	28	**4,05**
¾	20	✓	10	**447 298**[1]	28	**4,98**
¾	25	✓	10	**447 304**[1]	28	**5,67**
¾	30	✓	10	**447 311**[1]	28	**6,06**
¾	40	✓	10	**447 328**[1]	28	**6,81**
¾	50	✓	10	**447 335**[1]	28	**8,40**
¾	65	✓	5	**447 342**[1]	28	**12,60**
¾	80	✓	5	**447 359**[1]	28	**12,90**
¾	100	✓	5	**447 366**[1]	28	**16,35**
1	20	✓	1	**447 380**	28	**9,36**
1	30	✓	1	**447 403**	28	**12,78**
1	80	✓	1	**447 441***	28	**28,38**

G = цилиндрическая резьба
CR = хромированный
[1)] внутренняя резьба удлиненная
* = Поставка только из складского запаса

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ
ЗАГЛУШКИ



Заглушка
- латунь
- G-резьба

комплектация
квадрат
Модель 1751

G	CR	уп.	артикул	ДГ	€
⅛	✓	10	**155 735**	21	**2,79**
¼	✓	10	**137 649**	21	**2,46**
⅜	✓	10	**108 472**	21	**2,67**
½	✓	10	**105 099**	21	**4,05**
¾	✓	10	**113 797**	21	**7,62**
1	✓	5	**124 465**	21	**16,68**

G = цилиндрическая резьба
CR = хромированный



Заглушка
- латунь
- G-резьба
- специальная обработка для снятия внутренних термических напряжений

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом
Модель 1761

G	CR	уп.	артикул	ДГ	€
¼	✓	10	**150 334***	21	**3,60**
⅜	✓	10	**107 741**	21	**3,63**
½	✓	10	**107 734**	21	**4,35**
¾	✓	10	**106 782**	21	**5,52**
1	✓	5	**120 092**	21	**8,28**

G = цилиндрическая резьба
CR = хромированный
* = Поставка только из складского запаса



Заглушка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: защита разъединенных соединений, крановая розетка ID20,5
- латунь
- G-резьба

комплектация
квадрат
Модель 1752

G	CR	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	✓	10	**110 123**	24	**7,32**
½	✓	10	**102 814**	24	**7,23**
¾	✓	10	**112 592**	24	**10,05**

G = цилиндрическая резьба
CR = хромированный

ХРОМИРОВАННЫЕ ФИТИНГИ
ДВОЙНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Двойной соединительный элемент
- латунь
- G-резьба, 2 подсоединения с внутренней резьбой

Модель 1641

Rp1	G	Rp2	CR	уп.	артикул	ДГ	€
½	½	½	✓	5	**106 881**	23	**20,55**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
G = цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
CR = хромированный



Шестигранная гайка
- латунь
- G-резьба

Модель 1911

G	CR	уп.	артикул	ДГ	€
¼	✓	10	**140 083**	21	**2,01**
⅜	✓	10	**108 144**	21	**1,92**
½	✓	10	**108 670**	21	**2,01**
¾	✓	10	**117 313**	21	**2,46**
1	✓	5	**139 162**	21	**4,89**
2	✓	1	**134 945**	21	**24,66**

G = цилиндрическая резьба
CR = хромированный

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ШЛАНГОВ



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1811

ID	GNT	CR	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	½	✓	5	**123 505**	24	**10,14**
½	¾	✓	5	**105 327**	24	**9,63**
¾	1	✓	5	**116 026**[1]	24	**15,00**
1	1¼	✓	5	**142 483**[1]	24	**21,00**
⅜	½		5	**109 318**	24	**5,31**
½	¾		5	**101 473**	24	**4,95**
¾	1		5	**104 276**[1]	24	**8,49**
1	1¼		5	**112 325**[1]	24	**15,81**
1¼	1½		2	**127 909**[1]	24	**29,58**
1½	1¾		2	**151 638**[1]	24	**37,44**

ID = внешний диаметр шланга
GNT = гаечная резьба G
CR = хромированный
[1] гайка с многогранником



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- коническое уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1812

ID	GNT	CR	уп.	артикул	ДГ	€
½	¾	✓	5	**117 696**	24	**9,63**
⅜	½		5	**129 323**	24	**5,40**
½	¾		5	**109 073**	24	**4,95**
¾	1		5	**111 793**	24	**8,49**

ID = внешний диаметр шланга
GNT = гаечная резьба G
CR = хромированный



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение, угловое исполнение

комплектация
накидная гайка
Модель 1813

ID	GNT	уп.	артикул	ДГ	€
½	¾	10	**107 949**	24	**15,99**
¾	1	10	**126 360**	24	**27,72**

ID = внешний диаметр шланга
GNT = гаечная резьба G



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение, укороченный

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1814

ID	GNT	CR	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	¾	✓	5	**124 779**	24	**13,68**
½	1	✓	5	**124 755**[1]	24	**13,68**
⅜	¾		5	**113 322**	24	**7,95**
½	1		5	**110 642**[1]	24	**7,86**
¾	1¼		5	**129 798**[1]	24	**23,94**

ID = внешний диаметр шланга
GNT = гаечная резьба G
CR = хромированный
[1] гайка с многогранником



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1817

ID	GNT	CR	уп.	артикул	ДГ	€
½	½	✓	5	**121 723**	24	**10,23**
¾	¾	✓	5	**131 807**	24	**11,73**
½	½		5	**111 717**	24	**6,81**
¾	¾		5	**114 008**	24	**10,23**
1	1		5	**124 694**	24	**13,77**

ID = внешний диаметр шланга
GNT = гаечная резьба G
CR = хромированный



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
накидная гайка с накаткой (аэраторная резьба M22)
Модель 1819

ID	M	CR	уп.	артикул	ДГ	€
½	22x1вр	✓	10	**106 843**	24	**5,64**

ID = внешний диаметр шланга
M = метрическая резьба
CR = хромированный



Резьбовое соединение для шланга
- латунь
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1821

ID	GNT	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	½	10	**137 533**	24	**10,50**
½	¾	10	**113 384**	24	**9,90**
¾	1	10	**120 023**[1]	24	**15,00**

ID = внешний диаметр шланга
GNT = гаечная резьба G
[1] гайка с многогранником



Фитинг «елочка» для присоединения шланга
- латунь
- R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка, плоское уплотнительное кольцо EPDM
Модель 1831

R	ID	GNT	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	⅜	½	10	**124 878**	24	**10,50**
½	½	¾	10	**105 648**	24	**11,31**
¾	¾	1	10	**109 707**[1]	24	**17,58**
1	1	1¼	5	**112 318**[1]	24	**28,68**
1¼	1¼	1½	1	**123 642**[1]	24	**56,40**
1½	1½	1¾	1	**128 739**[1]	24	**73,53**
2	2	2⅜	1	**138 653**[1]	24	**125,88**

ID = внешний диаметр шланга
GNT = гаечная резьба G
[1] гайка с многогранником



Фитинг «елочка» для присоединения шланга
- латунь
- R-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка
Модель 1832

R	ID	GNT	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	⅜	½	10	**122 416**	24	**10,50**
½	½	¾	10	**104 498**	24	**11,31**
¾	¾	1	10	**108 816**	24	**17,58**
1	1	1¼	5	**110 734**[1]	24	**28,68**
1¼	1¼	1½	1	**119 454**[1]	24	**56,40**
1½	1½	1¾	1	**125 219**[1]	24	**73,53**
2	2	2⅜	1	**131 432**[1]	24	**125,88**

ID = внешний диаметр шланга
GNT = гаечная резьба G
[1] гайка с многогранником



Фитинг «елочка» для присоединения шланга
- латунь
- Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка, плоское уплотнительное кольцо EPDM
Модель 1841

Rp	ID	GNT	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	⅜	½	10	**145 026**	24	**10,59**
½	½	¾	10	**119 690**	24	**11,82**
¾	¾	1	10	**126 568**[1]	24	**18,18**
1	1	1¼	5	**130 121**[1]	24	**29,58**
1¼	1¼	1½	1	**150 761**[1]	24	**57,99**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
ID = внешний диаметр шланга
GNT = гаечная резьба G
[1] гайка с многогранником



Фитинг «елочка» для присоединения шланга
- латунь
- Rp-резьба
- коническое уплотнение

комплектация
рифленая накидная гайка

Модель 1842

Rp	ID	GNT	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	⅜	½	10	**145 699**	24	**10,59**
½	½	¾	10	**121 013**	24	**11,82**
¾	¾	1	10	**125 646**[1]	24	**18,18**
1	1	1¼	5	**127 916**[1]	24	**29,58**
1¼	1¼	1½	1	**151 232**[1]	24	**57,99**
1½	1½	1¾	1	**154 325**[1]	24	**76,11**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
ID = внешний диаметр шланга
GNT = гаечная резьба G
[1] гайка с многогранником



Шланговый штуцер
- бронза
- пресс-соединение

комплектация
уплотнительный элемент EPDM

Модель 2213.3

d	ID	уп.	артикул	ДГ	€
10	⅜	5	**480 783***[1,2]	87	**7,74**
12	⅜	5	**473 716***	87	**8,04**

d = внешний диаметр трубы
ID = внешний диаметр шланга
[1] Только изделия, отмеченные зеленой точкой, снабжены контуром безопасности!
[2] Пресс-соединение d10 выполняется при помощи пресс-губки для 12 диаметра!
* = Поставка только из складского запаса



Шланговый штуцер
- латунь
- R-резьба

Модель 1845

R	ID	CR	уп.	артикул	ДГ	€
¼	¼	✓	5	**140 540**	24	**7,77**
⅜	⅜	✓	10	**131 067**[1]	24	**7,77**
½	½	✓	5	**120 702**[1]	24	**8,55**
¾	¾	✓	10	**137 212**[1]	24	**15,45**
⅛	⅛		5	**112 097**	24	**3,27**
¼	¼		5	**110 598**	24	**3,54**
⅜	⅜		10	**105 112**[1]	24	**4,14**
½	½		10	**101 442**	24	**5,64**
¾	¾		10	**102 548**[1]	24	**8,31**
1	1		10	**104 467**[1]	24	**14,49**

ID = внешний диаметр шланга
CR = хромированный
[1] с многогранником



Шланговый штуцер
- латунь
- Rp-резьба

Модель 1846

Rp	ID	CR	уп.	артикул	ДГ	€
¼	¼	✓	10	**125 431**	24	**8,55**
⅜	⅜	✓	10	**135 393**[1]	24	**8,55**
½	½	✓	10	**136 185**[1]	24	**13,68**
¾	¾	✓	5	**145 781**[1]	24	**19,77**
⅛	⅛		5	**129 606**	24	**5,73**
¼	¼		5	**130 084**	24	**5,73**
⅜	⅜		10	**112 479**[1]	24	**5,73**
½	½		10	**105 679**	24	**7,77**
¾	¾		10	**111 106**[1]	24	**13,14**
1	1		10	**118 105**[1]	24	**18,72**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
ID = внешний диаметр шланга
CR = хромированный
[1] с многогранником



Шланговое соединение
- латунь
- тонкостенный

Модель 1851

ID	уп.	артикул	ДГ	€
½	10	**109 875**	24	**2,22**
¾	10	**108 168**	24	**3,00**
1	10	**124 298**	24	**5,40**

ID = внешний диаметр шланга



Шланговое соединение
- латунь
- толстостенный

Модель 1852

ID	уп.	артикул	ДГ	€
⅜	10	**124 007**	24	**3,45**
½	10	**110 925**	24	**3,45**
¾	10	**108 632**	24	**4,95**
1	5	**130 701**	24	**9,90**

ID = внешний диаметр шланга



Садовый разбрызгиватель
- латунь

Модель 1855

ID	уп.	артикул	ДГ	€
½	10	**114 251**	24	**16,23**
¾	5	**118 266**	24	**23,22**

ID = внешний диаметр шланга



Хомут для шланга
- сталь оцинкованная

комплектация
затяжной болт

Модель 1853

d	ID	уп.	артикул	ДГ	€
10–16	¼	100	**112 721**	24	**2,22**
12–22	½	100	**103 330**	24	**2,55**
16–27	¾	1000	**104 580**	24	**3,00**
25–40	1¼	100	**109 868***	24	**3,81**
35–50	1½	50	**114 039**	24	**4,32**

d = внешний диаметр трубы (диапазон)
ID = внешний диаметр шланга
* = Поставка только из складского запаса



Шланговый штуцер
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение фитингов с плоским и коническим резьбовым соединением
- латунь

Модель 1822-260

G	ID	уп.	артикул	ДГ	€
½	⅜	1	**132 767**	24	**3,96**
¾	½	1	**118 518**	24	**3,54**
1	¾	1	**124 243**	24	**5,64**

G = цилиндрическая резьба
ID = внешний диаметр шланга



Накидная гайка
- латунь
- G-резьба

комплектация
внешний многогранник для фиксации гаечным ключом

Модель 1121-654

G	d	уп.	артикул	ДГ	€
½	16,7	1	**110 208**	24	**2,46**
¾	22	1	**107 895**	24	**4,05**
1	26,8	1	**105 709**	24	**6,36**
1¼	33,8	1	**103 811**	24	**11,04**
1½	42,4	1	**115 531**	24	**16,08**
2	50,5	1	**119 492**	24	**37,71**

G = цилиндрическая резьба
d = внешний диаметр трубы



Накидная гайка
- латунь
- G-резьба


Модель 1811-654

G	уп.	артикул	ДГ	€
½	1	**118 860**	24	**3,09**
¾	1	**110 185**	24	**3,54**
1	1	**117 085**[1]	24	**5,40**

G = цилиндрическая резьба
[1)] с многогранником

Фитинги под пайку

Трубопроводные системы

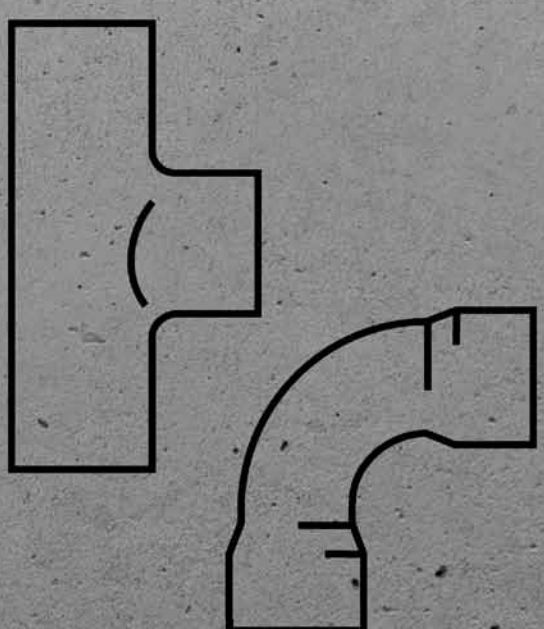

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Фитинги из бронзы согласно инструкции DVGW приложения GW 6 и фитинги из меди согласно инструкции DVGW приложения GW 8 для медных труб в соответствии с инструкцией DVGW GW 392.

Сертификаты
- Соглашение о гарантийных обязательствах BHKS и ZVSHK для фитингов из меди и бронзы, а также водорозеток из бронзы
- Фитинги из меди согласно DVGW-AB GW 8, рег. № DVGW DV-7411AO2955, знак качества RAL-RG 641/4
- Фитинги из бронзы согласно DVGW-AB GW 6, рег. № DVGW DV-7401AO2956

Указание
Уголки, модель 95090 и 95092 не соответствуют инструкции DVGW GW 8 и не допускаются для применения при монтаже систем питьевого водоснабжения и газоснабжения!

Маркировка
Знак контроля DVGW
Знак качества RAL-RG 641/4

= гарантия качества для d 12–54

Официальный знак качества

СОДЕРЖАНИЕ

Отводы, угольники	408
Тройники	410
Тройники-пересечения	412
Переходники/переходные угольники	413
Муфты	415
Редукционные переходники	416
Резьбовые соединения	417
Декоративные заглушки, заглушки	420
Водорозетки	420
Монтажные узлы	422
Водорозетки для прохода через стену	424
Запчасти	425

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.



GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ОТВОДЫ, УГОЛЬНИКИ




Отвод 90°
- медь
- соединение под пайку

Модель 95002A

Cu	d	уп.	артикул	ДГ	€
	6	10	**122 645**	80	**2,01**
	8	10	**109 288**	80	**2,22**
	10	10	**102 494**	80	**0,84**
✓	12	10	**100 513**	80	**0,36**
✓	14	10	**467 463**	80	**0,48**
✓	15	10/500	**100 018**	80	**0,39**
✓	16	10	**467 470**	80	**0,60**
✓	18	10/250	**100 148**	80	**0,54**
✓	22	10/250	**100 063**	80	**0,87**
✓	28	10/100	**100 193**	80	**1,38**
✓	35	10/50	**101 046**	80	**4,71**
✓	42	10	**102 777**	80	**6,54**
✓	54	10	**104 115**	80	**18,72**
	64,0	1	**119 829**	80	**64,74**
	76,1	1	**125 080**	80	**113,40**
	88,9	1	**127 077**	80	**171,18**
	108,0	1	**138 431**	80	**207,06**

Cu = гарантия качества Cu
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90°
- медь
- соединение под пайку, однораструбный соединительный элемент

Модель 95001A

Cu	d	уп.	артикул	ДГ	€
	8	10	**117 184**	80	**2,55**
	10	10	**105 136**	80	**1,86**
✓	12	10	**101 510**	80	**0,69**
✓	14	10	**465 742**	80	**0,69**
✓	15	10/250	**100 155**	80	**0,36**
✓	16	10	**467 456**	80	**0,75**
✓	18	10/250	**100 575**	80	**0,87**
✓	22	10/250	**100 391**	80	**1,02**
✓	28	10/100	**100 827**	80	**2,91**
✓	35	10	**103 415**	80	**8,79**
✓	42	5	**108 052**	80	**12,69**
✓	54	5	**112 028**	80	**24,42**
	64,0	1	**594 350**	80	**77,91**
	76,1	1	**634 254**	80	**77,31**
	88,9	1	**634 261**	80	**126,30**

Cu = гарантия качества Cu
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45°
- медь
- соединение под пайку

Модель 95041

Cu	d	уп.	артикул	ДГ	€
	10	10	**110 420**	80	**2,16**
✓	12	10	**103 309**	80	**1,35**
✓	14	10	**467 500**	80	**0,84**
✓	15	10/250	**100 483**	80	**0,39**
✓	16	10	**467 517**	80	**0,93**
✓	18	10/250	**101 077**	80	**0,93**
✓	22	10/250	**100 704**	80	**1,08**
✓	28	10/100	**101 459**	80	**1,95**
✓	35	10	**104 016**	80	**6,87**
✓	42	5	**108 823**	80	**12,15**
✓	54	5	**112 196**	80	**21,90**
	64,0	1	**138 394**	80	**78,63**
	76,1	1	**144 043**	80	**92,40**
	88,9	1	**144 425**	80	**109,98**
	108,0	1	**158 071**	80	**215,01**

Cu = гарантия качества Cu
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45°
- медь
- соединение под пайку, однораструбный соединительный элемент

Модель 95040

Cu	d	уп.	артикул	ДГ	€
	10	10	**109 325**	80	**2,46**
✓	12	10	**103 019**	80	**0,99**
✓	14	10	**467 487**	80	**0,99**
✓	15	10/250	**100 292**	80	**0,30**
✓	16	10	**467 494**	80	**0,93**
✓	18	10/250	**100 773**	80	**1,08**
✓	22	10/250	**100 605**	80	**1,02**
✓	28	10/100	**101 336**	80	**2,01**
✓	35	10	**104 955**	80	**7,53**
✓	42	5	**110 338**	80	**13,26**
✓	54	5	**114 916**	80	**21,90**
	64,0	1	**594 244**	80	**73,05**
	76,1	1	**633 837**	80	**66,63**
	88,9	1	**633 844**	80	**76,44**

Cu = гарантия качества Cu
d = внешний диаметр трубы



Отвод 180°
- медь
- соединение под пайку

Модель 95060

d	уп.	артикул	ДГ	€
10	10	**117 542**	80	**3,42**
12	10	**121 785**	80	**3,78**
15	10	**115 951**	80	**5,34**
18	10	**113 445**	80	**7,83**
22	10	**121 518**	80	**9,33**
28	10	**128 029**	80	**13,41**

d = внешний диаметр трубы



Одноплоскостной обводной элемент
- медь
- соединение под пайку

Модель 95085

Cu	d	уп.	артикул	ДГ	€
✓	15	10	**102 159**	80	**2,25**
✓	18	10	**104 672**	80	**6,39**
✓	22	10	**103 798**	80	**8,43**

Cu = гарантия качества Cu
d = внешний диаметр трубы



Одноплоскостной обводной элемент
- медь
- соединение под пайку, однораструбный соединительный элемент

Модель 95086

Cu	d	уп.	артикул	ДГ	€
✓	12	10	**107 864**	80	**4,35**
✓	15	10	**102 012**	80	**2,10**
✓	18	10	**104 481**	80	**5,31**
✓	22	10	**105 396**	80	**7,32**

Cu = гарантия качества Cu
d = внешний диаметр трубы



Угольник 90°
- медь
- соединение под пайку

Модель 95090

d1	d2	уп.	артикул	ДГ	€
8	8	10	**107 901**	80	**2,16**
10	10	10	**103 132**	80	**1,14**
12	12	10	**100 803**	80	**0,39**
14	14	10	**467 524**	80	**0,42**
15	12	10	**116 897**	80	**4,68**
15	15	10/500	**100 094**	80	**0,33**
16	16	10	**467 531**	80	**0,51**
18	18	10/250	**100 452**	80	**0,48**
22	22	10/250	**100 278**	80	**0,78**
28	28	10/100	**100 711**	80	**1,41**
35	35	10	**103 088**	80	**5,97**
42	42	5	**106 416**	80	**9,51**
54	54	5	**109 905**	80	**18,69**
64,0	64,0	1	**594 411**	80	**85,74**
76,1	76,1	1	**594 428**	80	**94,59**
88,9	88,9	1	**594 435**	80	**130,44**
108,0	108,0	1	**594 442**	80	**221,52**



Угольник 90°
- медь
- соединение под пайку, однораструбный соединительный элемент

Модель 95092

d	уп.	артикул	ДГ	€
8	10	**113 773**	80	**2,64**
10	10	**108 700**	80	**1,80**
12	10	**102 920**	80	**0,87**
14	10	**467 548**	80	**0,78**
15	10/250	**100 414**	80	**0,42**
16	10	**467 555**	80	**0,87**
18	10/250	**101 169**	80	**0,87**
22	10/100	**100 933**	80	**1,50**
28	10/100	**102 067**	80	**2,28**
35	10	**107 079**	80	**9,24**
42	5	**113 995**	80	**12,60**
54	5	**118 891**	80	**25,29**

d = внешний диаметр трубы

ТРОЙНИКИ



Тройник
- медь
- соединение под пайку

Модель 95130

Cu	d1	d2	d3	уп.	артикул	ДГ	€
	6	6	6	10	**107 475**	80	**1,74**
	8	6	8	10	**128 968**	80	**3,69**
	8	8	8	10	**105 747**	80	**2,13**
	10	6	10	10	**120 009**	80	**4,89**
	10	10	10	10	**104 092**	80	**1,62**
	12	8	12	10	**136 635**	80	**6,63**
	12	10	12	10	**109 745**	80	**3,42**
✓	12	12	12	10	**101 435**	80	**0,87**
✓	12	15	12	10	**106 799***	80	**4,29**
✓	14	12	12	10	**584 412**	80	**1,14**
✓	14	12	14	10	**467 586**	80	**2,04**
✓	14	14	12	10	**584 429**	80	**1,23**
✓	14	14	14	10	**467 562**	80	**0,72**
✓	14	16	14	10	**584 436**	80	**2,04**
	15	8	15	10	**120 245**	80	**5,16**
	15	10	15	10	**106 355**	80	**3,39**
✓	15	12	12	10	**103 569**	80	**2,61**
✓	15	12	15	10	**101 848**	80	**1,29**
✓	15	15	12	10	**104 863**	80	**3,30**
✓	15	15	15	10/250	**100 131**	80	**0,51**
✓	15	18	15	10	**103 200**	80	**3,15**
✓	15	22	15	10	**105 143**	80	**6,69**
✓	16	12	14	10	**584 443**	80	**1,62**
✓	16	12	16	10	**467 593**	80	**2,10**
✓	16	14	12	10	**584 962**	80	**2,28**
✓	16	14	14	10	**584 955**	80	**1,47**
✓	16	14	16	10	**467 609**	80	**1,80**
✓	16	16	16	10	**467 579**	80	**0,93**
✓	16	18	14	10	**584 979**	80	**3,33**
✓	16	18	16	10	**584 986**	80	**3,30**
✓	18	12	12	10	**120 122**	80	**5,94**
✓	18	12	15	10	**107 413**	80	**5,25**
✓	18	12	18	10	**103 606**	80	**2,16**
✓	18	14	14	10	**584 993**	80	**2,73**
✓	18	14	16	10	**585 006**	80	**2,79**
✓	18	14	18	10	**467 616**	80	**1,92**
✓	18	15	15	10/250	**101 053**	80	**1,56**
✓	18	15	18	10/250	**100 582**	80	**1,14**
✓	18	16	14	10	**585 013**	80	**2,91**
✓	18	16	16	10	**585 020**	80	**2,94**
✓	18	16	18	10	**467 623**	80	**2,22**
✓	18	18	12	10	**114 565**	80	**7,17**
✓	18	18	14	10	**585 037**	80	**2,67**
✓	18	18	15	10/100	**102 890**	80	**1,83**
✓	18	18	16	10	**585 044**	80	**2,94**
✓	18	18	18	10/250	**100 612**	80	**1,02**
✓	18	22	18	10	**104 689**	80	**4,38**

Cu = гарантия качества Cu
* = Поставка только из складского запаса



Тройник
- медь
- соединение под пайку

Модель 95130

Cu	d1	d2	d3	уп.	артикул	ДГ	€
✓	22	12	22	10	**104 733**	80	**4,71**
✓	22	14	18	10	**592 585**	80	**5,22**
✓	22	14	22	10	**467 630**	80	**2,88**
✓	22	15	15	10/100	**101 725**	80	**2,82**
✓	22	15	18	10	**102 944**	80	**3,09**
✓	22	15	22	10/250	**100 445**	80	**1,38**
✓	22	16	16	10	**585 051**	80	**4,44**
✓	22	16	18	10	**585 068**	80	**4,83**
✓	22	16	22	10	**467 647**	80	**2,76**
✓	22	18	15	10	**105 297**	80	**6,12**
✓	22	18	16	10	**585 075**	80	**4,59**
✓	22	18	18	10/100	**103 217**	80	**3,36**
✓	22	18	22	10/100	**101 497**	80	**2,04**
✓	22	22	14	10	**585 082**	80	**4,62**
✓	22	22	15	10	**102 456**	80	**4,23**
✓	22	22	16	10	**585 099**	80	**4,95**
✓	22	22	18	10	**104 702**	80	**4,98**
✓	22	22	22	10/100	**100 476**	80	**1,74**
✓	22	28	22	10	**105 204**	80	**8,46**
✓	28	12	28	10	**114 183**	80	**9,75**
✓	28	15	22	10	**106 737**	80	**7,80**
✓	28	15	28	10/100	**101 619**	80	**2,97**
✓	28	18	18	10	**114 947**	80	**11,76**
✓	28	18	22	10	**109 219**	80	**7,80**
✓	28	18	28	10	**102 852**	80	**5,43**
✓	28	22	15	10	**112 943**	80	**12,36**
✓	28	22	18	10	**122 119**	80	**11,16**
✓	28	22	22	10	**103 248**	80	**6,36**
✓	28	22	28	10/100	**101 282**	80	**3,42**
✓	28	28	15	10	**109 424**	80	**12,24**
✓	28	28	18	10	**113 032**	80	**10,62**
✓	28	28	22	10	**106 232**	80	**8,40**
✓	28	28	28	10/100	**101 022**	80	**3,21**
✓	28	35	28	10	**115 760**	80	**17,10**
✓	35	15	35	10	**107 291**	80	**14,70**
✓	35	18	35	10	**109 899**	80	**15,24**
✓	35	22	22	5	**123 673**	80	**21,87**
✓	35	22	28	10	**113 599**	80	**13,59**
✓	35	22	35	10	**104 375**	80	**9,84**
✓	35	28	22	5	**122 676**	80	**20,49**
✓	35	28	28	10	**110 727**	80	**13,98**
✓	35	28	35	10	**105 808**	80	**13,95**
✓	35	35	22	5	**121 235**	80	**24,96**
✓	35	35	28	10	**117 580**	80	**23,61**
✓	35	35	35	10	**104 184**	80	**8,82**
✓	42	15	42	5	**118 556**	80	**32,04**
✓	42	18	42	5	**125 479**	80	**32,97**
✓	42	22	42	5	**111 595**	80	**21,63**
✓	42	28	42	5	**110 383**	80	**23,88**
✓	42	35	35	5	**122 591**	80	**38,28**
✓	42	35	42	5	**113 711**	80	**29,55**
✓	42	42	42	5	**108 236**	80	**16,92**
✓	54	22	54	5	**118 792**	80	**47,34**
✓	54	28	54	5	**117 467**	80	**51,42**
✓	54	35	54	5	**117 818**	80	**51,45**
✓	54	42	54	5	**119 652**	80	**51,87**
✓	54	54	54	5	**110 819**	80	**27,96**
	64,0	42	64,0	1	**595 227**	80	**104,88**
	64,0	54	64,0	1	**595 234**	80	**105,12**
	64,0	64,0	64,0	1	**131 722**	80	**115,56**
	76,1	54	76,1	1	**595 357**	80	**146,43**
	76,1	64,0	76,1	1	**595 364**	80	**164,19**
	76,1	76,1	76,1	1	**135 911**	80	**143,43**
	88,9	54	88,9	1	**634 292**	80	**199,14**
	88,9	64,0	88,9	1	**595 241**	80	**190,29**
	88,9	76,1	88,9	1	**595 371**	80	**204,63**
	88,9	88,9	88,9	1	**137 021**	80	**231,57**

Cu = гарантия качества Cu
* = Поставка только из складского запаса




Тройник
- медь
- соединение под пайку

Модель 95130

Cu	d1	d2	d3	уп.	артикул	ДГ	€
	108,0	108,0	108,0	1	**151 003**	80	**310,59**

Cu = гарантия качества Cu
* = Поставка только из складского запаса



Тройник
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

Модель 94130G

d1	Rp	d2	уп.	артикул	ДГ	€
12	½	12	10	**150 600**	30	**4,62**
14	½	14	10	**475 772**	30	**3,33**
15	⅜	15	10	**131 029**	30	**3,18**
15	½	15	10	**102 401**	30	**2,07**
16	½	16	10	**475 789**	30	**2,40**
18	⅜	18	10	**140 823**	30	**7,02**
18	½	18	10	**103 767**	30	**2,52**
18	¾	18	10	**157 999**	30	**7,32**
22	⅜	22	10	**119 195**	30	**7,71**
22	½	22	10	**101 978**	30	**2,49**
22	¾	22	10	**109 141**	30	**5,31**
28	½	28	10	**103 453**	30	**4,11**
28	¾	28	5	**112 035**	30	**9,45**
28	1	28	5	**258 955**	30	**15,03**
35	½	35	5	**152 734**	30	**13,65**
35	¾	35	5	**123 390**	30	**21,45**
35	1¼	35	5	**136 734**	30	**24,57**
42	1½	42	5	**157 678**	30	**40,92**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ТРОЙНИКИ-ПЕРЕСЕЧЕНИЯ



Крестовина
- бронза
- соединение под пайку

Модель 94180

d	уп.	артикул	ДГ	€
15	10	**138 851**	30	**8,25**
18	10	**134 464**	30	**10,62**
22	10	**121 884**	30	**15,48**
28	5	**135 508**	30	**28,08**

d = внешний диаметр трубы

ПЕРЕХОДНИКИ/ПЕРЕХОДНЫЕ УГОЛЬНИКИ



Соединительный элемент
- бронза
- соединение под пайку, R-резьба

Модель 94243G

d	R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
8	¼	10	**151 614**	30	**3,15**
8	⅜	10	**145 002**	30	**3,96**
10	¼	10	**136 673**	30	**2,76**
10	⅜	10	**114 060**	30	**2,55**
10	½	10	**112 400**	30	**2,79**
12	¼	10	**132 620**	30	**2,79**
12	⅜	10	**101 152**	30	**0,75**
12	½	10	**101 398**	30	**0,90**
14	⅜	10	**467 746**	30	**0,81**
14	½	10	**467 739**	30	**0,78**
15	⅜	10	**101 657**	30	**1,08**
15	½	10/500	**100 025**	30	**0,69**
15	¾	10	**102 234**	30	**1,53**
16	½	10	**467 753**	30	**0,78**
16	¾	10	**467 760**	30	**1,02**
18	½	10/250	**100 650**	30	**0,87**
18	¾	10	**101 039**	30	**1,14**
22	½	10	**101 749**	30	**1,77**
22	¾	10/250	**100 322**	30	**1,29**
22	1	10/100	**100 889**	30	**1,62**
28	½	10	**121 228**	30	**7,20**
28	¾	10	**102 913**	30	**3,09**
28	1	10/100	**100 285**	30	**1,95**
28	1¼	10	**105 839**	30	**4,08**
35	1	10	**107 109**	30	**4,41**
35	1¼	10	**102 661**	30	**3,39**
35	1½	10	**174 484**	30	**10,20**
42	1¼	10	**141 905**	30	**12,21**
42	1½	10	**106 638**	30	**6,69**
42	2	5	**258 481**	30	**21,03**
54	1½	5	**169 305**	30	**25,20**
54	2	5	**109 196**	30	**14,76**
64,0	2½	1	**138 202**	30	**27,96**
76,1	2½	1	**137 236**	30	**39,24**
88,9	3	1	**140 007**	30	**49,26**
108,0	4	1	**159 634**	30	**77,22**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент
- бронза
- однораструбный соединительный элемент, R-резьба

Модель 94280G

d	R	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	½	10	**116 040**	30	**3,69**
18	½	10	**120 221**	30	**3,69**
22	½	10	**131 166**	30	**7,74**
22	¾	10	**117 894**	30	**5,01**
28	1	10	**126 940**	30	**10,02**
35	1¼	1	**140 946**	30	**14,55**
42	1½	1	**142 841**	30	**19,53**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

Модель 94270G

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
10	¼	10	**118 976**	30	**3,57**
10	⅜	10	**118 051**	30	**3,51**
10	½	10	**119 515**	30	**4,83**
12	⅜	10	**105 259**	30	**1,50**
12	½	10	**104 214**	30	**1,35**
14	½	10	**475 758**	30	**1,56**
15	⅜	10	**101 787**	30	**1,11**
15	½	10/250	**100 254**	30	**0,93**
15	¾	10	**104 771**	30	**2,76**
16	½	10	**475 765**	30	**1,23**
18	½	10/100	**100 940**	30	**1,38**
18	¾	10	**102 180**	30	**2,28**
22	½	10	**101 664**	30	**1,98**
22	¾	10/100	**100 728**	30	**1,95**
22	1	10	**102 470**	30	**2,46**
28	¾	10	**104 139**	30	**3,90**
28	1	10/100	**100 964**	30	**2,82**
28	1¼	5	**107 192**	30	**8,31**
35	¾	5	**165 864**	30	**13,20**
35	1	10	**107 857**	30	**6,12**
35	1¼	10	**108 267**	30	**5,49**
42	1¼	5	**163 419**	30	**13,83**
42	1½	5	**117 597**	30	**12,12**
54	2	5	**160 586**	30	**21,15**
64,0	2½	1	**144 418**	30	**36,90**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент
- бронза
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба

Модель 94246G

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
12	⅜	10	**117 917**	30	**3,09**
12	½	10	**119 669**	30	**4,71**
14	½	10	**467 784***	30	**3,57**
15	⅜	10	**118 549**	30	**2,88**
15	½	10	**106 553**	30	**2,04**
18	½	10	**111 274**	30	**2,58**
18	¾	10	**132 873**	30	**8,85**
22	½	10	**112 455**	30	**3,69**
22	¾	10	**118 846**	30	**4,71**
28	¾	10	**131 838**	30	**8,13**
28	1	10	**117 849**	30	**9,36**
35	1¼	1	**133 252**	30	**26,76**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Соединительный элемент
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

комплектация
защита от прокручивания

Модель 94270GF

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	10	**103 880**	30	**2,46**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90°
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

Модель 94090G

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
12	⅜	10	**117 887**	30	**3,06**
12	½	10	**105 693**	30	**1,50**
14	½	10	**467 692**	30	**1,47**
15	⅜	10	**148 362**	30	**3,15**
15	½	10/250	**100 667**	30	**1,35**
15	¾	10	**130 114**	30	**4,80**
16	½	10	**467 708**	30	**1,62**
18	½	10	**104 436**	30	**1,89**
18	¾	10	**109 011**	30	**3,93**
22	½	10/100	**106 102**	30	**2,64**
22	¾	10	**107 581**	30	**2,76**
22	1	10	**113 865**	30	**7,29**
28	¾	10	**144 203**	30	**8,52**
28	1	10	**109 561**	30	**8,85**
35	1¼	5	**173 494**	30	**20,22**
42	1½	1	**166 397**	30	**31,41**
54	2	1	**151 676**	30	**45,03**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90°
- бронза
- соединение под пайку, R-резьба

Модель 94092G

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
12	⅜	10/250	**103 910**	30	**1,65**
12	½	10	**108 687**	30	**2,40**
14	½	10	**467 715**	30	**2,13**
15	⅜	10	**106 577**	30	**2,64**
15	½	10/250	**100 568**	30	**1,32**
16	½	10	**467 722**	30	**2,97**
18	½	10	**107 635**	30	**2,40**
18	¾	10	**133 108**	30	**5,64**
22	½	10	**136 307**	30	**7,23**
22	¾	10	**107 208**	30	**3,45**
22	1	10	**144 067**	30	**9,33**
28	¾	10	**131 739**	30	**19,35**
28	1	10	**149 970**	30	**8,01**
35	1¼	5	**138 691**	30	**26,19**

d = внешний диаметр трубы

МУФТЫ



Муфта
- медь
- соединение под пайку

Модель 95270

Cu	d	уп.	артикул	ДГ	€
	6	10	**108 717**	80	**0,78**
	8	10	**107 093**	80	**0,75**
	10	10	**102 357**	80	**0,39**
✓	12	10	**100 872**	80	**0,21**
✓	14	10	**467 654**	80	**0,21**
✓	15	10/500	**100 117**	80	**0,18**
✓	16	10	**467 661**	80	**0,30**
✓	18	10/250	**100 469**	80	**0,27**
✓	22	10/250	**100 353**	80	**0,42**
✓	28	10/100	**100 698**	80	**1,02**
✓	35	10	**102 616**	80	**2,43**
✓	42	5	**105 433**	80	**4,44**
✓	54	5	**106 744**	80	**7,95**
	64,0	1	**124 038**	80	**22,68**
	76,1	1	**127 862**	80	**29,37**
	88,9	1	**128 319**	80	**30,75**
	108,0	1	**146 481**	80	**70,56**

Cu = гарантия качества Cu
d = внешний диаметр трубы

РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



Редукционная муфта
- медь
- соединение под пайку

Модель 95240

Cu	d1	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	8	6	10	**142 872**	80	**2,16**
	10	6	10	**121 082**	80	**2,10**
	10	8	10	**121 150**	80	**2,46**
	12	8	10	**120 504**	80	**2,25**
	12	10	10	**107 420**	80	**1,29**
	14	10	10	**585 136**	80	**0,72**
✓	14	12	10	**464 301**	80	**0,60**
	15	10	10	**110 154**	80	**1,74**
✓	15	12	10	**102 524**	80	**0,69**
✓	16	12	10	**464 318**	80	**0,69**
✓	16	14	10	**464 325**	80	**0,60**
✓	18	12	10	**106 874**	80	**1,65**
✓	18	14	10	**464 332**	80	**0,90**
✓	18	15	10	**101 176**	80	**0,60**
✓	18	16	10	**464 349**	80	**0,93**
✓	22	12	10	**110 758**	80	**3,57**
✓	22	14	10	**464 356**	80	**1,32**
✓	22	15	10	**101 565**	80	**1,53**
✓	22	16	10	**464 363**	80	**1,50**
✓	22	18	10	**101 602**	80	**1,02**
✓	28	15	10	**105 037**	80	**3,42**
✓	28	16	10	**585 143**	80	**4,17**
✓	28	18	10	**106 256**	80	**3,36**
✓	28	22	10	**102 111**	80	**1,62**
✓	35	22	10	**109 738**	80	**6,54**
✓	35	28	10	**105 334**	80	**8,01**
✓	42	22	5	**121 280**	80	**13,59**
✓	42	28	5	**117 269**	80	**11,49**
✓	42	35	5	**111 687**	80	**9,06**
✓	54	28	5	**124 076**	80	**23,22**
✓	54	35	5	**120 788**	80	**20,04**
✓	54	42	5	**116 118**	80	**17,22**
	64,0	54	1	**594 374**	80	**25,08**
	76,1	54	1	**634 278**	80	**43,05**
	76,1	64,0	1	**594 381**	80	**41,07**
	88,9	76,1	1	**594 398**	80	**55,89**
	108,0	88,9	1	**594 404**	80	**83,73**

Cu = гарантия качества Cu



Редукционная вставка
- медь
- однораструбный соединительный элемент, соединение под пайку

Модель 95243

Cu	d1	d2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	10a	6	10	**124 540**	80	**2,22**
	10a	8	10	**119 805**	80	**1,56**
	12a	6	10	**123 796**	80	**2,25**
	12a	8	10	**116 187**	80	**1,41**
	12a	10	10	**104 290**	80	**1,08**
✓	14a	12	10	**465 674**	80	**0,63**
	15a	10	10	**105 983**	80	**1,20**
✓	15a	12	10	**101 060**	80	**0,48**
✓	16a	12	10	**465 681**	80	**0,69**
✓	16a	14	10	**465 698**	80	**0,69**
✓	18a	12	10	**104 566**	80	**1,26**
✓	18a	14	10	**465 704**	80	**0,72**
✓	18a	15	10	**100 520**	80	**0,39**
✓	18a	16	10	**465 711**	80	**0,75**
✓	22a	12	10	**108 298**	80	**2,76**
✓	22a	14	10	**465 728**	80	**1,02**
✓	22a	15	10	**100 841**	80	**0,78**
✓	22a	16	10	**465 735**	80	**0,90**
✓	22a	18	10	**100 780**	80	**0,78**
✓	28a	12	10	**118 013**	80	**5,73**
✓	28a	14	10	**585 112**	80	**3,93**
✓	28a	15	10	**103 156**	80	**2,88**
✓	28a	16	10	**585 129**	80	**4,02**
✓	28a	18	10	**103 637**	80	**3,15**
✓	28a	22	10/100	**101 015**	80	**1,29**
✓	35a	15	10	**115 296**	80	**8,52**
✓	35a	18	10	**115 180**	80	**6,75**
✓	35a	22	10	**105 792**	80	**6,45**
✓	35a	28	10	**103 118**	80	**4,35**
✓	42a	15	5	**133 313**	80	**19,11**
✓	42a	22	5	**116 392**	80	**11,49**
✓	42a	28	5	**110 260**	80	**9,12**
✓	42a	35	5	**106 935**	80	**7,71**
✓	54a	28	5	**118 648**	80	**19,95**
✓	54a	35	5	**115 852**	80	**17,94**
✓	54a	42	5	**112 530**	80	**14,55**
	64,0a	35	1	**594 169**	80	**34,59**
	64,0a	42	1	**594 176**	80	**36,39**
	64,0a	54	1	**126 261**	80	**32,46**
	76,1a	35	1	**594 190**	80	**48,36**
	76,1a	42	1	**594 183**	80	**44,25**
	76,1a	54	1	**127 732**	80	**43,47**
	76,1a	64,0	1	**594 206**	80	**42,24**
	88,9a	54	1	**634 308**	80	**57,18**
	88,9a	64,0	1	**594 237**	80	**55,59**
	88,9a	76,1	1	**132 866**	80	**53,43**
	108,0a	64,0	1	**594 213**	80	**113,67**
	108,0a	76,1	1	**594 220**	80	**77,91**
	108,0a	88,9	1	**150 709**	80	**72,03**

Cu = гарантия качества Cu

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Соединительный элемент резьбовой
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система газоснабжения
- бронза
- соединение под пайку
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34

Модель 94330

d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	10	**110 239**	30	**4,86**
18	10	**122 249**	30	**7,95**
22	10	**116 583**	30	**7,29**
28	5	**154 196**	30	**16,74**
35	5	**176 174**	30	**29,88**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система газоснабжения
- втулка бронза, латунное резьбовое соединение
- соединение под пайку, Rp-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34
Модель 94330G

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	10	**113 421**	30	**9,24**
18	½	10	**120 856**	30	**13,02**
22	¾	10	**117 399**	30	**10,14**
28	1	5	**119 478**	30	**18,72**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой разъемный
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система газоснабжения
- втулка бронза, латунное резьбовое соединение
- соединение под пайку, R-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34
Модель 94331G

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	10	**109 806**	30	**4,65**
18	½	10	**120 146**	30	**9,24**
22	¾	10	**112 967**	30	**6,75**
28	1	5	**133 535**	30	**15,48**
35	1¼	5	**220 839**	30	**31,29**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой
- бронза
- соединение под пайку
- коническое уплотнение

Примечание
Не предназначен для газовых сред!
Модель 94340

d	уп.	артикул	ДГ	€
10	10	**132 033**	30	**14,13**
12	10	**151 645**	30	**7,83**
15	10	**103 699**	30	**4,35**
18	10	**124 434**	30	**5,10**
22	10	**104 399**	30	**6,09**
28	5	**107 604**	30	**13,65**
35	5	**114 695**	30	**20,34**
42	1	**125 899**	30	**35,46**
54	1	**148 256**	30	**55,80**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный
- втулка бронза, латунное резьбовое соединение
- соединение под пайку, Rp-резьба
- коническое уплотнение

Примечание
Не предназначен для газовых сред!
Модель 94340G

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
12	½	10	**163 051**	30	**10,59**
15	⅜	10	**122 683**	30	**12,51**
15	½	10	**103 422**	30	**4,41**
15	¾	10	**110 390**	30	**10,71**
18	½	10	**106 690**	30	**8,43**
18	¾	10	**109 295**	30	**7,74**
22	¾	10	**101 527**	30	**4,83**
22	1	5	**105 310**	30	**8,46**
28	1	5	**103 002**	30	**9,75**
35	1¼	5	**107 918**	30	**22,62**
42	1½	5	**115 937**	30	**34,59**
54	2	1	**125 325**	30	**67,14**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой разъемный
- латунная гильза, резьбовое соединение из кремниевой бронзы или бронзы
- соединение под пайку, R-резьба
- коническое уплотнение

Примечание
Не предназначен для газовых сред!
Модель 94341G

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
12	⅜	10	**118 921**	30	**7,26**
12	½	10	**147 099**	30	**8,28**
15	⅜	10	**115 883**	30	**9,63**
15	½	10	**102 128**	30	**4,32**
15	¾	10	**122 959**	30	**12,48**
18	½	10	**109 042**	30	**4,62**
18	¾	10	**109 547**	30	**6,72**
22	¾	10	**101 558**	30	**5,34**
22	1	10	**109 080**	30	**10,89**
28	1	5	**103 705**	30	**9,42**
35	1¼	5	**108 427**	30	**23,97**
42	1½	5	**118 327**	30	**28,29**
54	2	1	**129 620**	30	**68,13**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный
- бронза
- соединение под пайку, R-резьба
- коническое уплотнение

Примечание
Не предназначен для газовых сред!
Модель 94343G

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
12	⅜	10	**167 202**	30	**4,29**
12	½	10	**134 716**	30	**6,15**
15	½	10/100	**102 395**	30	**4,35**
15	¾	10	**120 771**	30	**5,73**
18	½	10	**111 984**	30	**6,75**
18	¾	10	**116 859**	30	**7,44**
22	¾	10/100	**102 685**	30	**6,27**
22	1	10	**115 098**	30	**12,09**
28	1	5	**103 996**	30	**11,70**
35	1¼	5	**110 581**	30	**24,90**
42	1½	5	**115 135**	30	**31,32**
54	2	5	**119 980**	30	**76,26**
64,0	2½	1	**144 005**	30	**84,78**
76,1	2½	1	**165 918**	30	**118,02**

d = внешний диаметр трубы



Переход на резьбовые соединения
- бронза
- соединение под пайку, G-резьба
- коническое уплотнение

Примечание
Не предназначен для газовых сред!
Модель 94384G

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
12	½	10	**136 666**	30	**4,35**
15	¾	10	**113 148**	30	**3,42**
18	¾	10	**130 367**	30	**5,49**
22	1	5	**116 323**	30	**5,40**
28	1¼	5	**125 998**	30	**9,93**
35	1½	1	**130 794**	30	**16,26**
42	1¾	2	**138 745**	30	**19,65**
54	2⅜	5	**140 366**	30	**26,28**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба



Переход на резьбовые соединения
- втулка бронза, соединительная гайка сделана из латуни
- соединение под пайку, G-резьба
- плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнение AFM 34
Модель 94359

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
15	¾	5	**288 402**	30	**8,22**
18	¾	5	**288 396**	30	**6,00**
22	1	5	**288 389**	30	**7,98**
28	1¼	5	**288 372**	30	**14,61**
35	1½	5	**288 365**	30	**24,54**
42	1¾	1	**288 358**	30	**32,79**
54	2⅜	1	**288 341**	30	**36,06**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой разъемный
- бронза
- соединение под пайку
- коническое уплотнение, угловое исполнение

Примечание
Не предназначен для газовых сред!
Модель 94096

d	уп.	артикул	ДГ	€
15	10	**123 499**	30	**9,33**
18	10	**134 815**	30	**15,21**
22	10	**133 276**	30	**13,86**
28	1	**146 368**	30	**30,81**

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент резьбовой разъемный
- латунная гильза, угольник из бронзы
- соединение под пайку, Rp-резьба
- коническое уплотнение, угловое исполнение

Примечание
Не предназначен для газовых сред!
Модель 94096G

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	10	**114 787**	30	**8,01**
18	½	10	**119 461**	30	**9,93**
18	¾	10	**216 962**	30	**11,94**
22	¾	10	**107 338**	30	**8,46**
22	1	10	**120 498**	30	**15,84**
28	1	5	**112 295**	30	**19,20**
35	1¼	1	**121 433**	30	**32,88**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный элемент резьбовой разъемный
- латунная гильза, угольник из бронзы
- соединение под пайку, R-резьба
- коническое уплотнение, угловое исполнение

Примечание
Не предназначен для газовых сред!
Модель 94098G

d	R	уп.	артикул	ДГ	€
12	½	10	**120 979**	30	**11,19**
15	½	10	**103 859**	30	**4,65**
18	½	10	**110 017**	30	**8,31**
18	¾	10	**120 580**	30	**13,23**
22	¾	10	**114 909**	30	**9,06**
28	1	5	**144 128**	30	**18,18**
35	1¼	5	**120 061**	30	**34,98**
42	1½	5	**144 098**	30	**49,92**
54	2	1	**146 450**	30	**96,24**

d = внешний диаметр трубы

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ЗАГЛУШКИ



Заглушка
- медь
- соединение под пайку

Модель 95301

d	уп.	артикул	ДГ	€
8	10	**121 273**	80	**1,92**
10	10	**108 892**	80	**1,56**
12	10	**104 450**	80	**1,20**
14	10	**467 678**	80	**1,14**
15	10	**101 466**	80	**0,63**
16	10	**467 685**	80	**1,26**
18	10	**103 590**	80	**0,75**
22	10	**102 951**	80	**1,29**
28	10	**105 662**	80	**2,37**
35	10	**109 134**	80	**6,36**
42	5	**113 155**	80	**10,74**
54	5	**114 077**	80	**15,75**
64,0	1	**594 367**	80	**40,59**

d = внешний диаметр трубы



Заглушка
- медь
- однораструбный соединительный элемент

Модель 95290

d	уп.	артикул	ДГ	€
15	10	**118 945***	30	**4,08**

d = внешний диаметр трубы
* = Поставка только из складского запаса

ВОДОРОЗЕТКИ



Водорозетка
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

Модель 94471G

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
12	½	10	**103 958**	30	**2,55**
15	½	10/100	**101 275**	30	**1,98**
18	½	10	**106 393**	30	**3,06**
18	¾	10	**113 216**	30	**4,83**
22	½	10/100	**110 192**	30	**4,62**
22	¾	10/100	**111 304**	30	**6,87**
28	1	10	**151 812**	30	**14,01**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Водорозетка
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

Модель 94472G

d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
12	½	10	**103 965**	30	**2,01**
14	½	10	**467 791**	30	**2,07**
15	⅜	10	**112 813**	30	**4,29**
15	½	10/250	**100 223**	30	**1,26**
16	½	10	**467 807**	30	**2,16**
18	½	10/100	**102 210**	30	**2,31**
22	¾	10/100	**113 490**	30	**3,75**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Водорозетка
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

комплектация
укорачиваемый по длине резьбовой патрубок

Модель 94472GL

d	Rp	L	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	45	10	**105 129**	30	**20,16**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Тройник-водорозетка
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

Модель 94490G

d1	Rp	d2	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	15	10	**118 310**	30	**6,72**
18	½	18	10	**138 127**	30	**11,94**
22	½	22	10	**122 287**	30	**13,86**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Присоединительный угольник 90°
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба
- укорачиваемый по длине резьбовой патрубок

Модель 94476-926

d	Rp	L	уп.	артикул	ДГ	€
18	½	65	1	**149 345**	31	**45,09**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Присоединительный угольник 90°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: резьбовое присоединение
- бронза
- укорачиваемый по длине резьбовой патрубок

Модель 94478-926

Rp	L	уп.	артикул	ДГ	€
½	45	1	**141 028**	31	**36,87**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Звукопоглощающий кожух Silenta
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: водорозетка
- синтетический каучук

комплектация
крепление для настенного монтажа

Модель 1412.891

для d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
15/18	½	5	**104 801**	31	**10,14**
22	¾	5	**126 384**	31	**19,89**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба




Звукопоглощающий кожух Silenta
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: водорозетка, скрытый монтаж
- синтетический каучук

Модель 1412.991

для d	Rp	уп.	артикул	ДГ	€
15/18	½	10	**103 187**	31	**6,78**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ




Монтажный узел Gemini
- соединение под пайку, внутренняя цилиндрическая резьба
- присоединительные патрубки с возможностью укорачивания

комплектация
укорачиваемый по длине резьбовой патрубок, плоская крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 94476

d	Rp	L	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	½	45	150/200	25	**107 031**	31	**44,16**
15	½	65	150/200	25	**111 151**	31	**48,48**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажный узел Gemini
- внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
укорачиваемый по длине резьбовой патрубок, плоская крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 94478

Rp1	Rp2	L	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	½	45	150/200	1	**124 892**	31	**51,69**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажный узел Gemini
- соединение под пайку, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
укороченные угольники из бронзы, ступенчатая крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 94476.0

d	Rp	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12	½	150	25	**123 628**	31	**25,11**
15	½	150	25	**101 091**	31	**8,10**
18	½	150	25	**108 021**	31	**28,35**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажный узел Gemini
- соединение под пайку, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
укороченные угольники из бронзы, плоская крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 94476.05

d	Rp	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12	½	150	25	**121 167**	31	**18,60**
15	½	150	25	**104 986**	31	**15,99**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажный узел Gemini
- соединение под пайку, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
укороченные угольники из бронзы, плоская крепежная планка из оцинкованной стали, защита от прокручивания

Модель 94476.05NOR

d	Rp	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12	⅜	150	25	**111 441**	31	**17,10**
12	½	150	25	**113 988**	31	**21,39**
15	½	150	25	**113 179**	31	**18,36**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажный узел Gemini
- соединение под пайку, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
тройники из бронзы, ступенчатая крепежная планка из оцинкованной стали

Модель 94476.09

d	Rp	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	½	150	1	**130 145**	31	**34,86**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажный узел Gemini
- внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
укороченные угольники из бронзы, ступенчатая крепежная планка из оцинкованной стали

Модель 94478.0

Rp1	Rp2	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	½	150	1	**118 754**	31	**34,17**

Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажный узел Gemini
- соединение под пайку, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
укороченные угольники из бронзы, ступенчатая крепежная планка из оцинкованной стали

Модель 94476EX

d	Rp	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
12	⅜	120	25	**105 990**	31	**15,99**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажный узел Gemini
- соединение под пайку, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
укороченные угольники из бронзы, ступенчатая крепежная планка из оцинкованной стали

Модель 94476.1

d	Rp	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
15	½	200	25	**106 119**	31	**23,19**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажный узел Gemini
- соединение под пайку, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
укороченные угольники из бронзы, плоская крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 94476.2

d	Rp	MP	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	100	1	**107 284**	31	**20,73**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние




Монтажный узел Gemini
- соединение под пайку, внутренняя цилиндрическая резьба

комплектация
укороченные угольники из бронзы, плоская крепежная планка из оцинкованной стали
Модель 94476.21

d	Rp	MP	уп.	артикул	ДГ	€
15	½	80	1	**268 138**	31	**20,73**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние



Звукопоглощающий кожух Silenta
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный узел Sanpress модель 2221
- синтетический каучук

комплектация
крепление для настенного монтажа
Модель 1415

MP	уп.	артикул	ДГ	€
150/200	5	**123 345**	31	**35,52**

MP = межосевое расстояние

ВОДОРОЗЕТКИ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ



Водорозетка
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба
- угловое исполнение

комплектация
монтажный комплект
Модель 3426

d	Rp1	L	Rp2	G	уп.	артикул	ДГ	€
	½	30	½	¾	1	**333 911**[1]	25	**21,93**
15		30		¾	1	**333 928**[1]	25	**13,80**
15		55		¾	1	**333 935**	25	**24,51**
18		30		¾	1	**448 936**	25	**19,14**

d = внешний диаметр трубы
Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
G = цилиндрическая резьба
[1)] для подключения в скрытом смывном бачке




Водорозетка
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

комплектация
монтажный комплект
Модель 3427

d	Rp1	L	Rp2	G	уп.	артикул	ДГ	€
	½	30	½	¾	1	**333 942**	25	**14,85**
15		30		¾	1	**333 959***	25	**13,38**

d = внешний диаметр трубы
Rp1 = внутренняя цилиндрическая резьба
Rp2 = внутренняя цилиндрическая резьба
G = цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Водорозетка
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

комплектация
монтажный комплект
Модель 3427.2

d	L	Rp	G	уп.	артикул	ДГ	€
15	55	½	¾	1	**448 745**	25	**14,94**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
G = цилиндрическая резьба



Водорозетка
- бронза
- соединение под пайку, Rp-резьба

комплектация
монтажный комплект
Модель 3427.1

d	L	Rp	G	уп.	артикул	ДГ	€
15	30	½	¾	1	**448 868***	25	**15,69**

d = внешний диаметр трубы
Rp = внутренняя цилиндрическая резьба
G = цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса



Защита от прокручивания
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: водорозетка
- сталь оцинкованная

Модель 2132

	уп.	артикул	ДГ	€
	25	**344 931**	78	**1,35**

ЗАПЧАСТИ



Уплотнительный элемент

Модель	внутр. Ø	Ø	H	уп.	артикул	ДГ	€
1526-182	26	33	4	1	**110 956**	24	**0,54**
1526-182	27,5	50	5	1	**107 185**	24	**1,05**
1526OE-182	34,5	60	5	1	**116 798**	24	**2,91**

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Уплотнительный элемент
Модель 9953ME

внутр. Ø	Ø	H	уп.	артикул	ДГ	€
27	42	2	1	**107 390**	10	**0,45**

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Уплотнительный элемент
Модель 9953OE

внутр. Ø	Ø	H	уп.	артикул	ДГ	€
31,5	38	4	1	**131 890**	10	**0,45**

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Изолирующий фланец
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение воды Rp½, гидроизоляция для «сухого» метода строительства
- самоклеящийся слой

Модель 1526.8

	уп.	артикул	ДГ	€
	50	**193 133**	78	**4,77**



Контргайка
- латунь
- плоское уплотнение

Модель 9941

G	Ø	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
¾	49	без покрытия	10	**102 258**	10	**4,95**
1	60	никелированный матовый	10	**103 866**	10	**7,26**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Стопорная шайба
- сталь оцинкованная

Модель 9952-571

внутр. Ø	Ø	H	уп.	артикул	ДГ	€
27	42	0,5	1	**107 123**	10	**0,45**
48	68	0,5	1	**125 608**	10	**1,38**

внутр. Ø = внутренний диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Шестигранная гайка
- латунь
- G-резьба

Модель 1911

G	уп.	артикул	ДГ	€
¾	10	**103 347**	20	**1,77**

G = цилиндрическая резьба



Мягкий припой
толщина проволоки 3 мм
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления
- S-Sn 97 Cu 3

в соответствии с DIN EN ISO 9453
протокол DVGW GW 2

Модель 94933

кг [kg]	уп.	артикул	ДГ	€
0,25	50	**113 902**	74	**20,01**



Мягкий припой
толщина проволоки 2 мм
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления
- L-Sn CU 3

в соответствии с DIN EN ISO 9453
протокол DVGW GW 2

Модель 94949

кг [kg]	уп.	артикул	ДГ	€
0,25	1	**449 285**	74	**22,89**



Флюс для мягкого припоя
- тип 3.1.1.C Применяется для чистых, предварительно зачищенных от окислов поверхностей. Не содержит агрессивных компонентов

согласно DIN EN 29454-1
протокол DVGW GW 7
DVGW рег. № DV-0101AP2786
Модель 94940

содержание [g]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
70	1/10	**109 912**	74	**4,86**



Паста для мягкого припоя
- S-Sn 97 Cu 3 + 3.1.1.C Не требует предварительной зачистки поверхностей перед нанесением, содержит компоненты удаляющие окислы

согласно DIN EN 29454-1
протокол DVGW GW 7
DVGW рег. № DV-0101AP2021
Модель 94943

содержание [g]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
250	20	**121 334**	74	**24,36**



Твердый припой
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система газоснабжения, системы питьевого водоснабжения с d35 мм, система отопления
- L-Ag2P (новый CP 105)

протокол DVGW GW 2
Модель 94936

кг [kg]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1/25	**449 254**	74	**139,17**



Твердый припой
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система газоснабжения, системы питьевого водоснабжения с d35 мм, система отопления
- L-CuP6 (новый CP 203)

протокол DVGW GW 2
Модель 94939

кг [kg]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	1/25	**449 278**	74	**49,32**



Флюс для твердого припоя
Модель 94948

содержание [g]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	1/50	**122 423**	74	**5,25**



Губка для зачистки поверхностей труб и фитингов
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: зачистка от окислов мест паечных соединений или фитингов для пайки, очистка системных пресс-клещей, пресс-колец и пресс-цепей
- не содержит металл

Модель 94961

L	B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
13	6	10/250	**104 412**	74	**0,57**

B = ширина



Трубный фиксатор
- пластик
- одинарный

Модель 94826C1

для d	уп.	артикул	ДГ	€
6	50	**106 775**	73	**0,33**
8	50	**101 404**	73	**0,33**
10	50	**100 407**	73	**0,33**
12	50	**100 360**	73	**0,33**
15	100	**100 070**	73	**0,33**
18	100	**100 179**	73	**0,45**
22	100	**100 216**	73	**0,45**
24	50	**104 405**	73	**0,48**
28	50	**100 896**	73	**0,54**
35	25	**103 583**	73	**0,66**
42	25	**105 822**	73	**0,87**



Трубный фиксатор
- пластик
- двойной

Модель 94826C2

для d	уп.	артикул	ДГ	€
6	50	**114 145**	73	**0,66**
8	50	**101 794**	73	**0,66**
10	50	**100 209**	73	**0,66**
12	50	**100 438**	73	**0,66**
15	50	**100 056**	73	**0,66**
18	50	**100 100**	73	**0,78**
22	25	**100 186**	73	**0,84**
28	25	**101 121**	73	**1,05**



Фиксатор
- продукция, в/для которой используется данная деталь: трубный фиксатор модель 94826C1, 94826C2

Модель 94826.9

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
20	19	9	100	**316 747**	73	**1,26**

B = ширина
H = высота




Зенковка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укорачивание удлинителей стеновых розеток и угольников с внутренней резьбой

комплектация
шестигранный хвостовик

Модель 94980

Rp	уп.	артикул	ДГ	€
½	1/40	**131 111**	74	**215,67**

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Стружкоуловитель
- продукция, в/для которой используется данная деталь: зенковка модель 94980
- пластик
- возможность регулировки по глубине

Модель 94981

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**138 783**	74	**17,67**




Режущая пластина
- двухсторонняя заточка

Модель 94980.1-584

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**146 405**	74	**19,92**

Steptec

Системная техника

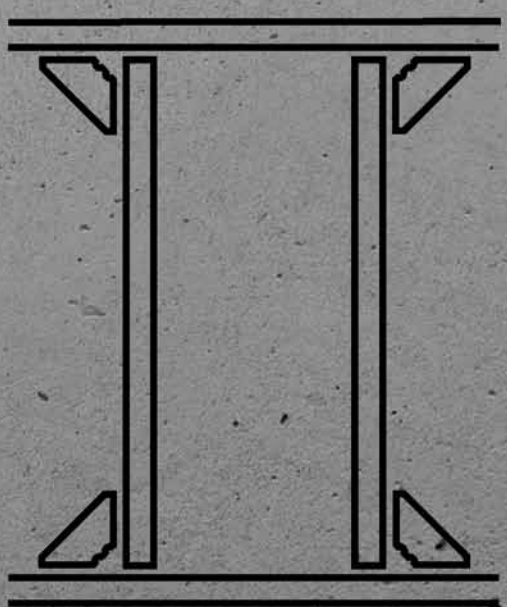

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Настенные монтажные системы для создания индивидуального дизайна ванной комнаты – с несущей конструкцией из небольшого числа компонентов и готовых к монтажу модулей для санузлов.

Несущая конструкция Steptec в следующем составе:
- монтажный профиль – прочный, с большой опорной поверхностью для обшивки, для крепления непосредственно к полу, перекрытиям и стенам
- соединитель профилей – для соединений под углом 45° и 90°
- станок для нарезки профилей Steptec – для точного укорачивания монтажного профиля без заусенцев

модули Steptec – с вариантами моделей для следующих приборов:
- унитаз
- умывальник
- биде
- писсуар

Расчет расхода материала:
Умножив ширину на высоту поверхности стены в м^2, определяют необходимую длину профиля и требуемый крепежный материал
- м^2 x 5,5 (коэффициент профиля) = длина шины [м]
- Комплекты Steptec для площади 1, 3, 5, 10 м^2 с крепежным материалом в достаточном количестве
- Фитинги
- Винты и дюбели Ø 10 мм
- Саморезы
- Компенсационные пластины

Требования к звукоизоляции
Испытаны согласно DIN 4109 Институтом строительной физики им. Фраунгофера, г. Штутгарт.

Требования противопожарной защиты
Применительно к требованиям противопожарной защиты согласно MLAR имеется независимый от изготовителя сертификат соответствия для систем Steptec.
С сертификатом общего контроля органов строительного надзора (ABP) для перегородки EI 90 согласно DIN EN 13501-2.

СОДЕРЖАНИЕ


Комплектующие 432
Модули для унитазов 432
Модули 435
Модули для писсуара 437
Аксессуары 438
Инструменты 439

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.

4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




Монтажный профиль Steptec
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: возведение рамных конструкций на высоту помещения, а так же блочных модулей
- сталь оцинкованная
- поверхность с перфорацией через 30 см для крепления к стене или полу

Модель 8401

L	H	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
5000	40	40	4	**471 781**	75	**49,11**

H = высота



Монтажный набор Steptec
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: возведение рамных конструкций частично или на всю высоту помещения


комплектация
фиксаторы Steptec сделаны из оцинкованной стали для соединения профилей Steptec под углом 45° или 90° градусов, крепежный материал для крепления профилей Steptec к полу, стене или потолку, компенсационные материалы для монтажа профилей на неровных стенах, саморезы для гипсокартонных перегородок

Примечание
Объем комплектующих в зависимости от монтажной площади!

Модель 8400

м² [м²]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	72	**471 545**	75	**66,96**
3	54	**471 750**	75	**163,56**
5	54	**471 767**	75	**237,78**
10	45	**471 774**	75	**409,29**


МОДУЛИ ДЛЯ УНИТАЗОВ



Модуль для унитаза Steptec
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- сталь оцинкованная
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация
смывной бачок 2H, соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для гипсокартонных перегородок

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана



технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!
** только для монтажной высоты 1130 мм


Модель 8461.3


MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
980	1/12	**656 119**[1]	75	**330,54**
1110–1130	1/12	**656 102**[2]	75	**260,13**

MB = монтажная высота

[1] В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать кнопку смыва, при установке сенсорных кнопок смыва Visign for More это приводит к самопроизвольному срабатыванию смыва!

[2] поставляется с регулятором скорости смыва, модель 8310.93 (производства с I квартала 2017)







Модуль для унитаза Steptec
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- сталь оцинкованная
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация
смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для гипсокартонных перегородок
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!
При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм,как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!
Модель 8430.3

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
840	1/12	**718 954**	75	**418,38**

МВ = монтажная высота






Модуль для унитаза Steptec
возможность регулирования по высоте после установки
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель модель 8040.21
- сталь оцинкованная
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация
смывной бачок 2H, регулируемое по глубине колено для подключения унитаза DN90 из PP, эксцентриковый адаптер DN90/100 из PE, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для гипсокартонных перегородок
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!
В зависимости от регулировки по высоте необходима защитная пластина из нержавеющей стали Модель 8040.21!
Модель 8461.21

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1110–1130	1/12	**700 010**	75	**751,59**

МВ = монтажная высота




Декоративная панель
- продукция, в/для которой используется данная деталь: модуль для унитаза Steptec модель 8461.21, элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.21
- нержавеющая сталь

Примечание
Для использования с элементами для унитаза с возможностью регулирования по высоте!
Модель 8040.21


L	B	s	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
460	390	2,5	нерж. сталь неполированная	1	**703 387**	65	**145,77**

B = ширина
s = толщина стенки



Модуль для унитаза Steptec
с защитной трубой для унитаза-биде (AquaClean)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- сталь
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами


комплектация
смывной бачок 2H, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для гипсокартонных перегородок, защитная изоляция трубы подачи воды для унитаза-биде (AquaClean)
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров




Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!
Модель 8461.18

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1100–1130	1/12	**597 214***	75	**419,64**

МВ = монтажная высота
* = Поставка только из складского запаса





Модуль для унитаза Steptec
с защитной трубой для унитаза-биде (AquaClean)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- сталь оцинкованная
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация
смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для гипсокартонных перегородок, защитная изоляция трубы подачи воды для унитаза-биде (AquaClean)

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!
При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм,как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8430.18

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
840	12	**718 978***	75	**592,74**

МВ = монтажная высота
* = Поставка только из складского запаса


МОДУЛИ



Модуль для биде Steptec
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесное биде
- сталь оцинкованная


комплектация
звукоизолированный и настраиваемый по высоте профиль для крепления водорозеток Viega, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/DN50, резиновый ниппель DN40/30, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, крепежный материал для модуля и керамики

Модель 8467.3



B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
430	1/23	**656 140**	75	**292,20**

B = ширина




Встраиваемый короб Steptec
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж электрического проточного водонагревателя, например, Vaillant, Stiebel Eltron
- сталь оцинкованная


комплектация
лицевая поверхность дверцы может быть отделана керамической плиткой, магнитная защелка, петли, крепеж

Модель 8470

H	B	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
609	314	145	1/10	**495 176***	75	**294,27**

H = высота
B = ширина
* = Поставка только из складского запаса






Модуль для умывальника
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- сталь оцинкованная


комплектация
регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, крепежный материал для модуля и керамики

Модель 8055.4



B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
430	1/40	**562 618**	75	**118,89**

B = ширина




Модуль для умывальника
с присоединительной коробкой скрытого монтажа
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- сталь оцинкованная

комплектация
регулировка высоты с фиксацией, крепежный материал для модуля и керамики


Присоединительная коробка
регулируемый по высоте сифон, резиновый ниппель DN40/30, 2 стеновых ввода, 2 угловых вентиля G½–G⅜, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных соединительных патрубка d10, сливной патрубок длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительного блока скрытого монтажа, крепеж


Модель 8055.5



B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
430	1	**734 824**	75	**364,56**

B = ширина





Модуль для умывальника
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесного умывальника со скрытым сифоном. Конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- сталь оцинкованная

комплектация
универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях


Примечание
Конструкция «barrier-free» - возможность адаптации системы для легкого использования инвалидами. При подключении умывальников при помощи водорозеток рекомендуется использовать фиксатор водорозетки 8064!
Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой защитной панелью (модель 5633.2)!

Модель 8133.3

B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
430	1	**655 976**	75	**172,14**

B = ширина

МОДУЛИ ДЛЯ ПИССУАРА

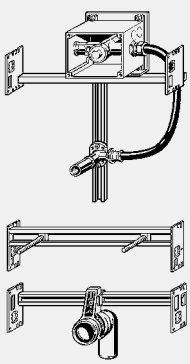

Модуль для писсуара
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар со скрытой системой смыва, подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва Visign
- сталь оцинкованная


комплектация
звукоизолированный набор для подключения писсуара, подключение воды Rp½, отводящее колено DN50, соединительная арматура и уплотнения, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля и керамики

Примечание
Максимальная высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола при конструктивной высоте элемента 1130=880 мм, при конструктивной высоте элемента 1370=1120 мм!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8128.33

B	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
430	115	1/20	**656 058**	75	**352,11**

B = ширина



Модуль для писсуара
технология бесконтактного/радарного управления смывом
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар со скрытой системой смыва
- использовать только со следующей продукцией: комплект оборудования/монтажные компоненты технология бесконтактного/радарного управления смывом модель 8352.2
- сталь оцинкованная

комплектация
звукоизолированный набор для подключения писсуара, проточная заглушка, возможность перекрытия, подключение воды Rp½, соединительная арматура и уплотнения, отводящее колено DN50, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля и керамики


Примечание
Максимальная высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола при конструктивной высоте элемента 1130=1070 мм, при конструктивной высоте элемента 1300=1240 мм!

Модель 8121.4

B	D	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
430	125	1	**735 722**	75	**521,76**

B = ширина


АКСЕССУАРЫ



Соединитель для профилей Steptec
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение профилей Steptec под углом 45° или 90°
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Steptec модель 8401
- сталь оинкованная
- в полностью собранном виде

комплектация
резьба M10 для крепления трубных хомутов или регулирования по глубине стенной конструкции при помощи резьбовых шпилек
Модель 8410

	уп.	артикул	ДГ	€
	10	**471 798**	75	**4,59**



Параллельный соединитель Steptec
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Steptec модель 8401
- сталь оинкованная

Модель 8414

ID	уп.	артикул	ДГ	€
80–145	5	**747 237**	75	**15,39**

ID = монтажная глубина



Фиксирующая гайка Steptec
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление модулей и арматурных рам
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Steptec модель 8401
- сталь оинкованная

Модель 8437.90

	уп.	артикул	ДГ	€
	10	**494 179**	75	**5,04**




Монтажный комплект Steptec
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление монтажных профилей Steptec к стене, полу или потолку

комплектация
крепеж, 10 болтов, 10 дюбелей, набор компенсационных элементов для монтажа профилей Steptec
Модель 8409

L	M	уп.	артикул	ДГ	€
70	8	1	**611 347**	75	**16,80**

M = метрическая резьба



Монтажный уголок Steptec
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление к стене смонтированной пристенной конструкции Steptec
- сталь оинкованная

Модель 8415

L1	L2	уп.	артикул	ДГ	€
50	75	5	**485 061**	75	**10,53**


L1 = длина
L2 = длина



Шарнирное соединение Steptec
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: возможность изменения угла от 0°до 180°, крепление направляющей под разными углами
- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединитель для профилей Steptec модель 8410
- сталь оцинкованная

Модель 8411

	уп.	артикул	ДГ	€
	10	**471 804**	75	**20,19**




Набор для шумоизоляции
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: снижение передачи шума через крепление модулей Viega Eco и Steptec, снижение передачи шума через прилегающую стену
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Steptec модель 8401, комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- синтетический каучук

комплектация
шумоизоляционная прокладка (комплект 10 шт.) для крепления к полу или стене
Модель 8310.52

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
10	1	**636 395**	65	**62,10**

шт. = количество штук в упаковке

ИНСТРУМЕНТЫ



Станок для резки и перфорации профиля Steptec
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укорачивание и перфорация профилей Steptec без заусенцев
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Steptec модель 8401
- сталь с порошковым покрытием

комплектация
чемодан
Модель 8420


	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**471 866**	74	**3293,64**



Отрезное лезвие Steptec
- продукция, в/для которой используется данная деталь: станок для резки и перфорации профиля Steptec модель 8420

Модель 8420.1

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**471 880**	74	**1223,94**




Стержень для перфорации профиля Steptec
- продукция, в/для которой используется данная деталь: станок для резки и перфорации профиля Steptec модель 8420

Модель 8420.2

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**471 897**	74	**665,01**

Viega Eco Plus

Системная техника

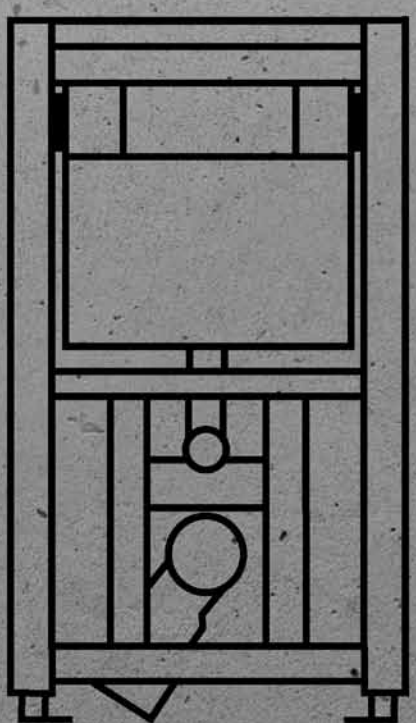

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Система для пристенного монтажа навесной сантехники в капитальном строительстве, с готовыми к монтажу элементами для санузлов.

Элементы Viega Eco Plus
- прочная рамная конструкция с порошковым покрытием, из стали
- крепление в металлических и деревянных опорных конструкциях, непосредственно к стене в двух точках или с помощью монтажных шин
- свободная регулировка монтажной глубины от 150 до 200 мм – с резьбовыми шпильками M10 до 500 мм
- опорные стойки для C-профилей 50 мм и 75 мм
- звукоизоляционные крепления для установки любых водорозеток Viega

Поставляются также угловые элементы для:
- унитаза
- умывальника
- биде
- писсуара

Требования к звукоизоляции
Испытаны согласно DIN 4109 Институтом строительной физики им. Фраунгофера, г. Штутгарт.

Требования противопожарной защиты
С сертификатом общего контроля органов строительного надзора (ABP) для перегородки EI 90 согласно DIN EN 13501-2.

СОДЕРЖАНИЕ


Элементы для унитазов	444
Элементы для унитазов со специальными характеристиками	445
Промежуточная консоль	457
Элементы для умывальников	457
Элементы для моек	465
Элементы для писсуаров	465
Обзор совместимых керамических писсуаров	467
Элементы для биде	468
Монтажные элементы	468
Базовые элементы	469
Угловые элементы	470
Элементы для унитазов, элементы для умывальников	472
Крепежные комплектующие	474
Аксессуары	476


Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.

4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ





Элемент для унитаза Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!
** только для монтажной высоты 1130 мм

Модель 8161.2

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
980	1/12	**704 070**	65	**443,61**
1130	1/12	**606 664**[1]	65	**249,00**

МВ = монтажная высота
[1)] поставляется с регулятором скорости смыва, модель 8310.93 (производства с I квартала 2017)





Элемент для унитаза Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!
При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм,как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


Модель 8130.2

MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
830	1/12	**718 336**	65	**411,75**

MB = монтажная высота

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ





Элемент для унитаза Viega Eco Plus
выдвижные боковые крепления
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, выдвижные боковые крепления

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8136.2

MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1/12	**622 176**	65	**746,70**

MB = монтажная высота





Элемент для унитаза Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 1F (8см), соединительное колено для унитаза DN90 из PE, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8108.1

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1/10	**664 077**	65	**434,64**

МВ = монтажная высота





Элемент для унитаза Viega Eco Plus
с предустановленным объемом большого смыва прибл. 4,5л
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 2,5–3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 4,5 литра
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 4,5–6 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.45

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1/12	**686 154**	65	**443,61**

МВ = монтажная высота







Элемент для унитаза Viega Eco Plus
с предустановленным объемом большого смыва прибл. 4,5л
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, подвесной унитаз
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 2,5–3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 4,5 литра
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 4,5–6 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!
При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм,как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!
Модель 8130.45

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
830	1/12	**718 992**	65	**557,46**

МВ = монтажная высота







Универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, подвесное биде, подвесной унитаз с биде, подвесной унитаз
- продукция, в/для которой используется данная деталь: декоративная панель модель 8040.16, 8040.17, 8040.18, 8040.19, 8040.22
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Для завершения монтажа требуется одна из указанных декоративных панелей!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!
Модель 8161.20

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1	**736 859**	65	**648,54**

МВ = монтажная высота







Декоративная панель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз (без биде)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло

комплектация
присоединительный комплект для унитаза, шумоизоляция
Модель 8040.16

L	B	s	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	**736 866**	65	**445,92**

B = ширина
s = толщина стенки







Декоративная панель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз-биде Geberit AquaClean Sela-WC (арт. № 146.140.xx.x), унитаз-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort-WC (арт. № 146.290.xx.x), унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Classic-WC (арт. № 146.200.xx.x), унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Comfort-WC (арт. № 146.210.xx.x), крышка-биде Duravit SensoWash Starck e, крышка-биде Duravit SensoWash Slim, Laufen Cleanet RIVA (арт. № 820691), Villeroy & Boch VICLEAN L (модель № 5614L4), Villeroy & Boch VICLEAN U+ (модель № 5614E8), Villeroy & Boch VICLEAN-I100 (модель № V0E100)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло

комплектация
присоединительный комплект для унитаза, шумоизоляция, гибкая поводка R½ с накидной гайкой Rp½, шаровой кран R½
Примечание
Информация в инструкциях по использованию основана на характеристиках продукции, предоставленной производителями!
Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть изменена!
Модель 8040.17

L	B	s	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	**736 873**	65	**526,98**

B = ширина
s = толщина стенки







Декоративная панель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз-биде Geberit AquaClean 8000 WC (арт. № 146.182.xx.x), унитаз-биде Geberit Aqua Clean 8000 plus WC (арт. № 180.100.xx.x), крышка-биде Geberit AquaClean Tuma Comfort-WC (арт. № 146.270.xx.x), Toto Neorest Neorest AC (арт. № TCF996WG#NW1), Toto Neorest EW (арт. № TCF994WG#NW1)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло

комплектация
присоединительный комплект для унитаза, шумоизоляция, гибкая поводка R½ с накидной гайкой Rp½, шаровой кран R½
Примечание
Информация в инструкциях по использованию основана на характеристиках продукции, предоставленной производителями!
Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть изменена!
Модель 8040.18

L	B	s	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	**736 880**	65	**587,70**

B = ширина
s = толщина стенки





Декоративная панель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крышка-биде Geberit AquaClean 4000 WC (арт. № 146.130.xx.), крышка-биде Geberit AquaClean 5000 WC (арт. № 146.120.xx.x), крышка-биде Geberit AquaClean 5000 plus WC (арт. № 146.110.xx.x), Toto Neorest Washlet GL 2.0 со скрытыми подключениями (арт. № TCF6532C3GV1), Toto Washlet EK 2.0 с боковыми подключениями (арт. № TCF6632G#NW1), Toto Washlet CF (арт. № TCF653G#NW1), Villeroy & Boch VICLEAN U (модель № 5614UE)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло


комплектация
присоединительный комплект для унитаза, шумоизоляция, гибкая поводка R½ с накидной гайкой Rp½, шаровой кран R½


Примечание
Информация в инструкциях по использованию основана на характеристиках продукции, предоставленной производителями!
Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть изменена!

Модель 8040.19

L	B	s	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	**736 897**	65	**567,45**

B = ширина
s = толщина стенки





Декоративная панель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз-биде Toto Washlet SG (арт. № TCF403EGV1)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: универсальный элемент для унитаза-биде Viega Eco Plus модель 8161.20
- стекло


комплектация
присоединительный комплект для унитаза, шумоизоляция, гибкая поводка R½ с накидной гайкой Rp½, шаровой кран R½


Примечание
Информация в инструкциях по использованию основана на характеристиках продукции, предоставленной производителями!
Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть изменена!

Модель 8040.22

L	B	s	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	**740 856**	65	**580,98**

B = ширина
s = толщина стенки





Элемент для унитаза Viega Eco Plus
с защитной трубой для унитаза-биде (AquaClean)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры, защитная изоляция трубы подачи воды для унитаза-биде (AquaClean)

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.18

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1/12	**597 238***	65	**541,71**

МВ = монтажная высота
* = Поставка только из складского запаса





Элемент для унитаза Viega Eco Plus
с защитной трубой для унитаза-биде (AquaClean)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры, защитная изоляция трубы подачи воды для унитаза-биде (AquaClean)

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!
При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8130.18

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
830	1/12	**718 985***	65	**п. з.**

МВ = монтажная высота
* = Поставка только из складского запаса





Элемент для унитаза Viega Eco Plus
для унитаза-биде Duravit (SensoWash)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.95

MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1/12	**699 451**	65	**505,26**

MB = монтажная высота





Элемент для унитаза Viega Eco Plus
- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Style 10 артикул 596 323
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по высоте, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры, шумоизоляция

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
** только для монтажной высоты 1130 мм

Модель 8161.93

MB	корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	хромированный пластик	хромированный пластик	12	**660 321**	65	**437,82**

MB = монтажная высота





Элемент для унитаза Viega Eco Plus
для унитаза-биде Duravit (SensoWash)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!
При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8130.95


МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
830	1/12	**718 930***	65	**616,14**

МВ = монтажная высота
* = Поставка только из складского запаса



Элемент для унитаза Viega Eco Plus
индивидуальная регулировка по высоте
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- продукция, в/для которой используется данная деталь: декоративная панель модель 8356.8
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, пневматическая пружина, регулируемое по глубине колено для подключения унитаза DN90 из PP, эксцентриковый адаптер DN90/100 из PE, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвижные опоры



комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров
индивидуальный диапазон регулирования 80 мм

Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!
Для завершения монтажа требуется декоративная панель!
Для унитаза тяжелее 28 кг пневмопружину модель 8174 следует заказывать отдельно!

Модель 8161.22

MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	12	**708 764**	65	**1461,99**


MB = монтажная высота



Декоративная панель
- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.22
- стекло


комплектация
декоративная лицевая панель из закаленного стекла с нажимной кнопкой; для инсталляций с пневмолифтом и возможностью индивидуальной регулировки высоты санфаянса, присоединительный комплект для унитаза

Модель 8356.8



L	B	s	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
560	490	6	стекло прозр./светло-серый	1	**708 962**	65	**759,81**

B = ширина
s = толщина стенки



Пневматическая пружина
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: собственный вес унитаза больше 28 кг
- использовать только со следующей продукцией: элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.22
- сталь
- гидравлический привод

Модель 8174

L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
380	1	**713 652**	65	**494,70**


Обзор моделей унитазов, совместимых с модулем Viega Eco Plus с возможностью индивидуальной регулировки по высоте Модель 8161.22


Серия	Мод. №/ Арт. №	
Duravit		
Architec	254609	x
Darling New	254409	x
Darling New	254509	x
Darling New	254909	x
Darling New	255709	x
D-Code	18409	x
D-Code	221009	x
D-Code	221109	x
D-Code	253509	x
DuraStyle	254109	x
DuraStyle	256209	x
DuraStyle	253609	x
DuraStyle	253639	x
DuraStyle	253709	x
DuraStyle	253809	x
DuraStyle	253909	x
DuraStyle	254009	x
DuraStyle	254209	x
DuraStyle	255109	x
DuraStyle	255209	x
DuraStyle	255909	x
DuraPlus	19209	x
DuraPlus	20609	x
DuraPlus	254709	x
DuraPlus	22809	-
Esplanada	255309	-
Esplanada	255409	-
Happy D.2	222109	x
Happy D.2	222209	x
Happy D.2	255009	x
ME	252809	x
ME	252909	x
PuraVida	221909	-
P3 Comforts	256109	x
Starck 1	21009	x
Starck 2	253309	x
Starck 2	253409	x
Starck 2	253439	x
Starck 3	220009	-
Starck 3	220109	-
Starck 3	220209	-
Starck 3	220309	-
Starck 3	220609	-
Starck 3	221509	-
Starck 3	222509	-
Starck 3	222609	-
Starck 3	222709	-
Starck 3	252709	-
Starck 3	252709	-
Vero	221709	x
Vero	221739	x
2nd Floor	222009	-
1930 Serie	18209	x
Ideal Standard		
Calla	K 3053 01	x
Connect	E 8017 01	x
Connect	E 8018 01	x
Connect	E 8232 01	x
Connect	E 8174 01	x
Connect_Freedom	E 8194 01	-
Connect_Freedom	E 6076 01	-
Connect_Freedom	E 6075 01	-
Connect Space	E 1217 01	x
Contour 21	V 3404 01	-
Contour 21	S 3070 01	x
Contour 21	S 3069 01	-
Contour 21	S 3111 01	-
Dea	T 3316 01	x
Dea	T 3290 01	x
Dea AquaBlade	T 3486 01	x
Eurovit	V 3906 01	-
Eurovit	V 3403 01	-
Mia	J 4521 01	x
Mia	J 5047 01	x
Moments	K 3113 01	-
San ReMo	R 3401 01	-
San ReMo	R 3493 01	-
San ReMo	R 3404 01	-
Soft Mood	T 3256 01	x
Soft Mood	T 3226 01	x
Strada	J 4521 01	x
Tonic	K 3157 01	x
Tonic II	K 3163 01	x
Tonic II Aqua Blade	K 3158 01	x
Ventuno	T 3164 01	x
Washpoint	R 3427 01	x
Keramag		
Dejuna	208530	x
Flow	207900	x
Flow 300	207950	x
Icon	204000	x
Icon	204060	x
Icon xs	204030	x
Icon xs Rimfree	204070	x
it!	201900	x
it!	201950	x
Joly	203060	x
myday	201400	-
myday	201460	-
Preciosa II	203200	x
Renova Nr1	203040	x
Renova Nr1	203140	x
Renova Nr1	203045	x
Renova Nr1	203050	x
Renova Nr1 Comfort	208570	x
Renova Nr1 Comfort	208520	x
Renova Nr1 Plan	202150	x
Renova Nr1 Plan	202170	x
Renova Nr1 Plan	202160	x
Renova Nr1 Comprimo	203245	x
Renova Nr1 Comprimo	206145	x
Smyle	205560	x
Vitalis	201500	-
Xeno	206250	x
Xeno²	207050	-
4U	203430	x
4U	203450	x
4U	203460	x
Villeroy & Boch		
Amadea	7C96 B0 XX	x
Architectura	5685R0	x
Architectura	5684R0	x
Architectura	5685 10 XX	x
Aveo	6612 10 XX	-
Hommage	6661 B0 XX	-
Joyce	5607 R0 XX	-
La Belle	5627 10 XX	-
Lifetime	5672 10 XX	-
Memento	5628 10 XX	-
My Nature	5610 10 XX	-
Omnia	5684 10 XX	x
Omnia pro	7615 10 XX	x
Omnia Classic	766710	-
Omnia Classic	762210	-
Omnia Classic	768210	-
O.novo	4601R0	-
O.novo	566210	-
O.novo	5660R0	-
O.novo	568810	-
O.novo	5660 10 XX	x
Pure stone	5670 10 XX	x
Sentique	5622 10 XX	-
Subway	6600 10 XX	x
Subway	660310	-
Subway	660410	x
Subway 2.0	4609R0	x
Subway 2.0	5614R0	-
Subway 2.0	560010	-
Subway 2.0 (ViClean)	5614R4	-
Venticello	4611R0	-

- невозможно x без ограничений

В случае применения моделей унитазов, не входящих в список, обратитесь за технической консультацией.

При составлении данной таблицы были использованы данные о продуктах от производителей. Мы не можем гарантировать точную совместимость оборудования.





Элемент для унитаза Viega Eco Plus
возможность регулирования по высоте после установки
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель модель 8040.21
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, регулируемая высота санкерамики, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине колено для подключения унитаза DN90 из PP, эксцентриковый адаптер DN90/100 из PE, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!
В зависимости от регулировки по высоте необходима защитная пластина из нержавеющей стали Модель 8040.21!

Модель 8161.21

MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1/12	**700 652**	65	**738,15**

MB = монтажная высота




Декоративная панель
- продукция, в/для которой используется данная деталь: модуль для унитаза Steptec модель 8461.21, элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.21
- нержавеющая сталь


Примечание
Для использования с элементами для унитаза с возможностью регулирования по высоте!

Модель 8040.21

L	B	s	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
460	390	2,5	нерж. сталь неполированная	1	**703 387**	65	**145,77**

B = ширина
s = толщина стенки





Элемент для унитаза Viega Eco Plus
для напольных или детских унитазов
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, крепежный материал для элемента (к полу), саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169.2), выдвижные опоры

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.15

MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1/12	**705 831**	65	**361,77**

MB = монтажная высота





Элемент для унитаза
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- отдельностоящий, фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с III квартала 2017)

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


Модель 8139

MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1	**587 963**	75	**633,69**

MB = монтажная высота

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛЬ






Промежуточная консоль Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление отделочных панелей с промежуточным шагом > 490 мм, фиксация консоли к стене или посредством монтажной шины модель 8001
- сталь с порошковым покрытием


комплектация
крепеж, выдвижные опоры
Модель 8165

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
830–1300	1/100	**704 100**	65	**72,03**

МВ = монтажная высота

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ







Элемент для умывальника Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвижные опоры
Примечание
* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!
Модель 8164

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
980	1/10	**704 087**	65	**193,50**
1130	1/10	**641 023**	65	**177,69**

МВ = монтажная высота





Элемент для умывальника Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация
стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры


Примечание
* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!

Модель 8162

MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
860	1/10	**613 297**	65	**194,13**

MB = монтажная высота





Элемент для умывальника Viega Eco Plus
с присоединительной коробкой скрытого монтажа
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация
стальная рама с порошковым напылением, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры


Присоединительная коробка
регулируемый по высоте сифон, резиновый ниппель DN40/30, 2 стеновых ввода, 2 угловых вентиля G½–G⅜, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных соединительных патрубка d10, сливной патрубок длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительного блока скрытого монтажа, крепеж

Модель 8168

MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1	**734 831**	65	**413,91**

MB = монтажная высота





Элемент для умывальника Viega Eco Plus
индивидуальная регулировка по высоте
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесного умывальника со скрытым сифоном. Конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами, установка подвесных умывальников
- использовать только со следующей продукцией: декоративная панель модель 8064.22
- опционально поставляется отводящее колено 90° модель 8064.90, отводящий патрубок артикул 670 856
- конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, пневматическая пружина, гибкая подводка, присоединительный блок скрытого монтажа с регулируемым по высоте сифоном, резиновый ниппель DN40/30, 2 стеновых ввода, 2 угловых вентиля G½–G⅜, розетка скрытого монтажа для крепления кнопки индивидуальной регулировки высоты керамики, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры


технические характеристики
индивидуальный диапазон регулирования 200 мм

Примечание
Может использоваться только с умывальниками общим весом (включая обвязку и смеситель) 15–21 кг!

Модель 8164.21

MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1	**736 903**	65	**1725,15**

MB = монтажная высота




Декоративная панель
- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для умывальника Viega Eco Plus модель 8164.21

комплектация
нажимная кнопка с розеткой для индивидуальной регулировки умывальника по высоте, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных соединительных патрубка d10, сливной патрубок длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительного блока скрытого монтажа

Модель 8064.22

B	s	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
720	6	1	**736 910**	65	**976,38**

B = ширина
s = толщина стенки





Отводящее колено 90°
- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для умывальника Viega Eco Plus модель 8164.21
- хромированная латунь

Примечание
Использовать с керамическими умывальниками при расстоянии 130-150 мм от центра крепления умывальника до нижнего края выпуска!

Модель 8064.90

G	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	300	1	**743 208**	65	**30,48**

G = цилиндрическая резьба

Обзор моделей умывальников, совместимых с модулем Viega Eco Plus с возможностью индивидуальной регулировки по высоте Модель 8164.21

Умывальники должны удовлетворять следующим требованиям:
1. Расстояние между креплениями: 280 мм
2. Ширина: 500 мм - 700 мм
3. Диаметр сливного отверстия: 50 мм

Варианты выпусков:
A – Отводящее колено и отводящая труба входят в комплект поставки
B – Непосредственное подключение отводящего колена (Вспомогательное оборудование: Отводящее колено, арт. **743 208**)
C – Отвод стоков при помощи отводящей трубы 120 мм (Вспомогательное оборудование: Отводящая труба 120 мм, арт. **670 856**)


Производитель	Серия	Номер модели/ Номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	**A**	x
	Hommage	710165	22,90	**-**	-
	Joyce	410560	15,32	**B**	x
	La Belle	612671	23,10	**-**	-
	Lifetime	517460	17,05	**A**	x
		517470	20,45	**A**	x
	Memento	513350	17,00	**A**	x
		513360	18,30	**A**	x
	Omnia Architectura	517555	16,96	**A**	x
		517755	14,85	**A**	o
		517860	20,25	**A**	x
		517760	22,16	**-**	-
		517565	22,60	**-**	-
		517867	20,85	**B**	x
		517862	20,25	**A**	x
		517570	25,25	**-**	-
	Omnia classic	712250	13,17	**B**	o
	O.novo	711900	12,53	**B**	o
		516055	15,13	**A**	x
		516060	17,01	**A**	x
		516065	18,42	**A**	x
	Pure Stone	517061	18,93	**A**	x
	Sentique	514360	18,60	**A**	x
		514365	19,65	**A**	x
	Subway 2.0	711355	15,88	**A**	x
		711360	19,00	**A**	x
		711365	21,50	**-**	-
	Subway 2.0 oval	711455	15,88	**A**	x
		711460	17,94	**A**	x
		711465	19,56	**A**	x
	Venticello	412460	17,45	**B**	x
		412465	19,60	**B**	x
Keramag	4U	223460	17,50	**B**	x
		123470	23,00	**-**	-
		223465	19,00	**B**	x
	myDay	125460	15,80	**A**	x
		125465	17,80	**C**	x
	Preciosa	253220	20,60	**B**	x
		253230	20,60	**B**	x
		253240	20,70	**B**	x

Производитель	Серия	Номер модели/ Номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Keramag	Preciosa II	123260	17,00	**A**	x
	Renova Nr. 1	223055	13,10	**B**	o
		223060	14,60	**B**	o
		223065	16,50	**B**	x
		223070	18,30	**B**	x
	Renova Nr. 1 Plan	222255	17,00	**B**	x
		222260	18,50	**B**	x
		222265	21,00	**B**	x
	Silk	121660	14,50	**A**	o
	Xeno²	127060	19,00	**A**	x
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	**A**	o
		E 8116 xx	16,40	**A**	x
		E 8117 xx	17,50	**A**	x
		E 8114 xx	16,40	**A**	x
		E 8146 xx	14,10	**A**	o
		E 8144 xx	18,50	**A**	x
		E 8143 xx	18,50	**A**	x
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	**B**	x
		V 3028 xx	20,00	**B**	x
	San ReMO	E 7450 xx	11,50	**A**	o
		E 7460 xx	13,00	**B**	o
		E 7461 xx	13,00	**A**	o
		E 7462 xx	13,00	**A**	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	**A**	x
		T 0162 xx	20,80	**A**	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	**C**	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	**A**	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	**A**	o
		T 0554 xx	16,00	**A**	x
		T 0452 xx	16,00	**A**	x
		T 0555 xx	17,00	**A**	x
		T 0453 xx	17,00	**A**	x
		T 0556 xx	18,00	**A**	x
		T 0454 xx	18,00	**A**	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	**A**	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	**B**	o
		K 0689 xx	15,00	**B**	x
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	**B**	x
		T 0154 xx	19,50	**B**	x
Duravit	Architec	449580000	15,20	**A**	x
	Darling New	2621550000	15,30	**A**	x
		2621600000	18,00	**A**	x
		2621650000	19,00	**A**	x
	D-Code	2310550000	16,10	**A**	x
		2310660000	17,80	**A**	x
		2310600000	17,80	**A**	x
		2311550000	16,10	**A**	x

Производитель	Серия	Номер модели/ Номер артикула	Вес умывальника	Вариант выпуска	Совместимость
Duravit	D-Code	2311600000	17,80	**A**	x
		2311650000	21,60	**-**	-
		2312600000	18,60	**A**	x
		2313600000	18,60	**A**	x
	DuraPlus	354650000	15,10	**B**	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	**A**	x
		2319600000	17,00	**A**	x
		2319650000	18,40	**A**	x
	Happy D2	2316600000	19,50	**A**	x
		2316650000	20,80	**A**	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	**A**	x
	P3	2331600000	17,00	**A**	x
		2331650000	18,00	**A**	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	**A**	x
		2701700000	18,70	**A**	x
		2700600000	14,90	**A**	x
		2700700000	18,10	**A**	x
	Second Floor	49160000	16,70	**C**	x
		49170000	16,70	**C**	x
	Serie 1930	438600000	13,50	**B**	o
	Starck 2	2323550000	15,70	**A**	x
		2323600000	16,80	**A**	x
		2323650000	18,20	**A**	x
	Starck 3	301550000	13,00	**A**	o
		301600000	15,90	**A**	x
		300650000	21,00	**B**	x
	Vero	454600000	17,90	**A**	x
		454700000	20,90	**A**	x
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	**A**	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	**A**	x
		4432B003-0001	17,70	**A**	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	**A**	o
		4382B003-0001	16,10	**A**	x
		4383B003-0001	19,30	**A**	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
		5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	**A**	o
		5502L003-0001	13,80	**A**	o
		5503L003-0001	15,50	**A**	x
		5504L003-0001	16,60	**A**	x
	T4	4452B003-0001	17,90	**A**	x

Совместимость:
x При общем весе (керамика, арматура и выпускной клапан) > 21 кг, для подъема умывальника потребуется прикладывать физическую силу
o При общем весе (керамика, арматура и выпускной клапан) < 15 кг, при опускании умывальника потребуется прикладывать физическую силу для придерживания
- Не совместимо

При составлении данной таблицы были использованы данные о продуктах от производителей. Мы не можем гарантировать точную совместимость оборудования. В случае применения керамики, не входящей в список, обратитесь за технической консультацией.



Элемент для умывальника Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: водорозетки
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная панель для арматуры, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

Примечание


* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!

Модель 8156



MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1300	1/16	**461 782**	65	**263,58**

MB = монтажная высота



Элемент для умывальника Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация

стальная рама с порошковым напылением, установочная плита, регулируемая по высоте, для скрытой настенной арматуры, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

Примечание


* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!


Модель 8156.1

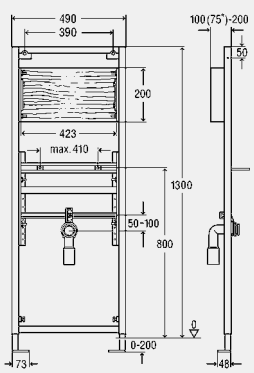

MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1300	1/16	**668 471**	65	**322,23**

MB = монтажная высота





Элемент для умывальника Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесного умывальника со скрытым сифоном и настенным смесителем Конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация
стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная панель для арматуры, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры


Примечание
Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой защитной панелью (модель 5633.2)!

Модель 8157

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1300	1/16	**461 799**	65	**338,55**

МВ = монтажная высота





Элемент для умывальника Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесного умывальника со скрытым сифоном. Конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвижные опоры


Примечание
Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель 5633.1), сифона скрытого монтажа с белой защитной панелью (модель 5633.2)!

Модель 8158

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
860	1/10	**654 481***	65	**325,92**
1130	1/10	**461 805**	65	**325,86**

МВ = монтажная высота
* = Поставка только из складского запаса

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МОЕК




Элемент для мойки Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная панель для арматуры, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, отводящее колено DN50, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель 8169), выдвижные опоры


Модель 8159

MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1300	1/16	**461 812**	65	**335,73**

MB = монтажная высота



ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ




Элемент для писсуара Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва Visign
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, подключение воды Rp½, отводящее колено DN50, соединительная арматура и уплотнения, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры


Примечание
Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола 880 мм!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8164.5




MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1/12	**461 843**	65	**412,14**
1300	1/10	**611 934**	65	**446,94**

MB = монтажная высота



Элемент для писсуара Viega Eco Plus
технология бесконтактного/радарного управления смывом
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- использовать только со следующей продукцией: комплект оборудования/монтажные компоненты технология бесконтактного/радарного управления смывом модель 8352.2

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, отводящее колено DN50, возможность перекрытия, проточная заглушка, подключение воды Rp½, соединительная арматура и уплотнения, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры
Модель 8152.4



MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1	**727 918**	65	**424,44**

MB = монтажная высота


ОБЗОР СОВМЕСТИМЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПИССУАРОВ

для модулей Viega Eco Plus модель 8164.5

Производитель	Серия	№ модели/артикул	Монтажная высота 1130 мм	Монтажная высота 1300 мм
Duravit	Architect	082037	x	x
	Architect	081837	x	x
	Ben	084737	-	x
	Bill	085135	x	x
	Caro	083630	o	x
	D-Code	082930	x	x
	Duraplus	083036	-	x
	Fizz	082335	o	x
	Fizz	082336	x	x
	Katja	083232	x	x
	Starck 1	083432	x	x
	Starck 1	083532	o	x
	Starck 3	082135	x	x
	Starck 3	082725	-	x
Ideal Standard	Esprit	K 5516	x	x
	Esprit	K 5517	o	o
	Pindar	K 5509	x	x
	Privo	K 5535	o	x
	San Remo	R 3811	x	x
	Venice	K 5584	o	x
Keramag	Aller	23 65 00	x	x
	Centaurus	23 64 50	x	x
	Corso	23 92 00	o	x
	Flow	23 59 00	x	x
	Flow	23 59 20	o	o
	Mondo	23 94 00	x	x
	Mondo	23 95 00	o	x
	Pareo	23 61 00	o	x
	Pareo	23 62 00	x	x
	Renova Nr. 1	23 53 00	x	x
Laufen	CAPRINO	842061	x	x
	CASA	840141	-	x
	CASA	840145	-	x
	LEMA	840193	x	x
	TAMARO	840090	-	x
	VILA	841141	o	o
	VILA	841142	x	x
Sphinx	Eurobase 70	S860010	x	x
	Sphinx 280	S860080	x	x
V & B	Arriba	7566 01	o	o
	Aveo	7514 21	o	o
	Bellevue	5564 01	o	o
	Century	7553 01	o	o
	Editionals	5564 01	o	o
	Hommage	7553 01	o	o
	Magnum	7533 01	o	o
	Oblic	7531 0L	x	x
	Oblic	7531 0R	x	x
	Omnia architectura	5574 00	x	x
	Omnia Classic	7527 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 01	o	x
	Omnia pro	7507 00	x	x
	Omnia pro	7503 00	x	x
	Pure Stone	7514 21	o	o
	Sentique	7513 01	o	o
	Stratos	7513 01	o	o
	Subway	7513 01	o	o
	Subway	7513 00	x	x
	Sunberry	7513 00	x	x
	Sunberry	7513 01	o	o

- не подходит x подходит без ограничений o при наличии крышки проконсультироваться с Viega

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БИДЕ




Элемент для биде Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесное биде
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/DN50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

Примечание
* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!

Модель 8167.6



MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
830	1	**736 958**	65	**345,39**
1130	1	**727 901**	65	**231,00**

MB = монтажная высота


МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Монтажный элемент Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дополнительное оснащение, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза Viega Eco модель 8180.26, элемент для унитаза Viega Eco Plus модель 8108.1, 8161.18, 8161.2, 8161.21, 8161.95


комплектация
стальная рама с порошковым напылением, влагостойкая фанера s=30 мм, крепежный материал для элемента, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры

Модель 8169.2



MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1	**683 719**	65	**188,52**

MB = монтажная высота




Монтажный элемент Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дополнительное оснащение, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация
стальная рама с порошковым напылением, влагостойкая фанера s=30 мм, крепежный материал для элемента (к полу), саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры
Модель 8169

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1	**455 736**	65	**247,14**

МВ = монтажная высота



БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




Базовый элемент Viega Eco Plus
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173


комплектация
стальная рама с порошковым напылением, крепежный материал для элемента (к полу), саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры
Модель 8162.5


МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
980	1/10	**704 094***	65	**165,18**
1130	1/10	**461 751**	65	**165,18**
1300	1/16	**461 768**[1]	65	**175,08**

МВ = монтажная высота
[1] *только для монтажной высоты 1300 мм
* = Поставка только из складского запаса



УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



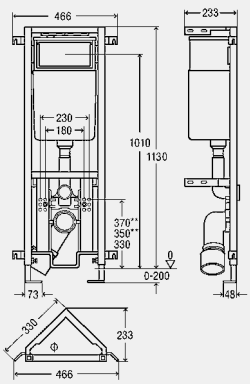

Угловой элемент для унитаза Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2C, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, выдвижные опоры

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–7,5 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!
** только для монтажной высоты 1130 мм

Модель 8141.2

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
980	1/10	**606 718***[1]	65	**1065,81**
1130	1/10	**606 725**[2,3]	65	**1065,81**

МВ = монтажная высота
[1] В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!
[2] регулировка унитаза по высоте
[3] регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)
* = Поставка только из складского запаса



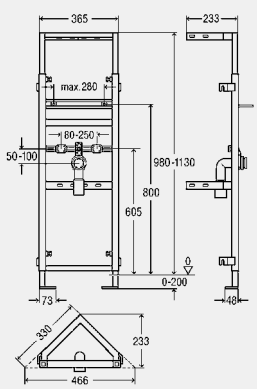


Угловой элемент для умывальника Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента и керамики, выдвижные опоры

Модель 8142

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
980–1130	1/8	**566 951***	65	**467,67**

МВ = монтажная высота
* = Поставка только из складского запаса




Угловой элемент для биде Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесное биде


комплектация
стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/DN50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента и керамики, выдвижные опоры

Модель 8143

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
980–1130	1/8	**566 968***	65	**560,94**

МВ = монтажная высота
* = Поставка только из складского запаса

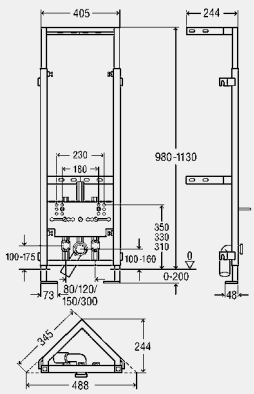



Угловой элемент для писсуара Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар со скрытой системой смыва, подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва Visign


комплектация
стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения писсуара, подключение воды Rp½, отводящее колено DN50, отводящий патрубок, водорозетка, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для элемента и керамики, выдвижные опоры

Примечание
Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола 880 мм!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!


Модель 8144


МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1300	1/10	**611 941***	65	**833,91**

МВ = монтажная высота
* = Поставка только из складского запаса

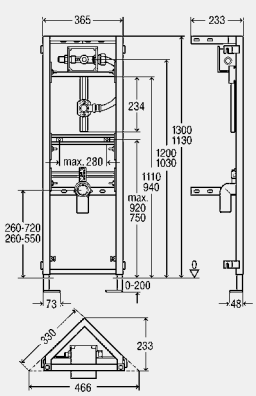

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ, ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ





Элемент для унитаза Viega Eco
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва для унитаза Visign for Public 1, Visign for Style 10,13,14 и Standard
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8180.26

МВ	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1/12	**606 688**	65	**257,94**

МВ = монтажная высота





Элемент для унитаза Viega Eco
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Style 14 артикул 654 696
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, настенные крепления длиной 550 мм

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Модель 8180.32

МВ	корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	хромированный пластик	хромированный пластик	1	**727 550**	65	**261,00**

МВ = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Life 1 артикул 721 893
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв


комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!

Модель 8180.29



MB	корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	хромированный пластик	хромированный пластик	12	**673 192**	65	**308,97**

MB = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Style 10 артикул 596 323
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв


комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!


Модель 8180.31



MB	корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	хромированный пластик	хромированный пластик	1	**713 386**	65	**234,00**

MB = монтажная высота





Элемент для умывальника Viega Eco
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе

Примечание
* Глубина монтажа 75 мм достигается при вертикальном подключении сливного колена модель 8113.21 к системе канализации!

Модель 8180.61

MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1130	1/10	**670 986**	65	**181,29**

MB = монтажная высота

КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Комплект креплений Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление модулей Viega Eco Plus/Viega Eco отдельно или в ряд, отдельный монтаж и крепление шпилек непосредственно на инсталляции, угловой монтаж на стене или перегородке на металлическом каркасе
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8001
- возможность регулировки по глубине 75–200 мм, возможность крепления деревянной обшивки, эксцентриковые отверстия

Модель 8173

шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2	1	**460 440**	65	**16,65**

шт. = количество штук в упаковке




Комплект креплений Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: отдельный монтаж модулей Viega Eco Plus/Viega Eco на несущих стенах
- возможность регулировки по глубине до 200 мм

Модель 8180.73

M	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
10	300	1	**678 630**	65	**10,02**

M = метрическая резьба



Монтажный комплект Viega Eco Plus
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление элемента Viega Eco Plus к полу или стене
- сталь оцинкованная

комплектация
комплект опорных ножек, настраиваемый по высоте диапазон 0–400 мм
Модель 8310.68

L	уп.	артикул	ДГ	€
700	1	**641 030**	65	**63,03**



Монтажный профиль
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление модулей Viegaswift, монтаж в один ряд элементов Viega Eco Plus/Viega Eco и блоков Viega Mono для унитазов и биде
- сталь оцинкованная

комплектация
крепеж, компенсационные материалы для монтажа профилей на неровных стенах
Модель 8001

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
3000	40	22	4	**283 872**	75	**48,27**

B = ширина
H = высота




Монтажный профиль 45° Viega Eco Plus
- сталь оцинкованная

комплектация
крепеж, саморезы для гипсокартонных перегородок
Модель 8077

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
1120	50	30	2	**284 466**	75	**30,24**

B = ширина
H = высота




Монтажный профиль 90°
- сталь оцинкованная
- не содержит/в комплект не входит: крепеж

Модель 8076

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
2500	37	37	1	**332 402**	75	**33,06**
3000	37	37	1	**284 459**	75	**56,16**

B = ширина
H = высота




Набор для шумоизоляции
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: снижение передачи шума через крепление модулей Viega Eco и Steptec, снижение передачи шума через прилегающую стену
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Steptec модель 8401, комплект креплений Viega Eco Plus модель 8173
- синтетический каучук

комплектация
шумоизоляционная прокладка (комплект 10 шт.) для крепления к полу или стене
Модель 8310.52

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
10	1	**636 395**	65	**62,10**

шт. = количество штук в упаковке

АКСЕССУАРЫ




Набор комплектующих
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: модуль для унитаза Viega Eco Plus и Viega Eco, универсальное крепление подключения к источнику электропитания и подводка воды для унитаза-биде

Модель 8100.95

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**705 978**	65	**45,42**

Viega Mono

Системная техника

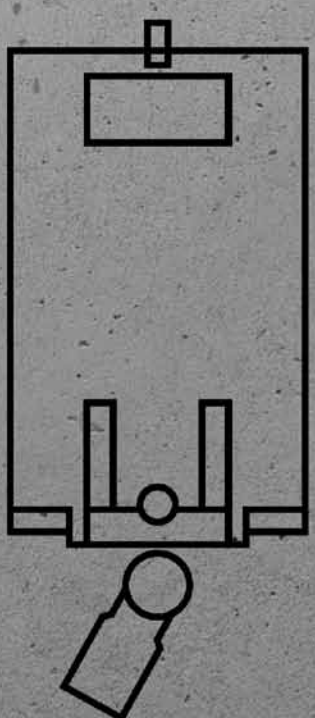

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Настенные модули для навесной сантехники, для заделки в стену и обмуровки, для индивидуального и рядного монтажа.

Модули Viega Mono для унитазов и биде
- Стандартная высота блока: 1130 мм – укорачивается до 980 мм
- монтажные элементы предварительно смонтированы и полностью готовы к подключению
- благодаря прочному корпусу из EPS в качестве основы под штукатурку нет необходимости заполнения кладкой внутренних полостей
- встроенные боковые пазы для надежной связки с кладкой стены
- регулировка по глубине
- возможность монтажа в ряд с использованием монтажной шины
- звукоизоляционные крепления для водорозеток Viega

Требования к звукоизоляции
Испытаны согласно DIN 4109 Институтом строительной физики им. Фраунгофера, г. Штутгарт.

СОДЕРЖАНИЕ


Viega Mono Slim	480
Viega Mono Tec	480
Бачок скрытого монтажа, базовая модель	482
Блоки скрытого монтажа для унитазов	484
Блоки скрытого монтажа для биде	485
Аксессуары для блоков для унитазов и биде	485
Блоки механизмов смыва для писсуаров	487
Блоки скрытого монтажа для умывальников	487


Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.

4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

VIEGA MONO SLIM





Смывной бачок скрытого монтажа Viega Mono Slim 1F
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольный унитаз, кнопки смыва Visign, под обмуровку
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв


комплектация
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, бачок скрытого монтажа (8 cm), смывная труба изолированная, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепеж

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 9 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8308.1

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1/25	**648 787**	65	**184,23**




Комплект смывной трубы
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение между скрытым отводным коленом и напольным унитазом
- пластик


Модель 8310.79

L	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
300	45	1	**495 169**	65	**21,51**

Ø = диаметр

VIEGA MONO TEC





Блок для унитаза Viega Mono Tec
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, под обмуровку
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация
рама из оцинкованной стали, смывной бачок 1F (8см), соединительное колено для унитаза DN90 из PE, присоединительный комплект для унитаза, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы


комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 9 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8308

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1/12	**648 794**	65	**279,00**







Блок для унитаза Viega Mono Tec
с предустановленным объемом большого смыва прибл. 4,5л
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, под обмуровку
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация
рама из оцинкованной стали, смывной бачок 1F (8см), соединительное колено для унитаза DN90 из PE, присоединительный комплект для унитаза, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 2,5–3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 4,5 литра
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 4,5–6 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!
Модель 8309.145

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1/12	**686 208**	65	**286,92**







Блок для унитаза Viega Mono Tec
с возможностью присоединения вентилятора к смывному патрубку
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, под обмуровку
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв

комплектация
рама из оцинкованной стали, смывной бачок 1F (8см), смывное колено с возможностью присоединения вентиляционного трубопровода DN50, соединительное колено для унитаза DN90 из PE, присоединительный комплект для унитаза, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 9 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!
Модель 8308.8

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1/12	**662 752**	65	**307,32**






Блок для биде Viega Mono Tec
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
  подвесное биде, под обмуровку


комплектация
рама из оцинкованной стали, возможность регулировки положения бронзовых водорозеток Rp½ по высоте и ширине, регулируемое по высоте отводящее колено DN40, крепежный материал для рамы

Модель 8367

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**648 800**	65	**170,73**

БАЧОК СКРЫТОГО МОНТАЖА, БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

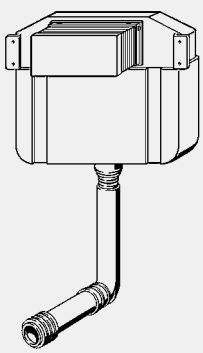



Смывной бачок скрытого монтажа 2H
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
  напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, кнопки смыва Visign
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв


комплектация
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, отводящий патрубок, удлинитель смывной трубы, крепеж, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров

Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8864.4

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1/30	**622 220**	65	**171,09**





Смывной бачок скрытого монтажа
2H
с предустановленным объемом большого смыва прибл. 4,5л
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, кнопки смыва Visign
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв


комплектация
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, отводящий патрубок, удлинитель смывной трубы, крепеж


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 2,5–3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 4,5 литра
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 4,5–6 литров

Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8864.45

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1/30	**686 246**	65	**194,40**





Смывной бачок скрытого монтажа
2L
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, кнопки смыва Visign
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, корзина смывного клапана, отводящий патрубок, удлинитель смывной трубы, крепеж


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!
При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм,как например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8830.2

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1/22	**719 005**	65	**194,40**

БЛОКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ УНИТАЗОВ



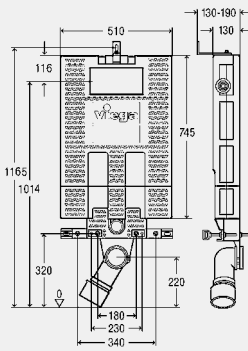

Блок для унитаза Viega Mono
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: под обмуровку, отдельный монтаж, монтаж в ряд, кнопки смыва Visign
- опционально поставляется смывное колено модель 8310.78
- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, конструкция может быть укорочена в пределах 1130–980 мм

комплектация
смывной бачок 2H, соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, звукоизолирующий EPS кожух, крепежный материал для блока и керамики

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)


технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать кнопку смыва, при установке сенсорных кнопок смыва Visign for More это приводит к самопроизвольному срабатыванию смыва!

Модель 8310.2

MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
980–1130	1/15	**606 732**	65	**245,16**

MB = монтажная высота





Блок для унитаза Viega Mono
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки смыва Visign, под обмуровку, отдельный монтаж, монтаж в ряд
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв

комплектация
смывной бачок 2L, соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из PP, присоединительный комплект для унитаза, звукоизолирующий EPS кожух, крепежный материал для блока и керамики

комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан заполнения, комплект смывного клапана

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров


Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать фронтальную кнопку смыва!
При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, не исключено, что крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с верхним расположением кнопки!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8330.2

MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
835	1/12	**719 012**	65	**396,57**


MB = монтажная высота

БЛОКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ БИДЕ




Блок для биде Viega Mono
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесное биде, под обмуровку, отдельный монтаж, монтаж в ряд

комплектация
звукоизолирующий EPS кожух, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, крепления, регулируемые по высоте для подводки горячей и холодной воды, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/DN50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для блока и керамики
Модель 8317

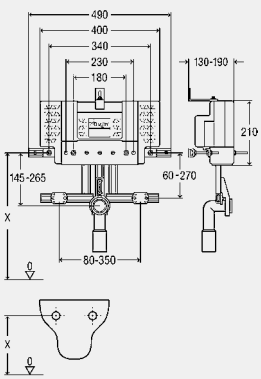

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1/30	**421 168**	65	**249,90**

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЛОКОВ ДЛЯ УНИТАЗОВ И БИДЕ



Монтажный комплект Viega Mono
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: блоки Viega Mono для унитазов и биде
- сталь оцинкованная
- монтажный инструмент

комплектация
крепеж
Модель 8310.5

L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
515	1	**400 767***	65	**35,04**


* = Поставка только из складского запаса




Монтажный комплект Viega Mono
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Viega Mono/Mono Tec -для унитазов-/-для биде
- сталь оцинкованная
- монтажный инструмент

Модель 8310.88

L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
515	1	**761 134**	65	**7,38**






Базовый элемент Viega Mono
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж смывных бачков, блоки Viega Mono для унитазов и биде
- сталь оцинкованная

Модель 8310.45

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**460 433**	65	**43,95**



Монтажный профиль
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление модулей Viegaswift, монтаж в один ряд элементов Viega Eco Plus/Viega Eco и блоков Viega Mono для унитазов и биде
- сталь оцинкованная

комплектация
крепеж, компенсационные материалы для монтажа профилей на неровных стенах

Модель 8001

L	B	H	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
3000	40	22	4	**283 872**	75	**48,27**

B = ширина
H = высота





Монтажный комплект Viega Mono
- продукция, в/для которой используется данная деталь: блок для биде Viega Mono модель 8317, блок для унитаза Viega Mono модель 8310.2
- сталь оцинкованная


Модель 8310.54

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**638 825**	65	**11,82**

БЛОКИ МЕХАНИЗМОВ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ







Блок механизма смыва для писсуара Viega Mono
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар со скрытой системой смыва, подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва Visign


комплектация
универсальный монтажный комплект с возможностью монтажа в блочных конструкциях, корпус из пластика, предварительно смонтированный корпус смывного клапана, проточная заглушка, возможность перекрытия, подключение воды Rp½, заглушка на время отделочных работ


Примечание
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8328

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**442 439**	65	**118,80**

БЛОКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ





Присоединительный блок скрытого монтажа Viega Mono
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников, под обмуровку
- пластик


Присоединительная коробка
регулируемый по высоте сифон, резиновый ниппель DN40/30, 2 стеновых ввода, 2 угловых вентиля G½–G⅜, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных соединительных патрубка d10, сливной патрубок длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительного блока скрытого монтажа, крепеж

Модель 8314

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**734 817**	65	**210,63**

Кнопки смыва для унитазов и писсуаров

Системная техника

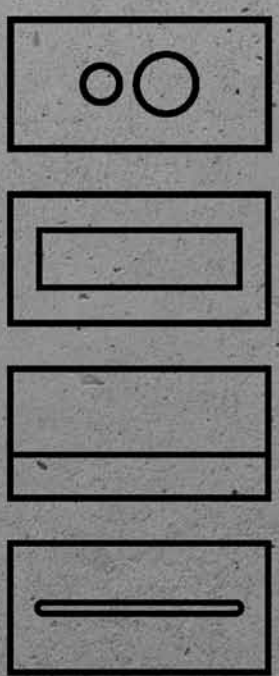

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Кнопки смыва для унитазов и писсуаров из высококачественных материалов с различными вариантами дизайна для оформления ванной комнаты на самый взыскательный вкус.

Стеклянные кнопки смыва Viega для унитазов и писсуаров изготавливаются только из закалённого ударопрочного стекла.

Возможно переоборудование механических панелей смыва на электронные. Для выбора подходящего комплекта переоборудования обращайтесь в сервисный центр фирмы Viega.

Указание
Смывные бачки скрытого монтажа 1H, 1L и 1C можно комбинировать с кнопками смыва в вариантах дизайна »Visign for Style« и »Visign for More« – комплекты переоборудования см. в разделе »Комплектующие и аксессуары«.

Серии смывных бачков скрытого монтажа Viega
- 1999 до 07/2007: 1H, 1L, 1C, Standard 1S
- начиная с 07/2007: 2H, 2L, 2C, Standard 2S

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор продукции: сантехнические элементы/ модули 492

Кнопки смыва для унитазов
Стандарт 493
Visign for Public 493
Visign for Style 495
Visign for More 498
Рамка для укладки плитки заподлицо с кнопкой для унитаза 500
Бесконтактные клавиши смыва, с функцией Viega Hygiene+ 502

Электронное срабатывание смыва унитаза 507
Принадлежности для смывных механизмов и бесконтактных клавиш смыва 513
Кнопки смыва для унитазов 515

Комплекты оборудования для писсуаров
Технология бесконтактного/радарного управления смывом 517
Visign for Public 517
Visign for Style 518
Visign for More 520






Рамка для укладки плитки заподлицо с кнопкой для писсуара 523
Комплектующие для кнопок смыва для писсуаров 523

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.




GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ/МОДУЛИ

			 2H	 2L	 2C	 2S	 2S	 1F
T2 Steptec			8461.3/8461.21	8430.3/8430.18				
T3 Viega Eco Plus			8161.2/8161.45/8161.95 8161.20/8161.21/ 8161.22 8161.15/8161.18/8171	8130.95/8130.2 8130.45/8130.18	8141.2	8180.26	8180.25	8108.1/8108.8 8108.31
T4 Viega Mono			8310.2	8330.2				8308/8308.1 8308.8
Standard 8180.1			■	■	■	■	■	■
Visign for Style	8315.1		■	■	■	■		■
	8331.1		■	■	■			■
	8332.1		■	■	■			■
	8332.4		■	■	■			
	8333.1		■	■	■	■		■
	8334.1		■	■	■	■		■
	8332.3		■	■	■			
Visign for More	8352.1		■	■	■			■
	8351.1		■	■	■			
	8353.1		■	■	■			■
	8355.1		■	■	■			■
	8354.1		■	■	■			■
Visign for Care sensitive 8352.21			■	■	■			■
Visign for More sensitive	230 V 8352.11		■	■	■			■
	6,5 V 8352.12		■	■	■			
	230 V 8355.11		■	■	■			■
	6,5 V 8355.12		■	■	■			
Visign for Public	8326.1		■	■	■	■	■	■
	8327.1		■	■	■			■
	8326.16		■					■
	8326.15		■					■
	8326.21		■	■	■			■
	8326.9		■	■	■	■	■	■

КНОПКИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ СТАНДАРТ




Кнопка смыва
Standard 1
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S, смывной бачок 1F (8см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, кнопка с функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп (только в случае использования модели 8180.25)

комплектация
крепежная рамка, крепеж
Модель 8180.1

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	**449 001**	65	**43,65**
хромированный пластик	хромированный пластик	1	**449 018**	65	**60,75**
пластик пергамон	пластик пергамон	1	**449 025***	65	**59,10**
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	**449 032**	65	**60,75**
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	**449 049***	65	**242,49**

* = Поставка только из складского запаса


КНОПКИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ VISIGN FOR PUBLIC



Кнопка смыва
Visign for Public 1
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S, смывной бачок 1F (8см)
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, одинарный смыв, двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция

комплектация
крепежная рамка, крепеж
Модель 8326.1


корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
нерж. сталь неполированная	нерж. сталь полированная	1	**671 839**	65	**146,40**
нерж. сталь альп. белый	нерж. сталь альп. белый	1	**671 846**	65	**146,40**



Кнопка смыва
Visign for Public 2
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв, антивандальная конструкция, двухсторонняя фиксация при помощи болтов

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж
Модель 8327.1


корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
нерж. сталь неполированная	нерж. сталь полированная	1	**672 058**	65	**200,55**
нерж. сталь альп. белый	нерж. сталь альп. белый	1	**672 065**	65	**200,55**



Кнопка смыва
Visign for Public 5
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 1F (8см)
- не предназначен/не подходит для: смывной бачок 2L
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, набор для программирования модель 8350.26, обойма для элементов питания модель 8350.13
- металл
- с функцией Viega Hygiene+, ручная активация смыва спереди, фронтальный бесконтактный ИК смыв, одинарный смыв, двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция

комплектация
тросиковый механизм, контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепеж, крепежная рамка
технические характеристики
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz
Примечание
Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 6 л, 9 л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!
Модель 8326.16

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
нерж. сталь неполированная	нерж. сталь полированная	1	**699 529**	65	**1107,24**
нерж. сталь альп. белый	нерж. сталь альп. белый	1	**699 536**	65	**1107,24**




Кнопка смыва
Visign for Public 6
- не предназначен/не подходит для: смывной бачок 2L
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, набор для программирования модель 8350.26, обойма для элементов питания модель 8350.13
- металл
- фронтальный бесконтактный ИК смыв, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+, двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция

комплектация
тросиковый механизм, контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепеж
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz
Примечание
Примечание для функции Viega Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 6 л, 9 л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!
Модель 8326.15

корпус	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
нерж. сталь неполированная	1	**699 505**	65	**996,66**
нерж. сталь альп. белый	1	**699 512**	65	**996,66**






Дистанционное срабатывание смыва
Visign for Public 1
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- металл
- одинарный смыв, двухсторонняя фиксация при помощи болтов

комплектация
розетка скрытого монтажа, комплект из гибкого тросика 2 м и защитной трубы 1,7 м, крепежная рамка, крепеж
Примечание
Для перекрытия ревизионного отверстия в смывном бачке необходимо дополнительно заказать модель 8326.9!
Модель 8326.21

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
нерж. сталь неполированная	нерж. сталь полированная	1	**688 158**	65	**181,32**




Декоративная панель
Visign for Public
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S, производства с 04/2009 г. по сегодняшний день, смывной бачок 1F (8см)
- металл
- двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция, нефункциональная

комплектация
крепежная рамка, крепеж
Модель 8326.9

корпус	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
нерж. сталь неполированная	1	**672 072**	65	**96,30**

КНОПКИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ VISIGN FOR STYLE




Кнопка смыва
Visign for Style 10
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывные бачки Standard 2S (модель 8180.26), смывной бачок 1F (8см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
крепежная рамка, крепеж
Модель 8315.1

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	**596 316**	65	**70,98**
хромированный пластик	хромированный пластик	1	**596 323**	65	**92,43**
пластик пергамон	пластик пергамон	1	**596 330**	65	**81,06**
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	**596 347**	65	**83,67**
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	**597 054**	65	**225,24**
пластик насыщенный черный=RAL 9005	пластик насыщенный черный=RAL 9005	1	**686 543**	65	**78,99**
пластик позолоченный	пластик позолоченный	1	**597 092**[1]	65	**п. з.**

[1] Срок поставки клиенту: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!




Кнопка смыва
Visign for Style 11
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж
Модель 8331.1

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT · product design award 2007 · reddot design award winner 2007
DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	**597 108**	65	**115,65**
хромированный пластик	хромированный пластик	1	**597 115**	65	**147,42**
пластик пергамон	пластик пергамон	1	**597 122***	65	**145,14**
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	**597 139**	65	**124,26**
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	**597 146***	65	**п. з.**

* = Поставка только из складского запаса




Кнопка смыва
Visign for Style 12
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- пластик, металл, стекло
- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв


комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж
Модель 8332.1

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT · product design award 2007 · reddot design award winner 2007
DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	**596 743**	65	**115,65**
хромированный пластик	хромированный пластик	1	**597 252**	65	**147,42**
пластик пергамон	пластик пергамон	1	**597 269***	65	**145,14**
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	**597 276**	65	**124,26**
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	**597 283**	65	**355,14**
пластик позолоченный	пластик позолоченный	1	**597 320**[1]	65	**п. з.**
нерж. сталь неполированная	нерж. сталь неполированная	1	**675 608**	65	**228,66**
стекло прозр./светло-серый	стекло прозр./светло-серый	1	**687 854**	65	**281,22**
стекло прозр./светло-серый	пластик альпийский белый	1	**690 595**	65	**206,31**
стекло прозр./светло-серый	хромированный пластик	1	**690 601**	65	**214,20**
стекло парсоль/черный	стекло парсоль/черный	1	**687 861**	65	**281,22**
стекло парсоль/черный	пластик альпийский белый	1	**690 625**	65	**206,31**
стекло парсоль/черный	хромированный пластик	1	**690 632**	65	**214,20**
стекло прозр./зеленая мята	стекло прозр./зеленая мята	1	**687 878***	65	**281,22**
стекло прозр./зеленая мята	пластик альпийский белый	1	**690 649***	65	**215,94**
стекло прозр./зеленая мята	хромированный пластик	1	**690 953***	65	**215,94**

[1] Срок поставки клиенту: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!
* = Поставка только из складского запаса






Кнопка смыва
Visign for Style 12
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C
- стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв


reddot design award winner 2007

комплектация
тросиковый механизм, рамка для монтажа заполицо с керамической плиткой, крепежная рамка, крепеж
Примечание
Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!
Модель 8332.4

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
стекло прозр./светло-серый	стекло прозр./светло-серый	1	**645 151**	65	**439,05**
стекло парсоль/черный	стекло парсоль/черный	1	**645 168**	65	**439,05**
стекло прозр./зеленая мята	стекло прозр./зеленая мята	1	**645 175***	65	**439,05**

* = Поставка только из складского запаса






Кнопка смыва
Visign for Style 13
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывные бачки Standard 2S (модель 8180.26), смывной бачок 1F (8см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв


reddot design award winner 2009

комплектация
крепежная рамка, крепеж
Модель 8333.1

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	**654 498**	65	**64,89**
хромированный пластик	хромированный пластик	1	**654 504**	65	**83,13**
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	**654 528**	65	**93,93**
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	**654 535***	65	**231,72**

* = Поставка только из складского запаса





Кнопка смыва
Visign for Style 14
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывные бачки Standard 2S (модель 8180.26), смывной бачок 1F (8см)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв


reddot design award winner 2009

комплектация
крепежная рамка, крепеж
Модель 8334.1

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	**654 689**	65	**64,89**
хромированный пластик	хромированный пластик	1	**654 696**	65	**83,13**
пластик пергамон	пластик пергамон	1	**654 702***	65	**83,40**
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	**654 719**	65	**93,93**
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	**654 726**	65	**231,72**

* = Поставка только из складского запаса

КНОПКИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
VISIGN FOR MORE



Кнопка смыва
Visign for More 100


DESIGNPREIS 2030 NOMINIERT DESIGN PLUS

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж
Модель 8352.1

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	**597 436**	65	**634,95**
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	**597 443**	65	**634,95**
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	**597 450**	65	**680,31**
алюминий позолоченный	алюминий позолоченный	1	**597 474**[1]	65	**п. з.**
алюминий хромированный	стекло прозр./светло-серый	1	**597 481**	65	**680,31**
алюминий хромированный	стекло парсоль/черный	1	**597 498**	65	**680,31**
алюминий хромированный	стекло прозр./зеленая мята	1	**630 836***	65	**п. з.**

[1] Срок поставки клиенту: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!
* = Поставка только из складского запаса



Кнопка смыва
Visign for More 101


iF product design award 2008

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж
Примечание
В комбинации со смывным бачком скрытого монтажа 1F на переднюю стенку бачка для унитаза должна быть нанесена отделка толщиной мин. 50 мм!
Модель 8351.1

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	**597 368**	65	**725,67**
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	**597 375**	65	**725,67**
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	**597 382**	65	**771,03**
алюминий позолоченный	алюминий позолоченный	1	**597 405**[1]	65	**п. з.**
алюминий хромированный	стекло прозр./светло-серый	1	**597 412**	65	**771,03**
алюминий хромированный	стекло парсоль/черный	1	**597 429**	65	**771,03**

[1] Срок поставки клиенту: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!



Кнопка смыва
Visign for More 102


DESIGNPREIS 2030 NOMINIERT DESIGN PLUS

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж
Модель 8353.1

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	**597 511***	65	**634,95**
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	**597 528***	65	**680,31**
алюминий хромированный	стекло прозр./зеленая мята	1	**630 850***	65	**698,91**

* = Поставка только из складского запаса




Кнопка смыва
Visign for More 103
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж
Модель 8355.1

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	**605 605***	65	**634,95**
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	**605 612***	65	**634,95**
алюминий хромированный	стекло парсоль/черный	1	**605 858***	65	**680,31**
алюминий хромированный	стекло прозр./зеленая мята	1	**630 874***	65	**698,91**

* = Поставка только из складского запаса




Кнопка смыва
Visign for More 104
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж
Модель 8354.1

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	**598 457**	65	**634,95**
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	**598 464**	65	**634,95**
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	**598 471**	65	**680,31**
алюминий спец. металл. цвет	алюминий спец. металл. цвет	1	**598 488**[1]	65	**п. з.**
алюминий позолоченный	алюминий позолоченный	1	**598 495**[2]	65	**п. з.**

[1] Срок поставки клиенту: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!
[2] Срок поставки клиенту: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!




Кнопка смыва
Visign for More 105
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж
Примечание
*Толщина кнопки смыва со стеклянным покрытием = 8 мм
Модель 8357.1

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	**758 844**	65	**620,07**
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	**758 950**	65	**620,07**
стекло белое/белый traffic	стекло белое/белый traffic	1	**758 820**	65	**331,89**
стекло парсоль/черный	стекло парсоль/черный	1	**758 837**	65	**331,89**

КНОПКИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
РАМКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ ЗАПОДЛИЦО С КНОПКОЙ ДЛЯ УНИТАЗА



Загрузочная емкость
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: очищающие таблетки для унитаза, смывной бачок 2H, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1F (8см)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1
- пластик

комплектация
рамка-основание, комплект переходников, загрузочная емкость, крепежные болты
Модель 8315.9

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**758 684**	65	**51,18**



Монтажная рамка
Visign for Style
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж кнопки смыва для унитаза заподлицо с керамической плиткой
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1, кнопка смыва бесконтактная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, 8352.12
- пластик

Примечание
Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!
Модель 8330.21


цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
хромированный	1	**643 072**	75	**150,00**



Монтажная рамка
Visign for More
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж кнопки смыва для унитаза заподлицо с керамической плиткой
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for More 100 модель 8352.1, кнопка смыва Visign for More 101 модель 8351.1, кнопка смыва Visign for More 102 модель 8353.1, кнопка смыва Visign for More 104 модель 8354.1
- пластик

Примечание
Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!
Модель 8350.23

цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
хромированный	1	**643 096**	75	**150,00**




Функциональный узел
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж кнопки смыва для унитаза заподлицо с керамической плиткой, (лицевая панель в комплект не входит и изготавливается по шаблону заказчиком самостоятельно)
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
тросиковый механизм, рамка для монтажа заполицо с керамической плиткой, крепежная рамка, крепеж

Примечание
Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!
Толщина природного камня должна составлять 4–4,5 мм!

Модель 8332.3

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**645 182**	65	**182,19**



Регулируемая по толщине рамка
Visign for Style
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- пластик


Модель 8330.25


цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
хромированный	1	**699 666***	65	**55,38**
альпийский белый	1	**699 673***	65	**55,38**

* = Поставка только из складского запаса


КНОПКИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
БЕСКОНТАКТНЫЕ КЛАВИШИ СМЫВА, С ФУНКЦИЕЙ VIEGA HYGIENE+

Сенсорные кнопки смыва и комплектующие
(пример монтажа)
1) Выносная кнопка
2) Монтажный набор, арт. 655 426
3) Электрическое подключение 230 В / 50 Гц
4) Соединительный кабель, арт. 631 840

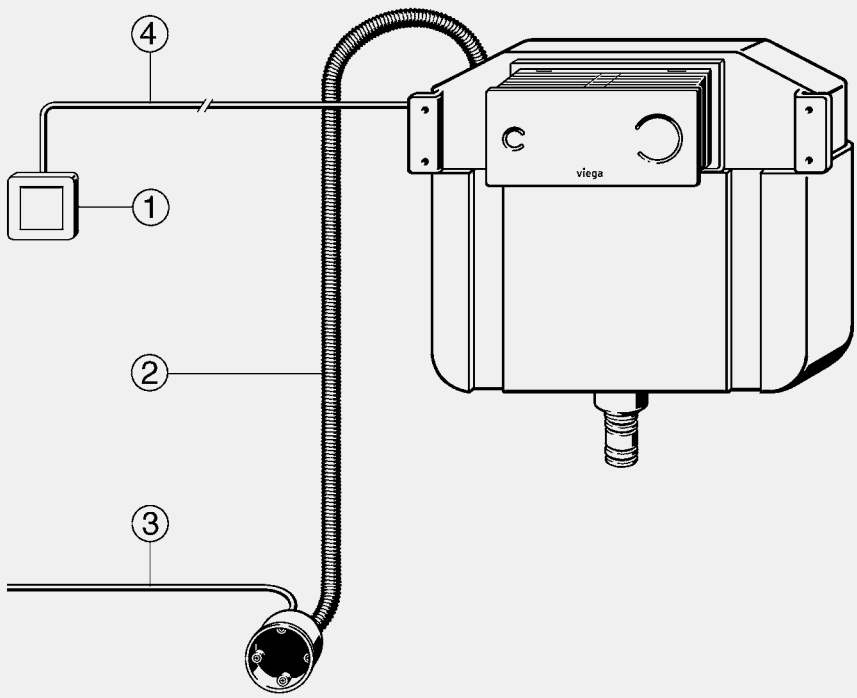





Visign for Care sensitive




Visign for Style sensitive



Visign for More 100 sensitive



Visign for More 105 sensitive




Кнопка смыва бесконтактная
Visign for Care

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91
- пластик
- фронтальный бесконтактный смыв или смыв сверху, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+

комплектация
тросиковый механизм, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепеж
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz
Примечание
Примечание для функции Viega Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1ч, 12ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!
Модель 8352.21

корпус	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
пластик альпийский белый	1	**653 828**	65	**934,02**
пластик, специальный цвет	1	**653 842**[1]	65	**п. з.**

[1] Срок поставки клиенту: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!




Кнопка смыва бесконтактная
Visign for Style

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91
- пластик
- с нанесенным фосфоресцирующим рисунком
- фронтальный бесконтактный смыв или смыв сверху, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+

комплектация
тросиковый механизм, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепеж
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz
Примечание
Примечание для функции Viega Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1ч, 12ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!
Модель 8315.11

корпус	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
пластик насыщенный черный=RAL 9005	1	**759 070**	65	**669,03**




Кнопка смыва бесконтактная
Visign for More 100
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91
- стекло
- фронтальный бесконтактный смыв или смыв сверху, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+

reddot design award winner 2008

комплектация
тросиковый механизм, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепеж
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz
Примечание
Примечание для функции Viega Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1ч, 12ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!
Модель 8352.11

корпус	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
стекло прозр./светло-серый	1	**622 671**	65	**1132,98**
стекло парсоль/черный	1	**615 895**	65	**1132,98**
стекло прозр./зеленая мята	1	**630 775***	65	**1132,98**

* = Поставка только из складского запаса




Кнопка смыва бесконтактная
Visign for More 100
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C
- стекло
- фронтальный бесконтактный смыв или смыв сверху, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+

reddot design award winner 2008

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж, обойма для элементов питания, 4 батарейки размера AA
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
Примечание
Примечание для функции Viega Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1ч, 12ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.
Модель 8352.12

корпус	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
стекло прозр./светло-серый	1	**630 584**	65	**1132,98**
стекло парсоль/черный	1	**630 577**	65	**1132,98**
стекло прозр./зеленая мята	1	**630 782***	65	**1132,98**

* = Поставка только из складского запаса




Кнопка смыва бесконтактная
Visign for More 103

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91
- стекло
- фронтальный бесконтактный смыв или смыв сверху, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+

комплектация
тросиковый механизм, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепеж
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz
Примечание
Примечание для функции Viega Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1ч, 12ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!
Модель 8355.11

корпус	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
стекло парсоль/черный	1	**630 614***	65	**1132,98**

* = Поставка только из складского запаса




Кнопка смыва бесконтактная
Visign for More 103

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C
- стекло
- фронтальный бесконтактный смыв или смыв сверху, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепеж, обойма для элементов питания, 4 батарейки размера AA
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
Примечание
Примечание для функции Viega Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1ч, 12ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.
Модель 8355.12

корпус	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
стекло прозр./зеленая мята	1	**630 812***	65	**1132,98**

* = Поставка только из складского запаса




Кнопка смыва бесконтактная
Visign for More 105
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
- стекло
- фронтальный бесконтактный смыв или смыв сверху, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+


комплектация
тросиковый механизм, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепеж
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz
Примечание
Примечание для функции Viega Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 1ч, 12ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л, 5 л, 6 л, 7 л, 9 л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!
Модель 8357.11

корпус	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
стекло белое/белый traffic	1	**759 063**	65	**815,91**


ЭЛЕКТРОННОЕ СРАБАТЫВАНИЕ СМЫВА УНИТАЗА

Схема подключения электрической активации смыва, арт. 696 139
для смывного бачка 2H, оборудованного механическими кнопками смыва
1) Выносная кнопка
2) Монтажный набор, арт. 655 426
3) Электрическое подключение 230 В/50 Гц

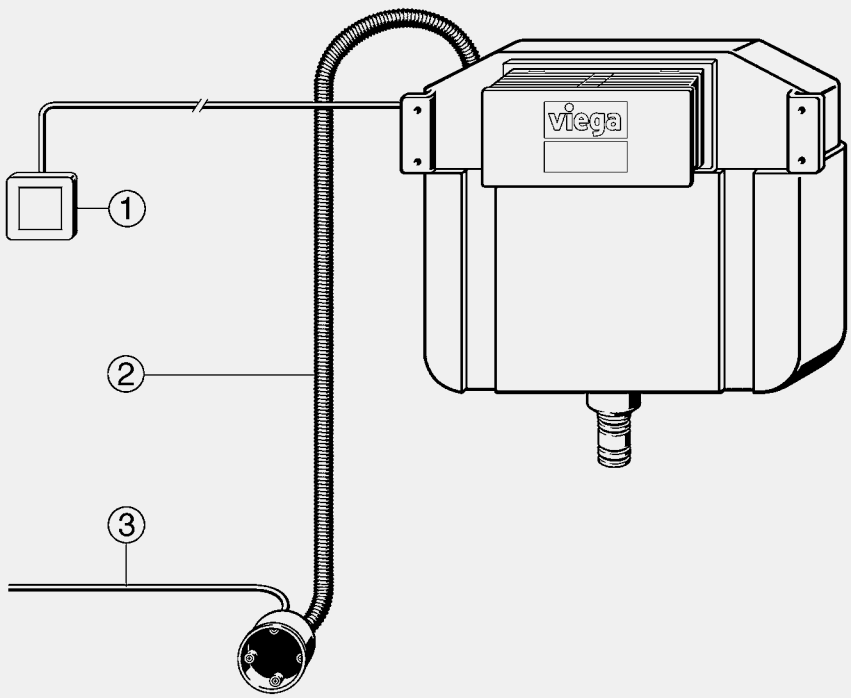




Standard 1




Visign for Public 1



Visign for Style 10





Visign for Style 13




Visign for Style 14

Схема подключения электрической активации смыва, арт. 696 146
для смывного бачка 2H с установленными кнопками смыва с тросиковыми механизмами
1) Выносная кнопка
2) Монтажный набор, арт. 655 426
3) Электрическое подключение 230 В/50 Гц

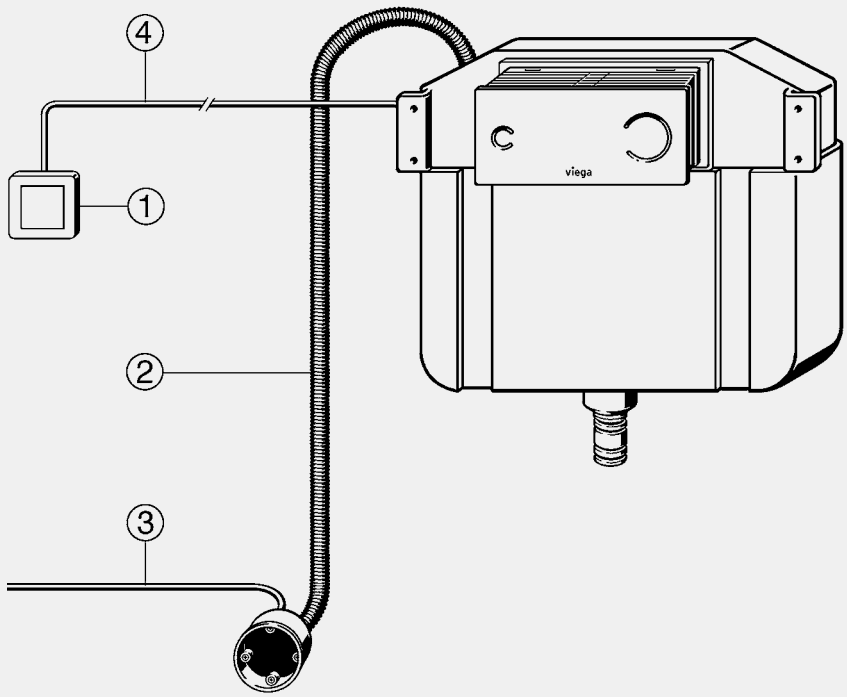





Visign for Public 2




Visign for Style 11




Visign for Style 12



Visign for More 100





Visign for More 104




Visign for More 105

Схема подключения электрической активации смыва, арт. 696 146
для смывного бачка 2L с установленной кнопкой смыва с тросиковым механизмом
1) Выносная кнопка
2) Монтажный набор, арт. 655 426
3) Электрическое подключение 230 В/50 Гц

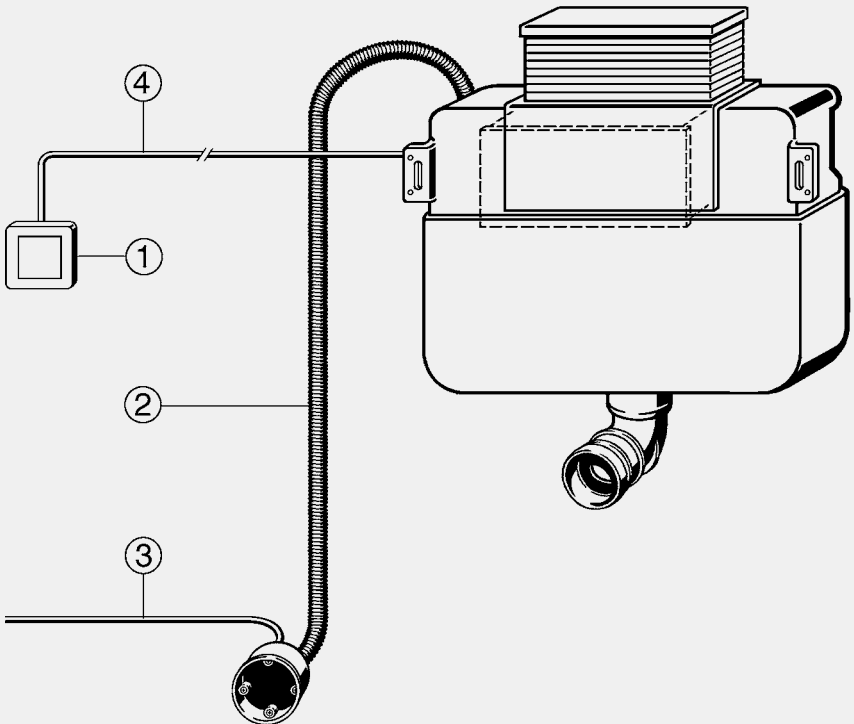





Visign for Public 2




Visign for Style 11




Visign for Style 12



Visign for More 100





Visign for More 104




Visign for More 105

Схема подключения электрической активации смыва, арт. 696 153
для смывного бачка 1F с установленной механической кнопкой смыва
1) Выносная кнопка
2) Монтажный набор, арт. 655 426
3) Электрическое подключение 230 В/50 Гц

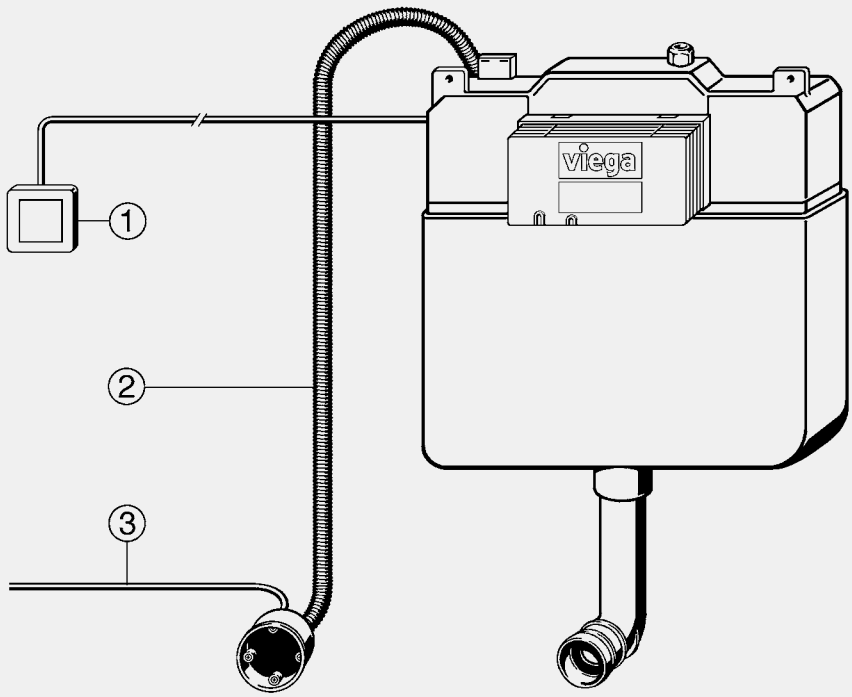




Standard 1




Visign for Public 1




Visign for Style 10



Visign for Style 13



Visign for Style 14



Механизм смыва унитаза
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, комбинирование с кнопками смыва Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 и Standard, срабатывание смыва через контакт с нулевым потенциалом
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, набор для программирования модель 8350.26, обойма для элементов питания модель 8350.13
- продукция, в/для которой используется данная деталь: приемник радиосигнала модель 8350.35
- электронный, одинарный смыв, с функцией Viega Hygiene+


комплектация
тросиковый механизм, контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), соединительный кабель, крепеж

технические характеристики
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz

Примечание
Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 6 л, 9 л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8350.31

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**696 139**	65	**694,23**

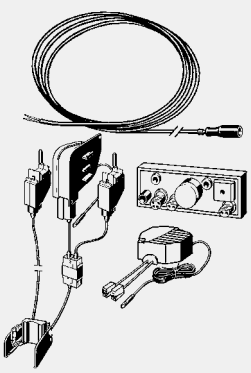

Механизм смыва унитаза
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, комбинирование с кнопками смыва Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 и Visign for More 100, 102, 103, 104 и 105 (модель 8357.1), срабатывание смыва через контакт с нулевым потенциалом
- опционально поставляется адаптер модель 8355.91, адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36, набор для программирования модель 8350.26, обойма для элементов питания модель 8350.13
- продукция, в/для которой используется данная деталь: приемник радиосигнала модель 8350.35
- электронный, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+


комплектация
тросиковый механизм, контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), соединительный кабель, крепеж

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz

Примечание
Примечание для функции Viega Hygiene+: Задание временного интервала и объема смыва с помощью электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч.
Настраиваемый объем смыва: 3 л, 6 л, 9 л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!

Модель 8350.32

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**696 146**	65	**790,86**



Механизм смыва унитаза
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смывной бачок 1F (8см), комбинирование с кнопками смыва Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 и Standard, прием радиосигнала для активации смыва в комплекте с поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза исполнение слева 801.50.060 L , исполнение справа 801.50.060 R или в комплекте с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060, срабатывание смыва через контакт с нулевым потенциалом
- опционально поставляется адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36
- электронный, 2-х режимный смыв

комплектация
контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), тросиковый механизм, соединительный кабель, крепеж

технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
напряжение питания 230 V/50 Hz

Примечание
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывания смыва при комбинировании, например, с инвалидным поручнем HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно необходимо заказать приемник радиосигнала, модель 8350.35!
Для изменеия объема смыва или активации смыва Viega Hygiene+ необходимо отдельно заказать набор для программирования модель 8350.26!


Модель 8350.33

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**696 153***	65	**694,23**

* = Поставка только из складского запаса

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ МЕХАНИЗМОВ И БЕСКОНТАКТНЫХ КЛАВИШ СМЫВА


	 8350.14	 8355.90	8352.690	 8355.91	 8350.26	 8350.13	 8350.35	 8350.36
 8352.21	■	■	■	■		■	■	■
 8315.11	■	■	■	■			■	■
 8352.11	■	■	■	■			■	■
 8352.12	■	■				■	■	■
 8357.11	■	■	■	■			■	■
 8350.31	■		■	■	■	■	■	■
 8350.32	■		■	■	■	■	■	■
 8350.33	■		■	■	■	■	■	■



Набор для подключения
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение розетки скрытого монтажа и смывного бачка скрытого монтажа

комплектация
розетка скрытого монтажа, защитная труба, зажим для смывных бачков 2H, 1F и Standard 2S
Модель 8350.14

L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2500	1	**655 426**	65	**77,49**



Соединительный кабель
sensitive
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: активация механизма смыва извне при помощи стандартного выключателя с замыкающей функцией или контакта с нулевым потенциалом (продолжительность замыкания мин. 350 мсек)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва бесконтактная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, 8352.12, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 103 модель 8355.11, 8355.12, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 105 модель 8357.11, кнопка смыва бесконтактная Visign for Style модель 8315.11, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34

Модель 8355.90

дк	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
3000	1	**631 840**	65	**73,02**


дк = длина кабеля

Удлинительный кабель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: блок питания от сети и блок управления или герметизированный контакт и блок управления, слив-перелив с сервоприводом
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- продукция, в/для которой используется данная деталь: блок питания от сети модель 8350.11, 8350.12, блок управления для писсуара модель 8121.21, набор для программирования модель 8350.26, слив/перелив Multiplex Trio F модель 6148.1, слив/перелив Rotaplex Trio F модель 6148.2

Модель 8352.690

дк	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2000	1	**628 505**	65	**35,61**

дк = длина кабеля




Адаптер
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: резервное питание от батарей
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва бесконтактная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 103 модель 8355.11, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 105 модель 8357.11, кнопка смыва бесконтактная Visign for Style модель 8315.11, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34

комплектация
электрический разветвитель, обойма для элементов питания, 4 батарейки размера AA

Модель 8355.91

U [V]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
6	1	**655 433**	65	**148,26**

U = Напряжение (V)




Набор для программирования
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: изменение настроек смыва или активация функции Viega Hygiene+
- в комплект входит: магнитный стержень модель 8350.25
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020, механизм смыва унитаза модель 8350.33
- продукция, в/для которой используется данная деталь: механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.34

комплектация
монтажная консоль

Модель 8350.26

L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
500	1	**664 053**	65	**76,08**




Обойма для элементов питания
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.12, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 103 модель 8355.12
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34
- пластик

комплектация
4 батарейки размера AA
Модель 8350.13

U [V]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
6	1	**633 318**	65	**128,28**

U = Напряжение (V)



Приемник радиосигнала
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прием радиосигнала для активации смыва в комплекте с поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза исполнение слева 801.50.060 L , исполнение справа 801.50.060 R или в комплекте с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060
- опционально поставляется адаптер для удлинительного кабеля модель 8350.36
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва бесконтактная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 103 модель 8355.11, 8355.12, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 105 модель 8357.11, кнопка смыва бесконтактная Visign for Style модель 8315.11, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34

Модель 8350.35

частота принимаемого сигнала [MHz]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
868,4	1	**696 177**	65	**519,69**



Адаптер для удлинительного кабеля
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение дополнительного питания от сетевого адаптера или батарейного блока
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5 модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва бесконтактная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 100 модель 8352.11, 8352.12, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 103 модель 8355.11, 8355.12, кнопка смыва бесконтактная Visign for More 105 модель 8357.11, кнопка смыва бесконтактная Visign for Style модель 8315.11, механизм смыва унитаза модель 8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34

Модель 8350.36

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**696 184**	65	**76,38**

КНОПКИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ



Антивандальный комплект
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: антивандальное крепление
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- пластик

комплектация
аксессуары для монтажа, крепежные болты
Модель 8330.15


	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**605 582**	65	**56,70**



Комплект удлинителей
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка с функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп, для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, смывные бачки тип 1 или Standard 1S (удлиненная версия), максимальная глубина заделки бачка для Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus или Viega Eco - 220 мм, максимальная глубина заделки для Viega Mono - 250 мм
- пластик

комплектация
комплект толкателей, комплект резьбовых стержней
Модель 8310.16


L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
300	1	**426 125**	65	**23,97**



Комплект удлинителей
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка с функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп, для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, смывные бачки тип 2 или Standard 2S (удлиненная версия), максимальная глубина заделки бачка для Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus или Viega Eco - 220 мм, максимальная глубина заделки для Viega Mono - 250 мм
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Standard 1 модель 8180.1, кнопка смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, кнопка смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
- пластик

комплектация
комплект толкателей, комплект резьбовых стержней
Модель 8310.12

L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
300	1	**610 791**	65	**25,44**




Комплект удлинителей
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: толстая кирпичная кладка, для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв
- продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for More 100 модель 8352.1, кнопка смыва Visign for More 101 модель 8351.1, кнопка смыва Visign for More 102 модель 8353.1, кнопка смыва Visign for More 103 модель 8355.1, кнопка смыва Visign for More 104 модель 8354.1, кнопка смыва Visign for Public 2 модель 8327.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва Visign for Style 12 модель 8332.1, 8332.4, функциональный узел модель 8332.3

комплектация
тросиковый механизм, комплект резьбовых стержней
Модель 8310.83

L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1000	1	**663 650**	65	**179,82**

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИССУАРОВ ТЕХНОЛОГИЯ БЕСКОНТАКТНОГО/РАДАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ СМЫВОМ




Комплект оборудования/монтажные компоненты
технология бесконтактного/радарного управления смывом
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар со скрытой системой смыва
- опционально поставляется обойма для элементов питания модель 8351.11
- продукция, в/для которой используется данная деталь: модуль для писсуара модель 8121.4, элемент для писсуара Viega Eco Plus модель 8152.4

комплектация
магнитный клапан, контроллер, блок питания от сети, сифон вакуумного типа с горизонтальным отводом и интегрированным сенсором, герметизированный контакт
технические характеристики
напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz
Модель 8352.2

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**727 925**	65	**838,86**

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИССУАРОВ VISIGN FOR PUBLIC






Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Public
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепеж
Модель 8326.2

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
нерж. сталь неполированная	нерж. сталь неполированная	1	**721 930**	65	**257,34**
нерж. сталь альп. белый	нерж. сталь альп. белый	1	**721 947**	65	**281,67**






Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Public
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл
- фронтальный бесконтактный ИК смыв (батарейка), антивандальная конструкция

комплектация
декоративная панель, электроника управления, электромагнитный клапан, батарея, крепежная рамка, крепеж
Примечание
Функция Viega Hygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более 24 часов!
Модель 8326.55


корпус	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
нерж. сталь неполированная	1	**735 494**	65	**673,80**
нерж. сталь альп. белый	1	**735 500**	65	**673,80**



Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Public
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл
- фронтальный бесконтактный ИК смыв (230 В)

комплектация
декоративная панель, электроника управления, электромагнитный клапан, блок питания от сети, крепежная рамка, крепеж
технические характеристики
напряжение питания 230 V/50 Hz
Примечание
Функция Viega Hygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более 24 часов!
Модель 8326.65

корпус	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
нерж. сталь неполированная	1	**735 517**	65	**673,80**
нерж. сталь альп. белый	1	**735 524**	65	**673,80**




Декоративная панель
Visign for Public
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл
- двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция, нефункциональная

комплектация
крепежная рамка, крепеж
Модель 8326.7

корпус	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
нерж. сталь неполированная	1	**722 050**	65	**114,72**

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИССУАРОВ VISIGN FOR STYLE




Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Style 10
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепеж
Модель 8315.2

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	**721 756**	65	**139,20**
хромированный пластик	хромированный пластик	1	**721 763**	65	**179,67**
пластик насыщенный черный=RAL 9005	пластик насыщенный черный=RAL 9005	1	**721 794**	65	**174,69**
пластик пергамон	пластик пергамон	1	**721 800**	65	**174,69**
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	**721 770**	65	**179,67**
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	**721 787**	65	**272,04**
пластик, специальный цвет	пластик, специальный цвет	1	**721 817**[1]	65	**п. з.**
пластик, эффектный цвет	пластик, эффектный цвет	1	**721 824**[1]	65	**п. з.**
пластик, цвет металлик	пластик, цвет металлик	1	**721 831**[1]	65	**п. з.**
пластик позолоченный	пластик позолоченный	1	**721 848**[2]	65	**п. з.**

[1] Срок поставки клиенту: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!
[2] Срок поставки клиенту: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!




Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Style 11
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепеж
Модель 8331.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT · product design award 2007 · reddot design award winner 2007 · DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	**598 501**	65	**139,20**
хромированный пластик	хромированный пластик	1	**598 518**	65	**179,67**
пластик пергамон	пластик пергамон	1	**598 525***	65	**174,69**
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	**598 532**	65	**179,67**
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	**598 549***	65	**272,04**

* = Поставка только из складского запаса




Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Style 12
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепеж
Модель 8332.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT · product design award 2007 · reddot design award winner 2007 · DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	**598 747**	65	**139,20**
хромированный пластик	хромированный пластик	1	**599 256**	65	**179,67**
пластик пергамон	пластик пергамон	1	**599 263***	65	**174,69**
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	**599 270**	65	**179,67**
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	**599 287**	65	**272,04**
пластик позолоченный	пластик позолоченный	1	**599 324**[1]	65	**п. з.**

[1] Срок поставки клиенту: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!
* = Поставка только из складского запаса




Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Style 13
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепеж
Модель 8333.2

reddot design award winner 2009

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	**654 771**	65	**139,20**
хромированный пластик	хромированный пластик	1	**654 788**	65	**179,67**
пластик пергамон	пластик пергамон	1	**654 795***	65	**174,69**
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	**654 801**	65	**179,67**

* = Поставка только из складского запаса



Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Style 14
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- пластик
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху


комплектация
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепеж
Модель 8334.2

reddot design award winner 2009

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
пластик альпийский белый	пластик альпийский белый	1	**654 566**	65	**139,20**
хромированный пластик	хромированный пластик	1	**654 573**	65	**179,67**
пластик пергамон	пластик пергамон	1	**654 580***	65	**174,69**
пластик матовый хром	пластик матовый хром	1	**654 597**	65	**179,67**
пластик, цвет нерж. сталь	пластик, цвет нерж. сталь	1	**654 603**	65	**272,04**

* = Поставка только из складского запаса

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИССУАРОВ VISIGN FOR MORE



Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for More 100
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху


комплектация
кнопка смыва, крепежная рамка, крепеж, вентиль-картридж
Модель 8351.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT

DESIGN PLUS

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	**599 331**	65	**725,67**
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	**599 348**	65	**725,67**
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	**599 355**	65	**771,03**
алюминий позолоченный	алюминий позолоченный	1	**599 379**[1]	65	**п. з.**
алюминий хромированный	стекло прозр./светло-серый	1	**599 386**	65	**771,03**
алюминий хромированный	стекло парсоль/черный	1	**599 393**	65	**771,03**
алюминий хромированный	стекло прозр./зеленая мята	1	**630 928***	65	**792,03**

[1] Срок поставки клиенту: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!
* = Поставка только из складского запаса




Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for More 100
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- опционально поставляется обойма для элементов питания модель 8351.11
- металл, стекло
- фронтальный бесконтактный ИК смыв (230 В)

комплектация
декоративная панель, электроника управления, электромагнитный клапан, блок питания от сети, крепежная рамка, крепеж
технические характеристики
напряжение питания 230 V/50 Hz
Примечание
Функция Viega Hygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более 24 часов!
Модель 8351.65

s	корпус	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
4,5	алюминий альпийский белый	1	**735 531**	65	**989,64**
4,5	алюминий хромированный	1	**735 548**	65	**989,64**
4,5	алюминий матовый хром	1	**735 555**	65	**989,64**
4,5	алюминий цвет нерж. сталь	1	**735 562**	65	**989,64**
4,5	алюминий - специальные цвета	1	**735 579**[1]	65	**п. з.**
4,5	алюминий - эффективный цвет	1	**735 586**[1]	65	**п. з.**
4,5	алюминий спец. металл. цвет	1	**735 593**[1]	65	**п. з.**
4,5	алюминий позолоченный	1	**735 609**[2]	65	**п. з.**
7	стекло прозр./светло-серый	1	**735 616**	65	**1179,24**
7	стекло парсоль/черный	1	**735 623**	65	**1179,24**
7	стекло прозр./зеленая мята	1	**735 630***	65	**1211,40**

s = толщина стенки
[1)] Срок поставки клиенту: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!
[2)] Срок поставки клиенту: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!
* = Поставка только из складского запаса




Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for More 102
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепеж
Модель 8353.2

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	**599 409***	65	**725,67**
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	**599 416***	65	**725,67**
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	**599 423***	65	**771,03**
алюминий хромированный	стекло прозр./светло-серый	1	**598 983***	65	**771,03**
алюминий хромированный	стекло парсоль/черный	1	**598 990***	65	**771,03**
алюминий хромированный	стекло прозр./зеленая мята	1	**630 935***	65	**792,03**

* = Поставка только из складского запаса




Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for More 103
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл, стекло
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепеж
Модель 8355.2

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	**605 865***	65	**725,67**
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	**605 872***	65	**725,67**
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	**605 889***	65	**771,03**
алюминий хромированный	стекло прозр./светло-серый	1	**605 919***	65	**771,03**
алюминий хромированный	стекло парсоль/черный	1	**605 926***	65	**771,03**
алюминий хромированный	стекло прозр./зеленая мята	1	**630 942***	65	**792,03**

* = Поставка только из складского запаса




Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for More 103
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- опционально поставляется обойма для элементов питания модель 8351.11
- металл, стекло
- фронтальный бесконтактный ИК смыв (230 В)

комплектация
декоративная панель, электроника управления, электромагнитный клапан, блок питания от сети, крепежная рамка, крепеж
технические характеристики
напряжение питания 230 V/50 Hz
Примечание
Функция Viega Hygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более 24 часов!
Модель 8355.65

s	корпус	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
4,5	алюминий хромированный	1	**735 647***	65	**989,64**
4,5	алюминий матовый хром	1	**735 654***	65	**п. з.**
4,5	алюминий цвет нерж. сталь	1	**735 661***	65	**989,64**
7	стекло прозр./светло-серый	1	**735 692***	65	**1179,24**
7	стекло парсоль/черный	1	**735 708***	65	**1179,24**
7	стекло прозр./зеленая мята	1	**735 715***	65	**1211,40**

s = толщина стенки
* = Поставка только из складского запаса




Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for More 104
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система смыва писсуара
- металл
- ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепеж
Модель 8354.2

корпус	кнопка	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
алюминий хромированный	алюминий хромированный	1	**599 003**	65	**725,67**
алюминий матовый хром	алюминий матовый хром	1	**599 010**	65	**725,67**
алюминий цвет нерж. сталь	алюминий цвет нерж. сталь	1	**599 027**	65	**771,03**
алюминий позолоченный	алюминий позолоченный	1	**599 041**[1]	65	**п. з.**

[1] Срок поставки клиенту: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!

РАМКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ ЗАПОДЛИЦО С КНОПКОЙ ДЛЯ ПИССУАРА



Монтажная рамка
Visign for Style
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж кнопки смыва для писсуара заподлицо с керамической плиткой
- продукция, в/для которой используется данная деталь: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 100 модель 8351.65, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 11 модель 8331.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 12 модель 8332.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 14 модель 8334.2
- пластик

Примечание
Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!
Модель 8330.22

цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
хромированный	1	**643 089**	75	**150,00**



Монтажная рамка
Visign for More
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж кнопки смыва для писсуара заподлицо с керамической плиткой
- продукция, в/для которой используется данная деталь: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 100 модель 8351.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 102 модель 8353.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for More 104 модель 8354.2
- пластик

Примечание
Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с элементами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco Plus)!
Модель 8350.24

цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
хромированный	1	**643 102**	75	**150,00**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КНОПОК СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ



Антивандальный комплект
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: антивандальное крепление
- продукция, в/для которой используется данная деталь: комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 10 модель 8315.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 11 модель 8331.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 12 модель 8332.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 13 модель 8333.2, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 14 модель 8334.2
- пластик


комплектация
аксессуары для монтажа, крепежные болты
Модель 8330.16

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**605 599***	65	**56,70**

* = Поставка только из складского запаса

Сифоны для ванн и душевых поддонов

Канализационная арматура

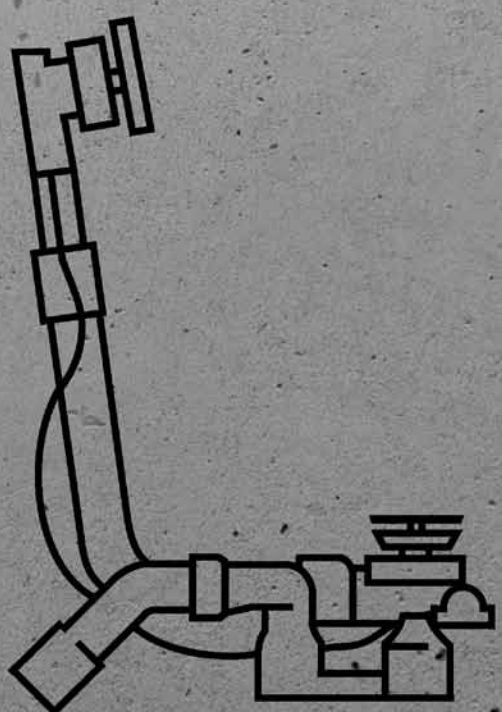

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Сливная и переливная арматура, а также арматура с функцией водонаполнения по DIN EN 274, для ванн и душевых поддонов. Механические и электронные варианты оборудования, варианты дизайна и принадлежности.

Продуманное оборудование для простоты монтажа.
Сливы/переливы выполнены из полипропилена (PP) и обладают превосходными характеристиками для бытовых сточных вод.
Дизайн отмеченный различными премиями для индивидуального оформления ванной.

Смесители Multiplex Trio E
Электронная арматура для использования в комплекте со сливами/переливами Multiplex Trio или Rotaplex Trio.
Элементы управления для подачи воды могут быть установлены в произвольном месте.
Дисплеи для индикации основных функций.
Wi-Fi для дистанционного управления через мобильное приложение.
Все варианты моделей можно комбинировать со сливными клапанами Multiplex и Rotaplex с электрическим управлением.

Multiplex Trio/Rotaplex Trio
Сливная и переливная арматура для ванн, с подачей воды через перелив.
Для ванн с водосливным отверстием Ø 52/90 мм.
Сливные клапаны с электрическим управлением могут использоваться в комбинации со смесителями Multiplex Trio E.

Multiplex Trio F
Сливы/переливы для ванн, с подачей воды через сливное отверстие.

Multiplex/Rotaplex
Сливы/переливы для ванн с водосливным отверстием Ø 52/90 мм.

Tempoplex
Сливная арматура для плоских душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90 мм.
Плоские варианты моделей для ремонтных работ.
Tempoplex Plus для велнес-душей с особо высокой пропускной способностью.

СОДЕРЖАНИЕ


Multiplex	528
Rotaplex	531
Multiplex Trio	532
Rotaplex Trio	536
Multiplex Trio E	538
Сливы/переливы с электроприводом с возможностью заполнения через перелив	541
Сливы/переливы с электроприводом с возможностью заполнения через слив	542
Обратные клапаны	543
Simplex	545
Simplex Trio	546
Citaplex	546
Сливы-переливы	547
Tempoplex	548
Tempoplex Plus	551
Domoplex	552
Duoplex	554
Varioplex	555
Выпуски с вертикальной переливной трубой	557
Донные клапаны, трапы	557
Аксессуары	558

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.




GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

MULTIPLEX




Слив/перелив Multiplex
Visign M5
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
комплектация
хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с
Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274




Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	**101 909**	14	**69,54**
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	**138 561**	14	**76,14**

DN = номинальный диаметр
BWL = длина тросика приводного механизма
L = длина
H = высота
CB = стандартная ванна
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм




Слив/перелив Multiplex
Visign M5
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор
комплектация
хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, хромированная розетка сливного отверстия
Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!
Модель 6162




G	BWL	L	H	CB	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
1½	560	100–260	180–400	✓	✓	24	**114 893**	14	**65,52**

G = цилиндрическая резьба
BWL = длина тросика приводного механизма
L = длина
H = высота
CB = стандартная ванна
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм




Слив/перелив Multiplex
функциональный узел
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- не содержит/в комплект не входит: поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком

комплектация
гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с
Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	**103 071**	14	**51,93**
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**111 069**	14	**58,47**
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**308 889**	14	**67,92**

DN = номинальный диаметр
BWL = длина тросика приводного механизма
L = длина
H = высота
CB = стандартная ванна
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм




Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex
Visign M5

DESIGN PLUS powered by ISH

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком
Модель 6162.01

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	10	**721 244**	14	**17,64**
хромированный матовый	1	**735 906**	15	**102,60**
цвет нерж. сталь полир.	1	**735 890**	15	**141,21**
дизайн белый	1	**735 883**	15	**70,32**




Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex
Visign M3

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
product design award 2007
reddot design award winner 2006
GOOD DESIGN

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком
Модель 6154.0

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	**576 325**	14	**46,95**
дизайн белый	1	**735 913**	15	**145,23**




Слив/перелив Multiplex
Visign M9
увеличение уровня воды на 5 см
- плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной, возможность поднятия уровня воды в ванной

комплектация
корпус перелива, поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия


технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с

Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!



Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	Ø 52	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
6171.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**724 566**	14	**177,24**
6171.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**733 582**	14	**185,85**
6171.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**733 599**	14	**198,15**

DN = номинальный диаметр
BWL = длина тросика приводного механизма
L = длина
H = высота
CB = стандартная ванна
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм



Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex
Visign M9
увеличение уровня воды на 5 см
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива


комплектация
корпус перелива, поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), крепежный фланец, пробка донного клапана со штоком

Примечание
Во время монтажа фиксирующий фланец должен быть заменен!

Модель 6171.0


цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
хромированный	1	**724 597**	14	**85,26**

ROTAPLEX




Слив/перелив Rotaplex
функциональный узел
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- не содержит/в комплект не входит: поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), декоративная накладка сливного отверстия

комплектация
гидрозатвор, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,25 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с
Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BWL	L	H	BCC	XLB	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**488 659**	14	**164,52**
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**574 956**	14	**204,63**

DN = номинальный диаметр
BWL = длина тросика приводного механизма
L = длина
H = высота
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм



Комплект оборудования/монтажные компоненты Rotaplex
Visign R5

DESIGN PLUS powered by ISH

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), декоративная накладка сливного отверстия
Модель 6142.01

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	**721 558**	14	**30,30**



Комплект оборудования/монтажные компоненты Rotaplex
Visign R3


DESIGNPREIS 2006 NOMINIERT · iF product design award 2007 · reddot design award winner 2006 · GOOD DESIGN


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), декоративная накладка сливного отверстия
Модель 6156.0

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	**586 508**	14	**70,92**

MULTIPLEX TRIO






Слив/перелив Multiplex Trio
функциональный узел
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива
- не содержит/в комплект не входит: поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), корпус перелива, пробка донного клапана со штоком

комплектация
узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с
Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!
согласно DIN EN 274

Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	10	**725 778**	10	**179,61**
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**727 970**	10	**205,41**
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**727 987**	10	**277,44**


DN = номинальный диаметр
BWL = длина тросика приводного механизма
L = длина
H = высота
CB = стандартная ванна
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм



Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex Trio
Visign MT5
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива
- продукция, в/для которой используется данная деталь: слив/перелив Multiplex Trio функциональный узел модель 6161.52, 6161.62, 6161.72

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), корпус перелива, пробка донного клапана со штоком
Модель 6161.01


цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	10	**725 785**	10	**202,47**
хромированный матовый	1	**732 486**	15	**348,99**
полированная латунь	1	**732 493**	15	**502,08**
цвет нерж. сталь полир.	1	**732 509**	15	**422,31**
дизайн белый	1	**725 815**	15	**334,68**




Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex Trio
Visign MT3
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива
- продукция, в/для которой используется данная деталь: слив/перелив Multiplex Trio функциональный узел модель 6161.52, 6161.62, 6161.72

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), корпус перелива, пробка донного клапана со штоком
Модель 6161.13

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	**725 792**	10	**234,15**
дизайн белый	1	**725 822**	15	**368,16**







Слив/перелив Multiplex Trio
Visign MT5
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
  наполнение через узел перелива

комплектация
хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с
Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
6161.50	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	1	**727 734**	10	**382,08**
6161.60	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	1	**727 741**	10	**406,32**
6161.70	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	1	**727 758**	10	**479,91**

DN = номинальный диаметр
BWL = длина тросика приводного механизма
L = длина
H = высота
CB = стандартная ванна
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм







Слив/перелив Multiplex Trio
Visign MT3
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
  наполнение через узел перелива

комплектация
хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с
Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
6161.51	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**727 703**	10	**429,66**
6161.61	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**727 710**	10	**455,49**
6161.71	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**727 727**	10	**517,14**

DN = номинальный диаметр
BWL = длина тросика приводного механизма
L = длина
H = высота
CB = стандартная ванна
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм






Слив/перелив Multiplex Trio
Visign MT9
увеличение уровня воды на 5 см
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива
- плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной, возможность поднятия уровня воды в ванной

комплектация
корпус перелива, поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с
Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!

Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	Ø 52	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	хромированный	5	**723 347**	10	**511,11**
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	цвет нерж. сталь полир.	5	**724 559**[1]	15	**703,41**
6170.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	хромированный	10	**733 605**	10	**537,87**
6170.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	хромированный	1	**733 612**	10	**601,38**

DN = номинальный диаметр
BWL = длина тросика приводного механизма
L = длина
H = высота
CB = стандартная ванна
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм
[1] Срок поставки клиенту: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!



Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex Trio
Visign MT9
увеличение уровня воды на 5 см
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива
- продукция, в/для которой используется данная деталь: слив/перелив Multiplex Trio функциональный узел модель 6161.52, 6161.62, 6161.72

комплектация
корпус перелива, поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), крепежный фланец, пробка донного клапана со штоком
Примечание
Во время монтажа фиксирующий фланец должен быть заменен!
Модель 6170.0

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	**724 580**	10	**323,34**





Комплект удлинителей Multiplex
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: компенсация высоты донного клапана для толстостенных ванн

Модель 6161.7

H	уп.	артикул	ДГ	€
20	1	**122 201**	10	**9,42**

H = высота






Слив/перелив Multiplex Trio F
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: донное наполнение ванной


German Design Award SPECIAL MENTION 2013 DESIGN PLUS powered by ISH reddot design award winner 2011

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя) Visign M5, хромированная накладка сливного отверстия, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, обратный клапан скрытого монтажа DN 20, EN 1717 защитное устройство DB (обратный клапан), с розеткой RU2
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,85 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с
Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BWL	L	H	CB	BCC	XLB	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
6145.4	40/50	560	100–260	180–350	✓			✓	1	**672 027**	10	**652,23**
6145.5	40/50	725	130–370	180–370		✓		✓	1	**675 462**	10	**661,05**
6145.6	40/50	1070	130–680	180–430			✓	✓	1	**675 479**	10	**724,89**

DN = номинальный диаметр
BWL = длина тросика приводного механизма
L = длина
H = высота
CB = стандартная ванна
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм






Слив/перелив Multiplex Trio F
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: донное наполнение ванной

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя) Visign M5, хромированная накладка сливного отверстия, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,85 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,60 л/с
Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BWL	BCC	XLB	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
6145.51	40/50	725	✓		✓	1	**675 486**	10	**498,45**
6145.61	40/50	1070		✓	✓	1	**687 564**	10	**561,96**


DN = номинальный диаметр
BWL = длина тросика приводного механизма
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм

ROTAPLEX TRIO



Слив/перелив Rotaplex Trio
функциональный узел
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива
- не содержит/в комплект не входит: поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), декоративная накладка сливного отверстия, корпус перелива

комплектация
узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,25 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с
Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BWL	L	H	BCC	XLB	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 949**	10	**349,29**
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 956**	10	**392,10**

DN = номинальный диаметр
BWL = длина тросика приводного механизма
L = длина
H = высота
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм



Комплект оборудования/монтажные компоненты Rotaplex Trio
Visign RT5
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), корпус перелива, декоративная накладка сливного отверстия
Модель 6141.01


цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	**732 530**	10	**202,47**
цвет нерж. сталь полир.	1	**732 547**	15	**507,24**
дизайн белый	1	**732 523**	15	**342,54**




Комплект оборудования/ монтажные компоненты Rotaplex Trio
Visign RT3
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), корпус перелива, декоративная накладка сливного отверстия
Модель 6141.02

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	1	**734 107**	10	**202,47**







Слив/перелив Rotaplex Trio
Visign RT5
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
  наполнение через узел перелива

комплектация
хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная накладка узла подачи воды, хромированная накладка сливного отверстия, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,25 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с
Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BWL	L	H	BCC	XLB	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
6141.60	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 680**	10	**551,76**
6141.70	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 697**	10	**594,57**

DN = номинальный диаметр
BWL = длина тросика приводного механизма
L = длина
H = высота
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм







Слив/перелив Rotaplex Trio
Visign RT3
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
  наполнение через узел перелива

комплектация
хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная накладка узла подачи воды, хромированная накладка сливного отверстия, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,25 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с
Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	BWL	L	H	BCC	XLB	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
6141.61	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	1	**727 666**	10	**574,02**
6141.71	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 673**	10	**614,22**

DN = номинальный диаметр
BWL = длина тросика приводного механизма
L = длина
H = высота
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
XLB = ванна нестандартной длины
Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм





Слив/перелив Rotaplex Trio F
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: донное наполнение ванной

комплектация
поворотная накладка переливного отверстия (верхняя) Visign R5, хромированная накладка сливного отверстия, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, обратный клапан скрытого монтажа DN 20, EN 1717 защитное устройство DB (обратный клапан), с розеткой RU2


технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,00 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с

Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации и рекомендации по совместимости с различными типами ванн!
контроль качества согласно DIN 274

Модель 6145.1

DN	BWL	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	725	✓	1	**651 411**	10	**754,23**

DN = номинальный диаметр
BWL = длина тросика приводного механизма
Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм




Комплект удлинителей Rotaplex
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: компенсация высоты донного клапана для толстостенных ванн
- не используется со следующей продукцией: слив/перелив Rotaplex Trio F модель 6145.1


Модель 6141.7

H	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
22	1	**583 668**	10	**14,85**

H = высота

MULTIPLEX TRIO E






Устройство Multiplex Trio E
электронный смеситель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение ванны (электронное управление), в сочетании с Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio или Rotaplex Trio F (опционально с электроприводом)
- опционально поставляется Модуль Wi-Fi Multiplex Trio E модель 6146.224
- функция электронного открытия/закрытия донного клапана при использовании сливов/переливов Viega, дистанционное управление с помощью мобильных устройств (Android, iOS, Windows) напрямую, или через сеть Internet, с помощью Wi-Fi модуля для устройств серии Multiplex Trio E


комплектация
хромированный элемент управления, электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), память на 3 индивидуальные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 38 °C с возможностью снятия ограничения вручную, гибкая подводка, угловые вентили, блок питания от сети

технические характеристики
напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz
согласно DIN EN 1111

Модель 6146

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**662 295**	10	**2544,03**





Устройство Multiplex Trio E2
электронный смеситель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение ванны (электронное управление), в сочетании с Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio или Rotaplex Trio F (опционально с электроприводом)
- опционально поставляется Модуль Wi-Fi Multiplex Trio E модель 6146.224
- функция электронного открытия/закрытия донного клапана при использовании сливов/переливов Viega, дистанционное управление с помощью мобильных устройств (Android, iOS, Windows) напрямую, или через сеть Internet, с помощью Wi-Fi модуля для устройств серии Multiplex Trio E

комплектация


хромированные элементы управления, 2 шт., электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), память на 3 индивидуальные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 38 °C с возможностью снятия ограничения вручную, гибкая подводка, угловые вентили, блок питания от сети


технические характеристики

напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz
согласно DIN EN 1111

Модель 6146.2

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**682 972**	10	**3039,06**





Устройство Multiplex Trio E3
электронный смеситель

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение ванны (электронное управление), в сочетании с Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio или Rotaplex Trio F (опционально с электроприводом)
- опционально поставляется Модуль Wi-Fi Multiplex Trio E модель 6146.224
- функция электронного открытия/закрытия донного клапана при использовании сливов/переливов Viega, дистанционное управление с помощью мобильных устройств (Android, iOS, Windows) напрямую, или через сеть Internet, с помощью Wi-Fi модуля для устройств серии Multiplex Trio E

комплектация


хромированный элемент управления (вкл/выкл, регулировка температуры), хромированный дисплей со стеклянной поверхностью, индикация температуры, легкий доступ к меню и настройкам, электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), память на 3 индивидуальные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 40 °C с возможностью снятия ограничения вручную, гибкая подводка, угловые вентили, блок питания от сети

технические характеристики

напряжение питания 100–240 V AC/50–60 Hz
согласно DIN EN 1111

Модель 6146.215


	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**684 655**	10	**3327,93**

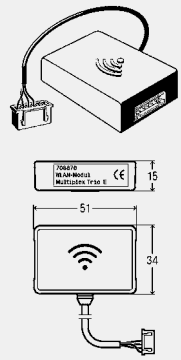

Модуль Wi-Fi Multiplex Trio E
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: управление устройствами серии Multiplex Trio E с помощью мобильных устройств (Android, iOS, Windows) непосредственно или через сеть Internet
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E электронный смеситель модель 6146, устройство Multiplex Trio E2 электронный смеситель модель 6146.2, устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215
- Никакое специальное программное обеспечение не требуется. Все настройки делаются с помощью браузера (Safari, Internet Explorer, Chrome, Firefox) на мобильных устройствах

Примечание
Работа через усилитель Wi-Fi невозможна!
Модель 6146.224

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**708 870**	10	**561,81**




Удлинительный кабель Multiplex Trio E
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинение соединительного кабеля хромированного элемента управления
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E электронный смеситель модель 6146, устройство Multiplex Trio E2 электронный смеситель модель 6146.2, устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215

Модель 6146.22

дк	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
3000	1	**668 297**	10	**146,82**

дк = длина кабеля




Удлинительный кабель Multiplex Trio E
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинение соединительного кабеля для элемента управления с графическим дисплеем
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215

Модель 6146.222

дк	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
3000	1	**685 928**	10	**83,91**


дк = длина кабеля



Комплект для расширения Multiplex Trio E
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: электронный регулятор без дисплея, скрытый монтаж, подрозетник для полых стен
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E электронный смеситель модель 6146, устройство Multiplex Trio E2 электронный смеситель модель 6146.2, устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215

комплектация
розетка скрытого монтажа 68 мм, защитная труба 2,5 м, комплект креплений, уплотнительная манжета, хромированная декоративная накладка
Модель 6146.36

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**671 358**	10	**209,43**





Комплект для расширения Multiplex Trio E
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: электронный регулятор с дисплеем, скрытый монтаж, подрозетник для полых стен
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215

комплектация
розетка скрытого монтажа 68 мм, защитная труба 2,5 м, комплект креплений, уплотнительная манжета, хромированная декоративная накладка
Модель 6146.221

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**684 877**	10	**298,92**

СЛИВЫ/ПЕРЕЛИВЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЛИВ







Слив/перелив Multiplex Trio
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E электронный смеситель модель 6146, устройство Multiplex Trio E2 электронный смеситель модель 6146.2, устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215
- активация донного клапана при помощи электропривода

комплектация
хромированная накладка переливного отверстия, хромированная пробка донного клапана со штоком, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, донный клапан с электрическим подъемным механизмом, электродвигатель постоянного тока 12 В/0,5 А, импульсное управление, длительность импульса макс. 3 сек., соединительный кабель JST/ XHP 5, длина 3 м
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с
Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274
Модель 6175.1

DN	BCC	Ø 52	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	✓	✓	1	**731 618**	10	**570,63**

DN = номинальный диаметр
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм





Слив/перелив Rotaplex Trio
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E электронный смеситель модель 6146, устройство Multiplex Trio E2 электронный смеситель модель 6146.2, устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215
- активация донного клапана при помощи электропривода

комплектация
хромированная накладка переливного отверстия, хромированная накладка сливного отверстия, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, донный клапан с электрическим подъемным механизмом, электродвигатель постоянного тока 12 В/0,5 А, импульсное управление, длительность импульса макс. 3 сек., соединительный кабель JST/ XHP 5, длина 3 м
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,25 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с
Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274
Модель 6175.2

DN	BCC	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	✓	✓	1	**731 625**	10	**692,73**

DN = номинальный диаметр
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм


Удлинительный кабель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: блок питания от сети и блок управления или герметизированный контакт и блок управления, слив-перелив с сервоприводом
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- продукция, в/для которой используется данная деталь: блок питания от сети модель 8350.11, 8350.12, блок управления для писсуара модель 8121.21, набор для программирования модель 8350.26, слив/перелив Multiplex Trio F модель 6148.1, слив/перелив Rotaplex Trio F модель 6148.2


Модель 8352.690

дк	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2000	1	**628 505**	65	**35,61**

дк = длина кабеля

СЛИВЫ/ПЕРЕЛИВЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ ЧЕРЕЗ СЛИВ





Слив/перелив Multiplex Trio F

reddot design award winner 2011

DESIGN PLUS powered by ISH

German Design Award SPECIAL MENTION 2013

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: донное наполнение ванной
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E электронный смеситель модель 6146, устройство Multiplex Trio E2 электронный смеситель модель 6146.2, устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215
- активация донного клапана при помощи электропривода

комплектация
хромированная накладка переливного отверстия, хромированная накладка сливного отверстия, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, обратный клапан скрытого монтажа DN 20, EN 1717 защитное устройство DB (обратный клапан), с розеткой RU2, донный клапан с электрическим подъемным механизмом, электродвигатель постоянного тока 12 В/0,5 А, импульсное управление, длительность импульса макс. 3 сек., соединительный кабель JST/XHP 5, длина 3 м


технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,85 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с


Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274

Модель 6148.1

DN	BCC	Ø 52	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	✓	✓	1	**675 493**	10	**960,57**

DN = номинальный диаметр
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм





Слив/перелив Rotaplex Trio F
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: донное наполнение ванной
- продукция, в/для которой используется данная деталь: устройство Multiplex Trio E электронный смеситель модель 6146, устройство Multiplex Trio E2 электронный смеситель модель 6146.2, устройство Multiplex Trio E3 электронный смеситель модель 6146.215
- активация донного клапана при помощи электропривода

комплектация
хромированная накладка переливного отверстия, хромированная накладка сливного отверстия, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, обратный клапан скрытого монтажа DN 20, EN 1717 защитное устройство DB (обратный клапан), с розеткой RU2, донный клапан с электрическим подъемным механизмом, электродвигатель постоянного тока 12 В/0,5 А, импульсное управление, длительность импульса макс. 3 сек., соединительный кабель JST/XHP 5, длина 3 м

технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,00 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с

Примечание
Смотрите инструкцию по эксплуатации!
контроль качества согласно DIN 274

Модель 6148.2

DN	Ø 90	BCC	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	✓	✓	1	**675 530**	10	**1100,31**

DN = номинальный диаметр
Ø 90 = диаметр сливного отверстия ванны 90 мм
BCC = ванна с центральным сливным отверстием




Удлинительный кабель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: блок питания от сети и блок управления или герметизированный контакт и блок управления, слив-перелив с сервоприводом
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- продукция, в/для которой используется данная деталь: блок питания от сети модель 8350.11, 8350.12, блок управления для писсуара модель 8121.21, набор для программирования модель 8350.26, слив/перелив Multiplex Trio F модель 6148.1, слив/перелив Rotaplex Trio F модель 6148.2


Модель 8352.690

дк	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2000	1	**628 505**	65	**35,61**

дк = длина кабеля

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ






Обратный клапан скрытого монтажа
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- не содержит/в комплект не входит: декоративная розетка

комплектация
обратный клапан скрытого монтажа DN 20, EN 1717 защитное устройство DB (обратный клапан)
в соответствии с DVGW стандартами

Модель 6161.81

G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
¾	5	**274 528**	10	**162,45**

G = цилиндрическая резьба



Соединительный фитинг обратный клапан скрытого монтажа
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- не содержит/в комплект не входит: декоративная розетка

комплектация
обратный клапан скрытого монтажа DN 20, EN 1717 защитное устройство DB (обратный клапан), соединительная труба Sanfix длина 3,5 м
в соответствии с DVGW стандартами
Модель 6161.86

d	G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16	½	1	**273 583**	10	**265,83**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба



Декоративная розетка Visign RU2
- продукция, в/для которой используется данная деталь: обратный клапан скрытого монтажа модель 6161.81, соединительный фитинг обратный клапан скрытого монтажа модель 6161.86

Модель 6161.89


цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
хромированный	5	**490 690**	10	**15,60**



Декоративная розетка Visign RU1
- продукция, в/для которой используется данная деталь: обратный клапан скрытого монтажа модель 6161.81, соединительный фитинг обратный клапан скрытого монтажа модель 6161.86

Модель 6161.80

цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
хромированный матовый	1	**273 514**	15	**53,31**
дизайн белый	1	**273 521**	15	**37,50**
полированная латунь	1	**273 552**	15	**100,05**
цвет нерж. сталь	1	**450 168**	15	**59,85**




Набор для подключения
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подача воды, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F


комплектация
Труба Sanfix длиной 1,5 м
Модель 6161.9

d	G	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
16	½	5	**106 010**	10	**98,46**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба

SIMPLEX







Слив/перелив Simplex
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
гибкая переливная труба, хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, донный клапан - нержавеющая сталь

Модель	G	BWL	CB	BCC	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
6168.2	1½	560	✓		✓	25	**133 825**	14	**40,86**
6168.21	1½	725		✓	✓	25	**595 685**	14	**47,22**

G = цилиндрическая резьба
BWL = длина тросика приводного механизма
CB = стандартная ванна
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм





Слив/перелив Simplex
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного места за ванной
комплектация
гибкая переливная труба, хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, отводящее колено 45°, донный клапан - нержавеющая сталь

технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с

Модель	DN	BWL	CB	BCC	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	**285 357**	14	**36,60**
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	**595 678**	14	**47,28**

DN = номинальный диаметр
BWL = длина тросика приводного механизма
CB = стандартная ванна
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм



Пробка донного клапана со штоком
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- рис. 5

Модель 6168-035

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
хромированный	50	**215 392**	10	**12,99**




Декоративная розетка Simplex
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: производства с 2009 г. по сегодняшний день
- рис. 3

Модель 6168.02

цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
хромированный	1	**657 406**	10	**19,77**

SIMPLEX TRIO




Слив/перелив Simplex Trio
Visign MT5
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение через узел перелива

комплектация
гибкая переливная труба, хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, отводящее колено 45°, донный клапан - нержавеющая сталь


технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,60 л/с

Модель	DN	BWL	CB	BCC	Ø 52	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	**728 007**	10	**222,24**
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	**728 014**	10	**255,66**



DN = номинальный диаметр
BWL = длина тросика приводного механизма
CB = стандартная ванна
BCC = ванна с центральным сливным отверстием
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм

CITAPLEX




Слив/перелив Citaplex

комплектация
накладка из нержавеющей стали, пробка, гидрозатвор

технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,94 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,63 л/с
контроль качества согласно DIN 274

Модель 6176.45

DN	CB	OK45°	Ø 52	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	✓	✓	✓	25	**101 947**	90	**26,46**



DN = номинальный диаметр
CB = стандартная ванна
OK45° = отводящее колено 45°
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм




Слив/перелив Citaplex
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
накладка из нержавеющей стали, пробка, донный клапан - нержавеющая сталь
Модель 6176

G	CB	Ø 52	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	✓	✓	25	**111 564**	90	**18,12**

G = цилиндрическая резьба
CB = стандартная ванна
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм






Набор болтов для безопасной фиксации
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Citaplex, Varioplex
- антивандальная конструкция

комплектация
крепежные болты M6x35 мм, винт по металлу M4,8x13 мм
Примечание
Крепежные болты нельзя выкручивать после монтажа!
Модель 6176.95

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**634 001**	90	**21,69**


СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ



Слив/перелив
комплектация
технология закрытия при нажатии, корпус перелива, гидрозатвор, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
расход при высоте переполнения на 60 мм выше середины переливного отверстия 0,60 л/с
контроль качества согласно DIN 274
Модель 6177.45

DN	CB	Ø 52	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	✓	✓	24	**572 853**	14	**77,97**


DN = номинальный диаметр
CB = стандартная ванна
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм




Слив/перелив
комплектация
гибкая переливная труба, накладка из нержавеющей стали, пробка, гидрозатвор
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
Модель 6387.35

DN	CB	OK45°	Ø 52	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	✓	✓	✓	25	**311 537**	90	**11,52**

DN = номинальный диаметр
CB = стандартная ванна
OK45° = отводящее колено 45°
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм






Слив/перелив
- G-резьба
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
накладка из нержавеющей стали, пробка
Модель 6311K

G	Ø 52	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	✓	25	**121 617**	90	**19,68**

G = цилиндрическая резьба
Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм

TEMPOPLEX





Трап Tempoplex
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
хромированная накладка сливного отверстия
Модель 6957

Ø	G	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
120	1½	✓	1	**446 567**	90	**89,58**

Ø = диаметр
G = цилиндрическая резьба
Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90





Трап Temporlex
комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°, хромированная накладка сливного отверстия
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,45 л/с
контроль качества согласно DIN 274
Модель 6956EX

Ø	DN	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
120	40/50	✓	10	**364 786**	90	**32,97**


Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр
Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90




Декоративная накладка сливного отверстия Temposet
Модель 6956.0

Ø	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
120	хромированный	5	**192 730**	90	**39,48**
120	aranja	1	**277 215***	15	**228,54**
120	белый RAL 9010	1	**192 808***	15	**68,37**

Ø = диаметр
* = Поставка только из складского запаса







Трап Temporlex
комплектация
хромированная накладка сливного отверстия, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,64 л/с
контроль качества согласно DIN 274
Модель 6961

Ø	H	DN	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
115	80	40/50	✓	1/10	**575 601**	90	**87,48**

Ø = диаметр
H = высота
DN = номинальный диаметр
Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90







Трап Temporlex
функциональный узел
- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка сливного отверстия
комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,64 л/с
контроль качества согласно DIN 274
Модель 6961.1

DN	H	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	80	✓	1/10	**575 625**	90	**51,60**

DN = номинальный диаметр
H = высота
Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90







Трап Tempoplex
строительная высота 60 мм
комплектация
хромированная накладка сливного отверстия, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,55 л/с
Модель 6963

Ø	H	DN	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
115	60	40/50	✓	1/10	**634 100**	90	**78,78**

Ø = диаметр
H = высота
DN = номинальный диаметр
Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90







Трап Tempoplex
функциональный узел
строительная высота 60 мм
- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка сливного отверстия
комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,55 л/с
Модель 6963.1

DN	H	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	60	✓	1/10	**634 117**	90	**44,70**

DN = номинальный диаметр
H = высота
Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90







Трап Tempoplex
комплектация
хромированная накладка сливного отверстия, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, вертикальный отводящий патрубок, размер минимального отверстия в перекрытии Ø 80 мм
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,64 л/с
контроль качества согласно DIN 274
Модель 6962

Ø	H	DN	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
115	80	40/50	✓	1	**576 455**	90	**101,25**

Ø = диаметр
H = высота
DN = номинальный диаметр
Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90







Трап Tempoplex
функциональный узел
- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка сливного отверстия
комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, вертикальный отводящий патрубок, размер минимального отверстия в перекрытии Ø 80 мм
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,64 л/с
контроль качества согласно DIN 274
Модель 6962.1

DN	H	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	80	✓	1	**576 462**	90	**59,79**

DN = номинальный диаметр
H = высота
Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90

TEMPOPLEX PLUS







Трап Tempoplex Plus
высокая пропускная способность
комплектация
хромированная накладка сливного отверстия, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, регулируемый по высоте горизонтальный отводящий патрубок с шарнирным соединением
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 60 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,85 л/с
контроль качества согласно DIN 274
Модель 6960

DN	Ø	H	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	115	90	✓	1	**578 916**	90	**101,88**

DN = номинальный диаметр
Ø = диаметр
H = высота
Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90





Трап Tempoplex Plus
функциональный узел
высокая пропускная способность
- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка сливного отверстия
комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, регулируемый по высоте горизонтальный отводящий патрубок с шарнирным соединением
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 60 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,85 л/с
контроль качества согласно DIN 274
Модель 6960.1

DN	H	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	90	✓	10	**559 991**	90	**66,93**

DN = номинальный диаметр
H = высота
Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90



Отводящее колено 45°
- поверхность для приклеивания

Модель 4973.98

DN	уп.	артикул	ДГ	€
50	1	**680 626**	90	**7,23**

DN = номинальный диаметр



Декоративная накладка сливного отверстия
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 мм

Модель 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	Ø 90	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
115	✓	хромированный	5	**649 982**	90	**36,42**

Ø = диаметр
Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90



Декоративная накладка сливного отверстия
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 мм

Модель 6960.0

Ø	Ø 90	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
112	✓	хромированный	1	**560 003**[1]	90	**128,61**
112	✓	хромированный матовый	1	**560 812**	15	**97,08**
112	✓	полированная латунь	1	**560 829**	15	**481,59**
112	✓	цвет нерж. сталь полир.	1	**560 843**	15	**99,42**
112	✓	дизайн белый	1	**560 805**	15	**68,37**

Ø = диаметр
Ø 90 = для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90
[1] накладка, цвет латунь





Сетчатый фильтр
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 мм, производства с 2006 г. по сегодняшний день
- не используется со следующей продукцией: трап Tempoplex модель 6956EX

Модель 6961.96

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**582 951**	90	**11,25**

DOMOPLEX







Трап Domoplex
комплектация
хромированная накладка сливного отверстия, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,73 л/с
контроль качества согласно DIN 274

Модель	Ø	H	DN	Ø 52	Ø 65	уп.	артикул	ДГ	€
6928	75	80	40/50	✓		10	**126 582**	90	**35,91**
6929	90	80	40/50		✓	10	**208 615**	90	**45,84**

Ø = диаметр
H = высота
DN = номинальный диаметр
Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52
Ø 65 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 65







Трап Domoplex
комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°, декоративная накладка сливного отверстия
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,73 л/с
контроль качества согласно DIN 274
Модель 6928EX

Ø	DN	Ø 52	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
75	40/50	✓	хромированный	10	**364 755**	90	**23,58**

Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр
Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52






Трап Domoplex
функциональный узел
- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка сливного отверстия
комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,73 л/с
контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	H	Ø 52	Ø 65	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
6928.1	40/50	80	✓		10	**130 817**	90	**29,97**
6929.1	40/50	80		✓	1	**193 607**	90	**30,66**

DN = номинальный диаметр
H = высота
Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52
Ø 65 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 65





Трап Domoplex
функциональный узел
- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка сливного отверстия
комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, вертикальный отводящий патрубок, размер минимального отверстия в перекрытии Ø 110 мм
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,6 л/с
контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	H	Ø 52	Ø 65	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
6928.21	40/50	80	✓		1	**279 219**	90	**29,97**
6929.21	40/50	80		✓	1	**279 226**	90	**30,66**

DN = номинальный диаметр
H = высота
Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52
Ø 65 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 65



Декоративная накладка сливного отверстия Domoplex
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел

reddot design award winner 2009

Модель	Ø	Ø 52	Ø 65	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
6930.0	75	✓		хромированный	10	**649 968**	90	**12,03**
6931.0	90		✓	хромированный	1/10	**649 975**	90	**15,87**

Ø = диаметр
Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52
Ø 65 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 65



Декоративная накладка сливного отверстия Domoplex
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел

Модель 6928.0

Ø	Ø 52	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
75	✓	дизайн белый	1	**140 342**	15	**36,39**


Ø = диаметр
Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52




Переливная труба Domoplex
Модель 6928.5

Ø 52	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
✓	хромированный	1	**446 642**	90	**21,36**


Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52



DUOPLEX




Трап Duoplex
комплектация
хромированная переливная труба, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,65 л/с
контроль качества согласно DIN 274
Модель 6934



Ø	WL	DN	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
75	90	40/50	✓	1	**327 460**	90	**47,31**

Ø = диаметр
WL = уровень воды
DN = номинальный диаметр
Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52



Трап Duoplex
функциональный узел
- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка сливного отверстия

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,65 л/с
контроль качества согласно DIN 274
Модель 6934.1

DN	Ø 52	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	✓	1	**334 338**	90	**27,36**

DN = номинальный диаметр
Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52




Переливная труба с накладкой Duoplex
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трап


Модель 6934.0

Ø	Ø 52	CR	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
75	✓	✓	1	**334 390**	90	**20,04**

Ø = диаметр
Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52
CR = хромированный

VARIOPLEX






Трап Varioplex
комплектация
переливная труба, хромированная латунь, гидрозатвор, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,53 л/с
контроль качества согласно DIN 274
Модель 6931.45

Ø	WL	DN	Ø 52	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
70	120	40/50	✓	10	**101 220**	90	**31,98**

Ø = диаметр
WL = уровень воды
DN = номинальный диаметр
Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52



Трап Varioplex
с предохранительными винтами
- антивандальная конструкция

комплектация
переливная труба, хромированная латунь, гидрозатвор, отводящее колено 45°
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,53 л/с
Примечание
Крепежные болты нельзя выкручивать после монтажа!
контроль качества согласно DIN 274
Модель 6931.8

Ø	WL	DN	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
70	120	40/50	✓	10	**634 131***	90	**44,43**


Ø = диаметр
WL = уровень воды
DN = номинальный диаметр
Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52
* = Поставка только из складского запаса




Набор болтов для безопасной фиксации
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Citaplex, Varioplex
- антивандальная конструкция

комплектация
крепежные болты M6x35 мм, винт по металлу M4,8x13 мм
Примечание
Крепежные болты нельзя выкручивать после монтажа!
Модель 6176.95

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**634 001**	90	**21,69**







Трап
комплектация
гидрозатвор, отводящее колено 45°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,6 л/с
Модель 6821.45

Ø	G	DN	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
70	1½	40/50	✓	25	**312 121**	90	**21,09**

Ø = диаметр
G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52





Трап
комплектация
гидрозатвор, отводящее колено 45°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,55 л/с
Модель 6822.45

Ø	G	DN	Ø 52	уп.	артикул	ДГ	€
70	1½	40/50	✓	25	**312 138**	90	**21,09**

Ø = диаметр
G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
Ø 52 = для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52

ВЫПУСКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОЙ



Нижняя часть выпуска
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: переливная труба с латунным конусом
- хромированная латунь

Модель 3932-667

G	Ø	SVL	уп.	артикул	ДГ	€
2	80	70	1	**152 802**	10	**128,76**
1½	70	40	1	**129 804**	10	**59,34**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
SVL = длина донного клапана



Переливная труба
- хромированная латунь

комплектация
конус из пластика

Модель 44.1-603

для G	WL	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	120	1	**132 682**	10	**29,37**
1¼	140	1	**159 108**	10	**31,38**
1¼	175	1	**147 082**	10	**34,77**
1¼	250	1	**108 861**	10	**42,36**

для G = для G (резьба цилиндрическая)
WL = уровень воды



Переливная труба
- хромированная латунь

комплектация
резиновый конус

Модель 45.1-603

для G	WL	уп.	артикул	ДГ	€
1½	120	5	**123 864**	10	**14,67**
1½	140	1	**142 193**	10	**14,67**
1½	175	1	**145 484**	10	**33,24**
1½	200	1	**140 045**	10	**43,29**
1½	225	1	**148 263**	10	**46,38**
1½	250	1	**124 915**	10	**49,29**
1½	275	1	**240 554**	10	**56,58**
1½	300	1	**208 622**	10	**63,99**
1½	325	1	**237 363**	10	**71,25**
1½	350	1	**175 108**	10	**78,66**

для G = для G (резьба цилиндрическая)
WL = уровень воды




Нижняя часть выпуска
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: переливная труба с резиновым или пластиковым конусом
- хромированная латунь


Модель 45-667

G	Ø	SVL	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	70	1	**109 844**	10	**31,38**
1¼	70	40	1	**132 095**	10	**20,55**
1½	70	40	1	**116 910**	10	**23,34**
1½	70	70	1	**126 605**	10	**35,07**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
SVL = длина донного клапана

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ, ТРАПЫ





Гидрозатвор

комплектация
отводящее колено 45°
контроль качества согласно DIN 274

Модель 6887.45

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1½	40/50	25	**106 263**	90	**6,81**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Гидрозатвор

комплектация
горизонтальный отводящий патрубок
контроль качества согласно DIN 274

Модель 6889

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1½	40/50	5/100	**102 326**	90	**10,29**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр

АКСЕССУАРЫ



Цанговое резьбовое соединение
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: использование с трубами сторонних производителей
- не предназначен/не подходит для: трубы Sanfix Fosta
- латунь
- соединение с Viega-конусом

комплектация
накидная гайка никелированная
Модель 1019

d	s	уп.	артикул	ДГ	€
16	2	10	**356 682**	77	**6,84**

d = внешний диаметр трубы
s = толщина стенки



Переход на резьбовые соединения Raxofix с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: коллектор
- кремниевая бронза
- пресс-соединение, соединение с Viega-конусом

Модель 5329

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
16	¾	10	**647 865**	49	**8,70**
20	¾	10	**647 872**	49	**10,23**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба




Переход на резьбовые соединения
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: медные трубы, стальные трубы
- латунь никелированная
- соединение с Viega-конусом

Модель 94385.1

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
12	¾	10	**112 608**	78	**5,97**
15	¾	10	**105 358**	78	**6,06**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба



Переход на резьбовые соединения Pexfit Pro с SC-Contur
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: труба Pexfit Pro Fosta, труба Pexfit Pro Plus, соединение с Viega-конусом
- бронза
- пресс-соединение, G-резьба

Модель 4722P

d	G	уп.	артикул	ДГ	€
14	¾	5	**608 309***	64	**9,54**
16	¾	5	**608 316**	64	**8,82**
18	¾	5	**608 323***	64	**10,59**
20	¾	5	**608 330**	64	**10,59**

d = внешний диаметр трубы
G = цилиндрическая резьба
* = Поставка только из складского запаса




Гибкая подводка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

Модель 6149.95

R	Ø	L	уп.	артикул	ДГ	€
¾	19	550	1	**750 657**	10	**47,28**


Ø = диаметр



Тройник
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: патрубок отвода конденсата на переливе Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- пластик

Модель 6895


уп.	артикул	ДГ	€
1	**119 188**	10	**20,55**



Тройник
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: патрубок отвода конденсата на переливе Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- пластик

Модель 6995.1

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**754 785**	10	**27,51**



Отводящее колено 90°
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент

Модель 791-880

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1½	40	270	10	**106 966**	60	**3,90**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Выдвижной патрубок отводящий патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент

Модель 6892

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	34	200	1	**121 631**	60	**4,08**
1½	40	120	10	**107 840**	10	**4,32**
1½	50	120	10	**108 731**	10	**4,32**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Отводящий патрубок
- пластик
- гибкая

комплектация
уплотнительный элемент


Модель 3892

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
50	50/40	250	10	**460 761**	60	**19,17**
50	50/40	500	10	**460 778**	60	**24,66**
50	50/40	750	10	**460 785**	60	**30,15**
50	50/40	1000	10	**674 465**	60	**35,04**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр

Указания по установке


Какая модель подходит к ваннам/душевым поддонам известных производителей

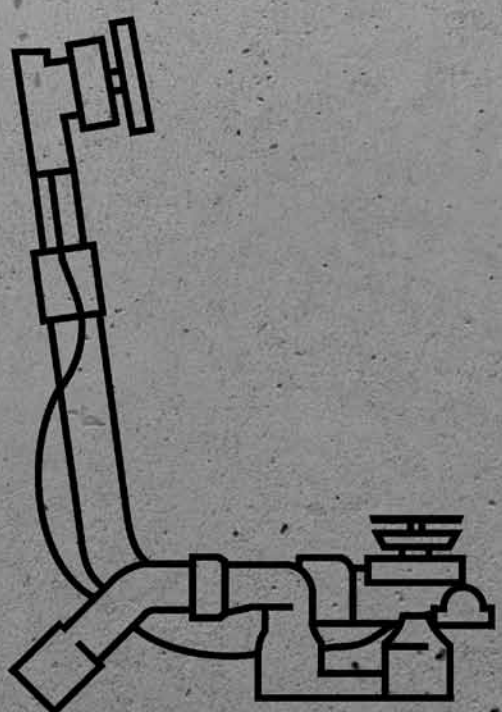


viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.


A 6145.4; 6148.1; 6149.10; 6161.10; 6161.15; 6161.2; 6161.21 + 6161.0; 6161.22 + 6161.05/6161.09; 6161.219 + 161.05/6161.09; 6162, 6162.1 + 6162.0/ 6162.09/6154.0/ 6155.0; 6162.175 + 6162.0/6162.09; 6162.45; 6162.875, 6167.10, 6170.10, 6171.10, 6161.52, 6161.50, 6161.51




B 6145.5; 6148.1; 6149.11; 6161.11; 6161.16; 6161.32 + 6161.05/6161.09; 6163; 6163.1 + 6162.0/6162.09/ 6154.0/6155.0, 6161.60, 6161.61, 6161.62, 6167.11, 6170.11, 6171.11, 6175.1




C 6145.6; 6149.12; 6161.12; 6161.17; 6161.42 + 6161.05/ 6161.09; 6163.2 + 6162.0/6162.09/6154.0/6155.0, 6167.12, 6170.12, 6171.12, 6161.72, 6161.70, 6161.71



D 6141.11; 6141.16; 6141.32 + 6141.0/6141.09; 6142.32 + 6142.0/6142.09/6156.0/6157.0; 6143.11; 6145.1; 6145.2; 6141.60, 6141.61, 6141.62, 6148.2, 6149.21, 6175.2



E 6141.12; 6141.17; 6141.33 + 6141.0/6141.09; 6142.33 + 6142.0/6142.09/6156.0/6157.0, 6143.12; 6149.22; 6148.2, 6141.72, 6141.70, 6141.71



F 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 + 6960.0/6964.0; 6962; 6962.1 + 6960.0/6964.0; 6963, 6963.1 + 6960.0/6964.0



G 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6934; 6934.1 + 6934.0



H 6929; 6929.1 + 6929.0



Bette:
Belbette A
BetteArco A
BetteBambino A
BetteCaro без фартука, глубина 35 F
BetteCaro душ. поддон с/без фартука, глубина 65 F
BetteChic A
BetteClassic A
BetteCora B
BetteCora Ronda B
BetteCora Ronda Comfort B
BetteCora Comfort B
BetteCorner без фартука, глубина 35 F
BetteCorner душ. поддон, с/без фартука, глубина 65 F
BetteCorner душ. поддон, с/без фартука, глубина 150 G
BetteCorner душ. поддон, с/без фартука, глубина 280 A
BetteCorner Morrison без фартука B
BetteCorner Morrison Comfort B
BetteCorner Sieger угловой закругленный D
BetteCorner Sieger Comfort D
BetteDarling ванна B
BetteDarling душ. поддон F
BetteDream B
BetteDual B
BetteDuett A
BetteDuo A
Bette душ. поддон суперплоский 3,5 CM F
Bette душ. поддон 6,5 CM F
Bette душ. поддон 15,0 CM G
Bette душ. поддон 28,0 CM A
BetteEmotion F
BetteEsprit B
BetteEsprit Comfort B
BetteFamily B
BetteFamily Octa B
BetteFamily Oval B
BetteForm A
BetteForm Comfort A
BetteForm Low-Line A
BetteForm Nova A
BetteForm Safe A
BetteFree B
BetteHome D
BetteHome Comfort D
BetteHome Oval D
BetteHome Oval Comfort D
BetteLine A
BetteLuna B*
BetteMetric B
BetteMorrison B
BetteMorrison Comfort B
BetteMorrisin Oval B
BetteOcean B
BetteOcean Low-Line B
BetteOne/Highline B
BetteOne Relax/Highline B
BettePlan B
BettePoint F
BettePoint угловой F
BettePoint пристенный F
BettePool Oval D
BettePool I, II, III D
BettePrisma A
BetteProfi-Form A
BettePur 170 A
BettePur 180 B
BettePur Comfort A
BettePur Oval A
BettePur шестиугольный A
BettePur IV/V A
BettePur IV/V Comfort A
BetteRomantica A
Bette Schmidden II D
BetteSeat A
BetteSelect 3410–3413 C
BetteSelect 3420–3433 B
BetteSetline A
BetteSet A
BetteSet Comfort A
BetteSign A
BetteSkyline D
BetteSpa E**
BetteStarlet B
BetteStarlet Comfort B
BetteStarlet I B
BetteStarlet I Comfort B
BetteStarlet II B
BetteStarlet III B
BetteStarlet IV B
BetteStarlet IV Comfort B
BetteStarlet V B
BetteStarlet V Comfort B
BetteStarlet Flair Oval B
BetteStarlet Oval B
BetteStarlet Oval Comfort B
BetteStarlet Octa B
BetteStarlet шестиугольный B
BetteSteel Duo B
BetteSteel Oval B
BetteSteel Corner A
BetteSteel Corner Comfort A
Bette сидячая ванна A
LaBette A

* = не использовать Multiplex Trio
** = не использовать Rotaplex Trio
модель 6141.33

Duravit:
Daro 700027, 700141 A
Daro 700028 B
Darling 700238–49 B
D-Code 700096, 700098, 700100 A
D-Code 700101, 700137, 700138, 710097, 710099 B
D-Code 720093–113 F
Dura Style B
Esplanata 700281–91 C
Happy D. 700308–320 B
Happy D. душ. поддон F
Onto 700230–233 B
Paiova C
PuraVida 700181, 700198 A
PuraVida 700182, 700183, 700184 B
PuraVida душ. поддон 720077/78 F
Starck прямоугольный 700001–3, 700059, 700060, 700089, 700333–337, 700117–700119 A
Starck прямоугольный 700204–207, 700048, 700052, 700057, 700058, 700061, 700062, 700088, 700090, 700338–341 B
Starck Oval 700009–12 B
Starck душ. поддон серия F
Vero B

Duscholux:
Ancona 110, 112 A
Ancona душ. поддон 914, 915 F
Cordoba 871, 875 F
Free-line 118, 242, 408/409, 534 D
Malaga 460, 461, 470, 471 A
Malaga душ. поддон 774 F
Prime-line 245/246, 247/248, 249/250, 251/252, 253/254, 255, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 A
Piccolo 163, 164, 167, 168, 173, 174 A
Piccolo Duo A
Piccolo Sky 180, 181 B
Piccolo душ. поддон 669, 670 F
Portofino 113, 115 A
Portofino 340 B
Smart-line 30/31 C
Smart-line 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47 B
Smart-line душ. поддон 60–71 F
Smart-line душ. поддон 60–66 F
Vario 242, 243 B

Galatea:
Beach BH 180, BH 200 B
Beach BH 190S, BH 150E C
Beach BH душ. поддоны всех моделей F
Cliff CF 145E, CF 210S A
Cliff CF 180 B
Cliff CF душ. поддоны всех моделей F
Coast CT 180, CT 170, CT 170U, CT 170D, CT 160K, CT 180K B
Coast CT 145E, CT 190S, CT 200S C
Coast CT душ. поддоны всех моделей F
Splash SH 160/75, SH 170/75 A
Sunrise SE 150/70, SE 160/70, SE 170/70, SE 180/80, SE 150/75, SE 160/75, SE 170/75, SE 150U, SE 160U A
Sunrise SE 80QFL/QSF/RFL/RSE, SE 90QFL/QSF/RFL/RSE, SE 100QFL/QSF, SE 90/75FL/SF, SE 90/80FL/SF F
Sunset ST 45E, ST 116 Угловой, ST 116 Круглый A
Sunset ST 200, ST 176E B
Sun S 109, S 110, S 202, S 204, S 206, S 208, S 210, S 220 Левый, S 222 Правый, S 224 Левый, S 226 Правый A
Sun S 114, S 115, S 180/80O V VL VR, S 190/90OC, S 190/80O V VL VR, S 200/90OC B
Sun S 332, S 333, S 341, S 342, S 343, S 345, S 346, S 352, S 353, S 354, S 360, S 361, S 370, S 371, S 374, S 375, S 381, S 382, S 383, S 385 F
Sun S 301, S 302, S 314 G
Surf SF150 D, SF 150 U, SF 170, SF 170 U, SF 180 A

GKI
MEMO:
прямоугольная ванна 1700x750x450, 1700x800x450, 1800x800x450 B
прямоугольная ванна 1900x900x450, 1800x1400x500 C
овальная ванна 1800x800x450 B
овальная ванна 1900x900x450 C
угловая ванна 1700x900/600x450, 1750x1350/700x450 C
душ. поддоны серии F
FOX:
прямоугольная ванна 1700x750x420, 1800x800x460 B
овальная ванна 1850x900x460 B
угловая ванна 1800x800x460 B

LIVE:
прямоугольная ванна 1700x800x430, 1800x800x450 B
душ. поддоны серии F
UNO:
прямоугольная ванна 1700x750x450, 1800x800x480, 1700x800x480 B
овальная ванна 1800x800x480 B
шестиугольная ванна 1900x900x450, 2050x900x480 B
душ. поддоны серии F
Vario угловая ванна NOVA 1400x1400x450, 1900x900x450, 2050x900x480 C

Hoesch:
Arica 5569, 5573 A
Armada 6169, 6173, 6174–6179, 6182, 6183 B
Armada 6336, 6369, 6401, 6407, 6411, 6417, 6421 6544, 6556, 6566, 6568 F
Aviva 6618 B
Aviva 6619, 6620 C
Avventura 6648, 6698 B*
Cartagena 5537 F
Capri 6103–6107, 6116, 6195 B
Combi 5590 A
Edition Andree Putman 6655, 6656 C
Foster 6646, 6647, 6629 A
Foster 6628, 6476–6479 B
Giorno 6679–6681, 6693, 6694, 6699 D
Happy D. 6180, 6181, 6484–6487 A
Largo 3695, 3705, 3706, 3708, 3709 A
Largo 3692, 3693, 3694, 3696, 3707, 3691, 3710 B
Lima 6388 F
Medici 6005 B
Maxi 3069, 3081, 3082, 3087, 3103, 3632 C
Modula 6621–6624 B
Midi 3517, 3518, 3623, 3627 A
Midi 3633, 3635 B
Muna 4160–4210 F
Oriental 6115 A
Orlando 6017 B
Parana 5533, 5544, 5545, 5564–5567, 5572 B
Philippe Starck 6020, 6136 B
Philippe Starck 6351, 6350 F
Putman 6655 C
Regatta 6454, 6455, 6456, 6457, 6460, 6461, 6462, 6455 A
Scelta 3670, 3671, 3676–3678 A
Scelta, 3672–3675, 3679 B
Sensa Mare 3680, 3681 B
Sensa Mare 6499 F
Single Bath 3686–3688 B
Spectra 3650–3665, 6480–6483, 6626 B
Squadra 6138, 6139, 6090 B
Temucu 5535, 5584, 5585, 5592, 5593 F
Tacna 5539, 5574, 6466 A
Thasos 6435, 6447, 6531, 6627 F
Topeka 5547, 5570, 5575 A
Valdivia 5583 G
Waikiki 6011 A
Zero 6531, 6627 D
* = использовать только Multiplex

Ideal Standard:
Aqua K 6213–K 6217, K 6222–K 6223 B
Aqua K 6219 D
Aqua K 6224–K 6235, K 6070 F
Connect Playa T 9623–37 A
Connect Playa T 2700–T 2711 F
Duplo K 6625, K 6626, K 6627 A
Dynamic K 6594, K 6595, K 6596, K 6672, K 6216, K 6223 A
Hotline K 2745 – K 2763 A
Hotline K 2766 – K2768, K 2771 – K 2774, K 2779 – K2781, K 2783, K 2784 F
Hotline K 2764, K 2765, K 2769, K 2770, K 2775, K 2776, K 2782 G
Hotline Plus K 6238–K 6247,K 6535, K 6536,K 6602, K 6611, K 6618, K 6623, K 6801, K 6802 A
Hotline Plus K 6252–K 6263, K 6265, K 6268–K 6273, K 6278–K 6281 F
Hotline Plus K 6248–K 6251, K 6264–K 6281 G
Isabella K 6693, K 6694, K 6688, K 6689, K 6687, K 6690, K 6686, K 6691 A
Moments K 6174, K 6175 B
Moments K 6182, K 6183 F
Strada K 2605–2611 A
Tonic K 5029, K 6015, K 6702–6715 F
Tonic K 6701, K 6700, K 6699, K 6698 D
Ultra Flat K 1618–1638, K 5172–5192 F
Venice K 6631, K 6696 A
Venice K 6695 B
Washpoint R 2041, K 1932, K 1931, K 6072, K 6073 A
Washpoint R 2043, R 2042 D
Washpoint R 5114, 5113 B
Washpoint K 5223–K 5233 F

Kaldewei:
Arondo 870–881 F
Bassino 144 E
Classic Duo/Oval, 103, 105, 107, 109–115 B
Cornezza 670–681 F
Duo Pool 150 B
Duschplan 392, 415–422, 521, 523, 542–547, 554, 555 F
Duschplan XXL 423–428 F
Dyna Duo 610, 611 B
Dyna Set/Dyna Set Star 620/621, 622/623, 624/625, 626/627 A
Dyna/Dyna Star 393, 394, 630, 631 A
Ellipso Duo/Oval 230, 232 C
Fontana 564, 565, 567, 568, 569, 583, 586, 587, 594, 2568, 2586 F
Fontana 584, 585, 589 G
Kusatsu Pool 177 C
Mega серия 180, 182, 184, 184-7 B
Mini/Mini Star 830 bis 837 B
Novola серия 252–254, 255*, 256, 257*, 260, 261, 262, 270* B
Plaza Duo 190, 192 C
Punta Duo 910 C
Puro 652, 653, 693, 687, 691 A
Puro 656, 657, 684, 688, 692 B
Rondo серия 700, 701, 706–711, 716–719 B
Sanidusch 495, 496, 558, 559 A
Sanidusch 395–397, 539–541, 548–552 G
Saniform серия 245, 246, 330–338, 344, 345, 360-1–363-1, 366-1, 367-1, 371-1–373-1, 375-1, 374, 362-1 V1, 332 V1, 362-1 V2, 332 V2, 362-1 V3, 332 V3, 362-1 V4, 332 V2 A
Sanilux/Sanilux Star 342, 343 A
Studio/Studio Star 826, 827, 828, 829 B
Superplan 385–391, 398–407 F
Superplan XXL 408–413, 429–445 F
Twin Pool 660 B
Vaio серия 944–947, 950–961 B
Zirkon 501, 502, 600–606, 503–506 F
Zirkon 507–514 G
* = с Novola с поручнем для ванны A
не использовать Multiplex Trio с комплектом оборудования MT1 и MT2 A

Keramag (Sanitec):
Era 651800 A
ICon 650470–650490 A
ICon 662400–662490 F
Preciosa 600380–600395 B
Preciosa 652400–652495 F
Renova Nr.1 657170/171, 657260/261, 657300, 657340, 657350, 657360–390 A
Renova Nr.1 652070, 652200, 652210, 652220, 652250, 652280, 652290 F
Renova Nr.1 652075, 652080, 652090, 652190 G
Xeno 600180–600195 B

Koralle (Sanitec):
Clarissa Plus прямоугольный 170/75, 180/80, 190/90, Oval 180/85 B
Clarissa Plus F
Facette прямоугольный 190/90, 180/90, 170/75, 170/70, 6-угольный 205R/L B
Facette 90 F
Progress Oval 180, 190 B
Progress Maxi C
Progress F
Terra прямоугольный 180, 190 B
Terra 90, 100, 120 F
T 500 прямоугольный 190/90, 180/80, 170/70, Oval 180/85, шестиугольный 200/85 B
T700, T900 F
T 200 прямоугольный 160/70, 170/75, 180/80, 190/90, Oval 180/85l, 6-угольный 195/80, угловая ванна 145 A
T 200 F

Laufen:
ILBAGNOALESSI ONE 241970, 242970, 243970 C
ILBAGNOALESSI 850971, 850972, 850974 F
Indura 215071–215076 F
LAUFEN PRO 232950, 232951 B
LAUFEN PRO 233950, 233951, 230950, 230951, 231950, 231951 A
LIVING BY LAUFEN 211431, 211432, 211433, 211435, 211436 F
LIVING BY LAUFEN 230430, 230431, 232430, 232431 B
LIVING BY LAUFEN 235430, 235431 C
Mimo 221550, 221551, 2212550, 222551 B
PALOMBA COLLECTION 231800, 232800, 232801, 233800, 233801, 242800, 242801, 243800, 243801, 242970, 243970¿ B
Paladium 225100, 225102, 22511 A
Platina 215011, 215012, 215013 F
Platina 215021, 215022, 215023 G

Polypex:
Bahamas A
Beach A
Boa B
Cama C
Easy A

Ego	A
Ego	F
Er-Sie-Es	A
E-Serie	G
Family	A
F 80, 90, 100, 120	F
Florida	A
Gala	A
Grande	A
Happy	A
Hawaii	B
Kreta Nova	A
K-Serie (K 1100–K 1900)	A
Lagune	F
Lotus	A
Luna	A
Malibu	B
Milano	F
Napoli	F
Objekt	A
Objekt	F
Plus	A
Plano	F
Quattro	A
Rondo	F
Siena	A
Velden	A
Venedig	B

Roca:

Blues-N (25/65)	F
Blues-N (160)	G
Body	A
Contesa	A
Duo	A
Hall	B
Hall	F


Villeroy & Boch:

Aqualoop UBA175AQU9V	A
Aveo UBQ194AVE7V	B
Bellevue (все модели)	A
Cassandra (все модели)	A
Cetus (все модели)	B
City Live BQ 180CIT7MBV, MEV, FBV, FEV	B
Colorado UBA200COC2V	A
Dodona UBA160/170/180DOD2V, UBA150DOD3LIV/FLV, UBA150DOD3REV/FRV	A
Dodona UBA135DOD3V/PFV, UBA120DOD3V/PFV	B
Futurion D (все модели)	F
Geos D (все модели)	F
La Belle UBQ180LAB2V	B
Libra UBQ167/170/180LIB2V	B
Lifetime (все модели)	F
Logic B (все модели)	A
Logic D (все модели)	F
Loop&Friends (все модели)	B
Luxxus UBQ145LUX3LHV/SV/UV	B
Meander UBA170MEA2HGV	A
My Art UBQ170MYA2V	A
My Art UBQ180MYA2V	B
My Nature UBA190NAT7V	B
Nexus UBQ180NEO7V	B
Omnia B architectura (все модели)	A
Omnia D (все модели)	F
Oberon UBQ 160/170/177/180 OBE2V	B
O.novo B (все модели)	A
O.novo D (все модели)	F
Pavia UBQ160PAV2V	A
Rebana (все модели)	B
Squaro (все модели)	B
Subway B (все модели)	B
Subway D (все модели)	F

За правильность данной информации несет ответственность производитель ванн и поддонов.

Сифоны для умывальников и биде

Канализационная арматура

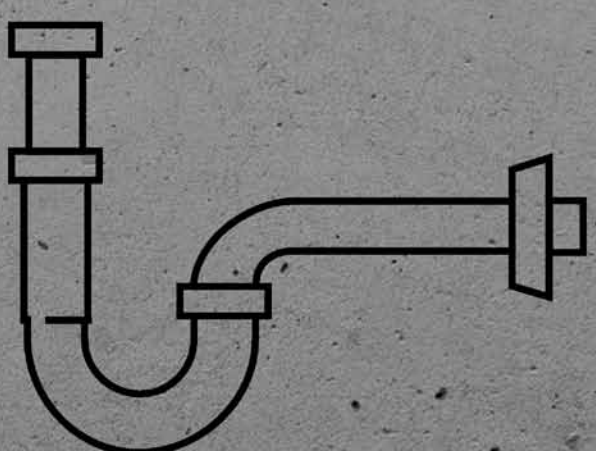

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Трапы и сифоны согласно DIN EN 274, для умывальников и биде – варианты дизайна и принадлежности.

Высококачественное оборудование с простым монтажом.
Универсальные выпуски и донные клапаны Visign, без возможности закрытия или с функцией клик-клак.
Компактные сифоны для скрытого и открытого монтажа.
Варианты дизайна.
Бутылочные и трубные сифоны из латуни или пластика.
Принадлежности для особых условий монтажа.

СОДЕРЖАНИЕ

Универсальные и донные клапаны 570
Компактные сифоны с учетом нужд инвалидов 573
Сифоны скрытого и открытого монтажа 575
Трубные сифоны 578
Сифоны для биде 581
Бутылочные сифоны Eleganta, угловые вентили 582
Бутылочные сифоны 584
Сливы-переливы 589
Аксессуары 590

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.

4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДОННЫЕ КЛАПАНЫ




Универсальный выпуск
комплектация
нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, пробка
Модель 5121

G	Ø	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	60	полированный	50	**100 261**[1]	90	**8,10**
1¼	60	полированная латунь	1	**129 286**[2]	15	**142,05**
1¼	60	хромированный матовый	1	**310 653**[1]	15	**49,38**
1¼	60	белый RAL 9010	1	**118 679**[1]	15	**52,74**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
[1)] верхняя часть выпуска из нержавеющей стали
[2)] верхняя часть клапана из латуни





Универсальный выпуск
комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка,
нижняя часть выпуска из пластика
Модель 5121K

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	55	50	**111 847**	60	**3,78**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Универсальный выпуск
комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, нижняя часть - пластик серебрянного цвета, пробка
Модель 5121.3

G	Ø	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	60	серый	50	**101 299**	90	**5,67**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр




Универсальный выпуск
комплектация
нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, перфорированная решетка из нержавеющей стали
Модель 5125

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	60	50	**104 337**	90	**8,37**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр






Универсальный выпуск
Visign V1
- хромированная латунь
- не закрывающийся
комплектация
круглая накладка
Модель 5438

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	63	1	**492 670**	10	**92,13**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр






Универсальный выпуск
Visign V1
- хромированная латунь
- закрывающийся

комплектация
круглая накладка, закрывающаяся нажатием
Модель 5439

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	63	1	**492 687**	10	**110,67**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр






Универсальный выпуск
Visign V1
- хромированная латунь
- закрывающийся

комплектация
закрывающаяся при нажатии пробка
Модель 5439.5

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	63	1	**680 701**	10	**106,17**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Универсальный выпуск
Visign V2
- хромированная латунь
- не закрывающийся

комплектация
квадратная накладка
Модель 5440

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	63	1	**492 793**	10	**159,81**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Универсальный выпуск
Visign V2
- хромированная латунь
- закрывающийся

комплектация
квадратная накладка, закрывающаяся нажатием
Модель 5441

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	63	1	**492 809**	10	**184,23**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Донный клапан
- латунь
- не содержит/в комплект не входит: перелив

комплектация
пробка, профильное уплотнение
Модель 5212.1

G	Ø	L	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	60	70	хромированный	1	**113 513**	90	**22,92**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Донный клапан
комплектация
пробка, переливное отверстие, профильное уплотнение
Модель 5222

G	Ø	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	70	хромированный	50	**102 296**	90	**17,85**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Донный клапан
- латунь
комплектация
пробка, профильное уплотнение, переливное отверстие
Модель 5222.1

G	Ø	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	70	хромированный	1	**111 861**	90	**21,27**
1¼	60	70	белый RAL 9010	1	**129 040**	15	**43,95**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Донный клапан
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: перелив

комплектация
сетчатый фильтр, профильное уплотнение
Модель 5216.1

G	Ø	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	70	1	**112 936**	10	**41,10**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Донный клапан
- латунь
комплектация
сетчатый фильтр, переливное отверстие, профильное уплотнение
Модель 5226.1

G	Ø	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	60	70	хромированный	1	**116 637**	10	**35,55**
1¼	60	70	полированная латунь	1	**150 723**	15	**149,25**
1¼	60	70	хромированный матовый	1	**310 554**	15	**61,17**
1¼	60	70	белый RAL 9010	1	**131 487**	15	**49,29**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Донный клапан
Visign V1
- хромированная латунь
- не закрывающийся
- не содержит/в комплект не входит: перелив

комплектация
круглая накладка, профильное уплотнение
Модель 5430

G	Ø	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	63	50	1	**492 571**	10	**91,50**
1¼	63	75	1	**492 557**	10	**99,84**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Донный клапан
Visign V1
- хромированная латунь
- закрывающийся
- не содержит/в комплект не входит: перелив

комплектация
круглая накладка, закрывающаяся нажатием, профильное уплотнение
Модель 5431

G	Ø	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	63	50	1	**492 588**	10	**129,84**
1¼	63	75	1	**492 564**	10	**138,18**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр




Донный клапан
Visign V1
- хромированная латунь
- не закрывающийся

комплектация
переливное отверстие, круглая накладка, профильное уплотнение
Модель 5432

G	Ø	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	63	75	1	**492 595**	10	**104,49**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр







Донный клапан
Visign V1
- хромированная латунь
- закрывающийся

комплектация
круглая накладка, закрывающаяся нажатием, переливное отверстие, профильное уплотнение
Модель 5433

G	Ø	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	63	75	1	**492 601**	10	**142,80**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр






Трап
- нержавеющая сталь
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, выпуск, безопасная фиксация, отводящее колено компрессионное, отводящий патрубок
Примечание
Предназначено для общественных помещений или тюрем!
Модель 5422

G	Ø	d	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	63	35	475	1	**559 779**	60	**203,76**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
d = внешний диаметр трубы

КОМПАКТНЫЕ СИФОНЫ С УЧЕТОМ НУЖД ИНВАЛИДОВ





Трубный сифон
- экономия пространства под умывальником (мойкой)

комплектация
выпуск, переливная труба, хромированная латунь
Модель 6932.495

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1½	40	1	**133 207**	90	**121,38**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр

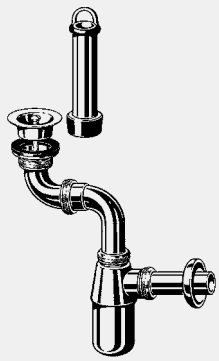



Бутылочный сифон
- хромированная латунь


комплектация
накладка Ø 50 мм, выпуск, переливная труба, хромированная латунь, декоративная розетка

Модель 5753.771

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	32	270	**132 675**	10	**137,55**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр






Бутылочный сифон
- хромированная латунь
- экономия пространства под умывальником (мойкой)

комплектация
накладка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

Модель 5753.09

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	10	**148 355**	90	**82,62**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
- пластик
- экономия пространства под умывальником (мойкой)
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок


комплектация
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка


Модель 5730

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	50	**128 913**	60	**16,74**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр

СИФОНЫ СКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО МОНТАЖА







Гидрозатвор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: открытый монтаж
- пластик
- регулировка по высоте

комплектация
смывное колено пластиковое белое
контроль качества согласно DIN 274
Модель 5634.1

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	1	**570 323**	90	**47,85**
1¼	40	1	**553 128**	90	**48,96**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диметр






Присоединительный блок скрытого монтажа Viega Mono
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников, под обмуровку
- пластик


Присоединительная коробка
регулируемый по высоте сифон, резиновый ниппель DN40/30, 2 стеновых ввода, 2 угловых вентиля G½–G⅜, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным соединением для медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных соединительных патрубка d10, сливной патрубок длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для присоединительного блока скрытого монтажа, крепеж
Модель 8314


	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**734 817**	65	**210,63**



Гидрозатвор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: скрытый монтаж
- пластик
- регулировка по высоте


Примечание
Для умывальников Keramag моделей «Paracelsus», «Vitalis», «Dejuna» следует заказать подходящую отводную арматуру Keramag по следующему номеру модели: скрытый сифон с защитной панелью, модель Keramag: Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!
контроль качества согласно DIN 274





Модель	G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
5633.1	1¼	50/40	1	**553 753**[1]	90	**78,09**
5633.2	1¼	50/40	1	**553 760**[2]	90	**53,07**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диметр
[1] хромированная накладка, пластиковый дренажный отвод хромированный
[2] защитная крышка пластиковая белая, отводная труба пластиковая белая



Гидрозатвор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: скрытый монтаж
- пластик
- регулировка по высоте
- не содержит/в комплект не входит: отводящее колено

комплектация
хромированная декоративная накладка из пластика
контроль качества согласно DIN 274
Модель 5633.3

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	50/40	1	**553 777**	90	**60,30**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Декоративная панель
- пластик

Модель 5633.90

H	B	D	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
195	110	10	хромированный	1	**592 516**	60	**18,96**

H = высота
B = ширина




Отводящее колено 90°
- хромированная латунь

Модель 5621.24

G	DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	350	1	**575 588**	10	**35,70**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Трап
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: умывальник с переливом
- накладка из хромированной латуни, нижняя часть выпуска из пластика

комплектация
пробка со штоком клапана и рычажным механизмом
Модель 5815.586-K

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	60	25	**131 142**	60	**16,98**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр




Трап
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: умывальник с переливом
- пластик

комплектация
пробка со штоком клапана и рычажным механизмом
Модель 5816

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	60	50	**137 328**	90	**17,34**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр




Трап
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: умывальник с переливом
- хромированная латунь

комплектация
пробка со штоком клапана и рычажным механизмом
Модель 5815.586

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	60	1/50	**317 003**	90	**21,87**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр




Трап
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: умывальник с переливом
- хромированная латунь

комплектация
выдвижная ручка
Модель 5815

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	60	1	**316 990**	90	**50,19**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр





Трап
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: умывальник с переливом
- накладка из хромированной латуни, нижняя часть выпуска из пластика

комплектация
выдвижная ручка
Модель 5815K

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	60	1	**135 713**	90	**40,53**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр







Отводящее колено 90°
- хромированная латунь

Модель 5621.1-880

G	DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	255	10	**119 263**	10	**31,08**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр







Отводящее колено 90°
- пластик

Модель 5621.25

G	DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	300	1	**618 865**	90	**13,95**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр







Отводящее колено 90°
- пластик
комплектация
отводящий патрубок
Модель 5632.2

G	DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	225	1	**368 906**	90	**7,14**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр

ТРУБНЫЕ СИФОНЫ






Трубный сифон
Plus
- латунь
комплектация
выдвижной патрубок 120 мм, отводящее колено 220 мм
контроль качества согласно DIN 274
Модель 5611.5

G	DN	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	хромированный	25	**101 572**	90	**40,44**
1¼	32	полированная латунь	1	**125 165**	15	**683,97**
1¼	32	хромированный матовый	1	**310 226**	15	**113,25**
1¼	32	белый RAL 9010	1	**108 939**	15	**121,02**


G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
Plus
- хромированная латунь
комплектация
резьбовое соединение для шланга G¾, заглушка, выдвижной патрубок 200 мм, отводящее колено 220 мм
контроль качества согласно DIN 274
Модель 5611.6

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	1	**445 577**	90	**53,76**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящее колено
комплектация
декоративная розетка
Модель 5611.0

G	DN	d	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32		25	**125 073**	90	**25,11**
1½		38	25	**121 549**	90	**70,32**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Трубный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящее колено

комплектация
декоративная розетка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

Модель 5612.0

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	25	**120 696**	90	**30,84**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
- хромированная латунь

комплектация
отводящее колено, декоративная розетка

Модель 5611.23

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	1	**138 295**	90	**33,99**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Трубный сифон
- хромированная латунь

комплектация
отводящее колено, декоративная розетка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

Модель 5611.29

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	1	**128 883**	90	**37,92**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Трубный сифон
- хромированная латунь


контроль качества согласно DIN 274

Модель 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32		75	170	140–190	115	50	**305 611**	91	**16,74**
1¼		38	85	200	160–220	125	1	**123 451**	90	**94,47**
1½		38	85	200	140–200	125	1	**122 515**	90	**94,47**



G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
L1 = длина
L2 = длина
H1 = высота
H2 = высота




Трубный сифон
- хромированная латунь


комплектация
выдвижной патрубок 150 мм, отводящее колено 170 мм
контроль качества согласно DIN 274


Модель 5611.916

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	50	**193 645**	90	**27,00**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр









Трубный сифон
- хромированная латунь
комплектация
выдвижной патрубок 75 мм, отводящее колено 250 мм
контроль качества согласно DIN 274
Модель 5611.917

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	25	**193 638**	90	**27,36**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр







Трубный сифон
- хромированная латунь
комплектация
верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка, уплотнительный элемент, выдвижной патрубок 100 мм, отводящее колено 170 мм
контроль качества согласно DIN 274
Модель 5612

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	25	**111 298**	90	**38,16**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр







Трубный сифон
- пластик
контроль качества согласно DIN 274
Модель 5611K

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	50	**105 952**	90	**14,19**
1¼	40	50	**406 462**	90	**14,19**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр





Трубный сифон
- пластик
- экономия пространства под умывальником (мойкой)


контроль качества согласно DIN 274


Модель 5729

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	50	**606 220**	90	**25,44**
1¼	40	50	**606 237**	90	**25,44**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр

СИФОНЫ ДЛЯ БИДЕ







Бутылочный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- хромированная латунь

Модель 5555

G	DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	200	25	**114 619**	90	**37,29**
1¼	32	250	25	**116 941**	90	**39,21**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр






Трубный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- латунь

Модель 5535

G	DN	L	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	245	хромированный	10	**103 781**	90	**38,88**
1¼	32	280	хромированный	10	**124 663**	90	**37,38**
1¼	32	245	полированная латунь	1	**133 078**	15	**532,02**
1¼	32	245	белый RAL 9010	1	**120 351**	15	**100,44**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Трубный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- хромированная латунь

комплектация
пробка, верхняя розетка из нержавеющей стали

Модель 5535.4


G	DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	245	25	**440 152**	90	**49,77**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- пластик

Модель 5555K



G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	225	1/50	**120 337**	62	**5,16**


G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Трубный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- пластик

контроль качества согласно DIN 274


Модель 5536



G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32		10	**218 980**	90	**21,45**
1¼	40	400	50	**406 486**	90	**21,45**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр

БУТЫЛОЧНЫЕ СИФОНЫ ELEGANTA, УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ




Бутылочный сифон Eleganta 1
- хромированная латунь

комплектация
выдвижной патрубок 200 мм, отводящий патрубок длиной 310 мм, накладка
Ø32xØ80xH15 мм

Модель 5788

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	1	**440 190**	90	**132,54**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон Eleganta 2
- хромированная латунь

комплектация
выдвижной патрубок 200 мм, отводящий патрубок длиной 310 мм, накладка
Ø32xØ80xH15 мм

Модель 5788.5

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	1	**493 981***	90	**256,20**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса




Бутылочный сифон Eleganta 3
- хромированная латунь


комплектация
выдвижной патрубок 200 мм, отводящий патрубок длиной 310 мм, накладка
Ø32xØ80xH15 мм

Модель 5788.6

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	1	**493 998***	90	**283,74**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса







Бутылочный сифон Комплект Eleganta 1
- в комплект входит: угловой вентиль Eleganta 1 модель 5788.45
- хромированная латунь

комплектация
2 угловых вентиля, выдвижной патрубок 200 мм, отводящий патрубок длиной 310 мм, накладка Ø32xØ80xH15 мм
Модель 5788.4

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	1	**492 489**	90	**286,47**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр





Угловой вентиль Eleganta 1
- хромированная латунь
- самоуплотняющаяся резьба R

комплектация
надвигаемая декоративная розетка, латунный конус с самоуплотняющейся резьбой
Модель 5788.45

R	DN	шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	10	2	1	**556 150**	90	**210,36**

DN = номинальный диаметр
шт. = количество штук в упаковке




Угловой вентиль Eleganta 2
- хромированная латунь
- самоуплотняющаяся резьба R

комплектация
декоративная розетка, латунный конус с самоуплотняющейся резьбой
контроль качества: PA IX 755/IA
Модель 5788.29

R	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	10	1	**575 687***	90	**114,69**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса



Угловой вентиль Eleganta 3
- хромированная латунь
- самоуплотняющаяся резьба R

комплектация
декоративная розетка, латунный конус с самоуплотняющейся резьбой
контроль качества: PA IX 755/IA
Модель 5788.39

R	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
½	10	1	**575 694***	90	**121,65**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса




Комплект трубок Eleganta
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинение угловых вентилей Eleganta
- медь хромированная

Модель 5788.71

G	DN	L	шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
⅜	10	200	2	1	**658 298**	12	**55,65**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
шт. = количество штук в упаковке




Труба Eleganta
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: гидрозатвор
- хромированная латунь


Модель 5788.70

DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32	460	1	**595 289**	12	**59,04**

DN = номинальный диаметр

БУТЫЛОЧНЫЕ СИФОНЫ






Бутылочный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: умывальник без перелива
- пластик


комплектация
хромированная переливная труба, отводящий патрубок белый, сифон белый

Модель 5420

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32	1	**470 081**	90	**86,28**

DN = номинальный диаметр






Бутылочный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: умывальник без перелива


комплектация
хромированная переливная труба, отводящий патрубок из латуни хромированный, хромированный сифон

Модель 5421

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32	1	**472 528**	90	**118,68**

DN = номинальный диаметр






Бутылочный сифон
- латунь

комплектация
накладка Ø 50 мм, выдвижной патрубок 75 мм, отводящий патрубок длиной 200 мм
контроль качества согласно DIN 274

Модель 5753

G	DN	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	хромированный	25	**100 674**	92	**25,05**
1¼	32	полированная латунь	1	**134 990**	15	**626,46**
1¼	32	хромированный матовый	1	**310 158**	15	**114,75**
1¼	32	белый RAL 9010	1	**116 255**	15	**119,52**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
- хромированная латунь

комплектация
накладка Ø 50 мм
Модель 5753.904

G	DN	FPL	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	120	25	**122 157**	92	**30,24**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
FPL = длина отбортованной трубы




Бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

комплектация
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка
Модель 5753.0


G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	25	**106 164**	92	**24,36**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

комплектация
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка
Модель 5754.0



G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	25	**102 555**	92	**30,00**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок, декоративная розетка

комплектация
накладка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка
Модель 5726.2

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	50	**108 014**	62	**6,03**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

комплектация
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка
Модель 5726.0

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	50	**102 531**	62	**6,39**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

комплектация
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка
Модель 5755.0

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	25	**366 704**	92	**30,72**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: биде
- латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок, декоративная розетка

Модель 5555.2

G	DN	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	хромированный	25	**111 786**	90	**31,38**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр





Бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок

комплектация
накладка Ø 50 мм
Модель 5753.2

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	25	**105 082**	92	**24,51**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр







Бутылочный сифон
- хромированная латунь


комплектация
накладка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка, выдвижной патрубок длинный
контроль качества согласно DIN 274
Модель 5756

G	DN	FPL	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	150	25	**456 580**	92	**35,19**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
FPL = длина отбортованной трубы








Бутылочный сифон
- хромированная латунь

комплектация
накладка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка, отводящий патрубок длиной 200 мм
контроль качества согласно DIN 274

Модель 5755

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	25	**366 681**	92	**30,06**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
- хромированная латунь

комплектация
накладка Ø 50 мм, универсальный выпуск, пробка, уплотнительный элемент, выдвижной патрубок 100 мм, отводящий патрубок длиной 200 мм
контроль качества согласно DIN 274

Модель 5754

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	25	**102 845**	92	**33,87**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок


комплектация
накладка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка

Модель 5754.2

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	25	**105 631**	92	**25,89**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр






Бутылочный сифон
- пластик

комплектация
накладка Ø 50 мм

Модель 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**	62	**3,96**
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**	62	**5,52**
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**	62	**5,52**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина
H1 = высота
H2 = высота




Бутылочный сифон
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок


комплектация
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка

Модель 5725.0

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	50	**120 764**	62	**3,18**
1½	40	50	**130 558**	62	**4,74**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр






Бутылочный сифон
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок, декоративная розетка

комплектация
накладка Ø 50 мм
Модель 5725.2

G	DN	L1	H1	H2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	40	145–235	100	50	**101 992**	62	**3,03**
1¼	40	45	150–240	105	50	**137 755**	62	**4,38**
1½	40	45	160–225	105	50	**103 149**	62	**4,38**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
L1 = длина
H1 = высота
H2 = высота





Бутылочный сифон
- пластик

комплектация
накладка Ø 50 мм, дополнительное подсоединение сливного шланга
Модель 5727

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	40	**326 319**	62	**8,01**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр







Бутылочный сифон
- хромированная латунь

комплектация
накладка Ø 60 мм, декоративная розетка, выдвижной патрубок 95 мм, отводящий патрубок длиной 200 мм
контроль качества согласно DIN 274
Модель 5763

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	40	10	**114 213**	92	**72,39**
1½	40	1	**125 844**	92	**74,31**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр






Бутылочный сифон
- пластик

комплектация
накладка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка
Модель 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	40	185	155–215	100	50	**103 927**	62	**5,79**
1¼	40	45	180	165–225	105	50	**309 312**	62	**7,32**
1½	40	45	180	185–235	105	10	**137 182**	62	**9,21**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина
H1 = высота
H2 = высота




Бутылочный сифон
- пластик

комплектация
накладка Ø 50 мм, верхняя розетка из нержавеющей стали, пробка, хромированная декоративная цепочка с фиксатором

Модель 5726.51

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	40	50	**335 373**	62	**9,03**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Бутылочный сифон
- пластик
- экономия пространства под умывальником (мойкой)
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок


комплектация
накладка Ø 50 мм, декоративная розетка


Модель 5730

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	50	**128 913**	60	**16,74**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр

СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ





Слив/перелив
функция перелива
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: умывальник без перелива
- пластик

комплектация
извлекаемая хромированная крышка (накладка), пробка со штоком клапана и рычажным механизмом

Модель 5420.1

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	60	10	**671 471**	90	**53,94**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр

АКСЕССУАРЫ




Отводящий патрубок
- латунь

комплектация
отбортованная кромка
Модель 9945-143

DN	L	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32	75	хромированный	5	**121 587**	11	**6,57**
32	120	хромированный	5	**670 856**	10	**6,33**
32	150	хромированный	10	**670 863**	10	**11,91**
32	200	хромированный	50	**100 599**	13	**7,53**
32	250	хромированный	50	**101 480**	13	**9,63**
32	300	хромированный	50	**102 203**	13	**15,15**
32	300	белый RAL 9010	5	**125 813**	15	**47,79**
32	300	полированная латунь	1	**141 493**	15	**234,15**
32	300	хромированный матовый	1	**310 011**	15	**68,16**
32	500	хромированный	5	**128 326**	13	**21,96**
38	300	хромированный	1	**142 766**	11	**32,73**
40	300	хромированный	5	**131 388**	11	**32,73**

DN = номинальный диаметр




Отводящий патрубок 90°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

Модель 5792-111

DN	L1	L2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32	130	250	1	**127 930**	12	**41,37**
32	220	250	25	**114 718**	12	**45,33**
32	220	750	25	**335 199**	11	**83,49**
32	250	580	10	**110 710**	11	**66,75**
32	220	680	25	**102 654**	11	**26,49**
40	220	580	5	**125 424**	11	**91,20**
40	220	680	5	**136 376**	11	**56,07**

DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина



Отводящий патрубок 180°
напольная разводка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трубный сифон
- хромированная латунь

Модель	DN	L	WF	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
5611.1-147	38	680	✓	1	**130 978**	11	**176,01**
5611-147	32	680		10	**116 149**	11	**89,88**


DN = номинальный диаметр
WF = с отбортованной кромкой



Отводящее колено 90°
комплектация
отбортованная кромка
Модель 792-111

d	DN	L	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
39	32	680	хромированный	1	**131 104**	11	**74,10**
65	40	580	хромированный	1	**140 465**	11	**83,67**

d = внешний диаметр трубы
DN = номинальный диаметр



Отводящий патрубок 90°
- пластик
Модель 5791-111

DN	L1	L2	уп.	артикул	ДГ	€
32	220	680	50	**102 579**	60	**5,19**
32	220	750	50	**132 774**	60	**12,12**
40	220	680	75	**123 901**	60	**6,12**


DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина




Выдвижной патрубок
- хромированный пластик
комплектация
резьбовое соединение для шланга G¾, заглушка
Модель 5692.1

G	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	200	10	**103 033**	10	**23,64**

G = цилиндрическая резьба






Отводящее колено 90°
- хромированная латунь
Модель 5622.2

DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
32	255	1	**407 230**	90	**23,52**

DN = номинальный диаметр



Отводящее колено 90°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: гидрозатвор
- хромированная латунь
комплектация
отбортованная кромка
Модель 5611-101

DN	d	L	уп.	артикул	ДГ	€
32		175	10	**116 828**	13	**12,33**
32		250	10	**105 860**	13	**18,72**
32		300	10	**105 594**	13	**22,68**
	38	200	1	**126 681**	11	**44,19**


DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Тройник для слива
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дополнительное подсоединение сливного шланга
- хромированная латунь
комплектация
резьбовое соединение для шланга G¾, встроенный обратный клапан
Модель 5619

G	H	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	55	10	**103 224**	10	**29,67**


G = цилиндрическая резьба
H = высота



Отводящее колено 90°
- хромированная латунь
комплектация
воздушный клапан, накидная гайка
Модель 5611.01

DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
32	175	1	**126 162**	11	**78,24**
32	250	1	**119 942**	11	**89,88**
32	300	1	**130 848**	11	**97,02**

DN = номинальный диаметр




Труба
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинение сливной трубы
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

Модель 5753-542

DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32	200	50	**104 627**	12	**13,53**
32	250	50	**112 240**	12	**17,31**
32	300	50	**111 113**	12	**21,06**
32	700	1	**121 730**	12	**50,22**

DN = номинальный диаметр



Отводящий патрубок
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

комплектация
воздушный клапан

Модель 5753.01

DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32	200	1	**117 764**	11	**69,57**
32	300	1	**132 248**	11	**77,28**

DN = номинальный диаметр




Труба
- хромированная латунь

комплектация
муфта, уплотнительный элемент

Модель 5694

DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32	125	25	**102 647**	10	**12,66**

DN = номинальный диаметр



Труба
- хромированная латунь

комплектация
муфта, уплотнительный элемент, воздушный клапан

Модель 5694.5

DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32	125	1	**115 524**	10	**48,21**

DN = номинальный диаметр



Отводящее колено 90°
- медь хромированная

комплектация
муфта, уплотнительные элементы

Модель 5696

DN1	DN2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32	32	1	**622 329**	10	**47,91**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Отводящее колено 45°
- медь хромированная

комплектация
муфта, уплотнительные элементы

Модель 5698

DN1	DN2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32	32	1	**701 369**	10	**47,91**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Тройник
- медь хромированная

комплектация
муфта, уплотнительные элементы

Модель 5697

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32	1	**622 312**	10	**60,90**

DN = номинальный диаметр



Муфта
- хромированная латунь

комплектация
уплотнительные элементы

Модель 5695

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32	25	**102 371**	10	**8,97**

DN = номинальный диаметр



Муфта
- хромированная латунь
- внутренний стопор

комплектация
конические уплотнения
Модель 5619.4

DN	уп.	артикул	ДГ	€
32	10	**117 221**	10	**17,76**

DN = номинальный диаметр



Муфта
- хромированная латунь

комплектация
коническое уплотнение, соединительный элемент
Модель 5972.152

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	35	1	**113 681**	90	**10,53**
1½	42	1	**113 315**	90	**15,33**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Соединительный патрубок
- бронза никелированная матовая

Модель 5973

G	DN	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	1	**117 788**	90	**12,63**
1½	40	1	**119 379**	90	**16,02**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Переход на резьбовые соединения
- пластик

Модель 7988

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
32	32	50	**138 110**	60	**2,67**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр




Муфта
- хромированная латунь

комплектация
конические уплотнения, внутренние упоры
Модель 5972.153

DN	уп.	артикул	ДГ	€
32	1	**105 488**	90	**16,74**
40	1	**129 477**	90	**21,09**

DN = номинальный диаметр




Тройник
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение двух сливных патрубков сифонов двойных кухонных моек
- хромированная латунь

Модель 5617

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	32	250	1	**120 573**	10	**79,44**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Труба
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинение сливной трубы
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

Модель 5725V-542


d	L	уп.	артикул	ДГ	€
32	200	25	**193 508**	60	**1,26**
32	250	10	**613 280**	60	**1,68**
40	200	10	**699 987**	60	**1,59**

d = внешний диаметр трубы

V3

Сифоны для моек, умывальников и бытовой техники

Канализационная арматура

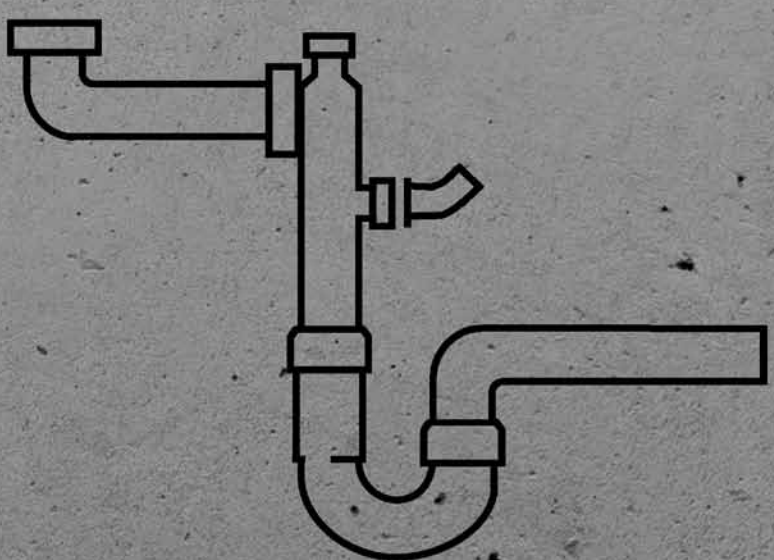

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Трапы, сифоны и принадлежности для моек, умывальников и бытовой техники, согласно DIN EN 274.

Высококачественное оборудование с простым монтажом.
Сифоны из полипропилена (PP) с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод.
Присоединения для бытовой техники и специальные переходники для особых условий монтажа.
Компактные сифоны для скрытого и открытого монтажа.

СОДЕРЖАНИЕ

Выпуски 598
Сливы-переливы 600
Трубные сифоны для экономии пространства 601
Трубные сифоны 601
Сливные патрубки 604
Сифоны для моек и бытовой техники 605
Сифоны скрытого и открытого монтажа для подключения бытовой техники 607
Сифон скрытого монтажа для бытовой техники с интегрированным подводом воды 608
Аксессуары для сифонов 609
Аксессуары 612

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.



GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ВЫПУСКИ



Выпуск
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники

комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка с треугольной петлей, нижняя часть выпуска из пластика

Модель	G	Ø	KBB	уп.	артикул	ДГ	€
7432	1½	70	40	50	**102 678**	60	**5,07**
7622	1½	70	55	1	**108 519**	60	**5,85**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
KBB = конструктивная высота нижней части вентиля



Выпуск
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники

комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка с кольцом, нижняя часть выпуска из пластика

Модель	G	Ø	KBB	уп.	артикул	ДГ	€
7432.31	1½	70	40	50	**101 961**	60	**5,31**
7622.31	1½	70	55	50	**104 849**	60	**6,06**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
KBB = конструктивная высота нижней части вентиля



Выпуск
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники

комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка, декоративная цепочка хромированная с фиксатором, нижняя часть выпуска из пластика

Модель	G	Ø	KBB	уп.	артикул	ДГ	€
7432.51	1½	70	40	50	**106 140**	60	**7,44**
7622.51	1½	70	55	50	**109 233**	60	**8,22**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
KBB = конструктивная высота нижней части вентиля




Выпуск
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники

комплектация
съемная пробка из нержавеющей стали, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, нижняя часть выпуска из пластика
Модель 7128

G	Ø	KBB	Ø 90	уп.	артикул	ДГ	€
1½	114,5	60	✓	40	**109 967**	10	**39,57**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
KBB = конструктивная высота нижней части вентиля
Ø 90 = для мойки со сливным отверстием Ø 90



Переливная труба
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники

комплектация
переливная труба, хромированная латунь, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, нижняя часть выпуска из пластика
Модель 7721

G	Ø	KBB	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	70	40	140	1	**126 032**	10	**30,45**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
KBB = конструктивная высота нижней части вентиля



Выпуск
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники

комплектация
перфорированная решетка из нержавеющей стали, нижняя часть выпуска из латуни
Модель 7121

G	Ø	KBB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	80	25	50	**107 673**	90	**14,13**
2	80	25	1	**117 146**	90	**16,20**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
KBB = конструктивная высота нижней части вентиля



Выпуск
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники

комплектация
перфорированная решетка из нержавеющей стали, нижняя часть выпуска из пластика
Модель 7121K

G	Ø	KBB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	80	40	1	**117 429**	60	**7,35**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
KBB = конструктивная высота нижней части вентиля



Выпуск
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники

комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка с треугольной петлей, нижняя часть выпуска из латуни
Модель 7122

G	Ø	KBB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	80	25	25	**103 385**	90	**15,33**
2	80	25	1	**116 354**	90	**17,52**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
KBB = конструктивная высота нижней части вентиля




Выпуск
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники

комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка с треугольной петлей, нижняя часть выпуска из пластика
Модель 7122K

G	Ø	KBB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	80	40	25	**109 516**	60	**7,53**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
KBB = конструктивная высота нижней части вентиля

СЛИВЫ-ПЕРЕЛИВЫ




Слив/перелив
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
съемная пробка из нержавеющей стали, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, съемный сетчатый фильтр, шарнирное соединение, переливная труба, регулируемая по высоте
Модель 7128.4

G	Ø	KBB	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	114,5	60	✓	10	**325 107**	10	**51,00**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
KBB = конструктивная высота нижней части вентиля
Ø 90 = для мойки со сливным отверстием Ø 90






Слив/перелив
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, переливная труба, регулируемая по высоте, шарнирное соединение, пробка с хромированной цепочкой (250 мм) и держатель цепочки
контроль качества согласно DIN 274
Модель 7462.71

G	Ø	KBB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	70	55	1/50	**100 834**	60	**10,89**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
KBB = конструктивная высота нижней части вентиля




Слив/перелив
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники
- пластик


комплектация
тросиковый механизм, хромированый поворотный механизм, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, хромированная пробка донного клапана со штоком, переливная труба, регулируемая по высоте, шарнирное соединение
Модель 7138.2

G	Ø	KBB	с переливом	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	70	70	✓	1	**147 266**	60	**100,47**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
KBB = конструктивная высота нижней части вентиля
с переливом = с переливом

ТРУБНЫЕ СИФОНЫ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ПРОСТРАНСТВА







Трубный сифон Сифон для экономии пространства,
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники

комплектация
дополнительное подсоединение сливного шланга, горизонтальный отвод
контроль качества согласно DIN 274
Модель 7850

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	40	10	**104 429**	60	**25,98**
1½	50	10	**104 054**	60	**25,98**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр






Слив/перелив Сифон для экономии пространства,
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: односекционная реверсивная мойка
- пластик

комплектация
отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, переливная труба, регулируемая по высоте, с шарнирным соединением, пробка с хромированной цепочкой (250 мм) и держатель цепочки
Модель 7860.71

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	70	25	**113 971**	60	**21,93**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр




Отводящее колено 90°
- пластик


Модель 7860.71-880

G1	G2	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	1½	75–300	1	**105 785**	60	**9,24**

G1 = цилиндрическая резьба
G2 = цилиндрическая резьба
L = длина

ТРУБНЫЕ СИФОНЫ






Трубный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
горизонтальный отвод
контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	40	25	**105 716**	61	**6,18**
1½	50	25	**107 888**	61	**6,18**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр





Трубный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
дополнительное подсоединение сливного шланга, горизонтальный отвод
контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.10

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	40	25/500	**102 449**	61	**7,02**
1½	50	25	**102 838**	61	**7,02**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр






Трубный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
отводящее колено 45°
контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.20

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	40	25	**113 957**	60	**16,26**
1¼	50	25	**115 449**	60	**16,26**
1½	40	50	**104 634**	61	**6,90**
1½	50	50	**102 821**	61	**6,90**
2	50	25	**115 654**	60	**16,26**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Трубный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
отводящее колено 45°, дополнительное подсоединение сливного шланга
контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.30

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	40	25	**114 596**	60	**17,37**
1¼	50	25	**118 242**	60	**17,37**
1½	40	50/500	**101 800**	61	**7,71**
1½	50	50	**101 206**	61	**7,71**
2	50	25	**116 668**	60	**17,37**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр





Трубный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
отводящее колено 45°, подключение двух сливных шлангов
контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.32

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	50	10	**694 166**	61	**9,81**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр






Трубный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
отводящее колено 90°
контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.60

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	40	25	**129 125**	60	**13,89**
1½	50	25	**129 279**	60	**13,89**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр





Трубный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
отводящее колено 90°, дополнительное подсоединение сливного шланга
контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.70

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	40	25	**111 489**	60	**15,00**
1½	50	25	**109 400**	60	**15,00**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр






Трубный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники
- пластик

комплектация
гибкий отводящий патрубок, дополнительное подсоединение сливного шланга
Модель 7985.15

G	L	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	500	40/50	30	**101 633**	60	**17,94**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Трубный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники
- пластик


комплектация
гибкий отводящий патрубок, подключение двух сливных шлангов
Модель 7985.17

G	L	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	500	40/50	10	**694 159**	60	**23,31**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр

СЛИВНЫЕ ПАТРУБКИ






Сливной патрубок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двойная мойка
- пластик

комплектация
дренажный тройник, дополнительное подсоединение сливного шланга, компенсатор высоты
Модель 792

G1	G2	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	1½	180–600	25	**113 063**	60	**16,44**

G1 = цилиндрическая резьба
G2 = цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние (диапазон)





Сливной патрубок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двойная мойка
- пластик

комплектация
эксцентриковый отвод, компенсатор высоты, дополнительное подсоединение сливного шланга, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка, трубный сифон
Модель 79485.1

G	Ø	DN	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	70	40	90–310	30	**365 875**	60	**18,33**
1½	70	50	90–310	25	**329 174**	60	**18,33**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
DN = номинальный диаметр
MP = межосевое расстояние (диапазон)






Сливной патрубок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двойная мойка
- пластик

комплектация
дренажный тройник, дополнительное подсоединение сливного шланга, компенсатор высоты, трубный сифон, отводящее колено 45°
Модель 7928.520

G	DN	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	40	180–600	30	**124 205**	60	**26,85**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
MP = межосевое расстояние (диапазон)




Сливной патрубок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двойная мойка
- пластик

комплектация
эксцентриковый отвод, дополнительное подсоединение сливного шланга, компенсатор высоты
Модель 794

G1	G2	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	1½	80–310	25	**104 917**	60	**11,88**

G1 = цилиндрическая резьба
G2 = цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние (диапазон)




Сливной патрубок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двойная мойка
- пластик

комплектация
эксцентриковый отвод, дополнительное подсоединение сливного шланга
Модель 794.1

G1	G2	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
2	2	90–280	1	**122 539**	60	**22,77**

G1 = цилиндрическая резьба
G2 = цилиндрическая резьба
MP = межосевое расстояние (диапазон)




Сливной патрубок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двойная мойка
- пластик

комплектация
эксцентриковый отвод, соединение сливного шланга с заглушкой, компенсатор высоты, трубный сифон, отводящее колено 45°
контроль качества согласно DIN 274
Модель 79485.20

G	DN	MP	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	40	90–310	25	**109 585**	61	**14,55**
1½	50	90–310	25	**107 147**	61	**14,55**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
MP = межосевое расстояние (диапазон)

СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

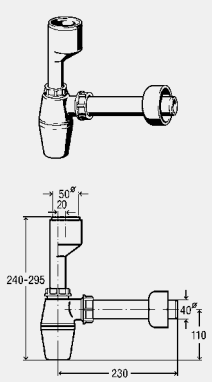



Бутылочный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуары и умывальники без сифона
- пластик

комплектация
эксцентриковое соединение, манжетное уплотнение, декоративная розетка, горизонтальный отвод
Модель 5725.94

DN1	DN2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	40	60	**112 271**	60	**16,08**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр






Трубный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуары и умывальники без сифона
- пластик

комплектация
горизонтальный отвод, манжетное уплотнение, декоративная розетка
контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.94

DN1	DN2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	40	1	**117 771**	60	**15,48**
50	50	10	**114 640**	60	**15,48**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр




Трубный сифон
- пластик

комплектация
регулируемая по высоте сливная труба с дренажной воронкой, стеновая монтажная консоль, горизонтальный отвод
контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.945

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40	10	**111 809**	60	**41,01**
50	10	**105 181**	60	**41,01**

DN = номинальный диаметр





Трубный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик

комплектация
стеновая монтажная консоль, горизонтальный отвод, резиновый ниппель, гильза
контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.80

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40	25	**104 047**	61	**13,95**
50	25	**102 593**	61	**13,95**

DN = номинальный диаметр







Бутылочный сифон
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: отводящий патрубок, декоративная розетка

комплектация
накладка Ø 50 мм
Модель 5725.2

G	DN	L1	H1	H2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	40	145–235	100	50	**101 992**	62	**3,03**
1¼	40	45	150–240	105	50	**137 755**	62	**4,38**
1½	40	45	160–225	105	50	**103 149**	62	**4,38**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
L1 = длина
H1 = высота
H2 = высота





Бутылочный сифон
- пластик


комплектация
накладка Ø 50 мм


Модель 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**	62	**3,96**
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**	62	**5,52**
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**	62	**5,52**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина
H1 = высота
H2 = высота

СИФОНЫ СКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ





Гидрозатвор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: скрытый монтаж, подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик

комплектация
вертикальный отводящий патрубок, крепежные болты, защитный колпачок для резьбы, резьбовое соединение для шланга 90°, торцевая заглушка, накладка из нержавеющей стали
контроль качества согласно DIN 19541

Модель 5635.7

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	10	**452 452**	60	**18,99**

DN = номинальный диаметр





Удлинитель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: резьбовое присоединение шланга
- пластик

Модель 5625.55

G	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	50	5	**131 623**	60	**8,01**

G = цилиндрическая резьба






Гидрозатвор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: открытый монтаж, подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик


комплектация
горизонтальный отводящий патрубок, крепежные болты, резьбовое соединение для шланга 45°
контроль качества согласно DIN 19541

Модель 5636

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40	10	**364 625**	60	**44,40**

DN = номинальный диаметр






Гидрозатвор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: открытый монтаж, подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик


комплектация
вертикальный отводящий патрубок, крепежные болты, резьбовое соединение для шланга 45°
контроль качества согласно DIN 19541
Модель 5636.1

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	10	**364 687**	60	**44,40**

DN = номинальный диаметр

СИФОН СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ПОДВОДОМ ВОДЫ






Гидрозатвор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: скрытый монтаж, подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик
- встроенная подача воды

комплектация
вентиль с обратным клапаном и аэратором, монтажный профиль, декоративная накладка из нержавеющей стали, хромированный отвод 90° для присоединения шланга
контроль качества согласно DIN 19541
Модель 5635.1

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	1	**369 156**	60	**250,29**

DN = номинальный диаметр





Гидрозатвор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: скрытый монтаж, подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик
- только дренаж, без возможности подачи воды

комплектация
монтажный профиль, декоративная накладка из нержавеющей стали, хромированный отвод 90° для присоединения шланга
контроль качества согласно DIN 19541
Модель 5635.3

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	1	**636 364**	60	**75,48**

DN = номинальный диаметр






Гидрозатвор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: скрытый монтаж, подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик
- встроенная подача воды

комплектация
вентиль скрытого монтажа ½, угольник для подключения со встроенным обратным клапаном и аэратором, монтажный профиль, декоративная накладка из нержавеющей стали, хромированный отвод 90° для присоединения шланга
контроль качества согласно DIN 19541
Модель 5635.2

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	1	**369 217**	60	**295,14**

DN = номинальный диаметр

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИФОНОВ




Трап
- не содержит/в комплект не входит: тросиковый механизм

комплектация
соединение для перелива, съемная пробка из нержавеющей стали, отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали
Модель 7139.15

G	Ø	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	114,5	✓	1	**578 886**	10	**52,56**


G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
Ø 90 = для мойки со сливным отверстием Ø 90



Трап
комплектация
тросиковый механизм, соединение для перелива, съемная пробка из нержавеющей стали, отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали
Модель 7139.16

G	Ø	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	114,5	✓	1	**578 893**	10	**70,02**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
Ø 90 = для мойки со сливным отверстием Ø 90




Слив/перелив
- не содержит/в комплект не входит: тросиковый механизм

комплектация
перелив, уплотнительный элемент перелива (подходит для прямых и изогнутых стенок мойки), съемная пробка из нержавеющей стали, отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали

Модель 7139.151

G	Ø	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	114,5	✓	1	**678 548**	60	**60,00**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
Ø 90 = для мойки со сливным отверстием Ø 90




Слив/перелив

комплектация
тросиковый механизм, перелив, уплотнительный элемент перелива (подходит для прямых и изогнутых стенок мойки), съемная пробка из нержавеющей стали, отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали

Модель 7139.161

G	Ø	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	114,5	✓	1	**678 562**	60	**79,50**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
Ø 90 = для мойки со сливным отверстием Ø 90




Слив/перелив
- не содержит/в комплект не входит: тросиковый механизм

комплектация
перелив круглый, съемный сетчатый фильтр, съемная пробка из нержавеющей стали, отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали

Модель 7139.152

G	Ø	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	114,5	✓	1	**678 555**	60	**61,47**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
Ø 90 = для мойки со сливным отверстием Ø 90




Слив/перелив

комплектация
тросиковый механизм, перелив круглый, съемный сетчатый фильтр, съемная пробка из нержавеющей стали, отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали

Модель 7139.162

G	Ø	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	114,5	✓	1	**678 579**	60	**80,88**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
Ø 90 = для мойки со сливным отверстием Ø 90




Слив/перелив
- не содержит/в комплект не входит: тросиковый механизм

комплектация
перелив горизонтальный, съемный сетчатый фильтр, съемная пробка из нержавеющей стали, отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали

Модель 7139.153

G	Ø	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	114,5	✓	1	**699 864**	60	**62,88**


G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
Ø 90 = для мойки со сливным отверстием Ø 90



Слив/перелив
комплектация
тросиковый механизм, перелив горизонтальный, съемный сетчатый фильтр, съемная пробка из нержавеющей стали, отводящее колено 90°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали
Модель 7139.163

G	Ø	Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	114,5	✓	1	**699 871**	60	**79,89**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
Ø 90 = для мойки со сливным отверстием Ø 90




Сливной патрубок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: двойная мойка
- пластик

Модель 7139.20

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40	1	**689 025**	60	**31,80**


DN = номинальный диаметр



Элемент управления
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фиксатор тросикового механизма, пластик

Модель 7139.11

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**577 445**	10	**40,80**



Двойная поворотная ручка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: фиксатор тросикового механизма, пластик

Модель 7139.13

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**578 862**	10	**54,57**



Пробка донного клапана
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: для горловины мойки открывающейся при помощи тросикового привода
- нержавеющая сталь

Модель 7139.169

Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
82	1	**680 695**	60	**11,43**

Ø = диаметр



Пробка донного клапана
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки, открывается вручную
- нержавеющая сталь

Модель 7139.159

Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
82	1	**680 688**	60	**10,86**

Ø = диаметр



Уплотнительный элемент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пробка донного клапана

Модель 97100-93C

Ø 90	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	1	**306 403**	10	**4,47**


Ø 90 = для мойки со сливным отверстием Ø 90



Гибкий тросик
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки

Модель 7139.17

L	уп.	артикул	ДГ	€
600	1	**678 586**	60	**38,91**



Соединительный элемент
- пластик

комплектация
присоединение перелива или бытового прибора

Модель 7139.18

G1	G2	Ø	H	уп.	артикул	ДГ	€
1½	1½	25	65	1	**678 593**	90	**5,22**

G1 = цилиндрическая резьба
G2 = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр
H = высота

АКСЕССУАРЫ




Выдвижной патрубок отводящий патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент

Модель 6892

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	34	200	1	**121 631**	60	**4,08**
1¼	40	120	10	**115 432**	10	**4,32**
1¼	40	200	10	**125 400**	10	**7,89**
1½	40	120	10	**107 840**	10	**4,32**
1½	40	200	10	**106 591**	10	**7,89**
1½	40	500	5	**136 888**	10	**29,22**
1½	50	120	10	**108 731**	10	**4,32**
1½	50	250	10	**118 686**	10	**11,13**
2	40	200	5	**130 534**	10	**8,67**
2	50	500	5	**154 424**	10	**29,22**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Выдвижной патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент, резьбовое соединение для шланга 45°

Модель 7985.31-697

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1½	40	200	10	**117 153**	60	**4,65**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Выдвижной патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент, проточное подключение

Модель 7985.30-697

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	40	200	10	**115 388**	60	**4,98**
1½	40	200	10	**111 045**	60	**4,98**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Выдвижной патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент, 2 резьбовых соединения для шланга 45°

Модель 7985.50

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1½	40	200	10	**104 559**	60	**9,09**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр




Выдвижной патрубок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: сбор протекающей воды
- пластик

комплектация
выдвижной патрубок, стеновая монтажная консоль
Модель 7985.945-639

DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40	240	1	**113 698**	60	**17,58**

DN = номинальный диаметр



Выдвижной патрубок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик

комплектация
стеновая монтажная консоль, резиновый ниппель, гильза
Модель 4995.05-876

DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40	250	1	**109 523**	60	**8,04**

DN = номинальный диаметр



Резьбовое соединение для шланга
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик

Модель 4995.01

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	20–24	1	**390 655**	60	**6,69**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр




Резьбовое соединение для шланга
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- хромированный пластик

Модель 5635.79

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	20–24	1	**455 354**	60	**10,65**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Комплект оборудования/ монтажные компоненты
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- продукция, в/для которой используется данная деталь: гидрозатвор модель 5635.7

комплектация
хромированная заглушка, накладка из нержавеющей стали, крепежные болты, хромированный отвод 90° для присоединения шланга
Модель 5635.90C

G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	85	1	**398 491**	60	**13,05**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Резьбовое соединение для шланга 45°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дополнительное подсоединение сливного шланга
- пластик

Модель 7968

G	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
1	20–24	10	**102 999**	60	**1,44**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр



Резьбовое соединение для шланга 45°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подключение двух сливных шлангов
- пластик

Модель 7968.5

G	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
1	20–24	10	**109 530**	60	**3,48**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр




Резьбовое соединение для шланга 90°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дополнительное подсоединение сливного шланга
- пластик

Модель 7969

G	Ø	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	20–24	10	**110 888**	60	**1,89**

G = цилиндрическая резьба
Ø = диаметр




Отводящее колено 90°
- пластик

комплектация
воздушный клапан, уплотнительный элемент, накидная гайка

Модель 7985.01-881

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
40	40	220	1	**118 426**	60	**22,95**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Отводящий патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент

Модель 3891

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
40	40	250	5	**124 786**	60	**13,29**
40	40	500	5	**130 220**	60	**17,76**
50	50	250	5	**129 514**	60	**14,16**
50	50	500	5	**125 691**	60	**18,54**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр




Отводящий патрубок
- пластик
- гибкая

комплектация
уплотнительный элемент

Модель 3892

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
50	50/40	250	10	**460 761**	60	**19,17**
50	50/40	500	10	**460 778**	60	**24,66**
50	50/40	750	10	**460 785**	60	**30,15**
50	50/40	1000	10	**674 465**	60	**35,04**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр




Отводящее колено 90°
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент

Модель 7985.88V

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
40	40	245	10	**667 375**	60	**5,31**
50	50	250	10	**667 368**	60	**5,85**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр




Отводящее колено 90°
- пластик

Модель 7985.47V

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
40	40	245	10	**667 382**	60	**5,28**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Труба
- пластик

Модель 7987.570

DN1	DN2	L	уп.	артикул	ДГ	€
40	40	250	10	**104 641**	60	**4,62**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр




Соединительный элемент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: переход с металлических труб на пластиковые
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение

Модель 7988.5

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
40	34	5	**106 270**	60	**8,76**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Редукционная вставка
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение

Модель 4919

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
40	50	10	**110 468**	72	**12,00**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Переходная втулка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение сифонов с металлическими трубами
- латунь

комплектация
манжетное уплотнение

Модель 7989.270

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
50	50	5	**121 969***	10	**19,77**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса



Декоративная розетка
- пластик

Модель 5725.5-45V

DN	Ø	H	уп.	артикул	ДГ	€
40	80	35	10	**282 530**	60	**1,77**
40	85	50	10	**282 547**	60	**1,14**
50	90	25	10	**282 554**	60	**1,14**

DN = номинальный диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Редукционная вставка
- пластик

Модель 7391

G1	G2	уп.	артикул	ДГ	€
1½	1¼	25	**103 897**	60	**2,76**

G1 = цилиндрическая резьба
G2 = цилиндрическая резьба



Редукционная вставка
- пластик

Модель 7987V

G1	G2	уп.	артикул	ДГ	€
1½	1¼	10	**667 405**	60	**3,81**
2	1½	10	**667 351**	60	**3,81**

G1 = цилиндрическая резьба
G2 = цилиндрическая резьба



Компенсатор высоты
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулировка по высоте на 15 мм
- пластик

Модель 7942.89V

G1	G2	H	уп.	артикул	ДГ	€
1½	1½	15	10	**667 726**	60	**3,81**

G1 = цилиндрическая резьба
G2 = цилиндрическая резьба
H = высота



Сетчатый фильтр
- пластик
Модель 7964-563

для G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1¼	35	1	**106 904**	60	**1,05**
1½	40	1	**110 987**	60	**1,11**

для G = для G (резьба цилиндрическая)
Ø = диаметр



Сетчатый фильтр
- нержавеющая сталь
Модель 7139.19


для G	Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	40	1	**678 609**	10	**8,19**

для G = для G (резьба цилиндрическая)
Ø = диаметр

V4

Отводы для унитазов и писсуаров

Канализационная арматура

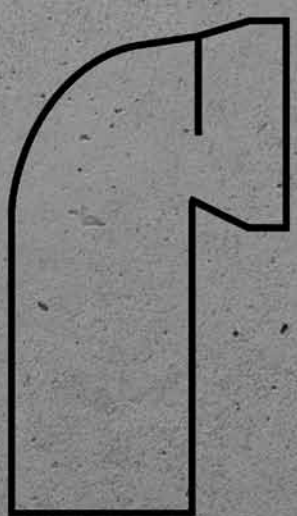

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Трапы, сифоны и принадлежности для унитазов и писсуаров, согласно DIN 1380 и DIN 19541.

Высококачественное оборудование с простым монтажом.
Соединительные колена унитазов и сифоны вакуумного типа из полипропилена (PP) с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод.
Соединительные колена унитазов в многочисленных цветовых вариантах.
Соединительные комплекты для настенных и напольных унитазов.

СОДЕРЖАНИЕ

Отводы и патрубки 620
Отводы, патрубки и системные компоненты с защитой от обратного подпора 621
Отводы, патрубки и системные компоненты 621
Декоративные розетки 622
Комплекты подключения навесных унитазов 623
Сифоны для писсуаров 627
Стаканы для писсуаров 629
Аксессуары 630


Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.



GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ОТВОДЫ И ПАТРУБКИ







Соединительный отвод 90°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение
Модель 3811

DN	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	альпийский белый	25	**100 551**	71	**5,10**
100	бежевый	10	**103 125**	71	**7,41**
100	пергамон/камея	10	**130 435**	71	**7,41**

DN = номинальный диаметр







Соединительный отвод 45°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение
Модель 3812

DN	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	альпийский белый	25	**101 718**	71	**6,00**
100	бежевый	10	**107 567**	71	**8,79**
100	пергамон/камея	10	**145 743**	71	**8,79**

DN = номинальный диаметр







Соединительный отвод 22,5°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение
Модель 3813

DN	L	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	150	альпийский белый	25	**101 855**	71	**6,00**
100	150	бежевый	10	**109 578**	71	**8,79**
100	150	пергамон/камея	10	**146 801**	71	**8,79**
100	360	альпийский белый	10	**116 484**	71	**16,47**

DN = номинальный диаметр







Соединительный патрубок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: корректировка неточного монтажа при присоединении унитаза
- пластик

комплектация
эксцентриковая муфта, манжетное уплотнение
Модель 3815.1

DN	L	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	155	альпийский белый	10	**103 231**	71	**10,98**
100	255	альпийский белый	10	**614 775**	71	**20,31**

DN = номинальный диаметр






Соединительный патрубок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик


комплектация
манжетное уплотнение
Модель 3815

DN	L	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	150	альпийский белый	10	**103 668**	71	**5,85**
100	250	альпийский белый	10	**101 312**	71	**6,00**
100	250	бежевый	10	**107 086**	71	**8,67**
100	250	пергамон/камея	10	**268 275**	71	**8,67**
100	400	альпийский белый	10	**101 831**	71	**8,85**
100	400	бежевый	10	**106 539**	71	**12,90**
100	400	пергамон/камея	10	**130 664**	71	**12,90**

DN = номинальный диаметр

ОТВОДЫ, ПАТРУБКИ И СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО ПОДПОРА







Соединительный отвод 90°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз

комплектация
заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение
Модель 3811.5

DN	L	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	230	альпийский белый	1	**138 882**	71	**88,41**

DN = номинальный диаметр






Соединительный патрубок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз


комплектация
заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение
Модель 3815.5

DN	L	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	400	альпийский белый	1	**134 969**	71	**92,22**

DN = номинальный диаметр

ОТВОДЫ, ПАТРУБКИ И СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ






Соединительный отвод 90°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение, дополнительный вход
Модель 3811.1


DN1	L	DN2	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	230	40	альпийский белый	1	**110 291**	71	**32,61**
100	230	50	альпийский белый	1	**109 462**	71	**32,94**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр




Соединительный отвод 90°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение, 2 дополнительных подключения
Модель 3811.3




DN1	L	DN2	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	155	50	альпийский белый	1	**191 801**	71	**35,19**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Соединительный патрубок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение, дополнительный вход
Модель 3815.2



DN1	L	DN2	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	175	50	альпийский белый	1	**119 645**	71	**34,62**


DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр

ДЕКОРАТИВНЫЕ РОЗЕТКИ



Декоративная розетка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединительное колено для унитаза, соединительный отвод для унитаза
- пластик

Модель 3819




DN	Ø	H	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	165	50	альпийский белый	50	**101 671**	71	**2,13**
100	165	50	бежевый	50	**105 914**	71	**3,12**
100	165	50	пергамон/камея	50	**268 251**	71	**3,12**

DN = номинальный диаметр
Ø = диаметр
H = высота



Декоративная розетка
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединительное колено для унитаза, соединительный отвод для унитаза
- пластик
- состоит из двух частей


комплектация
разметка для косого среза 22,5°
Модель 3821



DN	Ø	H	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	165	90	альпийский белый	50/1000	**101 343**	71	**4,38**
100	165	90	бежевый	50	**105 457**	71	**6,36**
100	165	90	пергамон/камея	50	**128 753**	71	**6,36**
100	165	90	цвета мха	50	**131 609**	71	**52,17**

DN = номинальный диаметр
Ø = диаметр
H = высота


КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАВЕСНЫХ УНИТАЗОВ



Набор для подключения
- пластик


комплектация
подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

Модель 3817.815



DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
90	10	**263 812**	71	**18,99**


DN = номинальный диаметр



Набор для подключения
- пластик


комплектация
подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

Модель 3817.816



DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	160	10	**101 824**	71	**18,99**

DN = номинальный диаметр




Набор для подключения
- пластик

комплектация
подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x400 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)


Примечание
подводящий смывной патрубок без соединительного уплотнения. Раздел запасные части/ аксессуары для дренажной техники (модель 3817.5)!

Модель 3817.819



DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
90	400	1	**654 474**	71	**68,22**

DN = номинальный диаметр




Набор для подключения
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз с низкорасположенным бачком или смывным краном сверху
- пластик

комплектация
соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)

Модель 3817.818

DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	160	10	**128 692**	71	**12,48**

DN = номинальный диаметр




Набор для подключения
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулировка по высоте до 25 мм
- пластик

комплектация
подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением, соединительный штуцер для унитаза с манжетным уплотнением, резьбовые шпильки


Примечание
Без гарантии; может привести к уменьшению или несоответствию нормам объема смыва и пропускной способности!

Модель 8094



DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
90	1	**344 382**	75	**109,50**

DN = номинальный диаметр



Отводящий патрубок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольный унитаз, регулировка по высоте до 25 мм
- пластик


комплектация
манжетное уплотнение, декоративная розетка

Модель 8310.80

d	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
45	300	1	**579 531**	75	**88,65**

d = внешний диаметр трубы






Соединительный отвод 90°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз, сварка с трубой PE, соединение со сливной трубой
- пластик


комплектация
паз для фиксации на элементе для унитаза, уплотнительный элемент

Модель 3816

d1	d2	L1	L2	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
90	90	235	75	90	1	**326 609**	71	**27,69**
90	110	210	85	90	1	**296 032**	71	**27,69**
110	110	300	85	100	10	**107 048**	71	**27,69**

L1 = длина
L2 = длина
DN = номинальный диаметр






Соединительный отвод 90°
- PP
- возможность регулировки по глубине


комплектация
паз для фиксации на элементе для унитаза, уплотнительный элемент

Модель 3816.1

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
90	1	**440 244**	71	**51,03**

DN = номинальный диаметр






Фитинг для дополнительного подключения
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж унитазов в ряд
- не используется со следующей продукцией: элемент для унитаза Viega Eco модель 8180.26
- пластик
- уменьшенная высота


комплектация
соединительное колено для унитаза с пазом для фиксации в элементе для навесной сантехники, уплотнительные элементы

Модель 8092

DN1	DN2	DN3	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	90	100	1	**284 497**	75	**89,16**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр
DN3 = номинальный диаметр






Фитинг для дополнительного подключения
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж унитазов в ряд, монтаж умывальников в ряд
- не используется со следующей продукцией: элемент для унитаза Viega Eco модель 8180.26
- пластик
- уменьшенная высота

комплектация
соединительное колено для унитаза с пазом для фиксации в элементе для навесной сантехники, уплотнительные элементы

Модель 8093

DN1	DN2	DN3	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	90	50	1	**284 503**	75	**77,76**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр
DN3 = номинальный диаметр



Соединительная муфта
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: горизонтальное подсоединение элемента для унитаза, сварка с трубой PE, соединение со сливной трубой
- пластик

комплектация
соединительный патрубок для унитаза с пазом для креплния, уплотнительный элемент
Модель 8091


DN1	DN2	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
90	90	300	1	**684 150**	75	**47,01**
90	100	345	1	**293 987**	75	**55,77**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр




Патрубок 90°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смещение трубы в конструкции пола, совместимость с любыми типами канализационных труб
- не предназначен/не подходит для: унитазы с объемом слива 4,5 л
- PP

комплектация
манжетное уплотнение, профильное уплотнение




Модель	DN	смещение	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
8090	100	180	1	**294 885**	75	**59,82**
8090.1	100	120	1	**340 780**	75	**59,82**
8090.2	100	90	1	**484 354**	75	**59,82**
8090.3	100	60	1	**484 361**	75	**59,82**

DN = номинальный диаметр




Набор для подключения
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: стандатные напольные унитазы
- пластик

комплектация
соединительное колено для унитаза, соединительный патрубок, манжетные уплотнительные элементы, монтажный комплект
Модель 3811.01

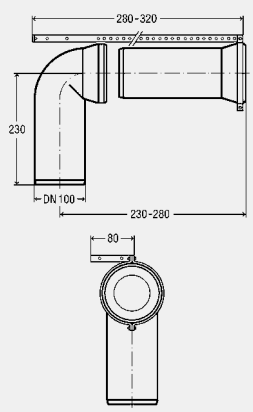

DN	L1	L2	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	230	400	белый	1	**131 777**	71	**47,13**


DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина



Гидрозатвор
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: чаша генуя, раковины для удаления фекалий
- пластик


комплектация
манжетное уплотнение, декоративная розетка
Модель 3741

DN	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	белый	1	**150 419**	71	**155,91**




DN = номинальный диаметр

СИФОНЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ



Отводящее колено 90°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение, декоративная розетка
согласно DIN 1380
Модель 3228



DN1	DN2	L	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	50	125	хромированный	1	**132 644**	10	**51,30**
50	50	125	белый	1	**108 212**	10	**21,33**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Соединительный патрубок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар с горизонтальным внутренним отводом
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение
согласно DIN 1380
Модель 3229

DN1	DN2	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	50	130	1	**106 249**	10	**15,75**
65	50	130	1	**117 610**	10	**17,31**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр





Сифон вакуумного типа
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л
- пластик

комплектация
гидрозатвор, манжетное уплотнение, вертикальный выпуск
контроль качества согласно DIN 19541
Модель 3233.8

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	10	**492 458**	10	**35,94**

DN = номинальный диаметр





Сифон вакуумного типа
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л
- пластик

комплектация
гидрозатвор, манжетное уплотнение, горизонтальный отвод
контроль качества согласно DIN 19541
Модель 3233.9

DN	уп.	артикул	ДГ	€
50	10	**492 465**	10	**35,94**

DN = номинальный диаметр



Сифон вакуумного типа
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л, технология бесконтактного/радарного управления смывом
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- пластик

комплектация
горизонтальный отвод, гидрозатвор, манжетное уплотнение, встроенный датчик температуры для совместного использования с системами радарного управления смывом
контроль качества согласно DIN 19541
Модель 3233.4

DN	уп.	артикул	ДГ	€
50	1	**654 269**	10	**268,32**

DN = номинальный диаметр



Сифон вакуумного типа
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар

комплектация
вертикальный отводящий патрубок, гидрозатвор, манжетное уплотнение
контроль качества согласно DIN 19541
Модель 3233

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
40	50	75	**109 271**	10	**35,25**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Сифон вакуумного типа
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар

комплектация
гидрозатвор, манжетное уплотнение
контроль качества согласно DIN 19541
Модель 3233.1

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
40	50	75	**104 993**	10	**35,25**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Соединительный элемент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвод воды к писсуару
- латунь

Модель 8019.21


L	R	уп.	артикул	ДГ	€
90	½	1	**308 551**	65	**13,56**




Уплотнительный элемент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвод воды к писсуару
- синтетический каучук

Модель 8019.22

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**308 568**	65	**8,19**







Бутылочный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуары и умывальники без сифона
- пластик

комплектация
эксцентриковое соединение, манжетное уплотнение, декоративная розетка, горизонтальный отвод
Модель 5725.94

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
50	40	60	**112 271**	60	**16,08**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр





Трубный сифон
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуары и умывальники без сифона
- пластик

комплектация
горизонтальный отвод, манжетное уплотнение, декоративная розетка
контроль качества согласно DIN 274
Модель 7985.94

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
50	40	1	**117 771**	60	**15,48**
50	50	10	**114 640**	60	**15,48**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Колпачок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: выпуск
- пластик

комплектация
сетчатый фильтр
Модель 3211-866

Ø	уп.	артикул	ДГ	€
126	1	**133 061**	10	**22,11**

Ø = диаметр

СТАКАНЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ



Стакан для писсуара
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар
- хромированная латунь

комплектация
манжетное уплотнение, гайка, коническое уплотнение
Модель 3227.132

DN	d	уп.	артикул	ДГ	€
50	32	1	**108 878**	10	**23,64**
65	37	1	**132 002**[1]	10	**24,12**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
[1] без манжетного уплотнения




Отводящий патрубок
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

комплектация
декоративная розетка
Модель 3227.4

DN	d	L	уп.	артикул	ДГ	€
32		500	10	**114 794**	10	**37,08**
	37	500	10	**135 140**	10	**41,88**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы



Отводящее колено 90°
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

комплектация
декоративная розетка
Модель 3227.2

DN	L1	L2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
32	100	100	25	**120 627**	10	**19,02**

DN = номинальный диаметр
L1 = длина
L2 = длина

АКСЕССУАРЫ



Отводящий патрубок
- пластик

комплектация
соединительный патрубок, манжетное уплотнение
Модель 3817.6

d	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
45	230	1	**130 503**	71	**6,87**

d = внешний диаметр трубы



Отводящий патрубок
- пластик
- не содержит/в комплект не входит: соединительное уплотнение смывной трубы

Модель 3817.5

d	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
45	400	1	**312 664**	71	**4,20**

d = внешний диаметр трубы



Труба
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинитель смывной трубы
- хромированная латунь

комплектация
муфта, уплотнительный элемент
Модель 3894

DN	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
28	125	10	**107 383**	10	**12,66**

DN = номинальный диаметр




Муфта
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение смывной трубы
- хромированная латунь

комплектация
уплотнительные элементы
Модель 3895

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
28	10	**115 197**	10	**8,97**

DN = номинальный диаметр



Отводящий патрубок
- пластик

комплектация
уплотнительный элемент
Модель 3891

DN1	DN2	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40	40	250	5	**124 786**	60	**13,29**
40	40	500	5	**130 220**	60	**17,76**
50	50	250	5	**129 514**	60	**14,16**
50	50	500	5	**125 691**	60	**18,54**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр




Отводящий патрубок
- пластик
- гибкая

комплектация
уплотнительный элемент
Модель 3892

DN1	DN2	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	50/40	250	10	**460 761**	60	**19,17**
50	50/40	500	10	**460 778**	60	**24,66**
50	50/40	750	10	**460 785**	60	**30,15**
50	50/40	1000	10	**674 465**	60	**35,04**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр




Отводящее колено 90°
- пластик
комплектация
уплотнительный элемент
Модель 7985.88V

DN1	DN2	L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40	40	245	10	**667 375**	60	**5,31**
50	50	250	10	**667 368**	60	**5,85**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр

Душевые лотки Advantix, душевые лотки Advantix Vario

Канализационная арматура

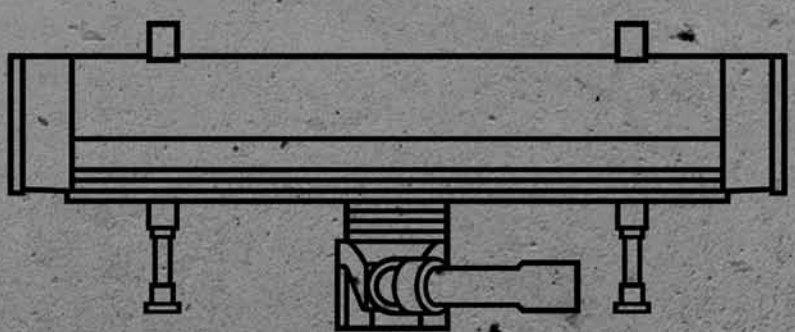

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Душевые лотки Advantix соответствуют самым современным стандартам по водосливной арматуре:
- качественное и высокотехнологичное производство
- надежный монтаж с применением комбинированной гидроизоляции
- простота обслуживания и очистки
- максимальная надежность и гигиенаичность
- испытаны согласно DIN EN 1253, с контролем качества
- изготовлены из экологически чистого полипропилена (PP) и высококачественной нержавеющей стали
- указанные пропускные способности соответствуют уровню подпора воды 10/20 мм согласно DIN EN 1253

Сферы применения
- комбинированная гидроизоляция
- дизайн и оформление ванной комнаты

Важно для проектирования и выбора:
- необходимая пропускная способность
- тип душевого лотка (укорачиваемый, пристенный монтаж и проч.)
- монтажная высота, на которую возможно поднять уровень конструкции пола
- возможность выбора между высококачественным пластиком или нержавеющей сталью
- многочисленные и разнообразные варианты дизайна
- значения пропускных способностей указаны исходя из условия наличия высоты подпора 10 и 20 мм
- при проектировании уровня и уклона пола нужно помнить, что необходимо предусмотреть возможность аккумулирования 10 мм слоя жидкости

Инструкция по применению
Использованные материалы рассчитаны на нагрузки в бытовых условиях. Этим обусловлены следующие ограничения применения:
- через сифоны разрешен слив только бытовых сточных вод, слив горячей воды только кратковременно, температура не выше 95° C
- не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров трубы
- чистка поверхностей должна производиться с использованием щадящих чистящих средств

Быстрый расчет систем Advantix Vario
Программное обеспечение поможет Вам при выборе и комплектации душевого лотка Advantix Vario. Оно автоматически рассчитает подходящую длину душевого лотка, варианты дизайн-вставок и все необходимые компоненты лотка. Дополнительно к спецификации непосредственно из программы можно распечатать чертеж со всеми данными, например, схему в разрезе. Бесплатное программное обеспечение для быстрого расчета Advantix Vario и дополнительная информация имеются на интернет-сайте http://advantix-vario.viega.ru/

Технические характеристики
- пропускная способность от 0,4 л/с до макс. 1,1 л/с
- условный проход DN 40/50
- различные варианты дизайна
- стеклянные решетки из однослойного безопасного стекла
- решетки из нержавеющей стали, материал № 1.4301
- уплотнительный фланец по периметру для надежного крепления комбинированной гидроизоляции
- трапы с функцией самоочистки и, частично, со съемными гидрозатворами

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор душевых лотков Advantix 636

Душевые лотки Advantix
Душевые лотки Advantix с высотой установки от 95 мм 637
Базовые элементы душевых лотков Advantix 638
Монтажная высота от 40 мм 638
Монтажная высота от 70 мм 639
Монтажная высота от 95 мм 640
Принадлежности для душевого лотка Advantix 642

Душевые лотки Advantix Vario
Монтажная высота от 70 мм 646
Монтажная высота от 95 мм 646
Принадлежности для душевых лотков Advantix Vario 648

Душевые лотки для встраивания в стену Advantix Vario
Монтажная высота от 70 мм 652
Монтажная высота от 90 мм 652
Принадлежности для душевых лотков для встраивания в стену Advantix Vario 653


Угловые трапы Advantix
Монтажная высота от 110 мм 654
Принадлежности для угловых трапов Advantix 655

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.

4 015211 305611


GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ОБЗОР ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX

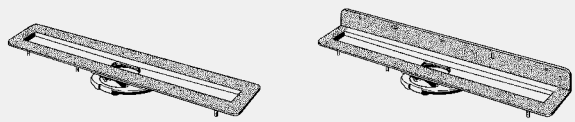


4982.10
4982.20

+

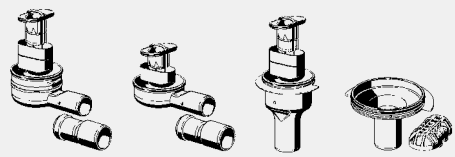


4982.92
4982.93
4982.94
4982.83

+




4982.90
4982.91

+

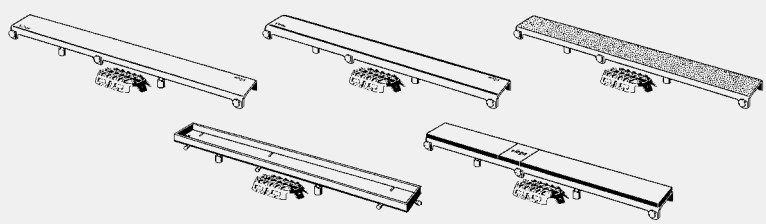


4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96


ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX
ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX С ВЫСОТОЙ УСТАНОВКИ ОТ 95 ММ



Душевой лоток Advantix
с решеткой Advantix Visign ER10
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
фланец с песчаным покрытием, решетка глянцевая, монтажные опоры, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный выпуск DN40, переход на DN50, сетчатый фильтр
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с
Модель 4983.10

L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
750	1	**753 153**	90	**414,39**
800	1	**753 160**	90	**415,88**
900	1	**753 177**	90	**428,08**
1000	1	**753 184**	90	**475,61**
1200	1	**753 191**	90	**539,01**




Душевой лоток Advantix
с решеткой Advantix Visign ER13
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
фланец с песчаным покрытием, решетка для укладки плитки, монтажные опоры, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный выпуск DN40, переход на DN50, сетчатый фильтр
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с
Модель 4983.20

L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
750	1	**753 207**	90	**479,21**
800	1	**753 214**	90	**480,90**
900	1	**753 221**	90	**496,44**
1000	1	**753 238**	90	**511,63**
1200	1	**753 245**	90	**565,26**


ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX
БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX



Базовый элемент душевого лотка Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
фланец с песчаным покрытием, элемент для присоединения сифона
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4982.10

L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
750	1	**736 965**	90	**269,37**
800	1	**736 972**	90	**278,52**
900	1	**736 989**	90	**299,85**
1000	1	**736 996**	90	**362,16**
1200	1	**737 009**	90	**432,75**





Базовый элемент душевого лотка Advantix
для пристенного монтажа
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
угловая конструкция для пристенного монтажа с внешним песчаным покрытием, элемент для присоединения сифона
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Примечание
Толщина материала фланца со стороны стены 4,5 мм, включая звукоизоляционную полосу!
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4982.20

L	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
750	1	**737 016**	90	**377,94**
800	1	**737 023**	90	**393,12**
900	1	**737 030**	90	**409,50**
1000	1	**737 047**	90	**432,15**
1200	1	**737 054**	90	**481,92**

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 40 ММ







Сифон для душевого лотка Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтажная высота от 40 мм
- вертикальный выпуск

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,9 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4982.94

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	1	**737 597**	90	**57,96**

DN = номинальный диаметр





Слив для душевого лотка Advantix
- вертикальный выпуск
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
сетчатый фильтр


технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 1,2 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,2 л/с


Модель 4982.83

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40	1	**766 955**	90	**33,30**

DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 ММ





Сифон для душевого лотка Advantix
(плоская модель)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
  монтажная высота от 70 мм


комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный выпуск DN40, переход на DN50


технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45 л/с

Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
контроль качества
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4982.93

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**737 580**	90	**37,98**





Сифон для душевого лотка Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
  монтажная высота от 40 мм
- вертикальный выпуск


комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода


технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,9 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.94

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	1	**737 597**	90	**57,96**

DN = номинальный диаметр





Слив для душевого лотка Advantix
- вертикальный выпуск
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор


комплектация
сетчатый фильтр

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 1,2 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,2 л/с

Модель 4982.83

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40	1	**766 955**	90	**33,30**

DN = номинальный диаметр





Набор регулируемых опор для душевого лотка Advantix (плоская модель)
Модель 4982.91

МВ	шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
70–95	2	1	**737 566**	90	**32,34**

МВ = монтажная высота
шт. = количество штук в упаковке

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 95 ММ





Сифон для душевого лотка Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтажная высота от 95 мм
- может быть укорочен и использован в качестве модели для реконструкции


комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный выпуск DN40, переход на DN50


технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с

Примечание
Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не представляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.92

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**737 573**	90	**37,98**







Сифон для душевого лотка Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтажная высота от 40 мм
- вертикальный выпуск

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,9 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4982.94

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	1	**737 597**	90	**57,96**

DN = номинальный диаметр






Слив для душевого лотка Advantix
- вертикальный выпуск
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
сетчатый фильтр
технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 1,2 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,2 л/с
Модель 4982.83

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40	1	**766 955**	90	**33,30**

DN = номинальный диаметр




Набор регулируемых опор для душевого лотка Advantix
Модель 4982.90

MB	шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
95–160	2	1	**737 559**	90	**33,39**

MB = монтажная высота
шт. = количество штук в упаковке

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДУШЕВОГО ЛОТКА ADVANTIX



Монтажная рамка для душевого лотка Advantix
грани ровные
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота верхней грани 8–20 мм (плитка + клей)
- матовый
- продукция, в/для которой используется данная деталь: решетка для душевого лотка Advantix Visign ER10 модель 4982.50, 4982.51, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER12 модель 4982.71, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER13 модель 4982.70, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER14 модель 4982.80, 4982.81
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

Модель 4982.30


L	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
750	матовый	1	**736 804**	90	**120,87**
800	матовый	1	**736 811**	90	**129,33**
900	матовый	1	**736 828**	90	**134,73**
1000	матовый	1	**736 835**	90	**141,36**
1200	матовый	1	**736 842**	90	**161,40**



Монтажная рамка для душевого лотка Advantix
грани скругленные
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота верхней грани 8–20 мм (плитка + клей)
- матовый
- продукция, в/для которой используется данная деталь: решетка для душевого лотка Advantix Visign ER11 модель 4982.60, 4982.61, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER12 модель 4982.71, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER13 модель 4982.70, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER14 модель 4982.80, 4982.81
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

Модель 4982.40


L	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
750	матовый	1	**737 061**	90	**120,87**
800	матовый	1	**737 078**	90	**129,33**
900	матовый	1	**737 085**	90	**134,73**
1000	матовый	1	**737 092**	90	**141,36**
1200	матовый	1	**737 108**	90	**161,40**




Набор принадлежностей для душевого лотка Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: покрытие из натурального камня толщиной 23–36 мм
- матовый
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажная рамка для душевого лотка Advantix модель 4982.30, 4982.40

Модель 4982.96

цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
матовый	1	**745 400**	90	**214,02**






Монтажная рамка для душевого лотка Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все решетки для душевых лотков Advantix, высота верхней грани 12-15 мм (плитка + клей)
- матовый
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4982.45


L	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
750	матовый	1	**745 356**	90	**81,90**
800	матовый	1	**745 363**	90	**84,42**
900	матовый	1	**745 370**	90	**87,21**
1000	матовый	1	**745 387**	90	**91,95**
1200	матовый	1	**745 394**	90	**105,06**



Решетка для душевого лотка Advantix
Visign ER10
грани ровные
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота верхней грани 6–15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

комплектация
монтажные опоры, сетчатый фильтр


Модель	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4982.50	750	матовый	1	**737 153**	90	**233,01**
4982.50	800	матовый	1	**737 160**	90	**241,20**
4982.50	900	матовый	1	**737 177**	90	**252,72**
4982.50	1000	матовый	1	**737 184**	90	**285,30**
4982.50	1200	матовый	1	**737 191**	90	**344,13**
4982.51	750	глянцевый	1	**737 207**	90	**233,01**
4982.51	800	глянцевый	1	**737 214**	90	**241,20**
4982.51	900	глянцевый	1	**737 221**	90	**252,72**
4982.51	1000	глянцевый	1	**737 238**	90	**285,30**
4982.51	1200	глянцевый	1	**737 245**	90	**344,13**



Решетка для душевого лотка Advantix
Visign ER11
грани скругленные
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота верхней грани 6–15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

комплектация
монтажные опоры, сетчатый фильтр


Модель	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4982.60	750	матовый	1	**737 252**	90	**233,01**
4982.60	800	матовый	1	**737 269**	90	**241,20**
4982.60	900	матовый	1	**737 276**	90	**252,72**
4982.60	1000	матовый	1	**737 283**	90	**285,30**
4982.60	1200	матовый	1	**737 290**	90	**344,13**
4982.61	750	глянцевый	1	**737 306**	90	**233,01**
4982.61	800	глянцевый	1	**737 313**	90	**241,20**
4982.61	900	глянцевый	1	**737 320**	90	**252,72**
4982.61	1000	глянцевый	1	**737 337**	90	**285,30**
4982.61	1200	глянцевый	1	**737 344**	90	**344,13**



Решетка для душевого лотка Advantix
Visign ER12
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка покрытия из плитки или натурального камня
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

комплектация
монтажные опоры, сетчатый фильтр
Модель 4982.71


L	уп.	артикул	ДГ	€
750	1	**737 405**	90	**156,00**
800	1	**737 412**	90	**161,13**
900	1	**737 429**	90	**167,94**
1000	1	**737 436**	90	**186,75**
1200	1	**737 443**	90	**228,15**



Решетка для душевого лотка Advantix Visign ER13
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка покрытия из плитки или натурального камня
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте, толщина окантовки 10 мм

комплектация
монтажные опоры, сетчатый фильтр
Модель 4982.70

L	уп.	артикул	ДГ	€
750	1	**737 351**	90	**164,19**
800	1	**737 368**	90	**169,59**
900	1	**737 375**	90	**176,82**
1000	1	**737 382**	90	**196,50**
1200	1	**737 399**	90	**240,18**



Решетка для душевого лотка Advantix Visign ER14
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота верхней грани 6–18 мм (плитка + клей)
- закаленное стекло
- регулировка по высоте

комплектация
монтажные опоры, сетчатый фильтр, нержавеющая сталь

Модель	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4982.81	750	стекло прозр./светло-серый	1	**737 504**	90	**603,99**
4982.81	800	стекло прозр./светло-серый	1	**737 511**	90	**679,47**
4982.81	900	стекло прозр./светло-серый	1	**737 528**	90	**755,01**
4982.81	1000	стекло прозр./светло-серый	1	**737 535**	90	**830,49**
4982.81	1200	стекло прозр./светло-серый	1	**737 542**	90	**906,03**
4982.80	750	стекло прозрачн./черный	1	**737 450**	90	**603,99**
4982.80	800	стекло прозрачн./черный	1	**737 467**	90	**679,47**
4982.80	900	стекло прозрачн./черный	1	**737 474**	90	**755,01**
4982.80	1000	стекло прозрачн./черный	1	**737 481**	90	**830,49**
4982.80	1200	стекло прозрачн./черный	1	**737 498**	90	**906,03**



Соединительный элемент Advantix
- продукция, в/для которой используется данная деталь: сифон для душевого лотка Advantix модель 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- поверхность для приклеивания

комплектация
манжетное уплотнение
Модель 4982.86

DN	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	1	**756 062**	90	**12,99**

DN = номинальный диаметр




Соединительный элемент Advantix
- продукция, в/для которой используется данная деталь: сифон для душевого лотка Advantix модель 4982.92, 4982.93
- PP
- не клеится

комплектация
манжетное уплотнение
Модель 4982.85

DN	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	1	**759 469**	90	**8,28**


DN = номинальный диаметр



Монтажный клей Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: душевые лотки Advantix из нержавеющей стали, угловые трапы Advantix, суперплоский трап с гидроизоляционной манжетой Schlüter-KERDI

Модель 4938.22

содержание [мл]	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
290	15	**571 788**	72	**69,81**



Гидроизоляционное полотно Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: душевые лотки Advantix из нержавеющей стали

Модель 4964.95

L	B	H	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
5000	125	0,1	1	**619 121**	90	**42,09**

B = ширина
H = высота



Комплект удлинителей Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: решетки душевых лотков Advantix, увеличение высоты на 15–25 мм

Модель 4971.70

шт.	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
8	1	**593 933**	90	**89,16**

шт. = количество штук в упаковке





Инструмент Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: извлечение всех решеток Advantix

Модель 4965.90

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**689 704**	74	**55,92**

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX VARIO
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 ММ





Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario произвольно укорачиваемый, 70 мм, (плоская модель)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- высококачественный пластик

German Design Award WINNER 2013 · reddot design award winner 2011 · DESIGN PLUS powered by ISH

комплектация
монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,55 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с

Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!


контроль качества
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4966.10

L	MB	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
300–1200	70–95	40/50	1	**721 671**	90	**487,89**

L = длина
MB = монтажная высота
DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX VARIO
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 95 ММ





Душевой лоток Advantix Vario произвольно укорачиваемый
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- в комплект входит: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30
- высококачественный пластик

German Design Award WINNER 2013 · reddot design award winner 2011 · DESIGN PLUS powered by ISH

комплектация
монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с


Примечание
Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не представляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!


контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4965.20

L	MB	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
300–1200	95–150	40/50	1	**704 353**	90	**465,00**

L = длина
MB = монтажная высота
DN = номинальный диаметр





Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario
произвольно укорачиваемый
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- высококачественный пластик

German Design Award WINNER 2013


reddot design award winner 2011


DESIGN PLUS powered by ISH

комплектация
монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с
Примечание
Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не представляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4965.10

L	MB	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
300–1200	95–150	40/50	1	**686 277**	90	**424,59**

L = длина
MB = монтажная высота
DN = номинальный диаметр





Душевой лоток Advantix Vario
произвольно укорачиваемый
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- в комплект входит: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.31
- высококачественный пластик

German Design Award WINNER 2013

reddot design award winner 2011


DESIGN PLUS powered by ISH

комплектация
монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с
Примечание
Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не представляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4965.21

L	MB	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
300–1200	95–150	40/50	1	**704 360**	90	**465,00**

L = длина
MB = монтажная высота
DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX VARIO
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX VARIO




Дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, 4966.10
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
аксессуары для монтажа

Модель	Visign	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4965.30	SR1	300–1200	матовый	1	**686 284**	90	**108,06**
4965.31	SR2	300–1200	глянцевый	1	**686 291**	90	**108,06**
4965.32	SR3	300–1200	черный	1	**711 870**	90	**306,57**
4965.33	SR4	300–1200	белый	1	**711 887**	90	**306,57**

L = длина




Набор принадлежностей для душевого лотка Advantix Vario
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольное покрытие из натурального камня толщиной 20–33 мм (плитка + клей)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31

Модель 4965.80

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
2	1	**686 321**	90	**28,05**


шт. = количество штук в упаковке



Набор принадлежностей для душевого лотка Advantix Vario
- продукция, в/для которой используется данная деталь: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Модель 4965.86

цвет	уп.	артикул	ДГ	€
матовый	1	**686 383**	90	**70,23**
глянцевый	1	**689 728**	90	**70,23**
черный	1	**713 072**	90	**108,33**
белый	1	**713 089**	90	**108,33**








Соединительный элемент Advantix Vario
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение двух душевых лотков
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, 4966.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21
- высококачественный пластик


комплектация
уплотнение, аксессуары для монтажа

Модель 4965.12

L	B	уп.	артикул	ДГ	€
210	110	1	**708 917**	90	**137,07**

B = ширина






Торцевая заглушка Advantix Vario
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинитель
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21
- высококачественный пластик


комплектация
настраиваемая по высоте опора, уплотнение, гидроизоляционное полотно, аксессуары для монтажа

Модель 4965.16

L	B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
275	110	1	**708 931**	90	**158,70**

B = ширина






Торцевая заглушка Advantix Vario
70 мм, (плоская модель)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинитель
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10
- высококачественный пластик


комплектация
настраиваемая по высоте опора, уплотнение, гидроизоляционное полотно, аксессуары для монтажа

Модель 4966.16

L	B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
275	110	1	**721 695**	90	**158,70**

B = ширина






Соединительный элемент Advantix Vario
90°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение двух душевых лотков
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, 4966.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21
- высококачественный пластик


комплектация
настраиваемая по высоте опора, уплотнение, гидроизоляционное полотно, аксессуары для монтажа

Модель 4965.14

L1	L2	B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
290	290	110	1	**708 924**	90	**187,53**

L1 = длина
L2 = длина
B = ширина






Соединительный элемент Advantix Vario
90°
70 мм, (плоская модель)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение двух душевых лотков
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10
- высококачественный пластик

комплектация
настраиваемая по высоте опора, уплотнение, гидроизоляционное полотно, аксессуары для монтажа
Модель 4966.14

L1	L2	B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
290	290	110	1	**721 688**	90	**187,53**


L1 = длина
L2 = длина
B = ширина



Комплект для монтажа укороченной дизайн-вставки для душевого лотка Advantix Vario
- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, 4966.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4965.16, 4966.16
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
аксессуары для монтажа

Модель	Visign	L	цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
4965.60	SR1	200	матовый	1	**711 832**	90	**137,07**
4965.61	SR2	200	глянцевый	1	**711 849**	90	**137,07**
4965.62	SR3	200	черный	1	**711 856**	90	**248,88**
4965.63	SR4	200	белый	1	**711 863**	90	**248,88**



Набор комплектующих Advantix Vario
- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединительный элемент Advantix Vario модель 4965.12, соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, 4966.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4965.16, 4966.16

Модель 4965.50


цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
матовый	1	**711 795**	90	**86,61**
глянцевый	1	**711 801**	90	**86,61**
черный	1	**711 818**	90	**151,53**
белый	1	**711 825**	90	**151,53**



Набор комплектующих Advantix Vario
- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, 4966.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4966.16

Модель 4965.51


цвет	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
матовый	1	**711 788**	90	**86,61**
глянцевый	1	**711 757**	90	**86,61**
черный	1	**711 771**	90	**151,53**
белый	1	**711 764**	90	**151,53**



Набор комплектующих Advantix Vario
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольное покрытие из натурального камня толщиной 20–33 мм (плитка + клей)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: комплект для монтажа укороченной дизайн-вставки для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63, набор комплектующих Advantix Vario модель 4965.50

Модель 4965.40


уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1	**711 894**	90	**57,78**



Набор комплектующих Advantix Vario
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольное покрытие из натурального камня толщиной 20–33 мм (плитка + клей)
- продукция, в/для которой используется данная деталь: набор комплектующих Advantix Vario модель 4965.51

Модель 4965.44

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**711 900**	90	**57,78**



Устройство для прочистки Advantix Vario
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прочистка сифона при помощи вантуза
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, 4966.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21

Модель 4965.91

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**689 711**	90	**47,58**



Инструмент Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: извлечение всех решеток Advantix

Модель 4965.90

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**689 704**	74	**55,92**



Гратосниматель
Модель 2043

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**151 874**	74	**46,77**




Отводящее колено 45°
- поверхность для приклеивания


Модель 4973.98

DN	уп.	артикул	ДГ	€
50	1	**680 626**	90	**7,23**

DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 ММ





Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario
для пристенного монтажа
произвольно укорачиваемый, 70 мм, (плоская модель)

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2015

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- высококачественный пластик

комплектация
монтажные опоры, 4 торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, гибкая укорачиваемая рейка под плитку, съемный сетчатый фильтр, инструмент для регулировки с защитой плитки, ершик для очистки, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с

Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!


контроль качества
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4968.10

L	MB	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
300–1200	70–100	40/50	1	**736 736**	90	**572,88**

L = длина
MB = монтажная высота
DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 90 ММ





Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario
для пристенного монтажа
произвольно укорачиваемый

reddot design award winner 2015

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- высококачественный пластик

комплектация
монтажные опоры, 4 торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, гибкая укорачиваемая рейка под плитку, съемный сетчатый фильтр, инструмент для регулировки с защитой плитки, ершик для очистки, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6–0,75 л/с

Примечание
Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не представляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!


контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4967.10

L	MB	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
300–1200	90–160	40/50	1	**736 552**	90	**572,88**

L = длина
MB = монтажная высота
DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO




Дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа модель 4967.10, 4968.10
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
аксессуары для монтажа

Модель	Visign	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4967.30	SR1	300–1200	матовый	1	**736 569**	90	**125,04**
4967.31	SR2	300–1200	глянцевый	1	**736 576**	90	**125,04**
4967.32	SR3	300–1200	черный	1	**736 583**	90	**306,57**
4967.33	SR4	300–1200	белый	1	**736 590**	90	**306,57**

L = длина



Набор принадлежностей для душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа
- продукция, в/для которой используется данная деталь: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа модель 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Модель 4967.86

L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
300–1200	матовый	1	**736 606**	90	**70,23**
300–1200	глянцевый	1	**736 613**	90	**70,23**
300–1200	черный	1	**736 620**	90	**108,33**
300–1200	белый	1	**736 637**	90	**108,33**

L = длина



Отводящее колено 45°
- поверхность для приклеивания

Модель 4973.98

DN	уп.	артикул	ДГ	€
50	1	**680 626**	90	**7,23**

DN = номинальный диаметр





Инструмент Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: извлечение всех решеток Advantix


Модель 4965.90

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**689 704**	74	**55,92**

УГЛОВЫЕ ТРАПЫ ADVANTIX
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 110 ММ







Угловой трап Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- нержавеющая сталь 1.4301


комплектация
пристенный бортик, монтажные опоры, регулируемая по высоте и по горизонтали декоративная металлическая рамка (окантовка), конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый фильтр, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, звукоизоляционная лента, крепеж, гидроизоляционное полотно Schlüter-KERDI, монтажный клей


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–1 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,1 л/с


Примечание
Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не представляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
контроль качества согласно DIN 1253

Модель	DN	MB	HD	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4972.80	40/50	110–200	✓	матовый	1	**592 363**	90	**755,46**
4972.81	40/50	110–200	✓	глянцевый	1	**619 794**	90	**755,46**

DN = номинальный диаметр
MB = монтажная высота
HD = горизонтальный отвод







Угловой трап Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- нержавеющая сталь 1.4301
- не содержит/в комплект не входит: пристенный бортик

комплектация
монтажные опоры, регулируемая по высоте и по горизонтали декоративная металлическая рамка (окантовка), конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый фильтр, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, крепеж, гидроизоляционное полотно Schlüter-KERDI, монтажный клей


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–1 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,1 л/с

Примечание
Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не представляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
контроль качества согласно DIN 1253

Модель	DN	MB	HD	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4972.82	40/50	110–200	✓	матовый	1	**627 010**	90	**708,75**
4972.83	40/50	110–200	✓	глянцевый	1	**627 003**	90	**708,75**

DN = номинальный диаметр
MB = монтажная высота
HD = горизонтальный отвод


УГЛОВЫЕ ТРАПЫ ADVANTIX
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТРАПОВ ADVANTIX



Решетка Advantix
Visign EA1
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4972.30	165	20	матовый	1	**592 387**	90	**119,73**
4972.31	165	20	глянцевый	1	**592 394**	90	**119,73**


H = высота



Решетка Advantix
Visign EA2
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4972.40	165	20	матовый	1	**592 400**	90	**119,73**
4972.41	165	20	глянцевый	1	**592 417**	90	**119,73**


H = высота



Решетка Advantix
Visign EA3
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4974.10	165	20	матовый	1	**605 414**	90	**222,99**
4974.11	165	20	глянцевый	1	**605 407**	90	**222,99**

H = высота




Решетка Advantix
Visign EA4
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка покрытия из плитки или натурального камня толщиной до 15 мм
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4974.20

L	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
165	20	матовый	1	**605 704**	90	**222,99**


H = высота



Решетка Advantix
Visign EA11
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4973.30	185	20	матовый	1	**592 424**	90	**154,77**
4973.31	185	20	глянцевый	1	**592 431**	90	**154,77**


H = высота



Решетка Advantix
Visign EA12
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4973.40	185	20	матовый	1	**592 448***	90	**154,77**
4973.41	185	20	глянцевый	1	**592 653***	90	**154,77**


H = высота
* = Поставка только из складского запаса



Решетка Advantix
Visign EA13
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4975.10	185	20	матовый	1	**605 766**	90	**245,82**
4975.11	185	20	глянцевый	1	**605 711**	90	**245,82**

H = высота




Решетка Advantix
Visign EA14
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка покрытия из плитки или натурального камня толщиной до 15 мм
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4975.20

L	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
185	20	матовый	1	**605 810***	90	**245,82**

H = высота
* = Поставка только из складского запаса



Гидрозатвор Advantix
(плоская модель)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: уменьшение монтажной высоты угловых трапов Advantix до значения 66 мм
- не используется со следующей продукцией: угловой трап Advantix модель 4973.81
- продукция, в/для которой используется данная деталь: угловой трап Advantix модель 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83


комплектация
возможность прочистки отводящего трубопровода, съемный сетчатый фильтр
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45 л/с
пропускная способность согласно DIN EN 1253
Модель 4980.65

DN	уп.	артикул	ДГ	€
40/50	1	**690 397**	90	**90,90**

DN = номинальный диаметр

Трапы для ванных Advantix системный размер 100

Канализационная арматура

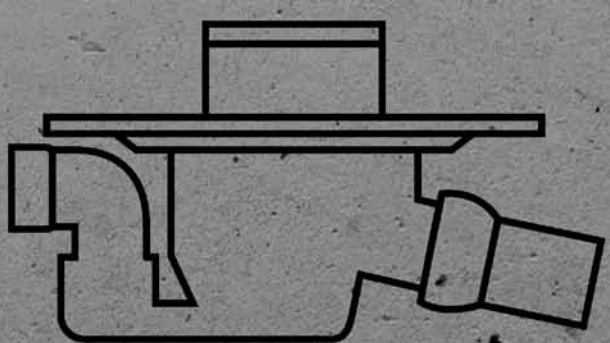

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Трапы для ванных комнат Advantix, системный размер 100



Трапы для ванных комнат Advantix предназначены для пропуска малых и средних объемов воды, например, в частных жилых домах.

Технические характеристики
- системный размер 100 мм
- пропускная способность макс. 1,1 л/с
- условный проход DN50 или DN70
- впускной патрубок DN40
- размер решетки 94x94 мм или 143x143 мм
- решетки из нержавеющей стали, материал № 1.4301 или 1.4404
- уплотнительный фланец (Ø265 мм) для крепления гидроизоляционного материала
- съемный гидрозатвор
- уплотнительный фланец по периметру для надежного крепления комбинированнй гидроизоляции

Трапы для ванных комнат Advantix
Трапы для ванных комнат Advantix соответствуют общепризнанным стандартам водосливной арматуры:
- испытаны согласно DIN EN 1253, с контролем качества
- изготовлены из экологически чистого полипропилена (PP) и высококачественной нержавеющей стали
- указанные пропускные способности соответствуют уровню подпора воды 10/20 мм над решеткой (согласно DIN EN 1253)

Сферы применения
- противопожарная защита и звукоизоляция
- традиционная гидроизоляция
- комбинированная гидроизоляция
- дизайн и оформление ванной комнаты

Важно для проектирования и выбора:
- требуемая пропускная способность
- исполнение отводящего патрубка - вертикальный или горизонтальный отвод
- монтажная высота, на которую возможно поднять уровень конструкции пола
- выбор типа гидроизоляции - битумная (рулонная) или обмазочная (комбинированная)
- размер и форма решетки - 94 мм, материал, дизайн (рама для решетки 100 мм)

Инструкция по применению
Использованные материалы рассчитаны на нагрузки в бытовых условиях. Этим обусловлены следующие ограничения применения:
- через сифоны разрешен слив только бытовых сточных вод, слив горячей воды только кратковременно, температура не выше 95° C
- не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров трубы
- чистка поверхностей должна производиться с использованием щадящих чистящих средств

Программное обеспечение для проектирования Viptool
Программное обеспечение Viptool Assistant окажет Вам помощь при выборе и комплектации отдельных изделий из ассортимента напольной водосливной арматуры Advantix. Программа автоматически рассчитает трап, включая уплотнительный фланец, компенсатор высоты, насадку и все прочие принадлежности. Дополнительно к спецификации непосредственно из программы можно распечатать чертеж со всеми данными. Бесплатное программное обеспечение Viptool Assistant и дополнительная информация имеются на интернет-сайте www.viega.ru/software

Блочная система и системный размер
Чтобы предложить надежные решения для указанных случаев применения, фирма Viega разработала простую в использовании блочную систему. В пределах одного системного размера можно комбинировать между собой корпуса сливов, уплотнительные компоненты, насадки и решетки.

СОДЕРЖАНИЕ

Обмазочная гидроизоляция
Монтажная высота от 62 мм 660
Монтажная высота от 70 мм 661
Монтажная высота от 85 мм 666

Битумная гидроизоляция
Монтажная высота от 0 мм 668
Противопожарная защита R120, монтажная высота от 0 мм 669
Принадлежности R120 для обмазочной гидроизоляции 669
Монтажная высота от 75 мм 670
Монтажная высота от 90 мм 671
Монтажная высота от 115 мм 672
Аксессуары 675


Оборудование
Надставные элементы, рамки для установки решеток 678
Решетки из нержавеющей стали 681
Решетки Visign 682
Аксессуары 684


Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.

4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 62 ММ



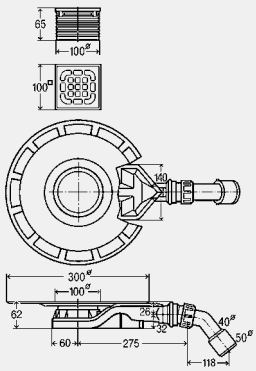

Трап для ванной комнаты Advantix
62 мм, (плоская модель)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна

комплектация
насадка с установочной рамкой для решетки из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, защитный кожух, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, укорачиваемый дренажный отвод 45°


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с


Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4980.60

DN	MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	62	1	**687 694**	72	**157,68**

DN = номинальный диаметр
MB = монтажная высота



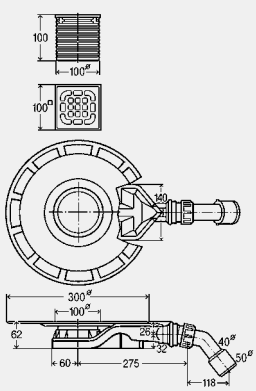

Трап для ванной комнаты Advantix
62 мм, (плоская модель)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна

комплектация
насадка с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, защитный кожух, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, укорачиваемый дренажный отвод 45°


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с


Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4980.61

DN	MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	62	1	**687 700**	72	**202,14**

DN = номинальный диаметр
MB = монтажная высота







Трап для ванной комнаты Advantix
62 мм, (плоская модель)
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент

комплектация
защитный кожух, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, укорачиваемый дренажный отвод 45°

технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с


Примечание
Пропускная способность достигается при высоте подпора 10 мм!
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4980.63

DN	MB	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	62	1	**687 687**	72	**132,72**


DN = номинальный диаметр
MB = монтажная высота


ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 ММ











Трап для ванной комнаты Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна

комплектация
насадка с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404, насадка 100x100 мм, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, защитный кожух, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением (ASA)


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с


Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4939

DN	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	✓	1	**565 701**	72	**200,37**

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный отвод





Трап для ванной комнаты Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- с «сухим» затвором

комплектация
поворотная и регулируемая по высоте насадка 100x100 мм, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, защитный кожух, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением (ASA)


технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,33 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,4 л/с


Примечание
Данная пропускная способность достигается только при использовании поставляемой в комплекте решетки!
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4936.4

DN	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	✓	1	**583 231**[1]	72	**215,04**
50	✓	1	**617 288**[2]	72	**257,73**

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный отвод
[1)] насадка с установочной рамкой для решетки из пластика
[2)] насадка с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404





Трап для ванной комнаты Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент

комплектация
защитный кожух, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением (ASA)


технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с

Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4938

DN	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	✓	1	**565 695**	72	**130,80**

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный отвод




Трап для ванной комнаты Advantix
суперплоская модель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
  уплотнение под или в конструкции цементной стяжки, например, для душевой панели

комплектация
насадка с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404, гидроизоляционное полотно Schlüter-KERDI 1500x1500 мм, монтажный клей, фронтальная оптимизированная поверхность для нанесения/закрепления обмазочной гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с
Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
пропускная способность согласно DIN EN 1253
Модель 4939.1

L	B	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	100	50	1	**571 689**	72	**274,56**
150	150	50	1	**571 696**	72	**321,12**

B = ширина
DN = номинальный диаметр





Трап для ванной комнаты Advantix
суперплоская модель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
  уплотнение под или в конструкции цементной стяжки, например, для душевой панели


комплектация
насадка с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404, гидроизоляционное полотно Schlüter-KERDI 2000x2000 мм, монтажный клей, фронтальная оптимизированная поверхность для нанесения/закрепления обмазочной гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с
Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
пропускная способность согласно DIN EN 1253
Модель 4939.2


L	B	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	100	50	1	**583 149**	72	**367,71**
150	150	50	1	**571 702**	72	**414,21**

B = ширина
DN = номинальный диаметр









Трап для ванной комнаты Advantix
суперплоская модель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
  уплотнение под или в конструкции цементной стяжки, например, для душевой панели

комплектация
насадка с установочной рамкой для решетки из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, гидроизоляционное полотно Schlüter-KERDI 1500x1500 мм, монтажный клей, фронтальная оптимизированная поверхность для нанесения/закрепления обмазочной гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении


технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с

Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4938.1

L	B	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	100	50	1	**571 665**	72	**241,98**
150	150	50	1	**571 672**	72	**274,56**

B = ширина
DN = номинальный диаметр



Трап для ванной комнаты Advantix
суперплоская модель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
  уплотнение под или в конструкции цементной стяжки, например, для душевой панели

комплектация
насадка с установочной рамкой для решетки из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, гидроизоляционное полотно Schlüter-KERDI 2000x2000 мм, монтажный клей, фронтальная оптимизированная поверхность для нанесения/закрепления обмазочной гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении


технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с


Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4938.2


L	B	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	100	50	1	**571 719**	72	**335,13**
150	150	50	1	**583 132**	72	**367,71**

B = ширина
DN = номинальный диаметр









Трап для ванной комнаты Advantix
суперплоская модель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не содержит/в комплект не входит: уплотнительная манжета

комплектация
насадка с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404, массивная решетка Visign RS2 из нержавеющей стали 1.4301, фронтальная оптимизированная поверхность для нанесения/закрепления обмазочной гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении


технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с


Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4936.7


L	B	H	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
94	94	5	50	1	**616 786***	72	**343,26**

B = ширина
H = высота
DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса









Трап для ванной комнаты Advantix
суперплоская модель
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не содержит/в комплект не входит: уплотнительная манжета

комплектация
насадка с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404, массивная решетка Visign RS2 из нержавеющей стали 1.4301, фронтальная оптимизированная поверхность для нанесения/закрепления обмазочной гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении

технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с


Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4936.8

L	B	H	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
143	143	5	50	1	**616 793***	72	**379,68**

B = ширина
H = высота
DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса

ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 85 ММ





Трап для ванной комнаты Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна

комплектация
удлинитель (элемент компенсации по высоте с фронтальной поверхностью под обмазочную гидроизоляцию), насадка с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, защитный кожух, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI, отводящее колено 45°

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с


Примечание
Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не представляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!


контроль качества
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4927

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	1	**557 058**	72	**157,68**

DN = номинальный диаметр





Трап для ванной комнаты Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент

комплектация
удлинитель (элемент компенсации по высоте с фронтальной поверхностью под обмазочную гидроизоляцию), защитный кожух, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI, отводящее колено 45°

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с


Примечание
Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не представляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!


контроль качества
пропускная способность согласно DIN EN 1253


Модель 4927.1

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
40/50	1	**557 065**	72	**118,89**

DN = номинальный диаметр







Трап для ванной комнаты Advantix Top
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не используется со следующей продукцией: надставной элемент Advantix модель 4994

комплектация
конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотная и регулируемая по высоте насадка 100x100 мм, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, защитный кожух, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, звукоизолирующая конструкция, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–0,95 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1 л/с


Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4914.20

DN	MB	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	85–120	✓	1	**669 249**[1]	72	**184,77**
50	85–120	✓	1	**669 256**[2]	72	**257,91**

DN = номинальный диаметр
MB = монтажная высота
HD = горизонтальный отвод
[1] насадка с установочной рамкой для решетки из пластика
[2] насадка с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404







Трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top
базовый элемент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не используется со следующей продукцией: надставной элемент Advantix модель 4994
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент

комплектация
универсальное посадочное ответстие для использования надставных элементов 100 или 145 мм, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, звукоизолирующая конструкция, защитный кожух, конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–1,15 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,2 л/с


Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4914.2

DN	MB	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	85–120	✓	1	**669 232**	72	**159,75**

DN = номинальный диаметр
MB = монтажная высота
HD = горизонтальный отвод

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 0 ММ






Трап для ванной комнаты Advantix
комплектация
поворотная и регулируемая по высоте насадка 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,7 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,9 л/с
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4926

DN	VD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	✓	1	**556 914**	72	**29,85**


DN = номинальный диаметр
VD = вертикальный выпуск




Трап для ванной комнаты Advantix
- с «сухим» затвором
комплектация
поворотная и регулируемая по высоте насадка 100x100 мм, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,33 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,4 л/с
Примечание
Данная пропускная способность достигается только при использовании поставляемой в комплекте решетки!
пропускная способность согласно DIN EN 1253
Модель 4936.3

DN	VD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	✓	1	**583 224**[1]	72	**54,78**
50	✓	1	**617 271**[2]	72	**168,30**

DN = номинальный диаметр
VD = вертикальный выпуск
[1] насадка с установочной рамкой для решетки из пластика
[2] насадка с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404







Базовый элемент душевого трапа Advantix
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент
комплектация
заглушка, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации
технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,7 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,9 л/с
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4926.5

DN	VD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	✓	1	**470 937**	72	**39,03**

DN = номинальный диаметр
VD = вертикальный выпуск

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА R120, МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 0 ММ







Противопожарная муфта для труб Advantix
R 120
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: полипропиленовая труба и присоединенный трап с гидрозатвором

комплектация
минеральная вата, соединительный элемент
с Общими строительными допусками, допусками Немецкого института строительной техники Z-19.17-1770
Модель 4923.5

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	1	**491 673**	72	**231,18**

DN = номинальный диаметр






Трап для ванной комнаты Advantix
R 120
базовый элемент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж в перекрытии с классом огнеупорности F30–F120 толщиной мин. 150 мм
- PP
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент


комплектация
заглушка, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации
технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,7 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,9 л/с
контроль качества согласно DIN 1253
с Общими строительными допусками, допусками Немецкого института строительной техники Z-19.17-1770
Модель 4926.20

DN	VD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	✓	1	**491 642**	72	**257,01**

DN = номинальный диаметр
VD = вертикальный выпуск

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ R120 ДЛЯ ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ






Надставной элемент Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не используется со следующей продукцией: трап для ванной комнаты Advantix модель 4936.4, 4938, 4939, трап для ванной комнаты Advantix Top модель 4914.20, трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top модель 4914.2
- пластик

комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, защитный кожух, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI
Модель 4925

VD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	1	**471 057**	72	**71,04**

VD = вертикальный выпуск


БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 75 ММ



Трап для ванной комнаты Advantix
комплектация
поворотная и регулируемая по высоте насадка 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с
пропускная способность согласно DIN EN 1253
Модель 4935.1

DN	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	✓	1/10	**557 119**	72	**29,85**


DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный отвод



Трап для ванной комнаты Advantix
комплектация
поворотная и регулируемая по высоте насадка 150x150 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с
пропускная способность согласно DIN EN 1253
Модель 4935.2

DN	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	✓	1	**557 140**	72	**71,10**


DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный отвод

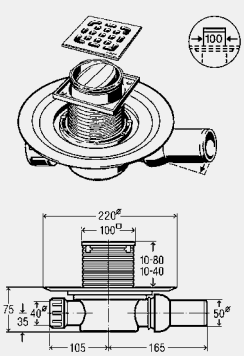


Трап для ванной комнаты Advantix
- с «сухим» затвором
комплектация
поворотная и регулируемая по высоте насадка 100x100 мм, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,33 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,4 л/с
Примечание
Данная пропускная способность достигается только при использовании поставляемой в комплекте решетки!
пропускная способность согласно DIN EN 1253
Модель 4936.2

DN	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	✓	1	**583 217**[1]	72	**54,78**
50	✓	1	**583 248**[2]	72	**100,17**

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный отвод
[1] насадка с установочной рамкой для решетки из пластика
[2] насадка с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404







Трап для ванной комнаты Advantix
комплектация
поворотная и регулируемая по высоте насадка 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, отводящее колено 90° на шарнирном соединении
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с
пропускная способность согласно DIN EN 1253
Модель 4935.3

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	1	**557 126**	72	**29,85**

DN = номинальный диаметр







Трап для ванной комнаты Advantix
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент
комплектация
заглушка, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении
технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с
контроль качества
Модель 4935.6

DN	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	✓	10	**485 412**	72	**41,52**

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный отвод

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 90 ММ







Трап для ванной комнаты Advantix Top
комплектация
конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотная и регулируемая по высоте насадка 100x100 мм, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–0,95 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1 л/с
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4914.10


DN	MB	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	90–110	✓	1	**669 195**[1]	72	**107,88**
50	90–110	✓	1	**669 201**[2]	72	**155,91**

DN = номинальный диаметр
MB = монтажная высота
HD = горизонтальный отвод
[1] насадка с установочной рамкой для решетки из пластика
[2] насадка с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404






Трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top
базовый элемент
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент
комплектация
универсальное посадочное ответстие для использования надставных элементов 100 или 145 мм, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, заглушка, конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации
технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–1,2 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,2 л/с
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4927.3




DN	MB	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	90–110	✓	1	**661 762**	72	**82,77**

DN = номинальный диаметр
MB = монтажная высота
HD = горизонтальный отвод

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 115 ММ




Трап для ванной комнаты Advantix
комплектация
поворотная и регулируемая по высоте насадка 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, выпуск на шарнирном соединении
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,6 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,9 л/с
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4921.76




DN	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	✓	1	**556 938**	72	**71,58**

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный отвод




Трап для ванной комнаты Advantix
комплектация
заглушка, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, выпуск на шарнирном соединении
технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,6 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,9 л/с
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4921.3



DN	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	✓	1	**556 945**	72	**54,69**

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный отвод



Трап для ванной комнаты Advantix
- не содержит/в комплект не входит: фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции


комплектация
отверстие для прочистки, поворотная и регулируемая по высоте насадка 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении

технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,55 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,9 л/с
пропускная способность ввода 1,2 л/с
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4921.4

DN	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	✓	1	**556 907**	72	**39,87**

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный отвод

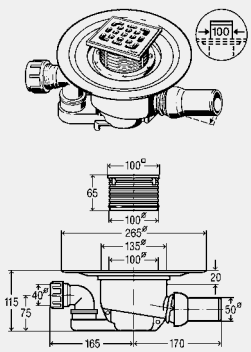

Трап для ванной комнаты Advantix


комплектация
поворотная и регулируемая по высоте насадка 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, поворотный ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,66 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
пропускная способность ввода 1,2 л/с
контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4921.6

DN	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	✓	1	**556 921**	72	**54,09**

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный отвод



Трап для ванной комнаты Advantix
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент


комплектация
заглушка, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, поворотный ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, выпуск на шарнирном соединении

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,66 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
пропускная способность ввода 1,2 л/с
контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4921.65

DN	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	✓	1	**284 619**	72	**61,29**


DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный отвод




Трап для ванной комнаты Advantix
комплектация
поворотная и регулируемая по высоте насадка 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, поворотный ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, отводящее колено 90° на шарнирном соединении
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,66 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
пропускная способность ввода 1,2 л/с
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4911.6

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	1	**556 884**	72	**84,72**

DN = номинальный диаметр







Трап для ванной комнаты Advantix
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент
комплектация
заглушка, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, поворотный ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40, отводящее колено 90° на шарнирном соединении
технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,66 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
пропускная способность ввода 1,2 л/с
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4911.65

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	1	**284 541***	72	**61,29**

DN = номинальный диаметр
* = Поставка только из складского запаса






Трап для ванной комнаты Advantix
базовый элемент
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент
комплектация
заглушка, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, поворотный ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40
технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1 л/с
пропускная способность ввода 1,6 л/с
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4921.66

DN	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
70	✓	1	**284 626**	72	**61,29**

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный отвод



Трап для ванной комнаты Advantix
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент

комплектация
заглушка, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации


технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,7 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4921.75

DN	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
70	✓	1	**284 657**	72	**57,60**

DN = номинальный диаметр
HD = горизонтальный отвод

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АКСЕССУАРЫ






Надставной элемент Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не используется со следующей продукцией: трап для ванной комнаты Advantix модель 4936.4, 4938, 4939, трап для ванной комнаты Advantix Top модель 4914.20, трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top модель 4914.2
- пластик

комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, защитный кожух, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI

Модель 4925

VD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	1	**471 057**	72	**71,04**

VD = вертикальный выпуск





Гидроизоляционный мат Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: изоляция для тонкой стяжки

Модель 4938.21

L	B	H	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1500	1500	0,5	1	**571 757**	72	**139,65**
2000	2000	0,5	1	**571 771**	72	**232,71**

B = ширина
H = высота






Фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трап для ванной комнаты, трап для балконов и террас, обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4947.1
- полимербетон


комплектация
защитный кожух, из полимербетона с интегрированной обрешеткой, манжета из стеклоткани

Модель 4924

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**288 655***	72	**316,71**


* = Поставка только из складского запаса





Надставной элемент Advantix
комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, заглушка, уплотнительное кольцо
Модель 4947.1

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**284 817**	72	**32,25**




Надставной элемент Advantix
комплектация
прижимной фланец из нержавеющей стали, уплотнительный элемент, крепежные болты, уплотнительное кольцо
Модель 4961.90

d	уп.	артикул	ДГ	€
100	1	**571 115**	90	**67,02**

d = внешний диаметр трубы






Компенсатор высоты Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулировка по высоте 40–95 мм

комплектация
уплотнительное кольцо
Модель 4947


	уп.	артикул	ДГ	€
	6	**111 496**	72	**12,15**



Уплотнение для битумной гидроизоляции Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение при помощи технического фена (сварка при помощи горячего воздуха) или газовой горелки (открытого пламени), применяется совместно со следующим оборудованием: надставной элемент Advantix, трап для ванной комнаты, трап для балконов и террас
- нержавеющая сталь
- без пластификатора

комплектация
гидроизоляционное полотно EPDM 500x500 мм, прокладка из стекловолокна, битумная грунтовка, обжимное кольцо
Примечание
Необходимо соблюдать рекомендации производителя!
Производитель «PHOENIX» (Resitrix Classic толщина 3,1 мм)!
испытанный согласно DIN 7864 и U.E.A.t.c.-нормам
Модель 4948.31

	уп.	артикул	ДГ	€
	6	**287 924**	72	**62,34**

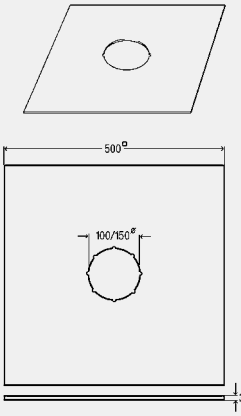


Уплотнительная манжета Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение при помощи технического фена (сварка при помощи горячего воздуха) или газовой горелки (открытого пламени), применяется совместно со следующим оборудованием: надставной элемент Advantix, трап для ванной комнаты, трап для балконов и террас
- EPDM
- без пластификатора

комплектация
прокладка из стекловолокна, полимер-модифицированный битумный нижний слой
Примечание
Необходимо соблюдать рекомендации производителя!
Производитель «PHOENIX» (Resitrix Classic толщина 3,1 мм)!
испытанный согласно DIN 7864 и U.E.A.t.c.-нормам
Модель 4948.39

для трапа Ø	L	B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	500	500	1	**588 342**	72	**35,73**
145	500	500	1	**588 656**	72	**35,73**

B = ширина

ОБОРУДОВАНИЕ
НАДСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, РАМКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕШЕТОК





Надставной элемент Advantix
под плитку
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка покрытия из плитки или натурального камня толщиной 5–30 мм, использование с трапами Viega или с надставным элементом Advantix для комбинированной гидроизоляции

комплектация
без установочной рамки, нержавеющая сталь 1.4301 для установки керамической плитки
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг (макс. нагрузка на плитку)
пропускная способность (согласно DIN EN 1253) 0,4–0,5 л/с
Модель 4932.2

L	B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	100	1	**709 112**	72	**82,62**

B = ширина





Надставной элемент Advantix
под плитку
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка покрытия из плитки или натурального камня толщиной 5–30 мм, использование с трапами Viega или с надставным элементом Advantix для стандартной гидроизоляции


комплектация
вводной элемент, без установочной рамки, нержавеющая сталь 1.4301 для установки керамической плитки
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг (макс. нагрузка на плитку)
пропускная способность (согласно DIN EN 1253) 0,4–0,5 л/с
Примечание
Не может быть использован в сочетании с гидроизоляцией!
Модель 4932.3

L	B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	100	1	**709 129**	72	**111,42**

B = ширина








Надставной элемент Advantix
комплектация
рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4934.1

L	B	H	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	100	5	1	**555 177**[1]	72	**24,12**
100	100	5	1	**555 184**[2]	72	**29,37**

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи шурупов







Надставной элемент Advantix
комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4934.2

L	B	H	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	100	5	1	**555 191**[1]	72	**73,92**
100	100	5	1	**555 207**[2]	72	**79,47**

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи шурупов



Надставной элемент Advantix
- фиксация решетки при помощи шурупов

комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, массивная решетка Visign RS2 из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг
Модель 4934.3

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
100	100	5	1	**555 214**	72	**129,60**

B = ширина
H = высота



Надставной элемент Advantix
- закрывающийся, из массива нержавеющей стали

комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, декоративная накладка из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг
Модель 4934.31

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
100	100	5	1	**648 152**	72	**135,63**

B = ширина
H = высота



Надставной элемент Advantix
комплектация
рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4934.4

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	5	1	**555 221**[1]	72	**49,38**
150	150	5	1	**555 238**[2]	72	**54,21**

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи шурупов



Надставной элемент Advantix
комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4934.5

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	5	1	**555 245**[1]	72	**115,11**
150	150	5	1	**555 450**[2]	72	**119,94**

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи шурупов



Надставной элемент Advantix
- фиксация решетки при помощи шурупов

комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, массивная решетка Visign RS2 из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг
Модель 4934.6

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	5	1	**555 467**	72	**177,54**

B = ширина
H = высота



Ремонтная вставка Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка в новой облицовке над старым трапом

комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4934.8

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
100	100	5	1	**627 065**	72	**80,13**

B = ширина
H = высота





Надставной элемент Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: декоративная решетка Advantix 143x143 мм
- не используется со следующей продукцией: решетка Advantix Visign RS5 модель 4976.20, 4976.21

комплектация
рамка для установки решетки сделана из пластика, уплотнительное кольцо
Модель 4912.2

L	B	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	1	**534 493**	72	**16,65**

B = ширина





Надставной элемент Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: декоративная решетка Advantix 94x94 мм

комплектация
рамка для установки решетки сделана из пластика, уплотнительное кольцо
Модель 4922.2

L	B	уп.	артикул	ДГ	€
100	100	1	**534 516**	72	**11,34**

B = ширина



Ремонтная вставка Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка в новой облицовке над старым трапом

комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4922.9

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	5	1	**627 072**	72	**151,65**

B = ширина
H = высота





Надставной элемент Advantix
- не используется со следующей продукцией: решетка Advantix Visign RS5 модель 4976.20, 4976.21

комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо
Модель 4949.1

L	B	уп.	артикул	ДГ	€
100	100	1	**488 987**[1]	72	**52,05**
150	150	1	**488 994**[2]	72	**84,39**

B = ширина
[1)] для решетки Advantix 94x94 мм
[2)] для решетки Advantix 143x143 мм



Заглушка Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: закрытие свободных от шурупов отверстий

Модель 4935.40

шт.	уп.	артикул	ДГ	€
2	1	**637 477**	72	**5,46**

шт. = количество штук в упаковке




Рамка для установки решетки Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка в новой облицовке над старым трапом
- нержавеющая сталь 1.4404

Модель 4949.4

L	B	уп.	артикул	ДГ	€
100	100	1	**627 027**	72	**56,22**

B = ширина



Рамка для установки решетки Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка в новой облицовке над старым трапом
- нержавеющая сталь 1.4404

Модель 4949.5

L	B	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	1	**627 034**	72	**98,13**

B = ширина





Надставной элемент Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: декоративная решетка Advantix Ø 110 мм

комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо

Модель 4962

Ø	уп.	артикул	ДГ	€
120	1	**586 416**	72	**66,36**

Ø = диаметр



Рамка для установки решетки Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка в новой облицовке над старым трапом
- нержавеющая сталь 1.4404

Модель 4962.5

Ø	уп.	артикул	ДГ	€
120	1	**627 041**	72	**70,23**

Ø = диаметр

ОБОРУДОВАНИЕ РЕШЕТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ





Решетка Advantix
- нержавеющая сталь 1.4301
- штампованная

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4933.3

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
94	94	5	1	**554 026**[1]	72	**17,94**
94	94	5	1	**554 033**[2]	72	**23,82**

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации
[2] с возможностью фиксации (привинчивания)



Решетка Advantix
- нержавеющая сталь 1.4404
- из массива нержавеющей стали

комплектация
отверстия для шурупов, шурупы

технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг

Модель 4933.1

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
94	94	5	1	**534 479**	72	**86,49**

B = ширина
H = высота



Решетка Advantix
- нержавеющая сталь 1.4301
- штампованная

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4933.5

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
143	143	5	1	**554 866**[1]	72	**36,60**
143	143	5	1	**555 047**[2]	72	**40,47**

B = ширина
H = высота
[1)] без возможности фиксации
[2)] с возможностью фиксации (привинчивания)



Заглушка Advantix
- нержавеющая сталь 1.4404
- из массива нержавеющей стали

комплектация
отверстия для шурупов, шурупы

технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг

Модель 4933.11

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
94	94	5	1	**648 176**	72	**81,72**

B = ширина
H = высота

ОБОРУДОВАНИЕ РЕШЕТКИ VISIGN



Решетка Advantix Visign RS1
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix артикул 488 987
- нержавеющая сталь 1.4301
- из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка, матовая поверхность

Модель 4928.1

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
94	94	5	1	**492 281**	72	**175,29**

B = ширина
H = высота



Решетка Advantix Visign RS2
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix артикул 488 987
- нержавеющая сталь 1.4301
- из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка, матовая поверхность

Модель 4928.2

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
94	94	5	1	**492 298**	72	**175,29**

B = ширина
H = высота



Решетка Advantix Visign RS3
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix артикул 488 987
- нержавеющая сталь 1.4301
- из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка, матовая поверхность

Модель 4928.3

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
94	94	5	1	**492 304**	72	**175,29**

B = ширина
H = высота



Решетка Advantix
Visign RS4
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix артикул 488 987
- нержавеющая сталь 1.4301
- из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка, матовая поверхность
Модель 4928.4

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
94	94	5	1	**492 311**	72	**175,29**

B = ширина
H = высота



Решетка Advantix
Visign RS5
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix артикул 488 987
- закаленное стекло

комплектация
накладка из нержавеющей стали

reddot design award winner 2007

Модель	L	B	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4976.10	94	94	5	стекло прозр./светло-серый	1	**617 127**	90	**390,15**
4976.11	94	94	5	стекло прозрачн./черный	1	**617 141**	90	**390,15**

B = ширина
H = высота



Решетка Advantix
Visign
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4922.2
- пластик

Модель 4921.8

L	B	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	100	5	хромированный	1	**446 086**	72	**55,26**

B = ширина
H = высота



Решетка Advantix
Visign RS11
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4962
- нержавеющая сталь 1.4301
- из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка, матовая поверхность
Модель 4962.1

Ø	H	уп.	артикул	ДГ	€
110	5	1	**586 423**	72	**175,29**

Ø = диаметр
H = высота



Решетка Advantix
Visign RS12
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4962
- нержавеющая сталь 1.4301
- из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка, матовая поверхность
Модель 4962.2

Ø	H	уп.	артикул	ДГ	€
110	5	1	**586 430**	72	**175,29**

Ø = диаметр
H = высота



Решетка Advantix
Visign RS13
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4962
- нержавеющая сталь 1.4301
- из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка, матовая поверхность
Модель 4962.3

Ø	H	уп.	артикул	ДГ	€
110	5	1	**586 447**	72	**175,29**

Ø = диаметр
H = высота



Решетка Advantix
Visign RS14
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4962
- нержавеющая сталь 1.4301
- из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка, матовая поверхность
Модель 4962.4

Ø	H	уп.	артикул	ДГ	€
110	5	1	**586 652**	72	**175,29**

Ø = диаметр
H = высота



Решетка Advantix
Visign RS15
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4962
- закаленное стекло


комплектация
накладка из нержавеющей стали

Модель	Ø	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4976.30	110	5	стекло прозр./светло-серый	1	**617 165**	90	**390,15**
4976.31	110	5	стекло прозрачн./черный	1	**617 189**	90	**390,15**

Ø = диаметр
H = высота

ОБОРУДОВАНИЕ АКСЕССУАРЫ





Компенсатор высоты Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулировка по высоте 40–95 мм

комплектация
уплотнительное кольцо
Модель 4947

уп.	артикул	ДГ	€
6	**111 496**	72	**12,15**



Обжимное кольцо Advantix
- нержавеющая сталь

комплектация
уплотнительный элемент, крепежные болты
Модель 4948.21

уп.	артикул	ДГ	€
6	**287 900**	72	**29,61**



Сетчатый фильтр Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трапы для ванных комнат с насадкой Ø 100 мм

Модель 4958

уп.	артикул	ДГ	€
1	**613 464**	72	**12,54**



«Сухой» затвор Advantix
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
2 запорные заслонки

Модель 4944.8

уп.	артикул	ДГ	€
1	**583 262**	72	**41,10**



«Сухой» затвор Advantix
- высота гидрозатвора 30 мм

комплектация
гидрозатвор, 2 запорные заслонки

технические характеристики
пропускная способность 0,33 л/с

Модель 4936.6

уп.	артикул	ДГ	€
1	**583 255**	72	**34,44**



«Сухой» затвор Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка в насадке из пластика производства до 2008 года
- высота гидрозатвора 30 мм

комплектация
гидрозатвор, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, 2 запорные заслонки

технические характеристики
пропускная способность 0,33 л/с

Модель 4936.61

уп.	артикул	ДГ	€
1	**655 662**	72	**77,64**



Комплект болтов с потайной головкой
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: насадки и решетки из нержавеющей стали

Модель 4933.8

M	L	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
5	10	2	1	**563 387**	72	**30,81**

M = метрическая резьба
шт. = количество штук в упаковке




Отвертка бита
- продукция, в/для которой используется данная деталь: комплект болтов с потайной головкой модель 4933.8

Модель 4933.81

уп.	артикул	ДГ	€
1	**563 394**	72	**14,01**

Напольные трапы Advantix системный размер 145

Канализационная арматура

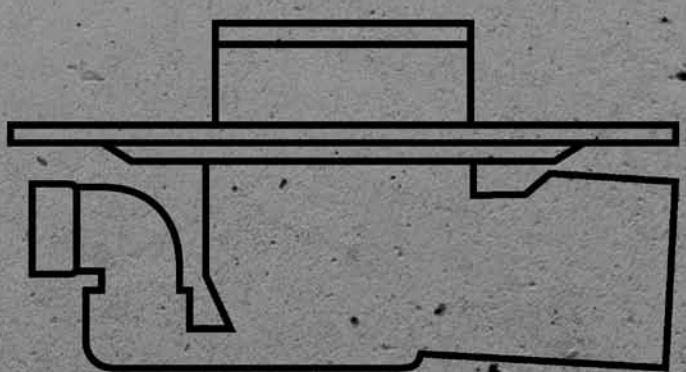

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Трапы для ванных комнат Advantix, системный размер 145



Трапы Advantix предназначены для пропуска больших объемов воды, например, в больницах, спортзалах и душевых плавательных бассейнов.

Технические характеристики
- системный размер 145 мм
- пропускная способность макс. 1,7 л/с
- условный проход DN50, DN70 и DN100
- впускной патрубок DN40
- размер решетки 143x143 мм
- решетки из нержавеющей стали, материал № 1.4301 или 1.4404
- уплотнительный фланец (Ø360 мм) для крепления гидроизоляционного материала
- съемный гидрозатвор
- уплотнительный фланец по периметру для надежного крепления комбинированной гидроизоляции

Трапы Advantix
Трапы Advantix соответствуют самым современным стандартам по водосливной арматуре:
- испытаны согласно DIN EN 1253, с контролем качества
- изготовлены из экологически чистого полипропилена (PP) и нержавеющей стали
- указанные пропускные способности соответствуют уровню подпора воды 10/20 мм над решеткой (согласно DIN EN 1253)

Сферы применения
- противопожарная защита и звукоизоляция
- традиционная гидроизоляция
- комбинированная гидроизоляция
- дизайн и оформление ванной комнаты

Важно для проектирования и выбора:
- необходимая пропускная способность
- исполнение отводящего патрубка - вертикальный или горизонтальный отвод
- монтажная высота, на которую возможно поднять уровень конструкции пола
- выбор системы уплотнения - битумная (рулонная) или обмазочная (комбинированная)
- размер и форма решетки - 143 мм, материал, дизайн (рама для решетки 153 мм)

Инструкция по применению
Использованные материалы рассчитаны на нагрузки в бытовых условиях. Этим обусловлены следующие ограничения по эксплуатации:
- через сифоны разрешен слив только бытовых сточных вод, слив горячей воды только кратковременно, температура не выше 95° C
- не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров трубы
- чистка поверхностей должна производиться с использованием щадящих чистящих средств

Программное обеспечение для проектирования Viptool
Программное обеспечение Viptool Assistant окажет Вам помощь при выборе и комплектации отдельных изделий из ассортимента водосливной арматуры Advantix. Программа автоматически рассчитает трап, включая уплотнительный фланец, компенсатор высоты, насадку и все прочие принадлежности. Дополнительно к спецификации непосредственно из программы можно распечатать чертеж со всеми данными. Бесплатное программное обеспечение Viptool Assistant и дополнительная информация имеются на интернет-сайте www.viega.ru/software

Блочная система и системный размер
Чтобы предложить надежные решения для указанных случаев применения, фирма Viega разработала простую в использовании блочную систему. В пределах одного системного размера можно комбинировать между собой корпуса трапов, варианты гидроизоляции, надставные элементы и решетки.

СОДЕРЖАНИЕ

Обмазочная гидроизоляция
Монтажная высота от 85 мм 690

Битумная гидроизоляция
Монтажная высота от 0 мм 691
Противопожарная защита R120 692
Принадлежности R120 для обмазочной гидроизоляции 692
Монтажная высота от 90 мм 693
Высота монтажа от 120 мм 694
Трапы для подвалов, монтажная высота от 155 мм 695
Аксессуары 696


Оборудование
Надставные элементы, рамки для установки решеток 699
Решетки из нержавеющей стали 702
Решетки Visign 702
Аксессуары 705

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.

4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 85 ММ




Трап Advantix Top
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не используется со следующей продукцией: надставной элемент Advantix модель 4994


комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, звукоизолирующая конструкция, защитный кожух, конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотная и регулируемая по высоте насадка 150x150 мм, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,85–1,15 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,9–1,2 л/с

Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
контроль качества согласно DIN 1253




Модель 4914.21



DN	MB	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	85–120	✓	1	**669 263**[1]	72	**213,66**
50	85–120	✓	1	**669 270**[2]	72	**294,42**

DN = номинальный диаметр
MB = монтажная высота
HD = горизонтальный отвод
[1] насадка с установочной рамкой для решетки из пластика
[2] насадка с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404




Трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top
базовый элемент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не используется со следующей продукцией: надставной элемент Advantix модель 4994
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент


комплектация
универсальное посадочное ответстие для использования надставных элементов 100 или 145 мм, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, звукоизолирующая конструкция, защитный кожух, конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI

технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–1,15 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,2 л/с

Примечание
При использовании данной модели трапа, достаточное покрытие пола цементной стяжкой не представляется возможным, из-за высокого расположения выпуска. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой. Данные решения должны быть заранее предусмотрены в смете!
контроль качества согласно DIN 1253




Модель 4914.2




DN	MB	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	85–120	✓	1	**669 232**	72	**159,75**


DN = номинальный диаметр
MB = монтажная высота
HD = горизонтальный отвод

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 0 ММ




Трап Advantix
комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, поворотная и регулируемая по высоте насадка 150x150 мм, заглушка, рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4951.1







DN	d	H1	H2	DC 10 [л/с]	DC 20 [л/с]	VD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**557 188**	72	**76,80**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**557 195**	72	**76,80**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**557 201**	72	**76,80**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
H1 = высота
H2 = высота
DC 10 = пропускная способность при высоте подпора 10 мм
DC 20 = пропускная способность при высоте подпора 20 мм
VD = вертикальный выпуск



Базовый элемент напольного трапа Advantix
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент
комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, заглушка, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4951.15







DN	d	H1	H2	DC 10 [л/с]	DC 20 [л/с]	VD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**284 947**	72	**64,59**
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**284 954**	72	**64,59**
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**284 961**	72	**64,59**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
H1 = высота
H2 = высота
DC 10 = пропускная способность при высоте подпора 10 мм
DC 20 = пропускная способность при высоте подпора 20 мм
VD = вертикальный выпуск

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА R120







Трап Advantix
R 120
базовый элемент
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж в перекрытии с классом огнеупорности F30–F120 толщиной мин. 150 мм
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент

комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, заглушка
контроль качества согласно DIN 1253
с Общими строительными допусками, допусками Немецкого института строительной техники Z-19.17-1770
Модель 4951.20

DN	DC 10 [л/с]	DC 20 [л/с]	VD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	0,65	1,5	✓	1	**491 659**	72	**342,93**
70	0,7	1,6	✓	1	**491 666**	72	**342,93**

DN = номинальный диаметр
DC 10 = пропускная способность при высоте подпора 10 мм
DC 20 = пропускная способность при высоте подпора 20 мм
VD = вертикальный выпуск






Противопожарная муфта для труб Advantix
R 120
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: полипропиленовая труба и присоединенный трап с гидрозатвором

комплектация
минеральная вата, соединительный элемент
с Общими строительными допусками, допусками Немецкого института строительной техники Z-19.17-1770
Модель 4923.5

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	1	**491 673**	72	**231,18**

DN = номинальный диаметр

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ R120 ДЛЯ ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ




Надставной элемент Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не используется со следующей продукцией: трап Advantix Top модель 4914.21, трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top модель 4914.2
- пластик


комплектация
защитный кожух, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI
Модель 4994

VD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	1	**471 064**	72	**112,14**

VD = вертикальный выпуск




БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 90 ММ






Трап Advantix Top
комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, заглушка, конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотная и регулируемая по высоте насадка 150x150 мм, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,95–1,15 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1–1,2 л/с
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4914.11



DN	MB	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	90–110	✓	1	**669 218**[1]	72	**136,74**
50	90–110	✓	1	**669 225**[2]	72	**217,44**


DN = номинальный диаметр
MB = монтажная высота
HD = горизонтальный отвод
[1)] насадка с установочной рамкой для решетки из пластика
[2)] насадка с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404








Трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top
базовый элемент
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент
комплектация
универсальное посадочное ответстие для использования надставных элементов 100 или 145 мм, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, заглушка, конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации
технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–1,2 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,2 л/с
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4927.3




DN	MB	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	90–110	✓	1	**661 762**	72	**82,77**

DN = номинальный диаметр
MB = монтажная высота
HD = горизонтальный отвод

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ВЫСОТА МОНТАЖА ОТ 120 ММ







Трап Advantix
комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, поворотная и регулируемая по высоте насадка 150x150 мм, заглушка, рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4955.1

DN	DC 10 [л/с]	DC 20 [л/с]	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
70	0,6	1,1	✓	1	**557 164**	72	**76,80**
100	1,2	1,7	✓	1	**557 171**	72	**76,80**

DN = номинальный диаметр
DC 10 = пропускная способность при высоте подпора 10 мм
DC 20 = пропускная способность при высоте подпора 20 мм
HD = горизонтальный отвод







Базовый элемент напольного трапа Advantix
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент
комплектация
заглушка, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4955.25

DN	d	L1	L2	H	DC 10 [л/с]	DC 20 [л/с]	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
70	75	68	130	120	0,6	1,1	✓	1	**289 461**	72	**74,01**
100	110	77	185	130	1,2	1,7	✓	1	**289 454**	72	**74,01**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
L1 = длина
L2 = длина
H = высота
DC 10 = пропускная способность при высоте подпора 10 мм
DC 20 = пропускная способность при высоте подпора 20 мм
HD = горизонтальный отвод







Базовый элемент напольного трапа Advantix
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент
комплектация
заглушка, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, поворотный ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4955.15

DN	d	L1	L2	H	DC 10 [л/с]	DC 20 [л/с]	DCI [л/с]	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
70	75	165	130	120	0,6	1,1	2,3	✓	1	**285 050**	72	**77,70**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
L1 = длина
L2 = длина
H = высота
DC 10 = пропускная способность при высоте подпора 10 мм
DC 20 = пропускная способность при высоте подпора 20 мм
DCI = пропускная способность ввода
HD = горизонтальный отвод





Базовый элемент напольного трапа Advantix
- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент


комплектация
заглушка, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, поворотный ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4955.15

DN	d	L1	L2	H	DC 10 [л/с]	DC 20 [л/с]	DCI [л/с]	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	110	180	185	130	1,2	1,7	2,5	✓	1	**285 043**	72	**77,70**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
L1 = длина
L2 = длина
H = высота
DC 10 = пропускная способность при высоте подпора 10 мм
DC 20 = пропускная способность при высоте подпора 20 мм
DCI = пропускная способность ввода
HD = горизонтальный отвод

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ТРАПЫ ДЛЯ ПОДВАЛОВ, МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 155 ММ





Трап для подвалов Kellermeister

комплектация
отводящий патрубок боковой, насадка 150x150 мм поворотная, решетка из серого пластика, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, сетчатый фильтр

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность (согласно DIN EN 1253) 1,6 л/с

Примечание
Возможность дополнительного подключения трубопровода DN50 или DN70 с противоположной стороны выпускного патрубка (для дополнительного присоединения необходимо выпилить ножовкой или сабельной пилой в размеченном месте отверстие, куда устанавливается соединительная муфта)!
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4956

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	10	**106 003**	72	**24,24**

DN = номинальный диаметр



Трап для подвалов Kellermeister
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
вертикальный отводящий патрубок, насадка 150x150 мм поворотная, решетка из серого пластика

технические характистики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность (согласно DIN EN 1253) 4,5 л/с

Примечание
Возможность дополнительного подключения трубопровода DN50 или DN70 с противоположной стороны выпускного патрубка (для дополнительного присоединения необходимо выпилить ножовкой или сабельной пилой в размеченном месте отверстие, куда устанавливается соединительная муфта)!
Модель 4956.4

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	1	**148 607**	72	**43,59**

DN = номинальный диаметр



Решетка Kellermeister
- пластик

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4956-551

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	5	1	**147 495**	72	**12,15**

B = ширина
H = высота




Соединительная муфта Kellermeister
- продукция, в/для которой используется данная деталь: трап для подвалов Kellermeister модель 4956, 4956.4

Модель 4997

DN	уп.	артикул	ДГ	€
50	6	**130 268**	72	**21,81**
70	6	**140 175**	72	**21,81**

DN = номинальный диаметр

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
АКСЕССУАРЫ




Надставной элемент Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не используется со следующей продукцией: трап Advantix Top модель 4914.21, трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top модель 4914.2
- пластик


комплектация
защитный кожух, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI

Модель 4994

VD	уп.	артикул	ДГ	€
✓	1	**471 064**	72	**112,14**

VD = вертикальный выпуск







Надставной элемент Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не используется со следующей продукцией: трап Advantix Top модель 4914.21, трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top модель 4914.2
- пластик


комплектация
защитный кожух, эксцентриковая рамка из нержавеющей стали 1.4404 с возможностью регулирования по горизонтали до 15 мм, регулировка по высоте до 20 мм, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI

Модель 4994.1

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**489 045**	72	**216,48**









Фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трап, обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4996.1
- полимербетон

комплектация
защитный кожух, из полимербетона с интегрированной обрешеткой, манжета из стеклоткани
Модель 4954

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**288 624***	72	**321,21**

* = Поставка только из складского запаса







Фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трап для ванной комнаты, обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4996.1
- полимербетон

комплектация
защитный кожух, эксцентриковая рамка из нержавеющей стали 1.4404 с возможностью регулирования по горизонтали до 15 мм, регулировка по высоте до 20 мм, из полимербетона с интегрированной обрешеткой, манжета из стеклоткани
Модель 4954.1

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**489 014***	72	**430,38**

* = Поставка только из складского запаса






Надставной элемент Advantix
комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, заглушка, уплотнительное кольцо
Модель 4996.1

VD	уп.	артикул	ДГ	€
✓	1	**285 128**	72	**43,20**

VD = вертикальный выпуск








Компенсатор высоты Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулировка по высоте 45–100 мм

комплектация
уплотнительное кольцо
Модель 4996


	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	6	**112 707**	72	**19,71**




Уплотнение для битумной гидроизоляции Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение при помощи технического фена (сварка при помощи горячего воздуха) или газовой горелки (открытого пламени), применяется совместно со следующим оборудованием: надставной элемент Advantix, трап
- нержавеющая сталь

комплектация
гидроизоляционное полотно EPDM 500x500 мм, прокладка из стекловолокна, битумная грунтовка, обжимное кольцо
Примечание
Необходимо соблюдать рекомендации производителя!
Производитель «PHOENIX» (Resitrix Classic толщина 3,1 мм)!
испытанный согласно DIN 7864 и U.E.A.t.c.-нормам
Модель 4998.3

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	6	**125 530**	72	**82,05**





Уплотнительная манжета Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение при помощи технического фена (сварка при помощи горячего воздуха) или газовой горелки (открытого пламени), применяется совместно со следующим оборудованием: надставной элемент Advantix, трап для ванной комнаты, трап для балконов и террас
- EPDM
- без пластификатора

комплектация
прокладка из стекловолокна, полимер-модифицированный битумный нижний слой
Примечание
Необходимо соблюдать рекомендации производителя!
Производитель «PHOENIX» (Resitrix Classic толщина 3,1 мм)!
испытанный согласно DIN 7864 и U.E.A.t.c.-нормам
Модель 4948.39

для трапа Ø	L	B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	500	500	1	**588 342**	72	**35,73**
145	500	500	1	**588 656**	72	**35,73**

B = ширина

ОБОРУДОВАНИЕ
НАДСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, РАМКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕШЕТОК




Надставной элемент Advantix
комплектация
рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4922.5

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	5	1	**555 498**[1]	72	**55,17**
150	150	5	1	**555 504**[2]	72	**61,14**

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи шурупов





Надставной элемент Advantix
комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4922.6

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	5	1	**555 511**[1]	72	**140,04**
150	150	5	1	**555 528**[2]	72	**145,05**

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи шурупов



Надставной элемент Advantix
противоскользящее исполнение
- противоскользящее исполнение класс R11/B, фиксация решетки при помощи шурупов

комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4933.7

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	5	1	**560 775**	72	**242,13**

B = ширина
H = высота



Надставной элемент Advantix
противоскользящее исполнение
- противоскользящее исполнение класс R13/C, фиксация решетки при помощи шурупов

комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, массивная решетка Visign RS2 из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг
Модель 4933.71

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	5	1	**560 782**	72	**441,15**

B = ширина
H = высота



Надставной элемент Advantix
- фиксация решетки при помощи шурупов

комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, массивная решетка Visign RS2 из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг
Модель 4922.7

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	5	1	**555 535**	72	**225,63**

B = ширина
H = высота




Ремонтная вставка Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка в новой облицовке над старым трапом

комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4922.9

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	5	1	**627 072**	72	**151,65**

B = ширина
H = высота



Надставной элемент Advantix
- закрывающийся

комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, декоративная накладка из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг
Модель 4922.71

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	5	1	**648 169**	72	**238,92**

B = ширина
H = высота



Надставной элемент Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: декоративная решетка Advantix 143x143 мм

комплектация
рамка для установки решетки сделана из пластика, уплотнительное кольцо
Модель 4922.4

L	B	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	1	**534 523**	72	**18,09**

B = ширина




Надставной элемент Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: декоративная решетка Advantix 143x143 мм

комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо
Модель 4949.3

L	B	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	1	**489 038**	72	**90,75**

B = ширина



Рамка для установки решетки Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка в новой облицовке над старым трапом
- нержавеющая сталь 1.4404

Модель 4949.5

L	B	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	1	**627 034**	72	**98,13**

B = ширина





Надставной элемент Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: декоративная решетка Advantix Ø 145 мм

комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо

Модель 4963

Ø	уп.	артикул	ДГ	€
155	1	**586 409**	72	**83,01**

Ø = диаметр




Рамка для установки решетки Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка в новой облицовке над старым трапом
- нержавеющая сталь 1.4404

Модель 4963.5

Ø	уп.	артикул	ДГ	€
155	1	**627 058**	72	**87,69**

Ø = диаметр






Эксцентриковая насадка Advantix
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4994, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции Advantix модель 4954, трап Advantix Top модель 4914.21, трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top модель 4914.2
- пластик

комплектация
эксцентриковая рамка из нержавеющей стали 1.4404 с возможностью регулирования по горизонтали до 15 мм, круглая, регулировка по высоте до 20 мм

Модель 4954.8

уп.	артикул	ДГ	€
1	**586 324**	72	**139,65**





Эксцентриковая насадка Advantix
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4994, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции Advantix модель 4954, трап Advantix Top модель 4914.21, трап для ванной комнаты Advantix Top модель 4914.20, трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top модель 4914.2
- пластик

комплектация
эксцентриковая рамка из нержавеющей стали 1.4404 с возможностью регулирования по горизонтали до 15 мм, квадратная форма, регулировка по высоте до 20 мм

Модель 4954.9

уп.	артикул	ДГ	€
1	**489 052**	72	**139,65**

ОБОРУДОВАНИЕ
РЕШЕТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Решетка Advantix
- нержавеющая сталь 1.4301
- штампованная

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4933.4

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
143	143	5	1	**554 040**[1]	72	**36,60**
143	143	5	1	**554 859**[2]	72	**46,98**

B = ширина
H = высота
[1)] без возможности фиксации
[2)] с возможностью фиксации (привинчивания)



Решетка Advantix
- нержавеющая сталь 1.4404
- из массива нержавеющей стали

комплектация
отверстия для шурупов, шурупы
технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг
Модель 4933.2

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
143	143	5	1	**534 486**	72	**186,63**

B = ширина
H = высота



Решетка Advantix
- нержавеющая сталь 1.4404
- штампованная, противоскользящее исполнение класс R11/B

комплектация
отверстия для шурупов, шурупы
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4933.6

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
143	143	5	1	**560 751**	72	**179,40**

B = ширина
H = высота




Решетка Advantix
противоскользящее исполнение
- нержавеющая сталь 1.4404
- из массива нержавеющей стали, противоскользящее исполнение класс R13/C

комплектация
отверстия для шурупов, шурупы
технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг
Модель 4933.61

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
143	143	5	1	**560 768**	72	**349,11**

B = ширина
H = высота




Заглушка Advantix
- нержавеющая сталь 1.4404
- из массива нержавеющей стали

комплектация
отверстия для шурупов, шурупы
технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг
Модель 4933.21

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
143	143	5	1	**648 183**	72	**163,38**

B = ширина
H = высота

ОБОРУДОВАНИЕ
РЕШЕТКИ VISIGN



Решетка Advantix
Visign RS1
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix артикул 488 994, 489 038
- нержавеющая сталь 1.4301
- из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка, матовая поверхность
Модель 4929.1

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
143	143	5	1	**492 328**	72	**193,71**

B = ширина
H = высота



Решетка Advantix
Visign RS2
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix артикул 488 994, 489 038
- нержавеющая сталь 1.4301
- из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка, матовая поверхность
Модель 4929.2

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
143	143	5	1	**492 335**	72	**193,71**

B = ширина
H = высота




Решетка Advantix
Visign RS3
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix артикул 488 994, 489 038
- нержавеющая сталь 1.4301
- из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка, матовая поверхность
Модель 4929.3

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
143	143	5	1	**492 342**	72	**193,71**

B = ширина
H = высота




Решетка Advantix
Visign RS4
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix артикул 488 994, 489 038
- нержавеющая сталь 1.4301
- из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка, матовая поверхность
Модель 4929.4

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
143	143	5	1	**492 359**	72	**193,71**

B = ширина
H = высота



Решетка Advantix
Visign RS5
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4949.3
- закаленное стекло

комплектация
накладка из нержавеющей стали

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
product design award 2007
reddot design award winner 2007

Модель	L	B	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4976.20	143	143	5	стекло прозр./светло-серый	1	**617 134**	90	**520,26**
4976.21	143	143	5	стекло прозрачн./черный	1	**617 158**	90	**520,26**

B = ширина
H = высота



Решетка Advantix
Visign RS11
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4963
- нержавеющая сталь 1.4301
- из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка, матовая поверхность
Модель 4963.1

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
product design award 2007

Ø	H	уп.	артикул	ДГ	€
145	5	1	**586 669**	72	**193,71**

Ø = диаметр
H = высота



Решетка Advantix
Visign RS12
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4963
- нержавеющая сталь 1.4301
- из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка, матовая поверхность
Модель 4963.2

Ø	H	уп.	артикул	ДГ	€
145	5	1	**586 676**	72	**193,71**

Ø = диаметр
H = высота



Решетка Advantix
Visign RS13
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4963
- нержавеющая сталь 1.4301
- из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка, матовая поверхность
Модель 4963.3

Ø	H	уп.	артикул	ДГ	€
145	5	1	**586 683**	72	**193,71**

Ø = диаметр
H = высота



Решетка Advantix
Visign RS14
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4963
- нержавеющая сталь 1.4301
- из массива нержавеющей стали

комплектация
лазерная обработка, матовая поверхность
Модель 4963.4

Ø	H	уп.	артикул	ДГ	€
145	5	1	**586 690**	72	**193,71**

Ø = диаметр
H = высота



Решетка Advantix
Visign RS15
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4963
- закаленное стекло


комплектация
накладка из нержавеющей стали

Модель	Ø	H	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
4976.40	145	5	стекло прозр./светло-серый	1	**617 172**	90	**520,26**
4976.41	145	5	стекло прозрачн./черный	1	**617 196**	90	**520,26**

Ø = диаметр
H = высота

ОБОРУДОВАНИЕ
АКСЕССУАРЫ







Компенсатор высоты Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулировка по высоте 45–100 мм

комплектация
уплотнительное кольцо
Модель 4996

	уп.	артикул	ДГ	€
	6	**112 707**	72	**19,71**







Компенсатор высоты Advantix комплектация
уплотнительное кольцо, ввод для подключения дополнительных сантехприборов DN40
Модель 4957

DN	уп.	артикул	ДГ	€
40	1	**159 030**	72	**34,98**

DN = номинальный диаметр







Обжимное кольцо Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: применяется совместно со следующим оборудованием: надставной элемент Advantix, трап
- не содержит/в комплект не входит: уплотнительная манжета Advantix модель 4948.39
- нержавеющая сталь

комплектация
уплотнительный элемент, крепежные болты
Модель 4998.2

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**141 714**	72	**49,38**



Комплект болтов с потайной головкой
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: насадки и решетки из нержавеющей стали

Модель 4933.8

M	L	шт.	уп.	артикул	ДГ	€
5	10	2	1	**563 387**	72	**30,81**

M = метрическая резьба
шт. = количество штук в упаковке



Отвертка бита
- продукция, в/для которой используется данная деталь: комплект болтов с потайной головкой модель 4933.8

Модель 4933.81

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**563 394**	72	**14,01**



Сетчатый фильтр Advantix
- продукция, в/для которой используется данная деталь: трап Advantix модель 4951.1, 4955.1, трап Advantix Top модель 4914.11

Модель 4923.1

для трапа Ø	уп.	артикул	ДГ	€
150	1	**648 145**	72	**25,35**




Отводящее колено 45°
- поверхность для приклеивания
Модель 4973.98

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	1	**680 626**	90	**7,23**

DN = номинальный диаметр

Канализационные обратные клапаны, трапы для балконов и террас, специальные решения

Канализационная арматура

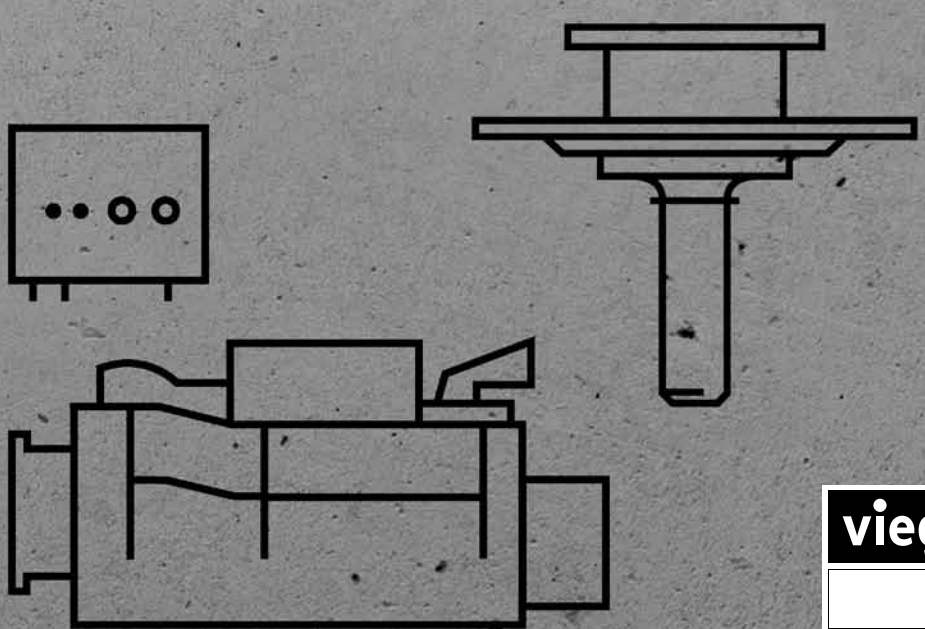

viega

RU 3/18 · Каталог 2018 · Право на изменения сохраняется.

Канализационные обратные клапаны Viega

Для хозяйственно-бытовой канализации, испытаны согласно DIN EN 13564, с контролем качества

Канализационные обратные клапаны согласно DIN EN 13564 для использования в системе хозяйственно-бытовой канализации.

Канализационные обратные клапаны согласно DIN EN 13564 для использования в системе дренажной канализации.

Защита от обратного подпора выполнена по принципу трапа с гидрозатвором.

Канализационные обратные клапаны выполнены в виде трапов.

В ассортимент входят простые по конструкции канализационные обратные клапаны для практичных технических решений.

Изготовлены из экологически чистого полипропилена (PP). Этот высококачественный материал наилучшим образом подходит для бытовых сточных вод.

Применение канализационных обратных клапанов по назначению
Согласно DIN EN 12056-4 и DIN 1986-100 сантехнические приборы, расположенные ниже уровня обратного подпора, при определенных условиях должны быть защищены от обратного подпора из сети наружной канализации канализационными обратными клапанами в соответствии с DIN EN 13564-1.
Если ниже уровня обратного подпора имеются незащищенные сантехнические приборы, возможно затопление подвалов, что влечет за собой материальный ущерб, загрязнения и, как следствие, угрозу возникновения заболеваний. Определить находится ли канализационный прибор ниже или выше уровня обратного подпора, можно по статическому уровню жидкости в сифоне.
Точкам слива, расположенным выше уровня обратного подпора, обратный подпор не угрожает. Ниже уровня обратного подпора должны находиться лишь та канализационная арматура, установка которой в этом месте необходима и неизбежна.

Требования к устройствам защиты от обратного подпора установлены стандартами DIN EN 13564-1 и DIN EN 1986-3. Техническое обслуживание должно выполняться дважды в год, а осмотры - ежемесячно.
Все канализационные обратные клапаны Viega подвергнуты контролю качества согласно DIN EN 13564.
При использовании канализационных обратных клапанов выбор изделия определяется типом сточных вод, протекающих через защиту от обратного подпора в направлении канализации.

Различают:
- бытовые сточные воды – например, из душей или стиральных машин (так называемые серые воды). Все канализационные обратные клапаны Viega пригодны для применения в не питьевой технологической воде.
- хозяйственно-бытовые сточные воды – например, из писсуаров или туалетов (черная вода). Для применения в черной воде фирма Viega предлагает изделия Grundfix Plus Control.

Инструкция по применению
Использованные материалы рассчитаны на нагрузки в бытовых условиях. Этим обусловлены следующие ограничения применения:
- через трапы и клапаны разрешен только слив бытовых сточных вод, слив горячей воды только кратковременно, температура не выше 95° C
- не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров в трубопроводах
- очистка поверхностей должна производиться с использованием щадящих чистящих средств

Трапы Viega для балконов и террас
Трапы для балконов и террас предназначены для применения на балконах, террасах и на малых по площади участках крыши без теплоизоляции.
- трапы 100 мм для балконов и террас
- испытаны согласно DIN EN 1253, с контролем качества
- изготовлены из экологически чистого полипропилена (PP)
- указанные пропускные способности соответствуют уровню подпора воды 20 мм над решеткой (согласно DIN EN 1253)

Технические характеристики
- системный размер 100 мм
- пропускная способность макс. 1,1 л/с
- условный проход DN50 или DN70
- размер решетки 94x94 мм
- решетки из нержавеющей стали, материал № 1.4301
- уплотнительный фланец для крепления гидроизоляционного материала/комбинированного уплотнения

Программное обеспечение для проектирования Viptool
Программное обеспечение Viptool Assistant поможет Вам при выборе и комплектации отдельных изделий из ассортимента водосливной арматуры Advantix. Программа автоматически рассчитает трап, включая уплотнительный фланец, компенсатор высоты, насадку и все прочие принадлежности. Дополнительно к спецификации непосредственно из программы можно распечатать чертеж со всеми данными. Бесплатное программное обеспечение Viptool Assistant и дополнительная информация имеются на интернет-сайте www.viega.ru/software

СОДЕРЖАНИЕ

Канализационные обратные клапаны
Grundfix Plus 710
Grundfix 710
Канализационные ревизии, канализационные обратные клапаны 711
Optifix 3 712
Sperrfix 712
Аксессуары 713

Трапы для балконов и террас Advantix
Трапы 716
Базовые элементы, горизонтальный отвод 718

Оборудование
Надставные элементы 719
Уплотнительные элементы 720
Аксессуары 721


Специальное исполнение 723


Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщиками, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.


4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ GRUNDFIX PLUS








Канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control
тип 3
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: хозяйственно-бытовая канализация
- двойная защита от обратного подпора (одна автоматическая заслонка с электроприводом и одна ручная), клапан устойчив к подтоплению

комплектация
регулирующее и сигнальное устройство Grundfix Plus Control, 3-кнопочный пульт управления с LCD дисплеем, самодиагностика каждые 24 часа, резервное питание от аккумуляторной батареи, визуальный/звуковой сигнал, заслонка для электропривода, заслонка обратного клапана, ручной привод, воздушная трубка, соединительный кабель, защитная труба для кабеля длиной 8 м и напорный шланг, воронка для заполнения и контроля герметичности
контроль качества согласно DIN 13564
Модель 4987.41

DN	d	L1	L2	L3	H1	H2	H3	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	110	405	215	545	260	100	65	1	**667 788**	72	**3007,38**
125	125	405	215	550	260	105	75	1	**667 795**	72	**3165,45**
150	160	470	245	640	295	125	95	1	**667 801**	72	**3323,94**

DN = номинальный диаметр
d = внешний диаметр трубы
L1 = длина
L2 = длина
L3 = длина
H1 = высота
H2 = высота
H3 = высота

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ GRUNDFIX




Канализационный обратный клапан Grundfix
тип 2
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка на трубопроводах дренажной канализации
- тройная защита от обратного подпора (две автоматические и одна ручная аварийная заслонка)

комплектация
2 запорные заслонки, ручной привод, воронка для заполнения и контроля герметичности
контроль качества согласно DIN 13564
Модель 4987.3

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	20	**305 376**	72	**419,52**
125	20	**305 383**	72	**481,20**
150	9	**310 332**	72	**542,91**

DN = номинальный диаметр

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РЕВИЗИИ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ




Канализационный обратный клапан Grundfix
корпус
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка на трубопроводах дренажной канализации, переоборудование в обратный канализационный клапан Grundfix с использованием дополнительного комплекта оборудования модель 4987.38 или обратный канализационный клапан Grundfix Plus Control с комплектом дополнительного оборудования 4987.419

Модель 4987

DN	уп.	артикул	ДГ	€
100	12	**305 475**	72	**133,53**
125	12	**305 482**	72	**123,00**
150	12	**310 318**	72	**163,29**

DN = номинальный диаметр




Канализационный обратный клапан Grundfix
тип 0
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трубопровод системы водостока
- одинарная защита от обратного подпора (автоматическая)

комплектация
заслонка обратного клапана
контроль качества согласно DIN 13564
Модель 4987.1

DN	уп.	артикул	ДГ	€
100	20	**305 390**	72	**234,42**
125	20	**305 406**	72	**300,21**
150	12	**310 349**	72	**382,50**

DN = номинальный диаметр




Канализационный обратный клапан Grundfix
тип 1
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трубопровод системы водостока
- двойная защита от обратного подпора (одна автоматическая и одна ручная аварийная заслонка)

комплектация
заслонка обратного клапана, ручной привод
контроль качества согласно DIN 13564
Модель 4987.2

DN	уп.	артикул	ДГ	€
100	20	**305 567**	72	**378,42**
125	20	**305 574**	72	**444,21**
150	12	**310 325**	72	**526,50**

DN = номинальный диаметр




Канализационный обратный клапан Grundfix B
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка на магистральных трубопроводах
- пластик


комплектация
заслонка обратного клапана, ручной привод
Модель 4986.2

DN	уп.	артикул	ДГ	€
100	1	**136 192**	72	**176,79**
125	1	**154 073**	72	**206,31**
150	1	**150 792**	72	**255,27**

DN = номинальный диаметр

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ OPTIFIX 3





Трап для подвалов Optifix 3
тип 5
- тройная защита от обратного подпора (две автоматические и одна ручная аварийная заслонка)


комплектация
2 запорные заслонки, ручной привод, решетка из серого пластика, насадка поворотная и регулируемая по высоте, гидрозатвор, защитная пленка, проточное подключение, заглушка для дополнительного бокового подключения, воронка для заполнения и контроля герметичности


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,8 л/с
контроль качества согласно DIN 13564
Модель 4989

DN1	DN2	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
70	100	1	**462 963**	72	**260,49**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ SPERRFIX






Канализационный обратный клапан Sperrfix
тип 2
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка на трубопроводах дренажной канализации, боковое подключение
- тройная защита от обратного подпора (две автоматические и одна ручная аварийная заслонка)

комплектация
2 запорные заслонки, ручной привод
контроль качества согласно DIN 13564
Модель 4995.3

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	1	**607 166**	60	**166,89**

DN = номинальный диаметр

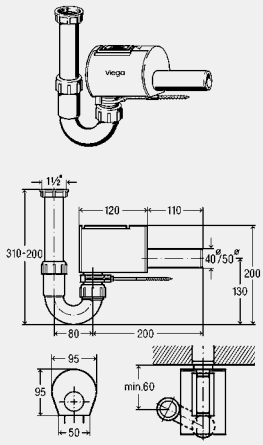

Канализационный обратный клапан Sperrfix
тип 5
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: нижнее подключение
- тройная защита от обратного подпора (две автоматические и одна ручная аварийная заслонка)


комплектация
трубный сифон, 2 запорные заслонки, ручной привод, стеновая монтажная консоль
контроль качества согласно DIN 13564
Модель 4995.1

G	DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
1½	40	1	**607 128**	60	**136,74**
1½	50	1	**607 135**	60	**136,74**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр

X4

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ АКСЕССУАРЫ



Набор для переоборудования Grundfix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: переоборудование обратного канализационного клапана Grundfix Plus Control
- продукция, в/для которой используется данная деталь: канализационный обратный клапан Grundfix корпус модель 4987, канализационный обратный клапан Grundfix тип 0 модель 4987.1, канализационный обратный клапан Grundfix тип 1 модель 4987.2, канализационный обратный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3

комплектация
регулирующее и сигнальное устройство Grundfix Plus Control, 3-кнопочный пульт управления с LCD дисплеем, самодиагностика каждые 24 часа, резервное питание от аккумуляторной батареи, визуальный/звуковой сигнал, заслонка для электропривода, заслонка обратного клапана, ручной привод, воздушная трубка, соединительный кабель, защитная труба для кабеля длиной 8 м и напорный шланг, воронка для заполнения и контроля герметичности
Модель 4987.419

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100/125	1	**667 818**	72	**3090,63**
150	1	**667 825**	72	**3237,06**

DN = номинальный диаметр




Набор запчастей Grundfix Plus
- продукция, в/для которой используется данная деталь: канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41

Модель 4987.49

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100/125	1	**321 932**	72	**53,49**
150	1	**321 949**	72	**64,20**

DN = номинальный диаметр




Набор для переоборудования Grundfix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дополнительное оснащение Grundfix
- продукция, в/для которой используется данная деталь: канализационный обратный клапан Grundfix корпус модель 4987, канализационный обратный клапан Grundfix тип 0 модель 4987.1, канализационный обратный клапан Grundfix тип 1 модель 4987.2

комплектация
2 запорные заслонки, ручной привод, воронка для заполнения и контроля герметичности
Модель 4987.38

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100/125	1/28	**305 550**	72	**424,02**
150	12	**310 363**	72	**466,02**

DN = номинальный диаметр




Набор запчастей Grundfix Plus
- продукция, в/для которой используется данная деталь: канализационный обратный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3

Модель 4987.39

DN	уп.	артикул	ДГ	€
100/125	1	**321 918**	72	**32,91**
150	1	**321 925**	72	**50,61**

DN = номинальный диаметр





Компенсатор высоты Optifix 3
- продукция, в/для которой используется данная деталь: трап для подвалов Optifix 3 тип 5 модель 4989

Модель 4992

H	уп.	артикул	ДГ	€
30–185	1	**469 979**	72	**32,25**
30–300	1	**489 083**	72	**97,50**

H = высота





Набор запчастей Optifix 3
- продукция, в/для которой используется данная деталь: трап для подвалов Optifix 3 тип 5 модель 4989

Модель 4993.5

	уп.	артикул	ДГ	€
	1	**469 986**	72	**35,22**




Воронка для заполнения и контроля герметичности
- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3, канализационный обратный клапан Grundfix Plus тип 3 модель 4987.4, канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41, трап для подвалов Optifix 3 тип 5 модель 4989
- G-резьба

Модель 4991

G	уп.	артикул	ДГ	€
½	1	**154 868**	72	**26,13**

G = цилиндрическая резьба



Канализационный обратный клапан Sperrfix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: нижнее подключение

комплектация
2 запорные заслонки, ручной привод, стеновая монтажная консоль

Модель 4995.2

DN	уп.	артикул	ДГ	€
40	1	**607 142**	60	**123,90**
50	1	**607 159**	60	**123,90**

DN = номинальный диаметр



Выдвижной патрубок
отводящий патрубок
- пластик
комплектация
уплотнительный элемент
Модель 6892

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1¼	34	200	1	**121 631**	60	**4,08**
1¼	40	120	10	**115 432**	10	**4,32**
1¼	40	200	10	**125 400**	10	**7,89**
1½	40	120	10	**107 840**	10	**4,32**
1½	40	200	10	**106 591**	10	**7,89**
1½	40	500	5	**136 888**	10	**29,22**
1½	50	120	10	**108 731**	10	**4,32**
1½	50	250	10	**118 686**	10	**11,13**
2	40	200	5	**130 534**	10	**8,67**
2	50	500	5	**154 424**	10	**29,22**


G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр



Выдвижной патрубок
- пластик
комплектация
уплотнительный элемент, резьбовое соединение для шланга 45°
Модель 7985.31-697

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1½	40	200	10	**117 153**	60	**4,65**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр





Выдвижной патрубок
- пластик
комплектация
уплотнительный элемент, 2 резьбовых соединения для шланга 45°
Модель 7985.50

G	DN	L	уп.	артикул	ДГ	€
1½	40	200	10	**104 559**	60	**9,09**

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр

ТРАПЫ ДЛЯ БАЛКОНОВ И ТЕРРАС ADVANTIX
ТРАПЫ





Трап для балконов и террас Advantix
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор


комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, поворотная и регулируемая по высоте насадка 100x100 мм, заглушка, рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4943.2

DN	DC 35 [л/с]	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	2,5	✓	1	**557 072**	72	**38,40**
70	3	✓	1	**557 089**	72	**38,40**

DN = номинальный диаметр
DC 35 = пропускная способность при высоте подпора 35 мм (в соответствии с EN 1253)
HD = горизонтальный отвод





Трап для балконов и террас Advantix
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор


комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, поворотная и регулируемая по высоте насадка 100x100 мм, заглушка, рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4944.2

DN	DC 35 [л/с]	VD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	2,5	✓	1	**557 096**	72	**38,40**
70	3	✓	1	**557 102**	72	**38,40**
100	4,5	✓	1	**626 983**	72	**66,78**

DN = номинальный диаметр
DC 35 = пропускная способность при высоте подпора 35 мм (в соответствии с EN 1253)
VD = вертикальный выпуск





Трап для балконов и террас Advantix
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор


комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, заглушка, гравиеуловитель


технические характеристики
класс нагрузки H=150 кг
контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4945.2

DN	DC 35 [л/с]	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	2,5	✓	1	**289 379**	72	**39,51**
70	3	✓	1	**289 386**	72	**43,59**

DN = номинальный диаметр
DC 35 = пропускная способность при высоте подпора 35 мм (в соответствии с EN 1253)
HD = горизонтальный отвод





Трап для балконов и террас Advantix
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, заглушка, гравиеуловитель
технические характеристики
класс нагрузки H=150 кг
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4946.2

DN	DC 35 [л/с]	VD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	2,5	✓	1	**289 393**	72	**39,51**
70	3	✓	1	**289 409**	72	**43,59**
100	4,5	✓	1	**626 990**	72	**52,29**

DN = номинальный диаметр
DC 35 = пропускная способность при высоте подпора 35 мм (в соответствии с EN 1253)
VD = вертикальный выпуск



Трап для балконов и террас Advantix
- устойчив к ультрафиолету
- не содержит/в комплект не входит: фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, гидрозатвор

комплектация
решетка круглая Ø 100 мм пластик, заглушка
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4941.5

DN	DC 35 [л/с]	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	2,5	✓	1	**125 936**	72	**22,20**
70	3	✓	1	**144 319**	72	**26,31**

DN = номинальный диаметр
DC 35 = пропускная способность при высоте подпора 35 мм (в соответствии с EN 1253)
HD = горизонтальный отвод




Трап для балконов и террас Advantix
- устойчив к ультрафиолету
- не содержит/в комплект не входит: фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, гидрозатвор


комплектация
решетка круглая Ø 100 мм пластик, заглушка
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4942.5

DN	DC 35 [л/с]	VD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	2,5	✓	1	**125 158**	72	**22,20**
70	3	✓	1	**139 490**	72	**26,31**

DN = номинальный диаметр
DC 35 = пропускная способность при высоте подпора 35 мм (в соответствии с EN 1253)
VD = вертикальный выпуск

ТРАПЫ ДЛЯ БАЛКОНОВ И ТЕРРАС ADVANTIX
БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТВОД







Трап для балконов и террас Advantix
базовый элемент
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор, надставной элемент
комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, заглушка
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4943.21

DN	DC 35 [л/с]	HD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	2,5	✓	1	**295 929**	72	**34,50**
70	3	✓	1	**557 263**	72	**37,89**

DN = номинальный диаметр
DC 35 = пропускная способность при высоте подпора 35 мм (в соответствии с EN 1253)
HD = горизонтальный отвод






Трап для балконов и террас Advantix
базовый элемент
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор, надставной элемент
комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, заглушка
контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4944.21

DN	DC 35 [л/с]	VD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
50	2,5	✓	1	**295 936**	72	**34,50**
70	3	✓	1	**557 270**	72	**37,89**
100	4,5	✓	1	**626 976**	72	**41,82**

DN = номинальный диаметр
DC 35 = пропускная способность при высоте подпора 35 мм (в соответствии с EN 1253)
VD = вертикальный выпуск


ОБОРУДОВАНИЕ
НАДСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Надставной элемент Advantix комплектация
рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4934.1

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
100	100	5	1	**555 177**[1]	72	**24,12**
100	100	5	1	**555 184**[2]	72	**29,37**

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи шурупов

Надставной элемент Advantix комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4934.2

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
100	100	5	1	**555 191**[1]	72	**73,92**
100	100	5	1	**555 207**[2]	72	**79,47**

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи шурупов



Надставной элемент Advantix
- фиксация решетки при помощи шурупов

комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, массивная решетка Visign RS2 из нержавеющей стали 1.4404, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг
Модель 4934.3

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
100	100	5	1	**555 214**	72	**129,60**

B = ширина
H = высота



Надставной элемент Advantix комплектация
рамка для установки решетки сделана из пластика, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4934.4

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	5	1	**555 221**[1]	72	**49,38**
150	150	5	1	**555 238**[2]	72	**54,21**

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи шурупов





Надставной элемент Advantix комплектация
рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительное кольцо
технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
Модель 4934.5

L	B	H	уп.	артикул	ДГ	€
150	150	5	1	**555 245**[1]	72	**115,11**
150	150	5	1	**555 450**[2]	72	**119,94**

B = ширина
H = высота
[1] без возможности фиксации решетки
[2] фиксация решетки при помощи шурупов

ОБОРУДОВАНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ







Надставной элемент Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не используется со следующей продукцией: трап для ванной комнаты Advantix модель 4936.4, 4938, 4939, трап для ванной комнаты Advantix Top модель 4914.20, трап для ванной комнаты/напольный трап Advantix Top модель 4914.2
- пластик

комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, защитный кожух, гидроизоляционная манжета Schlüter-KERDI
Модель 4925

VD	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
✓	1	**471 057**	72	**71,04**

VD = вертикальный выпуск







Фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трап для ванной комнаты, трап для балконов и террас, обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- продукция, в/для которой используется данная деталь: надставной элемент Advantix модель 4947.1
- полимербетон

комплектация
защитный кожух, из полимербетона с интегрированной обрешеткой, манжета из стеклоткани
Модель 4924

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**288 655***	72	**316,71**

* = Поставка только из складского запаса






Надставной элемент Advantix
комплектация
фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, заглушка, уплотнительное кольцо
Модель 4947.1

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**284 817**	72	**32,25**






Компенсатор высоты Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: регулировка по высоте 40–95 мм

комплектация
уплотнительное кольцо
Модель 4947


	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	6	**111 496**	72	**12,15**



Уплотнение для битумной гидроизоляции Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение при помощи технического фена (сварка при помощи горячего воздуха) или газовой горелки (открытого пламени), применяется совместно со следующим оборудованием: надставной элемент Advantix, трап для ванной комнаты, трап для балконов и террас
- нержавеющая сталь
- без пластификатора

комплектация
гидроизоляционное полотно EPDM 500x500 мм, прокладка из стекловолокна, битумная грунтовка, обжимное кольцо
Примечание
Необходимо соблюдать рекомендации производителя!
Производитель «PHOENIX» (Resitrix Classic толщина 3,1 мм)!
испытанный согласно DIN 7864 и U.E.A.t.c.-нормам
Модель 4948.31

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	6	**287 924**	72	**62,34**

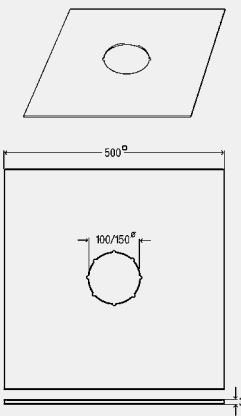

Уплотнительная манжета Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение при помощи технического фена (сварка при помощи горячего воздуха) или газовой горелки (открытого пламени), применяется совместно со следующим оборудованием: надставной элемент Advantix, трап для ванной комнаты, трап для балконов и террас
- EPDM
- без пластификатора

комплектация
прокладка из стекловолокна, полимер-модифицированный битумный нижний слой
Примечание
Необходимо соблюдать рекомендации производителя!
Производитель «PHOENIX» (Resitrix Classic толщина 3,1 мм)!
испытанный согласно DIN 7864 и U.E.A.t.c.-нормам
Модель 4948.39

для трапа Ø	L	B	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	500	500	1	**588 342**	72	**35,73**
145	500	500	1	**588 656**	72	**35,73**

B = ширина

ОБОРУДОВАНИЕ АКСЕССУАРЫ



Обжимное кольцо Advantix
- нержавеющая сталь

комплектация
уплотнительный элемент, крепежные болты
Модель 4948.21

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	6	**287 900**	72	**29,61**



Сетчатый фильтр Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трапы для ванных комнат с насадкой Ø 100 мм

Модель 4958

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**613 464**	72	**12,54**



«Сухой» затвор Advantix
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
2 запорные заслонки
Модель 4944.8

	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
	1	**583 262**	72	**41,10**



Решетка Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: применяется совместно со следующим оборудованием: надставной элемент Advantix, компенсатор высоты, трап для балконов и террас
- пластик

Модель 4941.5-551

Ø	H	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	5	1	**142 223**	72	**7,80**

Ø = диаметр
H = высота



Гравиеуловитель Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трап для балконов и террас, компенсатор высоты, применяется совместно со следующим оборудованием: надставной элемент Advantix
- пластик

Модель 4945.1-356

Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	1	**144 012**	72	**14,01**

Ø = диаметр



Гравиеуловитель Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трап для балконов и террас, применяется совместно со следующим оборудованием: надставной элемент Advantix
- пластик


Модель 4946.3

Ø	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	1	**633 868**	72	**17,94**

Ø = диаметр

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ





Ремонтный трап Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: ремонтные цели
- не содержит/в комплект не входит: фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, манжетное уплотнение подходящее для ПВХ, ПП, чугунных труб и муфт DN100


технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,6 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,75 л/с
контроль качества
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4937

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	1	**663 780**	72	**95,07**

DN = номинальный диаметр





Ремонтный трап Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: ремонтные цели
- с «сухим» затвором
- не содержит/в комплект не входит: фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, манжетное уплотнение подходящее для ПВХ, ПП, чугунных труб и муфт DN100


технические характеристики
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45 л/с
контроль качества
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4937.1

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	1	**660 345**	72	**118,83**

DN = номинальный диаметр





Ремонтный трап Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: ремонтные цели
- не содержит/в комплект не входит: фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции


комплектация
съемный морозоустойчивый «сухой» затвор с двумя подвижными лепестками, рамка для установки решетки сделана из нержавеющей стали 1.4404, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, манжетное уплотнение подходящее для ПВХ, ПП, чугунных труб и муфт DN100


технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,65 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,7 л/с
контроль качества
пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4937.2

DN	уп.	**артикул**	ДГ	**€**
100	1	**660 758**	72	**95,07**

DN = номинальный диаметр







Трап для ливневого водостока Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подсоединение трубопровода DN50–100

комплектация
съемный сетчатый фильтр, заслонка обратного клапана, крышка для прочистки
технические характеристики
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 6,0 л/с
согласно DIN EN 1451
Модель 4970

DN	VD	уп.	артикул	ДГ	€
100	✓	1	**586 744**	72	**42,72**

DN = номинальный диаметр
VD = вертикальный выпуск







Соединительный отвод 90°
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз

комплектация
заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение
Модель 3811.5

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	230	альпийский белый	1	**138 882**	71	**88,41**

DN = номинальный диаметр





Соединительный патрубок
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз

комплектация
заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение
Модель 3815.5

DN	L	цвет	уп.	артикул	ДГ	€
100	400	альпийский белый	1	**134 969**	71	**92,22**

DN = номинальный диаметр




Соединительный элемент Advantix
- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трап для ванной комнаты

комплектация
манжетное уплотнение
Модель 4915

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
50	70	1	**138 752**	72	**6,18**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр



Редукционная вставка
- пластик

комплектация
манжетное уплотнение
Модель 4919

DN1	DN2	уп.	артикул	ДГ	€
40	50	10	**110 468**	72	**12,00**

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр