

НОВИНКА
С BLUETOOTH®-ТЕХНОЛОГИЕЙ



Пресс-инструмент ACO103

Компактный и высокопроизводительный

- Мощные Li-Ion аккумуляторы Milwaukee для стабильного результата
- Принудительное отключение и контроль над давлением с выдачей показаний на светодиодном индикаторе
- Автоматический процесс прессования
- Безопасное управление благодаря эргономичному дизайну и прорезиненному корпусу
- Подсветка места прессования для удобной работы
- Проверка состояния инструмента с помощью приложения NovoCheck-App

-  Металл до 35 мм
Пластик до 40 мм
-  Управление одной рукой
-  Светодиодный индикатор состояния
-  Подсветка места прессования
-  Передача информации через Bluetooth®



Пресс-клещи PB1

novopress
because quality matters

Компактность и высокая эффективность

Пресс-инструмент АСО103 обладает полезными функциями, делающими работу более легкой, быстрой и безопасной. Светодиодный индикатор, расположенный под прозрачной кнопкой пуска, сигнализирует о степени заряда аккумулятора, состоянии инструмента, а также выявленных ошибках. Благодаря внедрению новой беспроводной технологии Bluetooth®, данные инструмента могут считываться и передаваться через приложение NovoCheck.

Приложение NovoCheck

- Передача данных инструмента приложению
- Возможность проверки состояния инструмента
- Оценка производительности пресс-инструмента
- Функция отчета для документации монтажа



Область применения

- Питьевое водоснабжение, газопроводы и приборы отопления, а также применение в промышленных, коммерческих и во многих других сферах
- Совместимость со всеми разрешенными клещами других производителей систем на рынке*
- Доступны все ходовые профили для металлических и пластиковых систем

Комплектующие

- Пресс-клещи PB1
- Зарядное устройство выпускается для различных стандартов напряжения электросетей, принятых во многих странах мира
- Два варианта емкости Li-Ion аккумулятора

Практичный светодиодный индикатор под кнопкой пуска: степень заряда аккумулятора и статус инструмента всегда видны.



Качество и сервис Novopress

Технические характеристики

- Индикатор заряда аккумулятора
- Индикатор ошибок
- Информация об инструменте выводится с помощью светодиодного индикатора на кнопке пуска
- Автоматический процесс прессования
- Электронный болтовой замок

Сервисное и техническое обслуживание

- Быстрое и квалифицированное обслуживание благодаря международной сервисной сети
- Мобильное обслуживание прямо на месте благодаря нашей службе «Servicemobil» в Германии и некоторых частях Европы
- Расширенная гарантия (более подробная информация на www.novopress.de)



Технические данные АСО103

Номинальный диаметр**:	Металлические трубы до 35 мм/ Пластиковые трубы до 40 мм
Вес с аккумулятором:	1,7 кг
Длина:	320 мм
Ширина:	98 мм
Высота:	72 мм
Энергопотребление:	240 Вт
Сила поршня:	19 кН
Ход поршня:	30 мм
Аккумулятор:	12 В / 1,5 Ач Li-Ion Milwaukee 12 В / 3,0 Ач Li-Ion Milwaukee
Производительность аккумулятора***:	40 - 180 прессований
Время зарядки:	30 / 60 мин.

* для получения подробной информации обращайтесь к производителю системы

** в зависимости от системы

*** в зависимости от материала, номинального диаметра и типа аккумулятора

Мы оставляем за собой право на технические изменения.



Компактный и высокотехнологичный

Новый пресс-инструмент АСО102 является последователем известного многим АРР101, отличающийся более комфортным качеством и простотой в обращении. Эргономика была значительно улучшена благодаря новому прорезиненному корпусу. Более того АСО102 снабжен большим количеством полезных опций, делающие работу более легкой, быстрой и безопасной. Светодиодный сигнал, расположенный под прозрачной кнопкой запуска показывает информацию о зарядке аккумулятора, состоянии инструмента, а так же о выявленных ошибках. С помощью ручного выпускного клапана процесс прессования может быть прерван на любой стадии. Пресс-инструмент АСО102 может быть использован с двумя вариантами Li-Ion аккумуляторов 1,5 Ач или 3,0 Ач, предназначенным для более масштабных работ.



Металл до 35 мм
Пластик до 40 мм



Аккумуляторное питание
(Li-Ion)



Управление
одной рукой



Светодиодный
индикатор состояния



Вращающаяся головка
инструмента

Преимущества:

- Мощные Li-Ion аккумуляторы
- Принудительное отключение и контроль над давлением с выдачей показаний на световом индикаторе
- Автоматический процесс прессования
- Удобная фиксация в руке благодаря прорезиненному корпусу и эргономичному дизайну
- Вращающаяся головка инструмента
- Ручной выпускной клапан

novopress

Пресс-инструмент АСО102 может быть использован со всеми насадками компании Novopress серии PB1, предназначенными для работы как с металлическими системами труб диаметром до 35 мм, так и с системами пластиковых труб диаметром до 40 мм.

При закреплённых пресс-клещах к инструменту центр тяжести находится в области рукоятки. В таком случае потребителю обеспечена работа без усталости руки.

Зарядное устройство для АСО102 выпускается для различных стандартов напряжения электросетей, принятых в Германии и во многих других странах.

Работая нашим оборудованием, вы ощутите преимущество расширенных условий гарантии и высокие стандарты качества продукции.

Светодиодный сигнал, расположенный под прозрачной кнопкой запуска, показывает информацию о зарядке батареи, состоянии инструмента, а так же о выявленных ошибках.



Технические данные АСО102

Номинальный диаметр*:	металлические трубы до 35 мм / пластиковые трубы до 40 мм
Вес с аккумулятором:	1,7 кг
Длина:	319 мм
Ширина:	96 мм
Высота:	70 мм
Энергопотребление:	240 В
Сила поршня:	19 кН
Ход поршня:	30 мм
Аккумулятор:	12 В / 1,5 Ач Li-Ion 12 В / 3,0 Ач Li-Ion
Производительность аккумулятора**:	40 - 180 прессований
Время зарядки аккумулятора:	30 / 60 мин.


* в зависимости от системы

** в зависимости от материала и номинального диаметра



Пресс-клещи PB1

novopress

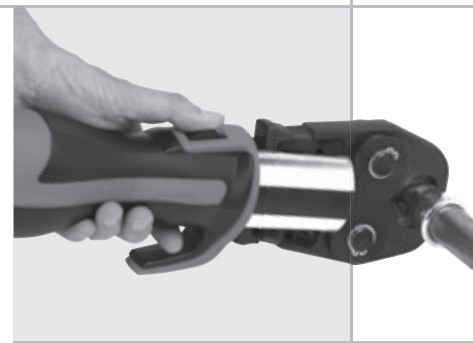

Пресс-инструмент ACO203

на базе Технологии Бесщеточного
Двигателя с использованием
Brushless Motor Technology

В будущее — с инструментами нового поколения

- Малый вес и удобство
- До 40 % больше прессований на одном заряде аккумулятора*
- Подсветка места прессования для удобной работы
- Сниженная потребность в техобслуживании за счет новой технологии электродвигателя
- Интервал технического обслуживания - 2 года, без ограничения количества циклов прессования
- Анализ производительности пресс-инструмента с помощью мобильного приложения NovoCheck



Подсветка места
прессования



Металл до 54 мм (профиль М)
до 108 мм (профиль V)
Пластик до 110 мм



Малый вес



Компактные размеры
инструмента



Передача информации
через Bluetooth®

Совместимые пресс-клещи
и пресс-кольца



novopress
because quality matters

* в сравнении с предыдущей моделью ACO202

Будущее в ваших руках — технология прессования нового поколения

Высокопроизводительный пресс-инструмент АСО203 предоставляет все необходимое для эффективной и экономной работы. Инновационная технология бесщеточного двигателя (Brushless Motor Technology) впечатляет своей высокой производительностью, а также сниженной потребностью в техническом обслуживании. Благодаря внедрению новой беспроводной технологии Bluetooth®, данные инструмента могут считываться и передаваться через приложение NovoCheck.

Приложение NovoCheck

- Передача данных инструмента приложению
- Возможность проверки состояния инструмента
- Оценка производительности пресс-инструмента
- Функция отчета для документации монтажа



Область применения

- Питьевое водоснабжение, газопроводы и приборы отопления, а также применение в промышленных, коммерческих и во многих других сферах
- Совместимость со всеми разрешенными клещами других производителей систем на рынке*
- Доступны все ходовые профили для металлических и пластиковых систем

Комплектующие

- Пресс-клещи PB2
- Пресс-кольца с клещами-адаптером ZB202 / ZB203
- Зарядное устройство выпускается для различных стандартов напряжения электросетей, принятых во многих странах мира
- Поставляются аккумуляторы различной мощности со встроенной функцией определения заряда аккумулятора



Встроенная функция подсветки места прессования облегчает работу в условиях плохой видимости.



Качество и сервис Novopress

Технические характеристики

- Индикатор заряда аккумулятора
- Индикатор ошибок
- Информация об инструменте выводится с помощью светодиодного индикатора на кнопке пуска
- Автоматический процесс прессования
- Электронный болтовой замок

Техническое обслуживание и сервис

- Быстрое и квалифицированное обслуживание благодаря международной сервисной сети
- Мобильное обслуживание прямо на месте благодаря нашей службе «Servicemobil» в Германии и некоторых частях Европы
- Расширенная гарантия (более подробная информация на www.novopress.de)

Технические данные АСО203

Номинальные диаметры:	Металлические трубы до 54 мм (профиль М), до 108 мм (профиль V) / Пластиковые трубы до 110 мм
Вес с аккумулятором:	2,8 кг
Длина:	387 мм
Ширина:	75 мм
Высота:	111 мм
Энергопотребление:	450 Вт
Сила поршня:	32 кН
Ход поршня:	40 мм
Аккумулятор:	18 В Li-Ion / 1,5 Ач Milwaukee 18 В Li-Ion / 3,0 Ач Milwaukee
Производительность аккумулятора**:	до 250 прессований
Время зарядки:	ок. 30 - 60 мин.

* для получения подробной информации обращайтесь к производителю системы
** в зависимости от материала и номинальных диаметров

На все руки мастер, даже для больших диаметров до 108 мм

Инструмент ACO203XL устанавливает новые стандарты в области совместимых прессований с многосторонним использованием - 12-108 мм для металлических, а так же 14-110 мм для пластиковых применений. По сравнению с предыдущей моделью, использование инструмента стало ещё удобнее благодаря значительному уменьшению веса - до 3,9 кг. Данный пресс-инструмент предлагает возможность применения всех стандартных совместимых пресс-клещей, хорошо известных и популярных на рынке. XL-инструмент нового поколения 203 делает быстрое соединение возможным и позволяет достигать до 40 % больше пресс-соединений на одном заряде* аккумулятора, благодаря повышенному коэффициенту эффективности.



Металл до 108 мм
Пластик до 110 мм



40 % больше соединений
на одном заряде аккумулятора*



Светодиодный индикатор
состояния



Поворотный
патрон

Преимущества:

- Легче и удобнее*
- 12-108 мм только одним инструментом (для всех материалов)
- 40 % больше соединений на одном заряде аккумулятора*
- Поворотный патрон
- Ограничение хода поршня и возможность его настройки для быстрых соединений с совместимыми пресс-клещами
- Сокращенная потребность в обслуживании благодаря новой технологии двигателя

novopress

* В сравнении с предыдущей моделью ACO202XL

Новый пресс-инструмент ACO203XL может использоваться в комбинации с переходными клещами ZB221 и ZB222 для применения с большими диаметрами (64-108мм). Для применений, которые не нуждаются в полном ходе поршня длиной 80 мм, пресс-инструмент оборудован ограничителем обратного хода. Ход будет укорочен до 40 мм для экономии времени. Также возможно использовать хорошо известные и популярные на рынке стандартные совместимые клещи. Новый пресс-инструмент стал ещё более удобным и простым в обращении, благодаря уменьшенному весу на 15 % и укороченному корпусу на 2,7 см*.

Поворотный патрон ACO203XL облегчает работу в труднодоступных местах. Защита пальцев, также как стопорный болт и индикатор ошибок, помогают достичь высокого уровня безопасности в работе с устройством.

Защита пальцев и светодиодный индикатор ошибок, встроенный в кнопку запуска, помогают достигнуть необходимого уровня безопасности.



Технические данные ACO203XL

Номинальные диаметры:	Металлические трубы до 108 мм / пластиковые трубы до 110 мм
Вес с аккумулятором:	3,9 кг
Длина:	460 мм
Ширина:	83 мм
Высота:	113 мм
Энергопотребление:	450 Вт
Сила поршня:	32 кН
Ход поршня:	80 мм (альтернативно 40 мм)
Аккумулятор:	18 В / Li-Ion 3,0 Ач
Мощность аккумулятора**:	до 250 прессований
Время зарядки:	60 мин.

** В зависимости от материала, номинального диаметра и настройки хода поршня.

Возможность применения всех стандартных совместимых пресс-клещей, хорошо известных и популярных на рынке



Промежуточные клещи ZB221 и ZB222

* В сравнении с предыдущей моделью ACO202XL
Мы оставляем за собой право на технические изменения.



Компактные размеры при возможности прессования диаметров до 108 мм



Металл до 108 мм
Пластик до 110 мм



Возможность применения
совместимых клещей,
существующих на рынке



Светодиодный индикатор
состояния



Поворотный
патрон

С помощью пресс-инструмента ACO202XL, компания Novopress создает альтернативу широко известному ECO301. Данный инструмент может использоваться во многих областях применения от 12-108 мм металла до 14-110 мм пластика. Инструмент ACO202XL, линии «Комфорт», предлагает возможность применения стандартных совместимых пресс-клещей, хорошо известных и популярных на рынке. Для работы с пресс-кольцами с номинальным диаметром труб 64-108 мм были специально созданы новые переходные клещи ZB221 и ZB221. Более того пресс-инструмент теперь оснащен поршнем с удлинненным ходом до 80 мм.

Преимущества:

- более легкий и удобный чем ECO301
- Пресс-соединения 12-108 мм при помощи только одного инструмента (для всех материалов)
- Возможность использования совместимых клещей
- Поворотный патрон
- Ограничение хода поршня и возможность его настройки для быстрых обжатий совместимыми пресс-клещами
- Мощный и быстро перезаряжаемый Li-ion аккумулятор

novopress

Новые адаптеры ZB221 и ZB222 были разработаны специально для ACO202XL и используются для соединения систем больших диаметров, таких как 64-108 мм. Для этих целей пресс-инструмент снабжен удлинённым поршнем с постоянной силой в 32 кН. Также возможно использовать хорошо известные и популярные на рынке стандартные совместимые клещи. Начиная с малых диаметров, становится ненужным использование полного хода поршня, теперь, для экономии Вашего времени, пресс-машина оборудована ограничителем обратного хода. Ход будет укорочен до 40 мм и пресс-соединение будет выполнено также быстро, как и при использовании инструментов 202-ой серии.

Поворотный патрон ACO202XL облегчает работу в труднодоступных местах. Защита пальцев, также как стопорный болт и индикатор ошибок, помогают достичь высокого уровня безопасности в работе с устройством.



Защита пальцев и светодиодный индикатор ошибок, встроенный в кнопку запуска, помогают достигнуть необходимого уровня безопасности.

Технические данные ACO202XL


Номинальные диаметры:	Металлические трубы до 108 мм / пластиковые трубы до 110 мм
Вес с аккумулятором:	4,6 кг
Длина:	487 мм
Ширина:	79 мм
Высота:	116 мм
Энергопотребление:	450 В
Сила поршня:	32 кН
Ход поршня:	80 мм (альтернативно 40 мм)
Аккумулятор:	18 V / 3,0 Ah Li-Ion
Мощность аккумулятора*:	до 180 прессований
Время зарядки:	60 мин.

*В зависимости от материала, номинального диаметра и настройки хода поршня



Промежуточные клещи ZB221 и ZB222

novopress

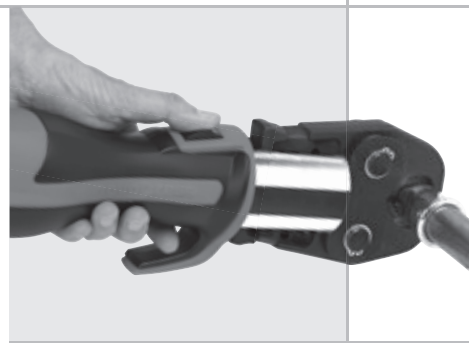

Пресс-инструмент ECO203

Технология прессования нового поколения

- Всего 3,2 кг (легче почти на 20 %)
- Улучшенная эргономичность благодаря уменьшенному диаметру ручки
- Подсветка места прессования для удобной работы
- Периодичность технического обслуживания - 2 года, без ограничения количества циклов прессования

Пресс-клещи и
пресс-кольца



Металл до 54 мм (профиль М)
до 108 мм (профиль V)
Пластик до 110 мм



Малый вес



Компактные размеры
инструмента



Подсветка места
прессования

novopress
because quality matters

* в сравнении с предыдущей моделью ECO202

Решения будущего - надежная техника в сочетании с инновационными функциями комфорта

Помимо проверенных временем функций, например, автоматическое управление процессом, включая обратный ход поршня и автоматическое отключение двигателя после успешного завершения процесса прессования, имеется функция подсветки места прессования, гарантирующая дополнительное удобство и производительность инструмента ECO203. Это обеспечивает высокую степень безопасности при использовании.

Область применения

- Питьевое водоснабжение, газопроводы и приборы отопления, а также применение в промышленных, коммерческих и во многих других сферах
- Совместимость со всеми разрешенными клещами других производителей систем на рынке*
- Доступны все ходовые профили для металлических и пластиковых систем

Комплектующие

- Пресс-клещи PB2
- Пресс-кольца с клещами-адаптером ZB202 / ZB203
- Доступно для подключения к энергосетям в большинстве стран мира

Встроенная функция подсветки места прессования облегчает работу в условиях плохой видимости.



Качество и сервис Novopress

Технические характеристики

- Индикатор ошибок
- Информация об инструменте выводится с помощью светодиодного индикатора на кнопке пуска
- Автоматический процесс прессования
- Электронный стопорный болт

Сервисное и техническое обслуживание


- Быстрое и квалифицированное обслуживание благодаря международной сервисной сети
- Мобильное обслуживание прямо на месте благодаря нашей службе «Servicemobil» в Германии и некоторых частях Европы
- Расширенная гарантия (более подробная информация на www.novopress.de)



Технические данные ECO203

Номинальные диаметры:	Металлические трубы до 54 мм (профиль М), до 108 мм (профиль V) / Пластиковые трубы до 110 мм
Вес:	3,2 кг
Длина:	397 мм
Ширина:	75 мм
Высота:	113 мм
Энергопотребление:	450 Вт
Сила поршня:	32 кН
Ход поршня:	40 мм

* для получения подробной информации обращайтесь к производителю системы

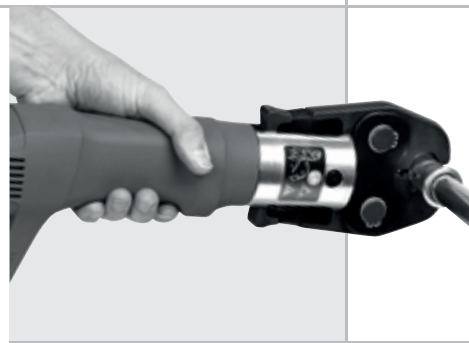

Пресс-инструмент EFP203

Высокая мощность в изящном дизайне

- Легкий и удобный в пользовании благодаря компактным размерам
- Прочная конструкция
- Автоматический обратный ход поршня
- Простое управление
- Поворотный патрон



Металл до 54 мм (профиль М)
до 108 мм (профиль V)
Пластик до 110 мм



Малый вес



Компактные размеры
инструмента



Поворотный патрон

Пресс-клещи и
пресс-кольца



novopress
because quality matters

Быстрая и экономная работа

Автоматический обратный ход поршня и короткие циклы прессования обеспечивают быструю и экономную работу инструмента. После успешного завершения процесса прессования поршень автоматически возвращается в исходное положение, не требуя ручного переключения.

Область применения

- Питьевое водоснабжение, газопроводы и приборы отопления, а также применение в промышленных, коммерческих и во многих других сферах
- Совместим со всеми разрешенными клещами других производителей систем на рынке*
- Доступны все ходовые профили для металлических и пластиковых систем

Комплектующие

- Пресс-клещи PB2
- Пресс-кольца с клещами-адаптером ZB202 / ZB203
- Доступно для подключения к энергосетям в большинстве стран мира

При необходимости, с помощью отпускания кнопки «Старт», можно сбросить давление на клещи и прервать пресс-цикл.

Качество и сервис Novopress

Технические характеристики

- Автоматический обратный ход поршня
- Высокое качество и надежное усилие прессования
- Оптимизация затрат

Сервисное и техническое обслуживание

- Быстрое и квалифицированное обслуживание благодаря международной сервисной сети
- Мобильное обслуживание прямо на месте благодаря нашей службе «Servicemobil» в Германии и некоторых частях Европы
- Расширенная гарантия (более подробная информация на www.novopress.de)



Технические данные EFP203

Номинальные диаметры:	Металлические трубы до 54 мм (профиль М), до 108 мм (профиль V) / Пластиковые трубы до 110 мм
Вес:	3,0 кг
Длина:	395 мм
Ширина:	81 мм
Высота:	203 мм
Энергопотребление:	450 Вт
Сила поршня:	32 кН
Ход поршня:	40 мм

* для получения подробной информации обращайтесь к производителю системы



Пресс-инструмент АСО403

на базе технологии бесщеточного двигателя Brushless Motor Technology



Металл до
168,3 мм



Аккумулятор



Поворотный
патрон



Передача информации
через Bluetooth®

Мощный пакет

- Большая сила прессования — идеальна для больших диаметров труб
- Идеально для решения сложных задач с особыми требованиями
- Показатель заряда аккумулятора с выдачей информации на световом индикаторе
- Проверка состояния инструмента с помощью приложения NovoCheck-App

Пресс-кольцо
401 / 403



novopress
because quality matters

Эффективная техника прессования

Пресс-инструмент линии «Комфорт» АСО403 идеально подходит для работы в условиях повышенного давления с размерами 76,1 - 108 мм и для водопроводного оборудования до 168,3 мм. Инновационная технология бесщеточного двигателя (Brushless Motor Technology) впечатляет своей высокой производительностью, а также сниженной потребностью в техническом обслуживании. Благодаря внедрению новой беспроводной технологии Bluetooth®, данные инструмента могут считываться и передаваться через приложение NovoCheck.

Приложение NovoCheck

- Передача данных инструмента приложению
- Возможность проверки состояния инструмента
- Оценка производительности пресс-инструмента
- Функция отчета для документации монтажа



Область применения

- Водопроводное оборудование и специальное применение в областях высокого давления (например, спринклерные установки)
- Доступны пресс-кольца для М профиля пресс-фитингов различных производителей*

Комплектующие

- Пресс-кольца 403
- Зарядное устройство выпускается для различных стандартов напряжения электросетей, принятых во многих странах мира
- Доступны аккумуляторы 18 V Milwaukee со встроенной функцией показателя разряженности



Надежное
соединение за
короткое время.

Качество и сервис Novopress

Технические характеристики

- Сигнализатор разрядки аккумулятора
- Индикатор ошибок
- Информация об инструменте выводится с помощью светодиодного индикатора на кнопке пуска
- Автоматический процесс прессования

Техническое обслуживание и сервис

- Квалифицированное обслуживание прямо на месте благодаря международной сервисной сети
- Мобильное обслуживание прямо на месте благодаря нашей службе «Servicemobil» в Германии и некоторых частях Европы
- Расширенная гарантия (более подробная информация на www.novopress.de)

Технические данные АСО403

Номинальные диаметры:	Металлические трубы 76,1 / 88,9 / 108,0 / 114,0 / 139,7 / 168,3 мм, другие — по запросу
Вес с аккумулятором:	13 кг
Длина:	650 мм
Ширина:	95 мм
Высота:	320 мм
Энергопотребление:	450 Вт
Усилие на поршне:	120 кН
Ход поршня:	60 мм
Аккумулятор**:	18 В / 3,0 Ач Li-Ion Milwaukee 18 В / 5,0 Ач Li-Ion Milwaukee
Мощность аккумулятора:	20 - 30 прессований
Время зарядки***:	ок. 60 - 120 мин.


* для получения подробной информации обращайтесь к производителю системы

** Совместим также с 9,0 Ач Li-Ion аккумулятором

*** в зависимости от емкости аккумулятора

Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Аксиальный пресс-инструмент AAR102

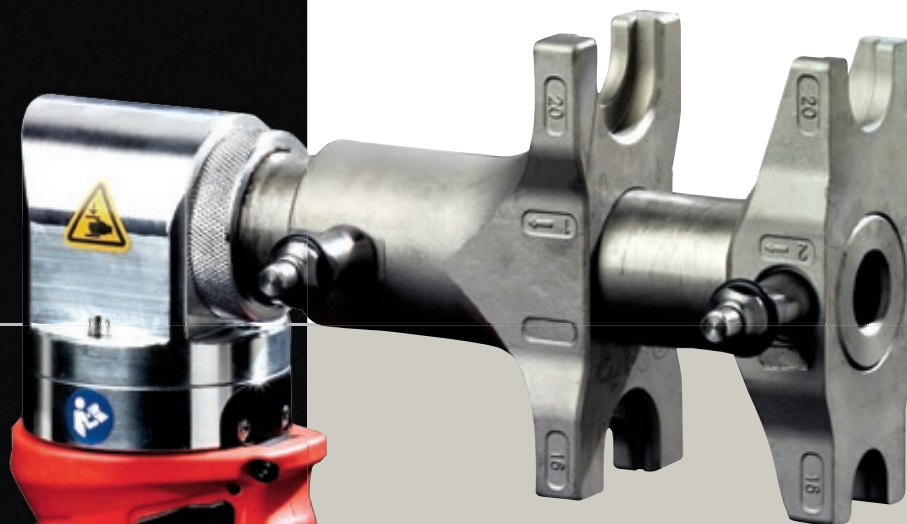

Технический прогресс в аксиальной технике прессования

- Мощные Li-Ion аккумуляторы Milwaukee для стабильной производительности
- Светодиодный индикатор заряда аккумулятора
- Безопасная эксплуатация благодаря эргономичному дизайну и прорезиненному корпусу
- Легкий вес инструмента - для работы одной рукой
- Отображение статуса на светодиодном дисплее



Пластик до 40 мм



Аккумуляторное питание
(Li-Ion)



Управление одной рукой



Светодиодный
индикатор состояния



Пресс-насадки
начинают
сдвигаться после
нажатия кнопки
«Старт».

novopress
because quality matters

Соединение высокого качества

Благодаря улучшенной эргономике и мощной аккумуляторной системе Milwaukee, пресс-инструмент AAR102 обладает большой эффективностью и удобством в обращении.

Прорезиненный корпус, измененная конструкция и размеры рукоятки упрощает его использование и позволяет работать инструментом одной рукой.


Пресс-насадки соответствуют особым требованиям к пресс-системе и были разработаны в совместном сотрудничестве с компаниями, поставляющими на рынок цельные инженерные системы, за счет чего может быть гарантировано пресс-соединение высокого качества.

Область применения

- Питьевое водоснабжение, газопроводы и приборы отопления, а также применение в промышленных, коммерческих и во многих других сферах
- Доступны для многих распространённых полимерных систем*

Комплектующие

- Пресс-насадки* поставляются в различных размерах
- Зарядное устройство выпускается для различных стандартов напряжения электросетей, принятых во многих странах мира
- Поставляются аккумуляторы различной мощности

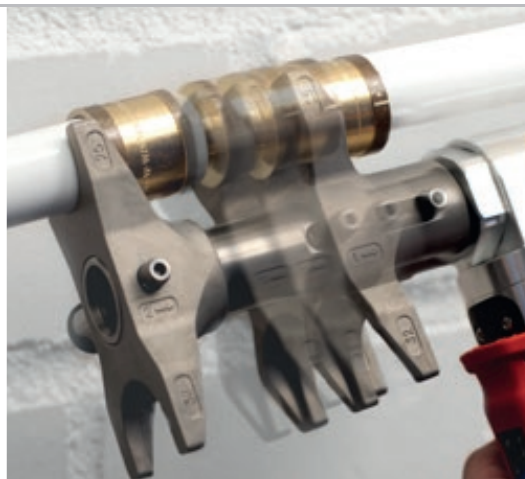

Качество и сервис Novopress

Технические характеристики

- Индикатор заряда аккумулятора
- Индикатор ошибок
- Информация об инструменте выводится с помощью светодиодного индикатора на кнопке пуска
- Автоматический обратный ход поршня

Техническое обслуживание и сервис

- Быстрое и квалифицированное обслуживание благодаря международной сервисной сети
- Мобильное обслуживание прямо на месте благодаря нашей службе «Servicemobil» в Германии и некоторых частях Европы
- Расширенная гарантия (более подробная информация на www.novopress.de)

Технические данные AAR102

Номинальный диаметр*:	до 40 мм
Вес с аккумулятором:	2,2 кг
Длина:	325 мм
Ширина:	69 мм
Высота:	195 мм
Энергопотребление:	240 Вт
Сила поршня:	в зависимости от системы
Ход поршня:	в зависимости от системы
Аккумулятор:	12 В / 1,5 Ач Li-Ion Milwaukee 12 В / 3,0 Ач Li-Ion Milwaukee
Производительность аккумулятора**:	40 - 180 прессований
Время зарядки:	30 / 60 мин.

* в зависимости от системы

** в зависимости от материала, номинальных диаметров и типа аккумулятора



Расширитель AXI102

Инновационные технологии для правильного расширения



Пластик до 40 мм



Аккумуляторное питание



Управление одной рукой



Светодиодный индикатор состояния

- Мощные Li-Ion аккумуляторы Milwaukee для стабильной производительности
- Безопасность использования благодаря прорезиненному корпусу
- Легкий вес инструмента для работы одной рукой
- Малые габариты устройства удобны при монтаже в труднодоступных местах

Эргономичный дизайн, простота использования AXI102 идеален для работы одной рукой. Насадка расширителя, которая расположена под углом 90° и компактные габариты инструмента упрощают его использование.

При нажатии кнопки «Старт» конус выезжает вперед, разводит сегменты и расширяет трубу. По завершении расширения конус возвращается назад.

Область применения


- Питьевое водоснабжение, газопроводы и приборы отопления, а также применение в промышленных, коммерческих и во многих других сферах
- Может применяться совместно с аксиальным пресс-инструментом AAP102 — подходит для многих распространённых полимерных систем

Комплектующие

- Зарядное устройство выпускается для различных стандартов напряжения электросетей, принятых во многих странах мира
- Два варианта емкости Li-ion аккумулятора



Конус выезжает вперед, разводит сегменты и расширяет трубу.

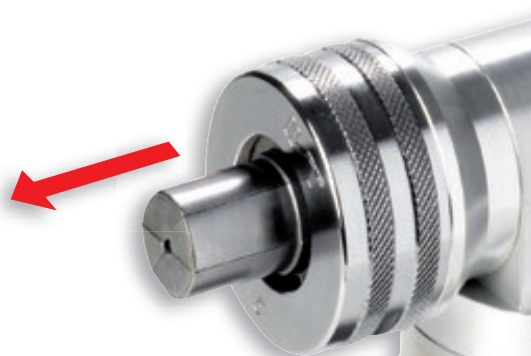

Качество и сервис Novopress

Технические характеристики

- Индикатор заряда аккумулятора
- Индикатор ошибок
- Информация об инструменте выводится с помощью светодиодного индикатора на кнопке пуска
- Автоматический обратный ход поршня

Техническое обслуживание и сервис

- Быстрое и квалифицированное обслуживание благодаря международной сервисной сети
- Мобильное обслуживание прямо на месте благодаря нашей службе «Servicemobil» в Германии и некоторых частях Европы
- Расширенная гарантия (более подробная информация на www.novopress.de)

Технические данные AXI102

Номинальный диаметр*:	до 40 мм
Вес с аккумулятором:	1,9 кг
Длина:	320 мм
Ширина:	69 мм
Высота:	119 мм
Энергопотребление:	240 Вт
Сила поршня:	в зависимости от системы
Ход поршня:	в зависимости от системы
Аккумулятор:	12 В / 1,5 Ач Li-Ion Milwaukee 12 В / 3,0 Ач Li-Ion Milwaukee
Производительность аккумулятора**:	40 - 180 расширений
Время зарядки:	30 / 60 мин.

* в зависимости от системы

** в зависимости от материала, номинальных диаметров и типа аккумулятора



Аксиальный пресс-инструмент AAR102 / AXI102 стандарт с насадками для расширителя

Второй вариант
комплектации:
AAR102 стандарт с
ручным расширителем



Технические данные	AAR102 стандарт	AXI102 стандарт
Номинальный диаметр*:	До 32 мм	До 32 мм
Вес с аккумулятором:	2,2 кг	1,9 кг
Длина:	325 мм	320 мм
Ширина:	69 мм	69 мм
Высота:	195 мм	119 мм
Энергопотребление:	240 Вт	240 Вт
Давление на поршень:	в зависимости от системы	
Ход поршня:	в зависимости от системы	
Аккумулятор:	12 В / 1,5 А/ч литий-ионный Milwaukee 12 В / 3,0 А/ч литий-ионный Milwaukee	
Емкость аккумулятора**:	От 40 до 180 циклов прессования и расширения	
Время зарядки аккумулятора:	30 / 60 мин.	30 / 60 мин.

Технические данные головок расширителя	
Применимо для систем с РЕХ-трубами с размерами:	16 x 2,2 мм
	20 x 2,8 мм
	25 x 3,5 мм
	32 x 4,4 мм

* в зависимости от системы

** в зависимости от материала и размеров

novopress
because quality matters



Надежный результат для больших диаметров

При помощи пресс-колец диаметром от 35 до 168,3 мм Novopress предлагает конструктивное решение для достижения надежного результата, как для металлических, так и для пластиковых пресс-систем. Созданные для легкой, быстрой и безопасной работы, пресс-кольца Novopress были признаны на рынке и используются во многих странах. Пресс-кольца снабжены пружинами, встроенными между их внешними сегментами. Используемая конструкция позволяет кольцу самостоятельно занимать правильное положение на фитинге непосредственно после установки и вне зависимости от пространственного положения трубы. Такой принцип был назван в компании Novopress «snap on» или «автоматическая фиксация». Благодаря небольшому собственному весу пресс-кольца Novopress до 88,9 мм не нуждаются в перемычке между замыкающими частями. Данное преимущество облегчает использование оборудования, а так же уменьшает вероятность его падения и повреждения.



Простое и легкое
использование благодаря
конструкции «snap on»



Металл до 168,3 мм
Пластик до 110 мм



Легкие пресс-кольца Novopress вместе со специально разработанными промежуточными клещами - адаптерами, создают практичный механизм, достигая достойных результатов прессования.

Пресс-кольца Novopress могут быть использованы с различными промежуточными клещами и инструментами 202-серии (ECO202/ACO202, EFP202/AFP202), а также с ACO202XL и ECO301. Для пресс-соединений на системах высокого давления был создан пресс-инструмент ACO401, который снабжен несменными промежуточными клещами. Такой инструмент способен работать с пресс-кольцами систем высокого давления диаметром HP76, 1-108 мм.

Представленная таблица показывает совместимость пресс-колец и адаптеров. Более подробную информацию Вы можете найти на нашем веб-сайте ru.novopress.com разделе „Продукция“.



Совместимость с новыми пресс-кольцами (угловой формы)		Инструменты типа 2			ACO202XL		Инструменты типа 3					
Пресс-кольца		ZB201	ZB202	ZB203	ZB221	ZB222	ZB302	ZB303	ZB321	ZB322	ZB323	ZB324
М-профиль	M42, M54, M65 Copper only (Австралия), M66,7 Mapress	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
	M64, M66,7 (X-Press), M67	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-
	M76,1 - M88,9	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-
	M108,0	-	-	-	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	-	-	-	-	✓ ¹⁾	✓ ²⁾
НР-профиль	HP28, HP35	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
	HP42, HP54	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
V-профиль	V42, V54	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
	V65, V80, V100 (Австралия)	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
ТН-профиль	TH40, TH50, TH63	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
У-профиль	U40, U50, U63	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
	U75, U90, U110	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Совместимость со старыми пресс-кольцами (круглые с замком)		Инструменты типа 2			ACO202XL		Инструменты типа 3					
Пресс-кольца		ZB201	ZB202	ZB203	ZB221	ZB222	ZB302	ZB303	ZB321	ZB322	ZB323	ZB324
М-профиль	M42, M54	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-
	M64, M67	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
	M76,1, M88,9	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-
	M108,0	-	-	-	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	-	-	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾
НР-профиль	HP35	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-
	HP42, HP54	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
V-профиль	V42, V54	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-
ТН-профиль	TH40, TH50, TH63	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-
У-профиль	U40, U50, U63	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-