

ПАСПОРТ

Наименование и обозначение изделия

Адаптер ULTRA Link 175 мм мин/макс 170-200

Количество:


Заводской номер: MCY19RAAHP

РОСС FR.АГ35.Н05287, от 06.10.2017, выданный ООО «Центр Сертификации «СертПромТест»,
соответствует ГОСТ 5525-88, ГОСТ 7293-85

Диаметр условный: 175 мм.



Расчетные параметры среды:

Питьевая/ сырая вода, $P_y = 16$ атм.

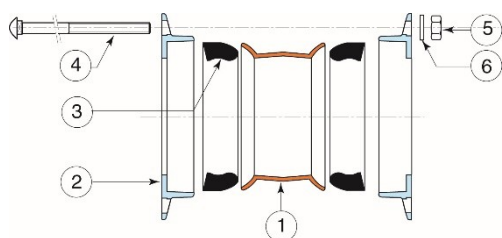

Строительные размеры, /мм; кг/

Поз.	Наименование	Материал	Покрытие
1	Неподвижная часть корпуса	ВЧШГ	Эпоксидное покрытие толщиной мин. 250 м
2	Фланец и фланцевое кольцо	ВЧШГ	Эпоксидное покрытие толщиной мин. 250 м
3	Уплотнительная прокладка	Резина ЭПДМ	
4	Шпильки	Сталь EN 10025 S235JRG2 или S335J2G3 марки 6/8	Цинковое покрытие
5	Гайка	Сталь EN 10025 S235JRG2 или S335J2G3 марки 6/8	Цинковое покрытие
6	Шайба	Мягкая сталь	Цинковое покрытие

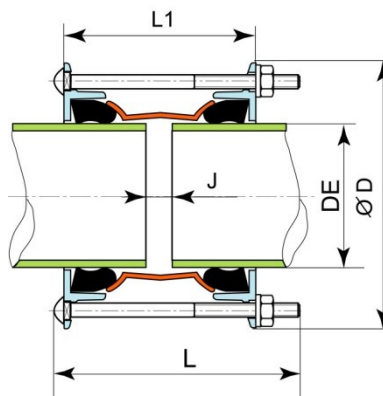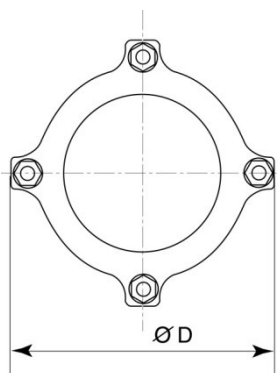


DN	DE	L	D	L1 Mini- Maxi	J Mini-Maxi (*)	Вес
170	200	262	315	150-214	10 – 32	11,5

Измерения в мм.

Назначение

Применяется в качестве фасонной детали на сетях холодного водоснабжения (вкл. питьевые) для соединения гладких концов н.д. 170-200 мм.

Максимально допустимое угловое отклонение: 6 гр.

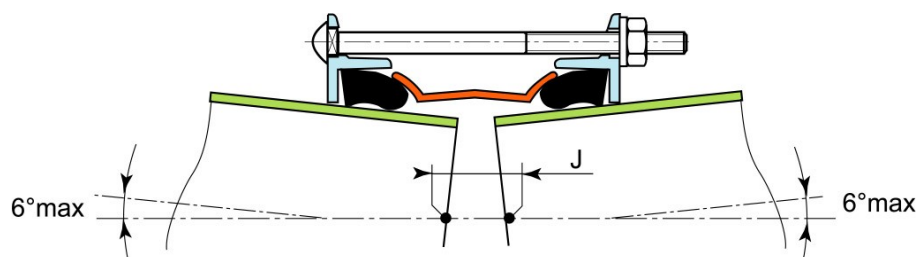

Гарантийные обязательства изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует для внутреннего рынка Российской Федерации (России) исправную работу оборудования, его агрегатов и узлов при соблюдении правил хранения, технического обслуживания и эксплуатации, в течение 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи.

Дата продажи:

Производитель: Saint-Gobain PAM