Нагрузки

Скобы соединительные и скобы подвесные

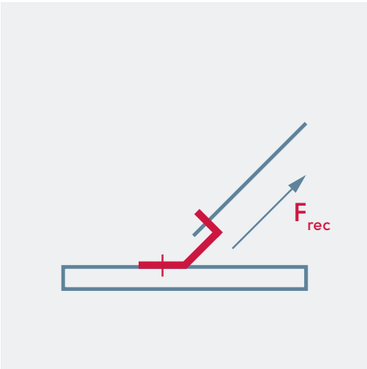

Наименование	Максимальная растягивающая нагрузка F_{rec} кН
Скоба 45° 4F2	1,77
Скоба 90° 4F2	1,21
Скоба шарнирная 4F2	1,77

Наименование	Профиль	Двойное крепление M8 Макс. нагрузка F_{rec} кН	Двойное крепление M10 Макс. нагрузка F_{rec} кН	Крутящий момент, Нм
Скоба соединительная 28x30 4F5	28x30	1,0	-	12
Скоба соеденительная 41x41 6F3; 6F5	38x40	-	1,5	15
Скоба соединительная 41x21 4F5	41x21	-	1,5	15
Скоба соеденительная 41x41 6F3; 6F5	41x41	-	2,0	25
Скоба соеденительная 41x62 6F3; 6F5	41x62	-	4,0	20

Скоба 90°

Скоба 45°

Скоба шарнирная

Скоба соединительная

Нагрузки

Пластина опорная для малых и средних нагрузок

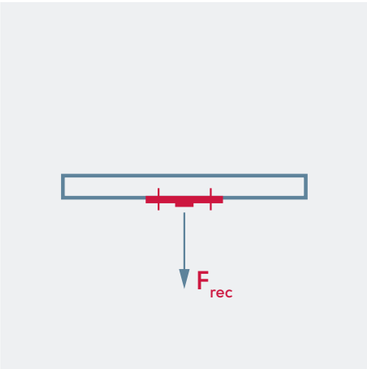

Наименование	Максимальная растягивающая нагрузка F_{rec} кН
Пластина опорная для малых нагрузок	
M8	3,0
M10	4,0
M12	6,0
Пластина опорная для средних нагрузок	
M8	4,0
M10	6,0
M12	8,0
M16	12,5

Расчеты стальных конструкций монтажных систем следует выполнять на основе расчетных сертифицированных программ с учетом требований:
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

Пластина опорная для малых нагрузок

Пластина опорная для средних нагрузок