



RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, класс А 15, тип 0105 с щелевой решеткой SW 80/10, нерж. сталь, защелкнута

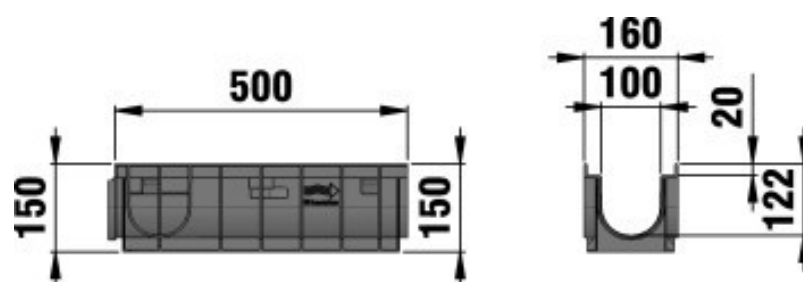

A 15



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section см ²	Установочная глубина	№
500	160	150	2,55	278	92	20	47027

■ Описание продукта:

RECYFIX PRO 100 тип 0105 -канал ПЭ, DIN 19580/EN 1433, с возможностью горизонтального соединения, с щелевой решеткой из нерж. стали, с креплением, кл. нагрузки А 15, Д/Ш/В 500x160x150 мм, Арт. No. 47027

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Нержавеющая сталь 1.4301
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** Нержавеющая сталь 1.4301

■ Тип DIN EN 1433:


M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажное покрытие дорожек
- Дренажное покрытие фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки



- Рынки,магазины
- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!