

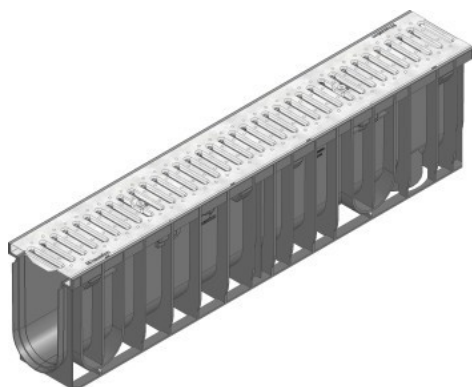


# RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, класс А 15, тип 020 с щелевой решеткой, щель 80/10, оцинкованная сталь, защелкнута

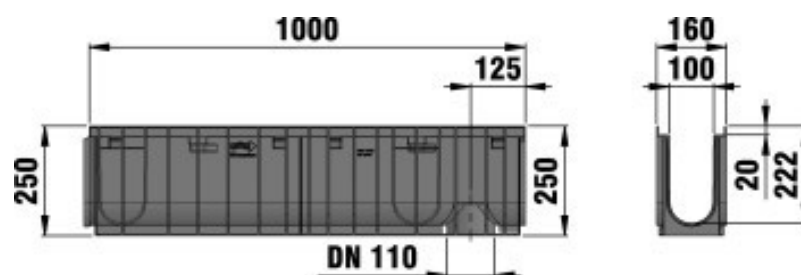

A 15



## ■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см <sup>2</sup> /м	Drainage cross-section см <sup>2</sup>	Установочная глубина	№
1000	160	250	6,55	278	192	20	48621

## ■ Описание продукта:

RECYFIX PRO 100 канал тип 020 с щелевой решеткой, щель 80/10, оцинкованная сталь, кл. А 15, длина 1 м, защелкнута, арт.№ 48621

## ■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Нержавеющая сталь 1.4301
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** полоса стальная, оцинкованная

## ■ Тип DIN EN 1433:


M

## ■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

## ■ Место применения:

- Дренажное устройство дорожек
- Дренажное устройство фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!