



# RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, класс В 125, тип 0105 с решеткой GUGI, из PA-GF, MW 15/25, черн., защелкнута

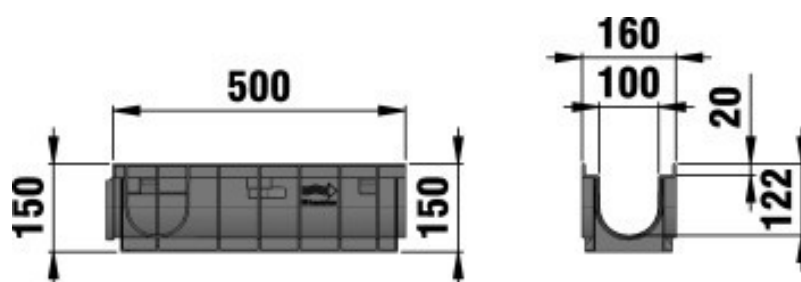

B 125



## ■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см <sup>2</sup> /м	Drainage cross-section см <sup>2</sup>	Установочная глубина	№
500	160	150	2,07	444	92	20	47036

## ■ Описание продукта:

RECYFIX PRO 100 тип 0105, канал ПЭ, асс. EN 1433, с возможностью горизонтального соединения, с ячеистой решеткой GUGI из ПА, ячейка 15/25, черн., кл. нагрузки В 125, Д/Ш/В 1000x160x150 мм, Арт. № 47036

## ■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** FIBRETEC Материал (PA-GF 35)

## ■ Тип DIN EN 1433:


M

## ■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

## ■ Место применения:

- Дренажное покрытие дорожек
- Дренажное покрытие фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки



- Рынки,магазины
- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!