

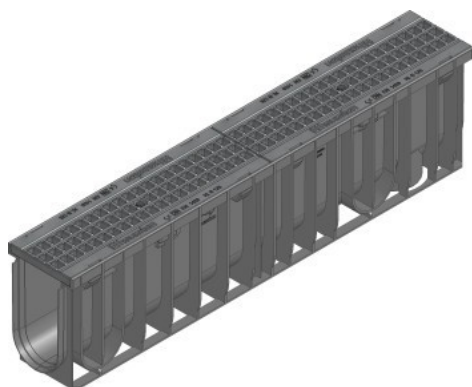


RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, класс В 125, тип 020 с решеткой GUGI, из PA-GF, MW 15/25, черн., защелкнута

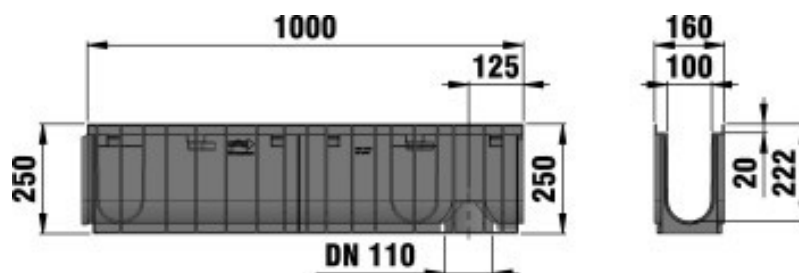

B 125



■ Технические данные

| Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Вес кг | Входное сечение см²/м | Drainage cross-section см² | Установочная глубина | № |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|
| 1000 | 160 | 250 | 5,5 | 444 | 192 | 20 | 48623 |

■ Описание продукта:

RECYFIX PRO 100 тип 020 канал с решеткой GUGI, выполнен из PA-GF, MW 15/25, черн., кл. В 125, длина 1 м, защелкнута, арт. №48623

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** FIBRETEC Материал (PA-GF 35)

■ Тип DIN EN 1433:


M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажное дорожек
- Дренажное фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!