


# RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, класс В 125, тип 75 с решеткой GUGI, из PA-GF, MW 15/25, черн., защелкнута



B 125

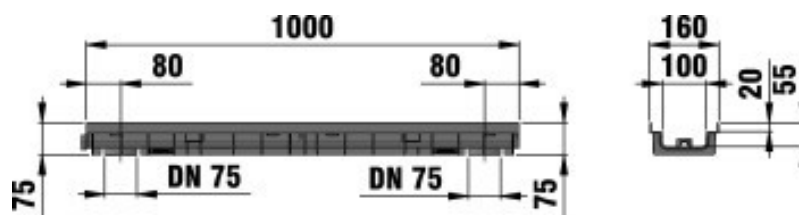

## ■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см <sup>2</sup> /м	Drainage cross-section cm <sup>2</sup>	Установочная глубина	№
1000	160	75	2,94	444	35	20	47032

## ■ Описание продукта:

RECYFIX PRO 100 тип751 -канал ПЭ, DIN 19580/EN 1433, с возможностью горизонтального соединения, с ячеистой решеткой GUGI из ПА, черн., ячейка 15/25 с креплением, кл. нагрузки В 125, Д/Ш/В 1000х160х75 мм, Арт. No. 47032

## ■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** FIBRETEC Материал (PA-GF 35)

## ■ Тип DIN EN 1433:


M

## ■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

## ■ Место применения:

- Дренажное покрытие дорожек
- Дренажное покрытие фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки



- Рынки,магазины
- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!