



RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, класс В 125, тип 01 с решеткой ячеистой, нерж. сталь, MW 30/10, в сборе

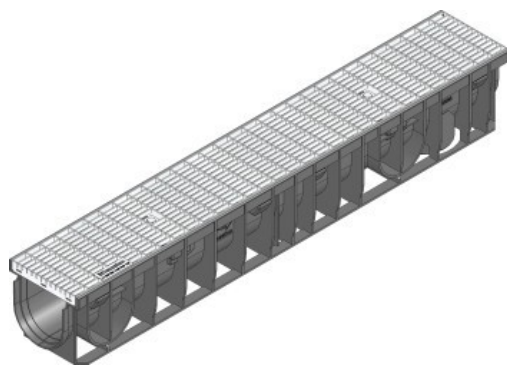

B 125

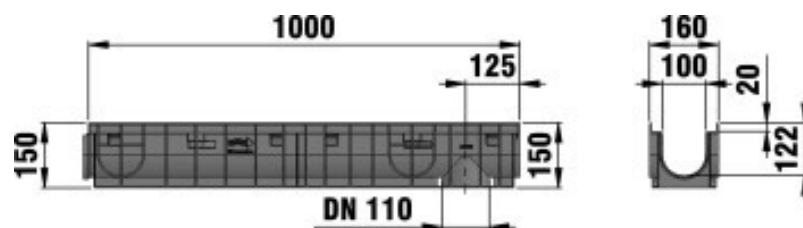

■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section см ²	Установочная глубина	№
1000	160	150	5,751	1099	92	20	47037

■ Описание продукта:

Канал RECYFIX PRO 100 тип 01 с решеткой ячеистой, нерж. сталь, MW 30/10, класс нагрузки от А15 до В 125 длина 1 м, в сборе L/W/H 1000x160x150 мм, артикул 47037

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Нержавеющая сталь 1.4301
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** Нержавеющая сталь 1.4301

■ Тип DIN EN 1433:


M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажное оборудование дорожек
- Дренажное оборудование фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!