

**Сифон для умывальника
HL132**

**Паспорт
и руководство по эксплуатации**



1. Назначение


Сифон предназначен для отвода в канализацию сточных вод от умывальника.

2. Описание


Сифон для отведения стоков в систему канализации, с гидрозатвором высотой 60 мм, регулируемой высотой патрубка с соединительной резьбой 5/4", с выпускным коленом регулируемой длины и декоративной розеткой.

3. Комплектность поставки

1. Вертикальный патрубок DN32 с накидной гайкой 5/4" из ПП
2. Корпус сифона из ПП
3. Выпускной патрубок DN32 или DN40 из ПП
4. Декоративная розетка из ПЭ.

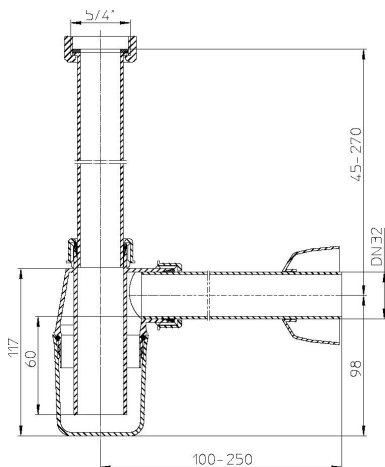

HL132/30

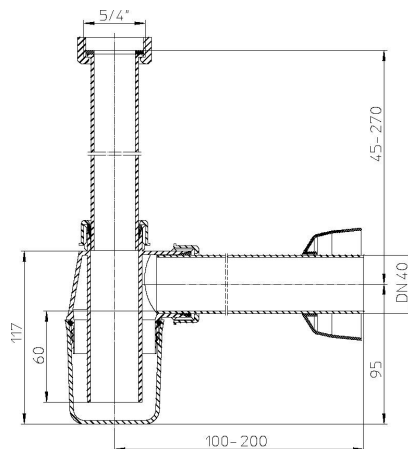

HL132/40

4. Технические характеристики

Присоединительные размеры

вход вертикальный:
резьбовое соединение 5/4" с
плоской уплотнительной
прокладкой.
выпуск горизонтальный:
DN32 или DN40

Вес

Выпуск DN32
0,200 кг

Выпуск DN40
0,195 кг

Срок службы

не менее 50 лет

Рабочий диапазон температуры стоков от 0 до 95°C(*)

(*) Сифон HL132 позволяет отводить в канализацию стоки с температурой до 100°C, при условии, что её воздействие имеет кратковременный характер (100-200 литров жидкости с температурой не более 100°C).

5. Качество продукции

Сертификат соответствия №РОСС АТ.НА36.Н06676

6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям сифона.

7. Упаковка

Мешок из ПЭ 1 шт.

Картонная коробка 560x600x800 мм. 100 шт.

8. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

9. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

10. Адрес предприятия-изготовителя

HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

www.hl.at