

Паспорт




HL180

Назначение:

Дренажное кольцо предназначено для использования с трапами серий HL310/80/90 или надставными элементами HL340N, HL85N на балконах и террасах при необходимости отведения воды с уровня гидроизоляционного слоя.

Описание:

Дренажное кольцо из ПП Ø125 мм.

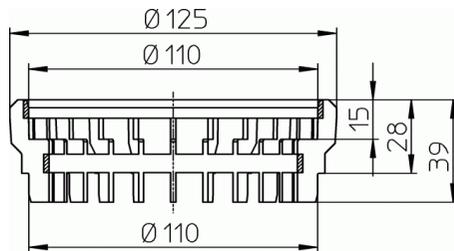

Технические характеристики:

Рабочая температура

от -50 до +100°C

Срок службы

50 лет

Соответствует требованиям:

ГОСТ 23289-94, ГОСТ 12.2.063-81

Особенности монтажа:

1. При монтаже инверсионной кровли дренажное кольцо устанавливается в корпус смонтированного трапа для обеспечения отведения воды с уровня гидроизоляции. Сверху в него устанавливается надставной элемент HL85N(NH) или удлинитель HL340N.

3. При монтаже традиционной кровли дренажное кольцо устанавливается в надставной элемент HL85N(NH) или удлинитель HL340N, сверху в него вставляется надставной элемент с решеткой из нержавеющей стали из комплекта трапа.