hauraton

RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, класс C 250, тип 010 в сборе со щелевой решеткой FIBRETEC, SW 9 мм, цвет песочный

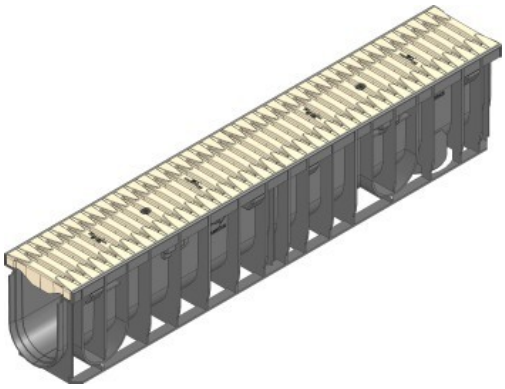

C 250

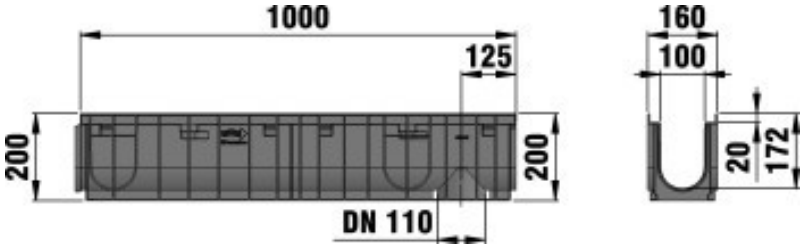

Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см²/м	Drainage cross-section cm²	Установочная глубина	№
1000	**160**	**200**	**4,885**	**372**	**142**	**20**	**47406**

Описание продукта:

Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** FIBRETEC Материал (PA-GF 35)

Тип DIN EN 1433:

M

Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

Место применения:

- Дренирование дорожек
- Дренирование фасадов
- Плоская кровля, терассы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки,магазины
- Парки и скверы

- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!