

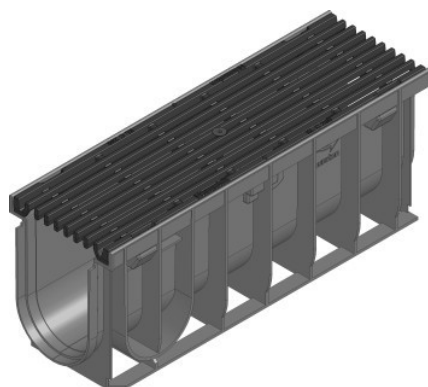


RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, класс С 250, тип 01005 с продольной чугунной решеткой, KTL

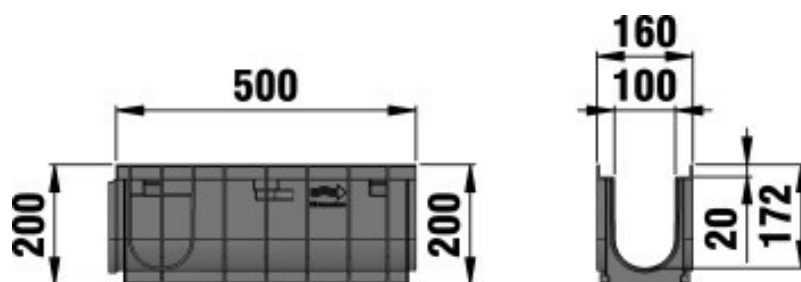

C 250



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section cm ²	Установочная глубина	№
500	160	200	5,55	528	142	20	48646

■ Описание продукта:

RECYFIX PRO 100 тип 01005 - канал ПЭ с продольной щелевой решеткой из чугуна, щель 9 mm, с KTL-покрытием, кл. нагрузки А 15 - С 250, Д/Ш/В 500x160x200 мм, Арт. № 48646

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** Чугун GJS 500-7 с KTL-покрытием

■ Тип DIN EN 1433:


M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажное покрытие дорожек
- Дренажное покрытие фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки, магазины



- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!