



RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, класс С 250, тип 0105 с щелевой решеткой SW 80/10, защелкнута

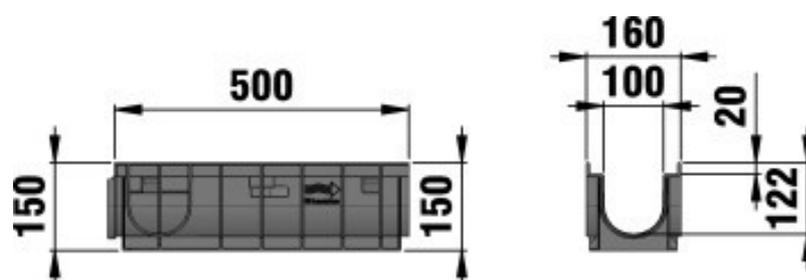

C 250



■ Технические данные

| Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Вес кг | Входное сечение см ² /м | Drainage cross-section см ² | Установочная глубина | № |
|----------|-----------|-----------|--------|------------------------------------|--|----------------------|-------|
| 500 | 160 | 150 | 3,67 | 281 | 92 | 20 | 47075 |

■ Описание продукта:

RECYFIX PRO 100 тип 0105 канал ПЭ с усиленной щелевой решеткой, оцинк. сталь, кл. А 15- В 125, Д/Ш/В 500x160x150 мм, арт. № 47075

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Нержавеющая сталь 1.4301
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** полоса стальная, оцинкованная

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажное устройство дорожек
- Дренажное устройство фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!