


# RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, класс D 400, тип 02005 в сборе с решеткой чугунной METROPOLIS, KTL-покрытие



D 400

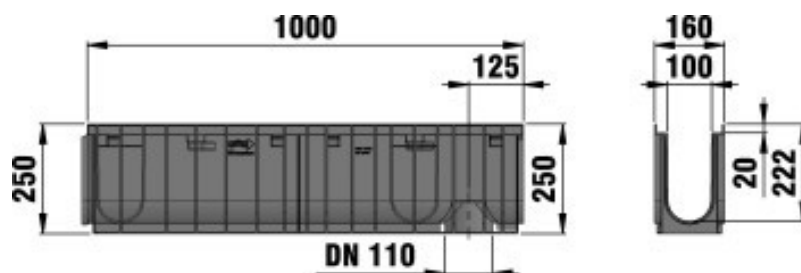

## ■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см <sup>2</sup> /м	Drainage cross-section cm <sup>2</sup>	Установочная глубина	№
500	160	250	6,931	165	192	20	48619

## ■ Описание продукта:

Канал RECYFIX PRO 100 тип 02005 - из вторичного полипропилена, с кантом из полипропилена, соответствует DIN 19580 / EN 1433, с возможностью вертикального подключения, с чугунной решеткой Metropolis, KTL покрытием, с защитой от горизонтального сдвига, не для использования поперек проезжих частей автомагистралей и автодорог, класс нагрузки от 15 до D 400, Д / Ш / В 500x160x250 мм, артикул 48619

## ■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** Чугун GJS 500-7 с KTL-покрытием

## ■ Тип DIN EN 1433:


M

## ■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

## ■ Место применения:

- Дренаживание дорожек
- Дренаживание фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны



- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки,магазины
- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные двory и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!