
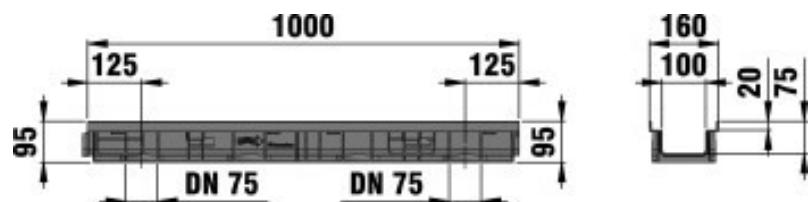


RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, класс D 400, тип 95 в сборе с решеткой чугунной METROPOLIS, KTL-покрытие



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section см ²	Установочная глубина	№
1000	160	95	11,81	165	55	20	47009

■ Описание продукта:

Канал RECYFIX PRO 100 тип 95 - из вторичного полипропилена, с кантом из полипропилена, соответствует DIN 19580 / EN 1433, с возможностью вертикального подключения, с чугунной решеткой Metropolis, КТЛ покрытием, с защитой от горизонтального сдвига, не для использования поперек проезжих частей автомагистралей и автодорог, класс нагрузки от 15 до D 400, Д / Ш / В 500x160x95 мм, артикул 47009

■ Материал:

- Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- Решетка:** Чугун GJS 500-7 с KTL-покрытием

■ Тип DIN EN 1433:

M



■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренирование дорожек
- Дренирование фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны



- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки, магазины
- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!