



# RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, класс D 400, тип 75 с продольной чугунной решеткой, KTL, в сборе

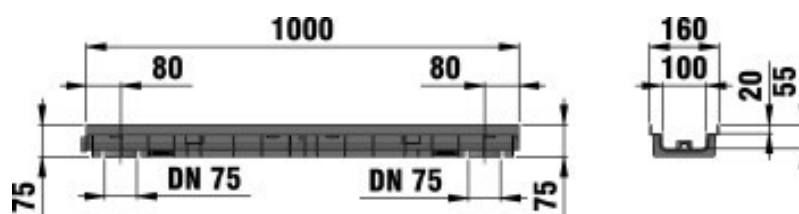

D 400



## ■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см <sup>2</sup> /м	Drainage cross-section cm <sup>2</sup>	Установочная глубина	№
1000	160	75	9,52	528	35	20	47064

## ■ Описание продукта:

### ■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** Чугун GJS 500-7 с KTL-покрытием

### ■ Тип DIN EN 1433:


M

### ■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

### ■ Место применения:

- Дренажное покрытие дорожек
- Дренажное покрытие фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки, магазины
- Парки и скверы



- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!