



RECYFIX®PRO 150

RECYFIX®PRO 150, класс В 125, тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/10 мм



B 125

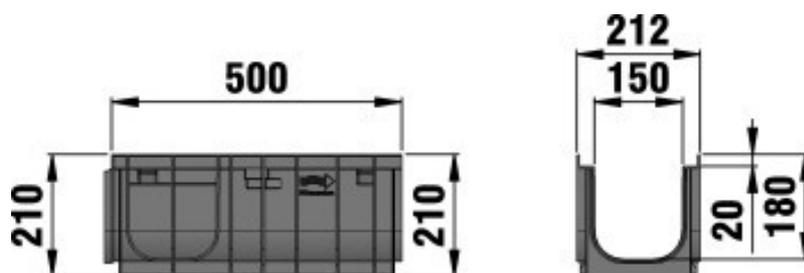

■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section cm ²	Установочная глубина	№
500	212	210	4,363	1468	230	20	47147

■ Описание продукта:

Канал RECYFIX PRO 150 тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/10 мм из нерж. сталь, B125. дл. 1 метр, арт. 47147

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Электрогальванизированная сталь
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** горячеоцинкованная сталь

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажное устройство дорожек
- Дренажное устройство фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!