




# RECYFIX®PRO 150

RECYFIX®PRO 150, класс В 125, тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/10 мм

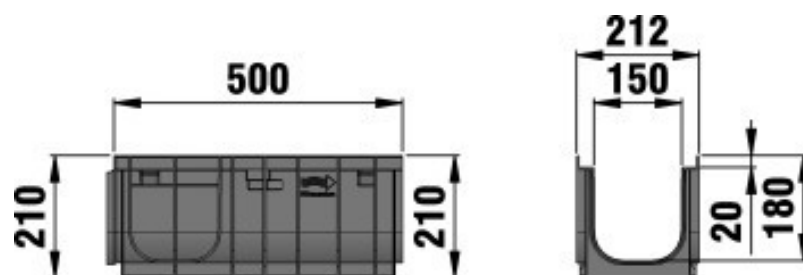

B 125



## ■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см <sup>2</sup> /м	Drainage cross-section cm <sup>2</sup>	Установочная глубина	№
500	212	210	4,304	1468	230	20	47148

## ■ Описание продукта:

Канал RECYFIX PRO 150 тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/10 мм из нерж. сталь, В125. дл. 0,5 м, арт. 47148

## ■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** Нержавеющая сталь 1.4301

## ■ Тип DIN EN 1433:


M

## ■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

## ■ Место применения:

- Дренажное устройство дорожек
- Дренажное устройство фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки, магазины
- Парки и скверы



- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!