hauraton

RECYFIX®PRO 200

RECYFIX®PRO 200, класс B 125, тип 010 с ячеистой решеткой, MW 30/10, защелкнута

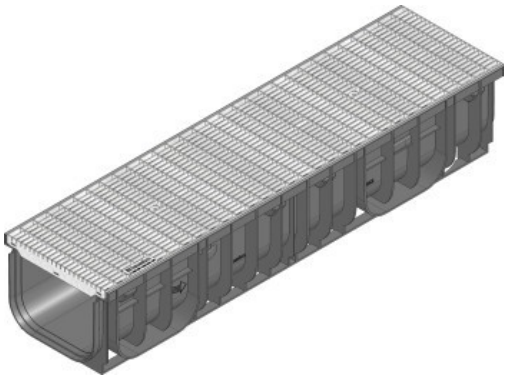

B 125

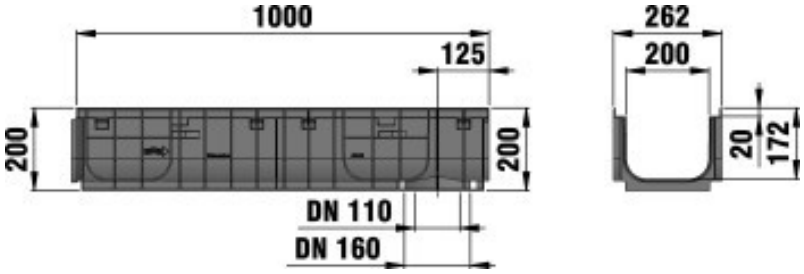

Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см²/м	Drainage cross-section cm²	Установочная глубина	№
1000	**262**	**200**	**11**	**1912**	**294**	**20**	**47248**

Описание продукта:

RECYFIX PRO 200 тип 010 - канал из вторичного ПЭ-ПП с интегрированным кантом в соответствии с DIN 19580 / EN 1433, с возможностью вертикального подключения в комплекте с решеткой оцинкованной MW 30/10, класс нагрузки 15 - B 125, Д / Ш / В 1000x262x200 мм, артикул 47248

Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Электрогальванизированная сталь
- **Крепление:** Электрогальванизированная сталь
- **Решетка:** горячеоцинкованная сталь

Тип DIN EN 1433:

M

Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

Место применения:

- Дренирование дорожек
- Дренирование фасадов
- Плоская кровля, терассы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки

- Рынки,магазины
- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!