

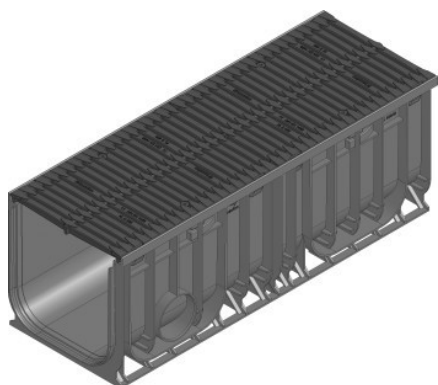


RECYFIX®PRO 300

RECYFIX®PRO 300, класс С 250, Тип 010 с решеткой G-ТЕС, с KTL-покрытием, 8-ми болтовое крепление

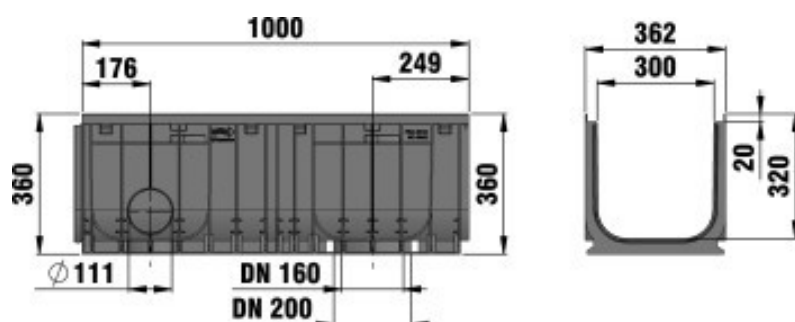

C 250



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section cm ²	Установочная глубина	№
1000	362	360	38,1	960	873	20	49744

■ Описание продукта:

RECYFIX PRO 300 канал тип 010 с решеткой G-Тес с KTL покрытием, кл. нагрузки С 250, длина 1 м

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** полоса стальная, оцинкованная
- **Решетка:** Чугун GJS 500-7 с KTL-покрытием

■ Тип DIN EN 1433:


M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажное устройство дорожек
- Дренажное устройство фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки,магазины
- Парки и скверы



- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные двory и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!