



RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, класс А 15, тип 01005 с перфорир.решеткой, нерж.сталь , защелкнута



A 15

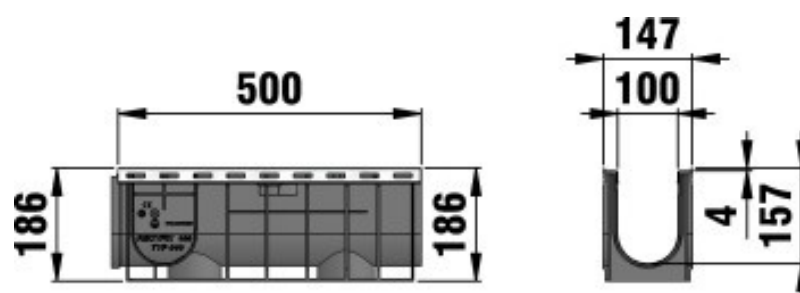

■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section см ²	Установочная глубина	№
500	147	186	3,2	102	142	3	41448

■ Описание продукта:

RECYFIX PLUS 100 тип 01005 - канал из ПЭ-ПП, согласно DIN V 19580/ EN 1433, с вертикальный стыковкой, с перфорир.решеткой, латунь Ø 6мм нерж.сталь, с крепежом, автомобильное движение, L/W/H 1000x146x60 мм, арт. 41448

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Нержавеющая сталь 1.4301
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Кант:** Нержавеющая сталь 1.4301
- **Решетка:** Нержавеющая сталь 1.4301

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажирование фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные двory и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!