

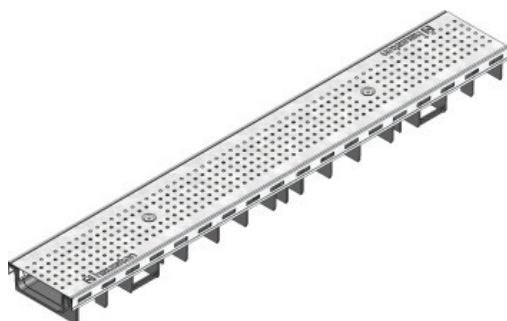


# RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, класс А 15, тип 60 с перфорированной решеткой "Elegance", в сборе

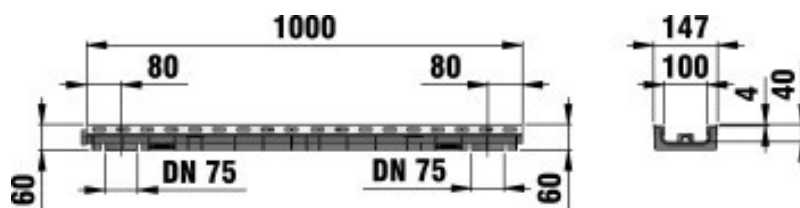

A 15



## ■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см <sup>2</sup> /м	Drainage cross-section см <sup>2</sup>	Установочная глубина	№
1000	147	60	3,95	102	35	3	41445

## ■ Описание продукта:

### ■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Электрогальванизированная сталь
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Кант:** полоса стальная, оцинкованная
- **Решетка:** горячеоцинкованная сталь

### ■ Тип DIN EN 1433:

M

### ■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

### ■ Место применения:

- Дренажирование фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Рынки, магазины
- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)



- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!