hauraton

RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, класс B 125, тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/10, защелкнута

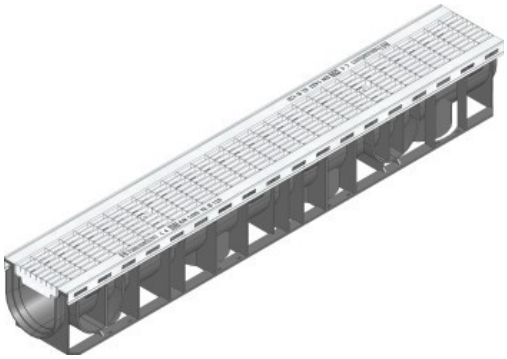

B 125

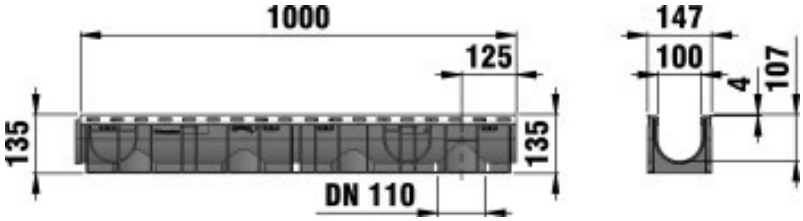

Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см²/м	Drainage cross-section cm²	Установочная глубина	№
1000	**147**	**135**	**6,148**	**650**	**92**	**20**	**41410**

Описание продукта:

RECYFIX PLUS 100 тип 01 - канал из ПЭ-ПП, с защитными стальными кантами и решеткой, согласно DIN V 19580/EN 1433, с ячеистой решеткой MW 30/10, нерж.сталь, с крепежом, автомобильное движение, L/W/H 1000x160x135 мм, арт. 40410

Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Нержавеющая сталь 1.4301
- **Кант:** Нержавеющая сталь 1.4301
- **Решетка:** Нержавеющая сталь 1.4301

Тип DIN EN 1433:

M

Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

Место применения:

- Дренирование фасадов
- Плоская кровля, терассы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Рынки,магазины
- Парки и скверы

- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!