



# RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, класс C 250, тип 60 с чугунной щелевой решеткой W 80/6, черн., защелкнута\*

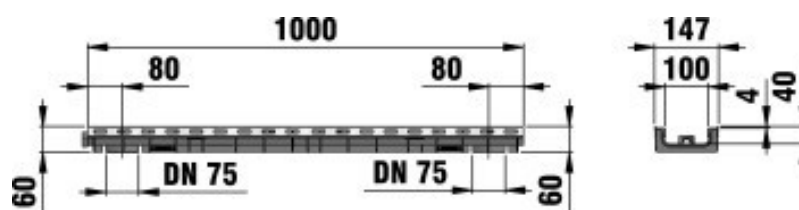

C 250



## ■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см <sup>2</sup> /м	Drainage cross-section см <sup>2</sup>	Установочная глубина	№
1000	147	60	8,65	254	35	6	40372

\* Подробная информация на сайте [www.hauraton.ru](http://www.hauraton.ru)

## ■ Описание продукта:

RECYFIX PLUS 100 тип 60 - канал из ПЭ-ПП, с защитными стальными кантами и решеткой согласно DIN V 19580/EN 1433, с чугунная решетка и крепеж, ширина щели 6 мм, черн., кл. А 15 - C 250, L/W/H 1000x146x60 мм, арт. 40372

## ■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Кант:** полоса стальная, оцинкованная
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

## ■ Тип DIN EN 1433:

M

## ■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

## ■ Место применения:

- Дренажирование фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!