



# RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, класс С 250, Канал RECYFIX PLUS 100 тип 60 с чугунной решеткой, SW 80/14, кл. С 250

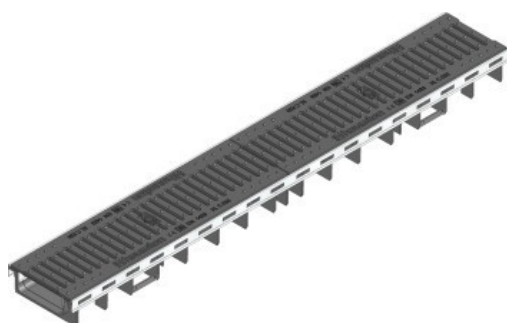

C 250

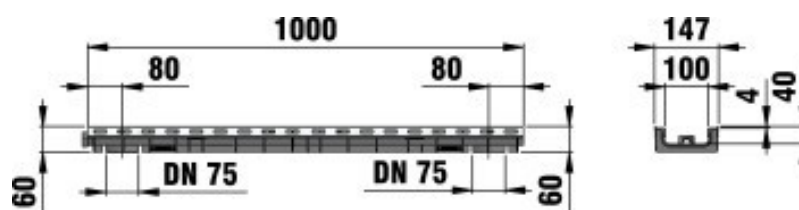

## ■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см <sup>2</sup> /м	Drainage cross-section cm <sup>2</sup>	Установочная глубина	№
1000	147	60	8,9	254	35	6	41472

## ■ Описание продукта:

RECYFIX PLUS 100 тип 60 - канал из вторичного ПЭ-ПП со стальным кантом из нержавеющей стали в соответствии с EN 1433, с чугунной щелевой решеткой и креплением, размер щели 6 мм, черная, класс нагрузки от А 15 до С 250, Д/Ш/В 1000x147x60 мм, артикул 41472

## ■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Кант:** Нержавеющая сталь 1.4301
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

## ■ Тип DIN EN 1433:

M

## ■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

## ■ Место применения:

- Дренажирование фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные двory и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!