
# hauraton

# **RECYFIX®PLUS 150**

RECYFIX®PLUS 150, класс В 125, тип 100 с ячеистой решеткой MW 30/30, оцинк.сталь, защелкнута



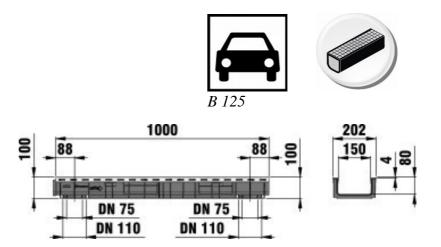

#### ■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см²/м	Drainage cross-section cm <sup>2</sup>	Установочная глубина	Nº
1000	202	100	7,7	1081	117	32	41035

# Описание продукта:

RECYFIX PLUS 150 тип 100 - канал из вторичного ПЭ-ПП со стальным кантом в соответствии с EN 1433, возможностью вертикального и горизонтального подключения, с оцинкованной стальной ячеистой решеткой MW 30\30, креплением, класс нагрузки от A 15 до B125, Д/Ш/В 1000x202x100 мм, артикул 41035

#### Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- Болты: Электрогальванизированная сталь
- Крепление: RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- Кант: полоса стальная, оцинкованная Решетка: горячеоцинкованная сталь

#### Тип DIN EN 1433:

M

### Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

# Место применения:

- Дренирование фасадов
- Плоская кровля, терассы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт





- Рынки, магазины
- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!