
hauraton

RECYFIX®PLUS 150

RECYFIX®PLUS 150, класс В 125, тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута



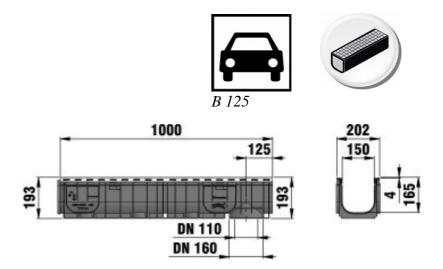

■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см²/м	Drainage cross-section cm ²	Установочная глубина	Nº
1000	202	193	9,85	1098	225	32	41077

Описание продукта:

RECYFIX PLUS 150, тип 01 - канал из ПЭ-ПП, с защитными стальными кантами, ячеистой решеткой, ячейка: 30/10, оцинк.сталь, защелкнута, кл. А 15 - В 125 согласно EN 1433, д/ш/в 1000х210х192 мм, арт. 41077

Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- Болты: Электрогальванизированная сталь
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- Кант: полоса стальная, оцинкованная
- Решетка: горячеоцинкованная сталь

Тип DIN EN 1433:

M

Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

Место применения:

- Дренирование фасадов
- Плоская кровля, терассы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Рынки, магазины





- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!