



RECYFIX®PLUS 150

RECYFIX®PLUS 150, класс В 125, тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута



B 125

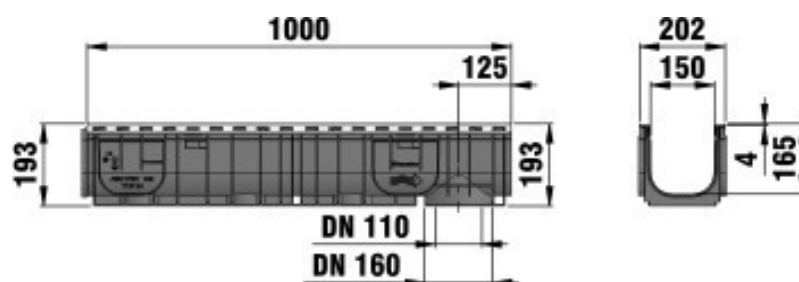

■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section cm ²	Установочная глубина	№
1000	202	193	2,9	1098	225	32	41048

■ Описание продукта:

RECYFIX PLUS 150, тип 0105 - канал из ПЭ-ПП, с защитными стальными кантами и решеткой, кл. А 15 - В 125 согласно EN 1433 с ячеистой решеткой, ячейка: 30/10, оцинк.сталь, с крепежом, L/W/H 500x210x192 мм, арт. 41046

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Электрогальванизированная сталь
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Кант:** полоса стальная, оцинкованная
- **Решетка:** горячеоцинкованная сталь

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажирование фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!