



RECYFIX®PLUS 150

RECYFIX®PLUS 150, класс C 250, тип 0105 с чугунной решеткой, SW 6 мм, кл. C 250

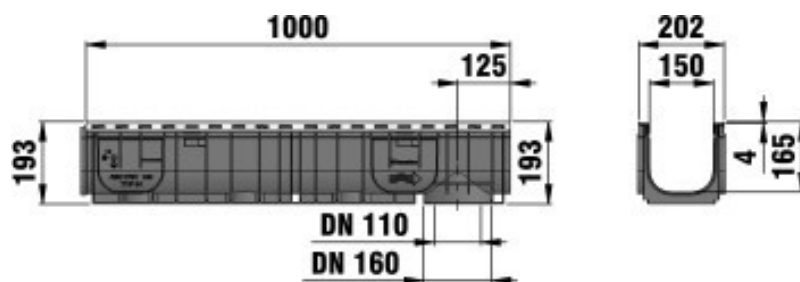

C 250



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section см ²	Установочная глубина	№
1000	202	193	8,14	400	225	5	41050

■ Описание продукта:

RECYFIX PLUS 150 тип 0105 - канал из вторичного ПЭ-ПП со стальным кантом в соответствии с EN 1433, возможностью вертикального и горизонтального подключения, с чугунной целевой решеткой SW 80\6, креплением, класс нагрузки от A 15 до C250, Д/Ш/В 500x202x193 мм, артикул 41050

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Кант:** полоса стальная, оцинкованная
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажирование фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные двory и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!