hauraton

RECYFIX®PLUS 150

RECYFIX®PLUS 150, класс C 250, тип 0105 с GUGI-чугунной ячеистой решеткой MW 20/30, черн., защелкнута

C 250

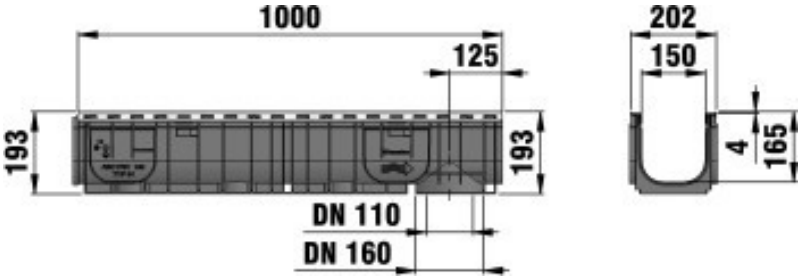

Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см²/м	Drainage cross-section cm²	Установочная глубина	№
1000	**202**	**193**	**7,145**	**745**	**225**	**23**	**41049**

Описание продукта:

RECYFIX PLUS 150, тип 0105 - канал из ПЭ-ПП, с защитными стальными кантами и решеткой, кл. A 15 - B 125 согласно EN 1433 с GUGI-чугунной ячеистой решеткой, ячейка: 20/30, черн., с крепежом, L/W/H 500x210x192 мм, арт. 41049

Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Кант:** полоса стальная, оцинкованная
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

Тип DIN EN 1433:

M

Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

Место применения:

- Дренирование фасадов
- Плоская кровля, терассы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Рынки,магазины

- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!