



RECYFIX®PLUS 200

RECYFIX®PLUS 200, класс В 125, тип 100 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута



B 125

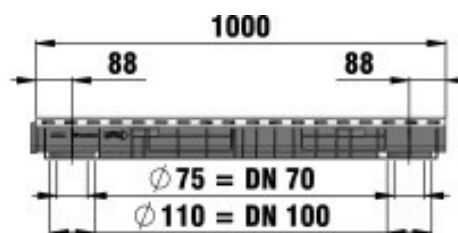

■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section см ²	Установочная глубина	№
1000	247	100	11,09	1442	147	32	40736

■ Описание продукта:

RECYFIX PLUS 200 тип 100 - канал из вторичного ПЭ-ПП со стальным кантом в соответствии с EN 1433, возможностью вертикального и горизонтального подключения, с оцинкованной стальной ячеистой решеткой MW 30\10, креплением, класс нагрузки от А 15 до В125, Д/Ш/В 1000x248x100 мм, артикул 40736

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Электрогальванизированная сталь
- **Крепление:** Электрогальванизированная сталь
- **Кант:** полоса стальная, оцинкованная
- **Решетка:** горячеоцинкованная сталь

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажное устройство фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт



- Рынки,магазины
- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные двory и пешеходные зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!