hauraton

RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100 класс A 15, тип 01 с перфорированой решеткой "Elegance", оцинк. сталь, кл. A 15, в сборе

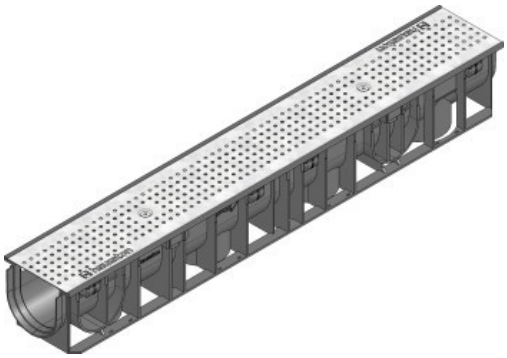

A 15

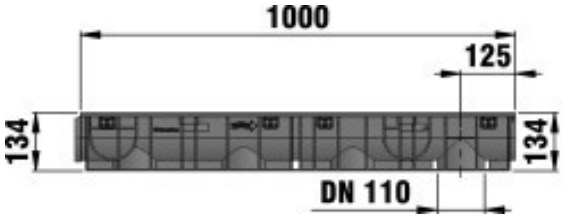



Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см²/м	Drainage cross-section cm²	Установочная глубина	№
1000	**150**	**134**	**3,92**	**102**	**92**	**3**	**41270**

Описание продукта:

Канал RECYFIX STANDARD 100 тип 01 из вторичного ПП, в соответствии с DIN 19580\EN 1433, с возможностью горизонтального подключения с перфорированой решеткой "Elegance", оцинк. сталь, кл. A 15, L/W/H 1000x150x134 мм, в сборе, артикул 41270

Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Электрогальванизированная сталь
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** горячеоцинкованная сталь

Тип DIN EN 1433:

M

Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

Место применения:

- Дренирование дорожек
- Дренирование фасадов
- Плоская кровля, терассы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки

- Рынки,магазины
- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!