

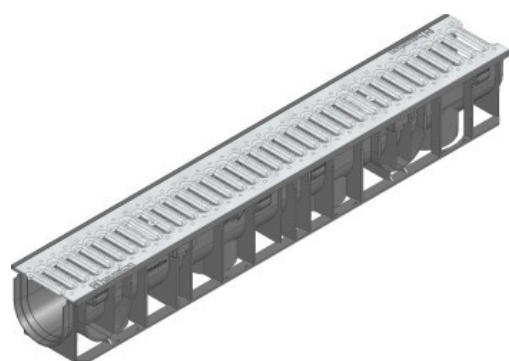


# RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, редкое движение легкового транспорта, тип 01 с щелевой решеткой SW 75/9, редкое автомобильное движение, защелкнута\*

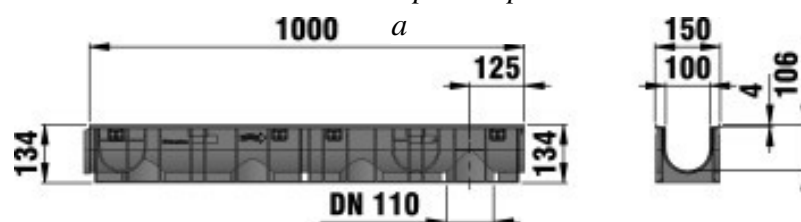

Выдерживает  
нагрузку  
легкового  
транспорт  
а



## ■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см <sup>2</sup> /м	Drainage cross-section cm <sup>2</sup>	Установочная глубина	№
1000	150	134	3,8	280	92	3	41200

\* Подробная информация на сайте [www.hauraton.ru](http://www.hauraton.ru)

## ■ Описание продукта:

RECYFIX STANDARD 100 тип 01 - канал из ПЭ-ПП, согласно DIN V 19580/EN 1433, с щелевой решеткой, нерж.сталь, автомобильное движение, L/W/H 1000x160x135 мм, арт. 41200

## ■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Нержавеющая сталь 1.4301
- **Решетка:** Нержавеющая сталь 1.4301

## ■ Тип DIN EN 1433:

M

## ■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

## ■ Место применения:

- Дренажное дорожек
- Дренажное фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки



- Рынки,магазины
- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!