

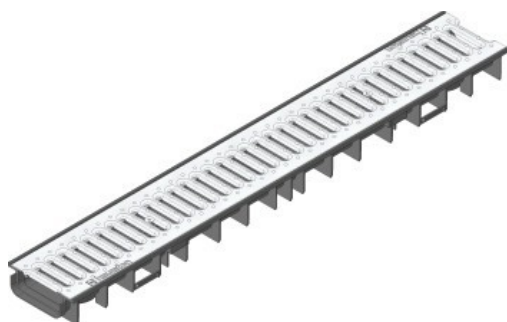


RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, редкое движение легкового транспорта, тип 60 с щелевой решеткой SW 75/9, нерж.сталь, редкое автомобильное движение, защелкнута*

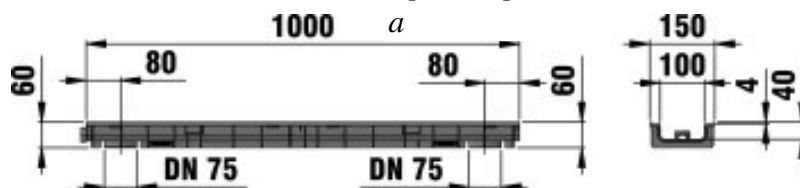

Выдерживает
нагрузку
легкового
транспорт
а



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section cm ²	Установочная глубина	№
1000	150	60	3,246	280	35	3	41204

* Подробная информация на сайте www.hauraton.ru

■ Описание продукта:

RECYFIX STANDARD 100 тип 60 - канал из ПЭ-ПП, согласно DIN V 19580/EN 1433, с щелевой решеткой, нерж.сталь, автомобильное движение, L/W/H 1000x146x60 мм, арт. 41204

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Нержавеющая сталь 1.4301
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** Нержавеющая сталь 1.4301

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажирование дорожек
- Дренажирование фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт



- Многоуровневые парковки
- Рынки,магазины
- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!