



RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100 класс В 125, тип 01 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута*

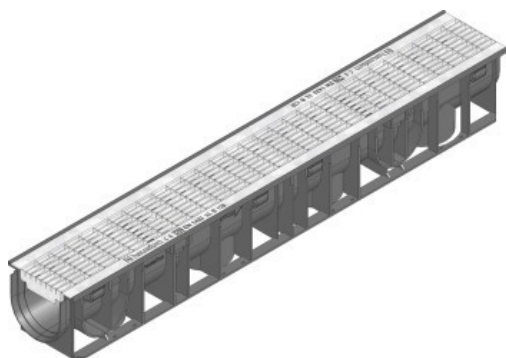

В 125

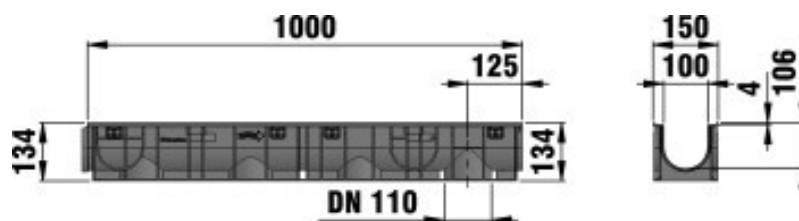

■ Технические данные

| Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Вес кг | Входное сечение см ² /м | Drainage cross-section см ² | Установочная глубина | № |
|----------|-----------|-----------|--------|------------------------------------|--|----------------------|-------|
| 1000 | 150 | 134 | 5,05 | 650 | 92 | 25 | 41220 |

* Подробная информация на сайте www.hauraton.ru

■ Описание продукта:

RECYFIX STANDARD 100 тип 01 - канал из ПЭ-ПП, согласно DIN V 19580/EN 1433, с ячеистой решеткой, MW 30/10, оцинк.сталь сталь, кл. В 125, L/W/H 1000x160x135 мм, арт. 41220

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Электрогальванизированная сталь
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** горячеоцинкованная сталь

■ Тип DIN EN 1433:

М

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажное дорожек
- Дренажное фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные двory и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!