



RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100 класс В 125, тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута*

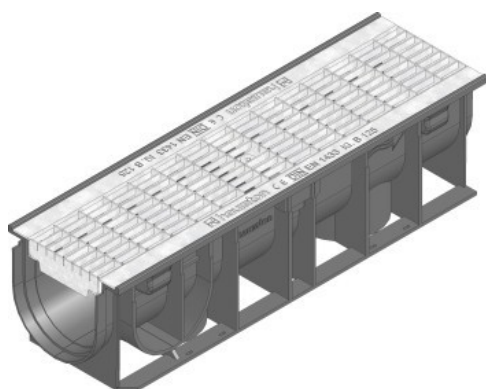

B 125

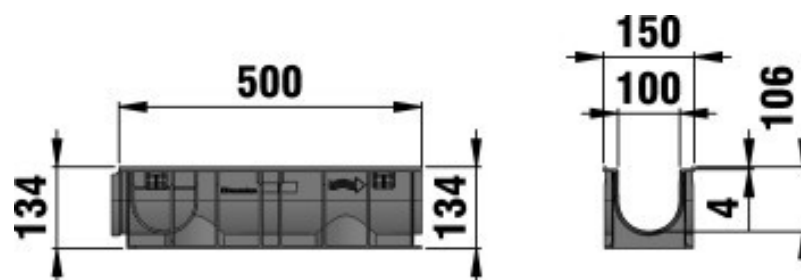

■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section cm ²	Установочная глубина	№
500	150	134	2,495	650	92	25	41227

* Подробная информация на сайте www.hauraton.ru

■ Описание продукта:

RECYFIX STANDARD 100 тип 0105 - канал из вторичного ПЭ-ПП в соответствии с DIN V19580 / EN 1433, с ячеистой решеткой из оцинкованной стали, ячейка 30/10 и креплением, класс нагрузки от А15 до В125, Д/Ш/В 1000х150х134 мм, Артикул 41227

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Электрогальванизированная сталь
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** горячеоцинкованная сталь

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажное покрытие дорожек
- Дренажное покрытие фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки



- Рынки,магазины
- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!