

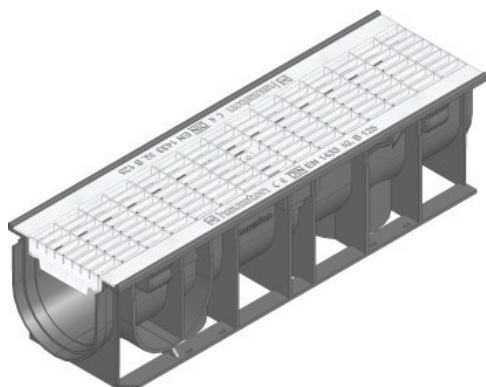


# RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100 класс В 125, тип 0105 с ячеистой решеткой MW 30/10, защелкнута\*

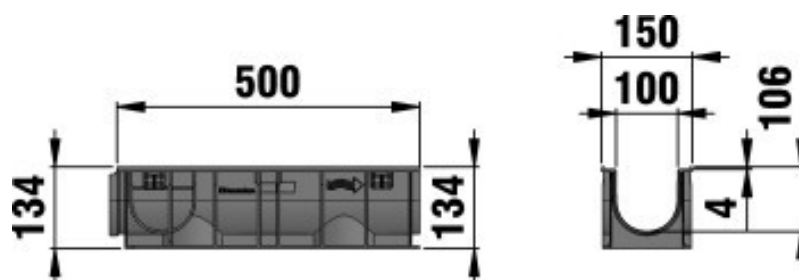

В 125



## ■ Технические данные

| Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Вес кг | Входное сечение см <sup>2</sup> /м | Drainage cross-section cm <sup>2</sup> | Установочная глубина | №     |
|----------|-----------|-----------|--------|------------------------------------|--|----------------------|-------|
| 500      | 150       | 134       | 2,6    | 650                                | 92                                     | 20                   | 41217 |

\* Подробная информация на сайте [www.hauraton.ru](http://www.hauraton.ru)

## ■ Описание продукта:

RECYFIX STANDARD 100 тип 0105 - канал из ПЭ-ПП, согласно DIN V 19580/EN 1433, с ячеистой решеткой, MW 30/10, нерж.сталь, автомобильное движение, L/W/H 500x150x135 мм, арт. 41217

## ■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Нержавеющая сталь 1.4301
- **Решетка:** Нержавеющая сталь 1.4301

## ■ Тип DIN EN 1433:

M

## ■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

## ■ Место применения:

- Дренажное покрытие дорожек
- Дренажное покрытие фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки, магазины
- Парки и скверы



- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные двory и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!