

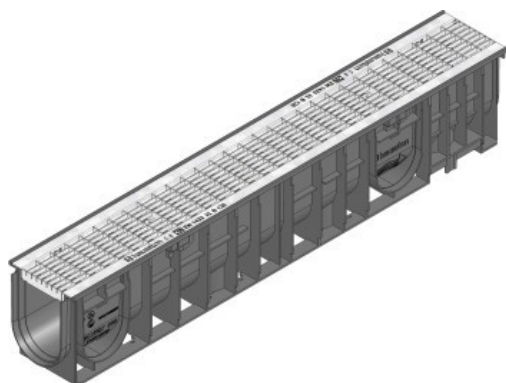


RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100 класс В 125, тип 010 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута*

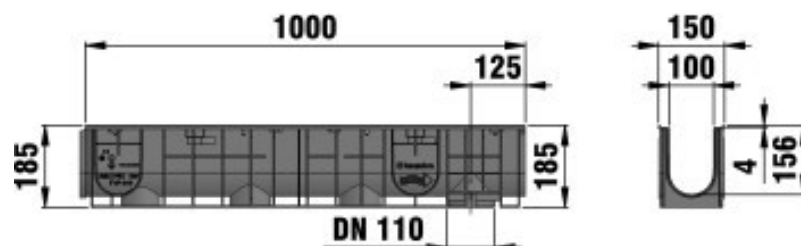

B 125



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section см ²	Установочная глубина	№
1000	150	185	5,683	650	142	25	41222

* Подробная информация на сайте www.hauraton.ru

■ Описание продукта:

RECYFIX STANDARD 100 тип 010 - канал из ПЭ-ПП, согласно DIN V 19580/EN 1433, с ячеистой решеткой, MW 30/10, оцинк.сталь, кл. В 125, L/W/H 1000x150x185 мм, арт. 41222

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Электрогальванизированная сталь
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** горячеоцинкованная сталь

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажное устройство дорожек
- Дренажное устройство фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные двory и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!