

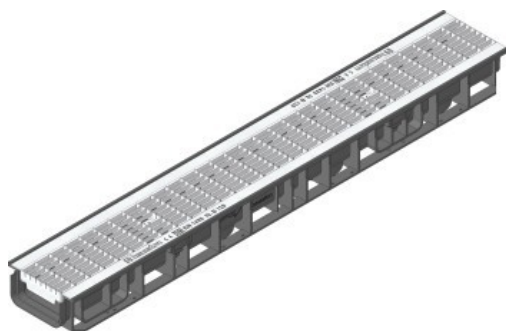


RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100 класс В 125, тип 80 с ячеистой решеткой MW 30/10, защелкнута*

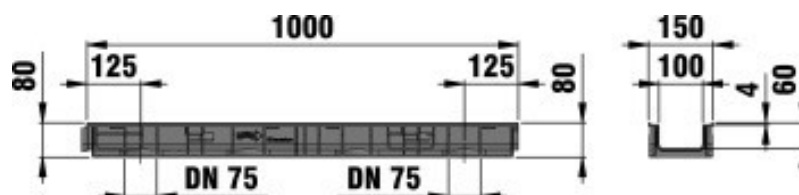

В 125



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section см ²	Установочная глубина	№
1000	150	80	4,3	650	55	20	41216

* Подробная информация на сайте www.hauraton.ru

■ Описание продукта:

RECYFIX STANDARD 100 тип 80 - канал из вторичного ПЭ-ПП в соответствии с DIN V19580 / EN 1433, с ячеистой решеткой из нержавеющей стали ячейка 30/10 и креплением, автомобильное движение, Д/Ш/В 1000x146x80 мм, Артикул 41216

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Нержавеющая сталь 1.4301
- **Решетка:** Нержавеющая сталь 1.4301

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажное дорожек
- Дренажное фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные двory и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!