hauraton

RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, класс C 250, тип 60 с щелевой чугунной решеткой SW 80/14, черн., кл.C 250, защелкнута*

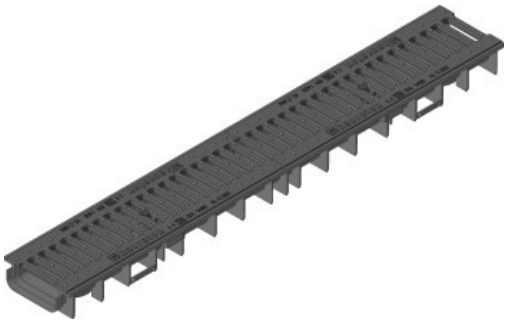

C 250

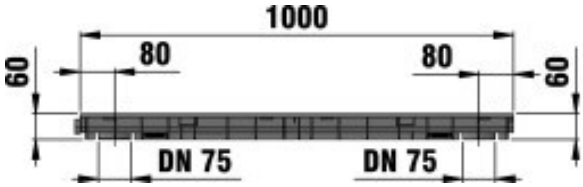



Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см²/м	Drainage cross-section cm²	Установочная глубина	№
1000	**150**	**60**	**7,238**	**432**	**35**	**5**	**40238**

* Подробная информация на сайте www.hauraton.ru

Описание продукта:

RECYFIX STANDARD 100, канал из ПЭ-ПП, тип S 60, согласно DIN V 19580/EN 1433, с чугунная решетка, ширина щели 14 мм, черн., с крепежом, кл. A 15 - C 250, L/W/H 1000x146x60 мм, арт. 40238

Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

Тип DIN EN 1433:

M

Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

Место применения:

- Дренирование дорожек
- Дренирование фасадов
- Плоская кровля, терассы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки,магазины

- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!