



# RECYFIX®STANDARD 150

RECYFIX®STANDARD 150, класс С 250, Тип 0105 со щелевой чугунной решеткой, SW 6 мм, кл. С 250



C 250

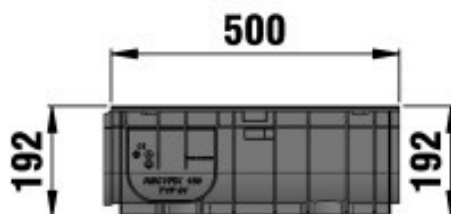

## ■ Технические данные

| Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Вес кг | Входное сечение см²/м | Drainage cross-section cm² | Установочная глубина | №     |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------|
| 500      | 210       | 192       | 6,584  | 400                   | 225                        | 5                    | 40150 |

## ■ Описание продукта:

RECYFIX STANDARD 150 тип 0105 - канал из ПЭ-ПП, согласно DIN V 19580/EN 1433, кл. А 15 - В 125, с возможностью вертикального подключения, с решеткой ячеистой чугунной, SW 6 мм, с крепежом, L/W/H 500x210x100 мм, арт. 40150

## ■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** RECYFIX Материал (вторичный ПА)
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

## ■ Тип DIN EN 1433:

M

## ■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

## ■ Место применения:

- Дренажное дорожек
- Дренажное фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки



- Рынки,магазины
- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!