



# RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200, класс В 125, тип 020 с ячеистой решеткой MW 30/10, оцинк.сталь, защелкнута

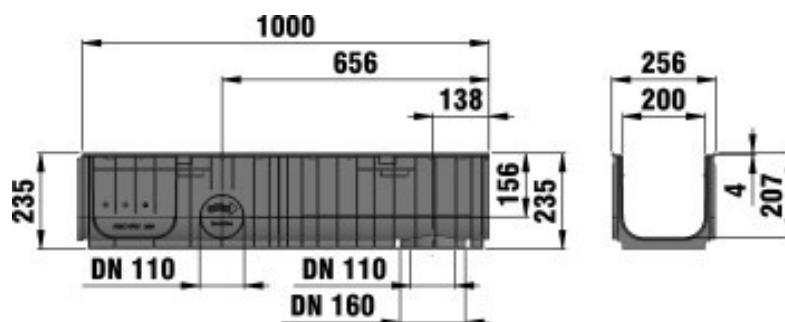

B 125



## ■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см <sup>2</sup> /м	Drainage cross-section см <sup>2</sup>	Установочная глубина	№
1000	256	235	11,3	1442	394	32	40686

## ■ Описание продукта:

RECYFIX STANDARD 200, тип 020 - канал из ПЭ-ПП, с ячеистой решеткой ячейка 30/10 и крепеж, оцинк.сталь, кл. А 15 - В 125 согласно EN 1433, L/W/H 1000x260x185 мм, арт. 40686

## ■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Электрогальванизированная сталь
- **Крепление:** Электрогальванизированная сталь
- **Решетка:** горячеоцинкованная сталь

## ■ Тип DIN EN 1433:


M

## ■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

## ■ Место применения:

- Дренажное дорожек
- Дренажное фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Рынки,магазины



- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные двory и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!