



RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200, класс С 250, тип 010 с чугунной щелевой решеткой 2 x 85/20, черн., защелкнута

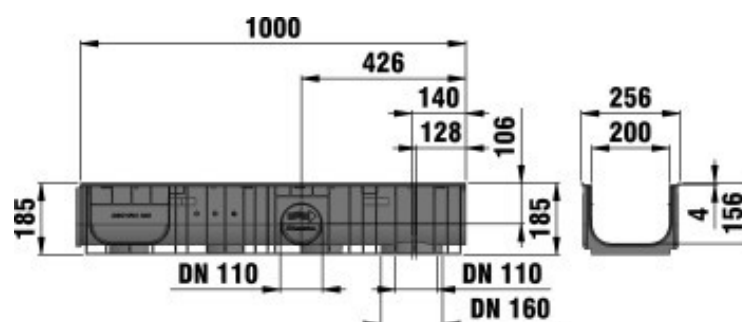

C 250



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section см ²	Установочная глубина	№
1000	256	185	15	822	294	23	40660

■ Описание продукта:

RECYFIX STANDARD 200, тип 010, канал из вторичного ПЭ-ПП с возможностью вертикального и горизонтального подключения, с чугунной щелевой решеткой, щель 2x85\20 и крепежом с болтом, черн., кл. А 15 - С 250 согласно EN 1433, L/W/H 1000x256x185 мм, арт. 40660

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Крепление:** Электрогальванизированная сталь
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Дренажное дорожек
- Дренажное фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки



- Рынки,магазины
- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!