



FASERFIX®SUPER 150

FASERFIX®SUPER 150 с кантом из оцинкованной стали, до класса F 900, тип 020L с отверстием, DN 100

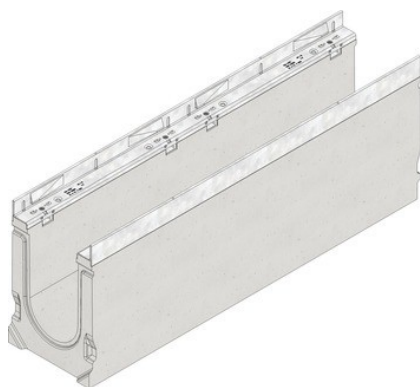

F 900

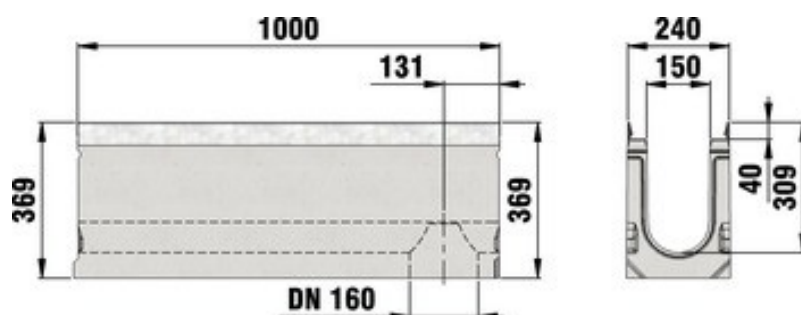

■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Установочная глубина	Drainage cross-section cm ²	№
1000	240	369	103	40	383	2037

■ Описание продукта:

FASERFIX SUPER 150 тип 020 с отверстием - Канал выполнен из бетона армированного волокном, класс нагрузки от A 15 до F 900, DIN19580 / EN 1433, тип 01 с отверстием DN 150, с кантом из оцинкованной стали и безболтовой системой крепления SIDE-LOCK, Д/Ш/В 1000x240x369 мм, Арт. No. 2037

■ Материал:

- **Тело канала:** FASERFIX бетон, армированный волокном
- **Кант:** полоса стальная, оцинкованная

■ Тип DIN EN 1433:


M

■ Набор правил:

EN 1433

■ Место применения:

- Автомагистраль, установка вдоль
- Службы ремонта дорог
- Военное оборудование
- Автостанции, автобусные остановки
- Автомагистрали и дороги (поперек)
- Здания пожарной охраны
- Аэродромы, аэропорты
- Порты, грузовые терминалы



- Промышленные здания
- Промышленные площадки
- Кабельные каналы
- Станции очистки сточных вод
- Парковки тяжелого транспорта (парковочные места, гаражи, мойки)
- Выставочные площадки, торговые ярамки
- Места утилизации мусора
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Рампы, въезды в подземные парковки
- Мойки для грузовых автомашин
- Склад металлолома
- Транспортные компании, погрузочные зоны
- Дренаж тротуаров
- АЗС
- Подземные и многоуровневые парковки
- Дренаж тоннелей
- Погрузочные и грузовые зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!