


# FASERFIX®SUPER 300

FASERFIX®SUPER 300 с кантом из оцинкованной стали, с уклоном дна 0,5%, до класса F 900, тип 1



F 900

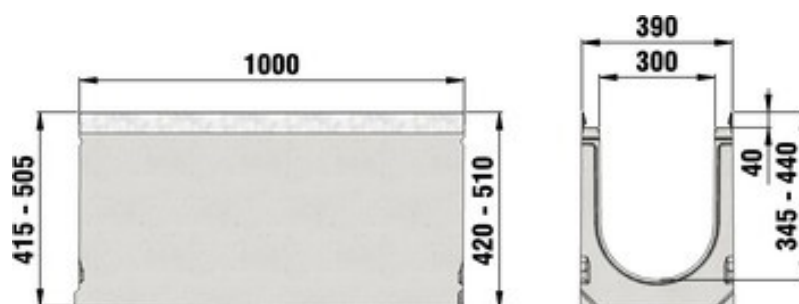

## ■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Установочная глубина	Drainage cross-section cm <sup>2</sup>	№
1000	390	415-420	151	40	811	4201

## ■ Описание продукта:

FASERFIX SUPER 300 тип 1 -10 - канал из бетона армир.волокном, кл. А 15 - F 900, согласно DIN V 19580/EN 1433, CE-сертификат, с уклоном , с кантами из оцинк.стали, и системой SIDE-LOCK, с безопасным соединением, L/W/H 1000x390\*415-465, Арт. №4201-4210

## ■ Материал:

- **Тело канала:** FASERFIX бетон, армированный волокном
- **Кант:** полоса стальная, оцинкованная

## ■ Тип DIN EN 1433:


M

## ■ Набор правил:

EN 1433

## ■ Место применения:

- Автомагистраль, установка вдоль
- Службы ремонта дорог
- Военное оборудование
- Автостанции, автобусные остановки
- Автомагистрали и дороги (поперек)
- Здания пожарной охраны
- Аэродромы, аэропорты
- Порты, грузовые терминалы
- Промышленные здания



- Промышленные площади
- Кабельные каналы
- Станции очистки сточных вод
- Парковки тяжелого транспорта (парковочные места, гаражи, мойки)
- Выставочные площадки, торговые ярамки
- Места утилизации мусора
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Рампы, въезды в подземные парковки
- Мойки для грузовых автомашин
- Склад металлолома
- Транспортные компании, погрузочные зоны
- Дренаж тротуаров
- АЗС
- Подземные и многоуровневые парковки
- Дренаж тоннелей
- Погрузочные и грузовые зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!