


FASERFIX®SUPER 400

FASERFIX®SUPER 400 с кантом из оцинкованной стали, до класса F 900, тип 01L с патрубком, DN 200*



F 900

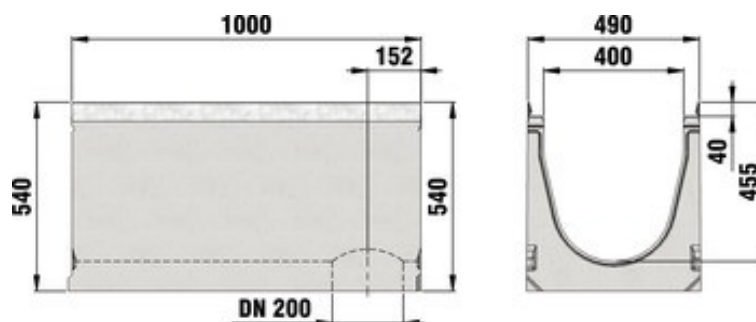

■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Установочная глубина	Drainage cross-section cm ²	№
1000	490	540	241,52	40	1383	4112

* Подробная информация на сайте www.hauraton.ru

■ Описание продукта:

FASERFIX SUPER 400 тип 01с отверстием - Канал выполнен из бетона армированного волокном, класс нагрузки от A 15 до F 900 ,DIN19580 / EN 1433, тип 01 с отверстием DN 150, с кантом из оцинк. стали и безболтовой системой крепления SIDE-LOCK, Д/Ш/В 1000x490x540 мм, Арт. No. 4112

■ Материал:

- **Тело канала:** FASERFIX бетон, армированный волокном
- **Кант:** полоса стальная, оцинкованная

■ Тип DIN EN 1433:


M

■ Набор правил:

EN 1433

■ Место применения:

- Автомагистраль, установка вдоль
- Службы ремонта дорог
- Военное оборудование
- Автостанции, автобусные остановки
- Автомагистрали и дороги (поперек)
- Здания пожарной охраны
- Аэродромы, аэропорты
- Порты, грузовые терминалы
- Промышленные здания



- Промышленные площади
- Кабельные каналы
- Станции очистки сточных вод
- Парковки тяжелого транспорта (парковочные места, гаражи, мойки)
- Выставочные площадки, торговые ярамки
- Места утилизации мусора
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Рампы, въезды в подземные парковки
- Мойки для грузовых автомашин
- Склад металлолома
- Транспортные компании, погрузочные зоны
- Дренаж тротуаров
- АЗС
- Подземные и многоуровневые парковки
- Дренаж тоннелей
- Погрузочные и грузовые зоны
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!